



GOYEN 气控 (RCA) 脉冲阀安装方法

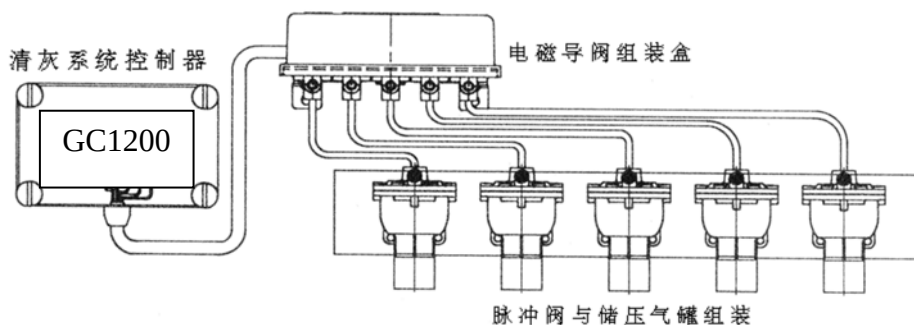

1. 电磁组装盒安装在脉冲阀的上部中间位置。
2. 连接尼龙气管最长长度 1 米。
3. 每个脉冲阀需要：
 - 直通气管接头 1 个 (GOYEN 型号: RM101611) 规格: 1/8 英寸 Rc 螺纹, 连接尼龙管道外径 6 mm。
 - 可旋转的 90 度弯位气管接头 1 个 (GOYEN 型号: RM090611) 规格: 1/8 英寸 Rc 螺纹, 连接尼龙管道外径 6 mm。
 - 尼龙管道外径 6 mm 一段 (2 米以下) (GOYEN 型号: NYTB-6)

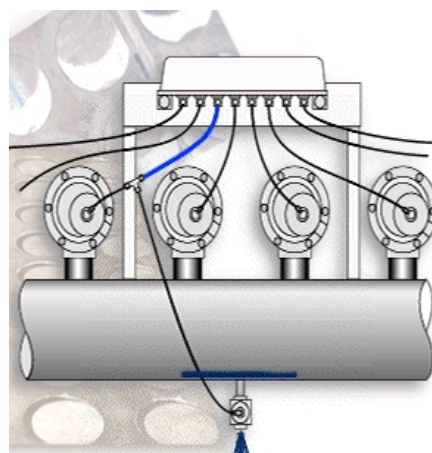

4. 把 RM090611 弯头快速接头旋入 RCA 脉冲阀顶部螺纹接口 (拆卸塞子)。
5. 把 RM101611 直通快速接头旋入电磁阀组装盒底部先导阀侧面接入口 “IN” (拆卸塞子)。
6. 把尼龙管两端牢固插入以上两个接头中。

注意: 尼龙管安装不可以呈 “U” 型状以免管内积水。

如果冬天温度低于冰点, 需要选购带有保温加热丝的电磁组装盒。

澳大利亚高原控制有限公司上海代表处

中国上海市愚园路1258号绿地商务大厦1209室

GOYEN CONTROLS CO. PTY. LTD. 邮编200050 • www.cleanairsystems.com Tel 电话 8621 5239 8810

1209 Greenland Business Centre • 1258 Yu Yuan Road • Shanghai • 200050 • China Fax 传真 8621 5239 8812

REPRESENTED IN • AUSTRALIA • NEW ZEALAND • NORTH EAST ASIA • SOUTH EAST ASIA • USA • EUROPE


GREENSPAN
TECHNOLOGY

mecair

GOYEN

Quality System
Quality Endorsed Company
ISO 9001:2008
STANDARD AUSTRALIA

7. 电磁组装盒的安装尺寸与接线方法：

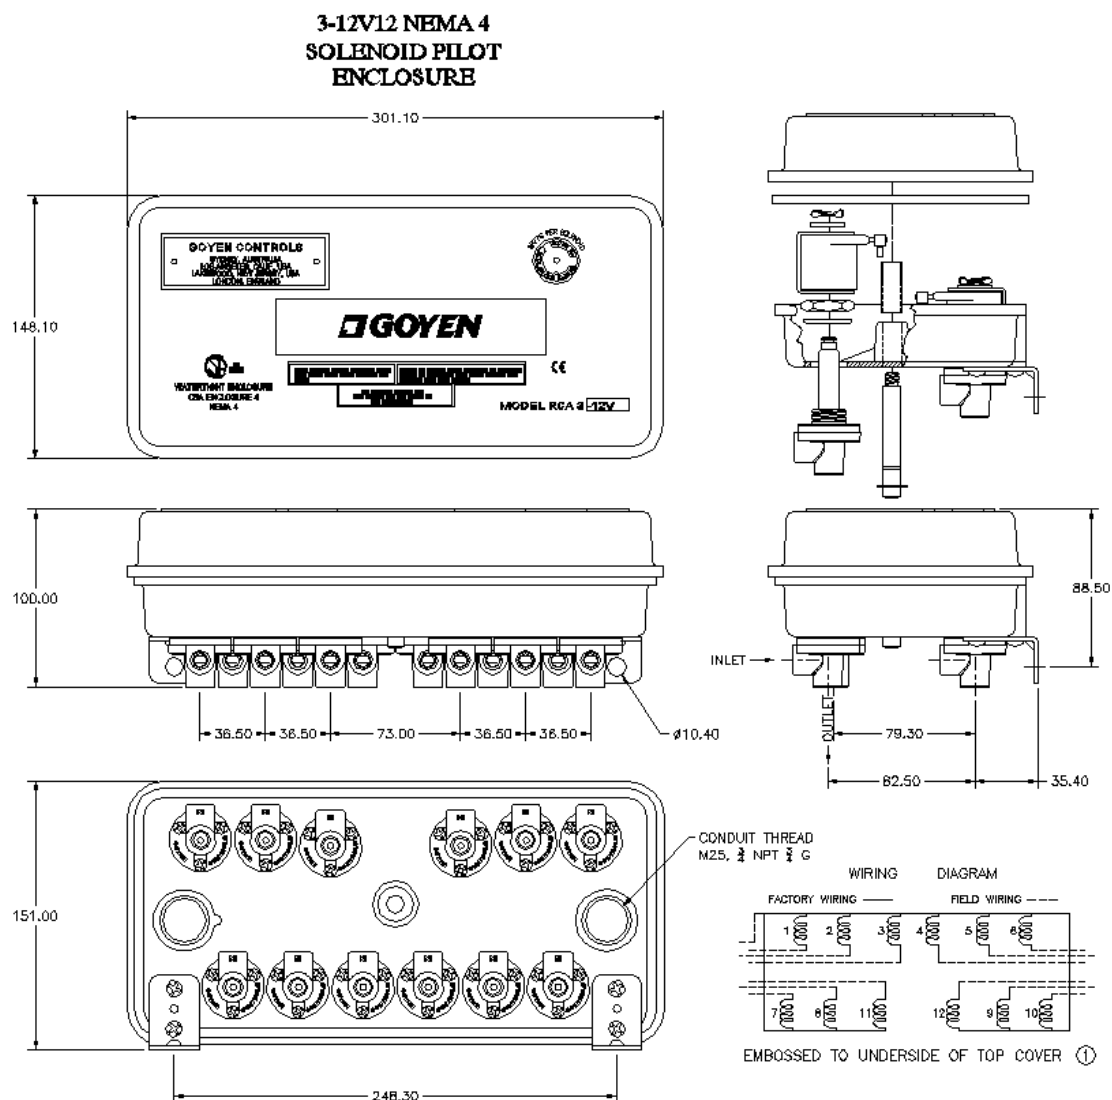

电磁组装盒在出厂时已经具有内部布线（线路——），用户只需要把直流电的（+）极线或交流电的火线连接到每个电磁阀的接线端子（线路-----），再装上盒盖。

根据国际电力安全条例要求，电线需要穿过保护软管或硬管，然后以 M25 的管螺纹接入组装盒底部（如图）。