

多
WAN口

负载
均衡

带机量
500人

VPN

防火墙

远程
监控

智能路由器



DI-602LB+
2 WAN, 1 LAN



DI-604LB+
4 WAN, 1 LAN



DI-602HB+
2 WAN, 1 LAN

企业/运营级智能型多WAN口路由器产品系列

多WAN口路由连接, 增进可靠度, 带宽及负载均衡

D-Link企业/运营级智能型多WAN口路由器产品系列, 具有负载均衡功能, 可同时连接2/4条ADSL线路上网, 不但可大幅提高上网速度, 同时还具有线路冗余功能, 是目前企业高速接入应用绝佳选择。D-Link企业/运营级智能型多WAN口路由器产品系列, 不仅大幅提高了连网速度, 而且实现带宽按需调控, 性能丰富, 更加智能。尤其值得一提的是, 该产品为中小企业、网吧、部门级用户提供了替代传统专线接入的超低成本接入方案, 整体投入不到传统专线接入的十分之一, 堪称用户实现经济连网的最好选择。

满足200/500个用户并发高速上网, IP Manager便利设定策略路由

D-Link企业/运营级智能型多WAN口路由器产品系列, 是D-Link专门为网吧和中大型企业推出的一款性价比极高的智能宽带路由器, 支持主流宽带接入技术, 拥有强大的数据处理能力, 可同时满足200个(DI-602LB+/DI-604LB+), 500个(DI-602HB+)用户并发高速上网。D-Link提供的IP Manager软件可安装在PC上, 便利设定策略路由, 玩家可随时选择不同的运营商玩网络游戏, 局域网内所有PC可以实现线路备份和负载均衡。

功能强大的智能型设计, 集成病毒防御, 线路备份, 远程监控, WEB管理, VPN技术

D-Link企业/运营级智能型多WAN口路由器产品系列集成多种智能功能, 通过访问控制列表基于源地址、目的地址、时间段和协议可限制网络病毒常用端口。特有的NAT连接控制命令限制网吧内单台PC的最大NAT连接数量, 从而避免有PC感染病毒影响路由器性能。NAT网吧监控软件针对网吧等复杂上网环境, 可实时获取路由器的NAT信息, 将获取的数据进行分析、统计后以图形、表格形式显示, 帮助网络管理员更好地监控网络运行状况。支持多种VPN功能使路由器可与远程建立非常安全的数据传输。

D-Link 完整产品线获奖实至名归

D-Link 路由器系列产品自推出后便极受用户及媒体青睐, 获得极高的评价及奖赏。从家庭/SOHO使用的共享互联网之宽带路由器, 具VPN功能之企业用VPN路由器, 网吧及企业用之多WAN口路由器等, 一系列的路由器强化D-Link产品的完整性和完善的解决方案, 通过为用户提供最具创新性、高质量以及融合多功能的产品, 成为网络市场的领导者。

媒体	获奖说明	奖牌
In-Stat/MDR	D-Link 路由器产品, 市占率 25% 世界第一 D-Link 2-Wire Zyxel Others	千兆交换机 传统交换机 SOHO路由器 消费性网络产品

智能路由器


主要特性

- 连接2/4路ADSL或Cable线路，具备线路自动倒换功能
- 2/4路ADSL可连接至同一ISP，亦可连接至不同ISP
- WAN/LAN口可由软件弹性设定
- 可设定策略路由达成负载均衡，并具备多IP地址映射
- 防火墙，VPN功能，具备丰富的访问控制列表
- 支持NAT，端口镜像及网吧监控软件
- 提供IP Manager软件，网络游戏玩家自主选择运营商服务器玩网络游戏

注：IP Manager将于未来提供

- 支持丰富的QoS功能
- DI-602HB+ 支持 MPLS转发及 2/3层MPLS VPN
- DI-602LB+/DI-604LB+ 适用于200台电脑环境，DI-602HB+ 适用于500台电脑环境

典型应用

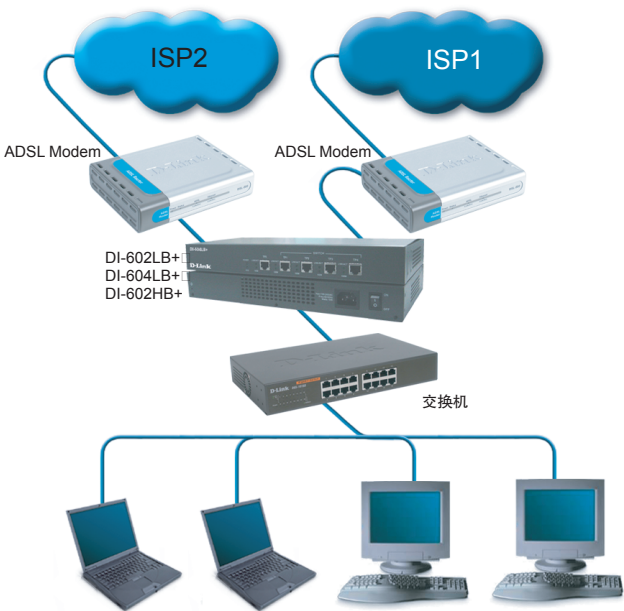

技术规格

规格		说明	DI-602LB+	DI-604LB+	DI-602HB+
以太网端口	WAN 端口数		2 x 100M	4 x 100M	2 x 1000M/SFP混合接口
	LAN端口数		1 x 100M	1 x 100M	1 x 100M
	WAN/LAN 软件设定		支持		
	10/100M/1000M 自适应		支持		
	MDI/MDIX双绞线自适应		支持		
		标准	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T ANSI/IEEE 802.3 NWay 标准全/半双工自动协商		
AUX 口 (RJ-45)					1
LED	电源		绿色		
	WAN		绿色		
	LAN		绿色		
内存	Flash		4M	4M	16M
	SDRAM		32M	32M	256M
软件及系统功能	PPPoE		支持		
	NAT		支持		
	DHCP 服务器/客户端		支持		
	DDNS		支持		
	负载均衡		支持		
	策略路由		支持		
	VPN功能	PPTP	支持		
		L2TP	支持		
		IPSec	支持		
		GRE	支持		
		IKE	支持		
	MPLS VPN				支持
	防火墙功能		支持		
	QoS	DiffServ 区分服务			支持
		RSVP资源预留协议			支持
		CAR			支持
排队策略PQ/CQ				支持	
/WFQ/CBWFQ					
拥塞避免策略 RED、WRED				支持	
MPLS转发				支持	
安全性	ACL访问控制列表	源地址	支持		
		目的地址			
		时间段			
		协议			
	NAT 连接控制			支持	
WEB 界面管理			支持		
SNMP 网管			支持		
NAT 网吧监控软件			支持		
IP Manager 软件(安装于PC上)			支持		
远程监控			支持		
电源输入			170~264V,47~63Hz		
电源功率			10瓦 (最大)		
尺寸	L (mm)	340	340	445	
	W (mm)	200	200	310	
	H (mm)	44	44	45	
温度	操作温度	0℃ ~ 50℃			
	储存温度	-10℃ ~ 70℃			
湿度	无凝结	5% ~ 95%			
EMI 规范	FCC	支持			
	CE	支持			