




POLYCOM®

SoundStation²

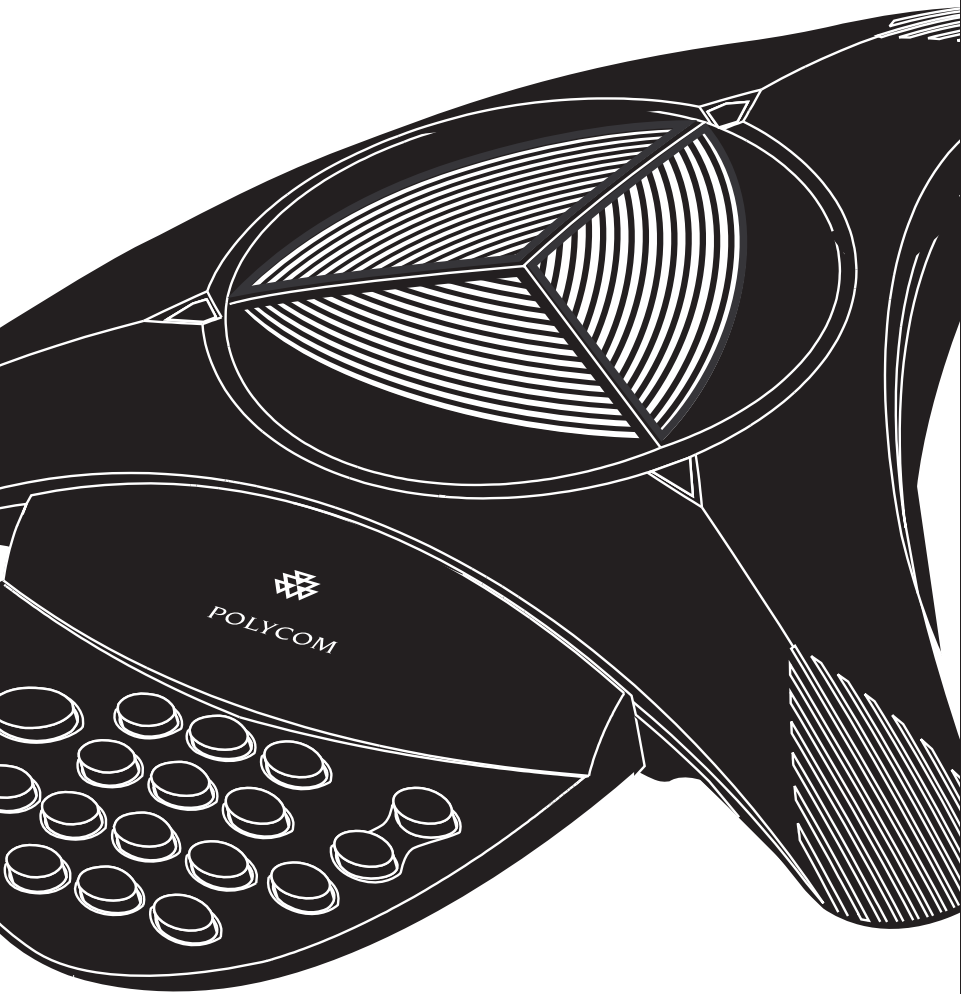

使用者指南

使用者指南

重要安全說明

當您使用電話裝置時，務必遵守下列的安全預防措施，以減低火災、觸電及人體上的傷害。

- 閱讀並瞭解所有說明。
- 遵守裝置上標記的所有警告及說明。
- 執行安裝時必須符合所有國家的配線規則。
- 裝置所連接的插座必須裝設在裝置的附近，並且必須隨時可以利用。
- 此裝置若浸入水中，可能會造成危險。若要避免觸電的可能性，則請勿在泡澡、淋浴中，或身體未乾時使用此裝置。如果您不慎將裝置落入水中，請先拔除所有插頭再抬起。在此裝置完全乾燥之前，請勿重新連線。
- 避免在您的所在區域有雷暴雨發生時使用此裝置。雷暴雨的閃電可能造成危險。緊急通話應該簡短。即使已安裝防護措施來限制電力突增進入家中或工作場合，都不可能有絕對的閃電防護。
- 如果您認為天然瓦斯洩，請立即通報，但請勿在有問題的區域中使用電話。SoundStation2 的電力接觸器可能會產生小火花。而這些小火花可能會引起高濃度的瓦斯起火燃燒。
- 請勿將任何種類的物件透過插槽推入 SoundStation2，因為它們可能會接觸到導致觸電危險的危險電壓端或短路零件。請勿將任何液體潑灑到電話上面。若不慎遭液體潑灑，請連絡服務人員。
- 為了減低觸電危險，請勿拆解 SoundStation2。開啟或移除覆蓋可能會使您暴露在危險的電壓中。使用重新組裝不正確的裝置可能會導致觸電。如果您的電話裝置無法正常運作，請參閱說明如何連線服務的一節。支援的電話號碼可在本書封面背後找到。
- 請勿在雷暴雨期間安裝電話線路。
- 請勿在潮濕的場所安裝電話插孔，除非該插孔是特別為潮濕的場所設計的。
- 請勿碰觸未絕緣的電話線路或端子，除非電話線已從網路介面中斷連接。
- 務必小心安裝或更改電話線。

妥善保存上述安全說明

目錄

感謝.....	5
概觀.....	5
零件清單.....	6
安裝 SoundStation2	7
功能.....	8
LED 指示器.....	8
按鈕.....	8
使用 SoundStation2	9
撥打電話.....	9
接聽來電.....	9
接聽第二通來電.....	9
結束通話.....	9
通話靜音.....	9
鈴聲音量調整.....	10
撥號音及音量調整	10
喇叭音量調整.....	10
進行會議 — 使用  按鈕.....	10
新增呼叫.....	11
輔助音效埠	11
疑難排解	12
無撥號音.....	12
鍵台輸入沒有作用	12
模糊或接收不良.....	12
短暫無聲、迴音或剪輯語音	12
實體損毀.....	12
達到最佳效能	13
規格及保固資訊.....	14
有限保固及責任限制	15
FCC 規則.....	17
加拿大通訊部注意事項.....	17
美國電信需求	17
等同鈴聲數目 (REN).....	18
自動撥號.....	18
電話接頭.....	18

目錄

加拿大電信需求.....	18
展示 J — 用戶資訊.....	19
CE 標誌 R 及 TTE 指令（僅限於歐盟）.....	20
其他重要注意事項.....	21

感謝

感謝您選擇 Polycom SoundStation2。在本使用者指南中，您可以找到所需的任何資訊，以便您迅速安裝新的會議電話。務必與系統管理員確認您的網路已準備妥當，再設定您的 SoundStation2 電話。最後，您務必檢查零件清單，並閱讀本指南中的安全注意事項一節，再開始使用 SoundStation2。

概觀

SoundStation2 是商務用最佳入門級會議電話，適用於小型至中型會議室及辦公室。

SoundStation2 具備清晰音質技術；Polycom 享譽盛名的技術可自動讓兩個人同時間說話。


如果您的 *SoundStation2* 會議電話具有顯示器，請參閱這些機型特定的說明文件。

零件清單


下列項目包含在 SoundStation2 套件中。請先檢查這份清單，再進行安裝，以確定您收到的項目沒有短缺。

如果您發現項目短缺，請連絡 SoundStation2 經銷商。


SoundStation2 主控台

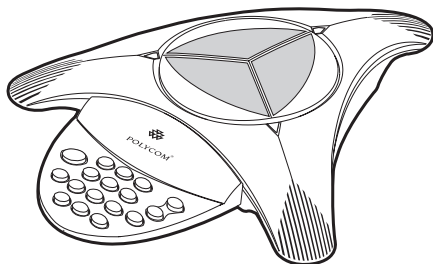

介面模組




主控台纜線




說明文件/光碟



電話線



安裝 SoundStation2

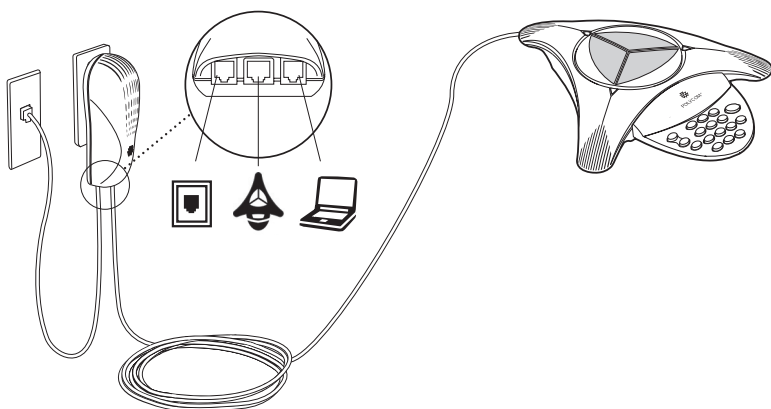

連接至電話線。



連接至 SoundStation2 主控台。



如需共用電話線，可選擇連接到電話、傳真機或電腦數據機。
(並非適用於所有 SoundStation2 型號。)

功能


LED 指示器

位於 SoundStation2 頂端的 LED 會指示會議電話的目前狀態：

綠燈 — 您的通話正在進行中。

閃爍綠燈 — 來電進行中。

紅燈 — 您的通話已靜音。

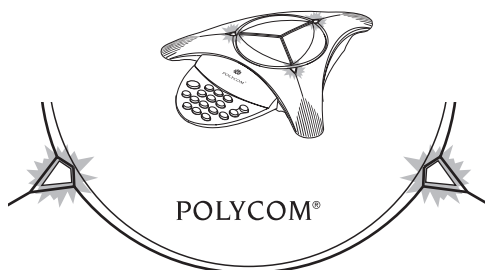

按鈕

電話

接聽來電、撥出電話、結束通話，以及提供撥號音。

會議

通話、加入，或刪除會議通話期間額外的通話參加者。

撥號鍵台


其中有 12 個按鍵提供 10 個數字、26 個字母，以及線上即時的應用時適用的特殊字元。

音量

這些可以用來調整話筒、耳機、喇叭及鈴聲的音量。

靜音

在通話期間切換開關。

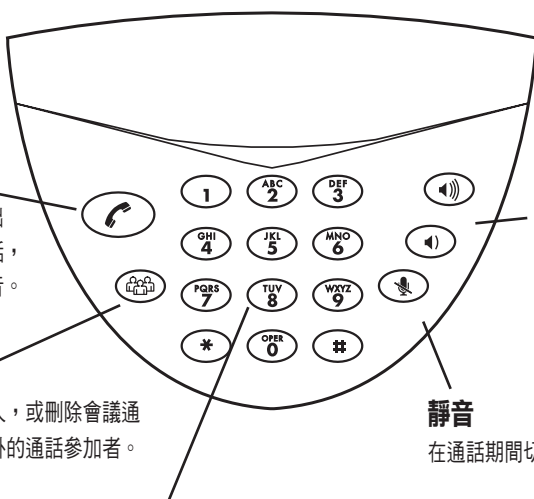

使用 SoundStation2

撥打電話


SoundStation2 可讓您透過類比電話線撥打電話。

1. 若要取得撥號音，請按下




2. 撥出所需的號碼。

- ▶ 若要取消通話，請按下



接聽來電

按下  鍵或任何數字鍵可以接聽來電。按下  按鈕將不理會其他所有的電話活動。當電話鈴響時，三個 LED 會閃爍綠燈。



接聽第二通來電

當您在接聽電話時，如果接到其他電話，您會聽見通話等待音。

- ▶ 按下「會議」按鈕  可以接聽來電。第一通電話會自動保留。

- ▶ 會議按鈕  可以用於在兩通電話之間來回切換。

您的電話線可能不提供電話等候功能。請聯絡電話系統管理員或服務供應商。

結束通話

若要結束通話，請按下  鍵。


通話靜音

- ▶ 若要通話靜音，請按下靜音按鈕 。SoundStation2 頂端的 LED 會在通話靜音時亮起紅燈。

- ▶ 若要解除靜音，請再次按下靜音按鈕 。


鈴聲音量調整

當 SoundStation2 就緒時或掛上時，按下音量按鈕來調整鈴聲音量。




撥號音及音量調整

當 SoundStation2 未掛上時，按下音量按鈕來調整撥號音音量。



喇叭音量調整

在現用通話期間，按下音量按鈕來調整喇叭音量。



進行會議 — 使用 按鈕

如果您的電話系統支援多方通話會議的功能，您可以使用 SoundStation2 進行多方通話。

- ▶ 請連絡您的系統管理員，以決定能夠共同與會的人數。
- ▶ 您的系統管理員可能需要啓動多方會議功能，或者提供與您的電話系統相關的特定說明。

新增呼叫


1. 在現用通話期間，按下「會議」按鈕 。第一通電話會自動保留。
2. 撥出所需的號碼。
3. 按下「會議」按鈕  可以加入第二通電話。若要中斷第二個通話，則再按下「會議」按鈕。

輔助音效埠

SoundStation2 提供輔助音效埠，可以讓外部裝置連接至會議電話。

最常見的是連接外部錄音裝置來錄製會議通話的音效。

- ▶ 透過介面模組上的輔助插孔連接外部錄音裝置，例如卡匣錄音機。輔助插孔是標示為 。

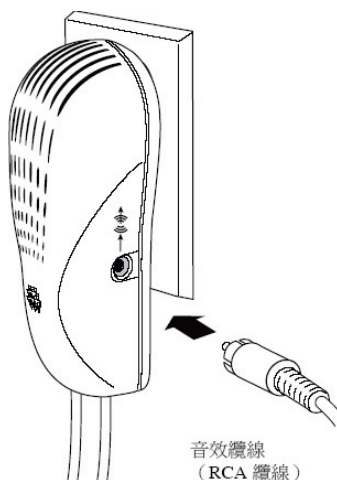

疑難排解

無撥號音

電話線必須插入至類比電話插孔。如果未聽見撥號音，請確認下列項目：

- ▶ 檢查主控台可供操作。
- ▶ 檢查電話線從介面模組連接至類比電話 (POTS) 線。

鍵台輸入沒有作用

如果資訊輸入過快，這種狀況可能發生。請緩慢按下英數字元按鈕。

某些按鈕會因您按太快而無法識別。

模糊或接收不良

這是由於高回音的房間及說話者離麥克風太遠所導致。

較靠近主控台說話，麥克風才能更確切接收到您的談話。

- ▶ 增加房間更多的吸音能力。

短暫無聲、迴音或剪輯語音

- ▶ 請勿在 SoundStation2 主控台為使用中時進行移動。
- ▶ 在通話期間請勿碰觸該主控台。
- ▶ 若要避免 SoundStation2 周圍出現過多的雜音，請勿在主控台附近放置紙張、杯子、咖啡壺之類的物品。
- ▶ 在通話剛開始時，請讓各個位置的人依序輪流說話，以便 SoundStation2 適應此環境。
- ▶ 他方可能正在使用非 Polycom 的裝置，因此導致音效效能的問題。
- ▶ 嘗試再次通話，不同的電話線路可能提供更佳的連線。

實體損毀


- ▶ 如果實體損毀的程度已嚴重到可以看見內部零件，請立刻中斷 SoundStation2 的連線。
- ▶ 在 SoundStation2 重新修復之前，請勿重新連線至電話網路。

達到最佳效能

遵循以下這些使用規則，您的 SoundStation2 便可以有效執行：

- ▶ 將 SoundStation2 放置在會議桌的中央。
- ▶ 請勿在通話中移動 SoundStation2。
- ▶ 請勿將紙張雜亂放置 SoundStation2 周圍。
- ▶ 請以正常談話程度說話，並直接對著 SoundStation2 或延伸麥克風說話。
- ▶ 在清潔 SoundStation2 之前，請從模組牆壁插孔拔除所有插頭。請勿使用液體清潔劑或清潔噴霧劑。請使用沾濕的柔軟布料進行清潔工作。

規格及保固資訊

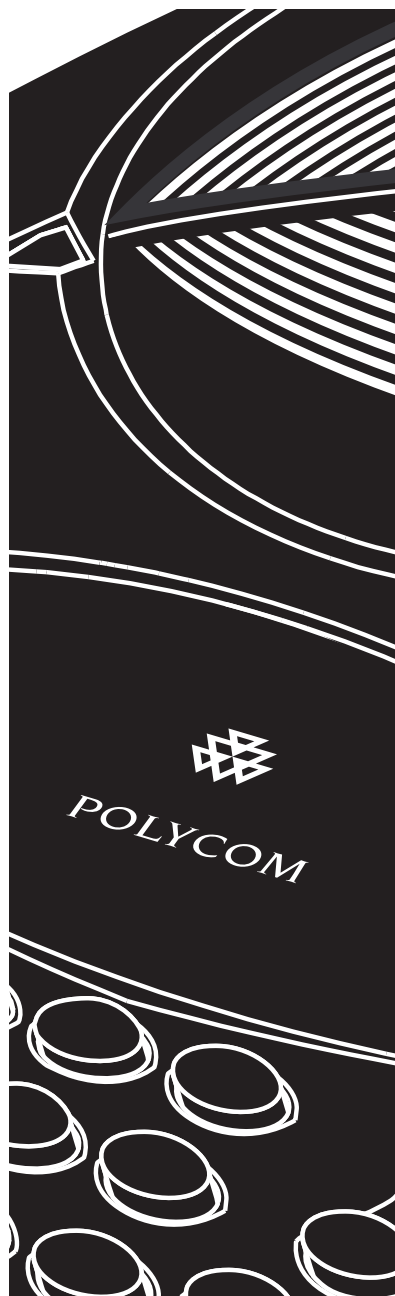

有限保固及責任限制

有限保固

Polycom 向使用者（「用戶」）擔保，此產品無製造及材料上的瑕疵，在正常使用及服務的狀況下，將從向 Polycom 或授權經銷商購買當日起算一年內提供保固。

在此明訂的擔保下，Polycom 的唯一責任是 Polycom 可選擇並付費來修復瑕疵品或零件、向用戶提供同等產品或零件來替換瑕疵品，或者，如果前述兩項無一適用時，Polycom 得斟酌退還用戶購買瑕疵品的所付金額。所有替換的產品將屬於 Polycom 所有。替換產品或零件可能是全新項目或可用項目。Polycom 對於任何替換或修復的產品或零件提供保固期，時間從運送日起九十 (90) 天或原保固期的剩餘期限起算（視孰者較長）。

退還 Polycom 的產品必須自費運送，並妥善包裝，以求安全送達，並且本公司建議運送方式應予以保險，或者提供包裹追蹤服務。在 Polycom 收到退還的產品之前，不負遺失或損壞的責任。替換

或修復的項目會由 Polycom 付費運送至用戶，時間不會晚於 Polycom 收到瑕疵品後三十 (30) 日，並且 Polycom 將保證產品不遺失或損壞，直到運送至用戶為止。

責任限制。在法律許可的範圍之內，POLYCOM 排除本身及其供應商任何責任，不論是依據契約或侵權行為（包含疏忽），對於任何類型的意外、因果、間接、特殊或懲罰性損害，或者對於收益或盈利損失、營業損失、資訊或資料損失、其他由於或導致產品之銷售、安裝、維護、使用、效能、失效、中斷等等經濟損失，即使 POLYCOM 或其授權供應商已被告知此等損害之可能性，其責任僅限於修復、替換或退還購買產品所付金額，這些方式可由 POLYCOM 選擇。此損害免責聲明不受任何此處所提供的補救措施未達成基本目標而受影響。

除外事項

即使產品在有限保固期限內，若經 Polycom 的測試及檢驗顯示所聲稱的產品瑕疵或故障不存在，或由於：

- ▶ 無法按照 Polycom 的安裝方式、操作或維護指示進行；
- ▶ 未授權的產品修改或變更；
- ▶ 未授權使用透過產品存取的公眾網路通訊服務；

- ▶ 用戶或用戶所控制之個人所造成的濫用、誤用或疏失行為或疏忽；或者
- ▶ 第三者行為、天災、意外、火災、光災、電力突波或電力中斷，或其他危險。

保固排除。若 POLYCOM 產品未如前述擔保正常運作，「用戶」唯一的救濟權（針對違反該保固）應該在 POLYCOM 選擇的前提下，進行修復、替換或退還購買產品的金額。在法律許可的範圍之內，前述保固及救濟條款具排除性，並可取代所有其他的保固、條款或條件，不論

服務合約

如果貴用戶的產品是從「Polycom 授權經銷商」購得，請與該「授權經銷商」連絡，以取得適用於您產品的服務合約相關資訊。如需服

免責聲明

某些國家、州或省份不允許排除或限制默示擔保、限制某些提供給消費者之產品的意外或衍生性損害，或者限制個人傷害的責任，因此上述限制及排除條款可能不適用於貴

管轄法律

此有限保固及責任限制應受美國加州法律管轄，並根據美國法律排除法律原則衝突。聯合國大會在國際

明示或暗示、事實或法律、法定與否，其中包括適售性、適合某特定用途、滿意品質、說明一致性以及不侵害他人權益的保固、條款或條件，皆明確予以否認。POLYCOM 從未認定或授權任何人承擔任何其他與產品販賣、安裝、維護或使用相關的責任。

務程式的技術協助或相關資訊，請造訪 Polycom 的網站（網址為：www.polycom.com），並選取「支援」功能表。

用戶。當全部的默示擔保不允許排除時，這些將限制於適用書面擔保的期間之內。本保固所提供的特定合法權利會依各地區的法律而有所不同。

貨品銷售的合約慣例完全不適用於此有限保固及責任限制。

FCC 規則

此裝置符合 FCC 規則中第 15 部份的規定。操作必須受限於下列兩個條件：

- (1) 本裝置不可產生有害的干擾，
而且
- (2) 本裝置必須能夠承受所接收到的
任何干擾，包括承受可能造成不良運作的干擾。

注意：依照 FCC 規則中第 15 部份的規定測試證實，此裝置符合等級 B 數位裝置之限制。這些限制可針對安裝過程中的有害干擾提供適當的防護。此裝置會產生、使用並釋出無線電頻率能量，如果未按說明進行安裝與使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，我們不保證在特定的安裝過程中不會發生干

擾。若此裝置的確對於無線電或電視接收造成有害干擾（您可開啓或關閉裝置，以檢視是否有此情形），建議使用者使用下列一項或多項量測方式，以修正干擾：

- ▼ 重新定位或重新安置接收天線。
- ▼ 增加裝置和接收器的間隔距離。
- ▼ 將裝置的插座連接到和接收器所連接的不同電路。
- ▼ 向廠商或有經驗的無線電 / 電視技術人員諮詢，以取得協助。

按照 FCC 規則中第 15 部份的規定，使用者須注意任何未經 Polycom Inc. 明確核准的變更或修改，可能導致使用者操作此裝置的權利作廢。

加拿大通訊部注意事項

本 Class [B] 數位裝置符合加拿大 ICES-003 規定。

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme N M B-003 du Canada.

美國電信需求

此裝置符合 FCC 規則中第 68 部份的規定。請參閱裝置上的標示標籤，以取得下列資訊：

- ▼ 註冊號碼
- ▼ 等同鈴聲
- ▼ 財產受讓人姓名
- ▼ 型號
- ▼ 序號和（或）製造日期
- ▼ 原產國

必要時，您必須向電信公司提供此資訊。

注意：

- ▼ 此註冊裝置無法與合用話線或公共投幣電話服務一同使用。
- ▼ 如果發現問題，客戶應中斷註冊裝置與電話的連線，以判斷該裝置是否故障。若確定發生故障，則應停止使用該裝置，直到問題修正完畢為止。

- ▼ 若本裝置對於網路造成破壞，電信公司會事先通知您需要暫時停止服務。但若無法事先通知，電信公司會儘快通知您。您將被告知有權向 FCC 提出申訴，若您相信這是必要的話。

- ▼ 電信公司可能會針對其設施、設備、運作或程序進行變更，且此變更可能會影響您裝置的運作。若發生此情況，電信公司會預先通知您，以便您進行必要的變更，以保持服務不中斷。

等同鈴聲數目 (REN)

REN 用於確定可連接至電話線路的裝置數量。電話線路上過多的 REN 可能導致裝置不會以鈴聲回應來電。通常 REN 的總數不應超過五 (5.0) 個。若要

確定可連接至線路的裝置數量（同時也視 REN 總數而定），請連絡您當地的電信公司。

自動撥號

當設定緊急號碼和（或）測試呼叫緊急號碼時：

1. 保持在線上，並向派遣員簡短說明呼叫原因。

2. 在離峰時段執行此類活動，例如清晨或深夜。

電話接頭

符合 FCC 規定的電話線和模組插頭會隨附在此裝置中。本裝置之設計可連接至使用符合第 68 部份規定之相容模組

插孔的電話網路或建築物配線系統。請參閱其餘的安裝說明，以取得詳細資訊。

加拿大電信需求

注意：加拿大工業部標籤可識別經過認證的裝置。此認證表示裝置符合在適當「終端裝置技術要求」文件中所規定的電信網路保護、操作及安全等方面的要求。加拿大工業局並不保證裝置的運作可以達到使用者的滿意程度。

在安裝此裝置之前，使用者應確認此設備已被允許連接到當地電信公司的設施。該裝置也必須使用接受的連線方式加以安裝。用戶應瞭解在某些情況下，

符合上述條件並不一定能防止服務品質的降低。認證裝置的維修應由供應商指定的代表進行協調。如果使用者對此裝置進行任何維修或變更，或是裝置發生故障，都可能使電信公司有理由要求使用者中斷連接裝置。

爲了保護自身安全，使用者應確認將電力設施、電話線路和內部金屬水管系統（如果有）的電氣接地連線連接在一起。此預防措施在偏遠地區可能特別重要。

警告：使用者不應自行嘗試進行此類連線，而是應該依照適當情況，連絡合適的電氣檢驗單位或電工。

注意：指派給每個相關終端裝置的「等同鈴聲數目」(REN)，指出允許連接到電話介面的最大終端數目。介面上的終端

可由任何裝置的組合構成，唯一的要求是所有裝置的「等同鈴聲數目」總數得超過 5。

在認證 / 註冊號碼前的「IC：」一詞表示僅符合加拿大工業部技術規格。

展示 J — 用戶資訊

此裝置符合 FCC 規則中第 68 部份的規定，以及 ACTA 所制定的需求。在此裝置的主機殼外部貼有標

- FCC 註冊號碼：
- 等同鈴聲數目 (REN)：
- 設施介面碼 (FIC)：
- 服務順序碼 (SOC)：
- USOC 插孔類型：

籤，其中包含產品識別碼，格式為 US: 2HWTF09BSOUNDS2。必要時，您必須向電信公司提供此識別碼。

US: 2HWTF09BSOUNDS2
0.9B
02LS2
6.0Y
RJ11C

符合 FCC 規定的電話線和模組插頭會隨附在此裝置中。本裝置之設計可連接至使用符合第 68 部份規定之相容模組插孔的電話網路或建築物配線系統。請參閱安裝說明，以取得詳細資訊。

REN 用於確定可連接至電話線路的裝置數量。電話線路上過多的 REN 可能導致裝置不會以鈴聲回應來電。通常 REN 的總數不應超過五 (5.0) 個。若要確定可連接至線路的裝置數量（同時也視 REN 總數而定），請連絡您當地的電信公司。

若此 SoundStation2 裝置對於電話網路造成破壞，電信公司會事先通知您需要暫時停止服務。但若無法事先通知，電

信公司會儘快通知用戶。您將被告知有權向 FCC 提出申訴（若您認為有必要申訴）。

電信公司可能會針對其設施、設備、運作或程序進行變更，且此變更可能會影響您裝置的運作。若發生此情況，電信公司會預先通知您，以便您進行必要的變更，以保持服務不中斷。

在 SoundStation2 出現問題時，如需修復或保固的資訊，請聯絡 Polycom Inc. 1-888-248-4143；1-408-474-2067 選擇 1；4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588-2708, USA；或者

<http://www.polycom.com>。若本裝置對於電話網路造成破壞，電信公司可能會要求您中斷連接裝置，直到問題解決為止。

本產品中所包含的部份軟體版權為

© 1995 - 2003, SPIRIT。

連接至同線服務的費率因國家地區的不同而有所差異。(請連絡各國家地區的公用事業管制委員會、公共服務委員會或共同委員會，以取得相關資訊。)

CE 標誌 R 及 TTE 指令 (僅限於歐盟)

SoundStation2 已通過 CE 標誌的認證。此標誌表示裝置符合 EEC 指令 89/336/EEC 及 73/23/EEC 1999/5/EC 的規定。完整的「一致性聲明」可從 Polycom Ltd, 270 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 4DX, UK 取得。

一致性聲明

Polycom Ltd. 在此聲明此 SoundStation2 符合指令 1999/5/EC 的基本要求及其他相關規定。

Konformitetserklæring

Hermed erklærer Polycom Ltd., at indestå SoundStation2 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de relevante punkter i direktiv 1999/5/EF.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Polycom Ltd., dass SoundStation2 die grundlegenden Anforderungen und sonstige maßgebliche Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Δια του παρόντος, η εταιρεία Polycom Ltd. δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή (δρομολογητής) SoundStation VTX 1000 πληροί τις βασικές απαιτήσεις και άλλες βασικές προϋποθέσεις Οδηγίας 1999/5/EK.

Vaatumusten mukaisuusvakuutus

Polycom Ltd. vakuuttaa täten, että SoundStation2 on direktiivin 1999/5/EC keskeisten vaatimusten ja sen muiden tätä koskevien säännösten mukainen.

Déclaration de Conformité

Par la présente, Polycom Ltd, declare que ce SoundStation2 est conforme aux conditions essentielles et à toute autre modalité pertinente de la Directive 1999/5/CE.

Dichiarazione di Conformità

Con la presente Polycom Ltd. dichiara che il SoundStation2 soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE.

Verklaring Van Overeenstemming

Hierbij verklaart Polycom Ltd. dat diens SoundStation2 voldoet aan de basisvereisten en andere relevante voorwaarden van EG-rightlijn 1999/5/EG.

Declaração de Conformidade

A Polycom Ltd. declara pelo presente que o SoundStation2 está de acordo com as principais exigências e com outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/EC.

Declaración de Conformidad

Por la presente declaración, Polycom Ltd. declara que este SoundStation2 cumple

los requisitos esenciales y otras cláusulas importantes de la directiva 1999/5/CE.

Överensstämmelseförklaring

Polycom Ltd. förklarar harmed att denna SoundStation2 överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta stadganden i direktiv 1999/5/EG.

其他重要注意事項

不含緊急 000 撥號的幹線供電 POT 語音電信

警告

當主要電力中斷時，此裝置將無法運作。

VCCI 等級 B (僅限於日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。


取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

RRL 聲明 (僅限於韓國)

사용자 안내문 (B급 기기)

본 기기는 비업무용으로 전자파적 합동 복을 받은 기기로서, 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Manufacturer: Polycom Inc.
Manufacturing Location: Celestica Thailand



Country of Origin:

Date Code Definition for the Date: April 05, 2004 = 04052004 => 120596

Month (MM): First Two Digits: 04 + 8 = 12

Day (DD): Second Two Digits: 05 + 0 = 05

Year (YY): Third Two Digits: 2004 - 8 = 1996 => 96



美國技術支援
網路 <http://www.polycom.com/support>

Polycom WW 總部：

Polycom, Inc. 總公司
4750 Willow Road
Pleasanton, CA 94588

© 2005 Polycom, Inc. 版權所有。

Polycom、Polycom 標誌設計，以及 SoundStation 為 Polycom, Inc. 在美國及其他各國的註冊商標，SoundStation2 為 Polycom, Inc. 在美國及其他各國的商標。其他所有商標屬於各該公司所有。規格可能隨時變更，恕不另行通知。

1725-15755-018 修訂 B