

ARD-RK40 - 带键盘



- ▶ 带蜂鸣器和多色 LED 显示的感应读卡器
- ▶ 封装在塑料外壳中，室外、室内安装均可
- ▶ 12 V 时电流消耗平均 65 mA，最大 225 mA
- ▶ 50 厘米的连接电缆


采用 13.56 MHz 技术的非接触式门禁读卡器，可连接具有 Wiegand 接口的门禁控制器。

此读卡器适合根据欧盟标准执行嵌入式安装，室内外均可。

除了读取使用不同 64 位密钥进行双向验证的 iCLASS 感应卡外，此读卡器还可以读取符合 ISO 标准 14443A 的 32 位 MIFARE 序列号。

数据将以加密形式在读卡器和卡之间传输。

连接电缆

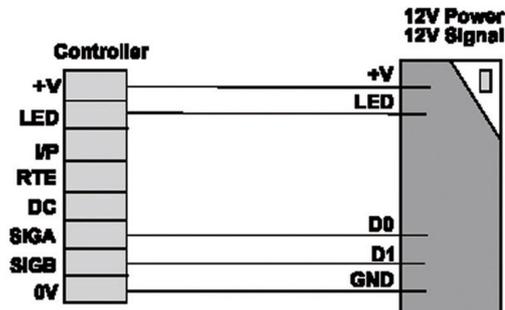

安装/配置

安装说明

- 读卡器在门控制器的 Wiegand 接口上工作。
对于在此模式下工作的 APC-DC 202 门控制器，每个门通道只允许安装一个读卡器。
- 对于 APC-DC 202，如果需要在一道（物理）门上连接一个入口和一个出口读卡器，可以将这两个读卡器配置成门上的一个逻辑单元。
- 在安装时，请务必参考感应读卡器的一般安装规则，了解读卡器与金属表面之间的距离。

附件

数量	部件
1	读卡器，带电路板
1	安装材料
1	安装指南

技术规格

外壳	
外部尺寸 (宽 x 高 x 深)	83.8 x 121.9 x 21.6 厘米
材料	聚碳酸酯 (UL 94)
彩色	黑色
重量	249.5 克
连接	
显示	多色 LED 指示灯
接口	Wiegand
环境条件	
操作温度	-35°–65°C
湿度	5–95%，无冷凝
防护等级	IP 65
电气参数	
电源	10–16 VDC
读卡器技术	IClass，Mifare CSN
工作/调制频率	13.56 MHz
读取范围	6.3 厘米–11.4 厘米，使用 iCLASS 卡 2.5 厘米，使用 iCLASS 标签或密钥卡

订购信息

ARD-RK40 - 带键盘	ARD-RK40EMEA
ARD-RK40-AMC01 - 带键盘 RK40 读卡器，用于连接 AMC-4W。	ARD-RK40-AMC01

中国大陆联络方式：
 博世安防系统
 中国上海天目西路 218 号
 办公楼第一座 3105-3109 室
 邮编: 200070
 电话: +86 21 63172155
 传真: +86 21 63173023
 marketing.st@cn.bosch.com
 www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式：
 香港
 香港 沙田安心街 11 号 5 楼
 华顺广场 506-507 室
 电话: +852 2635 2815
 传真: +852 2648 7986
 marketing.st@cn.bosch.com
 www.boschsecurity.com.hk

Represented by