

| | | |
|--------|------------|--|
| 技术说明书 | IS BARRIER | |
| 防爆隔离装置 | | |

防爆隔离装置安装方法:

安全区域 危险区域

所有 **GOYEN** 公司监测系统电子产品 (包括 EMS6, EMP6, BBD6 探头和 RLP5 料位计) 均可以用防爆隔离装置安装于危险场所。除了探头本体 (图中 1 号) 之外, 需要以下附加配件:

型号:

P2-45700: 包括图中的 MTL7760ac 防爆隔离盒 (图中 2 号) 和探头接线夹 (图中 3 号) 与连接线 (图中 4 号)。

P2-46200: 包括图中的无电源探头 (图中 6 号)。

P2-46300: 包括图中的无电源信号连接线 (图中 5 号), 按照现场实际需要以每米价格提供, 客户需要确定现场距离探头安装点的安全距离范围。一般是探头安装点到最接近的电源供电位置。

MTL7760ac 防爆隔离装置的安全等级 (完全代替下表中旧型号 MTL4760ac):

详情请见 www.mtl-inst.com

| Region (Authority) | Australia (SA) | Canada (CSA) | CIS (VNIIVE) | (CENELEC) | | USA (FM) |
|------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | | | UK (BASEEFA) Apparatus | UK (BASEEFA) Systems | |
| Standard | AS2380.7 | C22.2 No.157 | EN 50020 GOST 22782-5-78 | EN 50014 & EN 50020 BS 5501: Pts. 1&7 1977 | EN 50039 BS 5501: Pt.9 1982 | 3610 Entity |
| Approved for | [Ex ia] IIC | Class I, II, III | Ex ia/ib IIC | [EEx ia] IIC | EEx ia IIC T4 or T6 | Class I, II, III Div.1,2, Gps A-G. Units can also be sited in Class I,II,III Div.2 in suitable enclosures |
| Model No. (MTL) | File No. | File No. | Certificate No. | Certificate No. | Certificate No. | File No. |
| MTL4706+ | Ex2180X | LR36637-70 | D.94C.015 | Ex93C2446 | Ex93C2447 | J.I.2X3A9.AX |
| MTL4715+ | Pending | LR36637-70 | | Ex93C2300 | Ex93C2434 | J.I.1Y5A5.AX |
| MTL4722+ | Pending | LR36637-81 | | Ex93C2300 | Ex93C2434 | J.I.1Y5A5.AX |
| MTL4728+ | Ex2180X | LR36637-70 | D.94C.016 | Ex93C2300 | Ex93C2434 | J.I.2X3A9.AX |
| MTL4728- | Ex2180X | LR36637-70 | | Ex93C2300 | Ex93C2434 | J.I.2X3A9.AX |
| MTL4755ac | Ex2180X | LR36637-70 | D.94C.017 | Ex93C2300 | Ex93C2434 | J.I.2X3A9.AX |
| MTL4760ac | Ex2180X | LR36637-70 | D.94C.018 | Ex93C2300 | Ex93C2434 | J.I.2X3A9.AX |

澳大利亚高原控制有限公司上海代表处



Tel 电话: 86 21 52398810


Fax 传真: 86 21 52398812

GOYEN CONTROLS CO. PTY. LTD. • ABN 60000168098 www.cleanairsystems.com


REPRESENTED IN • AUSTRALIA • NEW ZEALAND • NORTH EAST ASIA • SOUTH EAST ASIA • USA • EUROPE



详细配置请联系澳大利亚高原控制有限公司上海代表处。

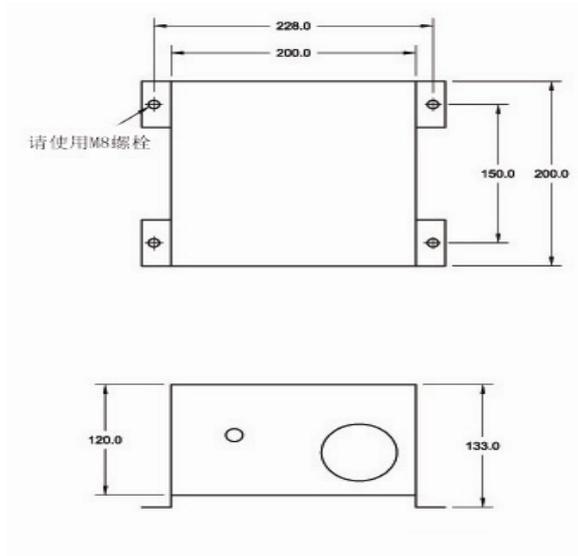

P2-45700 壳体安装尺寸

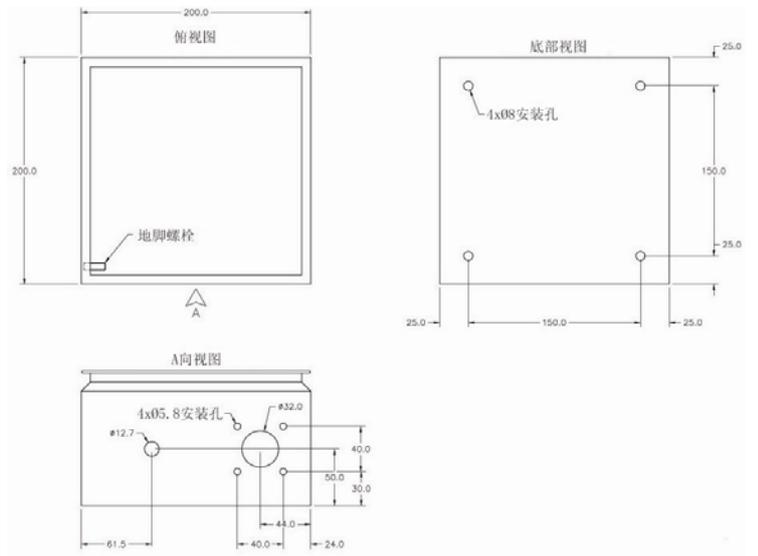

P2-45700 电线接入位置

3D 图纸:

