

DocuCentre-III
3007
2007



DocuCentre-III 3007/2007

数码黑白多功能机

高效的文档管理



量身定制的解决方案

DocuCentre-III 3007/2007 多功能系列机型，从最简单的复印机，到配备了打印、复印、扫描和传真功能的高端机型，应有尽有。一系列节约时间的功能将提高您团队的效率；高级工作流程解决方案，还能优化您每天要处理的任务。



功能概览

- 可选配打印，扫描，传真功能
- 高达30 ppm的打印及复印速度
- 高速彩色扫描
- 直观、易于操作的用户界面
- 紧凑，多样的装订能力
- 支持IPv6:下一代因特网!



DocuCentre-III 3007，选配双纸盒组件及B1型装订器

配置和装订选配方案

纸盒配置

该设备标配带两个完全可调节的500张(A5到A3)容量纸盒, 和2个可供选配的额外纸盒或工作台, 满足您生产的要求。

DocuCentre-III 3007/2007纸盒可以这样配置:

- 2个纸盒 (A5 到A3) + 工作台
- 2个纸盒 (A5 到A3) + 双纸盒组件 (A5 到 A3)

灵活的装订选配方案

专业的装订选配方案能扩展您的打印和复印的能力, 帮助您轻松实现完整的文件生产流程。

DocuCentre-III 3007/2007可选配以下装订组件:

- A1 型装订器—内置装订器
- B1 型装订器—堆叠/打钉/打孔/对折/小册子装订 (折痕线)*¹

*¹ 打孔和小册子制作(选配)

配置选项:



为什么要选择多功能机?

环顾办公室, 您现在还在使用单一功能的打印机、复印机、扫描仪和传真机吗? 如果是, 您是否考虑过这些机器的整体使用成本, 如果有一个整合这些功能的解决方案, 能节约多少呢?

采用多功能一体机能节约很多以前您没想到的开支。这些开支包括墨粉、维修、配件、多个网络连接以及昂贵的办公室面积。

把复印、打印、扫描和传真设备整合为一台可靠的富士施乐多功能机, 能给您带来的好处包括:

按页计算的运行成本

按页计算的收费包括了墨粉, 服务和配件。

节约了您珍贵的办公面积

将所有的设备整合成一台紧凑的机器, 可以大大减少办公室占地面积。

即使其中一个功能失效, 也不影响其它功能的使用。

通常人们的误解是: 多功能机的一个功能失效后, 整台机器都不能用了。富士施乐的设备并非如此! 各种功能当然可以同时使用, 但他们并不互相依赖, 也不互相影响。

只需要一家供应商, 就可以满足您所有的文档需求...

无论是订购耗材, 了解信息或者报修, 您只需找这家拥有良好声誉的公司。




多合一复印

这个功能可将多页(最多32页)打印在一张纸上, 节约纸张和墨粉, 节省费用。



创建作业

这个功能为合并和处理纸张文件带来很大方便。用户可以把一个复印作业分为几个部分, 对每个部分应用不同的复印设置、配页后一次输出, 这样无需手工复制和配页(见下图)。

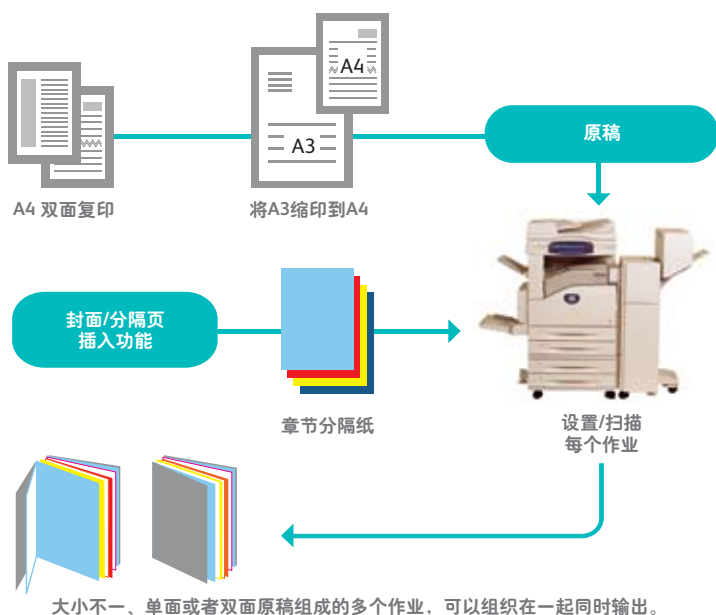

用户自定义注释


可增加类似印章、日期和页码等注释。定制注释可包括最多32个字符, 大小、位置和颜色可以随意改变。

其它复印功能

- 纸张尺寸识别和自动纸盒切换
- 创建海报
- 封面插入

经WHQL认证的打印驱动程序

这些多功能设备都具备WHQL认证的PCL6(标配)驱动和Postscript(选配)驱动程序。简洁、方便的富士施乐多功能机用户界面, 极大地简化了打印生产过程。

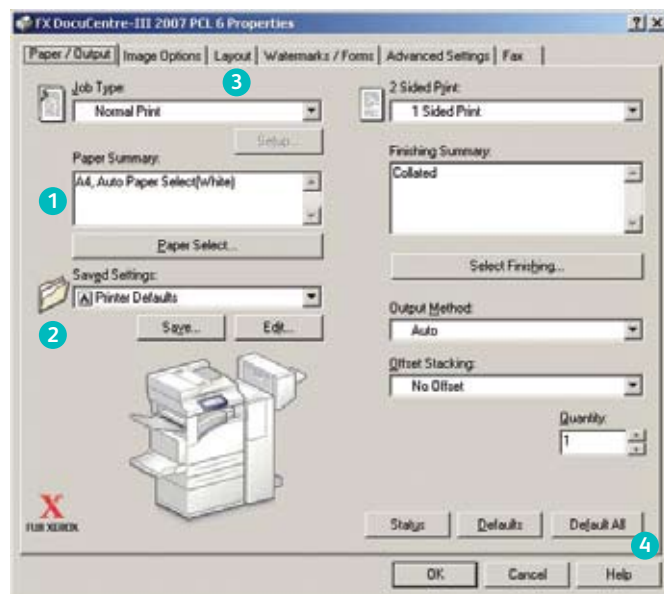

- 1 纸张选择窗口
- 2 常用打印设置
- 3 机密打印、传真、保存至机密信箱等功能的下拉菜单
- 4 帮助功能，含功能描述和驱动助手

延迟打印

更有效地管理您的时间和使用设备, 将大批量的打印作业安排在下班后再打印。

常用打印设置

将常用的打印设置保存在驱动程序中, 进一步帮您节省时间。这些设定包括纸张大小、封面、双面以及装订方式等。

其它打印功能

- 机密打印
- 电子邮件打印作业确认
- 无驱动打印

^{*1} 某些复印功能可能需要选配件支持

高速彩色扫描

DocuCentre-III 3007/2007具备高达50ppm的黑白扫描速度以及45ppm的彩色扫描速度，通过彩色扫描，用户不仅可以享受扫描功能带来的便捷与方便，还能最大程度的保留原稿的色彩表现力。



创建可直接搜索的PDF文档^{*1}

通过非常简单的步骤，扫描文件能被转换成可直接搜索的PDF格式。节省购买OCR软件费用的同时，大大提高您的工作效率。扫描文件可以被直接发送至桌面、网络文件夹或者email信箱中。

扫描到预设的目录

就如同复印一样简单，文档可以直接扫描到一个预先指定的PC文件夹中，立刻使用或者存档以便日后调用^{*2}。

目录访问协议(Light Directory Access Protocol,LDAP)

扫描文件后发送到电子邮箱时，LDAP功能能为您节约时间。它让您能根据收件人的名字来访问，搜索已有的电子邮件目录表。

其它扫描功能

- 禁止访问本地或邮件服务器地址簿中未登记的地址
- 浏览网络文件夹

传真限制

您可以限制用户向一个未经登记的号码发送传真。这个安全功能将帮助您保护机密文档，防止泄密；同时限制非业务传真的发送，节省费用。

电子传真(需要选配互联网传真组件)

如果您担心重要的传真夹杂在一堆输出文件中容易丢失，那么这个功能让您大可放心。它可以把接收的传真从TIFF文件格式转发至指定的邮件地址，方便您的调用或再次分发。



传真重发

这个便利功能可以暂存发送失败的传真页面。之后，如有需要，您可以直接在用户界面上修改传真号码并重新发送，无需重新扫描文档。

其它传真功能

- 支持在互联网传真上添加日期、时间和发送者姓名等页眉信息。
- 通过二次输入接收方号码，防止传真的错误发送

整合
您的扫描和
传真应用

^{*1} 仅支持黑白扫描文档

^{*2} 调用时需要外部身份认证

设备管理

ApeosWare Accounting Service(选配)

是一个选区的设备管理应用软件，可以使管理员按照每个用户或团队分配权限，方便地管理和控制设备的使用。

CentreWare Internet Services

管理员可配置设备，远程监控使用情况和耗材状态，上传地址簿，开启审计功能等。




- 1 配置帐户
- 2 以CSV格式上传email/传真地址簿
- 3 监控纸盒/耗材状态
- 4 监控作业队列
- 5 无驱动程序提交打印作业

机密打印(选配)

打印作业可以储存在设备上，只有在用户界面输入密码才能输出。可有效防止纸张浪费和保护文档的私密性。

数据安全组件(选配)

DocuCentre设备可以使用数据安全工具包，它给管理员提供了两个安全的选项：

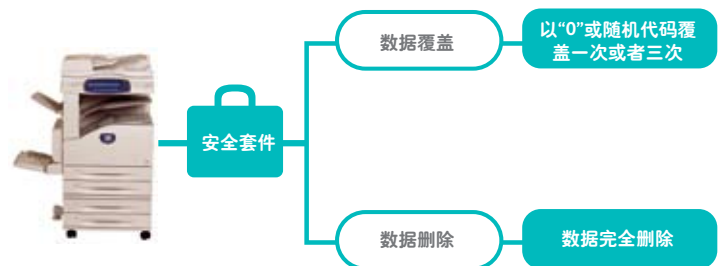

管理和追踪设备使用

通过施乐标准记帐(XSA)功能，您可以获得设备的使用数据，导出成CSV文件，作为审计或其他应用。

全面的网络管理功能

支持下一代的因特网(IPv6协议)!

DocuCentre-III 3007/2007支持IPv6协议，这是新一代的网络协议，将会取代现在所使用的IPv4协议。IPv6能支持大量的IP地址，它使用128位地址，并增加了许多功能的改进，如网关和网络自动配置方面的改进。



富士施乐和环境的可持续发展

富士施乐的技术和服务都是围绕着为客户的可持续发展考虑来设计和管理的。我们的设备在设计上考虑了环保和节能；文档软件和数字技术的应用减少纸张使用；专业的服务帮助客户改进文档处理效率，并优化客户的设备，最终帮助客户节约开支，减少碳排放。

设计时就考虑环保因素

富士施乐设备的每个部分在设计时都考虑了环保因素，我们的主要成果包括：


- 摒弃了某些有害材料(例如含铅的焊接材料)的使用；
- 低能耗；
- 使用新的节能墨粉；
- 尽量减少新资源的使用；
- 加强再生利用或旧机和零部件回收。

产品全程管理的领导者

富士施乐是第一个在市场上提倡回收机器部件再利用的公司，并且负责处理所有报废产品。对于那些报废后退回的产品，我们实现了99%的资源回收。

综合的回收系统

该系统由3个概念组成，主要的概念是闭环系统，意思是旧机必须完全、有效地作为资源来使用，这个概念由其它2个概念支持，它们是“减量化”，即制造的产品必须对环境最小影响，以零部件可以再利用为前提；零排放，即不可再利用的零部件要分开回收，完全再利用作为新材料的资源。

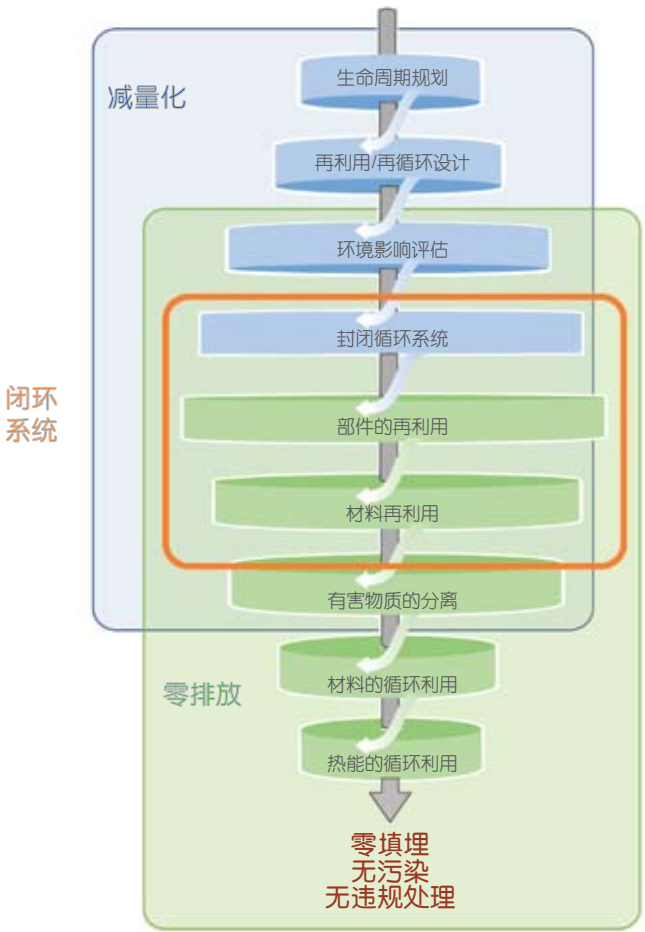

DocuCentre-III 3007/2007 规格

复印功能		
	DocuCentre-III 3007	DocuCentre-III 2007
类型	稿台型	
内存	系统内存512MB(最大：768MB) 页面内存 256MB	
硬盘	40GB(选配,共享)	
扫描分辨率	600x600dpi	
预热时间	18秒无硬盘时(室温20℃时)	
原稿尺寸	最大：297x432mm(A3,11x17")单张纸原稿和书本原稿	
输出纸张尺寸	最大标准尺寸：A3(297x420mm),11x17", 非标准尺寸：(279x432mm), 最小(纸盒1-4) 标准尺寸：A5 (148x210mm), 非标准尺寸：139.7x182mm(旁送) 标准尺寸：明信片(100x148mm),信封(120x235mm), 非标准尺寸：89.0x98.4mm	
输出纸张重量	纸盒1：60-105gsm,纸盒2：60-215gsm, 纸盒3和4：60-215gsm, 旁送纸盒：60-215gsm	
首页副本输出时间	不大于4.3秒	
连续复印速度	A4: 30ppm<黑白> A3: 16ppm<黑白>	25ppm<黑白> 14ppm<黑白>
纸盒容量	标准：纸盒1,2：每个500张+旁送95张 选配：双纸盒组件(纸盒3和4)：每个500张 最多：2095张	
输出纸盘容量	中央出纸盘(出纸盘1)：500张(A4)	
电源	AC220-240±10% 8A, 50/60Hz±3%	
功耗	最大功耗：1760W @ 220V, 1920W @ 240V 睡眠模式：2.45W @ 230V	
尺寸	640(宽)x652(深)x832(高)mm(带自动双面进稿器)	
机器重量	77.5kg (带自动双面进稿器)	

打印功能(选配)

DocuCentre-III 3007/2007	
类型	内置型
打印分辨率	600x600dpi, 1200x1200dpi
PDL	PCL6, PCL5(标配), Adobe® PostScript® 3™(选配)
操作系统	标准(PCL)：Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Microsoft® Windows® XP Professional x 64 bit, Microsoft®, Windows Server® 2003x 64bit, Microsoft® Windows Server® 2008 x 64bit, Microsoft® Windows Vista® 64bit 选配(Post Script)：Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Microsoft® Windows® XP Professional x 64bit, Microsoft® Windows Server® 2003x 64bit, Microsoft® Windows Server® 2008 x 64bit, Microsoft® Windows Vista® 64bit, Mac OS 8.6/9.2.2/Mac OS x10.3.9-10.4.11/10.5(不支持10.4.7)
接口	以太网100 BASE-TX/10BASE-T,USB2.0

扫描功能(选配)

DocuCentre-III 3007/2007	
类型	彩色扫描
扫描速度	黑白：50ipm, 彩色：45ipm
扫描分辨率	600x600dpi, 400x400dpi, 300x300dpi, 200x200dpi
接口	以太网100BASE-TX/10BASE-T
扫描存储	扫描至电子邮件信箱, 机密信箱, PC/服务器(使用FTP/SMB协议)

传真功能(选配)

DocuCentre-III 3007/2007	
发送文件尺寸	最大：A3,11x17", 长文件(最长：600mm)
记录纸尺寸	最大：A3,11x17", 最小：A5
传送时间	少于3秒
传真线路数	PBX, PSTN, 最多：3线

自动双面进稿器

DocuCentre-III 3007/2007	
纸张尺寸	(标准纸) 最大：A3,11x17", 最小：A5 (非标准纸) 最大：297(宽)x600mm (仅传真模式单面时), 最小：139.7(宽)x210mm
容量	75张(80 gsm)

侧接纸盘

DocuCentre-III 3007/2007	
纸张尺寸	最大：A3 (297x420mm), 11x17" 最小：A5 (148x210mm)
容量	100页

A1型装订器(选配)

DocuCentre-III 3007/2007	
纸张尺寸/纸张重量	最大：A3,11x17", 最小：明信片(100x148mm),56-215gsm
堆叠容量	[不打钉时]A4：500张, B4：250张, A3或更大时：200张 混合尺寸堆叠：250张 [打钉时]30套
打钉	
容量	A4：50张 (最厚90 gsm), B4或更大：30张 (最厚90 gsm)
纸张尺寸	最大：A3,11x17", 最小：B5 短边进纸
装订位置	单钉(前/后斜钉)

B1型装订器(选配)

DocuCentre-III 3007/2007	
纸张尺寸/纸张重量	最大：A3,11x17", 最小：B5, 56-215gsm
堆叠容量	[不打钉时]A4：2000张, B4：1000张 混合尺寸堆叠：300张 [打钉时]A4：100套或者1000张, B4或者更大：75套或者750张 小册子：50套或者600张 折页：500张
打钉	
容量	50张 (最厚90 gsm)
纸张尺寸	最大：A3,11x17", 最小：B5
位置	单钉：前/斜, 后/直, 双钉(平行)
打乳*1	
纸张尺寸	A3,11x17", B4, A4, A4短边进纸, Letter (8.5x11"), Letter(8.5x11")短边进纸, B5短边进纸
打孔数	2/4孔(或者美标2/3孔)
纸张重量	56-200gsm
小册子装订*2	
容量	小册子：15张, 折页：5张
纸张尺寸	最大：A3,11x17", 最小：A4, Letter(8.5x11")
纸张重量	骑马钉：64-80gsm, 对折：64-105gsm

*1 选配装订器 需要配备B1打孔单元

*2 选配装订器 需要配备B1小册子装订单元

富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线：800-820-5146 400-820-5146
http://www.fujixerox.com.cn/

富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦904室
上海	上海市淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F
广州	广州市东风中路410-412号健力宝大厦15楼
深圳	深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01-08、10室
成都	成都市锦江区滨江东路9号B座香格里拉中心办公楼6层
沈阳	沈阳市和平区南京北街206号城市广场第二座1406室
天津	天津市南京路75号国际大厦502室
长春	长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦A座21层01室
青岛	青岛市香港中路61号阳光大厦A座30层EH
大连	大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼
杭州	杭州市潮王路240号银地大厦一层
武汉	武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座21层2105-2107室
长沙	长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店写字楼1208室

电话：010-58245000
电话：021-23022288
电话：020-83140000
电话：0755-82842888
电话：028-84779777
电话：024-23341820
电话：022-23136010
电话：0431-85832020
电话：0532-86685750/69
电话：0411-83670056/80
电话：0451-86299410
电话：0571-88390046
电话：027-68850226
电话：0731-4183250

郑州
温州
合肥
南京
常州
无锡
苏州
东莞
厦门
福州
西安
重庆
昆明
乌鲁木齐

郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212
温州市车站大道高联大厦9B3
合肥市淮南路303号安徽邮电大厦11层D座2号
南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座
常州市延陵西路23、25、27、29号投资广场17层1706单元
无锡市中山路343号东方广场商务楼11层GH座
苏州市苏州工业园区苏华路2号国际大厦1610单元
东莞市南城区胜和路3号胜和广场C座11C
厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦12层H座
福州市五四路国贸广场29楼C1
西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室
重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦2301室
昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室
乌鲁木齐市中山路86号中泉广场13楼B座

电话：0371-60208180
电话：0577-86001570
电话：0551-2681160
电话：025-84781388
电话：0519-88170330
电话：0510-82711930
电话：0512-67671560
电话：0769-22993088
电话：0592-8125520
电话：0591-87508800
电话：029-87651220
电话：023-63806868
电话：0871-3581247
电话：0991-2361630

本小册子中提及的其他名称都是相应公司的商标。尽管所载信息在打印时正确无误，富士施乐亚太区保留随时更改所述机器规格参数而不另外通知的权利。视产品购买所在国家或地区，规格参数、选项名称和供货情况可能会不尽相同。

