

LED 球泡灯 E 系列


一、 产品图片：



二、 产品特点：

1. 安全：完全符合 UL 安全认证标准；符合美国能源之星最新标准；符合 CE 要求；两年质保
2. 光效高：内部光源选用高档 LED 芯片，结合先进的光学设计，确保产品光效高
3. 导热率高：及时将芯片工作时产生的热量传导出去，降低芯片工作温度
4. 绝缘性强：采用陶瓷做为灯壳，完全避免了漏电可能带来的触电等光源安全问题
5. 稳定性强：长期使用不变色、不老化、耐紫外辐射
6. 散热能力强：将光源工作时产生的热量通过辐射形式散发出去，提高了光源的整体散热能力
7. 节能环保：完全符合 Rohs 要求，不含任何有机材料，对环境不会造成任何污染；相比普通白炽灯，能节能 90%以上，相比普通节能灯，能省电 50%以上
8. 寿命长：按每天工作 8 小时计，一支球泡灯可持续工作 9 年以上
9. 安装方便：直接替换传统白炽灯或荧光灯，灯头和电压可随客户需求自由选择

三、产品外观尺寸：

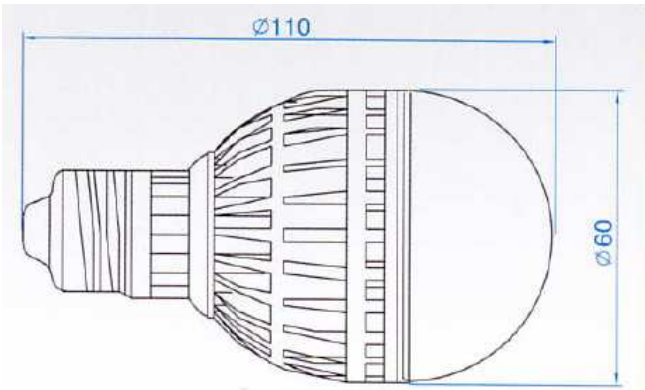

注：所有尺寸单位为 mm ,如无特殊说明，公差为±1mm

四、电气光学特性（典型值）：

序号	品名	使用电压	实际功率	功率因数	电源效率	色温（K）	显色指数	光通量(1m)
1	CGX-BE004/C3	AC95V~265V	4w	>0.6	>80%	6500	≥70	230
2	CGX-BE004/N3	AC95V~265V	4w	>0.6	>80%	3800	≥70	190
3	CGX-BE004/W3	AC95V~265V	4w	>0.6	>80%	3100	≥70	150
4	CGX-BE004/C5	AC95V~265V	6w	>0.6	>80%	6500	≥70	350
5	CGX-BE004/N5	AC95V~265V	6w	>0.6	>80%	3800	≥70	300
6	CGX-BE004/W5	AC95V~265V	6w	>0.6	>80%	3100	≥70	250

五、包装信息：

序号	品名	数量(PCS)/箱	净重 (KGS)/箱	毛重 (KGS)/箱	外箱尺寸/长*宽*高（mm）
1	CGX-BE004/C3	40	3	4	520*325*130
2	CGX-BE004/N3	40	3	4	520*325*130
3	CGX-BE004/W3	40	3	4	520*325*130
4	CGX-BE004/C5	40	3	4	520*325*130
5	CGX-BE004/N5	40	3	4	520*325*130
6	CGX-BE004/W5	40	3	4	520*325*130

六、安装及使用：

1. 手持陶瓷灯壳部位， 将球泡灯按顺时针方向缓慢旋入灯头对应的灯座内
2. 加电前，请先确认工作电压是否正确，然后再用正确的电压给球泡灯供电，误接电压可能会造成灯具永久性损坏
3. 在拆开包装使用前，请查实球泡灯有没有破损。如有破损现象，请勿使用，并立即通知你的供应商或当地经销商
4. 请确保产品周边环境温度介于-30℃~60℃之间，环境温度过高或过低，将大大缩短产品的使用寿命
5. 安装前，确保安装位置可以承受 10 倍于该产品的重量。 安装于无震动、无摇摆、无火灾隐患的平坦地方
6. 使用高压 AC110V 电源的大功率球泡灯，需安装在小孩触摸不到的地方
7. 安装过程中，请勿带电操作或接触接口金属部位，否则会有触电危险
8. 本产品仅限室内使用，室外时请注意防水
9. 为确保产品的完好状态和使用安全，请严格遵守此说明书的指示。由于不遵循此说明书而致使产品损害的供应商将不予以赔偿，而且供应商对由此引起的任何问题和缺陷有免责权

七、储存要求：

1. 工作温度：-20℃~+45℃
2. 贮存温度：-30℃~+60℃
3. 工作湿度：30%~85%
4. 贮存湿度：10%~90%
5. 贮存环境：室内、通风、空气中不应有腐蚀性气体