

Jindi usb cdma 无线上网 modem

用户使用指南

产品名称：USB CDMA MODEM

产品型号：JinDi-VI 型

©版权属于北京春笛信息技术有限公司

电话：+86-10-82356577

传真：+86-10-82356577

网址：<http://www.sendsms.cn>

Email：shenzx@mailier.com.cn

地址：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 903（863 软件园）

邮编：100083

目录

第一章 功能简介.....	2
1.1 Jindi USB CDMA 无线上网 Modem 天游功能	2
1.2 关于 CDMA 无线网络.....	3
第二章 产品特点.....	4
第三章 安装手册.....	5
3.1 产品驱动软件的安装.....	6
3.2 卸载（反安装）	7
3.3、增加标准调制解调器.....	8
3.4 增加网络连接.....	10

第一章 功能简介

1.1 Jindi USB CDMA 无线上网 Modem 功能

● 功能强大

Jindi USB CDMA 无线上网 Modem 专为广大自由职业人员提供高效、便捷的无线通信。

无论何时何地通过手提电脑都可自由移动上网。就象有线上网功能一样，不受 WAP 限制。

适用于所有主要的操作系统，包括 WINDOWS（XP,2000,NT, 98, ME）。

- 无线上网
- 拨打电话
- 接收和发送短消息
- 查询短消息
- 保存历史记录
- 自动统计上网时间
- 通讯簿功能
- 导出 UIM 卡中的数据
- 查询信号、电量状态
- 浏览任意 Internet 网页；
- 收发 E-mail;
- 电话语音功能;
- 捕获最新股票信息、体育新闻；
- 查询公司内部数据库等。

● 容易使用

Jindi USB CDMA 无线上网 Modem 向用户提供 Internet/Intranet 服务，包括收发电子邮件及浏览网页；其通过无线方式，可 24 小时挂在网上,不占用任何资源。

● 携带方便

尺寸小，重量轻，你可以方便的放进公文包。无论你是在机场，在火车上，或者在户外，

都可以随时开展你的工作。最新的股票证券动态，公司内部信息，至关重要的球赛战报，都随时随地与你相伴。

● 经济实惠

金笛短信网，**Jindi** USB CDMA 无线上网 Modem 是同类无线产品中最经济的。紧凑的设计，140K 的速率，优质的性能，在市场竞争中处于有利地位。你只需花费少量的费用，就可以随时随地与 Internet 保持连接。

● 为你定制

我们为用户开发合适的产品。在销售，交通运输，金融服务、环保、医疗等领域拥有广泛的前景。

1.2 关于 CDMA 无线网络

无线 CDMA 网络，又称为分组数据交换通信。是基于数字蜂窝电话网 CDMA 实现分组数据交换传输。CDMA 网是覆盖范围广泛的全数字网，具备提供语音和数据服务的诸多优点，包括较低的误码率及极低的成本。中国联通在全国范围都建有网络，并可实现全国漫游。

● 安全性最成熟

事实上，未经认可的用户是不可能通过 CDMA 网络破解或获得网络信息的。

● 优良的可靠性

Jindi USB CDMA 无线上网 Modem 的无线 IP 网络确保数据被安全地送到目标地址。

第二章 产品特点

◆产品特点

Jindi USB CDMA 无线上网 Modem 是为语音、短消息、数据和 CDMA 无线上网而设计的。

输入电流：5mA 待机状态，200mA 在通话状态

输入电压：5V ， USB 接口直接供电，不需要外接电源

外部尺寸：75×45×15mm

重量：38g

◆基本特征

支持 AT 命令，支持 TCP/IP,UDP 以及 PPP 协议

140Kbps 全双工传输率，最高速率，升级最高速率和半速率

双音多频功能（DTMF）

短信息服务功能

◆附加服务

来电显示

电话簿管理

UIM 增值服务

◆CDMA 数据特征

数据特性：

USB 接口

超小型天线接口 ， 高灵敏度天线

语音接口，来电通过语音接口可以收发语音

自动进入省电模式

3V 活动 UIM 插槽

◆配件

外置 360 度可旋转可折高灵敏度天线

USB 连接线

驱动程序

◆应用

语音通讯、短信息收发

无线收发电子邮件、CDMA 无线高速上网

无线数据传输、移动办公及管理

第三章 安装手册

Jindi USB CDMA 无线上网 Modem 是基于 CDMA 网络开发的终端产品。外观精致小巧，待机状态仅耗电 5 毫安。使用标准 USB 接口，台式机、手提电脑均可使用，无论何地让你随时随地网上冲浪！

产品清单如下：

1. **Jindi USB CDMA** 无线上网 Modem 一台
2. USB 连接加长线一根；
3. 安装说明、应用程序及 USB 驱动光盘 1 张；
4. 微型天线一根。
5. 接听电话耳机一个

● 安装前信息

为了使您购置的“**Jindi USB CDMA** 无线上网 Modem”在标准的 CDMA 网络中传送数据，你的电脑至少有 Windows 98，XP，2000，ME 以上的操作系统。

在安装“**Jindi USB CDMA** 无线上网 Modem”之前，首先您必须确认您的电脑已做了如下配置：

- 已安装有“TCP/IP”网络服务协议；
- 已安装有“拨号网络”。

3.1 产品驱动软件的安装

- 1、插上“**Jindi** USB CDMA 无线上网 Modem”，电脑自动检索到新硬件（如图 1-1）



1-1

- 2、从列表指定位置安装，按“下一步”，继续（如图 1-2）



1-2

- 3、选择可移动媒体（CD-ROM.....），按“下一步”，继续（如图 1-3）



1-3

- 4、指定位置为:CD-ROM.....


- 5、按“继续”按钮，注意指定驱动程序路径如下：

- a、Windows 2000 或 Windows XP 的路径是：

[\DRIVERS\win2k-xp-ser2pl.sys](#)

- b、Windows 98 或 Windows ME 的路径是：


[\DRIVERS\WIN98-ME-SERSPL.VXD](#)

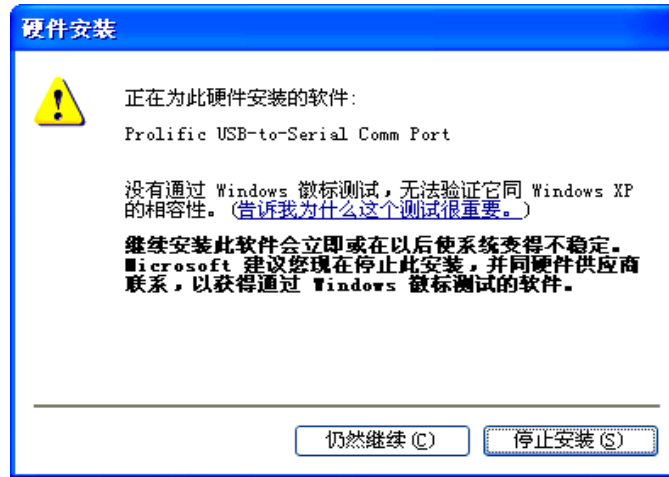

1-4

6.按“完成”(如图 1-5)


7.电脑桌面图标, 说明“**Jindi** USB CDMA 无线上网 Modem”软件已安装好并可以使用了。

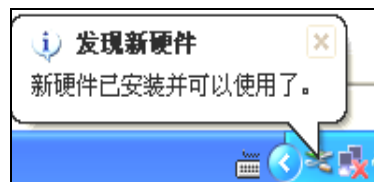

1-5


3.2 卸载（反安装）

- 1、打开光盘, 执行 DRIVERS\DRemover98_2K 会弹出是否反安装驱动程序
的确认窗口, 按“OK” (如图 1-6)

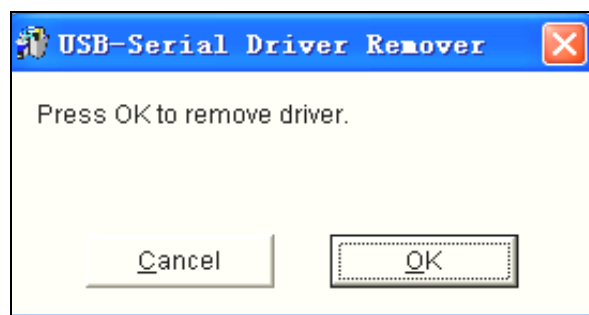

1-6

3. 按“是”, 重新启动计算机。

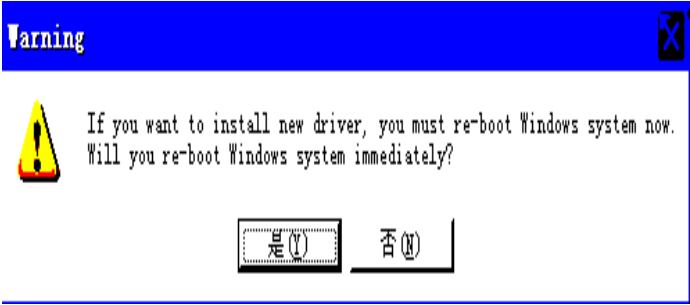


3.3、增加标准调制解调器

1、 在控制面板，双击“ 电话和调制解调器 ”（如图 1-7）



1-7

2、 按“添加”（如图 1-8）

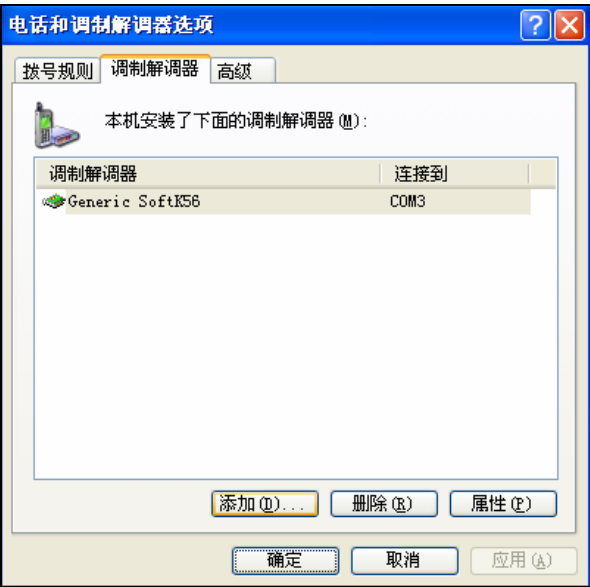


1-8

3、不要检测我的调制解调器,我将从列表中选择。(如图 1-9)



1-9

4、选“标准调制解调器类型”，**标准 33600bps 调制解调器**，(如图 1-10)

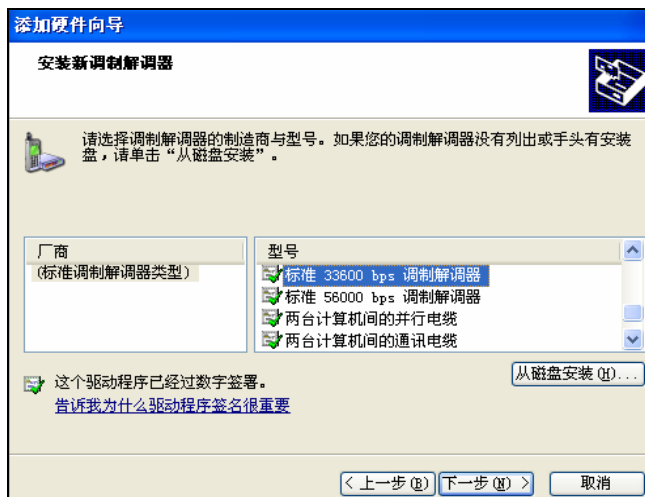

1-10

5、选定的端口，如 **COM3, COM4, or COM5** 按“下一步”(如图 1-11)



1-11

6、按“完成”。标准调制解调器安装完毕。

2、创建一个新的连接,如图 1-15




1-15

3、如图 1-16 所示, 点击“下一步”继续




1-16

4、点击“连接到 Internet”点击“下一步”继续,如图 1-17 所示；

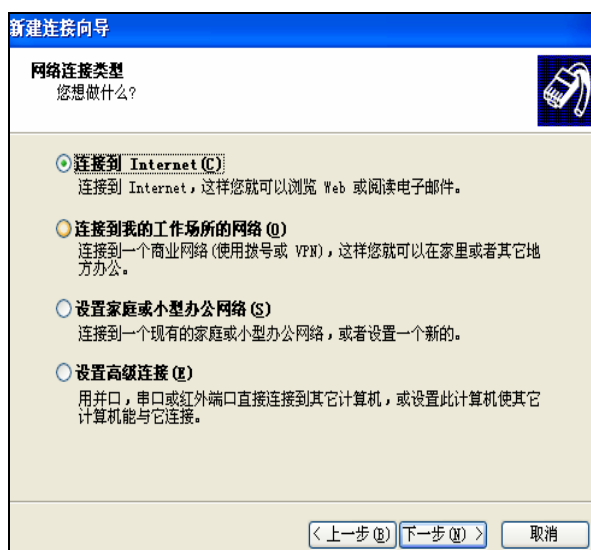


1-17

5、点击“手动设置我的连接”，点击“下一步”继续。如图 1-18

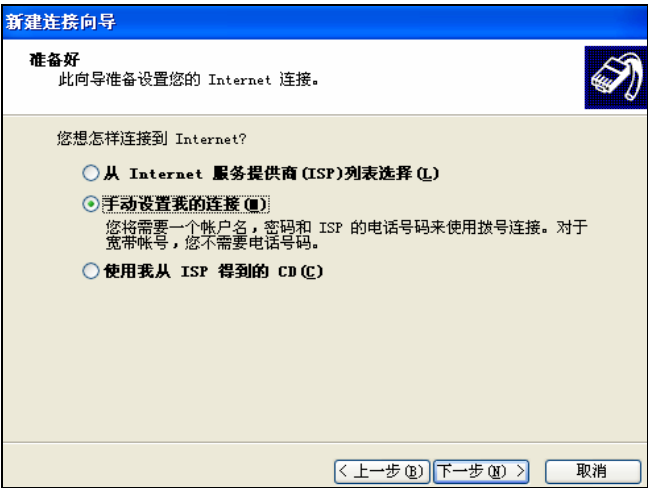


1-18

6、点击“用拨号调制解调器连接”。如图 1-19

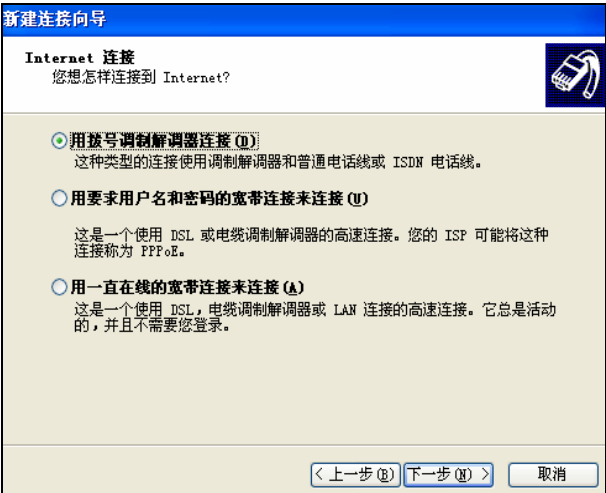

1-19

7、出现如图 1-15 所示的画面，点击“下一步”继续。如图 1-20

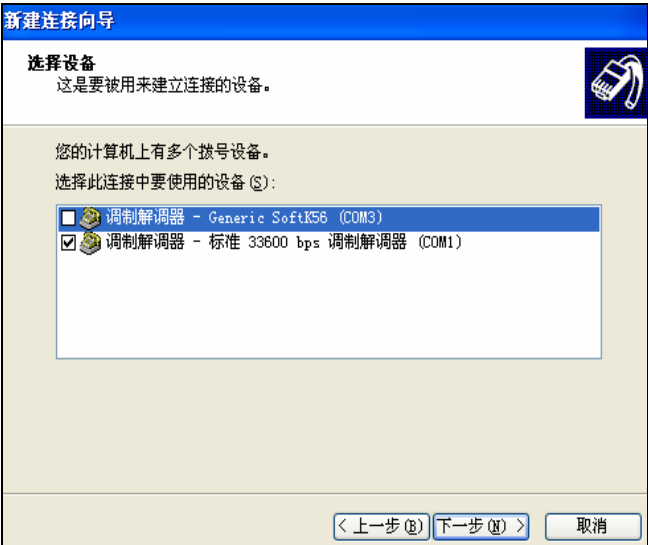

1-20

8、出现如图 1-21 所示的画面，点击“下一步”继续。

1-21

9、出现如图 1-22 所示的画面, CDMA 电话号码用“#777” 点击“ 下一步 ”继续。

1-22

10、出现如图 1-23 所示的画面,用户名和密码都是大写“CARD”

点击“ 下一步 ”继续。

11、点击“完成”.在电脑桌面上会自动添加一个 CDMA 连接的快捷方式。

双击刚才新建的拨号网络，用户名和密码都是“CARD”，拨号进行，检测用户名和密码，通过之后登陆网络。拨号网络的标志出现在右下角上，打开 IE 就可以浏览网页了。

金笛短信网

专业经营 WAVECOM/SIEMENS GSM/GPRS/CDMA MODEM 产品

WAVECOM 产品销售热线：010-82356576/77-19

产品销售工程师：13331012788

<http://www.sendsms.cn>