

DS-IPC-B12H-LFT (PoE)

200万 1/2.7" CMOS ICR 筒型网络摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境
- 支持萤石平台，海康互联接入
- 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
- 支持白光/红外双补光，红外最远可达50 m，白光最远可达20 m
- 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大256 GB
- 符合IP66防尘防水设计，抗干扰能力强



规格参数


摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.01 Lux @ (F1.2 , AGC ON) , 0 Lux with IR
快门	1/3 s~1/100,000 s
慢快门	支持
宽动态	120 dB
日夜切换模式	ICR红外滤片式
镜头	
焦距&视场角	4 mm , 水平视场角：91° , 垂直视场角：48° , 对角视场角：109.2° 6 mm , 水平视场角：56° , 垂直视场角：29.8° , 对角视场角：65.3° 8 mm , 水平视场角：42.4° , 垂直视场角：23.3° , 对角视场角：49.2°
最大光圈数	F1.6
镜头尺寸接口	M12
补光	
补光灯类型	默认红外灯补光 , 可切换白光灯补光
防补光过曝	支持
红外波长范围	850 nm
红外距离	最远可达50 m
白光距离	最远可达20 m
视频	
最大图像尺寸	1920 × 1080
主码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (1920 × 1080 , 1280 × 960 , 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (640 × 480 , 640 × 360 , 320 × 240)
视频压缩标准	主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
码率控制	定码率 , 变码率 , 低码率
SVC	支持
ROI	支持主码流设置1个固定区域
音频	
音频压缩码率	64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2) /16~64 Kbps (AAC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持
音频压缩标准	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
网络	
网络存储	支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡 (最大256 GB)
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口 , ISAPI , SDK , GB28181 (2011/2016)
网络协议	TCP/IP , ICMP , HTTP , FTP , DHCP , DNS , RTP , RTSP , RTCP , NTP , SMTP , IGMP , QoS , UDP , Bonjour , SSL/TLS

用户管理	最多32个用户 可配置管理员，操作员，普通用户
客户端	iVMS-4200，萤石云，海康互联
浏览器	使用插件预览：IE10、IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+
图像	
日夜转换模式	白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强	背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
图像设置	饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
接口	
音频	1个内置麦克风，1个内置扬声器
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
smart功能	
报警触发	移动侦测（不支持人体检测）、异常
一般规范	
联动方式	上传FTP，上传中心，邮件，抓图，声音报警
通用功能	镜像，心跳，密码保护，水印，IP地址过滤，像素计数器
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
供电方式	DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗	DC：12 V，0.6 A，最大功耗：7 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.3 A~0.2 A，最大功耗：8.5 W
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
产品尺寸	80.7 × 83.7 × 170.2 mm
包装尺寸	216 × 121 × 118 mm
设备重量	390 g
带包装重量	560 g
认证	
辐射等级	Class A
防护	IP66

▪ 订货型号

DS-IPC-B12H-LFT(PoE)

▪ 外形尺寸

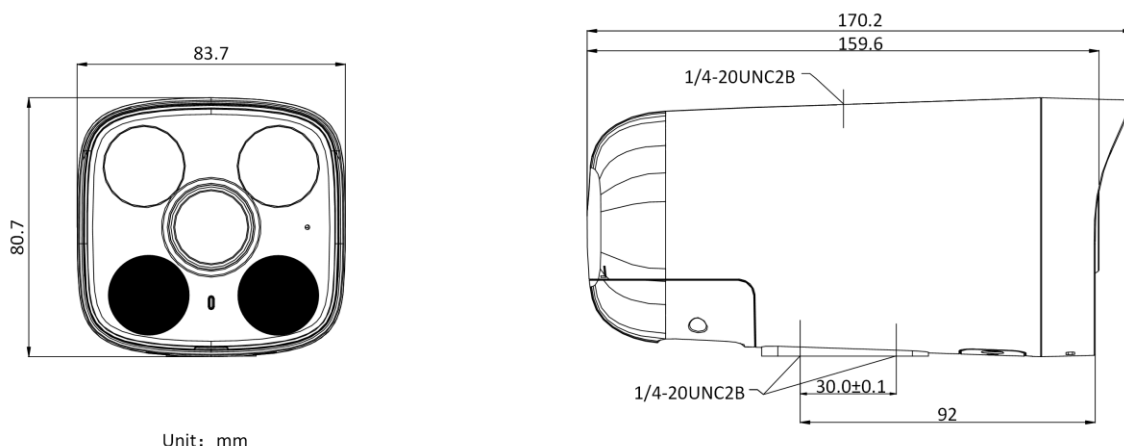

▪ 配件

▪ 推荐购买

DS-1292ZJ 壁装支架	DS-1297ZJ 可伸缩吊装支架
	

*需自行配备DC12 V, Ø 5.5 mm电源适配器