




超優性價比

網頁型數位看板專用播放器

SMP-WEB4

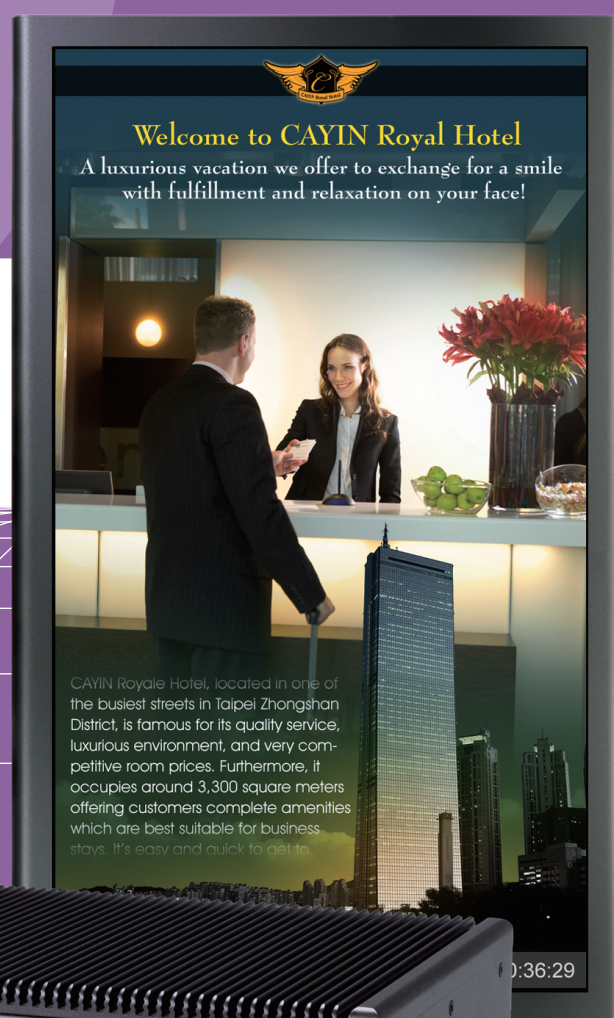

「網頁版」無風扇數位看板專用多媒體播放器，備有AV-in即時影音功能，支援直立式螢幕顯示，可全螢幕播放HTML、FLASH、JPG與HD影片，為您最佳性價比首選。

SMP-WEB4

主要特色


多媒體呈現

- 網頁型數位看板播放器，支援大部分常用的網頁語言。
- 可播放影片、Flash動畫、HTML網頁、一般圖片、文字等，並可搭配CMS伺服器提供即時影音服務。
- 可直接連接電視選台器、DVD播放器、USB攝影機（UVC相容）等設備，播放即時影音。
- 內嵌鎧應媒體播放器，可支援大部分常用的影音轉碼格式（codec）與檔案格式。
- 支援橫式與直立式的螢幕畫面呈現，可播放一般（4:3）及寬螢幕（16:9）等多種解析度的內容，更可自行設定適用的螢幕解析度。



製作版型靈活輕鬆

- 全新CAYIN Skin Editor：使用者能藉由鎧應的佈景編輯工具（Skin Editor），自由地調整影片、圖像、文字跑馬燈與時鐘各區塊的尺寸與位置，並輸出成節目檔進行排程。
- 任何網頁／Flash編輯工具：您可使用任何熟悉的HTML與Flash編輯工具，製作全頁網頁播放，賦予設計師最大的彈性，創作豐富、高品質的多媒體影音



延伸整合的彈性平台

- 可輕易延伸整合HID相容的觸控螢幕、鍵盤、滑鼠等外接裝置，提供互動式服務。
- 擁有極大彈性可與客戶現存的網路設備、網路伺服器（RSS、天氣等資訊）、與資料庫整合。
- 可進階利用RS-232控制螢幕開關、切換播放清單、或控制其他相容設備。

兼具近端與中央控管排程

- 可直接於SMP播放器上編輯排程，或經由鎧應CMS伺服器，分群組中央控管各地的SMP播放器的排程。
- 編輯播放清單，近端排程可依預設時程（例如日／週）播放多媒體內容。
- 透過手動或預設排程自動由遠端控制音量與開啓／關閉顯示器。
- 支援螢幕保護功能，只要輕觸螢幕，即可切換播放清單或不同排程內容。



強大的遠端管理功能

- 管理者能經由有線或無線網路，輕鬆遠端控管每一台播放器。
- 每台播放器皆提供一個簡單易操作的Web-based產品使用界面。
- 提供精靈模式，導引使用者一步步輕鬆完成設定。
- 提供遠端系統復原功能，方便特殊情況之系統維護。
- 可產生系統運作記錄，便於使用者管理與分析系統及網路狀況、媒體播放器狀態、與檔案播放記錄等。使用者亦可選購SuperReporter 2，進階建立報表。
- 可用於單機播放，透過網路遠端控管該單機，亦可進階搭配鎧應CMS伺服器，架設於主從架構下使用。
- 可經由鎧應CMS伺服器或SuperMonitor 3啟動緊急模式。
- 提供硬體電腦監視系統（Watchdog Timer）及CPU溫度資訊

內容更新

可透過USB隨身碟現場更新內容，或經由網路以FTP、網路芳鄰、甚至搭配鎧應CMS伺服器中央控管，設定固定時間，自動連網更新內容。


進階選搭產品

鎧應科技聯網型數位看板整合方案最獨特的優點，在於產品間高度整合性，可依照每項專案的需求，搭配最適合的產品組合。


簡便應用




中階應用



進階應用



特殊應用



CAYIN CMS伺服器

搭配CMS伺服器，管理者能以群組方式同時管理多台播放器，並擁有即時影音播放、中央排程、緊急模式與內容排程更新的功能。



SuperReporter 2

SuperReporter 2可以幫助鎧應系統管理者順利建立播放內容與系統狀態的報表，以利大規模建置案的統計分析及帳務報表的編列。



SuperMonitor 3

鎧應系統管理者可經由SuperMonitor 3，在一台PC上監控及管理所有連結的CMS伺服器與SMP播放器。




xPost


xPost針對位看板於不同產業應用之需求，提供一套易於使用的資料輸入介面，讓使用者能輕易延伸搭配鎧應SMP-WEB系列的數位看板播放器。



產品說明

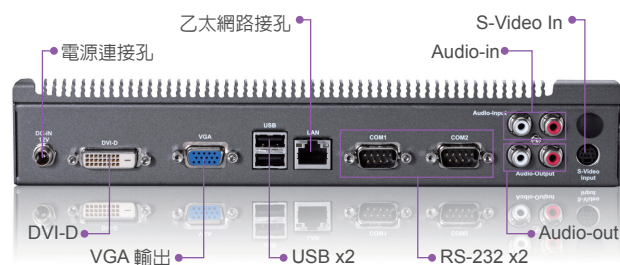

系統架構

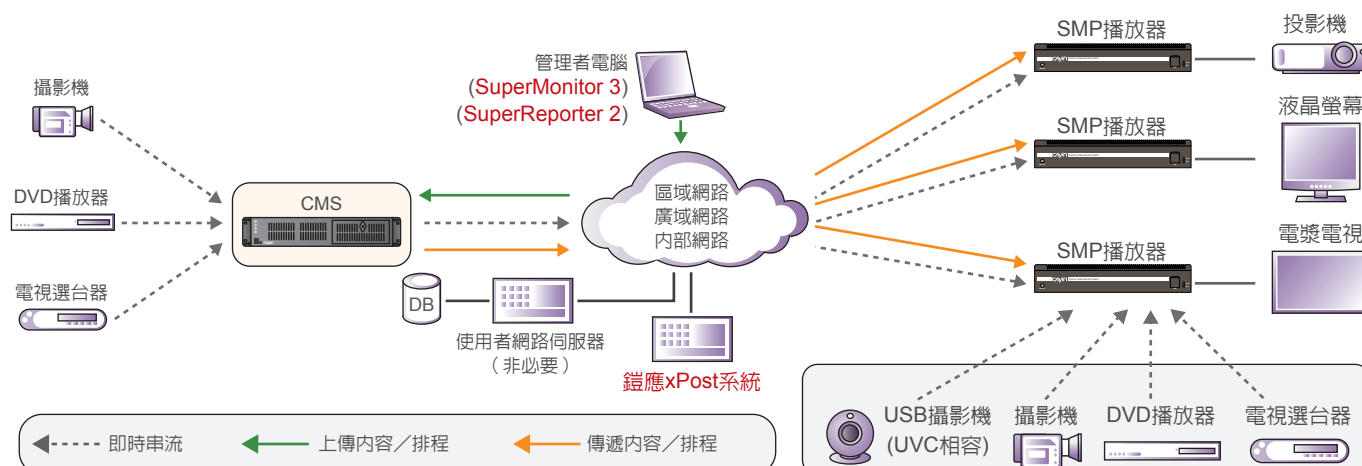

產品規格

系統規格

作業系統 • 嵌入式Linux

全螢幕瀏覽器 • 支援JavaScript
• 外掛程式：Adobe® Flash® Player (V 9.0, Linux build)
• 外掛程式：CAYIN Media Player (影音檔)
• 外掛程式：CAYIN Ticker (文字跑馬燈)
• 外掛程式：CAYIN Image Slide Show (圖片檔)

媒體播放器 • 影音檔案格式：MPEG (MPG, VOB), AVI, WMV, WMA, MP3, MP4
• 影音串流格式：RTB (MPEG4-TS, MPEG2-TS), RTP, MMS, HTTP
• 影音轉碼格式 (codec)：MPEG-1/2, MPEG-4 ISO, WMV 7/8/9, RAW DV, H.264
• 聲音轉碼格式 (codec)：MP-3, WMA 7/8
• 影片解析度：最高支援720p (1280x720)影片：影片位元率最大可至10 Mbps (MPEG2，橫式螢幕)

顯示器 • 支援螢幕解析度：640x480、800x600、1024x768、1152x864、1280x1024、1280x720 (720p)、1280x768、1600x900、1360x768、1366x768
• 支援使用者自訂螢幕解析度，最高至2048x2048
• 直立式螢幕模式：支援順時針與逆時針旋轉
• 複製模式：可同時使用VGA與DVI，傳送相同內容顯示於兩個螢幕

硬體規格

尺寸 • 268 (W) x 174 (D) x 47 (H) 公釐

材質 • 鋁+鋼 (無風扇)

重量 • 2.2公斤 (含硬碟)

網路 • 10/100/1000 Mbps乙太網路
• 802.11 b/g WIFI無線網路 (選購)

儲存裝置 • 2.5吋SATA硬碟，160G Bytes

視訊輸出 • VGA D-Sub, DVI-D (不支援HDCP)

音源輸出 • RCA Stereo

視訊輸入 • S-Video

音源輸入 • RCA Stereo

電源 • 100~240V AC (外接電源供應器)

其他週邊介面 • 2 x RS-232 (COM), 4 x USB

安規認證 • CE, FCC, LVD, RoHS, CB, CCC

* 鎧應科技將持續隨技術之進步而改善產品與服務，並保留不經事先通知，而改變本產品規格及其它資訊的權利。



鎧應科技股份有限公司

台北市中山區104林森北路577號8樓

電話: +886-2-25951005 傳真: +886-2-25951050

salestw@cayintech.com www.cayintech.com