

使用手机APP进行操作与配网

设备在控制之前，需要加入其他 ZIGBEE 网络，参考 APP 手册，允许其他设备入网；将本设备加入网络后，系统才能够被配置，控制。



APP的相关信息请登录网址:www.beesmart.com.hk:88

© 2018 Signify Holding, IBRS 10461, 5600VB, NL. All rights reserved.

The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.


www.philips.com/lighting

接线 & 连接

- 1. 断开电源供电线路；
- 2. 把产品用配件螺丝，通过两边的 U 型槽固定住；
- 3. 将产品的输入线正、负及与 24V 稳压电源的输出正、负相连接；
- 4. 将产品的输出线 R、G、B、W、输出电源正 V2+ 与灯带的 R、G、B、W、灯带电源正极线连接；

Pin 脚定义

产品项目	定义	备注
A: R 红色线	输出：灯带红光	
B: G 绿色线	输出：灯带绿色	
C: B 蓝色线	输出：灯带蓝光	
D: W 白色线	输出：灯带白光	
E: Vo+ 棕色端子	输出：灯带电源正极	
F: Vi+ 橙色端子	输入：电源正极	
G: Vi- 灰色端子	输入：电源负极	

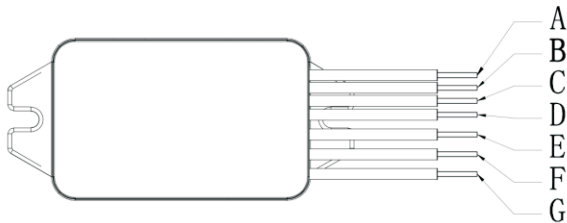

遵守无线电设备通信

该指令是经过通过安全、健康、电磁兼容性和无线电频谱的统一标准，去确保了无限电和电信设备的单一市场。

此应用是所有产品使用无线射频频谱。

该设备符合由独立的公告机构进行验证过的基础统一标准。

任何未经Signify明确批准的更改或修改都可能使用户无权操作此设备。

本产品仅供商业用途。

PHILIPS

Wireless

无线全彩控制器

9290 014 70080




快速安装指南

无线全彩控制器

下单资料

产品名称	12NC	纸盒包装数量
无线全彩控制器	9290 014 70080	60 个/箱

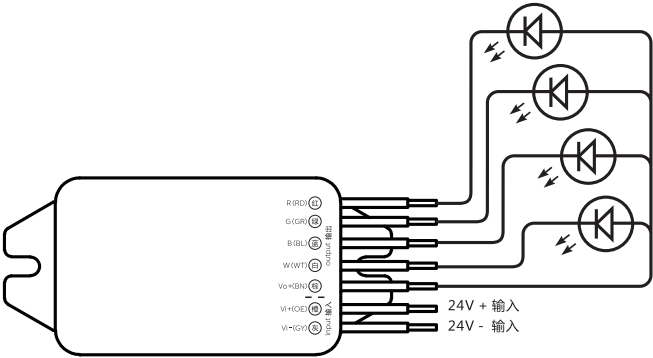

注意事项
1. 设备间的通信距离：15-30m

程 序

恢复出厂状态

灯具恢复到出厂的默认状态后，清除分组、记忆亮度、模式等信息，灯具不受控制。

先将控制器连接灯具。

通过以下步骤方法实现：

接通灯具供电电源（可以通过将灯具的供电交流电源开关置于接通状态实现），至少保持 5 秒以上。

- ① 断开灯具电源；
- ② 等待 3 秒以上；
- ③ 接通灯具电源；
- ④ 等待不超过 4 秒；

重复步骤 ①、②、③、④ 共 7 次，

此时灯具闪烁数次，表示灯具已恢复到出厂默认状态。

 警告：此时所有的内部存储恢复到出厂初始缺省状态，以前设置的遥控器、或其它控制设备无法控制该灯具。

入 网

先将灯具恢复出厂设置，网关或 APP 开放网络，允许入网，灯具自动加入网络，灯具会闪烁几次，表明入网。APP 界面会出现新的设备。具体参考 APP 操作手册。

产品配网




01 添加设备



02 三选一添加方式




03 扫一扫

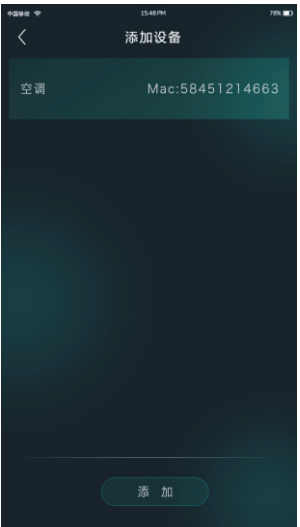

04 搜索



05 输入MAC编码

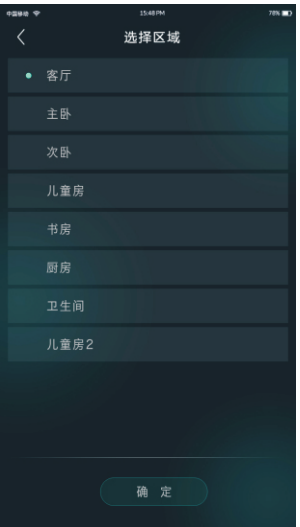

06 选择区域



07 添加成功

添加成功后，可在设备管理中
找到该设备。



08 添加失败

提出网终超时或搜索不到时请检查

- ① 网关与APP网络环境是否一致
- ② 检查设备通电是否正常
- ③ 稍后重新再试