



产品介绍

专为工业用途设计的平板电脑，配置高亮度TFT LCD液晶显示屏，采用低功耗CPU，可实现无风扇工作，电阻式触摸屏，操作更简便。可按需选择嵌入式、壁挂式安装（符合VESA标准）。操作系统支持WINDOWS、WINCE、DOS、LINUX等，广泛应用于自动化控制、电力、电信、石油、铁路等多种工业环境，性能稳定。针对客户的特殊要求，我公司提供定制服务。

特征

- ◆ 高亮度TFT LCD液晶面板
- ◆ 无风扇工作
- ◆ 电阻式触摸屏
- ◆ 高强度铝面板，全钢机箱
- ◆ 前面板符合IP65标准



产品图片


■ YT-C084C YT-C104C YT-C121C




■ YT-C151C YT-C170C




外形尺寸

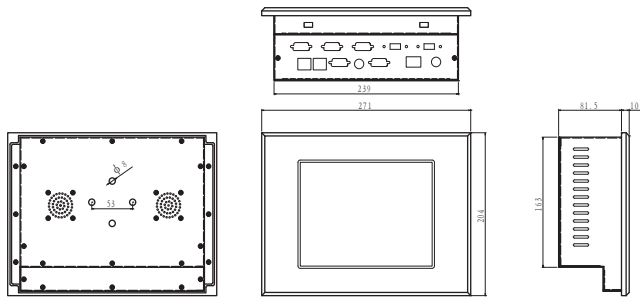


■ YT-C084C

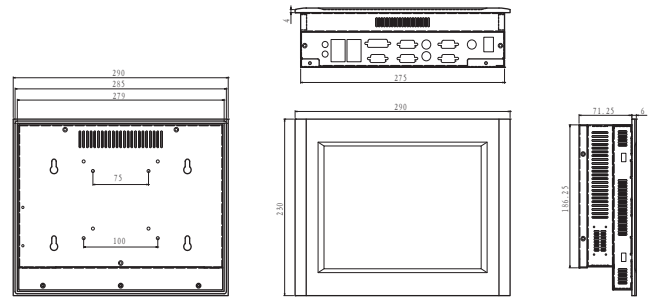


■ YT-C104C

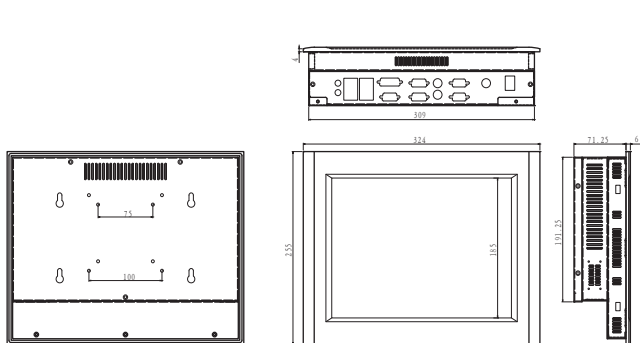

■ YT-C121C

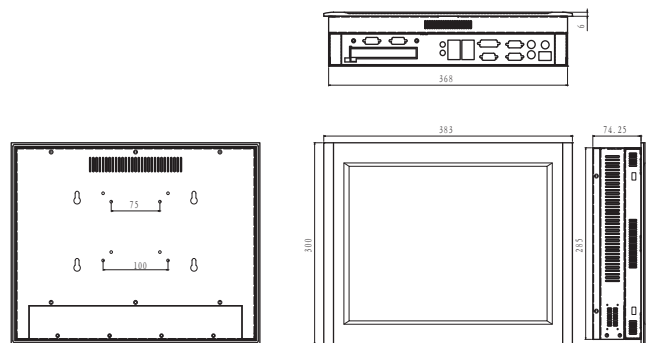

■ YT-C150C

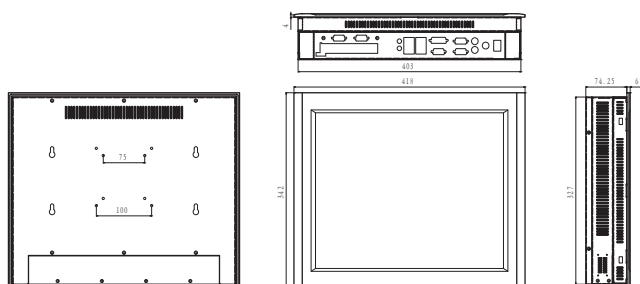

■ YT-C170C

性能参数表

型号	YT-C084C-N270-12	YT-C084C-LX-12
系统		
CPU	低功耗INTEL N270 1.6GHZ	AMD LX800处理器
芯片组	Intel 945GSE/ICH7M	AMD GEODE LX800/CS5536
内存	DDR2 533/667MHz 1GB, 最大2GB	DDR SD-DIMM 512M
存储	2.5" 硬盘160G(可选CF卡)	2.5" 硬盘160G(可选CF卡)
I/O接口	3 xRS-232 , 1XRS232/422/485 4xUSB2.0 DVI+VGA AUDIO接口 千兆网口, 2XRJ45	3 xRS-232 , 1XRS232/422/485 4xUSB2.0 1xPS/2for KB/MS VGA AUDIO 2XRJ45
看门狗	1-255秒	1-255秒
声卡	板载AC`97, SPEAK-OUT, MIC IN	板载AC`97
显示		
规格	8.4" TFT LCD	8.4" TFT LCD
分辨率	800X600	800X600
亮度	300	300
颜色数	262K	262K
背光寿命	40000小时	40000小时
触摸屏	电阻式	电阻式
结构		
面板	高强度铝合金面板	高强度铝合金面板
机箱	全钢结构	全钢结构
安装方式	面板安装、壁挂式VESA标准	面板安装、壁挂式VESA标准
外形尺寸	271mmx204mmx91.5mm	271mmx204mmx91.5mm
颜色	白色（可选）	白色（可选）
环境		
工作温度	0—50℃	0—50℃
工作湿度	10%—90%	10%—90%
储存温度	—20—60℃	—20—60℃
散热	无风扇	无风扇
电源	DC12V	DC12V

订购信息

型 号	特 征 描 述
YT-C084C-N270-12	8.4" LCD/ATOM/4COM/2LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选
YT-C084C-LX-12	8.4" LCD/LX800/4COM/2LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选

性能参数表

型号	YT-C104C-N270-12	YT-C104C-C600-12	YT-C104C-LX-12
系统			
CPU	低功耗INTEL N270 1.6GHZ	INTEL Celeron M600	AMD LX800处理器
芯片组	Intel1945GSE/ICH7M	Intel1852GM_ICH4	AMD GEODE LX800/CS5536
内存	DDR2 533/667MHz 1GB, 最大2GB	DDR 512, 最大1G	DDR SD-DIMM 512M
存储	2.5" 硬盘160G(可选CF卡)	2.5" 硬盘160G(可选CF卡)	2.5" 硬盘160G(可选CF卡)
I/O接口	3 xRS-232 , 1XRS232/422/485 4xUSB2.0 DVI+VGA AUDIO接口 千兆网口, 2XRJ45	5 xRS-232 , 1XRS232/422/485 4xUSB2.0 VGA, TV输出 AUDIO接口 LAN	3 xRS-232 , 1XRS232/422/485 4xUSB2.0 1xPS/2 for KB/MS VGA AUDIO 2XRJ45
看门狗	1-255秒	1-255秒	1-255秒
声卡	板载AC`97, SPEAK-OUT, MIC IN	板载AC`97, SPEAK-OUT, MIC IN	板载AC`97
显示			
规格	10.4" TFT LCD	10.4" TFT LCD	10.4" TFT LCD
分辨率	800X600	800X600	800X600
亮度	300	300	300
颜色数	262K	262K	262K
背光寿命	40000小时	40000小时	40000小时
触摸屏	电阻式	电阻式	电阻式
结构			
面板	高强度铝合金面板	高强度铝合金面板	高强度铝合金面板
机箱	全钢结构	全钢结构	全钢结构
安装方式	面板安装、壁挂式VESA标准	面板安装、壁挂式VESA标准	面板安装、壁挂式VESA标准
外形尺寸	290mmx230mmx77.25mm	290mmx230mmx77.25mm	290mmx230mmx77.25mm
颜色	白色（可选）	白色（可选）	白色（可选）
环境			
工作温度	0—50℃	0—50℃	0—50℃
工作湿度	10%—90%	10%—90%	10%—90%
储存温度	—20—60℃	—20—60℃	—20—60℃
散热	无风扇	无风扇	无风扇
电源	DC12V（24V）AT/ATX	DC12V（24V） AT/ATX	DC12V（24V） AT

订购信息

型 号	特 征 描 述	备 注
YT-C104C-N270-12	10.4" LCD/ATOM/4COM/2LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选	
YT-C104C-C600-12	10.4" LCD/CM600/6COM/LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选	
YT-C104C-LX-12	10.4" LCD/LX800/4COM/2LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选	

性能参数表

型号	YT-C121C-N270-12	YT-C121C-C600-12	YT-C121C-LX-12
系统			
CPU	低功耗INTEL N270 1.6GHZ	INTEL Celeron M600	AMD LX800处理器
芯片组	Intel 945GSE/ICH7M	Intel 852GM_ICH4	AMD GEODE LX800/CS5536
内存	DDR2 533/667MHz 1GB, 最大2GB	DDR 512, 最大1G	DDR SD-DIMM 512M
存储	2.5" 硬盘160G(可选CF卡)	2.5" 硬盘160G(可选CF卡)	2.5" 硬盘160G(可选CF卡)
I/O接口	3 xRS-232 , 1XRS232/422/485 4xUSB2.0 DVI+VGA AUDIO接口 千兆网口, 2XRJ45	5 xRS-232 , 1XRS232/422/485 4xUSB2.0 VGA, TV输出 AUDIO接口 LAN	3 xRS-232 , 1XRS232/422/485 4xUSB2.0 1xPS/2 for KB/MS VGA AUDIO 2XRJ45
看门狗	1-255秒	1-255秒	1-255秒
声卡	板载AC`97, SPEAK-OUT, MIC IN	板载AC`97, SPEAK-OUT, MIC IN	板载AC`97
显示			
规格	12.1" TFT LCD	12.1" TFT LCD	12.1" TFT LCD
分辨率	800X600	800X600	800X600
亮度	300	300	300
颜色数	262K	262K	262K
背光寿命	40000小时	40000小时	40000小时
触摸屏	电阻式	电阻式	电阻式
结构			
面板	高强度铝合金面板	高强度铝合金面板	高强度铝合金面板
机箱	全钢结构	全钢结构	全钢结构
安装方式	面板安装、壁挂式VESA标准	面板安装、壁挂式VESA标准	面板安装、壁挂式VESA标准
外形尺寸	324mmx255mmx77.25mm	324mmx255mmx77.25mm	324mmx255mmx77.25mm
颜色	白色 (可选)	白色 (可选)	白色 (可选)
环境			
工作温度	0-50℃	0-50℃	0-50℃
工作湿度	10%-90%	10%-90%	10%-90%
储存温度	-20-60℃	-20-60℃	-20-60℃
散热	无风扇	无风扇	无风扇
电源	DC12V (24V) AT/ATX	DC12V (24V) AT/ATX	DC12V AT

订购信息

型 号	特 征 描 述	备 注
YT-C121C-N270-12	12.1" LCD/ATOM/4COM/2LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选	
YT-C121C-C600-12	12.1" LCD/CM600/6COM/LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选	
YT-C121C-LX-12	12.1" LCD/LX800/4COM/2LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选	

性能参数表

型号	YT-C151C-N270-12	YT-C151C-600-12	YT-C151C-C3-22
系统			
CPU	低功耗INTEL N270 1.6GHZ	INTEL Celeron M600 (最高2.0G)	VIA 1.0(1.5)GHZ处理器
芯片组	Intel 945GSE/ICH7M	Intel 852GM_ICH4	VIA
内存	DDR2 533/667MHz 1GB, 最大2GB	DDR 512, 最大1G	DDR 512M, 最大1G
存储	2.5" 硬盘160G(可选CF卡)	2.5" 硬盘160G(可选CF卡)	2.5" 硬盘160G(可选CF卡)
I/O接口	3 xRS-232 , 1XRS232/422/485 4xUSB2.0 2xPS/2 for KB/MS DVI+VGA AUDIO接口 千兆网口, 2XRJ45	5 xRS-232 , 1XRS232/422/485 4xUSB2.0 2xPS/2 for KB/MS VGA, TV输出 AUDIO接口 LAN	4 xRS-232 , 4xUSB2.0 1xPS/2 for KB/MS VGA AUDIO接口 2XRJ45
看门狗	1-255秒	1-255秒	
声卡	板载AC`97, SPEAK-OUT, MIC IN	板载AC`97, SPEAK-OUT, MIC IN	板载AC`97
显示			
规格	15" TFT LCD	15" TFT LCD	15" TFT LCD
分辨率	1024X768	1024X768	1024X768
亮度	300	300	300
颜色数	16.7M	16.7M	16.7M
背光寿命	50000小时	50000小时	50000小时
触摸屏	电阻式	电阻式	电阻式
结构			
面板	高强度铝合金面板	高强度铝合金面板	高强度铝合金面板
机箱	全钢结构	全钢结构	全钢结构
安装方式	面板安装、壁挂式VESA标准	面板安装、壁挂式VESA标准	面板安装、壁挂式VESA标准
外形尺寸	383mmx300mmx80.25mm	383mmx300mmx80.25mm	383mmx300mmx80.25mm
颜色	白色 (可选)	白色 (可选)	白色 (可选)
环境			
工作温度	0-50℃	0-50℃	0-50℃
工作湿度	10%-90%	10%-90%	10%-90%
储存温度	-20-60℃	-20-60℃	-20-60℃
散热	无风扇	无风扇 (仅600MHZ)	风扇
电源	DC12V (可选DC24V) AT/ATX	DC12V (可选DC24V) AT/ATX	AC220V(可选DC12V) AT/ATX

订购信息

型 号	特 征 描 述	备 注
YT-C151C-N270-12	15" LCD/ATOM/4COM/2LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选	可插PCI卡
YT-C151C-C600-12	15" LCD/CM600/6COM/LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选	可插PCI卡
YT-C151C-C3-22	15" LCD/C3/4COM/2LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选	可插PCI卡

性能参数表

型号	YT-C170C-N270-12	YT-C170C-C600-12	YT-C170C-C3-22
系统			
CPU	低功耗INTEL N270 1.6GHZ	INTEL Celeron M600 (最高2.0G)	VIA 1.0(1.5)GHZ处理器
芯片组	Intel 945GSE/ICH7M	Intel 852GM_ICH4	VIA
内存	DDR2 533/667MHz 1GB, 最大2GB	DDR 512, 最大1G	DDR 512M, 最大1G
存储	2.5" 硬盘160G(可选CF卡)	2.5" 硬盘160G(可选CF卡)	2.5" 硬盘160G(可选CF卡)
I/O接口	3 xRS-232 , 1XRS232/422/485 4xUSB2.0 2xPS/2 for KB/MS DVI+VGA AUDIO接口 千兆网口, 2XRJ45	5 xRS-232 , 1XRS232/422/485 4xUSB2.0 2xPS/2 for KB/MS VGA, TV输出 AUDIO接口 LAN	4 xRS-232 , 4xUSB2.0 1xPS/2 for KB/MS VGA AUDIO接口 2XRJ45
看门狗	1-255秒	1-255秒	
声卡	板载AC`97, SPEAK-OUT, MIC IN	板载AC`97, SPEAK-OUT, MIC IN	板载AC`97
显示			
规格	17" TFT LCD	17" TFT LCD	17" TFT LCD
分辨率	1280x1024	1280x1024	1280x1024
亮度	300	300	300
颜色数	16.7M	16.7M	16.7M
背光寿命	50000小时	50000小时	50000小时
触摸屏	电阻式	电阻式	电阻式
结构			
面板	高强度铝合金面板	高强度铝合金面板	高强度铝合金面板
机箱	全钢结构	全钢结构	全钢结构
安装方式	面板安装、壁挂式VESA标准	面板安装、壁挂式VESA标准	面板安装、壁挂式VESA标准
外形尺寸	418mmx342mmx80.25mm	418mmx342mmx80.25mm	418mmx342mmx80.25mm
颜色	白色(可选)	白色(可选)	白色(可选)
环境			
工作温度	0-50℃	0-50℃	0-50℃
工作湿度	10%-90%	10%-90%	10%-90%
储存温度	-20-60℃	-20-60℃	-20-60℃
散热	无风扇	无风扇(仅600MHZ)	风扇
电源	DC12V(可选DC24V) AT/ATX	DC12V(可选DC24V) AT/ATX	AC220V(可选DC12V) AT/ATX

订购信息

型 号	特 征 描 述	备 注
YT-C170C-N270-12	17" LCD/ATOM/4COM/2LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选	可插PCI卡
YT-C170C-C600-12	17" LCD/CM600/6COM/LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选	可插PCI卡
YT-C170C-C3-22	17" LCD/C3/4COM/2LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选	可插PCI卡