


在使用本设备之前，您必须安装硬件和驱动程序。
请仔细阅读本“快速设置指导手册”，并按上面的说明安装本设备、驱动程序和软件。

步骤 1




安装本设备

步骤 2



安装驱动程序和软件



安装完成！

想获得最新驱动程序及有关问题的最佳解答，请从驱动程序直接进入 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 或登陆 <http://solutions.brother.com> 将此“快速设置指导手册”、使用说明书及随机光盘保存在方便的地方，以便随时快捷查询。





 警告
指明必须遵守以避免造成可能的人身伤害的警告。


指明正确使用本设备或避免损坏本设备所必须遵守的注意事项。

 提示
指明使用本设备时要记住的有用注释和提示。

 使用说明书
指明参考使用说明书。

纸盒内部组件

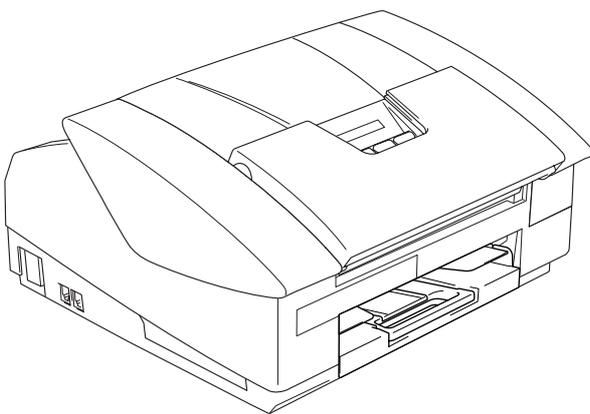	 快速设置指导手册		
	 光盘		
	 使用说明书		
 电话线	 电源线	 单拨号键标签	
 黑色 (LC950BK)	 品红色 (LC950M)	 黄色 (LC950Y)	 青色 (LC950C)
墨盒			

国家不同，箱内组件可能不同。
保存所有包装材料和纸箱。



如果您通过 USB 连接本设备：

- 请确保您使用的全速 USB2.0 电缆长度不超过 2 米。
- MFC 上有一个全速 USB2.0 接口。此接口与高速 USB2.0 电缆兼容；但是，最大数据传输速率仅为 12 兆比特/秒。MFC 也可连接到配有 USB1.1 接口的计算机上。
- 保修证已放在包装箱内。

控制面板



1. 单拨号键	5. 停止 / 退出键	9. 模式键
2. 转换	6. 启动键	10. 液晶显示屏 (LCD)
3. 传真键和电话键	7. 节电模式键	11. 复印键
4. 拨号盘	8. 浏览键	12. 打印键



有关控制面板的详情，请参见使用说明书第 1 章中“控制面板概述”

步骤 1 安装本设备

1. 拆除保护盖	4
2. 装入纸张	4
3. 安装电话线和电源线	5
4. 安装墨盒	6
5. 打印质量检查	9
6. 设置日期和时间	10
7. 设置本机标志 ID	10
8. 选择接收模式	11

步骤 2 安装驱动程序和软件

Windows®	随机光盘 “MFL-Pro Suite”	12
	用于 USB 接口电缆用户 ■ 适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP	14
Macintosh®	用于 USB 接口电缆用户	18
	■ 适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本	18

■ 耗材和选配件

更换耗材	20
选配件	20


步骤 1 安装本设备

1 拆除保护盖

- 1 移除保护带和纸张。



请勿连接 USB 电缆。安装驱动程序时，将会提醒您连接 USB 电缆。




2 装入纸张




最多可装入 100 张 80 克/平方米的纸张。
更多详情，请参见使用说明书第 1 章中“关于纸张”。


- 1 将纸盒完全从设备中抽出，然后移走出纸托盘。

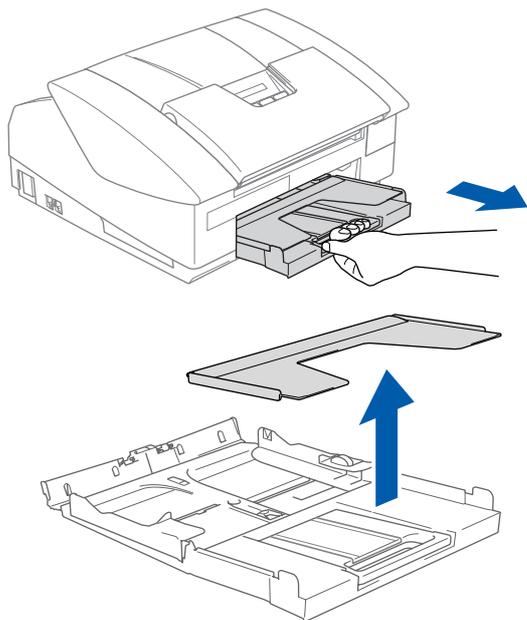

- 2 按住并滑动导纸板，以适合纸张宽度。

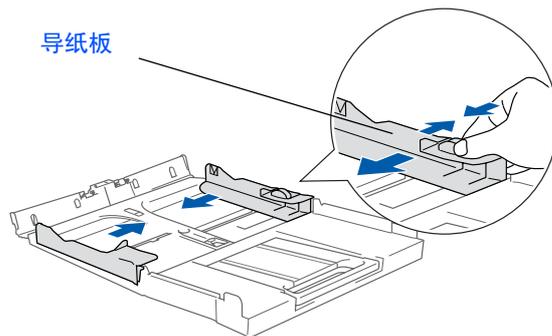


- 3 拉出纸张支撑板，同时展开托纸板。

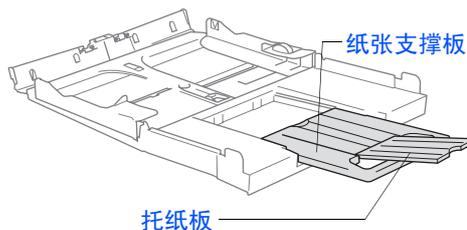


-  托纸板适用于 Letter、Legal 和 A4 大小的纸张。

- 4 展开堆叠的纸张以避免卡纸与进纸错误。




- 5 将纸张以打印面朝下，顶部（纸张顶部）先进入的方式轻轻放入纸盒。检查纸盒中的纸张是否平整并位于最大限量标记之下。

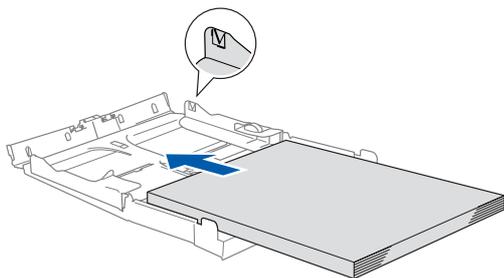


- 确保导纸板接触到了纸张两边。
- 请勿将纸盒内的纸张压得太紧，否则纸张会在纸盒后部抬起并导致进纸问题。

- 6 出纸托盘装回纸盒，然后将纸盒牢固地装入本设备。

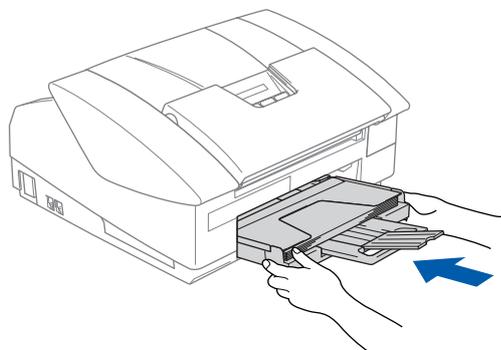


3 安装电话线和电源线

- 1 连接电源线。

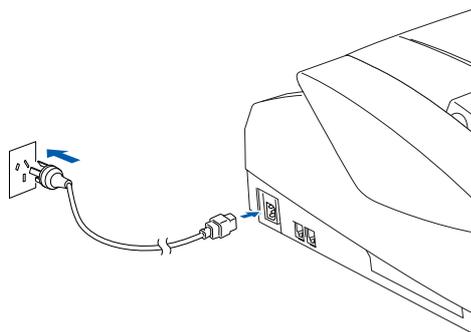

- 2 连接电话线。
将电话线的一端插入到 MFC 上标有 **LINE** 的插孔中，将另一端插入到墙上标准插座的插孔中。

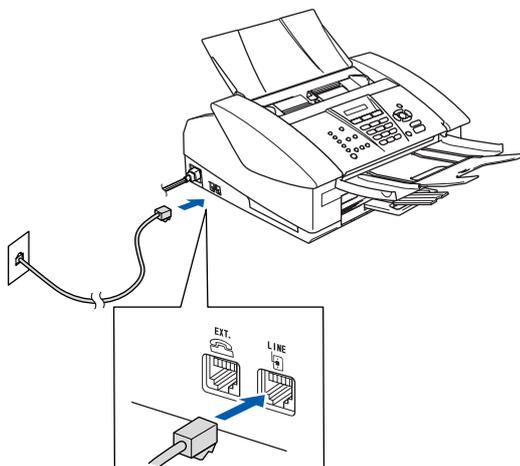

仍然不要连接 USB 电缆。

警告


- 本设备必须配备接地插头。
- 因为本设备是通过电源插座接地的，因此，在将电话线连接到本设备上并打开电源时，可防止带电条件下的潜在危险。同样，在移动本设备时，请先断开电话线，再断开电源线，以保证安全。

继续 ...

步骤 1 安装本设备




如果在同一条电话线上连接外接电话，请按下图所示进行连接。

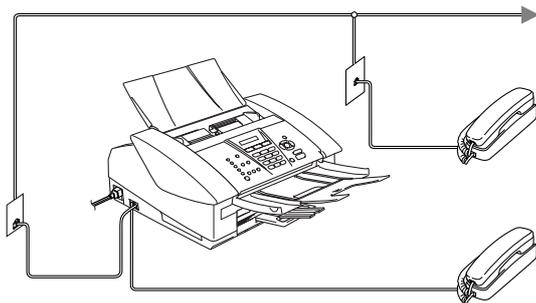

如果在同一条电话线上连接外接应答设备，请按下图所示连接。



如果有外接应答设备，请把接收模式设为 External TAD（外接应答设备）。详情请参见使用说明书附录中“连接外接设备到本设备”。

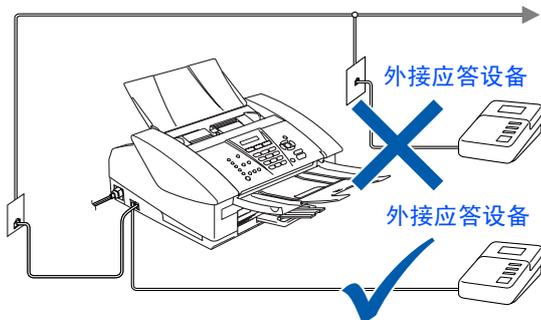

4 安装墨盒




警告

如果不慎将墨水洒进眼内，请立即用清水洗尽，如果眼睛刺疼，请立即就医。


- 1 确保电源已开。
液晶显示屏上显示：

No Cartridge

- 2 打开顶盖。

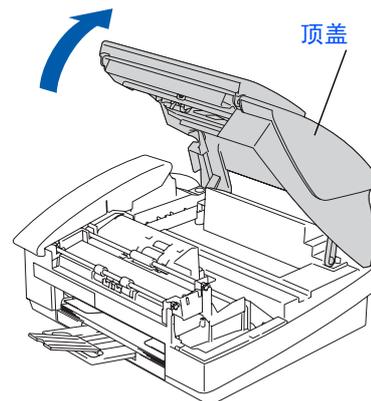


- 3 拆除保护盖。

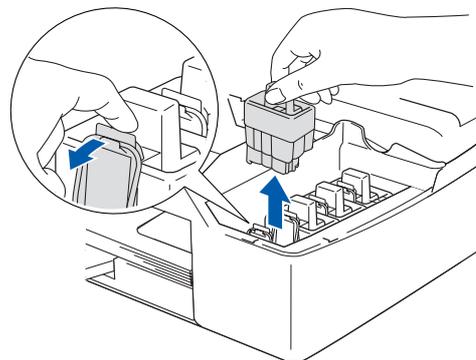

请勿丢弃保护盖。
运输本设备时，仍然需要这些保护盖。

4 取出墨盒。

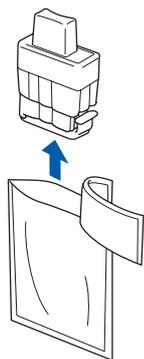


5 小心地除去墨盒盖。



请勿接触到下图所示的区域。

打开


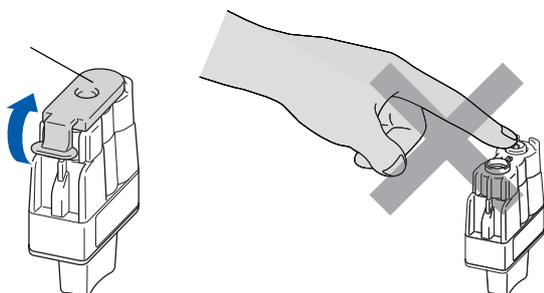


如果打开包装时墨盒盖掉落，此时不会损坏墨盒。

将墨盒插入插槽中，请使墨盒保持竖直。




6 将墨盒向下按压直到听到“咔哒”声表明其已到位，如下图所示注意插槽的颜色 (A) 是否和墨盒的颜色 (B) 相匹配。

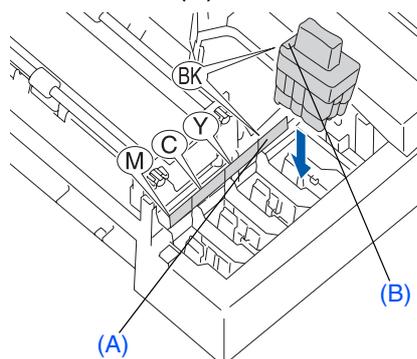

7 关闭顶盖。




安装完墨盒后，如果液晶显示屏上还显示 **Install** (安装)，请检查以确保墨盒安装正确。

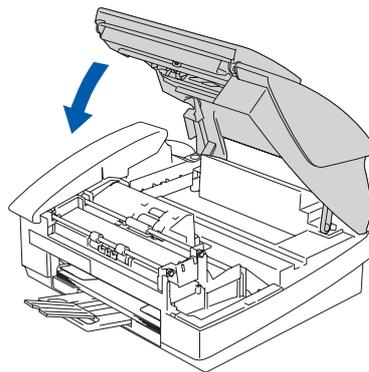

首次使用时，本设备将清洗墨管系统。该过程仅在首次安装墨盒后发生。这个清洗过程将持续约 4 分钟。

液晶显示屏上显示：






- 如果不需要更换墨盒，请勿将其移去。否则，将会减少墨水量，同时本设备将不能反映墨水余量。
- 请勿摇晃墨盒。如果身体或衣服溅到墨水，请立即用肥皂或洗衣粉清洗。
- 请勿反复插入或移去墨盒。否则墨水可能渗出墨盒。
- 请勿拆除或填充墨盒。否则可能造成墨水泄漏。
- **Brother 喷墨打印机使用特定墨水工作，建议使用原装 Brother 墨盒以便取得最佳效果。如果使用其他品牌墨盒，将不保证取得最佳效果。不推荐使用除 Brother 原装墨盒以外的其他墨盒，也不推荐使用其他来源的墨水来填充 Brother 墨盒。如果由于使用与本设备不兼容或非 Brother 原装墨盒而对本设备的打印头或其他部件造成损坏，都不在保修范围之内。**



- 如果由于墨盒安装在错误位置而使颜色混合，必须在重新正确安装墨盒后启动循环清洗系统清洗打印头。（请参见使用说明书第 12 章故障排除和日常维护中“清洗打印头”）
- 一旦打开了墨盒，请在六个月内安装并用完。请使用包装上标有使用期限的未开封墨盒。


5 打印质量检查

- 1 循环清洁结束后，液晶显示屏上显示：




- 2 确保纸张已装入纸盒。
按**启用彩色键**。
本设备开始打印打印质量测试页（只在墨盒首次安装后运行）。

- 3 通过打印在纸上的短线条，检查四种色块的质量。
(黑色 / 青色 / 黄色 / 品红色)

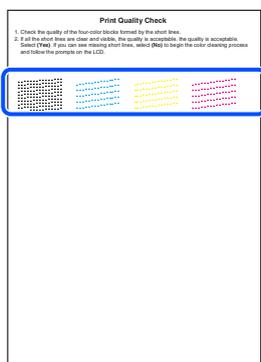

打印结束后，请避免立即接触纸张打印面，打印面可能还未完全干，会弄脏您的手指。

- 4 液晶显示屏上显示：



- 5 如果所有的线条都清晰可见，请按拨号盘上的数字**1**结束质量检查。

--- 或 ---

如果发现有线条缺失，请按拨号盘上的数字**2**然后转到**6**。


清晰




缺失



- 6 液晶显示屏将询问您黑白和彩色打印质量是否良好。在拨号盘上按数字**1**或数字**2**。



为黑白和彩色打印质量选择**1** (Yes (是)) 或**2** (No (否)) 后，液晶显示屏上显示：



按**1** (Yes (是))，本设备开始清洗该墨管系统。

清理完毕后，按**启用彩色键**。本设备再次打印打印质量测试页然后回到步骤**3**。

步骤 1 安装本设备

6 设置日期和时间

- 1 按功能 / 设定键。
- 2 按数字 0。
- 3 按数字 2。
- 4 使用拨号盘输入年份的最后两位数字，然后按功能 / 设定键。

Year: 2004

(例如：输入 04，即表示 2004 年)

- 5 使用拨号盘输入月份的两位数字，然后按功能 / 设定键。

Month: 03

(例如：输入 03，即表示 3 月份)

- 6 使用拨号盘输入日期的两位数字，然后按功能 / 设定键。

Day: 01

(例如：输入 01)

- 7 使用拨号盘以 24 小时制输入时间，然后按功能 / 设定键。

Time: 15:25

(例如：输入 15, 25 即表示下午 3 点 25 分)

- 8 按停止 / 退出键。

 如果您想重新输入，按停止 / 退出键从步骤 1 开始。

7 设置本机标志 ID

在本设置中，可以储存您的姓名和传真号码，这些信息将打印在所有发出的传真页上。

- 1 按功能 / 设定键。
- 2 按数字 0。
- 3 按数字 3。
- 4 使用拨号盘输入您的传真号码（最多 20 位），然后按功能 / 设定键。

Fax: _

- 5 使用拨号盘输入您的姓名（最多 20 个字符），然后按功能 / 设定键。

Name: _



- 参考以下图表输入姓名。
- 如果需要用同一键同时输入 2 个或 2 个以上的字符，则请使用浏览键将光标移到右边。

按键	一次	两次	三次	四次
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z



更多详情，请参见使用说明书第 2 章中“设置本机标志 ID”。


- 6 按停止 / 退出键。



如果您想重新输入，按停止 / 退出键从步骤 1 开始。

8 选择接收模式

四种接收模式: Fax Only (仅传真), Fax/Tel (传真/电话), Manual (手动) 和 External TAD (外接应答设备)。

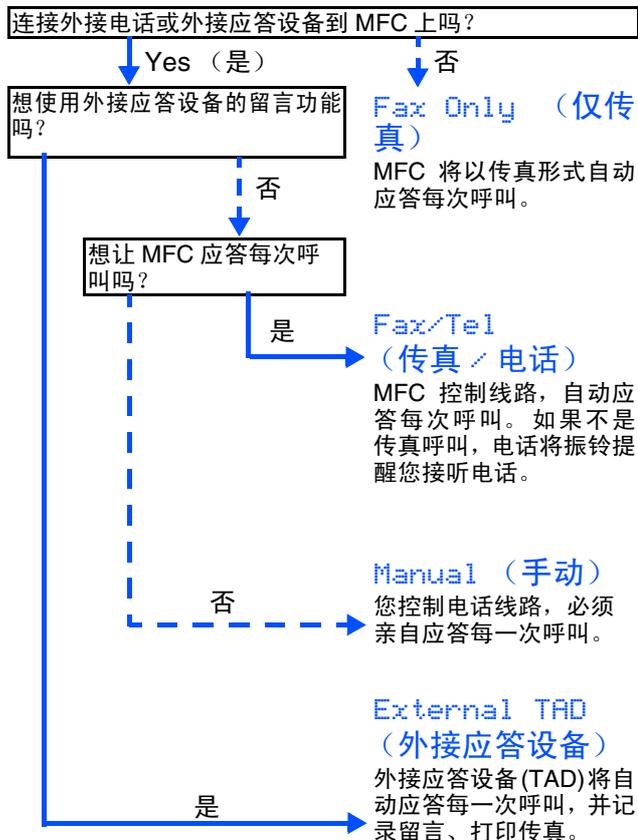

- 1 按功能 / 设定键。
- 2 按数字 0。
- 3 按数字 1。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择模式。
- 5 按功能 / 设定键。
- 6 按停止 / 退出键。

 更多详情, 请参见使用说明书第 4 章中“设置接收模式”。

转到步骤 2, 安装
安装驱动程序和软件

随机光盘 “MFL-Pro Suite”

随机光盘包括以下项目：

Windows®



MFL-Pro Suite 包括打印机驱动程序、扫描仪驱动程序、Presto!® PageManager® 和 True Type® 字体。Presto!® PageManager® 是用来查看已扫描文档的文档管理应用程序。



安装 MFL-Pro Suite

可安装 MFL-Pro Suite 软件和多功能驱动程序。



安装可选的应用程序

可安装附加 MFL-Pro Suite 软件实用程序。



文档 *1

查看 PDF 格式的使用说明书和其他文档（包括阅读器）。



在线注册

如要快速注册您的设备，请登陆 Brother 产品注册网页。



Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)



修复 MFL-Pro Suite

如果在安装 MFL-Pro Suite 过程中出现错误，可使用该功能自动修复和重新安装该软件。

Macintosh®



Start Here OSX (这里开始 OSX)

可安装打印机驱动程序、扫描仪驱动程序和远程设置程序。



Readme! (自述文件)

可查看重要信息和故障排除技巧。



Documentation*1 (文档 *1)

查看 PDF 格式的使用说明书和其他文档。



Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)

可登陆 Brother Solution Center (Brother 解决方案中心)。这是一个提供 Brother 产品信息的网站，包括常见问题解答、使用说明书、驱动程序更新和使用您 Brother 产品的提示和技巧。



On-Line Registration (在线注册)

如要快速注册您的设备，请登陆 Brother 产品注册网页。

*1 随机光盘上的使用说明书包括软件和有关本设备连接到计算机时的可用功能（如：打印和扫描）的网络使用说明书。



选择适合您的操作系统和接口电缆，根据本说明进行安装。

安装本设备

Windows®



用于网络接口电缆用户

■ Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP 转到第 14 页

Windows®

Macintosh®



用于网络接口电缆用户

■ Mac OS® X 10.2.4 或更高版本 转到第 18 页

Mac OS® X



用于 USB 接口电缆用户

(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

确保已完成第 4- 11 页上步骤 1 “安装本设备” 的所有操作设置。

如果您使用的是 Windows® 2000 专业版：

要使用计算机上的图像捕捉中心™ 功能，必须首先安装 Windows® 2000 升级版。

Windows® 2000 升级版包含在 MFL-PRO Suite 的安装程序中。

安装升级版，请遵循以下操作步骤：


1. 请按步骤 ① 至 ④ 进行安装。
2. 点击**确定**开始安装升级版。
3. 按提示安装完毕，点击**确定**键重启计算机。
4. 计算机重启后，MFL-Pro Suite 的安装将自动继续。



■ 如果不能自动继续安装，弹出后重新插入随机光盘或从根目录中双击**setup.exe**程序再次打开 MFL-Pro 安装程序菜单，然后从步骤 ④ 开始安装 MFL-Pro Suite。

■ 确保设备介质驱动器中未插入任何介质卡。

- ① 如果已经连接接口电缆，断开设备与电源及计算机的连接。

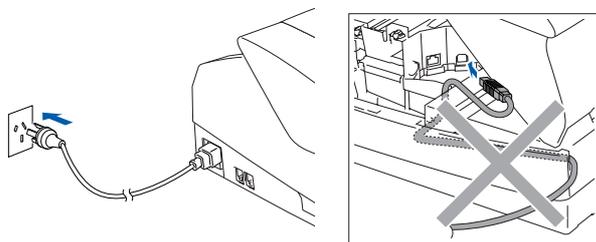

- ② 打开计算机。
(对于 Windows® 2000 专业版 /XP，您必须以管理员身份登陆。)
- ③ 把随机光盘插入到光盘驱动器中。如出现型号选择屏幕，请选择型号。




- ④ 将出现光盘主菜单。
点击**安装 MFL-Pro Suite**。



如果未出现此窗口，请从 Brother 光驱的根目录中使用 Windows® 浏览器启动 **setup.exe** 程序。




如果在屏幕上出现以下窗口，请点击**确定**键安装 Windows® 升级版。升级版安装完毕后，计算机将重启。
然后将自动继续安装。



如果安装不能自动进行，请弹出然后重新插入光盘和双击根目录下的**setup.exe**程序打开主菜单，然后继续步骤 ④ 安装 MFL-Pro Suite。


- 5 阅读并接受 Presto!® PageManager® 许可证协议后，请点击**是**。

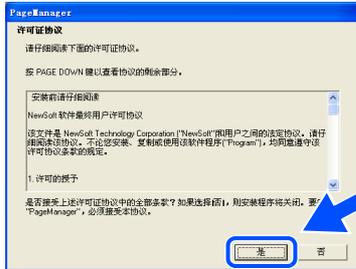

- 6 Presto!® PageManager® 安装后将自动安装 MFL-Pro Suite。

 如果安装过程中出现错误，您可修复并重新安装软件。从 CD 菜单，选择**修复 MFL-Pro Suite** 然后按屏幕提示进行安装。


- 7 出现 Brother MFL-Pro Suite 软件许可证协议窗口时，如果您同意该软件许可证协议，请点击**是**。

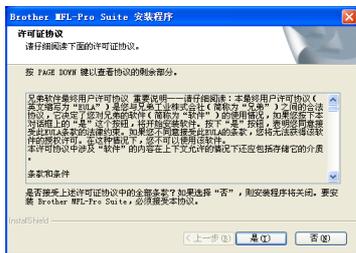

- 8 选择**本地连接**，然后点击**下一步**。安装将继续进行。




- 9 出现该屏幕时，将 USB 接口电缆连接到计算机上，然后将它连接到本设备上。

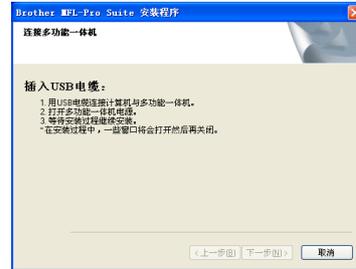


如何将 USB 电缆连接到本设备上：

1. 将扫描仪顶盖打开至打开位置。
2. 将 USB 电缆插入标有  标记的 USB 插座。如下图所示 USB 插座在墨盒槽的左上方。



3. 如下图所示，小心地将 USB 电缆插入电缆槽内，并顺着电缆槽绕到本设备后部。

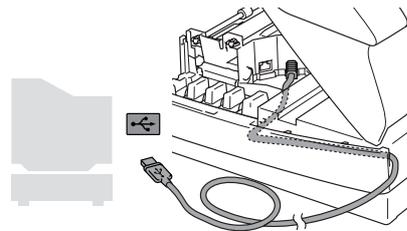

警告

确保电缆没有卡住盒盖，使盒盖不能合上，否则可能会发生错误。

继续 ...

步骤 2

安装驱动程序和软件




用于 USB 接口电缆用户

(适用于 Windows® 98/98SE/Me/2000 专业版 /XP)

10 轻轻地合上顶盖。

11 插上电源，打开本设备。

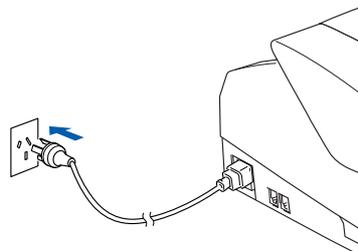

几秒钟后将出现安装屏幕。

Brother 驱动程序将自动开始安装。安装屏幕逐个出现，请等待。

12 出现Brother和ScanSoft在线注册屏幕时，选择并按屏幕提示操作。



13 点击**完成**重启计算机。



14 计算机重启后，自动运行安装诊断程序，并将出现安装结果窗口。



如果安装程序再次安装失败，从主菜单使用**修复 MFL-Pro Suite** 选项。从主菜单中，选择**修复 MFL-Pro Suite** 然后按屏幕提示进行安装。



已经安装了 MFL-Pro Suite、Brother 打印机驱动程序和扫描仪驱动程序，安装完成。

安装本设备

Windows®

安装驱动程序和软件

用于
网络用户


用于 USB 接口电缆用户

适用于 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本

确保已完成第 4-11 页上步骤 1 “安装本设备”的所有操作设置。

 对于 Mac OS® X 10.2.0-10.2.3 用户，请将版本升级至 Mac OS® X 10.2.4 或更高版本。（有关 Mac OS® X 的最新信息，请访问：<http://solutions.brother.com>）


- 1 如果已经连接了接口电缆，请将本设备与电源插座以及 Macintosh® 断开。

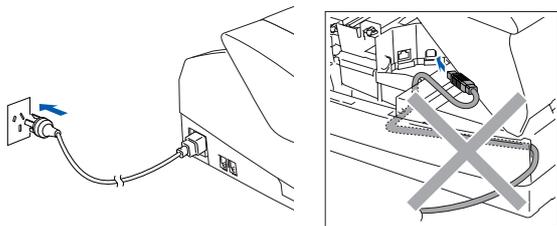

- 2 打开 Macintosh®。
- 3 把随机光盘插入到光盘驱动器中。



- 4 双击 **MFL-Pro Suite** 图标安装打印机驱动程序，扫描仪驱动程序和远程设置程序。

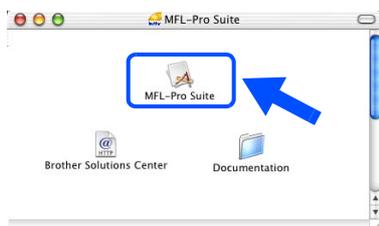


- 5 遵循屏幕提示，重新启动 Macintosh®。


- 6 将 USB 接口电缆连接到 Macintosh® 上，然后将其连接到本设备上。

如何将 USB 电缆连接到本设备上：

1. 将扫描仪顶盖打开至打开位置。
2. 将 USB 电缆插入标有  标记的 USB 插座。如下图所示 USB 插座在墨盒槽的左上方。



3. 如下图所示，小心地将 USB 电缆插入电缆槽内，并顺着电缆槽绕到本设备后部。

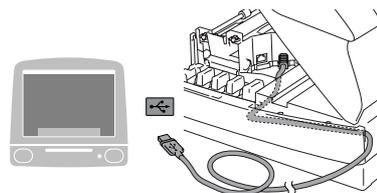


警告

确保电缆没有卡住盒盖，使盒盖不能合上，否则可能会发生错误。



请勿将本设备连接到键盘上的 USB 端口或无源的 USB 集线器上。

- 7 轻轻地合上顶盖。
- 8 插上电源，打开本设备。



- 9 从转到菜单，选择应用程序。



- 10 打开实用程序文件夹。



- 11 打开打印机设置实用程序图标。



- 12 点击 添加。




- 13 选择 USB。



- 14 选择 MFC-XXXX (XXXX 为型号名称)，然后点击添加。







- 15 从打印机设置实用程序中选择退出打印机设置实用程序。

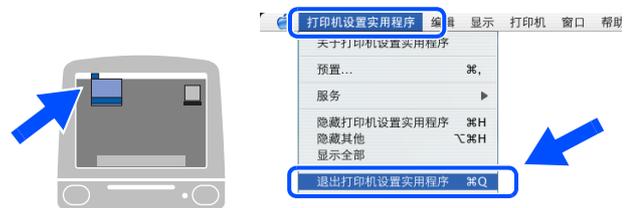

- OK! 已经安装了 MFL-Pro Suite、Brother 打印机驱动程序、扫描仪驱动程序和远程设置程序，安装完成。

更换耗材

墨盒

黑色 LC950BK	品红色 LC950M	黄色 LC950Y	青色 LC950C
			

商标

brother 标识是兄弟工业株式会社的注册商标。

brother 是兄弟工业株式会社的注册商标。

Multi-Function Link 是 Brother 国际公司的注册商标。

© 版权 2004 Brother Industries, Ltd. 保留所有权利。

Windows 和 Microsoft 是 Microsoft（微软公司）在美国和其他国家的注册商标。

Macintosh 和 True Type 是 Apple（苹果）计算机公司的注册商标。

Presto!PageManager 是 NewSoft 技术公司的注册商标。

本说明书中提及的软件名称都有一份软件许可证协议，此协议指明了共相应的所有者。

本说明书中提及的品牌和产品名称都是其相应公司的注册商标。

编辑及出版声明

本说明书由兄弟工业株式会社编辑出版，说明书中包含有最新产品的说明和技术规格。

本说明书的内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留对包含在中文使用说明中的产品规格和材料做出更改的权利，恕不另行通知，同时由于使用此说明书所包含的材料所造成的任何损坏（包括后果），包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Brother 公司将不承担任何责任。

本产品专为专业环境使用设计。

© 2004 兄弟工业株式会社

At your side.
brother®