DocuWide
3030
3030MF/EC

FUJI Xerox

ドキュワイド
DocuWide 3030シリーズ

A0サイズ対応デジタル複合機

※写真はDocuWide 3030MF/EC。

世界のエンジニアリング・オフィスに新たな価値を運ぶ。
A0サイズデジタル複合機、「DocuWide 3030シリーズ」誕生。

世界に向けて新しい広幅入出力環境を提供する「DocuWide 3030シリーズ」。

高速処理・高画質入出力などの高性能設計に加え、

美しさと機能性を備えたデザイン、快適な操作性、安全性なども配慮した設計です。

お客様にとっての「使いやすさ」を徹底して追求することで、

エンジニアリング・オフィスのトータルな生産性の向上を実現します。

さらに、セキュリティープリント機能*の搭載やICカード認証*などセキュリティにも対応しています。

＊ オプション

DocuWide 3030

DocuWide 3030MF/EC

DocuWide 3030シリーズが
目指すのは世界共通のクオリティ＆パフォーマンス。

デザイン

- 安全性・操作性を備えた機能的なデザイン
- コンパクトボディ、省スペース設計

操作性

- オフィス用複合機と共通の快適なオペレーション
- ユニバーサルデザインを取り入れたユーザー・インターフェイス

品　質

- A0サイズ 3枚／分の高速出力
- 解像度600×600dpiの高画質入出力

環　境

- 国内外の環境基準をクリアした環境・省エネ設計

セキュリティ

- IC Card Gate 2*の使用により、ICカードでの認証、利用者の制限が可能。

＊ オプション　※ IC Card Gate 2の機能のうち一部利用できない機能があります。

IC Card Gate 2

FeliCa*1、MIFARE*2、eLWISE*3、ELWISE*4 対応

IC Card Gate 2 for FeliCa

FeliCa*1 対応

＊1 ソニー株式会社が開発した非接触型ICカード。
＊2 NXPセミコンダクターズ社が開発した非接触型ICカード。MIFAREの「UID」の読み取りが可能。
＊3 NTTコミュニケーションズ株式会社が開発した非接触型Cカード。eLWISEの「.Com-ID」の読み取りが可能。
＊4 NTT研究所が開発した非接触型Cカード。NTTカードソリューション発行のカードシリアルIDの読み取りが可能。

	DocuWide 3030MF	DocuWide 3030EC	DocuWide 3030
Copy	●	●	
Print	●	●*	●
Scan	●	●*	

＊ 別途オプションが必要です。

各機種に給紙モデルを2タイプ用意しています。
【1ロールモデル】3インチコアロール(最大200m)×1本+手差し　【2ロールモデル】3インチコアロール(最大200m)×2本+手差し

Design/Useful

オフィス空間を考慮した機能的なデザイン、そして快適な操作性。

機能美を追求したオフィス用複合機と共通のデザインを採用

DocuWide 3030シリーズは、外観の美しさだけでなく、一体型のコンパクトボディや省スペース設計を実現しました。さらに安全性や操作性といった機能面にも配慮したデザインは、フロアの中心やデスクサイドなど、オフィス空間を選ばずに設置することができます。

世界共通の基本仕様による快適なオペレーション

世界市場に向けて開発されたこのシリーズは、各国で共通の操作感が得られるように設計しています。世界の多様な原稿・用紙サイズへの対応、コントロールパネルの日本語・英語表示切替など、各国で共通の操作性を実現します。また、原稿挿入ガイドとコントロールパネルがともに右側に配置されているので、スムーズな操作が可能です。

給紙モデルは2タイプ。2本ロール・1本ロール給紙モデルから選択

給紙モデルは、各タイプに「3インチコアロール紙2本+手差し」「3インチコアロール紙1本+手差し」を用意しております。用紙の使用量や使用サイズに応じて適切なモデルが選択できます。

〈英語表示〉

見やすく、操作性に優れたコントロールパネルを採用

コントロールパネルには、オフィス用複合機と共通のユーザー・インターフェイスを採用。広幅デジタル複合機の操作が初めてのユーザーでも、使い慣れた複合機と同じ感覚で操作することができます。また文字の大きさ、タッチのしやすさ、見やすさなどにも配慮したユニバーサルデザインを実現しています。

目指したのはユーザーフレンドリーな広幅複合機

DocuWide 3030シリーズには、ユーザーが迷わずスムーズに作業するためのさまざまな工夫が施されています。用紙受けは用紙を取り出しやすい高さに設けられ、用紙セットもオートローディング方式と用紙カットボタンの採用により、作業負担が大幅に軽減されます。また、用紙交換手順が、イラストで示されており、簡単に操作できるユーザーフレンドリーな設計を実現しています。

■2ロール給紙モデル

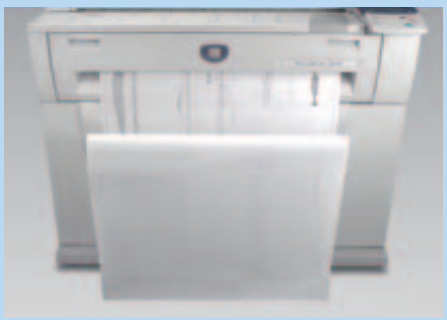

■出力された用紙は、立ったままで用紙受けから取り出すことが可能です。

■用紙の先端をセットするだけで自動的に巻き取るオートローディング方式、用紙の先端を自由な長さにカットできる用紙カットボタンを採用。

Quality/Security/Ecology

高品位で多彩な機能と環境・省エネ・安全性を両立。

解像度600×600dpiの高画質入出力

解像度600×600dpiの高画質入出力で、エンジニアリング・オフィスの多様な要求に応える高品位な画質を実現。図面に不可欠な斜線や曲線、繊細な直線をシャープに再現し、また技術資料のテキスト、写真やイラストなどのハーフトーンも適切な画質で入出力することができます。

※ 実際のコピーサンプルは実機でご確認ください。

ハードディスクの蓄積データも一括上書き消去

コントローラーのハードディスクに蓄積されたコピー、スキャン、プリント時の画像を、一括して上書きすることで消去し、情報復元を不可能にします。上書き消去ができるハードディスク領域はスキャン／プリント*1、電子ソートデータ*2で、外部にコピーやスキャン、プリントの情報が漏れることなく、第三者によるデータの解析も防止します。

*1 スキャン領域(親展ボックス)、プリント領域(入力スプール、セキュリティープリント)のデータ
*2 コピーのソート時に使用する原稿イメージのデータ
※ オプションのデータセキュリティキットが必要です。
※ DocuWide 3030ECは対象外です。

タイプの異なる原稿をモードを選んで出力

「文字／線画」「文字／写真」「写真」「文字／線画(透過)」のメニューから原稿に適したモードを選択して出力することが可能。たとえば、淡い青色方眼紙に書かれた図面をコピーする場合は、マス目を消したり、マス目を出して出力することができます。

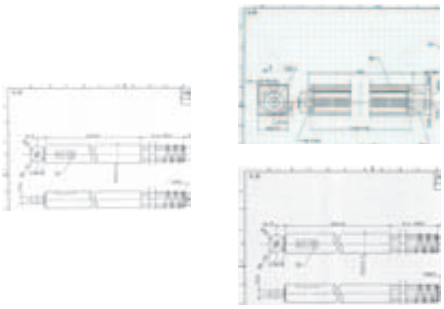

※ 実際のコピーサンプルは実機でご確認ください。

線画のズレを防止する読み取りユニットを採用

DocuWide 3030シリーズの読み取りユニットには、読み取り時に発生する設計図面などの線画のズレを防止するために1本構造のCIS(Contact Image Sensor)を採用しています。

「地肌除去」機能で青焼き原稿もキレイにコピー

青焼き原稿のコピー時の気になる地肌汚れを除去し、キレイに出力することができます。操作パネルの「地肌除去」ボタンをタッチすれば、自動で地肌部分の濃度情報を感知し、汚れの少ないコピーを出力します。

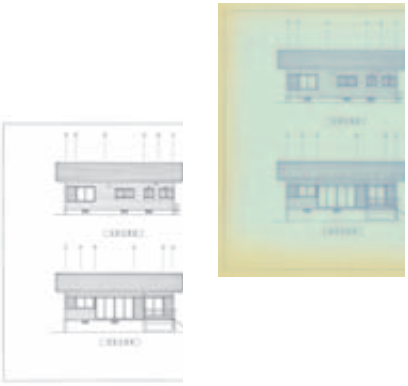

※ 実際のコピーサンプルは実機でご確認ください。

除湿ヒーターで適度な出力状態をキープ

湿気による出力品質の劣化を防ぐため、本体に除湿ヒーターを標準装備。温度差が激しく湿度の高い地域で使用した場合にも、本体内部を出力に適した状態に保つことができます

厳しい基準をクリアした「資源循環型」の商品です。

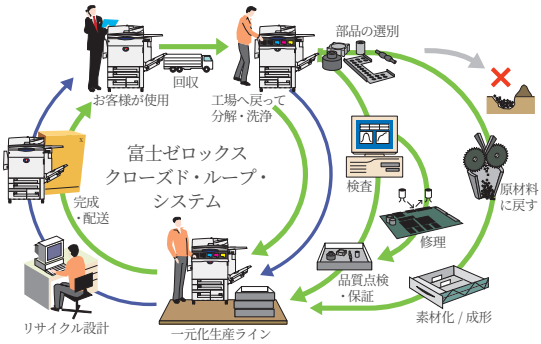

富士ゼロックスは、商品企画／開発／製造から廃棄に至る商品のライフサイクル全体を視野に入れた循環型リサイクルシステム「クローズド・ループシステム」を構築しています。独自の回収システムを整備し、サイクルルートとして有効に活用。使用済みの商品を大切な資源として回収し、その部品を再び組み立てに直結した一元化生産ラインに投入して部品や素材として循環させています。当社はDocuWide 3030シリーズを、リサイクルパーツ使用可能率(重量)が45%以上、再資源化可能率(重量)が95%以上、資源循環型生産工程で生産されるなど、17項目にわたる独自の厳しい基準をクリアした『資源循環型商品』として認定しています。

環境・省エネ・安全基準に配慮した設計

グリーン購入法、エコマーク、国際エネルギースタープログラムなどの環境基準をクリア。国内外の環境・省エネ・安全基準に配慮した設計です。

【グリーン購入法に適合】
環境負荷の少ない持続可能な社会を構築し、環境負荷の低減に役立つ物品・役務を推進・普及するために「国等による環境物品等の調達推進等に関する規律(グリーン購入法)が施行されました。富士ゼロックスは、この循環型社会を目指す取り組みを積極的に推進しています。DocuWide 3030シリーズは、グリーン購入法のコピー機に対する「判断基準および配慮事項」に適合しています。

【国際エネルギースタープログラムに適合】
地球温暖化など地球環境問題に配慮し、エネルギー効率のよいOA機器の開発導入を目的とした国際エネルギースタープログラムに適合しています。
※ DocuWide 3030MF/3030ECのみ

財団法人日本環境協会認定のエコマーク商品です。

商品類型	No.117（複写機）		商品類型	No.122（プリンター）
認定番号	第06117009号		認定番号	第07122025号
商品ブランド名	DocuWide 3030シリーズ		商品ブランド名	DocuWide 3030 シリーズ
認定形式	DocuWide 3030MF DocuWide 3030EC		認定形式	DocuWide 3030

Scan

電子化から保存・管理まで、ソフトウエアと連携して スピーディに処理。

手書き図面や資料も 高解像度でスピーディに電子化

600×600dpiの高解像度スキャナーで、各種原稿を高精細に読み取ることができます。読み取り速度は、76.2mm／秒とハイスピードで、大量の原稿処理にも威力を発揮。手書きの図面や資料などを高画質でスピーディに電子化できます。また、読み取りサイズは最大幅914mm、最大長5m*まで可能です。

＊ スキャンは最大長15mまで拡張することが可能です。くわしくは当社担当営業にご相談ください。

ネットワークスキャン機能

スキャンしたデータは、本体の親展ボックスに蓄積。必要なときに、クライアントPCから親展ボックス内のスキャン文書を取り出すことが可能です。

データを親展ボックスからPCに取り込む方法は2通りです。
■ネットワークスキャナードライバー「Wide Format Network TWAIN Source」を使って取り込む方法
■スキャニング・ソフトウエア「Wide Format Scan Service」を使って取り込む方法

「Wide Format Scan Service」

TWAIN対応アプリケーションでの取り出しに加えて、親展ボックス内のスキャン文書をクライアントPCのフォルダーにダイレクトに取り込むために、スキャニング・ソフトウエア「Wide Fomat Scan Service」を標準で用意しています。通常のサムネイル表示に加えて、図面の表題欄など、文書の一部分のみを表示する拡大サムネイル表示が可能。また、スキャン文書を表示するのはもちろん、傾き補正やノイズ除去といった画像編集も行なうことができます。

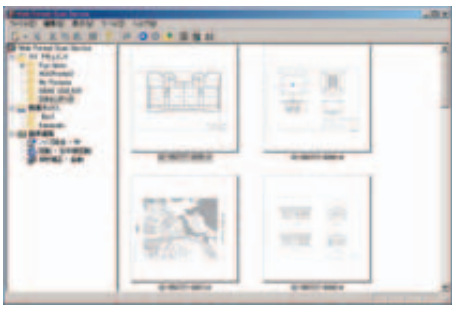

Wide Format Scan Service

主な画像編集機能

■指定した範囲を削除　■ノイズ除去
■指定した範囲を保存　■回転
■傾き補正　■縮小／拡大

電子化した図面や技術資料は 「DocuWorks*」で一元管理

ドキュメント・ハンドリング・ソフトウエア「DocuWorks」を使用すれば、スキャナーで読み取った2A0からA4サイズまでの紙図面や技術資料などの電子データを一元管理することが可能になります。また、PDFやTIFFといったイメージフォーマットもDocuWorks Desk上で、サムネイル表示可能です。

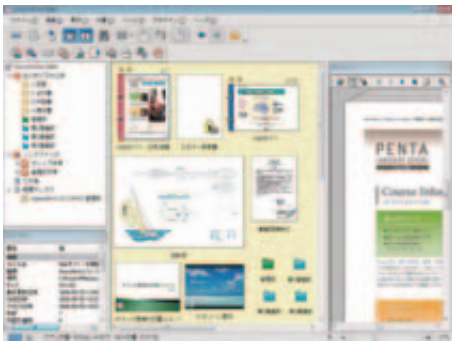

DocuWorks Desk画面

＊ 別売ソフトウエア

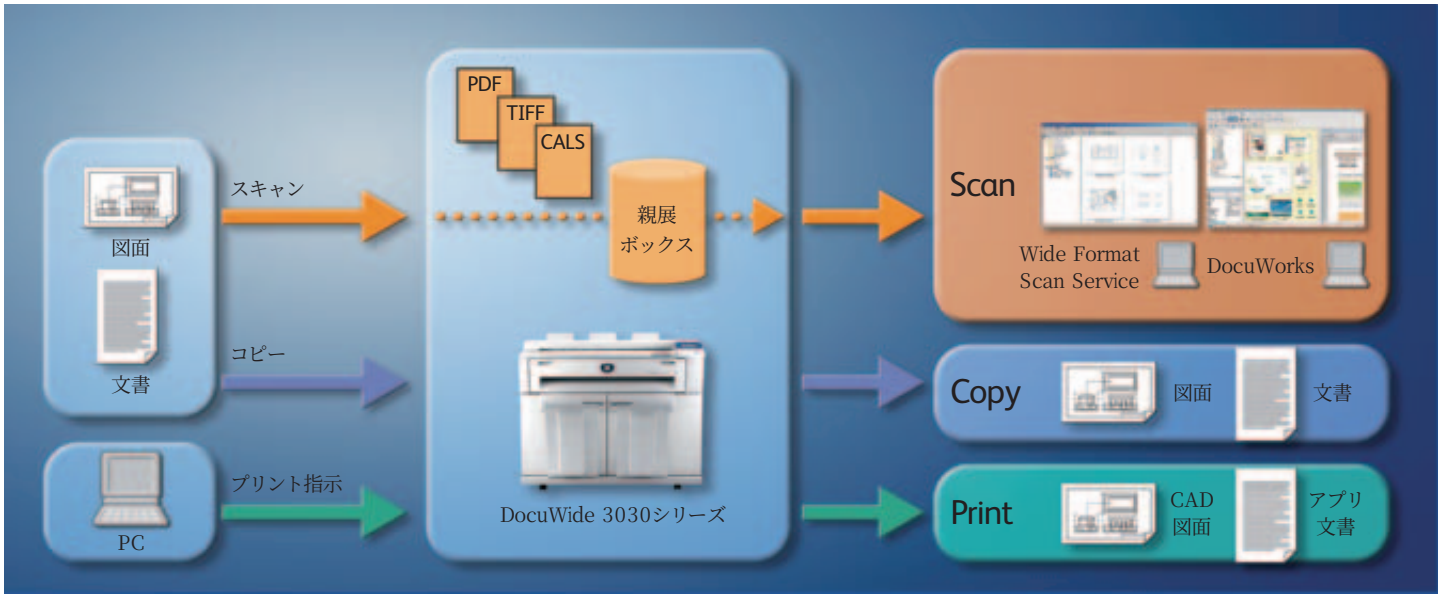

Print/Copy

多彩なデータフォーマットに対応、図面も文書も高速・高画質出力。

A0サイズ、3枚／分 連続99枚、最大長5mの出力性能

高性能プリントエンジンの搭載によりA0サイズ(タテ)で3枚／分の出力を実現。急ぎのプリント・コピーの要求にも、スピーディに応えます。また、プリント・コピーともに99枚までの連続出力が可能。大量出力の際には、標準で搭載されている電子ソート機能を利用すれば、効率よく丁合することができます。原稿の読み取り、出力は最大幅914mm（36インチ）、最大長5m（普通紙*）までのサイズに対応しています。

＊トレーシングペーパー最大長2.5mまで。
プリント/コピーは、最大長15mまで拡張することが可能です。くわしくは当社担当営業にご相談ください。

ウォームアップ中でも 原稿の読み取りが可能

ウォームアップ中の原稿読み取りを可能にしました。本体の電源をONしてから起動するまでの時間を有効に活用することで、作業効率がアップします。

機密性の高い文書の出力に役立つ セキュリティープリント

機密文書の出力には、PCからセキュリティープリントを指示。DocuWide 3030本体にいったん蓄積したデータを、コントロールパネルからユーザーIDを選択し、暗証番号を入力してプリント。回収忘れなど情報漏えい対策に役立ちます。

※ オプションのセキュリティプリントが必要です。

多彩なデータフォーマットに対応し、オープンな出力環境を提供

標準でHP-GL、HP-GL2/RTL、TIFF、CALS、VRF、VCGL、FXMMRをサポート。オプションでAdobe® PostScript® 3™、PDFにも対応し、他部門とのデータ連携などもスムーズに行なえるオープンな出力環境を整えることが可能です。

Adobe PostScript 3

複数の図面データを一括出力する 「BT-PlotAssistant*」

フォーマットが異なる複数の図面データを一括して出力したい場合は、「BT-PlotAssistant」が作業をサポートします。クライアントPC上からデータをドラッグ&ドロップするだけで準備完了。アプリケーションを立ち上げて個々のデータを確認しながら印刷指示を出す必要がないため、大量のデータを一気に出力することが可能です。

＊ オプション

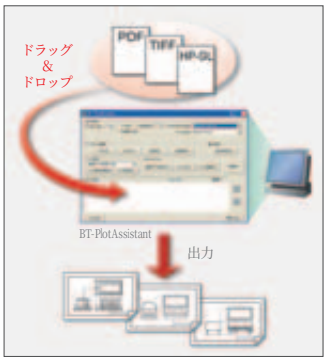

ダイレクトプリント

プリント効率を高める 「論理プリンター」

ネットワークに接続されたユーザーに仮想のプリンターを提供する「論理プリンター」。あらかじめペンの太さ、出力部数、サイズマッピング(原稿サイズと出力サイズの決定)などの出力設定をしておけば、ユーザーの異なる出力ニーズに細かく対応することができます。「論理プリンター」はフォーマット系列ごとに100通りまでの設定が可能です。

Print Services On Web

クライアントPCから、プリンターやプリントジョブの状態を確認することができるサービスを標準で搭載しています。操作はWebブラウザー上で本体のIPアドレスを指定するだけ。日本語以外にも、英語・中国語など多言語への対応もされています。また、本体の設定情報は管理者のみが変更でき、一般ユーザーは確認だけができるように設計されています。

Print Services On Web

スムーズな作業を支援する ジョブメモリー機能

ジョブメモリー機能を利用すると、原稿をコピーするたびに設定作業を繰り返す必要がなくなります。倍率や原稿の種類、用紙選択、コピー濃度、地肌除去の統制など、複数の機能設定を1つの「ジョブ」としてメモリーに登録。原稿に適した「ジョブ」を選ぶだけのスムーズなコピー作業を実現します。コピー /スキャン各20ジョブ、合計40ジョブまで登録できます。

Option

原稿トレイセット
※ 取り替え用パーツあり



キャッチトレイ(ボックスタイプ)
※ 取付キットが必要

アテンションライト
※ 接続ハーネスが必要

DocuWide 3030シリーズの主な仕様

主な仕様

項目		DocuWide 3030MF	DocuWide 3030EC*1	DocuWide 3030
形式		床上形*2	床上形	床上形
解像度	データ処理解像度	600×600dpi		
	出力解像度			
連続複写速度		A0（タテ):3枚/分 A1（ヨコ):5枚/分 A1（タテ):4枚/分 A2（ヨコ):7枚/分 A2（タテ):5枚/分 A3（ヨコ):9枚/分 A3（タテ):7枚/分 A4（ヨコ):11枚/分		
給紙方式/給紙容量		1ロールモデル：ロール給紙*3×1本、手差し給紙*4 2ロールモデル：ロール給紙*3×2本、手差し給紙*4		
ロール紙のカット方法		定寸カット、シンクロカット		
複写用紙	種類	ロール紙、普通紙、トレーシングペーパー（GX75)フィルム(PF90) カット紙、普通紙、トレーシングペーパー（GX75)フィルム(PF90)		
	坪量	ロール1、2 普通紙：64～81.4g/m²		
画像欠け幅		ロール:先端5mm、後端5mm、左右5mm*5		
電源		AC100V±10%、15A、50/60Hz共用、単相2線アース付		
消費電力	最大	1.5kW		
	スリープモード	25W以下		
	低電力モード	250W以下		
ウオームアップ・タイム		145秒以下(電源投入時、室温22℃、湿度55%)		
大きさ		本体：幅1,310×奥行710×高さ1,155mm		本体：幅1,310×奥行710×高さ1,091mm
機械占有寸法		本体：幅1,310×奥行710mm		
質量		1ロールモデル：243kg以下 2ロールモデル：267kg以下		1ロールモデル:235kg以下 2ロールモデル:259kg以下

*1 DocuWide 3030ECは、オプションの「EC-MFアップグレードキット」でスキャン・プリント機能を装備できます。
*2 スキャナー、プリンター一体型。
*3 ロール給紙：3インチコアロール紙当社E紙200m［幅：297～914mm］。
*4 手差し給紙［幅：210～914mm、長さ：210～2,000mm］。プリント時の手差し用紙は、PostScript/PDFフォーマットの場合は、最小幅：210mm、最小長：294mm。ほかのフォーマット使用時は、最小幅：294mm、最小長：210mm。
*5 ロールの外形100mm以下の場合は先端8mm、後端8mm。

コピーの仕様

項目	DocuWide 3030MF / 3030EC
原稿台方式	原稿移動式
原稿サイズ	最大幅：914mm、最小幅：182mm 最大長：5m(100%)、最小長：210mm
原稿の厚さ	前方排出の場合：0.05～0.2mm　後方排出の場合：3.2mm以下
原稿種類	文字/線画、文字/写真、写真、文字/線画(透過)
読み取り解像度	600×600dpi
複写(用紙)サイズ	ロール紙：最大幅914mm、最大保証長5m*1、最小幅：297mm、最小長：210mm
連続複写枚数	99枚*2
ファーストコピー・タイム	上段ロール紙：35秒以内(A0、倍率100%)
複写倍率	＜等倍＞　1：1±0.4%（室温22℃、湿度55%） ＜固定倍率＞　1：0.250、1：0.353、1：0.500、1：0.707、1：1.414、1：2.000 ＜任意倍率＞　1：0.250～1：4.000（0.1%きざみ）
コピーおよび原稿入力機能	電子ソーター、自動用紙選択および自動倍率選択、寸法指定変倍、地肌除去、 コピー濃度調整(9段階)、読み取り開始位置調整、 コピー位置調整、先後端余白、鏡像、枠消し、ネガポジ反転、追加コピー

*1 普通紙5m、トレーシングペーパー 2.5m、最大可能長は15m。くわしくは当社担当営業にご相談ください。
*2 画質安定化処理のため機械の動作を一時的に中断することがあります。

スキャナーの仕様

項目	DocuWide 3030MF
形式	モノクロスキャナー
読み取りサイズ	最大幅914mm×5m*1
読み取り解像度	600×600dpi
読み取り階調	モノクロ2値、256階調
読み取りモード	文字/線画、文字/写真、写真、文字/線画(透過)
原稿読み取り速度	76.2mm/秒(縦倍率25～100%)
インターフェイス	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 最大可能長：15m。くわしくは当社担当営業にご相談ください。

※ 万一本体の記憶媒体(ハードディスク)に不具合が生じた場合、受信したデータ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消失による損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
※ 補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。

プリンターの仕様

項目		DocuWide 3030MF / 3030
プリントサイズ		ロール紙：最大幅914mm、最大保証長5m*1*2、 最小幅：297mm、最小長：210mm（「コピーの仕様」の「複写(用紙)サイズ」と同じ)*3
連続プリント枚数		99枚*4
ファーストプリント・タイム		上段ロール紙：60秒以下(当社A0 1,646KBデータ時)
連続プリント速度		A0（タテ):3枚/分 A1（ヨコ):5枚/分 A1（タテ):4枚/分 A2（ヨコ):7枚/分 A2（タテ):5枚/分 A3（ヨコ):9枚/分 A3（タテ):7枚/分 A4（ヨコ):11枚/分
メモリー容量		標準：256MB、最大：1.25GB（オプションの増設メモリー装着時）
インターフェイス	標準	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
対応プロトコル		TCP/IP（lpr、ftp）
エミュレーション	標準	HP-GL（HP7570A)、HP-GL2/RTL（HP DesignJet 1050C)、TIFF、CALS、FX-MMR、VCGL、VRF
	オプション	PDF（Version1.3 ） Adobe® PostScript® 3™ 日本語2書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文136書体
対応OS		Windows® 98 日本語版/英語版、Windows® Millennium Edition（Windows® Me)日本語版/英語版、Windows® 2000 日本語版/英語版、Windows® XP 日本語版/英語版、Windows Vista® 日本語版/英語版、Windows Server® 2003 日本語版/英語版

*1 オプションメモリーが必要。
*2 最大可能長は15m。くわしくは当社担当営業にご相談ください。
*3 連携するソフトウエアにより、最大長が制限される場合があります。
*4 画質安定化処理のため機械の動作を一時的に中断することがあります。

アプリケーションの動作環境

項目	DocuWorks 6.2	BT-PlotAssistant
ハードウエア	Pentium® 133MHz以上(Pentium® II 333MHz以上を推奨)のプロセッサーを搭載したPC/AT互換機	各OSの推奨値に準拠したPC/AT互換機
対応OS	Microsoft® Windows® 98 Second Edition 日本語版*3 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版(Windows® Me)*3 Microsoft® Windows® 2000 日本語版［Service Pack 3/4］ Microsoft® Windows® XP 日本語版［Service Pack 1/2］ Microsoft® Windows® XP x64 Edition 日本語版*3 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット日本語版*3 いずれもMicrosoft® Internet Explorer® 6またはWindows® Internet Explorer® 7がインストールされていること	Windows® 2000 日本語版 Windows® XP 日本語版 Windows Vista® 日本語版 いずれもMicrosoft® Internet Explorer® 6以上がインストールされていること
メモリー*1	128MB以上(256MB以上を推奨)	各OSの推奨値に準拠
ハードディスク容量*1	DocuWorks本体インストール時：145MB*2、実際の操作には、加えて200MB以上の空き容量を推奨	インストール時：10MB 動作時：データの容量分が必要
ネットワークプロトコル	——	TCP/IP

*1 各OSの推奨値に準拠します。
*2 同梱のAdobe® PDF Creation Add-On および株式会社ジャストシステムExpandFinder®をインストールするには、これに加えてそれぞれ空き容量を必要とします。
*3 Adobe® PDFへの変換出力に必要なAdobe® PDF Creation Add-Onは、Microsoft® Windows® 98 Second Edition 日本語版および Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版(Windows® Me)、Microsoft® Windows® XP x64 Edition 日本語版、Microsoft® Windows Vista® 64 ビット日本語版上では使用できません。また、Microsoft® Windows® 2000 日本語版ではService Pack 4が Microsoft® Windows® XP 日本語版ではService Pack 2が必要になります。さらにAdobe® Reader® 8.1も必要です。

◎DocuWide 3030シリーズは、環境負荷の低減に役立つ物品・役務の推進・普及を目指して施行された「グリーン購入法」のコピー機に対する「判断基準および配慮事項」に適合しています。
◎当社は、国際エネルギースタープログラム参加事業者として、DocuWide 3030MF/3030ECが国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
◎DocuWide 3030シリーズは、エコマーク商品です〈商品類型No. 117（複写機)、認定番号　第06117009号：DocuWide 3030EC、DocuWide 3030 MF〉〈商品類型No. 122（プリンター)、認定番号　第07122025号：DocuWide 3030〉

●HP-GL、HP-GL2、HP-RTLは米国ヒューレット・パッカード社の登録商標です。●Windows、WindowsNTは米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標および商標です。●Adobe PostScriptは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社)の商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。●MIFAREは、フィリップス社(現NXPセミコンダクターズ社)の登録商標です。●ELWISEは、NTTカードソリューション株式会社の登録商標です。●eLWISEは、NTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。●その他の社名、または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。●記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため、予告なく変更する場合があります。また、商品の色調はフィルム、印刷インクの性質上、実際の色とは異なってみえる場合がありますので、あらかじめご了承ください。※性能・仕様など詳細については、当社担当営業へご確認ください。

〈安全にお使いいただくために〉
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源、電圧でお使いください。●アース接続を確実に行なってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

〈複製禁止事項〉　法律でコピーを禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。
●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき（日本郵便製）など。●法律等で規定されている証紙類。●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

富士ゼロックス株式会社
〒107-0052　東京都港区赤坂9-7-3
Tel 03-6271-5111
http://www.fujixerox.co.jp/

●この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

当商品は、環境マネジメントシステムISO(国際標準化機構)14001を取得した鈴鹿富士ゼロックス(株)で生産しています。
登録証番号：EC97J1019
取得年月：1997年5月

富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは
お客様相談センター　0120-27-4100
受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く 9時～12時、13時～17時。フリーダイヤルは、携帯電話・PHSおよび海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。
※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

※XEROX、およびそのロゴと"コネクティング・シンボル"のマークは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

※この印刷物は再生紙を使用しています。この印刷物の内容は2009年12月現在のものです。　DGE-1061 0509-9