

注意事项

1. 本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。
2. 本公司遵循持续发展战略，因此保留对产品的功能、界面和外形进行修改而不通知用户的权利。
3. 如果说明书的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。
4. 请按照正常的步骤关机，开机状态下或正在充电时请不要随意卸取电池，以防引起数据丢失等不良结果。请按照正确的方向安装 Micro SD 卡，避免损坏卡或手机。
5. 请参阅网页 <http://www.coolpad.cn> 了解产品的更多信息或相关下载。

安全及有效使用指南

为了安全、有效地使用您的手机，在使用手机前请先仔细阅读以下信息。下列建议有助于您遵守保修条款并可大大延长手机寿命。

为避免损害听力，在将手机放在耳边之前，请先应答或降低音量。

使用手机、充电器及其他配件时

- 在有告示提示关闭手机的地方或在禁止使用手机的地方（包括机场、加油站和医院等），请关闭手机。
- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。
- 请勿让手机及其相关配件接触到液体或置于潮湿环境。
- 请勿将手机置于温度过高或过低的环境中。

- 请勿将手机置于火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿给手机涂色上漆。
- 请勿跌落、抛掷或弯折手机。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过60℃的地方，例如窗台或阳光直射的玻璃板后等。
- 请勿尝试拆卸手机，请勿擅自修理手机及配件。
- 请勿使用任何非手机制造商指定的电池、充电器，避免潜在的危险。
- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 由于液晶显示屏、摄像头等部件属于易碎易划伤部件，需注意保管，请勿让手机受到撞击或强力挤压。请勿将手机与尖利物品放置在一起，避免划伤屏幕或手机。
- 如果手机、电池、充电器或其他配件运行不正常，请携带手机及相关配件到最近的有本公司授权的专业维修部，维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

易燃易爆区

- 在进入易燃易爆区（如加油站）或其周边时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所使用手机时会产生轻微火花或发出电波，可能会引起爆炸或火灾。

飞机

- 在飞机上时，请您关闭手机或切换至飞行模式，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种

场所由于手机所发出的电波会干扰飞机上的导航设备和操纵系统，使飞机自动操纵设备接收到错误的信息，进行错误的操作，引发险情，甚至使飞机坠毁。

医院

- 进入医院时，请您关闭手机并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所中手机所发出的电波会影响电子医疗设备的正常工作，并可能会影响心脏起搏器的工作，危及患者的生命。

个人医疗装置

- 手机可能会影响心脏起搏器、助听器、植入耳蜗或其它植入装置的工作。请避免将手机放置在胸前的口袋中。接听电话时，请将手机放在与起搏器不同侧的耳部。始终保持手机与起搏器之间的最小距离为15cm。如果您怀疑产生了干扰，请立即关闭手机并将其移至较远的位置，并与您的心脏病专家联系，了解详情。对于助听器等其它医疗装置或植入装置，请向其制造商咨询详情。

驾驶中

- 驾驶时应始终全神贯注，在驾驶中有来电，请离开车道并停车。如果驾驶条款中规定可以使用免提通话装置，建议您仅使用适用于您手机的“车内免提”装置。

儿童安全说明

- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。请勿让儿童玩弄手机或其相关配件，儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或相关配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，若被吞咽将会造成危险。

废电池

- 当电池废弃后，不能作为普通城市垃圾处理。正确的处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。

原装配件的使用

- 充电器：将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免电击的危险，请在清洁此装置前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。
- 电池：在第一次使用前，建议您应对新电池（或长期放置不用的电池）进行至少12小时的充电，但不要超过24小时。电池充电只能在-5℃和+45℃之间的温度下进行。充电完成后请及时拔除充电器或充电数据线。新电池或长期放置不用的电池需要经过几次完全充电和放电后才能达到其最佳效能。只允许使用本公司原配的充电器给电池充电。不要将电池短路。不要将电池扔到火里，以免发生爆炸。

国家标准 **GB21288-2007** 规范中规定的比吸收率限值是任意 **10 g** 生物组织、任意连续 **6 min** 平均比吸收率 (**SAR**) 值不得超过 **2.0 W/kg**, 本产品电磁辐射比吸收率 (**SAR**) 值小于最大值 **2.0 W/kg**, 符合国家标准 **GB21288-2007** 的要求。鉴于真实环境中比吸收率会随许多因素而变化，故实际使用中会因许多因素影响而小于最大值。本产品进网检验测试数据 **SAR** 值不超过 **0.101W/kg**。

版次：2010年6月


服务热线： 0755-83300198

目 录

您的手机	1	写信息	12
基本操作	4	信息管理	14
开机和关机	4	常用短语/拒绝短语	14
输入法	4	查找信息	14
私密模式	5	设置	15
通话功能	6	我的收藏	15
通讯录	7	浏览器	16
基本操作	7	闹钟时间	16
分组操作	9	文件浏览	16
在联系人中拨打电话	10	日程	16
联系人的复制	10	蓝牙	18
设置	10	扩展卡备份	19
相关操作	10	PC 同步	20
通话记录	10	情景模式	20
信息	12	系统设置	21
		电话设置	23
		常用	23

TD 设置.....	23	手机视频.....	28
PC 连接.....	25	手机证券.....	28
U 盘.....	25	DCD.....	28
MODEM.....	25	号簿管家.....	28
计算器.....	25	DM.....	28
金山词霸.....	25	客户服务.....	28
来电卫士.....	25	手机阅读.....	28
归属地.....	26	手机地图.....	29
照相机.....	26	移动 MM.....	29
游戏.....	27	SIM 卡应用.....	29
录音.....	27	技术数据.....	30
电子书.....	27	配件清单.....	31
移动梦网.....	27	有毒有害物质或元素声明.....	32
中国移动.....	27	全国网络服务通讯录.....	33
手机邮箱.....	27		
飞信.....	27		
音乐随身听.....	27		

您的手机

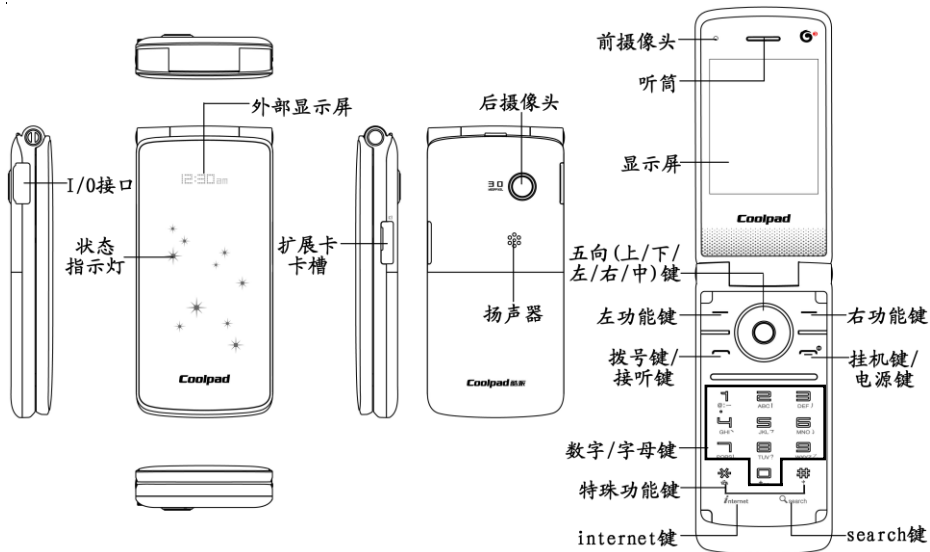

按 键	应 用	作 用
拨号键/接听键	拨号界面/通话记录	拨出电话
	待机界面/功能界面	进入通话记录
	来电时	接听电话
挂机键	通话时	挂断电话
	待机界面/功能界面	在功能界面与待机界面间切换
	应用界面	切换到功能界面
internet 键	所有界面	进入浏览器
search 键	所有界面	短按，进入搜索；长按，进入任务管理器

拆卸后盖



电池的充电

1. 将充电数据线与手机对应的一端插入手机的 I/O 接口中；
2. 充电数据线的另一端，与旅行充电器连接，并将插头插入电源插座，即可给手机电池充电；
3. 您也可以使用座充给手机电池充电。充电结束后，请将插头从电源插座上拔下。

提示:

1. 手机开机充电时，状态栏中会显示充电中的电池图标；关机充电时，手机屏幕会显示充电中的电池图标。
2. 当电池电量低时，系统会弹出报警提示；如果电池电量太低时，手机将会自动关机，请给电池充电。

拆取电池

先向前推动电池
再向上扳起电池



话机卡

您的话机可以在没有话机卡的情况下进行某些操作，但网络及通信功能只能通过话

机卡才能完成。您所拥有的这部手机是一部双模单待手机，您可放入相应的话机卡。

安装话机卡



注意: 请注意保管话机卡，不要弯曲或划伤，也不要接触静电或浸水。

安装扩展卡



基本操作

开机和关机

开机

手机处于关机状态时，长按**电源键**开机，您可看到开机画面。如果手机要求输入密码，请输入所需密码，然后选择**确定**。

关机

手机处于开机状态时，长按**电源键**关机，屏幕会显示关机动画，随后手机电源关闭。

输入法

切换输入法

1. 请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。
2. 反复按**#**，直至所需输入法的指示符号出现在屏幕中。
3. 按*****键可插入标点符号。

拼音输入

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。例如：如欲输入“酷”字，按下**[5]**和**[8]**，输入“ku”。
2. 按**左键**或**右键**可以选择显示的备选拼音。
3. 按下**确定**或**中键**，激活汉字选择表。显示的汉字上方会添加数字。
4. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按**上键**或**下键**，可以翻页显示汉字。
5. 按下与所需汉字对应的数字键。

笔顺输入

1. 按照写字的标准笔画顺序，按下与组成汉字的笔画相对应的键。例如：如欲输入“力”字，按下**[5]**，输入“フ”，然后按下**[3]**，输入“ノ”。
2. 当不确定输入哪一个笔画时，按下**[8]**插入一个占位符“?”。

3. 按下**键**或**右键**，激活汉字选择表。显示的汉字上方会添加数字。
4. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按下**键**或**下键**，可以翻页显示汉字。
5. 按下与所需汉字对应的数字键。

英文输入

1. 按[2]至[9]开始输入单词，对每个字母只需按一次键即可输入。此输入法可预测您正在输入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。
2. 按下**键**或**右键**，激活单词选择表。显示的单词上方会添加数字。
3. 如果单词不是您需要的，按下**键**或**下键**直至所需单词出现。
4. 按下与所需单词对应的数字键。
5. 按[0]插入空格，并开始输入下一个单词。

英文字母输入

1. 按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。
2. 如果要输入同一个键上的不同字母，请等待光标再次出现。

数字输入

按下所需数字的对应键即可。

私密模式

本话机支持两种使用模式：正常模式及私密模式。在私密模式下，用户可以将手机中某些信息设为私密，设为私密的信息在正常模式下无法看到，在私密模式下也会以特殊颜色显示。在私密模式下待机，唤醒后模式自动切换到正常模式。

私密设置

1. 在待机界面依次输入**##密码***(初始密码为 0000)，进入模式设置界面；

2. 您可根据屏幕的提示完成模式的切换以及密码的修改。

通话功能

拨打电话

1. 在待机/功能界面输入电话号码。
2. 按下**拨号键**。
3. 您也可以在输入电话号码之后，按**选项**，选择**语音拨出/IP 拨出/视频拨出**。
4. 要结束通话或取消拨号，请按**挂机键**。

在输入电话号码的过程中，话机会根据输入的号码对联系人进行模糊查找，选择联想出来的电话条目，可以进行快速拨出。

注意：当通讯录启用了密码保护时，在输入电话号码的过程中，会弹出密码验证窗口；若关闭此窗口，则在拨号盘中输入号码时不进行联想。

通话过程中的功能

在通话界面中，按**选项**，选择**保持**则保持通话，通话双方均听不到对方的声音；选择**静音**，则您能听到对方的声音而对方听不到您的声音；选择**通讯录**切换到通讯录界面，您可进行添加联系人的操作；选择**录音**开始通话录音；选择**保存**，您可将对方号码保存到通讯录中；选择**发送信息**，您可以给对方号码发送信息。

提示：

1. 在通话过程中，系统界面的状态栏中会出现通话图标表示正在通话中。
2. 在通话过程中，您可以通过五向键的左右按键来调节语音音量大小。

接听电话

1. 有来电时，按下**接听键**。若您在电话设置中设置了翻盖接听，来电时，翻盖后即可接听电话。
2. 要结束通话，请按**挂机键**或合上手机。

可视电话

本话机可以通过 TD 网络实现可视电话的功能。可视电话将话音与视频服务融于一体，带来通信服务的全新体验。使用前请确保您的 TD 网络可用。

输入号码后按**中键**“视频拨出”拨出视频电话。在通话时，您可根据需要选择使用前置摄像头或后置摄像头，默认使用前置摄像头。

注意：使用时，请确定 TD 网络有效，使用免提或耳机通话效果更佳。具体服务内容请咨询网络服务提供商。如果说明书描述和实际产品有出入，则以实际产品软件功能为准。

在视频通话过程中，您可以使用选项功能进行切换摄像头、切换主副窗口、切换显示方式、录像、照相或使用免提等多种操作。

视频来电

当有视频来电时，用户可以根据需要选择接听或语音接听，选择是否传输本地影像。

提示：如果选择不传输本地图像，则接通后您可以看到对方的图像，而对方将无法看到您的图像。

通讯录

通讯录是用来存储联系人名片的工具，您可以在里面储存联系人的姓名、电话号码、电子邮件地址等个人信息，设置个性化铃声，同时您还可以直接进行各种通讯操作。

手机卡电话簿中可以储存的条数根据网络服务提供商的手机卡容量而定。

提示：为更好地对联系人信息进行操作及存储，建议您将联系人信息存入话机中！

基本操作

搜索

使用搜索栏，您可以快速定位到您想要查找的联系人。

在联系人主界面的搜索栏中，输入您想要搜索的关键字（关键字可以是联系人的姓

名，也可以是姓名的各个首字母），此时与输入的字符相对应的联系人条目会显示在话机屏幕上。

新建联系人

1. 在联系人主界面，按**选项**，选择**新建**，在新建的下级菜单中选择**话机/手机卡**。
2. 输入联系人的个人信息后，按**选项**，选择**保存**，即可将此条目添加到通讯录中。

在待机模式下新建联系人

1. 在待机模式下，输入电话号码并按下**选项**。
2. 选择**加入联系人**，您可以选择新建联系人的类型（新建话机联系人、更新已有联系人、新建卡联系人），按下**确定**进行设置。
3. 如果选择在话机中存储的号码，请选择号码类型，按下**确定**；输入联系人姓名，按下**确定**进行保存。

如果选择在卡上存储的号码，输入联系人姓名，按**选项**，选择**保存**。

编辑联系人

1. 选择需要编辑的联系人条目，按**选项**，选择**查看详情**；您也可以直接按下**中键**进入此条目的详情界面。
2. 在详情界面，按**选项**，选择**编辑**，您可以重新编辑此联系人的个人信息，编辑完成后，按**选项**，选择**保存**。
3. 在详情界面，按**选项**，选择**相关记录**，您可以查看与该联系人相关的一些协同信息，如**通话记录**、**信息**、**日程**。

删除联系人

1. 在联系人主界面，按**选项**，选择**删除**。
2. 在下级菜单中选择**已选择**可将当前选中的联系人删除；选择**批量**，进入批量删除联系人界面。
3. 在批量删除联系人界面，您可通过反复按**中键**进行选中或取消选中联系人的操

作；您也可以通过按**选项**，选择**全选/全清**来快速全部选中或取消全部选中联系人。选择**删除**，批量删除联系人。

分组操作

新建分组

1. 在分组界面，按**选项**，选择**新建分组**，进入新建分组界面。
2. 输入分组名称和备注，您也可以对此分组的来电及信息铃声进行设置。
3. 按**选项**，选择**保存**。
在分组界面，选中某个分组，按下**选项**，您可以对该分组进行**查看详情**、**编辑分组**、**删除分组**、**发送信息**到该分组的联系人。

联系人与分组

本话机支持建立多个分组，每个分组可包含多个联系人，而每个联系人也可同时属于多个分组。联系人和分组的从属关系可通过以下几种方式修改：

增加成员

1. 在分组界面，选中某分组进入该分组的详情界面。
2. 按**选项**，选择**增加成员**。
3. 选择相应联系人，或通过按**选项**，选择**全选/全清**，进行快速选中或取消选中联系人。
4. 选择**加入**，即可将所选择联系人加入到该分组中。

从分组中删除

1. 在分组界面，选中某分组进入该分组的详情界面。
2. 按**选项**，选择**从分组中删除**。
3. 选择相应联系人，或通过按**选项**，选择**全选/全清**，进行快速选中或取消选中联系人。
4. 选择**删除**，即可将所选择联系人从该分组中除去。

在联系人中拨打电话

1. 在联系人主界面选中某联系人，按**选项**，选择**语音通话/IP 通话/编辑拨出/视频通话**，您可以选择一种拨打方式拨出电话。
2. 在联系人详情界面，将光标移动到该联系人号码上，按下**中键**，在弹出的快捷菜单中选择一种拨打方式拨出电话。

联系人的复制

1. 在联系人主界面，按**选项**，选择**批量复制**，进入批量复制界面。
2. 选择**话机复制到手机卡**，按下**确定**进入话机界面。选择相应联系人，或通过按**选项**，选择**全选/全清**，进行快速选中或取消选中联系人。选择**复制**即可将话机联系人复制到手机卡中。
3. 选择**手机卡复制到话机**，按下**确定**进入手机卡界面。选择相应联系人，或通过按**选项**，选择**全选/全清**，进行快速选中

或取消选中联系人。选择**复制**即可将手机卡联系人复制到话机中。

设置

在联系人/话机/手机卡界面，按**选项**，选择**设置**，进入设置界面。您可对是否开启密码保护和是否按使用频率排序联系人进行操作。

相关操作

在联系人/话机/手机卡界面的**选项**菜单中，您可以进行查看详情、语音通话、发送信息、新建、**IP 通话**、编辑拨出、视频通话、删除、批量复制、发送联系人、导入 VCARD、查看内存信息和设置等操作。

通话记录

通话记录中存储您拨出和来电的历史信息。您可分别查看全部通话记录、未接、已拨和已接记录。

通话记录中的操作

1. 在通话记录主界面，选中某条记录后，按**选项**，选择**发送信息**，给当前号码发送信息；选择**语音通话/IP 通话/视频通话**，拨出当前记录的号码；您还可以选择将此号码加入来电卫士，进行归属地查询等操作。
2. 在通话记录详情界面，按**选项**，会弹出菜单，您可进行相应的操作。

通话状态分类

1. 在通话记录主界面，按**选项**，选择**通话状态分类**。
2. 在通话状态分类的下级菜单中，您可以选择**未接**、**已拨**、**已接**和**拒接**来分别查看通话记录。您也可以选择**录音**，来查看通话过程中录制的音频文件。

搜索通话记录

1. 在通话记录主界面，按**选项**，选择**搜索**，进入搜索界面。

2. 您可以设置搜索类别，输入要搜索的关键字并可以对日期范围进行限定。
3. 按**确定**即可以查找出您所需要的通话记录信息。

删除通话记录

1. 在通话记录主界面，选中某通话记录条目，按**选项**，选择**删除**；
2. 在下级菜单中选择**已选择**，可删除当前选中的通话记录条目；选择**批量**，可进行批量删除通话记录的操作。
3. 您也可以在某通话记录的详情界面，按**选项**，选择**删除**；弹出提示后，按**是**，也可以将此条通话记录条目删除。

通话时长

1. 在通话记录主界面，按**选项**，选择**通话时长**，进入通话时长界面。
2. 您可以查看通话总时长和其他通话项的时长。
3. 执行**清零**，将清空所有的通话时长。

提示：通话时长以运营商为准，手机提供的记录仅供参考。

信息

- 未读信息：保存所有的未读信息。
- 收件箱：在默认情况下，接收到的新信息将自动存入收件箱中。
- 手机卡：保存在手机卡里的相关信息。
- 已发送：保存已经成功发送的信息。
- 发件箱：保存未发送成功的信息。
- 草稿箱：保存尚未发送的信息。
- 废件箱：保存删除的信息。
- 小区广播：是基于手机短信的增值服务。
- 通知箱：保存未接收的彩信通知信息。
- 安全信箱：保存用户转移到该文件夹下的信息，用户可以通过私密密码来访问该文件夹下的信息，信息条数只在私密模式下显示。

提示：小区广播需要网络支持，具体详情请咨询您的网络服务提供商。

写信息

写短信

1. 在信息主界面，按**选项**，选择**写短信**，进入写短信界面。您也可以在信息主界面中，选中写信息，按**中键**进入写短信界面。
2. 在收件人中输入电话号码；若要从通讯录中提取电话号码，按**选项**，选择**增加收件人**，您可以通过按**选项**，选择**全选/全清**的操作来进行选中或取消选中的操作，您也可以通过反复按**中键**进行某个条目的快速选中或取消的操作。
3. 在输入框中输入信息文字；窗口的上方会显示当前输入内容的长度以及可输入的字符总长度；
4. 按**选项**，选择**插入对象**，您可以插入**常用短语、个人签名和联系人**。

5. 按**选项**，选择**发送**，发送刚编写的短信，此短信将会被自动保存到发件箱中，发送成功后，自动保存到已发送文件夹中；选择**保存**，保存此短信，默认保存到草稿箱中。

写彩信

1. 在信息主界面，按**选项**，选择**写彩信**，进入写彩信界面。
2. 在收件人中输入电话号码或电子邮件地址；若要从通讯录中提取电话号码或电子邮件地址，按**选项**，选择**增加收件人**，您可以通过按**选项**，选择**全选/全清**的操作来进行选中或取消选中的操作。您也可以通过反复按**中键**进行某个条目的快速选中或取消的操作。
3. 在输入框中输入信息文字；窗口的上方会显示当前彩信的大小。

4. 按**选项**，选择**插入对象**，您可以插入**彩信贺卡**、**常用短语**和**联系人**，并可以对插入的位置进行选择。
5. 按**选项**，选择**添加多媒体**，您可以在彩信中添加图像、声音和视频等。
6. 按**选项**，选择**附件列表**，进入附件列表界面；在附件列表界面，按**选项**，您可以选择**添加图片**、**添加声音**、**添加视频**等文件信息，将添加的文件信息以附件形式发送。
7. 按**选项**，选择**发送**，发送刚编写的彩信，此彩信将会被自动保存到发件箱中，发送成功后，自动保存到已发送文件夹中；选择**保存**，保存此彩信，默认保存到草稿箱中。

在写短信界面，您可以通过按**选项**，选择**改为彩信**，将写短信改为写彩信。

信息管理

我的文件夹

您可以根据个人喜好创建自定义文件夹，在每个文件夹中您还可以按手机号码设置保存规则，将与其相关的信息（只包括新信息和已成功发送的信息）保存到此文件夹中。

新建自定义文件夹

在信息主界面，按**选项**，选择**我的文件夹**，进入文件夹浏览界面。按**选项**，选择**新建**，进入文件夹编辑界面。输入文件夹名称，添加联系人后按**选项**，选择**确定**。

提示：在新建文件夹过程中，如添加了联系人，则此后添加联系人的相关信息就会自动保存到您自定义的这个文件夹中。

删除、清空自定义文件夹

在信息主界面，按**选项**，选择**我的文件夹**，进入文件夹浏览界面。按**选项**，选择**清空/删除**，即可完成相应操作。

阅读信息

打开某文件夹，文件夹信息页面列出了该文件夹内所有信息。选中某信息，按**中键**或按**选项**，选择**查看**，进入信息的详细阅读界面。如有未读信息，状态栏会显示未读短信图标。

常用短语/拒绝短语

1. 在写信息界面，按**选项**，选择**插入对象**。在下级菜单中选择**常用短语**，进入常用短语界面；在常用短语界面，按**左/右键**，可在常用短语与拒绝短语界面间切换。
2. 选择**新建/编辑**，进入短语编辑界面进行新建短语或编辑选中短语的操作。
3. 选择**删除**，删除所选中的短语；
4. 选择**位置调整**，您可对短语在列表中的位置进行调整。

查找信息

本功能为您快速查找信息提供了方便。在信息主界面，按**选项**，选择**查找**，进入信

息查找界面，您可以根据信息收件人/发送人的姓名或者号码、日期范围等条件进行搜索。输入的内容越详细，搜索的结果就越精确。

设置

在信息主界面中，按选项，选择设置，进入设置界面。您可进行常规设置、短信设置、彩信设置以及小区广播设置。

提示：短信设置中的短信中心号码、语音信箱号码的信息请咨询您的网络服务提供商。

我的收藏

我的收藏包括：我的图片、我的音乐、我的视频、百宝箱和其他。

我的图片

选择我的图片进入数码图册，数码图册具有管理、浏览图片的功能。您可以查看相机目录和图片库目录等。

我的音乐

为用户提供了音乐的试听和管理功能。选中某音频文件后，按**中键**播放音频文件。在播放过程中，您可以通过按**左/右键**切换上一个/下一个音频文件，长按**左/右键**可实现播放过程中快退/快进的功能；按**上键**，对播放的音量进行调节；按**中键**暂停播放；按**下键**停止播放。

我的视频

显示本机及扩展卡中的所有视频文件，选中某视频文件后，按**中键**观看视频。在视频播放过程中，您可以通过按**左/右键**切换上一个/下一个视频文件，长按**左/右键**可实现播放过程中快退/快进的功能；按**上键**，对视频播放的音量进行调节；按**中键**暂停播放；按**下键**停止播放。

百宝箱

百宝箱是中国移动提供的下载业务，可将下载的文件或程序存储到手机或外置存储卡中，并可在手机上安装和运行。

提示：具体请详细咨询中国移动。

其他

通过此功能，用户可以浏览本机和扩展卡中的内容并可对其进行管理。

浏览器

本话机浏览器可以高速快捷地连接到互联网。进入浏览器后，您可以选择进行访问网页、查看书签、查看历史记录等操作，并可以对浏览器做相应的设置。

注意：访问网络功能取决于网络商是否提供此功能以及您是否订了此功能，具体情况请向您的网络运营商咨询。

闹钟时间

为您提供了闹钟、日期时间和世界时区的功能。

文件浏览

通过文件浏览功能，您可查看手机目录或扩展卡目录中的内容。

日程

日程安排功能可以帮助您安排并计划要做的事情，可在事项到期时及时发出提醒，并可通过短信的方式通知相关人员。

月视图

月视图可查看所选择月份的日程安排。在月视图中选中某日期，如当日有日程安排，则会在当天日期左下角以圆点进行提示。

列表视图

在日程的月视图界面中，按**选项**，选择**切换视图**，在下级菜单中选择**列表视图**，切换到日程的列表视图中。

列表视图的默认界面显示当前日期的所有安排事项，选中某日程，按**中键**可查看事项详细内容。选中时间项时，按**中键**，在弹出的菜单中，您可查看不同时期的安排事项。

创建日程

1. 在任一种视图界面，按**选项**，选择**新建日程**。
2. 在各事项栏中填写对应的事项信息；
3. 选择“提醒”来设置是否需要提醒及通知，详见“创建有通知功能的日程”；
4. 选择“重复”指定此事项是否重复发生，选择**保存**即可保存此日程设置。

创建有通知功能的日程

本话机提供对所创建日程以短信息方式发送通知的功能。

1. 在新建日程界面，**开启提醒**；选中提醒时间时，按**中键**进入设置提醒界面，进行提醒设置。
2. 您可以设置提醒的日期、时间以及提醒时的铃声。
3. 开启发送提醒通知，并选择通知方式为**自动**或**手动**发送短信。
4. 输入要通知人的联系方式和内容，按下**保存**即可。

编辑日程

在列表视图中选中某日程条目，按下**中键**或按**选项**，选择**编辑**进入编辑日程界面。修改相应项后按下**保存**即可完成修改。

删除日程

在列表视图中，选中某日程条目，按**选项**，选择**删除**即可删除选中的日程条目。

查找日程

在任一视图中，按**选项**，选择**查找**，进入日程查询界面。按下**中键**，您可以选择不

同的时期，查出特定的日程安排；您也可以根据关键字和时间段进行综合查找。

蓝牙

本话机具有蓝牙功能。与本话机连接的蓝牙设备的距离可以长达 10 米，如果发送设备之间有障碍物，将会影响到收发效果。本话机在关闭蓝牙后会记住配对设备，这样就可避免再连接这些设备时重复该过程。

在蓝牙主界面，按**选项**，您可选择**开启/关闭蓝牙**。选择**查找**，查找并显示出本机附近开启蓝牙应用的设备类型及型号；选择**连接**，在下级菜单中选择**建立配对或解除配对/信息交换**；选择**设置**，设置蓝牙设备的名称、口令以及是否开启可被查找，并可以查看安全级别，地址等信息。

在蓝牙主界面，选中某蓝牙设备，按**中键**，您可选择进行**建立配对或解除配对、删除、重命名、获取名称**以及**搜索服务**的操作。

蓝牙耳机

1. 开启蓝牙耳机并使之处于可被查找状态（具体操作参考蓝牙耳机说明书）。
2. 在手机端进入蓝牙应用。
3. 按**选项**，选择**开启**，启动蓝牙应用。启动蓝牙应用成功后，**选项**菜单中的开启变为关闭。
4. 选择**查找**，查找并显示出本机附近开启蓝牙应用的设备类型及型号。
5. 选择**连接**进行连接蓝牙设备。选中要连接的蓝牙耳机，选择**连接**，在下级菜单中选择**蓝牙耳机**，直至连接成功。
6. 此后您就可以使用蓝牙耳机所提供的服务了，在蓝牙耳机和手机间自由切换。

注：蓝牙耳机的具体使用方法请参阅相关蓝牙耳机的使用说明书。

注意：有些耳机只有在配对模式下才可以连接。

蓝牙 PIN 码

使用蓝牙 PIN 码可以确保您要配对的设备正是您所要的设备。蓝牙 PIN 码是您与另一设备的所有者同意交换的一串数字或字母。耳机配件的通常有一个默认的蓝牙 PIN 码，是“0000”。请参阅相关的蓝牙耳机使用说明。手机和手机，手机和 PC 配对输入相同的字符即可。

将配对设备从话机中删除

在蓝牙主界面，选中要删除的设备，按**选项**，选择**删除**，在下级菜单中选择**删除/清空**。

提示：设备要在未连接状态下才可以删除。

信息交换

使用本功能可以与其他设备进行信息交换。启动蓝牙，查找您要发送名片的设备并进行配对，选择**连接**，在弹出的下级菜单中选择**信息交换**，可以选择进行发送我的电子名片的操作。

通过蓝牙技术，能够在 10 米内实现所有蓝牙兼容设备之间的自由无线连接。

提示：如果发送设备之间有障碍物，将会影响到收发效果。

扩展卡备份

本话机为您提供了数据的备份及恢复功能。在备份主界面，按**选项**，选择**设置**，进入设置界面，进行相应的设置。在进行备份前，请切换到飞行模式。

备份

将手机中的数据备份到扩展卡，具体操作如下：

1. 在备份主界面，按**选项**，选择**新建**，进入新建备份界面。
2. 输入备份名称，按**备份**，进入新界面勾选要备份的数据项。
3. 按**备份**，则系统开始进行数据项的备份。备份过程中，可在日志中查看相关信息。

恢复

将您已备份的数据恢复到手机中。具体操作方法如下：

1. 在备份主界面，选中要恢复的备份，按**选项**，选择**恢复**，进入恢复备份界面。
2. 数据恢复的选项，依赖您以前备份的选项。勾选要恢复的数据项，按**恢复**。在恢复日志窗口，您可以看到恢复的数据项。

PC 同步

本话机为您提供了数据的备份及恢复功能，通过本话机的数据同步应用，您可以将话机和计算机的同步程序建立通信连接，并实现话机信息和 PC 信息之间的同步。

本话机通过 USB 线缆方式进行数据同步，因此在同步之前请用数据线将手机和 PC 相连接。第一次连接时，PC 端弹出发现新硬

件，并弹出新硬件安装向导，根据提示进行驱动的安装。

进行同步前需要先到网站下载安装 Coolpad Suite 安装包，根据提示完成注册、登录并用数据线使手机和 PC 建立通信连接，然后根据提示进行备份、恢复等操作。

提示：运行“Coolpad Suite”同步软件，在 PC 端按 F1 键，具体的同步操作请参见同步软件的帮助文档。

情景模式

本话机提供用户对应用场景进行设置的功能，您可以根据不同的使用环境设置模式：标准模式、飞行模式、会议模式、户外模式和安静模式。

1. 进入情景模式主界面，选中**情景模式**，按**中键**可以进行模式的选择；
2. 设置情景模式类型后，您还可以对其下的各个参数进行设置。

3. 按下**选项**，选择**确定**，即可保存当前的设置。
4. 选择**默认设置**，会将当前的情景模式恢复到默认状态。

系统设置

系统信息

使用本功能选项，可以查看手机的常规信息、设备信息和版权信息。

本机信息

使用本功能选项，可设定本机信息，查看相关版本号。

背光设置

使用本功能，您可以对背光亮度进行调节，并对关闭背光的时间和按键亮灯状态进行设置。

密码设置

用户首次进入密码设置，可以先设置密码；您也可以根据需要进行修改密码的操作。

进入密码应用于界面，在列表中勾选密码将要应用于的项，按**确定**即可，再次进入这些项时，您需要输入密码。

注意：请牢记您设置的密码、提示问题以及答案，若遗忘将无法恢复，会导致话机资料丢失！

防盗

手机的智能防盗功能是为了防止手机不慎丢失后，里面保存的资料被盗取，从而引起重大损失的一种防护措施。用户开启防盗功能后，开机以及进入防盗功能，需要输入防盗密码。

开启防盗功能后需要设置防盗参数。

设置“接收短信的联系人”：当开机连续3次输入错误的防盗密码后，话机将进入防盗模式。话机就会给这些联系人的号码发送手机被盗信息（即“被盗时发送的短信内容”），此时使用这些号码的手机就可进行防盗指令操作，对本机进行控制。

帮助

在防盗设置界面，按**选项**，选择**帮助**，您可以了解防盗的具体功能以及查看防盗指令。

启用了防盗功能，开机要求输入防盗密码，防盗密码连续错误三次将自动进入被盗模式。防盗密码正确进入防盗模式。

定时开关机

使用本功能选项，设置是否启用定时开关机，可以设定定时开关机的时间和频率。

电源状态

查看手机的电源状态，设置是否开启电量低提示音。

恢复设置

执行恢复设置将使手机参数恢复为出厂设置，并清除或改写之前保存的数据。

语言设置

使用本功能选项，可以对手机系统使用的语言进行设置。

日期时间

使用本功能选项，可以更改手机显示的日期、时间和时区。

Internet

使用本功能选项，可以对 Internet 的各项进行设置。

窗口特效

使用本功能选项，可以选择是否开启窗口缩放特效。

外屏显示设置

1. 您可以对是否开启彩灯效果进行设置；
2. 您可以对时间显示以及其显示的时间范围进行设置。

电话设置

使用本功能可以根据您的需要进行相应项的电话设置。

注意：一些网络服务需要您向网络服务提供商申请开通。

常用

自动应答：在插入耳机的情况下，如果开启了自动应答，则在来电时会自动为您接通。

DTMF 发送：设置在通话过程中是否开启双音多频功能。

翻盖接听：您可以选择开启/关闭翻盖接听。

TD 设置

开机选网设置

进入开机选网设置界面。用户可以对手机卡在开机时的工作模式进行设置。

网络切换设置

进入网络切换设置界面，用户可以对网络切换的方式进行设置。

IP 号码设置

本话机可以让您预先设定好 IP 电话号码，在拨号界面中输入了电话号码后选择 **IP 拨出**，系统就可以自动在您要拨打的电话号码前加上您所设置的 IP 号码，而不用手工输入。

提示：此功能需要网络支持，具体的 IP 号码请咨询您的网络服务提供商。

主叫隐藏设置

进入主叫隐藏界面，系统会自动从网络获取并显示出相应服务状态。

注意：用户应先和运营商确定是否有这种服务。如果运营商没开通主叫隐藏服务而在手机上设置了主叫隐藏，将导致手机无法拨出电话，只能接电话的现象。当在手机上关闭主叫隐藏或选择网络默认或重启手机时，手机恢复正常。

网络安全设置

进入网络安全设置界面。用户可以对网络安全进行相关设置。

手机卡锁状态：

话机卡 PIN 码是您购买话机卡时由网络服务商提供给您，您可以自由选择使用或不使用。

如果您想使用开机 PIN 码，需要进行如下设置：勾选“启用 PIN 码”，这时会弹出输入 PIN 码的窗口，输入从网络服务提供者处获得的正确 PIN 码，按**确定**。

输入了正确的 PIN 码后系统会提示成功信息。在启用开机 PIN 码功能后，只有您输入了正确的 PIN 码，才能正常开机。

提示：在执行“停用 PIN 码”操作时，手机也会提示您输入 PIN 码，只有输入正确的 PIN 码才能执行取消操作。

启用 PIN 码后，您也可以更改 PIN 码。

注意： PIN 码三次输入错误，手机卡将被锁定，输入 PUK 码才可解锁，详细情况请咨询网络服务提供商。

网络注册设置

进入网络注册设置界面，用户可以选择网络注册的方式为自动注册网络或手动注册网络。

来电转移设置

进入来电转移设置界面，可以设置语音来电和可视电话来电的转移功能。

注意：此项服务需要您先打电话向您的网络服务提供商申请后，才能在话机上设置，具体请咨询网络运营商。

呼叫等待设置

您可以对呼叫等待做相关设置。如果您在和某人 A 通话过程中接收到第三方 B 的来电，此时您可以先让 A 等待并接听 B 的来电，处理完 B 的事情后，再和 A 继续通话。

提示：具体服务内容请咨询网络服务提供商。

呼叫限制设置

进入呼叫限制设置界面，可以设置语音通话和视频通话的限制。

可视电话设置

进入可视电话设置界面，可以对可视电话的画面显示方式等项进行相应的设置。

PC 连接

U 盘

可以实现将扩展卡当 U 盘使用的功能。

Modem

本话机为您提供了 PC 的外接无线 Modem 的功能，您可以在 PC 上使用数据线通过本话机拨号上网。使用前请完成相关驱动力的下载，并确定手机中有话机卡且网络可用。

计算器

本话机为您提供了计算器功能，您可进行基本的计算功能。

金山词霸

使用本功能，您可以方便地查询生词，进行中英文双向查询的操作。

来电卫士

来电过滤

如果您不想接听某些电话号码的来电或接收它们的短信息，您可以开启来电过滤，并将这些号码加入黑名单，您可以对黑名单中的号码在某个时间段的来电及短信进行策略设置，黑名单以外的号码来电为正常响铃。您还可以新建自定义名单，进行个性化来电过滤设置。

短信过滤

开启短信过滤，设置短信接收的过滤规则，让您轻松处理垃圾短信，彰显个性设置。

归属地

本话机为您提供了查询号码归属地的功能。输入要查询的号码后按**中键**即可看到查询结果。

照相机

本话机支持全屏照相及摄像功能。

拍照

进入照相机应用，默认模式为拍照模式。您可通过按**左功能键**，在弹出菜单中选择**切换到摄像模式、切换到前端摄像头、浏览图片文件以及退出**的操作。

按**右功能键**，设置好您的照相机各项值后，把照相机的镜头对准拍摄对象，按**中键**即可完成拍照。拍照完成后，按**中键**可以选择彩信发送照片。

拍照完成后，按**左功能键**，在弹出菜单中，您可以进行**蓝牙发送、邮件发送**照片的操作；选择**删除**，可将拍好的图片删除；选

择**设置为待机图片**，可将拍好的图片设为待机壁纸图片。

您可进入我的收藏/我的图片查看拍摄的照片，用户可以在数码图册中对照片进行管理。

摄像

将模式切换到摄像模式，您可通过按**左功能键**，在弹出菜单中选择**切换到拍照模式、切换到前端摄像头、浏览录像文件以及退出**的操作。

设置好您的照相机各项值后，把照相机的镜头对准拍摄对象，按**中键**即可开始摄像。在摄像过程中会有时间显示，按**中键**可停止摄像。摄像完成后，按**中键**可以进行回放。

摄像完成后，按**左功能键**，在弹出菜单中，您可以进行**彩信发送、蓝牙发送、邮件发送**照片的操作；选择**删除**，可将拍好的录像删除。

您可进入我的收藏/我的视频查看拍摄的录像，用户可以在我的视频中对录像进行管理。

游戏

本话机提供了精致的游戏，使您工作之余充分放松。

录音

本功能选项为您提供强大的录音功能。您可以根据窗口中的选项进行相关操作。

电子书

为您提供了一个方便快捷的电子书阅读工具。

移动梦网

选择图标进入应用，网络连接成功后会进入移动梦网主页面。

提示：主页面具体内容由中国移动提供，业务详情请咨询中国移动。

中国移动

手机邮箱

139 邮箱是通过主动推送的方式将邮件发送到用户的手机终端。用户可以通过手机终端阅读电子邮件正文和附件，还可以直接回复、转发和撰写新的电子邮件并发送。

提示：具体请详细咨询中国移动。

飞信

飞信是中国移动为用户提供的即时通信业务，方便用户间的及时沟通。

提示：业务详情请咨询中国移动。

音乐随身听

音乐随身听为您提供在线听歌、全曲下载和定制彩铃等服务，让您能够随时随地尽享音乐。

提示：业务详情请咨询中国移动。

手机视频

手机视频为用户提供了在线观看、下载视频的服务。

提示：业务详情请咨询中国移动。

手机证券

手机证券为炒股用户提供实时行情信息、在线交易以及专业的股评分析，使用户可以不受时间和地点的限制，实时获取股市信息和进行股票交易等操作。

提示：业务详情请咨询中国移动。

DCD

为用户提供实时快讯服务，用户可以根据自己的喜好添加不同的频道，网络连接成功后可以查看最新的频道信息。

提示：业务详情请咨询中国移动。

号簿管家

号簿管家是中国移动为客户提供的个人通讯录管理业务，主要解决手机号簿备份恢

复和容量问题，主要功能包括号簿更新和网络查询。

提示：业务详情请咨询中国移动。

DM

终端管理（DM）业务是中国移动用于管理用户终端的新业务，它使得中国移动实现了通过无线方式对移动终端进行远程管理的能力。终端管理业务功能包括软件补丁修复和功能升级等。

提示：业务详情请咨询中国移动。

客户服务

包括手机服务指南、10086 热线、短信营业厅、掌上营业厅、客户经理电话、客户经理号码设置。

手机阅读

提供以移动终端(手机)为主要阅读载体，以彩信、WAP、客户端为主要业务方式，以在线为主要阅读方式的自有增值业务。

提示：业务详情请咨询中国移动。

手机地图

手机地图为用户提供了定位、位置搜索、路线规划等位置服务。

提示：业务详情请咨询中国移动。

移动 MM

MM 是中国移动推出的移动应用商场业务，您可以根据需要选择不同的应用，进行购买和下载。

提示：业务详情请咨询中国移动。

SIM 卡应用

网络运营商基于 SIM 卡的增值业务。

提示：业务详情请咨询中国移动。

技术数据

基本规格		
尺 寸	109 mm×51 mm×15.1 mm	
样 式	折叠双屏手机	
天 线	内置	
话机卡	小型插入卡	
网络模式	TD-HSDPA/EDGE	
内置摄像头	300 万像素摄像头+30 万像素摄像头	
接 口	I/O 接口(数据/充电/耳机接口)	
主屏幕参数		
类 型	尺 寸	分辨率
TFT	2.6 英寸	240×320
配件情况		
电 池	电池名称	锂离子充电电池
	额定容量	900 mAh
	标称电压	3.7V

配件清单

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机体	1	6	布套	1
2	旅行充电器	1	7	用户使用说明书	1
3	充电数据线	1	8	保修卡	1
4	电池	1	9	合格证	1
5	立体声耳机	1			

提示：配件清单中的物品以最终销售为准，详情请咨询经销商。

有毒有害物质或元素声明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB 板及附件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						
 本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。						

全国网络服务通讯录

省份	行政 地市	网点名称	营业地址	联系电话		网点性质
				区号	服务热线	
安徽	安庆	安庆市迎江区环邮通信器材经营部	安徽省安庆市龙山路 122 号	0556	5523456	社会渠道
安徽	蚌埠	蚌埠长城通信科技有限责任公司	蚌埠市中荣街 147 号	0552	2056256	社会渠道
安徽	亳州	亳州市同方通讯	安徽亳州市淮陵路 168 号	0558	5558286	社会渠道
安徽	池州	池州家盛电子技术服务中心	池州市长江中路恒基文化街商业街 A 栋 202 室	0566	2044441	社会渠道
安徽	阜阳	阜阳市昌隆通讯器材经营部	阜阳市胜利北路 71 号教育局家属楼一楼	0558	2264777	社会渠道
安徽	阜阳	阜阳翼通通讯器材有限公司	安徽省阜阳市胜利北路电信公司一楼	0558	2236189	社会渠道
安徽	合肥	合肥天达通通讯器材维修有限公司	合肥市濉溪路 99 号（安徽民政厅大厦楼下）	0551	2659969 5626606	社会渠道
安徽	淮南	淮南市宇捷通讯科贸有限公司	淮南市田区朝阳西路盛元宾馆西 30 米三星专营店	0554	6650078	社会渠道
安徽	黄山	黄山快捷通讯器材服务有限责任公司	安徽黄山市屯溪区延安路 84 号天翼时代广场		13305599133	社会渠道
安徽	六安	六安市保立信通讯有限责任公司	六安市梅山中路 45 号	0564	3321505 3337505	社会渠道
安徽	马鞍山	马鞍山大成通讯维修店	马鞍山湖东路电信二楼（191 号）	0555	2381558	社会渠道
安徽	宿州	宿州市埇桥区龙翔通讯器材维修部	宿州市西昌路电信大楼对面天翼手机售后服务中心	0557	3040864	社会渠道
安徽	宿州	宿州市远东通讯器材有限公司	宿州市胜利路 367 号	0557	3059130	社会渠道
安徽	铜陵	铜陵市时代通讯器材经营部	铜陵市长江中路 308 号电信世界 2 楼 1-2 号	0562	2838885	社会渠道
安徽	铜陵	铜陵市众惠通讯设备经营部	铜陵市长江中路 308 号电信世界 2 楼	0562	2839639	社会渠道
安徽	芜湖	芜湖市海盛手机售后维修部	芜湖市北京西路 31 号	0553	3811330	社会渠道
北京	北京	北京博海宇通商贸有限公司	北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际中心 2 号底商二层	010	58797299	社会渠道
北京	北京	北京京诚鸿波电子技术有限公司	北京市东城区朝阳门内大街 265 号二层	010	84018104	社会渠道
北京	北京	北京考利特电器设备有限责任公司	北京市房山区良乡西路北大街 81 号	010	69376677	社会渠道

北京	北京	北京四联锐博电子技术有限公司	北京市海淀区中关村南大街甲 10 号银海大厦北区 312 室	010	68944543	社会渠道
北京	北京	北京易立华科技有限公司	北京市海淀区学院路 40 号大唐电信西掌心服务	010	62304688	社会渠道
北京	北京	北京银峰联信通讯器材有限责任公司	北京市丰台区蒲黄榆一里 10 号楼 1-2 号	010	87680882	社会渠道
北京	北京	北京众弘新世纪商贸有限公司	北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 106 室	010	66017866	社会渠道
北京	北京	天朗互联(北京)科技发展有限公司	北京海淀区复兴路 20 号	010	68168685	社会渠道
北京	北京	中国移动通信集团北京有限公司	北京市海淀区丹棱街 16 号	010	82605302	移动 (运营商)
重庆	永川	永川市阳光通讯器材维修服务部	永川市渝西大道西段 9 号	023	85357711	社会渠道
重庆	重庆	中移鼎讯通信股份有限公司重庆分公司	重庆市沙坪坝区天陈路 15 号丽苑移动商城		13594241166	移动 (运营商)
重庆	重庆	重庆鹏凯科技有限公司	重庆市歇台子科园六路西侧 6 号	023	68721023-806	社会渠道
重庆	重庆	重庆西维电子科技有限公司	重庆市渝中区八一路渝都大酒店 13-2	023	63106873	社会渠道
重庆	重庆	重庆西维电子科技有限公司(江北)	重庆市江北区建新北路 25 号泰兴 E 世界一层 T13 号(地址二:西维江北泰兴店)	023	89001208	社会渠道
重庆	重庆	重庆西维电子科技有限公司(歇台子形象店)	重庆市渝州路 164 号格林酒店豪泰店 4 门市(地址三:重庆酷派形象店)	023	63837116	社会渠道
福建	福州	福州星源通讯技术有限公司	福州五一中路 1 9 9 号文艺大厦一层	0591	83345969 83305916	社会渠道
福建	福州	鼓楼区先先通电讯器材商店	福州市鼓楼区古田支路 176 号中城都市花园 8 号楼 15 号店面		13358231001	社会渠道
福建	龙岩	龙岩市万通电讯科技有限公司	龙岩市新罗区登高西路人民医院 8 号楼一层 4-5 号店	0597	2285665	社会渠道
福建	南平	南平市中讯通信器材服务有限公司	南平市解放路 106 号	0599	8608881	社会渠道
福建	泉州	泉州市德顺通讯设备有限公司	泉州市鲤城龙宫 11 楼 2-7 号	0595	22187503	社会渠道
福建	厦门	厦门纵横集团通信服务有限公司	厦门江头电信大楼 3 楼小灵通维修部	0592	5133000	社会渠道
福建	漳州	漳州新锐电子有限公司	漳州市南昌路小商品城 E1 栋 9-10 政(邮政储蓄银	0596	2886136	社会渠道

			行对面)		2055289	
甘肃	定西	定西市安定区还好通讯店	定西市中华路市委旁	0932	8227199	社会渠道
甘肃	嘉峪关	嘉峪关市星球通讯	嘉峪关市迎宾路站前市场西 07 号	0937	5960278	社会渠道
甘肃	金昌	建设路恒盛通讯	金昌市建设路联通大厅		13195999899	社会渠道
甘肃	酒泉	嘉峪关市星球手机维修店	酒泉市肃州区南大街 49 号	0937	5960278	社会渠道
甘肃	酒泉	肃州区灵信通讯维修部	酒泉南转盘电信局维修中心解放路 2 号	0937	2618989	社会渠道
甘肃	兰州	兰州兴吉力商贸有限公司	甘肃省兰州市城关区新武都路华亭街 2 号	0931	8885599 8722869	社会渠道
甘肃	兰州	兰州泽众益电信终端销售维修有限公司	甘肃省兰州市城关区新武都路 25 号	0931	8880251	社会渠道
甘肃	平凉	平凉市崆峒区华泰通讯器材经销部	平凉市崆峒区王府井小区 14 号	0933	3996506 8222381	社会渠道
甘肃	庆阳	庆阳市西峰区小灵通超市	庆阳市西峰区炮台巷 1 号	0934	8212699	社会渠道
甘肃	武威	武威市凉州区万讯达手机维修部	武威市北大街	0935	5961110	社会渠道
甘肃	张掖	张掖市恒远通信设备有限责任公司	张掖市甘州区西大街自由巷中段	0936	8259911	社会渠道
广东	潮州	潮州市荣通科技有限公司	潮州市枫春路电信枫春营业厅隔壁	0768	2270888	社会渠道
广东	东莞	东莞市莞城八达通讯设备营业部	东莞市莞城东城西路 24 号	0769	22451322	移动指定 (社会网点)
广东	佛山	佛山市顺德区森源通讯有限公司	佛山市顺德区大良文秀路人寿里 6-10 座附凤街 2 号	0757	23234567	社会渠道
广东	佛山	佛山通成达网络服务有限公司	佛山市南海区桂城南三路 14 号	0757	86398823	社会渠道
广东	佛山	广州百司达通讯科技有限公司佛山分公司	广东省佛山市禅城区亲仁路 22 号十七座首层 P1 号	0757	82621062	社会渠道
广东	广州	广州百司达通讯科技有限公司	广州市天河区黄埔大道西路 123 号首层	020	85593908 85598119	社会渠道
广东	广州	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司	广州市天河区黄埔大道西 259 号 103 房	020	87594736	社会渠道
广东	广州	广州市泽讯通信设备有限公司	广州市番禺区光明南路 163 号置业华逸大厦东铺	020	84817199 84701108	社会渠道
广东	河源	河源市天马通讯	河源市新市区文明路 3 号	0762	3861122	社会渠道

广东	惠州	惠州誉讯通信服务有限公司	惠州市下角东路 3 号	0752	2358958	社会渠道
广东	揭阳	揭阳市佳联通讯有限公司	揭阳市佳联通讯有限公司	0663	8617188	社会渠道
广东	茂名	茂名恒泰盛大通讯科技有限公司	广东省茂名市光华北路 16 号大院门岗左侧商业走廊一楼	0668	3331168	社会渠道
广东	茂名	茂名华茂通讯设备维修服务部	茂名市光华北路 16 号电信		13326571568	社会渠道
广东	梅州	梅州市益民电器发展有限公司	梅州市江南路 77 号	0753	2279218	社会渠道
广东	清远	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司清远分公司	清远市清城区曙光二路 8 号首层	0763	3829411	社会渠道
广东	汕尾	汕尾市佳真通信设备有限公司	汕尾市区城内路 177 号	0660	3264002	社会渠道
广东	韶关	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司韶关分公司	韶关市风采路 100 号政法大厦 3 号	0751	8891444	社会渠道
广东	深圳	深圳市三瑞兴业科技有限公司	深圳市福田区华强北路康乐大厦六楼 653	0755	88862155	社会渠道
广东	深圳	深圳市天音科技发展有限公司	深圳市福田区华强北路上步工业区鹏基上步工业厂房 405 栋第三层	0755	82513200	移动指定 (第三方网点)
广东	深圳	深圳市天音科技发展有限公司第一分公司	深圳市华强北赛格科技园 2 栋西 4 楼 423 室	0755	83763170	社会渠道
广东	阳江	阳江市域通电器有限公司	广东省阳江市石湾南路 71 号	0662	3359666	社会渠道
广东	湛江	广州市嘉信鸿森通讯发展有限公司湛江分公司	广东省湛江市霞山区人民大道南 25 号一楼 1、2 间	0759	2210866	社会渠道
广东	湛江	湛江锦华数码通讯有限公司	湛江市霞山区人民大道南 52 号国贸新天地数码港一楼 锦华连锁	0759	2609222	社会渠道
广东	肇庆	肇庆市盛峰通信器材有限公司	肇庆市文明路文轩居九栋首层第六卡	0758	2285558	社会渠道
广东	中山	中山市东区奥通通讯商行	中山市东区银通街 9 号	0760	88228228	社会渠道
广东	珠海	珠海市思博通信设备有限公司	珠海市香洲区柠溪路 211 号 (柠溪邮局正对面)	0756	3208181	社会渠道
广西	桂林	桂林市网艺通信器材经营部	广西桂林市中山路置业广场 358 号	0773	2866629	社会渠道
广西	桂林	柳州市国讯通讯器材维修部	桂林市正阳路 (步行街) 16 号	0773	2881328	社会渠道
广西	河池	河池市宏惠通讯器材有限公司	广西南宁市共和路 124 号数码广场院内 107-108 铺面	0771	2623255	社会渠道

广西	柳州	深圳市天音科技发展有限公司柳州分公司	柳州市驾鹤路 1 号		18877210012 18877210013	移动 (运营商)
广西	南宁	广西新乾宇通讯科技有限公司	广西省南宁市市民主路 8 号都市物语一单元 712 号	0771	5656146 5656147	社会渠道
广西	南宁	广西中邮时代电讯科技有限公司	广西南宁市古城路 39 号香江花园 4# 写字楼 20 层 (中国银行大厦)		18775319166	移动 (运营商)
广西	梧州	梧州市金世纪通讯器材有限公司	梧州市西江二路 2 号地层铺位	0774	2038800	社会渠道
贵州	安顺	安顺市西秀区金威科技有限公司	安顺市西秀区新大十字		13308532337	社会渠道
贵州	毕节	四川省通信产业服务有限公司南充市分公司	毕节市威宁路 3 号	0857	8235544	社会渠道
贵州	都匀	都匀佰泰通讯有限公司	都匀市文峰路 1 号门面	0854	8247007	社会渠道
贵州	贵阳	成都中邮高讯科技发展有限公司贵阳分公司	贵阳市中华南路 91 号万国大厦二楼北厅	0851	5818039	社会渠道
贵州	凯里	凯里市大十字鑫丰通讯器材经营部	凯里市大十字中博步行街 A 栋二楼 7 号门面	0855	8268711	社会渠道
贵州	六盘水	益铭维修部	贵州六盘水市水西路 11 号	0858	8223379	社会渠道
贵州	兴义	兴义市浩瀚通讯部	兴义市幸福路 3 号	0859	3220123	社会渠道
海南	海口	海南宏邦通信工程有限公司	海口市金垦路 3 号碧湖家园第一号楼 4 号铺面 (康年皇冠酒店对面)	0898	66660099	社会渠道
河北	保定	保定市通联通讯技术有限公司	河北省保定市裕华西路 584 号 (保定宾馆对面)	0312	7910200	社会渠道
河北	保定	保定市亚太通讯器材有限公司	保定市裕华西路 6 号体育场西配楼 1 楼	0312	2017666	社会渠道
河北	沧州	沧州市运西杨师傅手机维修部	河北沧州市西环中街新闻大厦一楼	0317	2104975	社会渠道
河北	承德	承德通联通讯设备有限公司	河北省承德市长安小区 15-4 底商	0314	2020088	社会渠道
河北	邯郸	邯郸市金朗爱力贸易有限公司爱力分公司	邯郸市陵园路 459 号华亿大厦爱力通讯 2 楼	0310	3158886	社会渠道
河北	廊坊	河北永通电子科技有限公司	廊坊市银河北路 38 号永通通信城二层	0316	2138005	社会渠道
河北	秦皇岛	秦皇岛华银商贸有限公司	秦皇岛民族南路 81 号	0335	7926555	社会渠道

河北	石家庄	河北恒信移动商务股份有限公司	石家庄市东大街 9 号凯旋金说大酒店一楼南侧	0311	86130088 (966966)	移动指定 (第三方网点)
河北	石家庄	石家庄容大志远商贸有限公司	石家庄长安区和平路 336-2 号广安大街时代方舟 A1-802 室	0311	85379757	社会渠道
河北	石家庄	石家庄市东源通讯器材维修中心	石家庄市长安区跃进路 79 号手机通讯广场 F 座 108 号二楼	0311	86680616	社会渠道
河北	石家庄	石家庄市天宇亿通通讯有限公司	石家庄市长安区范西路 78 号	0311	86699995	社会渠道
河北	唐山	唐山华耀通讯器材有限公司	河北省唐山市路北区龙泽路 222 号	0315	8991888	社会渠道
河北	邢台	邢台市华业远通电讯技术有限公司	邢台市桥东区中兴东大街 155 号	0319	3862189	社会渠道
河北	张家口	张家口金宏景通讯技术有限公司	张家口市桥东宝善街少年宫底商	0313	2042008	社会渠道
河南	鹤壁	新乡新蜂星电讯有限公司鹤壁维修中心	鹤壁市春雷路 30 号联通公司对面(三星服务中心)	0392	2101152	社会渠道
河南	济源	济源市大力通讯维修行	济源市周园路与汤帝路交叉口东北角	0391	2065650	社会渠道
河南	焦作	焦作讯捷电子电器维修站	焦作市解放中路 23 号	0391	2907219	社会渠道
河南	洛阳	洛阳胜天商贸有限公司	洛阳市西工区金谷园路 151 号(119-123-层)		13343881001	社会渠道
河南	漯河	漯河市开明通讯器材有限公司	河南省漯河市人民西路中国网通对面	0395	2196777	社会渠道
河南	南阳	南阳市车站路信联通讯维修部	河南省南阳市工业路发改委对面信联通讯	0377	63061001	社会渠道
河南	平顶山	平顶山市新华区开源吉通讯商行	平顶山市中兴路北段金三角商务中心 8 楼 805 室	0375	7296662	社会渠道
河南	濮阳	濮阳市华讯通讯技术有限公司	河南省濮阳市胜利西路 18 号	0393	4410728	社会渠道
河南	三门峡	三门峡市湖滨区宏建通讯器材维修部	三门峡市上阳路中段宏建通讯维修部	0398	2825200	社会渠道
河南	商丘	商丘市新锐通信器材销售有限公司	河南省商丘市民主中路金地广场 3 号	0370	2282867	社会渠道
河南	信阳	信阳市浉河区神鸽通信部	信阳市浉河区北京大街与申碑路交叉口中神鸽通信部	0376	6260986	社会渠道
河南	许昌	许昌魏都敬宇通讯器材维修部	河南省许昌市七一路移动通讯城 B51 号	0374	2622559	社会渠道
河南	郑州	河南中鑫移动通讯科技有限公司	郑州市花园路 83 号移动营业厅二楼	0371	65506932	移动 (运营商)

河南	郑州	郑州市思域商贸有限公司	郑州市管城区东大街 272 号	0371	66305669	社会渠道
河南	郑州	中国联合网络通信有限公司郑州市分公司	河南省郑州市郑花路 68 号联通联通营业厅		15537181001	社会渠道
河南	周口	周口越众通讯	周口市中原商贸城女人街物业楼下	0394	8668659	社会渠道
河南	驻马店	驻马店市驿城区大梁通讯器材门市部	驻马店市乐山路与中华路交叉口西 20 米路南	0396	3310888	社会渠道
黑龙江	大庆	大庆市萨尔图区雨智手机店	黑龙江大庆市萨尔图区会站大街 45 号	0459	6316999	社会渠道
黑龙江	哈尔滨	哈尔滨市南岗区通全球通讯商行	哈尔滨市南岗区阿什河街 8 号	0451	53675277	社会渠道
黑龙江	哈尔滨	哈尔滨中邮时代电讯科技有限公司维修分公司	哈尔滨南岗区果戈里大街 330 号	0451	87650143	社会渠道
黑龙江	鹤岗	鹤岗市坤宇通讯器材有限公司	黑龙江鹤岗市工农区电信网通大厦 2 楼小灵通售后	0468	3455717	社会渠道
黑龙江	黑河	黑河市怡亨通讯器材行	黑龙江黑河市兴安街 207 号	0456	8282777	社会渠道
黑龙江	七台河	七台河市桃山区嘉信手机售后服务中心	黑龙江七台河市山湖路 41 号		13069854046	社会渠道
黑龙江	齐齐哈尔	龙沙区天地诚通讯商店	齐齐哈尔市龙门数码科技广场三楼	0452	2382388	社会渠道
黑龙江	双鸭山	双鸭山市宏江通讯器材维修中心	双鸭山市尖山区新兴大街广播电视局一楼	0469	4244234	社会渠道
黑龙江	绥化	绥化市捷讯通信科技有限公司	黑龙江绥化市北林区北二东路建工局西侧	0455	8263888	社会渠道
黑龙江	伊春	伊春市伊春区伊加伊电子维修中心	伊春市普新街门市房 5 号		13329384599	社会渠道
湖北	大冶	大冶市科联通讯器材经营部	大冶市城关大冶大道 44 号	0714	8731018	社会渠道
湖北	恩施	恩施华联通信器材有限公司	恩施市国泰大厦 B 座 328 号	0718	8251589	社会渠道
湖北	黄冈	黄冈市黄州中国电信数码港合作营业厅	黄冈市黄州八一路 68 号	0713	8666056	社会渠道
湖北	黄石	黄石诚壹通信有限公司	黄石市天津路 19 号	0714	3951859	社会渠道
湖北	荆门	荆门市东宝区天旭通讯器材经营部	荆门市长宁大道 16 号	0724	2336226 13385245131	社会渠道

湖北	荆州	荆州市新联通讯有限公司	荆州市沙市区江汉南路 116 号	0716	8124118 15607211143	社会渠道
湖北	潜江	湖北联信工贸有限公司	潜江市三江开发区	0728	6299366	社会渠道
湖北	十堰	十堰市宏旭通讯器材经营部	十堰市邮电街 14 号	0719	8656859	社会渠道
湖北	随州	随州市曾都区精英通讯维修部	随州市解放路曾都电影院东侧 9 号门	0722	3229944	社会渠道
湖北	武汉	鄂州市江碧路有为通信售后服务中心	鄂州市江碧路 50 号(老邮局)	0711	3256908	社会渠道
湖北	武汉	武汉市斯克尔通信设备服务有限公司	武汉中山大道 707 号三楼数码港酷派客服	027	82843911	社会渠道
湖北	武汉	武汉鑫霞光通讯器材有限公司	武汉市武昌区中南路 80 号中南大厦 9 楼 908 室	027	87814810	社会渠道
湖北	仙桃	仙桃市大业通信器材有限公司	仙桃市海阳大道 24 号	0728	3204666	社会渠道
湖北	襄樊	襄樊市樊城精英电讯经营部	湖北省襄樊市樊城长虹路特 88 号中国电信大楼一 楼	0710	3211376	社会渠道
湖北	孝感	孝感市传名通讯有限责任公司	孝感市园北路 50 号环亚美容院旁边	0712	2821387 2679742	社会渠道
湖北	宜昌	宜昌市名红手机维修服务部	宜昌市东山大道 120 号合美通讯广场	0717	6448618	社会渠道
湖南	长沙	长沙市芙蓉区蓝捷通讯器材经营部	长沙市宝南街宝银 3G 数码商务区(中天广场旁)	0731	84411442	社会渠道
湖南	长沙	长沙市雨花区汉一通讯维修部	长沙市韶山北路 417 号	0731	85561559	社会渠道
湖南	常德	常德市武陵区华城通讯器材经营部	湖南省常德市武陵区朗州南路盐业公司 10 号门面	0736	7222665	社会渠道
湖南	郴州	郴州市创佳通讯有限公司	湖南省郴州市人民东路华盛手机城 B 栋 9 号	0735	8887272 7498022	社会渠道
湖南	怀化	怀化恒讯通讯器材有限公司	湖南省怀化市新街 9 号	0745	2239101	社会渠道
湖南	吉首	湘西自治州瑞科商贸有限责任公司	吉首市团结西路 3 号电信营业厅	0743	8237601	社会渠道
湖南	娄底	娄底市娄星区新润通通讯行	娄底市娄星区清泉大酒店	0738	6687059	社会渠道
湖南	邵阳	邵阳市双清区星数码通讯	邵阳市五一南路 198 号	0739	5227118	社会渠道
湖南	湘潭	湘潭市今科通讯设备有限公司	湘潭市建设北路 1 号中国电信售后服务中心	0731	58224449	社会渠道
湖南	益阳	朝阳新彩虹移动通讯设备维修中心	益阳市桃红仓西路 581 号门面(益阳电信手机维修 中心)	0737	4212380	社会渠道
湖南	岳阳	岳阳市开发区兴立信通讯	岳阳市站前西路君山老干所 11 号门面	0730	8287000	社会渠道
湖南	张家界	张家界市永定区海晨商贸	湖南省张家界市大桥路 2 号	0744	8366899	社会渠道

	界					
湖南	株洲	株洲龙腾通讯技术服务有限公司	株洲市七一路口中旺锦安城 A 座 1011	0731	28216988 28251878	社会渠道
吉林	白城	白城市嘉诚通讯手机维修中心	白城市明仁南街 61 号	0436	2821999 2973916	社会渠道
吉林	白山	白山市八道江区风云通讯店	白山市通江路 30 号	0439	3256767	社会渠道
吉林	长春	长春天天手机集团有限公司	长春市人民大街 68 号	0431	88937668	社会渠道
吉林	长春	吉林省吉讯通信服务有限公司	长春市人民大街 1881 号长百东八楼 8012 室	0431	82710222	社会渠道
吉林	吉林	吉林市船营区天威通讯器材经销店	吉林省吉林市光华路 7 号综合楼 7-24 号	0432	62498101	社会渠道
吉林	辽源	辽源市恒达通信器材有限公司	辽源市西宁大路 109 号	0437	3272000	社会渠道
吉林	四平	四平市铁西区朗讯电子科技发展有限公司	吉林省四平市公园北街七道街交汇处东南侧	0434	3228511	社会渠道
吉林	松原	前郭县前郭镇永嘉通讯	吉林省松原市源江路邮局对面永嘉通讯	0438	6162333	社会渠道
吉林	通化	通化市山城通讯器材有限公司	吉林省通化市新华大街 628 号	0435	3258066	社会渠道
吉林	延边	延边长虹通讯器材有限公司	延吉市光明街 51 号	0433	2915959	社会渠道
江苏	常州	南京力行通信设备有限公司常州第二分公司	常州市南大街莱蒙通讯广场 10 号二楼手机维修工厂	0519	82060036	移动指定 (社会网点)
江苏	连云港	连云港市迅捷通讯器材销售有限公司	江苏省连云港市新浦区海连东路 6 号	0518	85812233	社会渠道
江苏	南京	江苏蜂星电讯有限公司	南京市雨花台区花神大道一号华博大厦一楼	025	52883817	移动指定 (社会网点)
江苏	南京	南京卡西特蒙贸易有限责任公司	南京市汉中路 6 号国药大厦 818 室		18951915191	社会渠道
江苏	南京	南京凌玖通数码科技有限公司	南京市玄武区鱼市街 57 号 411 室	025	83229860	社会渠道
江苏	南京	上海捷鹏通讯设备有限公司南京分公司	江苏省南京市玄武区龙蟠中路 84 号	025	84829698	社会渠道
江苏	南京	中移鼎讯通信股份有限公司江苏分公司	南京市龙蟠中路 85 号中国移动厅	025	83348822	移动 (运营商)
江苏	苏州	昆山市玉山镇中联鼎讯手机维修中心	昆山市朝阳西路 236-2 号	0512	57927397	社会渠道
江苏	苏州	南京海傲通讯电子有限公司苏州分公司	苏州市富仁坊 68 号 603C 室	0512	65815139	社会渠道
江苏	苏州	苏州力行通信设备有限公司	苏州市石路 29 号 8 单元 617 室	0512	67203868	移动指定

						(社会网点)
江苏	泰州	泰州市海翔贸易有限公司	泰州市鼓楼北路 36-3 号	0523	86238677	社会渠道
江苏	无锡	南京海傲通讯电子有限公司无锡分公司	无锡市南长区五爱路 18 号 4 楼 402 室	0510	82714818	社会渠道
江苏	徐州	徐州市万信通讯器材有限公司	徐州淮海东路移动手机城二楼	0516	83610000	社会渠道
江苏	扬州	扬州市广陵区讯展手机维修中心	扬州四望亭路 51 号摩尔曼尼大厦 401 室	0514	87336589	社会渠道
江西	赣州	赣州市章贡区天锐通讯器材设备经营部	赣州市环城路 16 号 5 间	0797	8233999	社会渠道
江西	吉安	吉安市吉州区华辰科技有限责任公司	吉安市吉州区鹭洲东路 22 号 (天翼服务中心)	0796	8215228	社会渠道
江西	九江	九江市九天通信技术有限公司	九江市浔阳区交通路 12 号	0792	8138855	社会渠道
江西	南昌	南昌踏浪技术服务有限公司	江西省南昌市广场东路 188 号	0791	6217989	社会渠道
江西	萍乡	萍乡市浩宇通讯器材经营部	萍乡市跃进南路 216 号	0799	6889028	社会渠道
江西	新余	新余广电手机专业维修中心	江西新余市抱石大道 20 号	0790	6221677	社会渠道
江西	宜春	宜春市浩宇通讯器材经营部	宜春市袁山大道 398 号	0795	3578881	社会渠道
辽宁	本溪	本溪市天众通讯设备服务中心	本溪市平山市府路 18 号	0414	2829000	社会渠道
辽宁	朝阳	朝阳市捷通小灵通客户服务中心	朝阳市双塔区朝阳大街二段 41 号	0421	2880555	社会渠道
辽宁	大连	大连广联通讯器材有限公司	辽宁大连市沙河口区解放广场西安路永平街 227 号	0411	84607766	社会渠道
辽宁	大连	大连邮联通讯电子交易中心	大连市中山区民康街 1 号 (特价书店) 二楼 211 房	0411	82691559	社会渠道
辽宁	丹东	丹东通达数码器材销售有限公司	丹东市振兴区五经街 17 号		13842528800	社会渠道
辽宁	抚顺	抚顺市顺城区东方馨声通讯器材经销处	抚顺市顺城区前甸镇靠山村	0413	7372333	社会渠道
辽宁	阜新	阜新博麒电信商务有限责任公司	阜新市海州区解放大街 39 号	0418	3319488	社会渠道
辽宁	葫芦岛	葫芦岛市爱博电信维修有限公司	葫芦岛市连山区渤海街群英路德盛园 7-8 号	0429	2188666-3333	社会渠道
辽宁	葫芦岛	葫芦岛市金海通讯器材有限公司	葫芦岛市连山区步行街 6 号	0429	2130040	社会渠道
辽宁	沈阳	深圳市天音科技发展有限公司沈阳第三分公司	沈阳市沈河区小北关街 128 号	024	88519850	移动指定 (第三方网点)
辽宁	沈阳	沈阳金融商贸开发区祥润手机维修中心	沈阳市沈河区小北关街 80 号	024	88517551	社会渠道
辽宁	沈阳	沈阳天众通讯设备有限公司	沈阳市沈河区小北街 128 号	024	88531366	社会渠道
内蒙古	包头	包头市昆区旭日通讯器材经销部	包头市昆区钢铁大街民主大楼街西侧 56-1 联通 (电	0472	6963366	社会渠道

			信) 营业厅一楼			
内蒙古	赤峰	赤峰海龙商贸有限公司	内蒙古赤峰市哈达西街白马广场西 50 米	0476	8346314	社会渠道
内蒙古	鄂尔多斯	内蒙古太极网络科技有限公司鄂尔多斯分公司	鄂尔多斯新华书店一楼太极公司	0477	3980398	社会渠道
内蒙古	呼和浩特	呼和浩特市力欧通讯器材有限责任公司	呼和浩特市锡林北路 54 号世界风终端广场一楼	0471	6295812	社会渠道
内蒙古	呼和浩特	内蒙古蓝海实业有限公司	呼和浩特市中山东路 7 号诚信数码大厦一层 (蓝海电讯)	0471	6915888	社会渠道
内蒙古	呼和浩特	内蒙古太极网络科技有限公司	呼和浩特市新城区中山东路诚信数码大厦 11 楼	0471	6261270 6285618	社会渠道
内蒙古	呼和浩特	中移鼎讯通信股份有限公司内蒙古移动电话客户服务中心	内蒙古呼和浩特新城区呼伦南路 5 号	0471	6913033	移动 (运营商)
内蒙古	呼伦贝尔	呼伦贝尔中邮普泰通信器材有限责任公司	呼伦贝尔中邮普泰通信器材有限责任公司	0470	8334555	社会渠道
内蒙古	乌海	乌海市万顺通讯服务有限责任公司	乌海市海勃湾区祗华西街 21 号	0473	2011133	社会渠道
内蒙古	乌海	乌海市万顺通讯服务有限责任公司阿拉善分公司	巴彦浩特镇工业扈特南路 18 号		13354834477	社会渠道
内蒙古	乌兰察布	乌兰察布市集宁艺通商贸有限公司	内蒙古乌兰察布集宁区光明街 9 号	0474	8207887	社会渠道
内蒙古	锡林浩特	锡林浩特市万通通讯城	锡林浩特市交通大厦西 100 米妇幼对面	0479	8278555	社会渠道
宁夏	银川	宁夏电信实业有限责任公司	银川市中山南街 11 号	0951	5068126	社会渠道
宁夏	银川	银川市天和普泰商贸有限公司	宁夏回族自治区银川市中山北街 50 号 (雪花大酒店向北 100 米)	0951	6027921	社会渠道
青海	格尔木	格尔木三创电子科技技术有限公司	青海省格尔木市八一路红伟商场一楼	0979	7238732	社会渠道
青海	海东	鑫艺通讯	海东平安镇平安大道电信局一楼		13369724572	社会渠道
青海	海南	鑫艺通讯	海南州共和县恰卜恰镇团结南路 40 号		13369744576	社会渠道

青海	西宁	西宁零点手机维修有限公司	西宁市城中区西大街 1 号	0971	8234999	社会渠道
青海	西宁	西宁市城中区闽西手机维修中心	青海省西宁市西关大街 25 号（送变电大厦一楼）	0971	8177111	社会渠道
山东	滨州	滨州市滨城区中科电讯技术服务中心	滨州市渤海七路渤海国际广场 A2-B22	0543	13371309000 3999165	社会渠道
山东	东营	东营鑫联商贸有限公司	山东省东营市西三路 21 号	0546	8797158	社会渠道
山东	菏泽	菏泽市百事通通讯器材有限公司	菏泽市青年路 1066 号	0530	3965288	社会渠道
山东	济南	济南新宇航科技发展有限公司	济南市趵突北路 2-4 号	0531	55508558	社会渠道
山东	济宁	济南新宇航科技发展有限公司济宁分公司	山东济宁市任城路 37 号	0537	2402777	社会渠道
山东	莱芜	山东省莱芜市海溶普天商贸有限公司	山东莱芜市文化南路金莱广场 C60 商铺	0634	6229797	社会渠道
山东	青岛	青岛麒麟科技发展有限公司	青岛市市南区宁夏路 249 号	0532	82090532	社会渠道
山东	日照	日照恒远通信器材维修服务中心	日照市正阳路 54 号	0633	8233019	社会渠道
山东	泰安	中国移动通信集团山东有限公司泰安分公司	泰安市东岳大街 59 号	0538	8334455	移动 （运营商）
山东	威海	威海市环翠区快速通信服务中心	威海市新威路 40 号	0631	5230900	社会渠道
山东	潍坊	潍坊恒信通讯器材维修服务有限公司	潍坊市奎文区四平路电子街 11 号	0536	8234999	社会渠道
山东	烟台	烟台欧玛克电子有限公司	烟台市解放路 29 号	0535	6216666	社会渠道
山东	枣庄	济南中岩通信器材有限公司枣庄分公司	枣庄市解放北路 103 号	0632	5118161	社会渠道
山西	大同	长治市晨辉商贸有限公司	长治市紫金花园 5 号楼 35 号商业用房	0355	2022322	社会渠道
山西	大同	大同市城区茂达通讯器材维修部	大同市城区新建南路和平里 3 号	0352	2034928	社会渠道
山西	大同	大同市凯特通讯技术服务有限责任公司	大同市新建南路和平里 4 号楼	0352	2015520-0	社会渠道
山西	晋城	晋城市高远信息产业有限公司	晋城市凤台西街 18 号	0356	3052244	社会渠道
山西	晋中	晋中市百信达科贸有限公司	晋中市榆次区北山路东	0354	3032221	社会渠道
山西	临汾	临汾市尧都区煜顺通讯器材经销部	临汾市平阳中街 8 号	0357	2011778	社会渠道
山西	吕梁	吕梁嘉通通讯营销部	吕梁市建设北街 128 号		13133247047	社会渠道
山西	朔州	朔州市朔城区日升昌通讯器材经销部	朔城区开发南路渤海湾宾馆南		13363494999	社会渠道
山西	朔州	阳泉市吉安通讯器材商贸有限公司	阳泉市北大街 8 号	0353	2398816	社会渠道
山西	太原	大同市蜂巢通信设备有限责任公司	太原市后铁匠巷 50 号酷派 4S 店		18903517477	社会渠道

山西	太原	山西铭兰科技有限公司	山西省太原市迎泽大街 228 号红三角通讯广场三层	0351	4121125 8855977	社会渠道
山西	太原	山西移动通信公司终端维修中心	山西省太原市青年路 151 号	0351	4171139	移动 (运营商)
山西	运城	运城市森宝通讯器材有限公司	运城市解放南路 40 号	0359	8663511	社会渠道
山西	运城	运城市盐湖区北城长远通讯行	运城市工农西街一号	0359	8655344	社会渠道
山西	运城	中国电子器材总公司山西分公司运城网点	运城市解放北路 235 号联通手机广场二楼	0359	8655344	社会渠道
陕西	安康	安康市汉滨区瑞成通讯	安康市汉滨区兴安中路 45 号 (瑞成通讯)	0915	3207176	社会渠道
陕西	宝鸡	宝鸡市渭滨区吉峰通讯器材商行	宝鸡市体育路 1#(建设银行南隔壁)	0917	3209885	社会渠道
陕西	宝鸡	宝鸡市迅科通信设备有限公司	宝鸡市经二路 161 号保险大厦	0917	3251836	社会渠道
陕西	汉中	汉中博通商贸有限公司	陕西省汉中市人民路保险公司一楼	0916	2245707	社会渠道
陕西	商洛	商洛市商州区环信商城	陕西省商洛市北新街 106 号	0914	2326618	社会渠道
陕西	铜川	铜川市恒远综合商行	铜川市红旗街 62 号	0919	2151688	社会渠道
陕西	西安	陕西中邮时代电讯科技有限公司	西安市西新街 3 号	029	86691113	社会渠道
陕西	西安	西安讯捷通讯有限公司	西安市西新街 28 号尚朴路北口讯捷通讯城	029	87260088-20 74	社会渠道
陕西	咸阳	咸阳恒升电子有限公司	陕西省咸阳市新华大厦 1 楼 (电梯口)	029	33285980	社会渠道
陕西	咸阳	咸阳鑫瑞商贸有限公司	咸阳市人民中路中宏时代广场 C-2-3	029	33285667	社会渠道
陕西	榆林	隆洋网络产品经销部	榆林市榆阳区曹辣肉中巷轻工局南楼二单元 101 号	0912	2323582	社会渠道
陕西	榆林	榆林市榆阳区华信通商贸有限公司	榆林市榆阳区新建南路贾盘石下巷	0912	3261961	社会渠道
上海	上海	上海刚华通讯设备有限公司	上海南汇区惠南镇东门大街 311 号 2 楼	021	68001818	社会渠道
上海	上海	上海捷鹏通讯设备有限公司	上海市东方路 573 弄 9 号	021	58882517	社会渠道
上海	上海	上海磐荟通信设备有限公司	上海市四川北路 1761 号三楼	021	56968620	社会渠道
上海	上海	上海胜速通信器材有限公司	上海市青浦区商城街 55-59 号	021	59733607	社会渠道
上海	上海	上海拓成电子有限公司	上海市嘉定区博乐南路 158 号泰宸商务楼 809	021	69526662	社会渠道
上海	上海	上海永策商贸有限公司	上海市长宁路 165 号三楼 (华电商务楼)	021	52378668	社会渠道
上海	上海	上海振渠腾通信科技发展有限公司	上海市松江区乐都路 339 号		13661988128	社会渠道

上海	上海	中国移动通信集团上海有限公司	上海市静安区南京西路 932 号	021	62719093	移动 (运营商)
上海	上海	中联手机维修服务社	上海市宝山区水产路 511 号	021	56576099	社会渠道
四川	巴中	巴中市龙翔手机维修中心	巴中市江北大道中段 146 号	0827	3130888	社会渠道
四川	成都	成都百立通科贸有限公司	成都市太升南路 222 号赛格广场三楼 A 区 302	028	86753348	社会渠道
四川	成都	成都朗捷通讯技术有限公司	成都市提督街 67 号讯捷文化宫店	028	86789988	移动指定 (社会网点)
四川	成都	成都量通电子有限公司	成都市提督街 58 号锦阳数码通信城三楼酷派售后服务 中心(太升南路文化宫对面)	028	86622702	社会渠道
四川	成都	成都新亚通讯技术维修服务有限公司	成都市提督街 58 号锦阳商厦二楼	028	82910301	移动指定 (第三方网点)
四川	达州	宏基通信器材商行	四川省达州市大西街金帝阳光 8 号门市	0818	2137939	社会渠道
四川	德阳	德阳金力科技有限公司	德阳市区泰山北路一段 22 号	0838	2305158	社会渠道
四川	广安	广安移信通科技维修有限公司	广安市广宁南路 1 号		18908287888	社会渠道
四川	广元	广元市城区四喜通讯营业部	广元市小西街 6 号	0839	5101005	社会渠道
四川	乐山	乐山市中心城区创联通讯器材经营部	四川乐山市人民南路 338 号	0833	2123528	社会渠道
四川	泸州	泸州信联科技有限公司	泸州市江阳区正兴隆街 14 幢 3 号	0830	2833366	社会渠道
四川	绵阳	绵阳城区安信龙数码服务中心	绵阳市临园路东段 49 号	0816	7011884	社会渠道
四川	内江	内江市雨捷通讯技术有限公司	四川省内江市中区小东街 24 号	0832	2065396	社会渠道
四川	南充	成都市远纬通讯器材有限责任公司南充分公司	南充市顺庆区人民中路合众街 13 号	0817	2228783	社会渠道
四川	攀枝花	攀枝花市黑马商贸有限责任公司	四川省攀枝花市东区炳草岗东方巴黎 29 号	0812	3359595 3348528	社会渠道
四川	西昌	西昌市汇邦手机维修部	西昌市长安中路 36 号二楼		18981522270	社会渠道
四川	雅安	雅安市秦川通讯有限责任公司	雅安市少年宫路 40 号	0835	2239881	社会渠道
四川	宜宾	宜宾市翠屏区通发通讯器材经营部	四川省宜宾市自强里 17 号	0831	5160365	社会渠道
四川	自贡	自贡宏宇电信有限公司	自贡市自流井区檀木林街	0813	2203555	社会渠道
天津	天津	深圳市天音科技发展有限公司天津分公	天津市和平区南京路 235 号 1 楼营业厅内	022	81987709	移动指定

	司				(第三方网点)
天津	天津	天津市鸿讯通商贸有限公司	天津市和平区南京路 235 号河川大厦二楼	022 27217035	社会渠道
天津	天津	天津市宜通通讯器材维修有限公司	天津市和平区荣安大街新文化花园新秀居底商 118 号	022 27317725	社会渠道
天津	天津	友格(天津)通讯科技有限公司	天津市南开区长江道 47 号(天荣公寓底商)	022 27375825	社会渠道
新疆	阿克苏	阿克苏众友通讯设备有限责任公司	新疆阿克苏市北大街 1 号新世纪数码城众友通讯	0997 2129435 6832495	社会渠道
新疆	博乐	博乐市普瑞达商贸有限责任公司	博乐市青得里大街 166 号	0909 2234889	社会渠道
新疆	昌吉	昌吉市佳音通讯店	新疆昌吉市昌吉商场负一楼	0994 2350798	社会渠道
新疆	奎屯	奎屯北方伟业通讯器材服务中心	奎屯市团结东街三洋通讯市场 1-102 号	0992 3244556	社会渠道
新疆	乌鲁木齐	乌鲁木齐市联亿电子有限公司	乌市中山路 98 号	0991 2322110	社会渠道
新疆	乌鲁木齐	乌鲁木齐众和伟业通讯有限公司	新疆乌鲁木齐山西庙巷 122 号	0991 2823588	社会渠道
新疆	乌鲁木齐	新疆众信实业有限公司	新疆乌鲁木齐市中山路 335 号中泉广场二楼维修中心	0991 2329626	移动指定
新疆	伊犁	伊宁市浔江通讯	新疆伊宁市解放路温州大酒店地下厅领航通讯城	0999 8097468	社会渠道
云南	保山	隆阳区惠成通讯器材经营部	云南保山市上巷街 1 号	0875 2121211	社会渠道
云南	楚雄	楚雄市鹿城飞翔通讯器材经营部	楚雄市鹿城镇龙泉路 51 号	0878 3116908	社会渠道
云南	大理	大理市云邮通信终端产品销售维修中心	大理市云邮通信终端产品销售中心	0872 2198296	社会渠道
云南	德宏	潞西市芒市联友通讯器材商行	潞西市芒市目瑙纵歌路 19 号(原为民路)	0692 8880222	社会渠道
云南	景洪	吉信通讯器材经营部	云南景洪市北路 2 号	0691 2124501	社会渠道
云南	昆明	成都中邮高讯科技发展有限公司昆明分公司	昆明市北京路 447 号新和汇通讯商场二楼	0871 3144557	社会渠道
云南	昆明	昆明市五华区鸿维手机维修服务部	昆明市武成路富春西路 136 号	0871 5369829	社会渠道
云南	昆明	昆明天怡通通讯设备有限公司	昆明市小西门大观商业城佳华大厦三楼售后服务广场	0871 5351112 5411223	移动指定 (第三方网点)
云南	普洱	普洱市思茅区世峰通讯经营部	普洱市月光路 1 号	0879 2162217	社会渠道

云南	文山	文山县飞翔通信器材商行	文山县东风路七花大厦南楼 46 号	0876	2140686	社会渠道
云南	玉溪	红塔区同鑫通讯产品店	玉溪市红塔区人民路 7-11 号	0877	2014833 6108108	社会渠道
浙江	杭州	杭州川海通信科技有限公司	杭州市江干区天城路 206 号	0571	86733967	社会渠道
浙江	杭州	杭州凯瑞通讯有限公司	浙江省杭州市建国北路 15 号	0571	87047595	社会渠道
浙江	湖州	湖州吴兴绿苑手机维修服务中心	浙江湖州富城商楼步行街 36-42 号		13157274503	社会渠道
浙江	嘉兴	嘉兴市诚信通讯有限公司	浙江嘉兴建国中路中兴广场三号楼三楼	0573	82078666	社会渠道
浙江	宁波	宁波市海曙兆维通讯器材商行	宁波市解放北路 180 号	0574	87285757	社会渠道
浙江	绍兴	绍兴市天丰数码通讯技术有限公司	绍兴市渔化桥河沿 56-2 号	0575	85114877	社会渠道
浙江	绍兴	绍兴市越城银联手机维修店	绍兴市桥南马路 11 号	0575	85143799	社会渠道
浙江	台州	台州市路桥区宁峰通信技术有限公司	台州市路桥区东路桥大道 107-109 号	0576	82454998	社会渠道
浙江	温州	温州市鹿城区大南凯瑞通讯商店	温州市人民东路中侨大楼 C 幢 110-4 号	0577	88853718	社会渠道
浙江	舟山	定海解放诚信通讯器材维修部	舟山市定海人民南路 10 号电信终端维修中心	0580	2020009	社会渠道

提示: 网点信息以实际调整为准, 如果没有查到当地网点信息或信息有误请致电 0755-83300198 进行核实。