



專利所有仿冒必究

產品特色



尺寸:100(H)*110(D)*120(W)mm
重量:1805g




- * 導軌UPS取代傳統式UPS
- * 自然散熱
- * 螺絲/導軌兩用安裝
- * 完全無時間差的供電設計
- * 電池低電壓放電保護
- * 1A充電(電池低電壓保護動作時)
- * 電池容量擴充接點
- * 輸入逆接保護
- * 可選配的3A輸出輔助電源
- * 可更換的電池短路保險絲
- * 全隔離電池電壓異常RDY信號(1A 繼電氣接點)
- * 搭配本公司備源系列導軌電源更美觀

詳細規格(內含鉛酸電池)

機型	輸入充電器 (限流功能)	主輸出電壓	電池容量	低電壓 保護點	涓流 充電	主輸出 保險絲	輸出電壓 範圍	輔助輸出 電壓	輔助輸出 電流
BPB1202D-05	13.8V	V1: +12V	2.4A/ Hrs	10.5VDC	1 A	15A	10.5V~ 13.8VDC	5 V	3A
BPB2401D-05	27.6V	V1: +24V	1.2A/ Hrs	21VDC	1 A	15A	21V~ 27.6VDC	5 V	3A
BPB2401D-12	27.6V	V1: +24V	1.2A/ Hrs	21VDC	1 A	15A	21V~ 27.6VDC	12V	3A

- * 輔助輸出在電池低電壓保護時會一併關機。
- * 輸出保險絲及外接電池保險絲出廠皆為15A。
- * 本產品內含鉛酸蓄電池，屬於有鉛產品

Rdy 接點

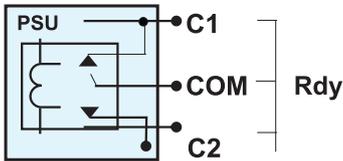

導軌式電池電源規則編碼


例:BPB1202D-XX

XX系指輔助輸出電壓，如5V則編號為BPB1202D-05

電池電源接線圖

昂鼎備源系列開關電源

昂鼎導軌電池系列電源

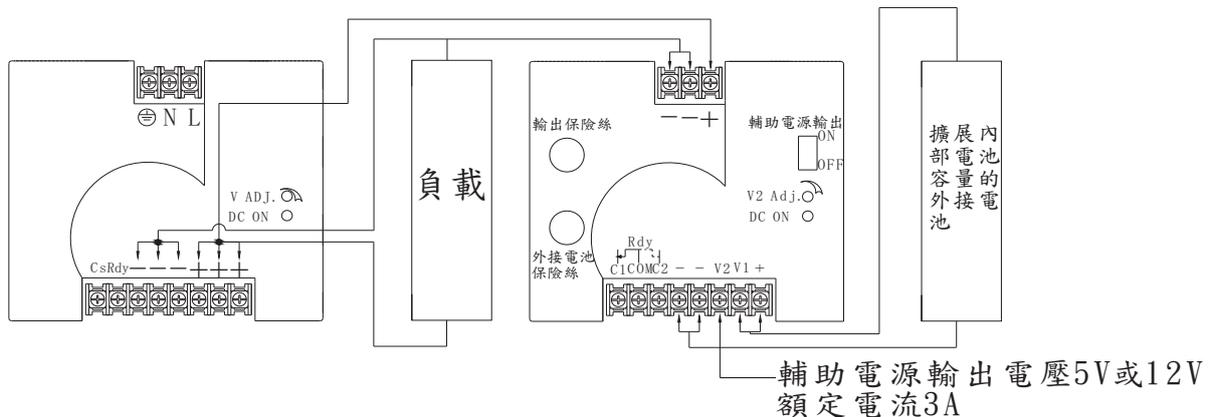

輔助電源輸出電壓5V或12V
額定電流3A

EMC 標準

EN55022 CLASS B, EN55024
EN61000-3-3, IEC61000-4-2
IEC 61000-4-3, IEC61000-4-4
IEC 61000-4-5, IEC61000-4-6
IEC 61000-4-8, IEC61000-4-11



安規標準

UL 60950 符合



CSA 60950 符合



CE 認證

工作環境

工作溫度範圍 -15~50°C, 周圍溫度
工作濕度範圍 5~95% RH, 無結露
儲存溫度範圍 -20~85°C, 周圍溫度
震動測試 2G, 10~500Hz, 3 axes

本公司沒有事前通知情況下，保有規格修改之權利

WEB : <http://www.switching-powers.com>

E-mail : rp21003f@ms7.hinet.net

Tel : +886-2-22997550

Fax : +886-2-22997596

REIGNPOWER
S.M.P.S