



变焦固定半球摄像机

CFVB1415-LC
CFVC1415-LP
CFVS1415-LP


- 结构紧凑，安装隐蔽
- 手动变焦自动光圈镜头
- 可软件设定 6 区域背光补偿
- 12VDC 和 24VA 双电源(支持电源同步)
- 墙装或天花板安装，全方位调整拍摄角度
- 烟色保护面罩
- 方便设置的本地视频输出接口

适用于墙装和天花板安装的高清晰度固定半球摄像机，带烟色防护面罩。标配本地视频输出接口和电缆，使本地的设置变得非常的方便。特别适合用于需要隐蔽安装的室内监控应用场合。

多用途-使用方便

该系列固定半球摄像机，采用 1/4 英寸 CCD 和通用的手动变焦自动光圈镜头，能广泛用于各种室内监控应用场合，包括零售商店、商业楼宇、银行或是酒店。用 DIP 开关，可以方便的对白平衡、背光补偿、线位锁定、自动增益、自动光圈等进行调整。彩色型和日夜转换型的产品还可通过 PC 电缆进行计算机软件设定。

尺寸

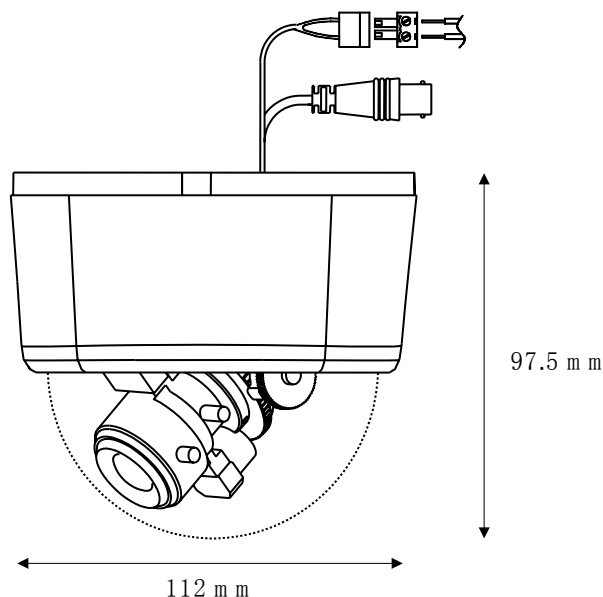

手术规格

	CFVB1415-LC	CFVC1415-LP	CFVS1415-LP
类型	黑白	彩色	日夜型
• 感光器件	1/4" CCD	1/4" CCD	1/4" CCD
• 水平清晰度	580 TV lines	480 TV lines	480 TV lines
• 最低照度 (at 50IRE)	0.2 Lux	0.6 Lux	0.34 Lux – colour 0.15 Lux - mono
• 信噪比	>50 dB	>50 dB	>50 dB
• 电子快门(AES)	Autom. 1/50 to 1/100K s	Autom. 1/50 to 1/100K s	Autom. 1/50 to 1/100K s
• 背光补偿	ON or OFF	ON or OFF (software allows 6 zones)	ON or OFF (software allows 6 zones)
• 增益控制	AGC ON or OFF	AGC ON or OFF	AGC ON or OFF
• 白平衡		自动	自动
• 面罩	有色	有色	有色
视频输出			
• 制式	CCIR, 625 lines	PAL, 625 lines	PAL, 625 lines
• 复合信号	1Vpp, 75 Ohm, BNC	1Vpp, 75 Ohm, BNC	1Vpp, 75 Ohm, BNC
• 本地视频输出	Yes (cable included)	Yes (cable included)	Yes (cable included)
镜头			
• 焦距	2.8~5.8 mm	2.8~5.8 mm	2.8~5.8 mm
• 焦距	手动	手动	手动
• 通光量	F1.4 ~ 360	F1.4 ~ 360	F1.4 ~ 360
• 光圈	自动	自动	自动
• 视角	38.2 ~ 76.7°	38.2 ~ 76.7°	35.9 ~ 74.7°
• 最小物距	0.2m	0.2m	0.2m
电特性			
• 电压 e	12VDC / 24VAC 3.0W	12VDC / 24VAC 3.0W	12VDC / 24VAC 3.5W
• RS232 远程设定 (选型)		Yes	Yes
机械特性			
• 重量	0.29 kg	0.29 kg	0.29 kg
• 尺寸 (Ø x H)	112 x 97.5 mm	112 x 97.5 mm	112 x 97.5 mm

订货信息

型号	订货号	描述	重量
CFVB1415-LC	2GF1184-8AG	1/4" CCD 变焦半球摄像机, 黑白 12VDC/24VAC, 3.0W	0.29 kg
CFVC1415-LP	2GF1184-8AE	1/4" CCD 变焦半球摄像机, 彩色 12VDC/24VAC, 3.0W	0.29 kg
CFVS1415-LP	2GF1184-8AJ	1/4" CCD 变焦半球摄像机, 日夜型 12VDC/24VAC, 3.0W	0.29 kg

Accessories for ordering

型号	订货号	描述	重量
CFFA-TD	2GF1086-8AA	有色面罩	0.02 kg
CFFA-CD	2GF1086-8AG	无色面罩	0.02 kg
CFFA-RS	2GF1086-8AJ	远程设置软件含 0.5m RS232 电缆	0.02 kg