



2020 BUYER'S GUIDE



HOLLIS GEAR - TECNOMAR



TECNOMAR



HOLLIS FOR LIFE

El compromiso de Hollis no termina con compra del producto. Mucho después de la venta la marca ofrece un servicio postventa eficaz y profesional para que el equipamiento funcione y se vea bien durante mucho tiempo.

GARANTÍAS DE PRODUCTOS HOLLIS

Reguladores	Materiales y construcción	Limited lifetime* y Hollis for Life* (Free Parts) *Prueba de que el regulador recibió servicio, dentro del periodo de servicio determinado, para optar.
Elementos de compensación de flotabilidad	Materiales y construcción Requiere un servicio anual	Cinco años desde la fecha de compra
Alas	Materiales y construcción	Limited Lifetime
Instrumentos analógicos	Materiales y construcción Requiere un servicio anual	Dos años desde la fecha de compra
Máscaras, tubos, aletas	Materiales y construcción	Un año desde la fecha de compra
Trajes húmedos	Materiales y construcción	Un año desde la fecha de compra
Trajes secos	Materiales y construcción	Garantía de cinco años de fabricación. No cubre daños causados por el desgaste normal, mal uso o negligencia. La garantía se limita a reparación o reemplazo, según criterio de Huish Outdoors, y donde esté permitido por la ley. No incluye daños producidos por este. La garantía queda invalidada con reparaciones no autorizadas. Un año de garantía en cremalleras y válvulas.
Focos	Materiales y construcción	Un año desde la fecha de compra



PACKAGE PROMOS 4

INSTRUMENTS 6

BRASS SPG.	6
LOW-PROFILE BRASS SPG	6
LARGE PONY BOTTLE GAUGE.	6
INSTRUMENT ACCESSORIES	6

REGULATORS 7

SECOND STAGE COMPARISON CHART	7
FIRST STAGE COMPARISON CHART	7
200LX.	8
150LX.	9
100LX.	10
500SE	10
DCX.	11
DC3.	11
DC7.	11
H02.	11

BUOYANCY 12

HD-200	12
L.T.S.	12
HTS 2.	13
ELITE 2	13
SOLO	14
SMS 100 DUAL	14
SMS 75	15
SMS KATANA 2	15
LX SERIES WINGS.	16
BUOYANCY ACCESSORIES	17

EXPOSURE 18

DX-300X	18
NEOTEK 8/7/6.	19

MASKS AND FINS 20

M1.	20
M3	20
M4	20
F1 "BAT FIN"	21
F1 LT	21
F2.	21

BAGS 22

DUFFEL BAG	22
MESH DUFFEL BAG	22
DRY BAG	22
REGULATOR BAG	22

LIGHTS 23

LED 1200	23
DRYSUIT ACCESSORIES.	23
CANVAS BOOTS.	23
LED 6	24
LED 3	24
LED MINI 3	25
MICRO LIGHT	25
LIGHT ACCESSORIES	25

SEEKER REEL 26

FINGER SPOOLS 26

LIFT BAGS AND SMB 27

LIFT BAGS	27
SIGNAL MARKER BUOYS	27

GENERAL ACCESSORIES 28

EXPOSURE SIZING CHARTS 29

2020 PACKS HOLLIS

PACK SMS

Part No-	Item	Qty
240.3573	DCX 1st Stage DIN	2
240.2000.LX	200LX 2nd Stage	2
204.2382.032.M	Hose, LP 32" Miflex	1
204.2382.084	Hose, LP 84"	1
204.2310	Press Gauge Metal No Boot	2
204.2380.006	Hose, HP 6"	2
208.13XX.00X	SMS75 or SMS KATANA 2	1
240.4152	Regulator Necklace	1



PACK SMS REGULADOR

Part No-	Item	Qty
240.3573	DCX 1st Stage DIN	2
240.2000.LX	200LX 2nd Stage*	2
204.2382.032.M	Hose, LP 32" Miflex	1
204.2382.084	Hose, LP 84"	1
204.2310	Press Gauge Metal No Boot	2
204.2380.006	Hose, HP 6"	2
240.4152	Regulator Necklace	1



2019 PACKAGE PROMOS

PACK ALETAS Y MÁSCARAS

Part No.	Item
MASKS	
205.4500.07	M1
205.4700.07/10	M3 Black or White
205.4800.07	M4
FINS	
214.2200.00X	F1 Yellow tip
214.2100.00X	F1 Light
214.2200.00X	F1
214.2300.00X	F2



HTS 2 PACK


Part No.	Item	Qty
208.1202.00X	HTS 2 Harness	1
208.1253.0XX	S25LX or S38LX Wing	1
208.0015	LX Weight System	1



MANÓMETRO TEK

De latón sólido y compacto, este manómetro es muy resistente y de fácil lectura. Funciona perfectamente como manómetro primario o como unidad de respaldo. Con la superficie luminiscente facilita la lectura en condiciones de poca luz o buceo nocturno. El módulo cuenta con una lente de vidrio templado muy duradero y resistente a los arañazos.

Superficie luminiscente
Cuenta con vástago y juntas tóricas Viton
Apto para oxígeno
Disponible en 0-5000 PSI o 0-360 BAR
Carcasa de latón cromado con tubo Bourdon
Vidrio templado resistente a los arañazos
Tamaño de 2" (50.8 mm.)

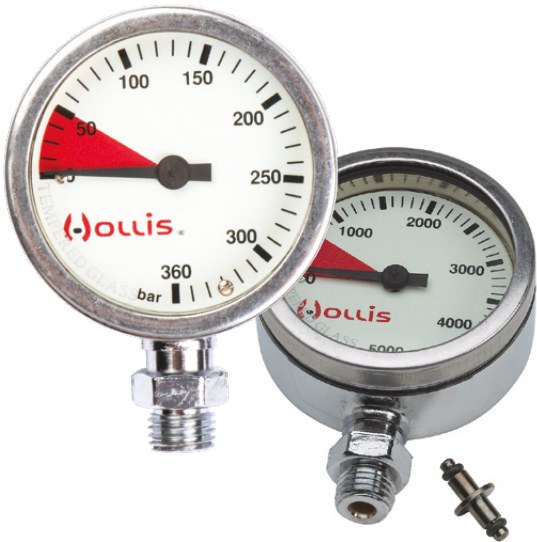

MANÓMETRO ESFERA NEGRA

Manómetro de latón low profile con lente resistente a los arañazos, de fondo de alto contraste, aguja luminiscente y de poco peso y tamaño. Permite aparejarlo con mayor facilidad por sus reducidas dimensiones, aerodinámico y con las marcas en blanco. Ideal para botellas deco.

Aguja luminiscente
Cuenta con vástago y juntas tóricas Viton
Apto para oxígeno
Disponible en 0-5000 PSI o 0-360 BAR
Carcasa de latón recubierto de PVD extra duro con tubo Bourdon
Lente de plástico resistente a los arañazos
1.5" (38.1 mm.)



PART NO.	ITEM
204.2311	PRESSURE GAUGE MODULE BAR -- METAL W/O BOOT
204.2309.07	PRESSURE GAUGE MODULE BAR LOW-PROFILE BLK-- METAL W/O BOOT



REGULADORES: TABLA COMPARATIVA

SEGUNDAS ETAPAS	200LX	150LX	100LX	150LX OCTO	100LX OCTO	500SE
Tipo de válvula	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda	Demanda	Servo
Sistema compensado neumáticamente	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Material	Latón PVD	Latón cromado	Latón cromado	Latón cromado	Latón cromado	Latón cromado
Ajuste dinámico patentado que mantiene automáticamente el esfuerzo de inhalación durante la inmersión	✓	✓	✓	✓	✓	
Mando de ajuste venturi inmersión/preinmersión	✓	✓	✓	✓	✓	
Botón de purga integrado	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boquilla anatómica patentada con barras de alta densidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nitrox Compatible	Estándar hasta 40%	Estándar hasta 40% Hasta 99.9% con DC7 DECO y H02	Estándar hasta 40%	Estándar hasta 40%	Estándar hasta 40%	Estándar hasta 40%
Peso sin latiguillo	273 g.	254 g.	248 g.	254 g.	248 g.	240 g.
Configuración con primera etapa	DCX	DC7, H02	DC3	N/A	N/A	DC7
Esfuerzo de rotura mínimo	.8 CIW	1.0 CIW	1.0 CIW	1.5 CIW	1.5 CIW	.08 CIW
Esfuerzo de inhalación de fábrica	1.0 – 1.2 CIW	1.0 – 1.2 CIW	1.0 – 1.2 CIW	1.5 – 2.0 CIW	1.5 – 2.0 CIW	1.0 – 1.2 CIW
Esfuerzo de respiración a 60 metros	.76 Julios	.90 Julios	.90 Julios	.90 Julios	.90 Julios	1.1 Julios
Garantía	LIMITED LIFETIME	LIMITED LIFETIME	LIMITED LIFETIME	LIMITED LIFETIME	LIMITED LIFETIME	LIMITED LIFETIME
Lifetime Free Replacement Parts Program	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PRIMERAS ETAPAS	DCX	DC3	DC7	H02
Tipo	Membrana sobrecompensada	Membrana sobrecompensada	Membrana sobrecompensada	Pistón no balanceado
Material principal	Cromado PVD Latón marinizado	Latón marinizado	Triple forjado cromado Latón marinizado Válvula de acero inoxidable	Latón marinizado
Puertos de baja presión	5	4	4	4
Puertos de alta presión	2	2	2	1
Torreta giratoria	✓			
Compatible con Nitrox	Estándar hasta 40%	Estándar hasta 40%	Estándar hasta 40%	Estándar hasta 100%
Acople DIN 300 bar	Opcional	Opcional	Opcional	Estándar
Diseño de válvula sellada	✓	✓	✓	
Sellado de protección ambiental/aguas frías	✓	✓	✓	
Peso	.784 g.	.87 kg.	.59 kg.	1.14 kg.
Presión intermedia ajustada en fábrica	138 – 142 psi 9.5 – 9.8 bar	138 – 142 psi 9.5 – 9.8 bar	138 – 142 psi 9.5 – 9.8 bar	140 – 145 psi 9.7 – 10 bar
Caída de presión	20 psi 1.38 bar	20 psi 1.38 bar	9 psi .6 bar	13 psi .89 bar
Garantía	LIMITED LIFETIME	LIMITED LIFETIME	LIMITED LIFETIME	LIMITED LIFETIME
Limited Lifetime Service	✓	✓	✓	✓
Sello CE	✓	✓	✓	✓

200LX+DCX

"Ya sea para un buceador técnico en una cueva a 90 metros o para uno recreativo en un arrecife a 12 metros, solo hacemos nuestros reguladores de una manera: con el estándar más alto posible. Porque la vida depende de ello". - Bob Hollis.

El regulador insignia de Hollis es el 200LX + DCX, diseñado por buceadores para buceadores. Cada característica está firmemente diseñada en la búsqueda del alto rendimiento y con la fabricación superior paso a paso. El 200LX se puede convertir de una configuración de latiguillo a la derecha a una configuración de latiguillo a la izquierda en minutos.

La válvula del 200LX es "PVD" Industrial Plated. PVD es un recubrimiento superduro que resulta el más duradero disponible en la actualidad. Calidad superior que durará más que cualquier revestimiento tradicional. El anillo de metal delantero, la tuerca de retención y el mando de ajuste de esfuerzo respiratorio también están chapados en "PVD".

Todos los reguladores LX se sirven con la configuración estándar de latiguillos MiFlex y boquillas anatómicas de doble color, tanto en su configuración YOKE como DIN.

Los reguladores LX forman parte del programa Hollis Lifetime Warranty, periodo máximo de mantenimiento: 2 años and Free Parts for Life.

La válvula de latón chapada en PVD neumáticamente compensada permite una respiración suave y fácil

Válvula de demanda reversible: se puede convertir de la configuración de latiguillo a la derecha a la configuración de latiguillo a la izquierda

Mando de ajuste de esfuerzo respiratorio ajustable por el usuario, permite al buceador personalizar el esfuerzo de inhalación

Mando de selección de inmersión/preinmersión ajustable: la palanca Venturi tiene un agarre de goma suave, que facilita su localización y usabilidad

Las vías de exhaustación ergonómicas alejan las burbujas del campo de visión y reducen el esfuerzo

Boquilla ortodóntica mejorada con capa de doble color

Anillo de metal de acero inoxidable chapado en PVD, mando de ajuste y mando de selección de inmersión/preinmersión

Latiguillo trenzado MiFlex®

Emparejado con la 1ª etapa DCX

LIFETIME WARRANTY FREE PARTS FOR LIFE

Periodo máximo de mantenimiento: 2 años



PART NO.	ITEM
240.2010.07.M	200LX + DCX YOKE
240.2011.07.M	200LX + DCX DIN
240.2000.LX	200LX 2ND STAGE BLK



DCX

PHYSICAL VAPOR DEPOSITION (PVD)

La Deposición Física de Vapor (PVD) es una tecnología probada que se ha utilizado durante décadas en otras industrias y ahora está disponible para determinados productos Hollis. PVD es un conjunto de procesos utilizados para depositar capas delgadas de material, típicamente en el rango de pocos nanómetros a varios micrómetros. Este proceso de vanguardia ofrece una alternativa superior al tradicional "cromado", es ecológico y proporciona una durabilidad muy elevada.

150LX+DC7

El regulador 150LX ofrece un gran rendimiento a un precio moderado. Esta segunda etapa se combina con el DC7 logrando un gran resultado en un regulador muy interesante para aquellos buceadores que buscan un regulador que proporcione un gran rendimiento durante largas paradas deco.

El 150LX se combina con la 1ª etapa HO2 y da como resultado un regulador de oxígeno que nunca dejará de funcionar. Creado para un porcentaje de oxígeno del 40% al 100%.

El anillo de metal frontal, la tuerca de retención y la tapa del extremo construidas en acero inoxidable.

Todos los reguladores LX se sirven con la configuración estándar de latiguillos MiFlex y boquillas anatómicas de doble color, tanto en su configuración YOKE como DIN.

Los reguladores LX forman parte del programa Hollis Lifetime Warranty, periodo máximo de mantenimiento: 2 años and Free Parts for Life.

La válvula de latón chapada en PVD neumáticamente compensada permite una respiración suave y fácil

Válvula de demanda reversible: se puede convertir de la configuración de latiguillo a la derecha a la configuración de latiguillo a la izquierda

Mando de selección de inmersión/preinmersión ajustable: la palanca Venturi tiene un agarre de goma suave, que facilita su localización y usabilidad

Las vías de exhaustación ergonómicas alejan las burbujas del campo de visión y reducen el esfuerzo

Boquilla ortodóntica mejorada con capa de doble color

Anillo de acero inoxidable

Latiguillo trenzado MiFlex®

Apto para ser utilizado en aguas frías

Emparejado con la 1ª etapa DC7

Emparejado con la 1ª etapa HO2 como regulador O2 (compatible con O2, bolsa sellada)

LIFETIME WARRANTY FREE PARTS FOR LIFE

Periodo máximo de mantenimiento: 2 años



PART NO.	ITEM
240.1503.07.M	150LX + DC7 DIN
240.1504.07.M	150LX + DC7 YOKE
240.1502.19.M	150LX + HO2 (DECO REGULATOR)
240.3150.M	150LX OCTOPUS
240.1500.LX	150LX 2ND STAGE BLK
240.1501.LX	150LX 2ND STAGE GRN W/40° GREEN MIFLEX HOSE



DC7



150LX OCTO

100LX+DC3

La 1ª etapa 100LX tiene un rendimiento similar al 150Lx y emparejado con la 2ª etapa DC3 da como resultado un regulador muy valioso.

Todos los reguladores LX se sirven con la configuración estándar de latiguillos MiFlex y boquillas anatómicas de doble color, tanto en su configuración YOKE como DIN.

La válvula de latón neumáticamente equilibrada permite una respiración suave y fácil

Válvula de demanda reversible: se puede convertir de la configuración de latiguillo a la derecha a la configuración de latiguillo a la izquierda

Mando de selección de inmersión/preinmersión ajustable: la palanca Venturi tiene un agarre de goma suave, que facilita su localización y usabilidad

Válvula de latón cromado

Las vías de exhaustación ergonómicas alejan las burbujas del campo de visión y reducen el esfuerzo

Boquilla ortodóntica mejorada con capa de doble color

Latiguillo trenzado MiFlex®

Emparejado con la 1ª etapa DC3

LIFETIME FREE PARTS FOR LIFE

Periodo máximo de mantenimiento: 2 años



DC3



100LX OCTO



500SE+DC7

VIEJA ESCUELA, NUEVA TECNOLOGÍA

Regulador al estilo de la vieja escuela pero con tecnología de última generación. El regulador 500SE utiliza una válvula servo controlada para proporcionar flujo preciso y un rendimiento sin precedentes para usarlo tanto con aire como con mezclas Trimix. Para lograr alcanzar estas prestaciones, Hollis ha recurrido al diseño original de la válvula servo que ya diseñó 35 años atrás actualizándola con la última tecnología tanto en diseño como en materiales.

La primera etapa sobrecompensada también proporciona un rendimiento excelente independientemente de la profundidad. El enrutamiento de latiguillos se ajusta a la perfección tanto para backmount como sidemount.

Sistema de válvula servo neumáticamente compensada

Boquilla ortodóntica patentada que reduce la fatiga en la mandíbula

Se sirve con el latiguillo MiFlex® de 76cm.

Se puede desmontar fácilmente sin herramientas y bajo el agua

Enrutamiento derecha - izquierda (reversible)

Punto de anclaje de mosquetón

Emparejado con la 1ª etapa DC7



DC7



PART NO.	ITEM
240.1000.07.M	100LX + DC3 YOKE
240.1001.07.M	100LX + DC3 DIN
240.3100.M	100LX OCTOPUS
240.1000.LX	100LX 2ND STAGE BLK

PART NO.	ITEM
240.3500.07.M	500SE + DC7 YOKE
240.3501.07.M	500SE + DC7 DIN
240.3625	500SE 2ND - W/O HOSE

DCX

Cada característica está diseñada con el mismo fin: lograr un alto rendimiento mediante la construcción superior en cada paso. Rodeado por el recubrimiento más duradero disponible en la actualidad, PVD, ha sido rediseñado para reducir el peso y mejorar el ángulo de los puertos LP y HP para maximizar el enrutamiento de los latiguillos. Hollis ha incluido el quinto puerto LP, lo que convierte al DCX en la primera opción del buceador para configuración en bibotella en la parte posterior, montaje lateral o incluso para el usuario recreativo que exige el mismo rendimiento que uno técnico.

Peso ligero, apto para aguas frías

Recubrimiento industrial PVD: proceso de vanguardia ofrece una alternativa superior al tradicional "cromado", es ecológico y proporciona una durabilidad muy elevada

Membrana única sobrecompensada - A medida que el buceador desciende, la función de sobrebalanceo permite que la presión media de gas en el latiguillo aumente a un ritmo más rápido que el ambiente lo que produce un rendimiento superior en profundidad.

2 puertos HP y 5 puertos LP para un enrutado óptimo del latiguillo, el 5º puerto permite el montaje sidemount o el montaje doble

Un sistema de sellado ambiental que mantiene el agua fuera de la cámara principal, evitando la acumulación de hielo, sal y la contaminación

DC3

Construido con la misma calidad que el DCX, sin torreta giratoria, es la 1ª etapa ideal para una configuración bibotella siendo perfecta también para montajes con una botella.

El sellado previene la corrosión interna, contaminantes y el hielo en la 1ª etapa

Cumple con el riguroso estándar CE para aguas frías

DC7

La 1ª etapa sobrebalanceada de alto rendimiento proporciona una presión intermedia progresivamente mayor a medida que aumenta la profundidad y la densidad del gas para obtener un suministro superior en condiciones extremas.

Enrutado fijo del latiguillo ideal tanto para montaje dorsal como lateral

El sellado previene la corrosión interna, contaminantes y el hielo en la 1ª etapa

Cumple con el riguroso estándar CE para aguas frías

Compatible con Nitrox hasta 40% | 2 HP y 4 LP | DIN 300 bar

H02

Está certificado para oxígeno hasta 100% gracias a los componentes especializados y los procesos de fabricación. El diseño de pistón Flow-By es el único diseño de primera etapa a prueba de fallo en el mercado.

Diseño de 1ª etapa Hollis HP5 a prueba de balas

Pistón no compensado

Diseño de 1ª etapa a prueba de fallos

Conexión 300 BAR/4500 PSI DIN | 4 LP 3/8" Puertos de rosca | 1 HP 7/16" Puerto de rosca

DIN Hand-Wheel Connector: Color Verde Oxígeno para una mejor identificación del uso exclusivo

Material: Duradero y resistente a la corrosión de latón marinizado



PART NO.	ITEM
240.3572	DCX - YOKE
240.3573	DCX - DIN



PART NO.	ITEM
240.3555	DC3 - YOKE
240.3556	DC3 - DIN



PART NO.	ITEM
240.3567	DC7 - YOKE
240.3568	DC7 - DIN



PART NO.	ITEM
240.3558	H-02 PISTON - O2 - DIN

HD-200

Confort, funcionalidad y durabilidad, el HD-200 es todo lo que el buceador avanzado podría pedir. Equipado con una combinación de características Tech / Rec que proporcionan la máxima comodidad y funcionalidad. La construcción resistente y el diseño innovador hacen de este BC el mejor de su clase.

Vejiga S y M: peso 16 kg. Vejiga L y XL: peso 20 kg.
1000 denier Cordura™ con laminado PU exterior, vejiga interna de uretano de 1,5 mm.
Mochila ligera con cojín trasero, soporte lumbar y comodo cuello forrado de neopreno
Bolsillos para lastre de 4,5 kg de liberación rápida intercambiables.
Bolsillos de lastre traseros (2.27 kg.)
Peso total del arnés: 4,3 kg.
Cincha de pecho de 2" tradicional con hebilla de acero inoxidable
Cincha de entrepierna de 2" con hebilla de zafado rápido y SS D-Ring de 2"
Backpad rediseñado de gran comodidad



L.T.S.

SISTEMA LIGERO DE VIAJE

El Light Travel System (L.T.S.) es el último diseño de Hollis para aquellos buceadores que viajan y tienen limitaciones por el peso del equipo. Incorporando características clave del popular chaleco HD-200, el L.T.S. tiene un diseño de inflado de peso integrado con 30 lb (13,6 kg.), adecuado para AL80 individuales y 85 de acero. Su diseño simple y no modular permite su transporte y almacenamiento fácil mientras que cuenta con un peso de solo 5 libras (2,26 kg.)

Ideal para buceadores viajeros, pesa solo 5 lbs (2.26 kg.)
30 lbs (13.6 kg.) de capacidad
Cómodo backpad
D-Rings en pecho y cadera para accesorios o botellas pequeñas
Cubierta exterior de nylon resistente 1000D con vejiga interna 420D
Sistema de peso zafable integrado 5 lbs (2.26 kg)
Disponible en cuatro tallas: SM, MD, LG, XL



PART NO.	ITEM
	HD200
208.1151.002	HD-200 BC, SM
208.1151.003	HD-200 BC, MD
208.1151.005	HD-200 BC, LG
208.1151.006	HD-200 BC, XL
	LTS
208.1110.002	LTS BC, SM
208.1110.003	LTS BC, MD
208.1110.005	LTS BC, LG
208.1110.006	LTS BC, XL

HTS 2

SISTEMA DE ARNÉS

El sistema de arnés técnico HTS 2 permite el cambio fácilmente del sistema monobotella a un sistema bibotella, las capacidades modulares del HTS 2 permiten personalizarlo según las necesidades del usuario.

- Sistema de arnés modular optimizado
- Cómodo backpad con soporte para la lumbar
- Cincha de cintura con hebilla y D-Ring de acero inoxidable
- Correa de pecho ajustable con dos posiciones
- Nueva versión con asa de transporte
- Permite el montaje de las nuevas alas S25-LX y S38-LX sin STA
- Correas de hombro acolchadas ajustables
- Bolsillos de peso intercambiables de rápido zafado opcionales: 10 lb (4,5kg.)
- Correa de entrepierna de 5,1 cm. con anilla
- Tiras antideslizantes con hebillas de plástico



El ala se vende por separado

ELITE 2

SISTEMA DE ARNÉS

El sistema de arnés Elite 2 le ofrece todas las características de un arnés técnico con la comodidad adicional que buscan los buceadores recreativos.

- Correas de hombros ajustables con hebillas de zafado rápido
- Equipamiento fácil de poner/quitar
- Hombreras extraíbles y ajustables
- Acero inoxidable marinizado 316
- La correa de pecho ajustable incluida permite un ajuste más personalizado
- Peso total del arnés: 1.7 lb (0.77 kg.)



La espaldera se vende por separado

PART NO.	ITEM
HTS 2	
208.1202.002	HTS 2,W/OPKTS,SM
208.1202.003	HTS 2,W/OPKTS,MD
208.1202.005	HTS 2,W/OPKTS,LG
208.1202.006	HTS 2,W/OPKTS,XL
208.1202.007	HTS 2,W/OPKTS,XXL
ELITE 2	
208.1222.001	ELITE 2 HARNESS SYSTEM - XS - SM
208.1222.003	ELITE 2 HARNESS SYSTEM - MD - LG
208.1222.006	ELITE 2 HARNESS SYSTEM - XL - XXL
208.1290.000	ALUMINUM PLATE, BLACK ONLY
208.1295.000	STAINLESS STEEL PLATE

SOLO

SISTEMA DE ARNÉS

Diseñado para satisfacer todas las necesidades de los buceadores técnicos más exigentes. ¡El sistema de arnés Solo es limpio, simple e infalible!

- El diseño aerodinámico mejora la comodidad con menos resistencia
- El sistema de arnés de una pieza limita las posibilidades de fallo
- D-Rings de acero inoxidable y cincha de cintura con hebilla
- Las hombreras extraíbles son compatibles con D-Rings de acero inoxidable
- Peso total del arnés: 1 lb (0.45kg.)
- Solo una talla: tamaño universal



La espaldera se vende por separado

SMS 100 DUAL

LISTO PARA SUPERAR CUALQUIER LÍMITE

El legendario SMS100 Dual fue diseñado no solo teniendo en cuenta a los buceadores de cuevas, sino a cualquier tipo de usuario. Tanto si se trata de un buceador principiante, avanzado o técnico, este kit está diseñado para él. Adecuado para montaje lateral, doble o monobotella, pero también para usar con rebreathers. El SMS100 Dual es ideal para buceo técnico de montaje lateral con múltiples cilindros. Este artículo se puede utilizar en cualquier entorno, desde aguas abiertas hasta entornos más complicados. Listo para bucear más allá de cualquier límite.

- Ala 360º, —52 lbs (23.5 kg.)
- Cordura de 1000 con cubierta exterior de laminación de PU y vejiga interna de uretano de 1, 5mm.
- Construcción a prueba de balas
- Ala dual
- Sistema inflador integrado
- Codo ubicado en el centro y en la parte superior para evitar molestias
- Ranuras superiores e inferiores para cinchas para montaje monobotella
- Completa visibilidad sobre el sistema por parte del usuario
- Diseño aerodinámico para reducir la resistencia al agua
- Kit botellas incluido: Bandas de botella con cierre de inox, retenedores para las bandas, línea de nylon y mosquetones
- Uso del sistema: cualquier entorno



PART NO.	ITEM
208.1260	SOLO HARNESS SYSTEM
208.1290.000	ALUMINUM PLATE, BLACK ONLY
208.1295.000	STAINLESS STEEL PLATE

PART NO.	ITEM
	SMS 100 COMPLETE, DUAL
208.1302.005	SMS100 COMPLETE - LG/XL - DUAL PKG
	SMS 100 WING ONLY
208.1312	SMS100 DUAL WING - ONLY

SMS 75

Hollis se ha convertido en un líder en el mercado sidemount. No es solo una moda y no solo una herramienta para los más especializados, está aquí para quedarse y está creciendo. El SMS 75 es una evolución de años de desarrollo. Si bien será más usado por los buceadores de cueva, el SMS 75 fue creado para manejar todos los entornos. El ajuste adecuado es clave, y el ala está diseñada para que el buceo horizontal cuente con una mayor elevación hacia las caderas. El SMS 75 también admitirá tanques montados en la parte trasera y posiciones de inflador reversibles.

Forma trapezoidal para favorecer el movimiento horizontal

Arnes totalmente ajustable y ala extraíble

Permite, además de su configuración para sidemount, optar por una configuración backmount con monobotella o bibotella.

Inflador y valvula de vaciado intercambiables

Kit botellas incluido: Bandas de botella con cierre de inox, retenedores para las bandas, línea de nylon y mosquetones

Incluye correa de pecho y correa de la entrepierna

Posibilidad de colocar la traquea sobre el hombro para su uso con monobotella o en la parte interior para buceo de sidemount en espacios confinados



SMS KATANA 2

El Katana 2 está diseñado para el buceador de montaje lateral pero también todas las configuraciones y entornos imaginables, desde agua tibia a fría, mojado, seco, tanques de acero a aluminio, circuito abierto o CCR de montaje lateral. El SMS Katana 2 es la respuesta a la categoría de montaje lateral minimalista, de bajo perfil y modular.

ACTUALIZACIONES:

Aumento de la capacidad de llenado a 18kg., aumento de la capacidad de lastre a 7 kg.

Eliminación del diseño de "belly" para retener el ala y mantener el sistema más cerca del usuario y parte central sin el efecto de caparazón de tortuga

Solo una talla: tamaño universal

Configuración "H" o "Y" del arnés

Nuevos puntos de anclaje para canister y accesorios

SINGLE VERSION: Vejiga única ideal para montajes recreativos o buceadores que usan un traje seco

DUAL VERSION: Vejiga doble perfecta para inmersiones técnicas con traje húmedo

Mayor capacidad de elevación, ideal para el buceo en agua fría con múltiples tanques

Mayor capacidad de peso para inmersiones en aguas aún más frías usando un traje seco y ropa interior pesada

Rieles inferiores de gran tamaño para una fácil fijación de los tanques al usar guantes o bucear con múltiples cilindros

La placa trasera flexible agrega protección contra cortes o abrasión por encima de la cabeza



ACCESORIOS OPCIONALES:



Bolsillo de almacenamiento



Culera



Kit de anillas

PART NO.	ITEM
208.1375.003	SMS75 COMPLETE - SM/MD - SINGLE PKG
208.1375.005	SMS75 COMPLETE - LG/XL - SINGLE PKG
208.1375.006	SMS75 COMPLETE - XXL - SINGLE PKG
208.1311	SMS75 SINGLE WING - ONLY

PART NO.	ITEM
208.1381	SMS KATANA 2
208.1382	SMS KATANA 2 DUAL
208.1265	KATANA BUTTPLATE (BACKPLATE COMPATIBLE)
208.1266	STORAGE POCKET WITH SS SNAPS
240.1550	SMS MAINS RIGGING KIT

WWW.TECNOMAR.ES #HOLLIS

96 152 21 12 | INFO @TECNOMAR.ES



ALAS SERIE LX

Hollis presenta con orgullo las alas de la serie LX, desarrolladas y probadas por buceadores técnicos y 3 años de investigación, diseño y fabricación. La calidad y el rendimiento son las dos características más importantes de este producto, razón por la que Hollis decidió reintroducir las alas S Series y C Series con mejoras clave.

Cada ala de la serie LX cuenta con un sistema de retracción interna de 360 grados que coincide con el diseño del ala, lo que permite su comportamiento optimizado en todo momento. La vejiga exterior está construida en Cordura 1680D, la vejiga interna de nylon 420, lo que significa que estas alas son muy resistentes.

Vejiga exterior construida en 1680D Cordura

Vejiga interna de nylon 420

Tipo donut 360º con sistema interno de Retracción. Proporciona una flotabilidad equilibrada independiente de la posición de inmersión

Nuevo sistema de tráquea de inflado ovalada

Ojales de drenaje de acero inoxidable resistentes a la corrosión

Welded Flange and One-Piece Retainer: Servicing w/o need-for-tools

Ala simple: Válvula de sobrepresión / descarga de tirón situado en la parte inferior izquierda

Ala doble: Válvula de sobrepresión / descarga de tirón situado en la parte inferior izquierda y derecha

Sistema de inflador Hollis: de gran duración y resistente a los impactos

Componentes internos y boquilla de desconexión rápida de entrada de latón cromado resistente a la corrosión

Ranuras para bandas para sujetar la botella

LIMITED LIFETIME WARRANTY



ALA S25 LX

ALA S38 LX



ALA C45 LX

ALA DOBLE C45 LX



ALA C60 LX

ALA DOBLE C60 LX

PART NO.	ITEM
208.1253.025	S25 LX WING W/SLOTS
208.1253.038	S38 LX WING W/SLOTS
208.1253.045	C45 LX WING
208.1254.045	C45 LX DUAL WING
208.1253.060	C60 LX WING
208.1254.060	C60 LX DUAL WING

ACCESORIOS

PART NO.	ITEM	
208.1320	SMS BUNGEE KIT	(1)
240.1700	DELUXE STAGE KIT-SMALL FOR AL40	(15)
240.1800	DELUXE STAGE KIT-LARGE FOR AL80	(15)
208.0015	10LB WEIGHT SYSTEM, LX - ELITE, SOLO, RIDE, HTS2	(2)
208.0025.000	10LB WEIGHT POUCH - REPLACEMENT FOR LX (ELITE, SOLO, HTS2) (SINGLE)	(3)
208.0026.000	WT- POCKET- HD200- SINGLE- REPLACE	(4)
208.0030.000	5LB NON-DITCHABLE OPTIONAL POCKETS (PAIR)	(5)
208.0042	SMS WEIGHT SYSTEM PLATE	(6)
208.1060.013	INFLATOR SYSTEM W/ ELBOW 13" /33CM	(7)
208.1060.016	INFLATOR SYSTEM W/ ELBOW 16" /41CM	(7)
208.1060.019	INFLATOR SYSTEM W/ ELBOW 19" /48CM	(7)
208.1061.016	INFLATOR SYSTEM W/ RE VALVE 16" /41CM	(8)
208.1062	ELBOW FITTING	(9)

PART NO.	ITEM	
208.1063	INFLATOR ONLY, STD K STYLE	(10)
208.1034	HTS DOUBLE MOUNTING PLATES (SET OF TWO)	(11)
208.1070.002	SINGLE TANK ADAPTER BOLT KIT	(12)
208.1070.010	CAM BAND (STAINLESS)	(13)
208.1070.020	CAM BAND (DELRIN)	
208.1071.001	SINGLE TANK ADAPTER W/BOLTS AND NUTS, V2	(14)
208.1322	RUBBER TANK WRAP KIT (PAIR)	(15)
208.1025	CROTCH STRAP, 1-0-INCH WEBBING W/ SCOOTER RING	(16)
208.1027	CROTCH STRAP, 1-5-INCH WEBBING W/ SCOOTER RING	(16)
208.1029	UTILITY POCKET	(17)
208.1030	MASK POCKET	(18)
208.1032	CROTCH STRAP, 2-0-INCH WEBBING W/ SCOOTER RING	(16)
208.1038	SMS50/75 RAIL KIT (1 SET)	(19)
208.1039	SMS100 RAIL KIT (1 SET)	(20)
208.1264	BACK PLATE BACKPAD W/BOOKSCREWS	(22)
208.1265	BUTT-PLATE UNIVERSAL	(22)



DX-300X

TRAJE SECO

El traje DX-300X es el traje seco insignia de Hollis, desarrollado durante años en una variedad de condiciones exigentes, incluido el buceo en cuevas y naufragios, donde el rendimiento es crítico y crucial. El usuario de este gran traje seco se beneficiará de la comodidad, la maniobrabilidad y la larga durabilidad del equipamiento.

El DX-300X es el traje seco de referencia de Hollis, hecho de TriLaminate Cordura® para mayor resistencia y comodidad

La capa exterior es de Cordura® de alta durabilidad que ofrece una resistencia superior a la perforación y la abrasión con una increíble resistencia al desgarro superior a 300N

La medianera “Butyl Mass” está formada por 12 capas para proporcionar resistencia al agua a largo plazo con una excelente protección química

La capa interior es un poliéster tejido de seda que ofrece el óptimo comodidad y suavidad con fácil colocación

El corte BIAS patentado combinado con una construcción del torso telescópica aumenta la libertad de movimiento y permite un mejor ajuste al cuerpo reduciendo la migración de aire

La construcción de costura ancha y plana minimiza el riesgo de fugas en áreas de alto riesgo

Equipado con cremallera YK

Equipado con el sistema de cuellos con sellado de silicona SiTech

Equipado con el sistema de muñecas ovaladas de cambio rápido SiTech con sellados de silicona


Dos grandes tiras de Velcro® debajo de los bolsillos con D-Ring interno

Escarpines de neopreno de 5 mm., rodilleras de doble grosor

Tirantes ajustables incluidos



Botas Canvas y polainas protectoras equipadas junto al traje DX-300X. A la venta por separado.



PART NO.	ITEM
277.3000.001	DX-300X W/NEOPRENE SOCKS - XS
277.3000.002	DX-300X W/NEOPRENE SOCKS - S
277.3000.003	DX-300X W/NEOPRENE SOCKS - M
277.3000.004	DX-300X W/NEOPRENE SOCKS - ML
277.3000.005	DX-300X W/NEOPRENE SOCKS - L
277.3000.006	DX-300X W/NEOPRENE SOCKS - XL
277.3000.007	DX-300X W/NEOPRENE SOCKS - XXL
277.3000.009	DX-300X W/NEOPRENE SOCKS - XXXL

NEOTEK 8/7/6

TRAJE SEMISECO

Disfruta del confort, comodidad y calidez del semiseco Neotek de Hollis, perfecto para aguas frías. Construido a partir de un neopreno muy resistente a la compresión de 8/7/6 mm. y el ThermoSkin exclusivo de Hollis en la capa interior. Incorporado con una cremallera frontal horizontal G-lock para facilitar la puesta y una barrera hermética contra la intrusión de agua. Los brazos y las piernas también cuentan con sellado contra fugas. Todas las costuras son doble pegado y cubierta por una costura líquida única. Equipado con generosos bolsillos en el muslo izquierdo y derecho y con 9 tallas diferentes.

- Mezcla de neopreno de 8/7/6 mm. resistente a la compresión y superstretch
- Capa interior exclusiva "ThermoSkin"
- Cremallera frontal G-lock con separador
- Manguitos internos en cuello, muñecas y tobillos
- Costuras cuádruples encoladas y costura invisible en la culera
- Costura líquida que cubre el traje entero en su exterior
- Bolsillos generosos tanto en el muslo izquierdo como en el derecho
- Capucha integrada de serie
- Costuras cosidas con doble cinta para una protección extrema



PART NO.	ITEM
277.2710.002	NEOTEK SEMI-DRYSUIT, UNISEX, SM
277.2710.003	NEOTEK SEMI-DRYSUIT, UNISEX, MD
277.2710.004	NEOTEK SEMI-DRYSUIT, UNISEX, ML
277.2710.005	NEOTEK SEMI-DRYSUIT, UNISEX, LG
277.2710.005.SH	NEOTEK SEMI-DRYSUIT, UNISEX, L/SHORT
277.2710.006	NEOTEK SEMI-DRYSUIT, UNISEX, XL
277.2710.006.SH	NEOTEK SEMI-DRYSUIT, UNISEX, XL/SHORT
277.2710.007	NEOTEK SEMI-DRYSUIT, UNISEX, XXL
277.2710.008	NEOTEK SEMI-DRYSUIT, UNISEX, XXXL

M1

La máscara M1 eleva el listón de la calidad óptica y la visión sin distorsiones. La lente está hecha de Saint-Gobain, un vidrio extra claro muy transparente valorado por su aspecto único y cualidades ópticas. El bajo contenido de óxido de hierro le da una claridad óptima. Su transmitancia de luz es mayor que la del vidrio convencional. El uso de vidrio extra claro da como resultado un producto prácticamente incoloro que permite que los objetos permanezcan vivos y naturales. Esto evita la distorsión de la lente y mejora la visibilidad, incluso en condiciones de poca luz bajo el agua.

Frameless 100% con faldón de silicona

Lentes de cristal Saint-Gobain Diamant

Visión amplia y bajo volumen



M3


La máscara M3 proporciona visibilidad, el aspecto más importante de cualquier inmersión, con visión sin distorsiones y ajuste superior. Este diseño de bajo perfil utiliza un marco rígido y dos lentes con un vidrio ultra claro. El bajo contenido de hierro produce una mayor transmitancia de luz y una reducción del tinte verde inherente a otros cristales. Esto disminuye la distorsión y ayuda a mejorar el color y la visibilidad en condiciones de poca luz bajo el agua.

Frameless 100% con faldón de silicona

Lentes de cristal Saint-Gobain Diamant

Visión amplia y bajo volumen

Diseño de hebillas de 4 vías para una mayor comodidad



Acople GoPro incluida en la máscara M3.

ACOPLE M3 PARA CÁMARAS GOPRO®

Monta la cámara y carcasa GOPRO® en la máscara M3 con el acople de plástico duradero. Es fácil de instalar en la con una llave hexagonal.

M4

En la elección de una máscara los aspectos fundamentales a tener en cuenta son el campo de visión y su ajuste. La máscara M4 ofrece lo mejor en ambos campos, ajustándose perfectamente a una gran variedad de tipologías faciales y ofreciendo una excelente visión periférica y vertical.

Frameless 100% con faldón de silicona

Caja rígida para su almacenamiento y tiras de ajuste incluidas

Visión amplia y bajo volumen



PART NO.	ITEM
	M1 MASK
205.4500.07	MASK M1
	M3 MASK
205.4700.07	MASK M3 (BLACK)
205.4700.10	MASK M3 (WHITE/BLACK)
205.1001	M3 GOPRO MOUNT
	M4 MASK
205.4800.07	MASK M4

F1 "BAT FIN"

Las aletas Hollis F1 combinan la facilidad de movimiento, potencia y construcción a prueba de balas, lo que la convierte en el ideal para buceo técnico. Todo ello con un espacio generoso para el pie.

- Construcción con caucho de alto grado
- Correas metálicas de muelles, montadas en ángulo para una mayor comodidad y una mejor transición de la energía
- Correa con dos posiciones de montaje para un mejor ajuste
- Muelles con talonera para un agarre más fácil
- Agujeros e inserciones para reducir el estrés general sobre la pala

F1 LT

Las aletas F1 LT son una versión más corta y ligeramente más ligera de las F1 originales. Son más duraderas debido a sus propiedades resistentes a los rayos UV, cuentan con un espacio generoso para el pie.

- Hoja acortada para un mejor comportamiento en espacios confinados
- Correas metálicas de muelles, montadas en ángulo para una mayor comodidad y una mejor transición de la energía
- Correa con dos posiciones de montaje para un mejor ajuste
- Muelles con talonera para un agarre más fácil
- Agujeros e inserciones para reducir el estrés general sobre la pala

F2

Tant para un buceador viajero o aquel que busca una aleta de poco peso, la F2 son ideales. Su diseño patentado añade superficie de aleteo y su diseño de pala corto le confiere mejor movilidad en espacios reducidos.

- De alto grado, fabricadas en monopreno heavy-duty
- Muelles con talonera para un agarre más fácil
- Montaje de la correa de muelle de acero de multiples posiciones
- Laterales hidrodinámicos y canales venturi para reducir el esfuerzo
- Ideal para buceo técnico y profesional
- Espacio generoso para el pie

PART NO.	ITEM
	F1 "BAT FIN"
214.2200.005	F1 REG
214.2200.006	F1 XL
214.2200.007	F1 XXL
	F1 LT
214.2201.004	F1 LT SM
214.2201.005	F1 LT REG
214.2201.006	F1 LT XL
214.2201.007	F1 LT XXL
	F1 "BAT FIN" YELLOW TIP
214.2210.005	F1 REG YELLOW TIP
214.2210.006	F1 XL YELLOW TIP
214.2210.007	F1 XXL YELLOW TIP



PART NO.	ITEM
214.2300.002	F2 SMALL
214.2300.005	F2 REG
214.2300.006	F2 XL

TALLAS DE ALETAS

	SMALL	REGULAR	XL	XXL
F1	4-6	7-9	10-12	13-15
F1 LT	4-6	7-9	10-12	13-15
F2	4-6	7-9	10-12	13-15

BOLSA DE TRANSPORTE

Fabricada de un material de lona duradero, esta bolsa de transporte es una excelente bolsa de transporte de equipo. La bolsa es extremadamente resistente a las abrasiones y pinchazos. Contiene un compartimento principal con una cremallera en D y un bolsillo interno con cremallera. Cuenta con correas de hombro tipo mochila. También incorpora asas de transporte en ambos extremos de la bolsa y dos correas con asas acolchadas. La bolsa es lo suficientemente grande como para guardar todo un equipo de buceo e incluso cuenta con un bolsillo de identificación en la parte superior.

Compartimento principal con cremallera tipo D y bolsillo interno con cremallera

Bolsillo de identificación en la parte superior

Asas en ambos extremos de la bolsa

Construcción resistente

Dimensiones: 28" x 16" x 14" (71cm. x 41cm. x 35.5cm.)

Correas de hombro tipo mochila

Correas con asa acolchada

Capacidad: 95 litros



BOLSA DE TRANSPORTE DE RED

Hecha de malla de nylon laminado, este artículo es una excelente bolsa para transporte y permite ventilar el equipo mojado mientras mantiene seguro.

Compartimento principal con cremallera tipo D

Correa de hombro incluida

Correas para carga acolchadas

Construcción resistente



BOLSA ESTANCA

Esta bolsa es ideal para todo tipo de deportes outdoors, desde camping hasta rafting, viaje en bote o bici. La clásica bolsa estanca de equipamiento diseñada para permanecer seca.

Fabricada en lona de PVC

23 x 54,8cm.

Sistema de cierre enrollado

Materiales a prueba de agua

Soldadura de alta frecuencia y sellado térmico que hace que la bolsa sea hermética



BOLSA REGULADOR

Cremalleras #10 YKK

Tiras interiores de Velcro®

Construcción de nylon balístico de 1620 Denier

Dimensiones: W 12 in. (30.5 cm.), H 4.35 in. (11 cm.), L 12 in. (30.5 cm.)



PART NO.	ITEM
217.6506.01	BAG, DUFFLE
217.6506.02	BAG, DUFFLE MESH

PART NO.	ITEM
217.6506.03	BAG, DRY, PVC-TARPAULIN - 9"Wx21-25"H - BLACK
217.6506.04	BAG, REGULATOR

LED1200 FOCO CANISTER

Foco esencial para inmersiones exigentes, construido con materiales de la más alta calidad en Lake City, FL, USA. Disponible en configuración estándar o de montaje lateral, el mejor foco principal para inmersiones en cuevas, pecios o mar abierto. El cabezal proporciona una rápida disipación de calor y los sellados protegen de la inundación. 3 años de garantía.

Cabezal ligero de alta resistencia con carcasa y mango de aluminio aeronáutico para una durabilidad máxima

Asas: Goodman elástica (estándar) y Goodman rígida (accesorio)

Portabatería mecanizado delrin con cierres Nielsen externos

Batería Li-Ion 5.2Ah (57.5Wh) | LED OSRAM con 1200 lumens de salida a 6000 Kelvin

Protección contra sobrecarga y descarga está integrada en la batería y el cargador

Los puertos de carga dentro de la tapa de la batería mantienen la batería sellada durante la carga

Longitud del cable: Standard 121cm. | Sidemount 134cm.

Duración de la batería: 300 minutos | Máxima profundidad 200 metros

Configuración encendido/apagado, interruptor de palanca

Cabezal de 6º con reflector MR11

Flotabilidad negativa en el agua -0.69 lbs (0.31 kg.)

Certificado CE para transporte seguro UN/DOT 38.8



LED1200 SIDEMOUNT

LITHIUM CHARGER
ASSEMBLY

ALUMINUM GOODMAN HANDLE



PART NO.	ITEM
206.1200	LED1200 CANISTER SYSTEM, STANDARD
206.1201	LED1200 CANISTER SYSTEM, SIDEMOUNT
206.1200.1	LED1200 2AMP LITHIUM CHARGER ASSEMBLY
206.1204	LED1200 ALUMINUM GOODMAN HANDLE

BOTAS CANVAS

Para proteger los pies y evitar que el aire molesto entre en los escarpines del traje seco, las Canvas Overboot de Hollis son el refuerzo de lona esencial, robusto y cómodo.

Suela de goma con supergrip resistente, puntera y talón de goma

Botas con cordones para un ajuste semipersonalizado

Tope de correa para aleta en el talón

Orificios laterales para un rápido vaciado y secado

Acolchado en lados y lengüeta para una mayor comodidad



PART NO.	ITEM
215.1860.055	CANVAS OVER-BOOT SIZE 5
215.1860.056	CANVAS OVER-BOOT SIZE 6
215.1860.057	CANVAS OVER-BOOT SIZE 7
215.1860.058	CANVAS OVER-BOOT SIZE 8
215.1860.059	CANVAS OVER-BOOT SIZE 9
215.1860.060	CANVAS OVER-BOOT SIZE 10
215.1860.061	CANVAS OVER-BOOT SIZE 11
215.1860.062	CANVAS OVER-BOOT SIZE 12
215.1860.063	CANVAS OVER-BOOT SIZE 13
215.1860.064	CANVAS OVER-BOOT SIZE 14
215.1860.065	CANVAS OVER-BOOT SIZE 15

ACCESORIOS DE TRAJES

PART NO.	ITEM
277.0024	NYLON THIGH POCKET
215.1600.002	DRYSUIT GAITER SM
215.1600.003	DRYSUIT GAITER MD
215.1600.005	DRYSUIT GAITER LG
215.1600.006	DRYSUIT GAITER XL



LED 6

Tipo	Linterna primaria única 6W
Material	Aluminio anodizado 6061-T6
Acabado de la superficie:	CNC mecanizado y anodizado negro
Luz	Cree LED T6 con duración total de 50,000 horas
Rango CCT	5000k-7000k
Brillo	320 Lumens
Salida	1000mA.
Ángulo de haz	8º concentrado
Tipo de batería	3 x C baterías alcalinas
Duración de la batería	6 horas
Profundidad máxima	650 ft (200 m.)
Tipo de botón	Mecánico
Tamaño	1.81 in (46 mm.) x 8.66 in (220 mm.)
Peso	343 g.
Punto de enganche trasero para perno / cordón incluido	
Juntas tóricas dobles	
Reflector de aluminio	



LED 3

Tpo	Linterna de apoyo única 3W
Material	Aluminio anodizado 6061-T6
Acabado de la superficie:	CNC mecanizado y anodizado negro
Luz	Cree LED R5 con duración total de 50,000 horas
Rango CCT	5000k-7000k
Brillo	290 Lumens
Salida	900mA
Ángulo de haz	8º concentrado
Tipo de batería	3 x AA baterías alcalinas
Duración de la batería	3 horas
Profundidad máxima	650 ft (200 m.)
Tipo de botón	Mecánico
Tamaño	1.97 in (50 mm.) x 5.79 in (147 mm.)
Peso	380 g.



PART NO.	ITEM
206.3080.M	LED6 PRIMARY TORCH, PUSH BUTTON
206.3060.M	LED3 BACKUP TORCH, PUSH BUTTON

LED MINI 3

Tipo	Linterna de apoyo única 3W
Material	Aluminio anodizado 6061-T6
Acabado de la superficie	CNC mecanizado y anodizado negro
Luz	Cree LED R5 duración de 50,000 horas
Rango CCT	5000k-7000k
Brillo	250 Lumens
Salida	700mA
Ángulo de haz	8º concentrado
Tipo de batería	3 x AAA baterías alcalinas
Duración de la batería	3 horas
Profundidad máxima	650' (200 m.)
Tipo de botón	Mecánico
Tamaño	1.61 in (41 mm.) x 5.39 in (137 mm.)
Peso	220 g.



LINTERNA MICRO

La linterna Hollis LED Micro ofrece la confiabilidad, durabilidad y eficiencia de la tecnología LED en un dispositivo pequeño y compacto.

Tipo	Linterna única 1W LED
Material	Aluminio anodizado 6061-T6
Acabado de la superficie	CNC mecanizado y anodizado negro
Luz	Cree LED R5 duración de 50,000 horas
Rango CCT	5000k-7000k
Brillo	55 Lumens
Salida	700mA
Ángulo de haz	8º concentrado
Tipo de batería	1 x AAA batería alcalina
Duración de la batería	1.2 horas
Profundidad máxima	90m.
Tipo de botón	Giro
Tamaño	3.19 in (81 mm.) x 6.89 in (175 mm.)
Peso	34 g.



PART NO.	ITEM
206.3050-M	LED MINI 3 TORCH, PUSH BUTTON
206.3065	MICRO LIGHT

ACCESORIOS DE LINTERNAS

PART NO.	ITEM
206.2021	GOODMAN HANDLE ASSY-
206.3250	LIGHT, MINI3, BATTERY HOLDER
206.3450	LIGHT, REAR CAP ASSEMBLY, MINI3
206.3450.M	LIGHT, REAR CAP ASSEMBLY, MINI3 MAGNETIC
206.3260	LIGHT, 3W BACKUP, BATTERY HOLDER
206.3360	LIGHT HEAD ASSEMBLY, 3W BACKUP (INCLUDES HOUSING)

PART NO.	ITEM
206.3460	LIGHT, REAR CAP ASSEMBLY, 3W BACKUP
206.3460.M	LIGHT, REAR CAP ASSEMBLY, 3W BACKUP MAGNETIC
206.3180	LIGHT, LED6, HOUSING-ALU
206.3380	LIGHT HEAD ASSEMBLY, LED6 PRIMARY
206.3480	LIGHT, REAR CAP ASSEMBLY, LED6 PRIMARY
206.3480.M	LIGHT, REAR CAP ASSEMBLY, LED6 PRIMARY MAGNETIC

CARRETE TÉCNICO

Un carrete primario fiable y robusto que sea fácil de utilizar es una necesidad, ya sea descubriendo una cueva virgen o explorando un pecio profundo. Los carretes Hollis primarios de 200 y 400 pies combinan simplicidad con durabilidad para que el buceador pueda continuar con sus exploraciones más profundas sin preocuparse por el rendimiento.

Carrete mecanizado con Delrin® de alta resistencia para mayor durabilidad y resistencia a la abrasión

El asa es de aluminio anodizado duro 6061-T6 para proteger contra grietas o roturas

Despliegue fácil, manija izquierda y derecha diseñada para cambiar fácilmente entre manos

Tornillo de bloqueo de acero inoxidable moleteado para uso con guantes puestos

Cordones ultrabrillantes en los dos tamaños: 60m. perfecto para distancias cortas, y 120m. ideal para usarse como guía principal en cuevas o para exploraciones más profundas

Robusto acero inoxidable 316

Tope de goma incorporado para evitar el retroceso del bloqueo y un ajuste preciso

Tope de línea moldeado incluido con ambos modelos

Cómoda perilla de enrollado que proporciona un agarre fácil y cómodo con guantes

Tamaño apropiado para uso con guantes secos

Radiused edges for comfort

Piezas están diseñadas con las mas estrictas tolerancias para evitar enganches en el cordón



CARRETES

Pequeño y de bajo perfil este carrete cabe muy bien en un bolsillo o puede equiparse sujetándose con un D-Ring. Los carretes finger de acero inoxidable de Hollis, fabricados de acero inoxidable 304L o plástico ABS, son tan resistentes como parecen. El carrete Hollis Finger Spool esta fabricado con nylon relleno de vidrio para alcanzar una mayor durabilidad en ambientes marinos.

Disponible en 30 ft (9 m.), 100 ft (30 m.) and 150 ft (45 m.)

El carrete acopla en un bolsillo de traje seco y se puede sujetar a un D-Ring

Disponible en plástico ABS o acero inoxidable 304L

Cordón blanco #24 ideal para cuevas

Mosquetón doble de acero inoxidable incluido



PART NO.	ITEM
203.8200	SEEKER REEL, 200'
203.8400	SEEKER REEL, 400'
203.8030.SS	SS FINGER SPOOL 30'
203.8100.SS	SS FINGER SPOOL 100'

PART NO.	ITEM
203.8150.SS	SS FINGER SPOOL 150'
203.8100	FINGER SPOOL 100'
203.8150	FINGER SPOOL 150'

ELEVADORES

60 AND 125 LB LIFT

El buceador nunca sabe lo que puede encontrar en una inmersión, y por eso debe estar siempre preparado y contar con un globo de elevación.

24kg. o 50kg. de capacidad

Tejido de nylon resistente al desgarro y al moho

Color naranja brillante para su fácil identificación

Válvula de sobrepresión con cordón de purga

D-Ring de acero inoxidable

Asa de transporte para su transporte

Cubierta por 12 meses de garantía limitada



BOYAS DE SEÑALIZACIÓN - SMB

La boya de señalización de Hollis (SMB) es un dispositivo de seguridad esencial que todos los buceadores deben llevar en cada inmersión. El SMB es la forma inteligente para que un buceador marque su ubicación al hacer paradas de seguridad, completar paradas de descompresión obligatorias y señalar al barco si se encuentra a cierta distancia.

El SMB tiene un diseño cerrado fabricado en material duradero de poliéster 300-D con costuras soldadas por radiofrecuencia (RF). El Hollis SMB cuenta con una tira-correa de nylon resistente con un D-Ring de acero inoxidable para sujetarlo a un carrete o línea de anclaje junto a un cordón de muñeca para uso manual.

6 ft (1.8 m.) o 3 ft (1 m.)

Disponible en amarillo o naranja y naranja compact

Inflado oral

Nueva válvula de inflado de acero inoxidable

Faldón abierto/cerrado

Válvula de descarga rápida incluida

12 meses de garantía limitada



PART NO.	ITEM
208.2060.03	60LB LIFT BAG ORANGE
208.2125.03	125LB LIFT BAG ORANGE
208.2021.03	SIGNAL MARKER BUOY, CLOSED CELL, COMPACT ORANGE
208.2022.03	SIGNAL MARKER BUOY, W/ SLING POUCH, ORANGE
208.2023.18	SIGNAL MARKER BUOY, W/ SLING POUCH, YELLOW

ACCESORIOS

PART NO.	ITEM	
210.8037	1" PLASTIC SLIDER	(1)
210.8038	2" PLASTIC SLIDER	(1)
210.8010	3 BAR SLIDER SST 2"	(2)
210.8009	3 BAR SLIDE SERRATED 2"	(3)
210.8023	2" D-RING STAINLESS	(4)
210.8022	1" D-RING STAINLESS	(5)
210.8020	2" ROUND RING STAINLESS	(6)
210.8024	2" D-RING BENT STAINLESS	(7)
210.8004.030	SWIVEL EYE BUTTERFLY SNAP 3"	(8)
210.8008.035	QUICKLINK 2.0"	(9)
210.8002.030	3" SWIVEL BOLT SNAP SST	(10)
210.8002.035	3.5" SWIVEL BOLT SNAP SST	(10)
210.8002.045	4.5" SWIVEL BOLT SNAP SST	(10)
210.8003.035	3.5" DOUBLE ENDED SNAP SST	(11)
210.8003.045	4.5" DOUBLE ENDED SNAP SST	(11)

PART NO.	ITEM	
210.8040	NARROW PLATE / WELDED D-RING 90 DEGREE WAIST	(12)
210.8041	WIDE PLATE / WELDED D-RING 45 DEGREE CHEST	(13)
210.8042	1" D-RING TO HOSE CLAMP	(14)
210.8031	BOOK SCREWS	(15)
220.8120	TRAUMA SHEARS W/SHEATH	(16)
220.8122	UNDERWATER NOTEBOOK	(17)
220.8122.1	UNDERWATER NOTEBOOK NOTES - REFILL	
220.8122.2	UNDERWATER NOTEBOOK - COVER ONLY	
220.8123	3 PCS WRIST SLATE	(18)
220.8133	HOLLIS LINE CUTTER	(19)



TABLAS DE TALLAJE

DX-300X AND BTR-500 TALLAS UNISEX

	WEIGHT	HEIGHT	CHEST	WAIST	HIP	INSEAM
SIZE	KG	CM	CM	CM	CM	CM
XS	54 - 66	160 - 168	81 - 91	66 - 76	81 - 91	66 - 71
SM	61 - 70	168 - 173	86 - 96	71 - 81	86 - 96	68 - 73
MD	68 - 80	170 - 178	94 - 101	76 - 86	89 - 99	71 - 76
ML	77 - 89	175 - 183	96 - 106	81 - 91	94 - 104	73 - 79
LG	84 - 96	178 - 185	101 - 112	86 - 96	99 - 109	76 - 81
XL	96 - 109	180 - 188	106 - 117	91 - 101	104 - 114	79 - 84
XXL	107 - 121	185 - 193	112 - 122	96 - 106	109 - 119	81 - 86
XXXL	117 - 134	188 - 198	117 - 127	101 - 112	114 - 124	84 - 89

NEOTEK 8/7/6 TALLAS UNISEX

	WEIGHT	HEIGHT	CHEST	WAIST	HIP
SIZE	KG	CM	CM	CM	CM
SM	61 - 68	167 - 172	91 - 96	73 - 78	88 - 91
MD	70 - 77	172 - 177	96 - 101	78 - 83	93 - 99
ML	74 - 81	175 - 180	101 - 104	81 - 86	96 - 101
LG/SH	74 - 81	170 - 175	104 - 106	83 - 88	99 - 104
LG	79 - 86	177 - 182	104 - 106	83 - 88	99 - 104
XL/SH	81 - 88	172 - 177	106 - 111	88 - 93	104 - 109
XL	86 - 92	180 - 190	106 - 111	88 - 93	104 - 109
XXL	92 - 99	182 - 190	111 - 116	93 - 99	111 - 116
XXXL	104 - 117	185 - 193	119 - 127	101 - 109	119 - 127