



GT SMART LOCK

Manual de
instruções



VERIFIQUE SE OS
ACESSÓRIOS ESTÃO
COMPLETOS APÓS
ABRIR A EMBALAGEM.

COMO FUNCIONA SEU GT SMART LOCK

1. FUNÇÕES E OPERAÇÃO

1.1 Descrição dos Termos-chave funcionais:

- Informações do administrador: são as informações referentes às três primeiras pessoas adicionadas na GT Smart.
- Informação de destravamento: referente à entrada de digital, senha ou cartão, seja dos administradores ou usuários normais.
- Tecla “*”: tecla limpar / retornar: digite a senha numérica e pressione * para apagar o último registro. Clicando 3 vezes seguidas na tecla limpar, todos os registros do produto irão se apagar.
- Tecla “#”: tecla de confirmação ou tecla de função.


2. CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

- A senha inicial de administrador é 123456. No estado inicial, qualquer digital, senha ou cartão IC irá abrir a fechadura.

- Após o registro do primeiro administrador, apenas digitais, senhas e cartões registrados irão abrir a fechadura.

3. GERENCIAMENTO DOS ACESSOS


Agora vamos aprender a configurar a sua GT Smart! Abaixo estão as instruções de como fazer sua primeira configuração.

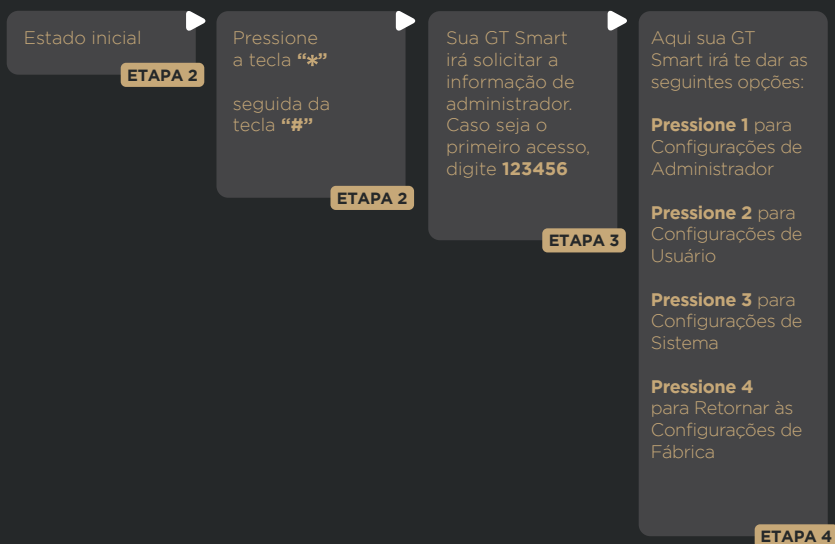


4. CONFIGURAÇÕES DE ADMINISTRADOR

Se na Etapa 4 você apertou o 1, começarão as Configurações de Administrador. As navegações são conforme descrito abaixo.

4.1. Adicionando um Administrador:

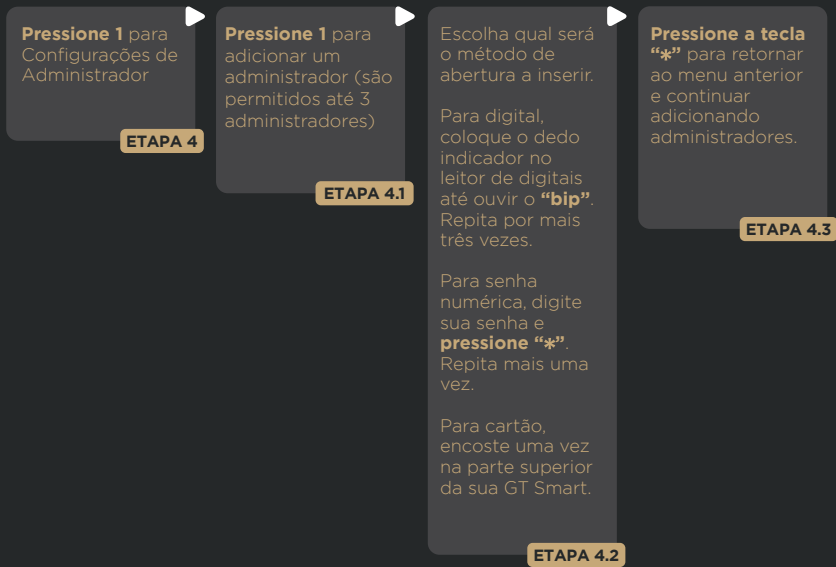


4.2. Deletando um Administrador: para deletar um administrador do sistema, primeiro você precisa saber qual o número dele, ou seja, qual a ordem em que ele foi cadastrado. Por exemplo, se você quer apagar o segundo registro inserido na GT Smart, lembre-se sempre do número “002” e siga os passos abaixo.

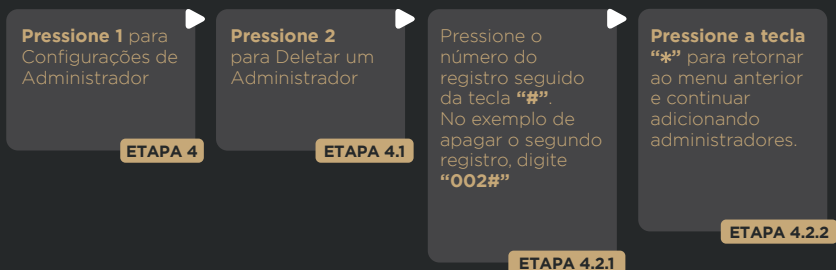


5. ADICIONANDO INFORMAÇÃO DE USUÁRIO

Agora vamos ver como seguir com as informações de usuário. Se na Etapa 4 você apertou o 2, começarão as Configurações de Usuário. As navegações são conforme descrito abaixo. Lembrando que os usuários comuns apenas podem ser adicionados após a validação de um administrador, seja com senha, cartão ou digital.

5.1. Adicionando um Usuário:

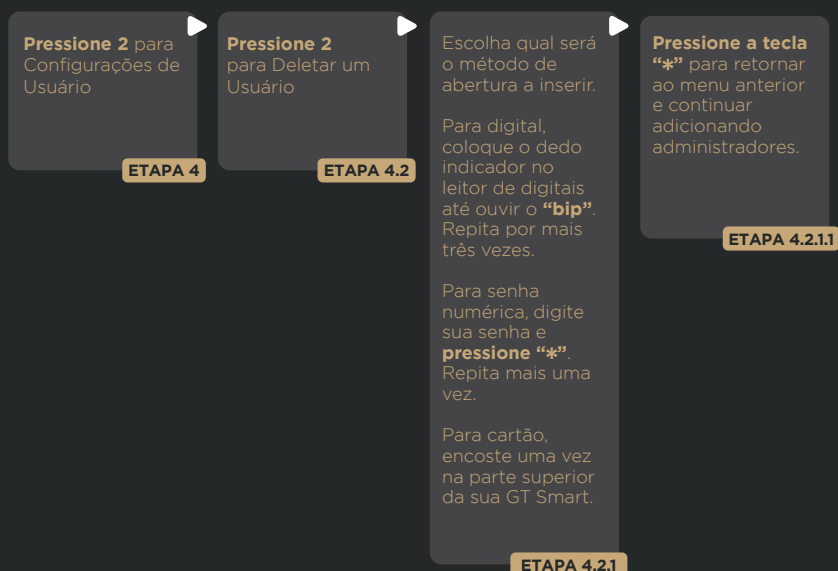


5.2. Deletando um Usuário: para deletar um usuário do sistema, primeiro você precisa saber qual o número dele, ou seja, qual a ordem em que ele foi cadastrado. Por exemplo, se você quer apagar o segundo registro inserido na GT Smart, lembre-se sempre do número “002” e siga os passos abaixo.

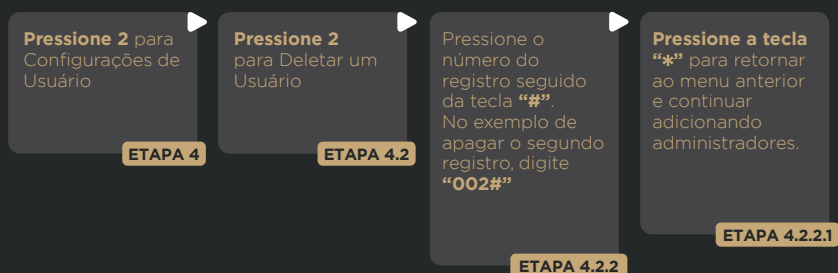


6. CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA

Se na Etapa 4 você apertou o 3, começarão as Configurações de Sistema. As navegações são conforme descrito abaixo.


6.1. Configuração de Voz: para ativar ou desativar a confirmação de voz após o destravamento, siga as instruções abaixo.

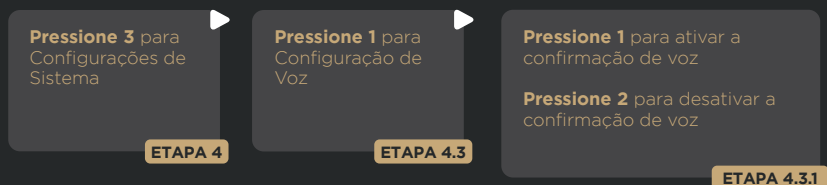


6.2. Configurações de Destravamento: a GT Smart possui cinco maneiras de desbloqueio e te dá a liberdade para escolher se apenas uma validação é suficiente, ou se você precisa de mais segurança, utilizando mais de um meio de desbloqueio. Para mudar essa configuração, siga as instruções abaixo.

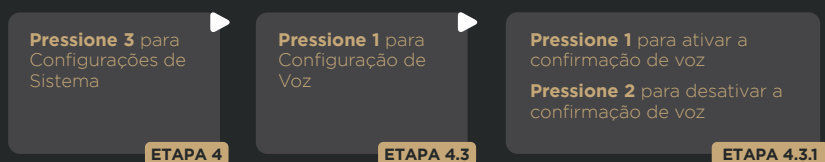


6.3. Configurações de Idioma: atualmente, a GT Smart dá suporte de áudio apenas para os idiomas inglês e chinês. Para alternar entre os idiomas, siga os passos a seguir.



6.4. Configuração de Data e Hora: a configuração de data e hora é bastante importante, principalmente quando utilizar a sua GT Smart com outros aparelhos smart em sua casa. Para configurar, siga os passos abaixo.

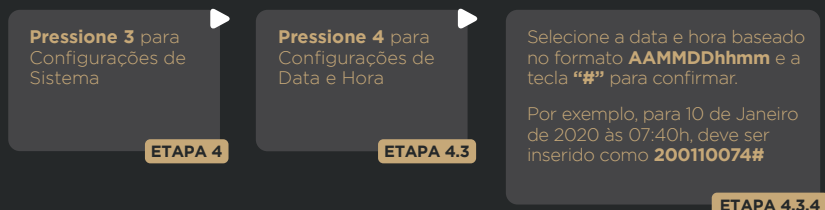


6.5. **Modificação de Número de Casa:** Assim como a configuração de data e hora, a configuração de número de casa pode auxiliar e identificar a sua GT Smart, principalmente quando configurada junto a outros devices. Configuração conforme descrito abaixo.

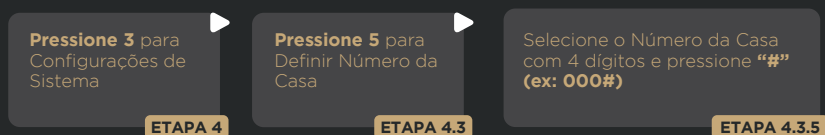

7. RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA


Para restaurar as configurações de fábrica e apagar todos os registros de sua GT Smart, siga as instruções a seguir:

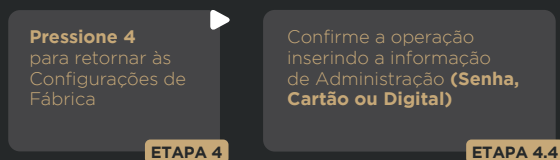

8. CONFIGURAÇÃO DO APP TUYA

8.1. Procure pelo aplicativo Tuya Smart na sua loja de aplicativos.

8.2. Faça seu cadastro conforme solicitado pelo aplicativo. O login é feito através do número de seu telefone, um SMS de confirmação será enviado.

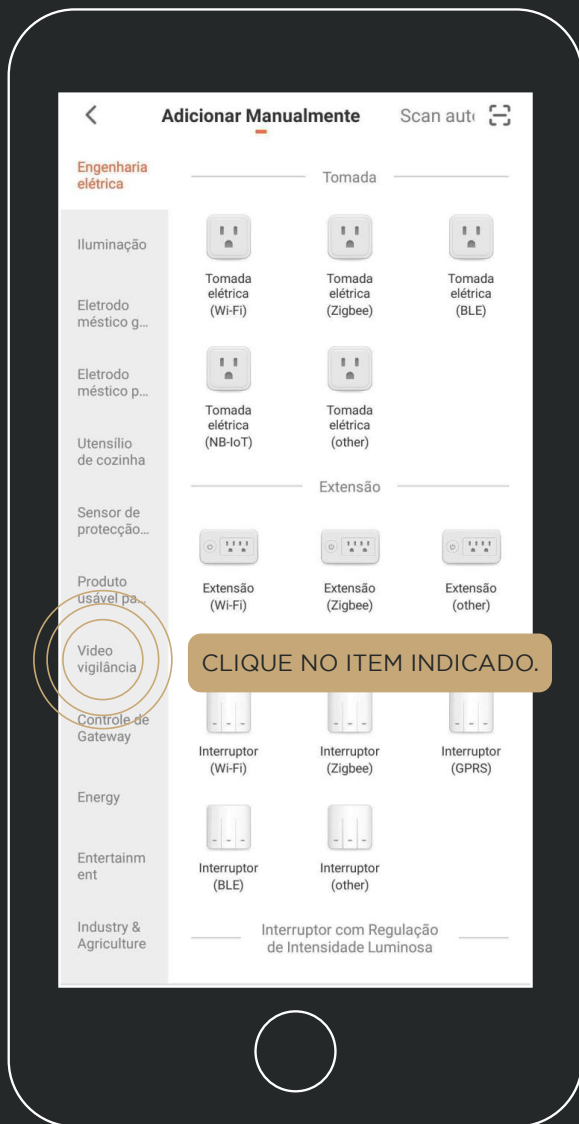

Adicionar Manualmente

Scan auto



Engenharia
elétrica

Tomada

Iluminação



Tomada
elétrica
(Wi-Fi)



Tomada
elétrica
(Zigbee)



Tomada
elétrica
(BLE)

Eletrodo
méstico g...

Eletrodo
méstico p...

Utensílio
de cozinha



Tomada
elétrica
(NB-IoT)



Tomada
elétrica
(other)

Sensor de
protecção...

Extensão



Extensão
(Wi-Fi)



Extensão
(Zigbee)



Extensão
(other)

Produto
usável pa...

Video
vigilância

CLIQUE NO ITEM INDICADO.

Controle de
Gateway



Interruptor
(Wi-Fi)



Interruptor
(Zigbee)



Interruptor
(GPRS)

Energy

Entertainm
ent




Interruptor
(BLE)



Interruptor
(other)

Industry &
Agriculture

Interruptor com Regulação
de Intensidade Luminosa

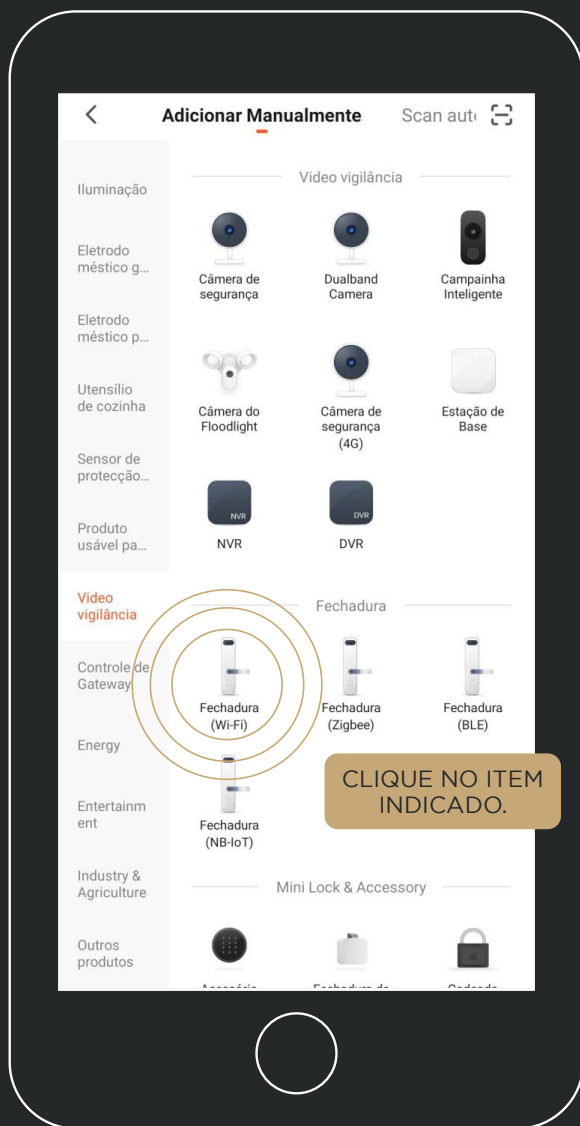

Adicionar Manualmente

Scan automático



Iluminação

Eletródio
méstico g...

Eletródio
méstico p...

Utensílio
de cozinha

Sensor de
protecção...

Produto
usável pa...

Video vigilância

Controle de
Gateway

Energy

Entertainm
ent

Industry &
Agriculture

Outros
produtos

Video vigilância



Câmera de
segurança



Dualband
Camera



Campainha
Inteligente



Câmera do
Floodlight



Câmera de
segurança
(4G)



Estação de
Base



NVR



DVR

Fechadura



Fechadura
(Wi-Fi)



Fechadura
(Zigbee)



Fechadura
(BLE)



Fechadura
(NB-IoT)

CLIQUE NO ITEM
INDICADO.

Mini Lock & Accessory



Accessories



Fechadura de



Padlock

NESTE CAMPO SELECIONE A REDE WI-FI À QUAL DESEJA CONECTAR A FECHADURA.
OBS: A REDE DEVE SER DE 2.4 GHZ.

Cancelar

Selecione uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz e digite a senha.

Se seu Wi-Fi for de 5 GHz, configure-o para 2.4 GHz antes de continuar. [Método comum de configuração de roteador](#)



XXXXX

XXXXX

Próximo



Para entrar no modo Hotspot da fechadura, primeiro altere a senha padrão da fechadura como indicado no manual, em seguida pressione “* + #” digite a nova senha, selecione o item 1 para acessar o modo administrador, em seguida o item 3 para modo hotspot. No modo hotspot, selecione o item 1 para ativar a conexão.

ALTERE ESSA FUNÇÃO
PARA MODO AP.



Cancelar

Modo EZ ⇌

Reinicie o dispositivo primeiro.

Ligue o dispositivo e confirme se a fechadura de porta inteligente está funcionando normalmente.



Modo EZ Default

✓ Modo AP

Execute o emparelhamento em rede quando solicitado. >

O NÚMERO "5" DA
FECHADURA IRÁ PISCAR,
INDICANDO QUE ESTÁ NO
MODO HOTSPOT.




Confirme se o indicador está piscando rapidamente.

CONFIRME SE ESTÁ
PISCANDO E VÁ PARA O
PRÓXIMO PASSO.

Cancelar

conecte o Wi-Fi do telefone ao hotspot do dispositivo

1. Telefone conectado ao ponto de acesso mostrado abaixo

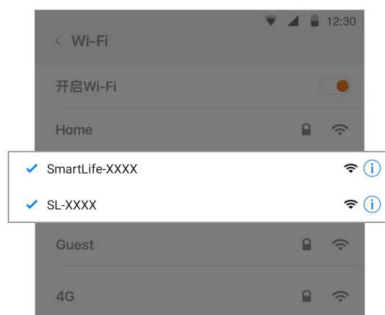


2. Retornar ao aplicativo e continuar a adicionar dispositivos

COM A FECHADURA EM MODO HOTSPOT, ENCONTRE UM DOS NOMES DE REDE INDICADOS, CONECTE-SE A ELA E RETORNE AO APLICATIVO.

conecte-se agora

CLIQUE EM “**CONECTE-SE AGORA**” PARA SE CONECTAR À REDE HOTSPOT CRIADA PELA FECHADURA.

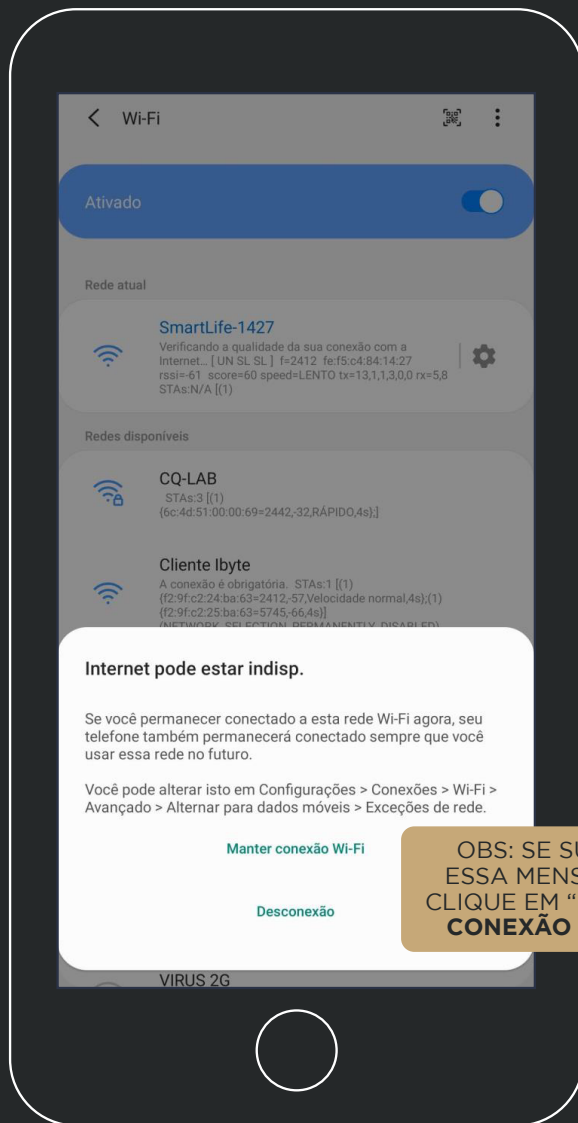

< Wi-Fi

Ativado

Rede atual

SmartLife-1427

Verificando a qualidade da sua conexão com a Internet... [UN SL SL] Ir=2412 fe:f5:c4:84:14:27 rssi=-61 score=60 speed=LENTO tx=13,1,1,3,0,0 rx=5,8 STAs:N/A [(1)]

Redes disponíveis

CQ-LAB

STAs:3 [(1)]
{6c:4d:51:00:00:69=2442,32,RÁPIDO,4s,}

Cliente Ibyte

A conexão é obrigatória. STAs:1 [(1)]
{f2:9f:c2:24:ba:63=2412,57,Velocidade normal,4s,}(1)
{f2:9f:c2:25:ba:63=5745,66,4s}
(NETWORK SELECTIVELY PERMANENTLY DISABLED)

Internet pode estar indisponível.

Se você permanecer conectado a esta rede Wi-Fi agora, seu telefone também permanecerá conectado sempre que você usar essa rede no futuro.

Você pode alterar isto em Configurações > Conexões > Wi-Fi > Avançado > Alternar para dados móveis > Exceções de rede.

Manter conexão Wi-Fi

Desconexão

OBS: SE SURTIR
ESSA MENSAGEM,
CLIQUE EM **"MANTER
CONEXÃO WI-FI"**.


VIRUS 2G

Cancelar

Adicionando dispositivo

Certifique-se de que o dispositivo está ligado.

SUA FECHADURA
SERÁ ADICIONADA
AUTOMATICAMENTE.



01:57



Análise os
dispositivos.



Registe o
dispositivo na
Cloud.



Inicie o
dispositivo



Cancelar

Adicionando dispositivo

Certifique-se de que o sinal Wi-Fi está estável.



01:44



Concluído

Adicionado com sucesso



SmartLock



Dispositivo adicionado com sucesso.

CLIQUE EM
CONCLUÍDO E SUA
FECHADURA ESTARÁ
CONFIGURADA E
CONECTADA.

TERMO DE GARANTIA

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

A empresa confere o direito amplo à garantia de seus produtos, desde que estes apresentem, comprovadamente, vícios e/ou defeitos de fabricação, salvo nos casos em que estes últimos tenham sido causados por agentes exteriores ao seu processo produtivo, por negligência, imprudência ou imperícia dos clientes, a exemplo de serviços de acondicionamento, embalagem e transportes realizados por terceiros ou cuja causa decorra de serviços de instalações por profissionais inabilitados.

PARÁGRAFO ÚNICO

Fica desde já estabelecido entre as partes, por meio deste contrato, que correrão por conta do reclamante (cliente) os custos de frete para envio e retorno, bem como armazenagem de mercadorias cujos vícios e/ou defeitos inexistirem.

PERÍODO DE GARANTIA

O período de garantia é de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

A GARANTIA SERÁ

AUTOMATICAMENTE ANULADA SE:

- Os danos forem causados por mau uso, negligência, instalação em desacordo, oxidação, sobrecarga, raios, acidentes, inundações, catástrofes ou qualquer outro fator externo que cause comprovadamente a queima do produto.
- O produto for entregue para conserto a pessoa ou assistência técnica não autorizada.
- For constatado que o produto danificado teve contato com ambientes impregnados de agentes químicos, como gases industriais, maresias e/ou pó de qualquer espécie, inclusive poeira excessiva.
- O produto estiver danificado por qualquer forma de desgaste físico com pinos ou conectores quebrados, danificados ou trincados.

Para assistência técnica ou em caso de dúvidas, acione nosso SAC - Atendimento ao Cliente: (85) 4011-5099.



 @goldentecbr

 /goldentecbr

 **GOLDENTEC**