


海尔波轮全自动洗衣机
使用说明书

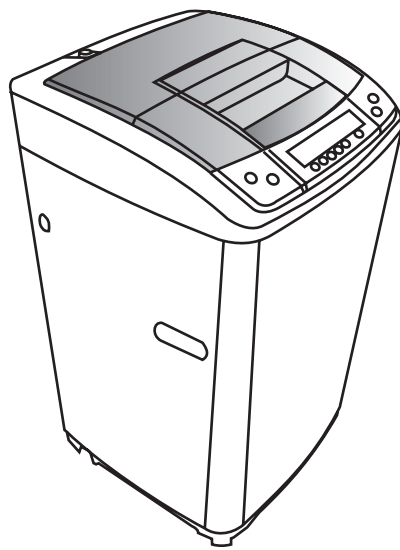

XQB60-S9288A
XQB60-S9288
XQB70-S9288
XQB75-S9288

目录

- 正面
1. 使用前须知
 2. 附件
 3. 安全注意事项
 4. 洗前准备
 5. 操作步骤
 6. 操作按钮说明
 7. 清洁/维护
 8. 疑问解答
 9. 保修说明
 10. 技术数据
- 反面



海尔集团
青岛海尔洗衣机有限公司
地址: 青岛高科园海尔工业园
电话: 4006 999 999
传真: 0532-87636565
邮编: 266101
网址: www.haier.com
直通客服邮箱: 9999@haier.com
总部服务地址: 青岛市 308 国道 609号
版次: 2010年第1版
专用号: 0030809585
Y98497

尊敬的海尔用户:

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时, 海尔将提供“1+5”的成套增值服务:

“1”: 指安装服务“一次就好”

“5”: 指五项组合服务

- a 安全测电服务: 服务前为您安全测电并提醒讲解到位
- b 讲解指导使用: 指导您正确使用、讲解保养常识, 以延长产品寿命, 降低能耗
- c 产品维护保养: 产品安装或维修后, 对产品维护保养, 以延长产品寿命, 节约能源
- d 一站式服务营销: 如您有新的购买需求, 将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
- e 现场清理服务: 服务完毕后将服务现场清理干净。

欢迎您对我们的服务进行监督, 一旦我们的服务承诺未执行到位, 请拨打全国统一客服电话4006 999999进行投诉, 经核实无误, 您将获得100元监督奖金!

海尔, 期待您的参与!

选购更多产品请登录海尔网上商城 (www.ehaier.com) 更便捷 更快速 更省钱!

◆ 该产品执行标准: GB/T 4288-2008 《家用和类似用途电动洗衣机》

Haier

连接进水管

(请使用随机附带的新进水管, 除本机外的进水管不要重复利用)

1. 选择合适的水龙头:
2. 取下进水管接头:

锁紧杆

进水管接头

滑动器

进水管

①. 按住锁紧杆下端

②. 压下滑动器, 取下进水管接头

3. 安装进水管接头:

①. 揭下标记牌

②. 调整螺母, 使螺纹露出约3-4圈螺纹

3-4圈螺纹

③. 将进水管接头的四颗螺钉松至可将进水管接头套在水龙头上

④. 如果进水管接头无法套在水龙头上, 请取下衬套

⑤. 将四颗螺钉均等拧紧

螺母

⑥. 螺母旋紧至水不渗漏为止

检查进水管安装状态:

✓ 检查进水管连接是否牢固。

✓ 安装完毕后, 打开水龙头, 检查是否漏水。

✓ 切勿强力弯曲进水管。

✓ 每次使用洗衣机前, 请检查确认进水管与水龙头连接牢固。

合适的龙头

前端长度必须大于10mm。若水龙头出口端面不平整, 请用锉刀锉平, 以免漏水。

连接水管:

①. 压下滑动器, 将水管插入进水管接头

②. 用锁紧杆挂住水管接头, 然后松开滑动器, 直到听到“啪”的一声

5. 连接洗衣机:

①. 将进水管螺母套到进水管接头上。

②. 拧紧进水管螺母并检查螺母是否紧固到位。

③. 选择清洗次数不是两次时, 请不要使用软化剂, 以免软化剂过早投入而影响使用效果。

软化剂盒

关于软化剂的用法与用量, 请遵循软化剂的使用说明。

请在开始洗涤前将软化剂投入软化剂盒或软化剂投入口, 建议使用软化剂盒。

软化剂投入后, 请不要长时间放置, 否则可能因软化剂固化而导致流通不畅。

对于浓缩型的软化剂, 请稀释后再使用。

④. 将进水管螺母套到进水管接头上。

⑤. 将进水管螺母套到进水管接头上。

⑥. 将进水管螺母套到进水管接头上。

⑦. 将进水管螺母套到进水管接头上。

⑧. 将进水管螺母套到进水管接头上。

⑨. 将进水管螺母套到进水管接头上。

⑩. 将进水管螺母套到进水管接头上。

⑪. 将进水管螺母套到进水管接头上。

⑫. 将进水管螺母套到进水管接头上。

⑬. 将进水管螺母套到进水管接头上。

⑭. 将进水管螺母套到进水管接头上。

⑮. 将进水管螺母套到进水管接头上。

⑯. 将进水管螺母套到进水管接头上。

⑰. 将进水管螺母套到进水管接头上。

⑱. 将进水管螺母套到进水管接头上。

⑲. 将进水管螺母套到进水管接头上。

⑳. 将进水管螺母套到进水管接头上。

附件

底盖

螺钉

说明书

进水管部件

洗衣机粉盒

请根据洗涤量及所选择的水位适量投放洗衣粉。

选用快速程序时, 为保证洗涤效果建议使用液体洗涤剂, 不要使用洗衣粉。

质量不好或长时间失效的洗衣粉可能会结块, 使用时请注意及时清理洗衣粉盒。

选择模糊程序及预约洗涤时, 建议将洗衣粉直接投入洗衣粉盒。

建议不要使用高泡洗衣粉, 以免影响洗衣效果或出现泡沫溢出桶外, 滴落到地上的现象。

软化剂盒

关于软化剂的用法与用量, 请遵循软化剂的使用说明。

请在开始洗涤前将软化剂投入软化剂盒或软化剂投入口, 建议使用软化剂盒。

软化剂投入后, 请不要长时间放置, 否则可能因软化剂固化而导致流通不畅。

对于浓缩型的软化剂, 请稀释后再使用。

选择清洗次数不是两次时, 请不要使用软化剂, 以免软化剂过早投入而影响使用效果。

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

警告标志: 凡带有该标志的内容, 关系到产品安全和使用者的人身安全, 必须严格按照要求操作, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

禁止标志: 凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全

操作步骤

接好进水管, 打开水龙头

将电源插头插入电源插座

放低排水管

洗衣结束后, 洗衣机自动断电

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

洗前准备

检查洗涤剂有无特殊洗涤要求。

清理衣袋, 将硬币、砂子、发夹等物品取出。

将领带打结、纽扣扣好、拉链拉好。

洗涤剂不应过量, 投入洗衣机前请先将衣物展开抖松。

洗涤时, 为避免衣物的纽扣发出声响, 投入洗衣机前请先将带有纽扣的衣物翻转。

检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗, 以免造成衣物变形、损坏。

破损衣物请先行修补后再洗涤。

易掉色的衣物请与其他衣物分开洗涤。

不易吸水的衣物请用手动投入水中。

对于沾有较多泥灰的衣物, 请先除去污渍再洗涤。

羊毛衣物请在洗涤开始后再次投入洗衣机内。

请勿将受化学品污染的衣物投入洗衣机内。

小件和易缠绕衣物以及毛绒、毛织品、丝织品等易磨损衣物, 请装入网袋中洗涤、漂洗、脱水, 以免造成损伤。

在没有成人监督的情况下, 儿童不得使用本机。

切勿让儿童攀爬本机。

在本机正常工作时, 即使转速很慢, 也请勿将手伸入洗涤桶内。

请勿将本机安装在浴室等潮湿的地方, 切勿用水冲洗本机。

请勿将本机放在无法正常排水的地方。

请勿将湿衣物放在本机上, 尤其是操作面板上。

请勿自行拆卸, 修理或改装本机。

请勿使用50℃以上的热水。

请勿将任何烫的或者较重的物品 (如热水壶) 放置在本机上。

请勿将本机安放在阳光直射或者靠近暖气等热源的地方。

请确保洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

请确认洗衣机底部的通风孔通风顺畅, 不被地毯、包装底衬等异物堵塞。

操作按钮

风干

留水

水位

浸泡

洗涤

漂洗

脱水

预约

快洗

顽垢

电源

启动/暂停

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序

启动程序


启动程序

启动程序


启动程序

启动程序


9 操作按钮说明

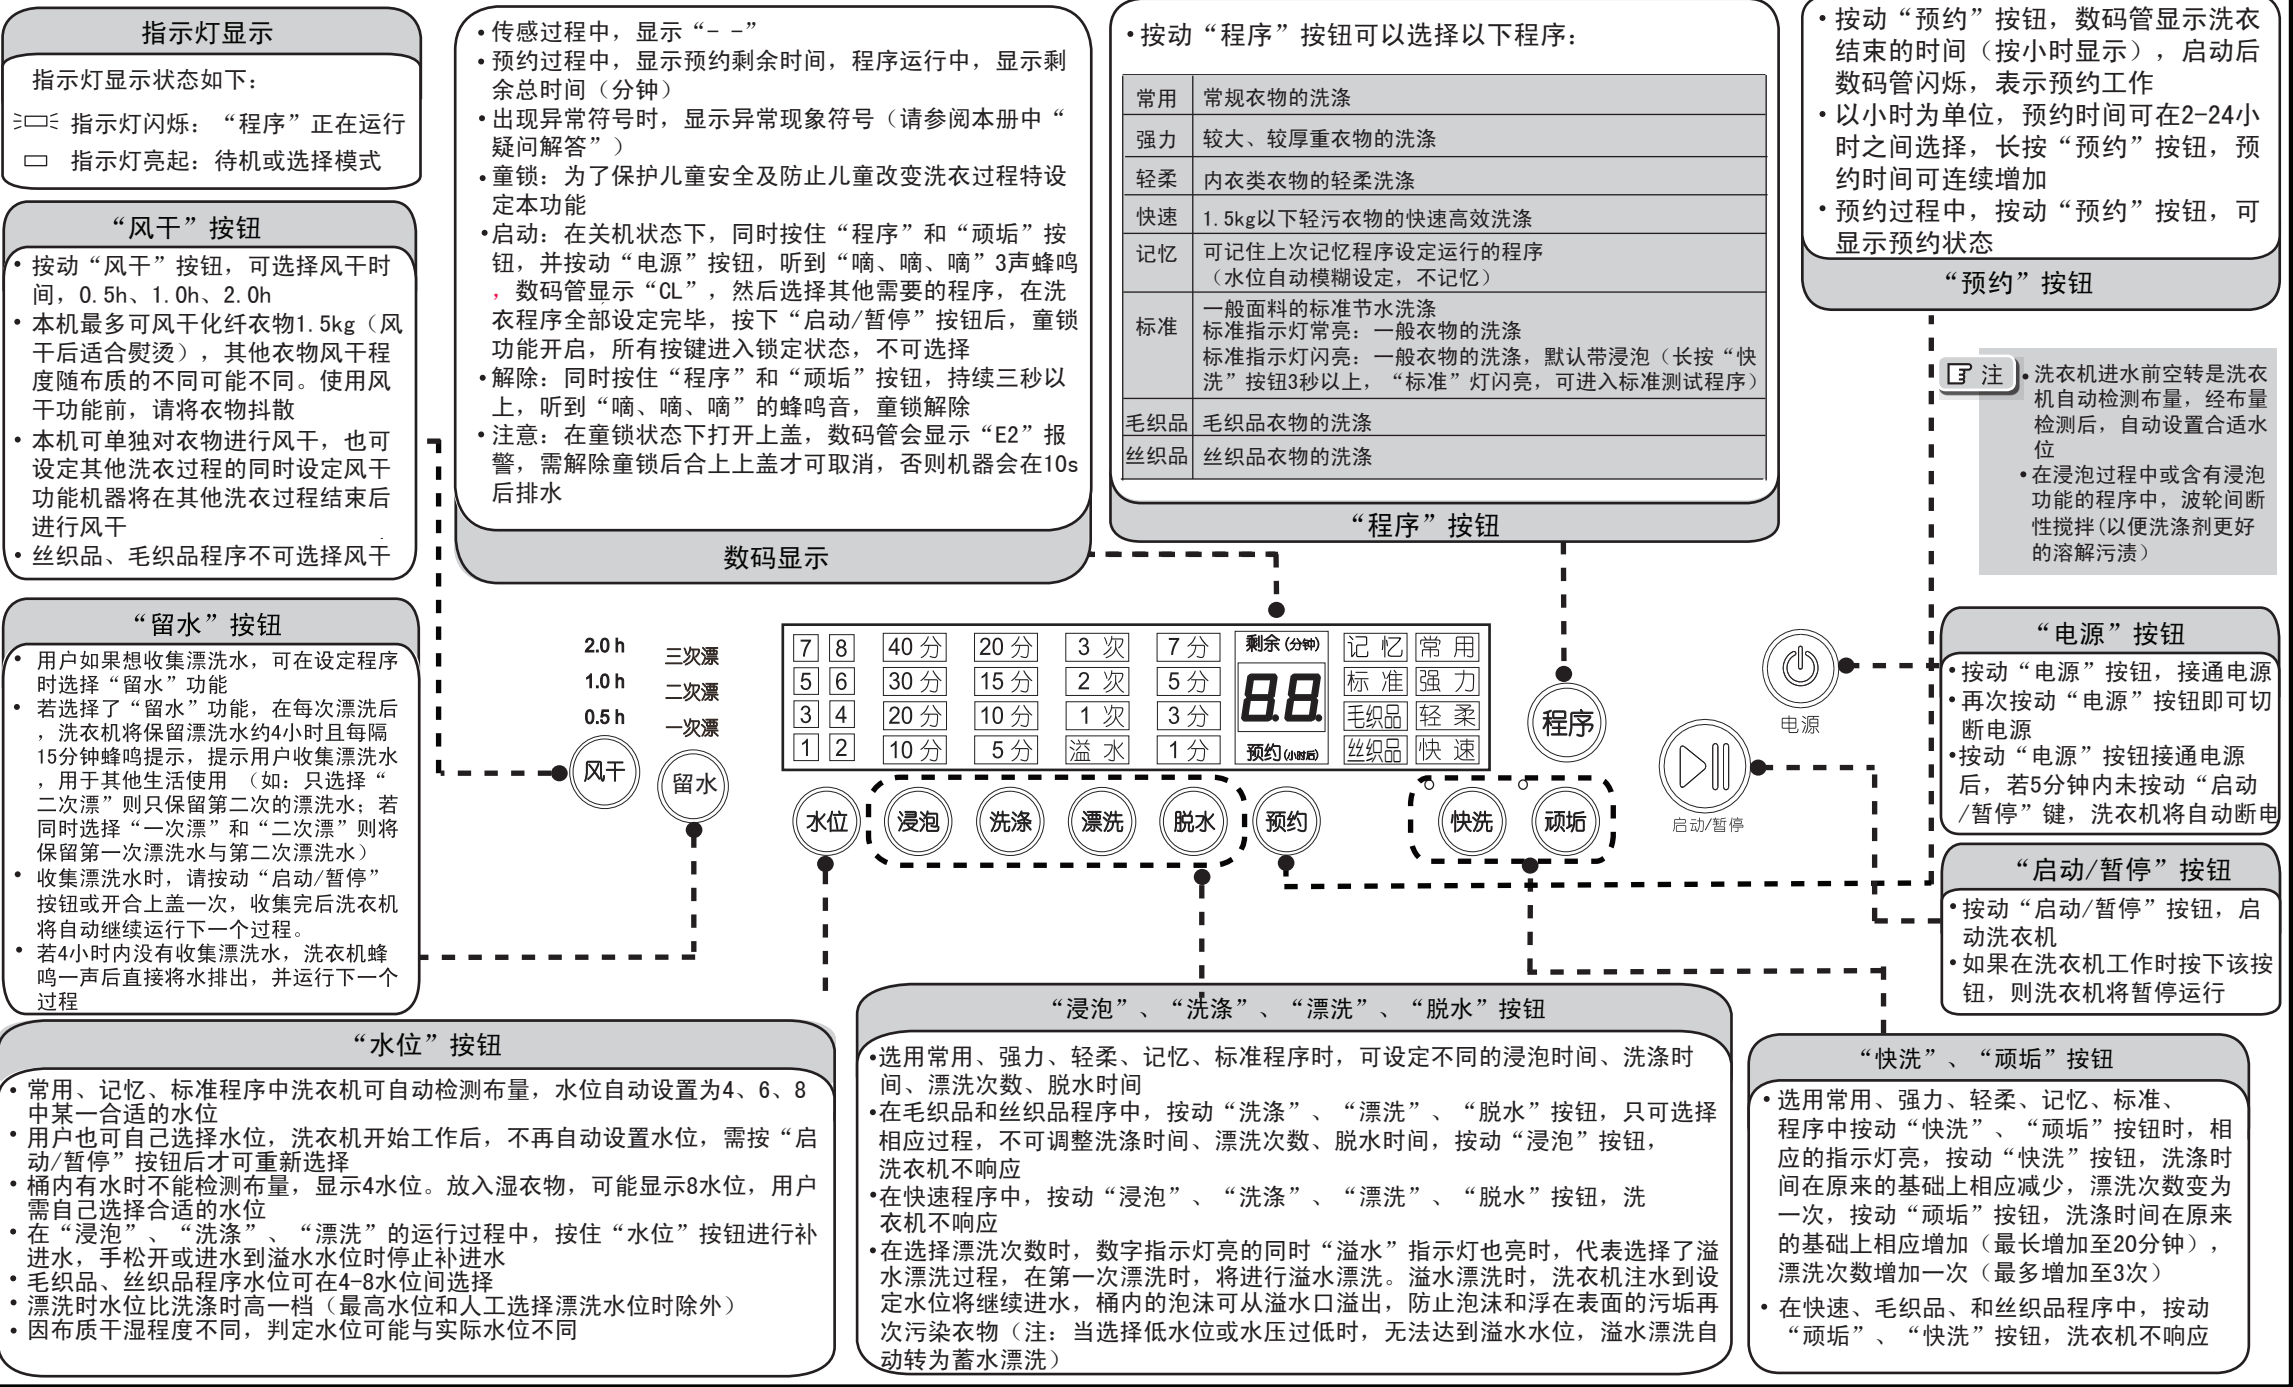

10 清洁/维护

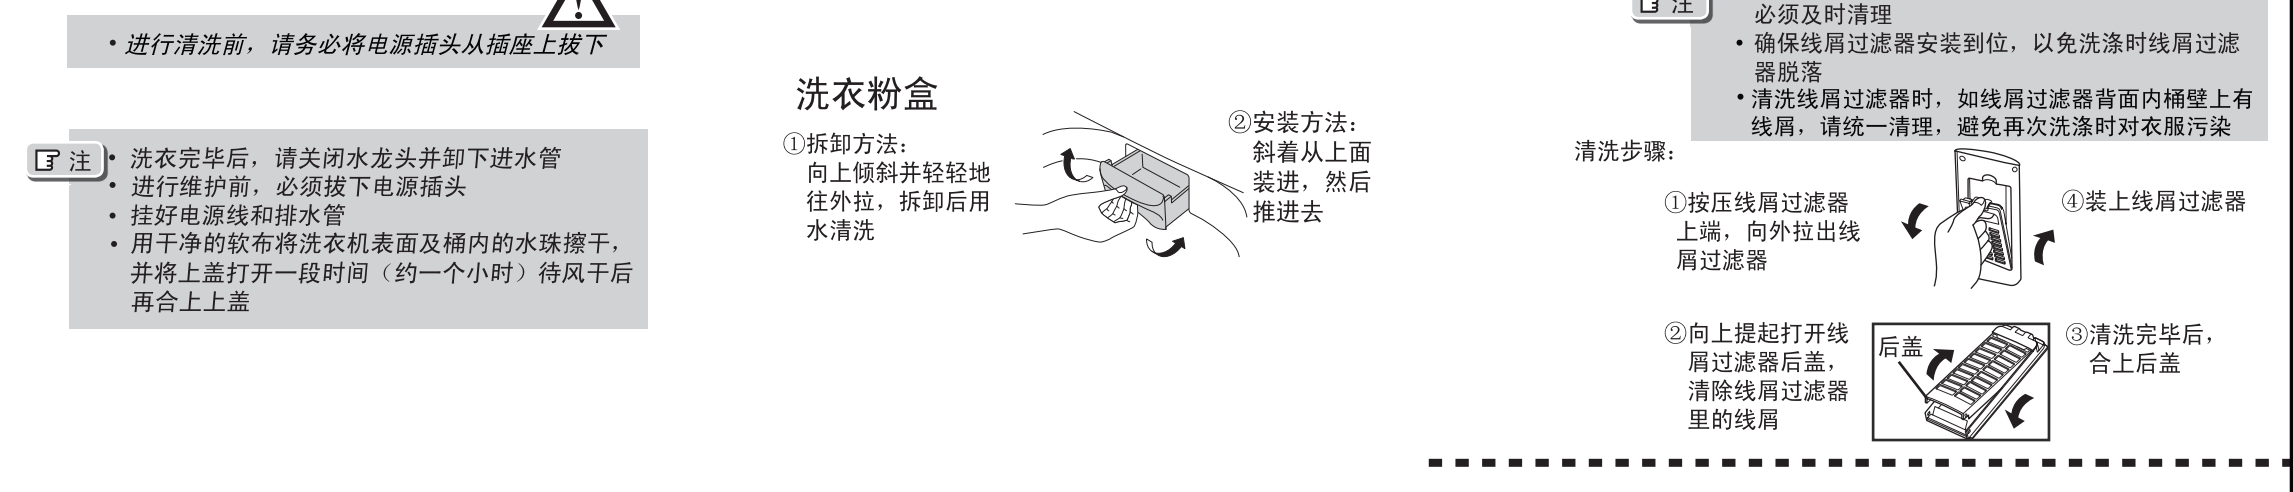

8 疑问解答

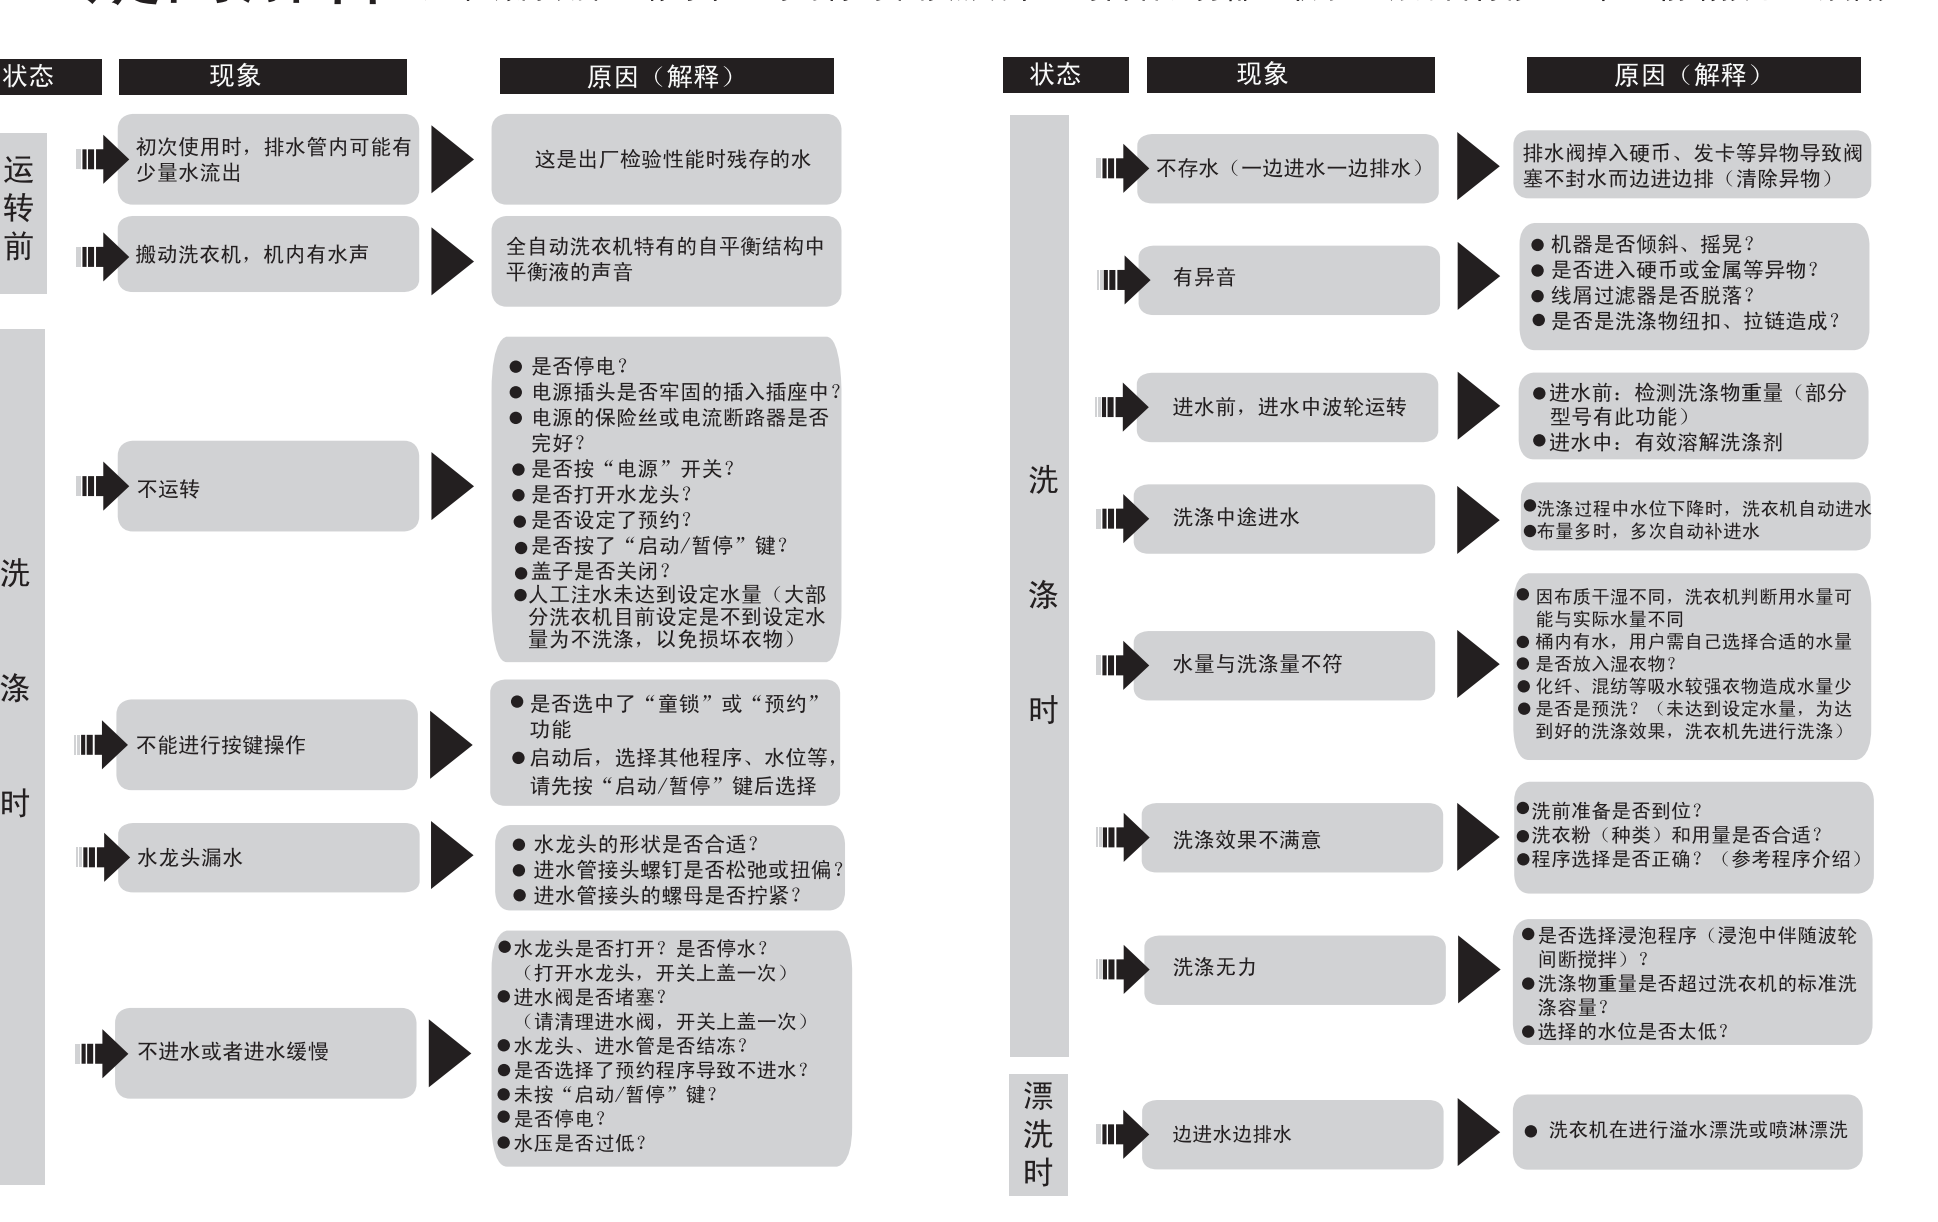

9 保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔家用洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供以下服务：

一、家庭用洗衣机的整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费保修范围：

1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
2. 自行拆卸产品的；
3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；
4. 因异常电压、火灾等外部原因损坏的；
5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的。

家庭用以外的洗衣机使用提示：

该产品为家用，除家庭以外（如：学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体）使用的洗衣机，不属于免费保修范围。为了您更好的使用，请定期与海尔售后服务联系维护保养，以免使用不当造成损失。

备注：1、本产品有结构变化，数据变化，恕不另行通知。

2、根据需要，以下零件可供选购：

进水管加长管

排水管加长管

10 技术数据

技术参数	型号	XQB60-S9288A	XQB60-S9288	XQB70-S9288	XQB75-S9288
名称					
额定电压·频率		220V ~ 50Hz			
进水水压		0.03MPa ~ 1.0MPa			
额定洗涤容量		6.0kg	6.0kg	7.0kg	7.5kg
额定脱水容量		6.0kg	6.0kg	7.0kg	7.5kg
洗涤噪声		56dB (A计权)			
脱水噪声		66dB (A计权)			
外形尺寸 (不包含排水管)		长: 540mm 宽: 540mm 高: 920mm	长: 520mm 宽: 530mm 高: 900mm	长: 550mm 宽: 560mm 高: 968mm	
能源效率等级		2级		1级	

