


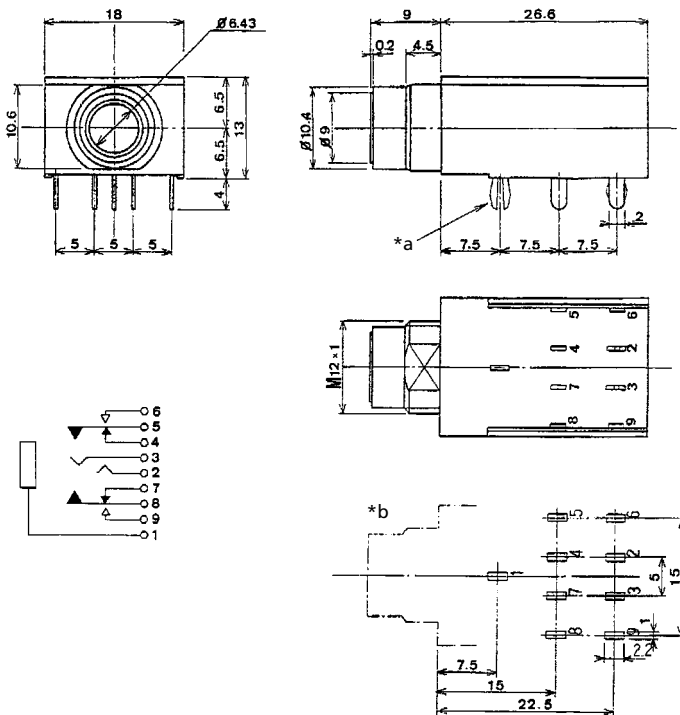

*a Lötkontakt 1, 2, 3
solder contact 1, 2, 3
contact à souder 1, 2, 3

*b Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
KLBRSS 3	8	500	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).

Klinkensteckverbinder nach JISC 6560, 6,35 mm Jack connectors according to JISC 6560, 6.35 mm Connecteurs jack suivant JISC 6560, 6,35 mm

KLBRSS 3

Klinkeneinbaukupplung nach JISC 6560, 6,35 mm, 3-polig/
stereo, abgewinkelte Ausführung, mit 2 Umschaltern, für
Leiterplatten, für Rückseitenmontage

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PPO
Kontakt	CuZn/CuSn
3. Mechanische Daten	
Steckkraft	5–40 N
Ziehkraft	5–40 N
Steckzyklen	≥ 5000
Kontaktierung mit	Klinkensteckern KLS 3, KLS 33
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω

KLBRSS 3

Jack chassis socket acc. to JISC 6560, 6.35 mm, 3 poles/stereo,
angular version, with 2 break contacts, for printed circuit
boards, for back side mounting

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Body	PPO
Contact	CuZn/CuSn
3. Mechanical data	
Insertion force	5–40 N
Withdrawal force	5–40 N
Mating cycles	≥ 5000
Mating with	jack plugs KLS 3, KLS 33
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 30 mΩ
Rated current	2 A
Rated voltage	34 V AC/DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω

KLBRSS 3

Embase femelle jack suivant JISC 6560, 6,35 mm, 3 pôles/
stéréo, version angulaire, avec 2 contacts repos, pour cartes
imprimées, pour montage par derrière

1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PPO
Contact	CuZn/CuSn
3. Caractéristiques mécaniques	
Force d'insertion	5–40 N
Force de séparation	5–40 N
Nombre de manœuvres	≥ 5000
Raccordement avec	connecteurs mâles jack KLS 3, KLS 33
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant assigné	2 A
Tension assignée	34 V AC/DC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 10 ⁸ Ω