



Klinkensteckverbinder nach JISC 6560, 3,5 mm Jack connectors according to JISC 6560, 3.5 mm Connecteurs jack suivant JISC 6560, 3,5 mm

KLBR 2

Klinkeneinbaukupplung nach JISC 6560, 3,5 mm, 2-polig/
mono, abgewinkelte Ausführung, mit Öffner, für Leiter-
platten, für Rückseitenmontage

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	POM
Kontaktbuchse	CuZn, nickelé
Lötstift	CuZn, versilbert Y-Cut, versilbert
3. Mechanische Daten	
Steckkraft	5–20 N
Ziehkraft	4–20 N
Steckzyklen	≥ 5000
Kontaktierung mit	Klinkensteckern 1532 03, KLS 2, KLS 20, KLS 22, WKLS 2
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	34 V AC/DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω

KLBR 2




Jack chassis socket acc. to JISC 6560, 3.5 mm, 2 poles/mono,
angular version, with break contact, for printed circuit
boards, for back side mounting

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Body	POM
Contact bush	CuZn, nickeled
Solder pin	CuZn, silvered Y-cut, silvered
3. Mechanical data	
Insertion force	5–20 N
Withdrawal force	4–20 N
Mating cycles	≥ 5000
Mating with	jack plugs 1532 03, KLS 2, KLS 20, KLS 22, WKLS 2
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 30 mΩ
Rated current	1 A
Rated voltage	34 V AC/DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω

KLBR 2

Embase femelle jack suivant JISC 6560, 3,5 mm, 2 pôles/
mono, version angulaire, avec contact repos, pour cartes
imprimées, pour montage par derrière

1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	POM
Douille de contact	CuZn, nickelé
Plot à souder	CuZn, argenté Y-cut, argenté
3. Caractéristiques mécaniques	
Force d'insertion	5–20 N
Force de séparation	4–20 N
Nombre de manœuvres	≥ 5000
Raccordement avec	connecteurs mâles jack 1532 03, KLS 2, KLS 20, KLS 22, WKLS 2
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant assigné	1 A
Tension assignée	34 V AC/DC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 10 ⁸ Ω

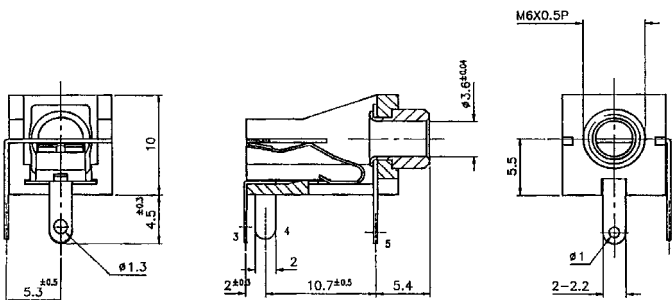

*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen
printed circuit board layout, components side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à équiper

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
KLBR 2	2	100	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).