

WV-CW860A系列

WV-CW860A (AC 220V ~ 240V)

WV-CW864A (AC 24V)

SDII
Super Dynamic

DAY / NIGHT

IP66
STANDARD

VD2
STD. COMPATIBLE



design award
winner
2003

产品描述

用于户外24小时监控的全天候、坚固型彩色一体化摄像机


松下电器的新型WV-CW860A系列是集成了坚固的防护外罩及具有220倍变焦功能的彩色 / 黑白一体化摄像机，是用于户外监控的理想工具。

坚固的防护外罩符合国际标准IP66防护等级，防尘、防潮，可安装于屋檐下或外墙上。

这类灵敏度特高的摄像机，在0.03Lux彩色模式的最低照度之下可获得清晰的彩色图像，或在0.0009Lux昏暗光线下获得黑白图像，并自动地从白天的彩色模式转换到晚上的黑白模式，从而实现户外24小时监控。此外，镜头可以在水平方向上360°旋转，在垂直方向上190°转动，而且还配有数字翻转机构，以便随时跟踪周围人群。隐私区遮挡屏可防止操作人员误操作和保护公众隐私权。巡视学习和检查只需通过64个预设位置中的两个选项就可实现，使监控能力提高到一个空前的水平。

这类摄像机用来作户外停车场、零售点、市中心、旅馆、办公室和大楼、高速公路及公园等地点的监控十分理想。

各部名称

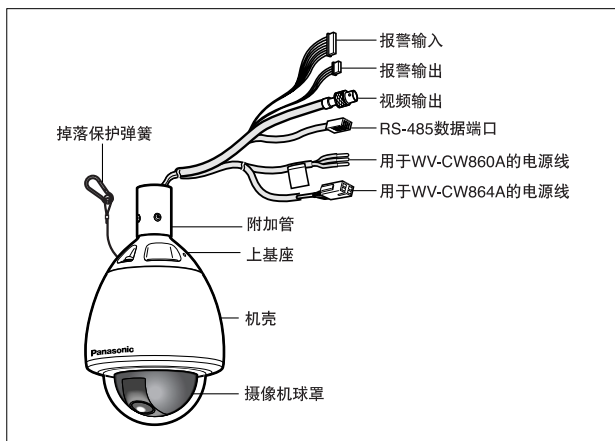

关键特点

- 松下第二代超级动态(SDII)。
- 水平清晰度：510线(彩色模式) 570线(黑白模式)。
- 最低照度：0.0009Lux(Pix SENS UP模式)。
- 220倍变焦(22倍光学 / 10倍电子变焦)。
- 日 / 夜转换功能。
- IP66防尘防水标准。


产品特点

- 所有耐恶劣气候环境的构造都是符合IEC60529的IP66标准的。
- 综合一体型带有低照度黑白模式。
- SDII技术提供比传统摄像机高80倍的动态范围。
- 可从选择的彩色模式转换为黑白模式，自动或手动昼夜24小时监控。
- 水平清晰度 彩色模式：510线，黑白模式：570线。
- 彩色模式：1.0Lux，黑白模式：0.06Lux，SENS UP模式：0.0009Lux
- 内置数码翻转器可直接自动翻转180°以提高追踪。
- 保密区隐藏功能。
- 线性32倍电子灵敏度扩展功能。
- 内置移动检测器。
- 巡视学习功能。
- 具有旋转过程中图像保持功能。
- 64个摄像机角度预置位置。
- 预置位间移动速度最大300°/秒。
- 22倍光学变焦镜头(3.79-83.4mm时F1.6)加10倍电子变焦，总变焦能力为220倍。
- 自动聚焦镜头。
- 恒温器自动控制内置加热器和排气功能。
- 多工同轴或RS-485数据通讯。
- 4路报警输入，2路报警输出。
- 16位数字字符显示器。
- 多工垂直驱动(VD2)与松下电器系统产品兼容。
- 选购件遮阳板WV-Q7176是用于防止直射阳光。

规格

型号	WV-CW860A	WV-CW864A
拾取装置	752(H) × 582(V)像素, 1/4型CCD	
扫描范围	3.65(H) × 2.71(V)mm	
同步	内同步 / 电源同步 / 多工垂直驱动(VD2)	
水平扫描频率	15.625kHz	
垂直扫描频率	50Hz	
视频输出	1.0V [P-P] / PAL复合信号 / 75Ω	
水平清晰度	彩色模式: 510线(High模式) / 480线(NORMMAL模式) 黑白模式: 570线	
垂直清晰度	中心部分400电视线以上	
信噪比	50dB(AGC关, 加重开)	
最低照度	彩色模式: 1.0Lux(灵敏度 关) 黑白模式: 0.06Lux SENS UP模式: 0.0009Lux	
变焦速度	大约4.5秒(望远 / 广角)手动模式时	
聚焦速度	大约6.0秒(远 / 近)手动模式时	
光圈	自动(可以开放 / 关闭) / 手动	
最大光圈比	1:1.6(广角) ~ 3.0(望远)	
焦距	3.79 ~ 83.4mm	
视角	水平: 2.6° ~ 52.3° 垂直: 2.0° ~ 39.9°	
电子快门	1/50(OFF), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000秒	
AGC控制	开(低) / 开(中) / 开(高) / 关	
灵敏度	最大32倍 自动 / 固定	
背景光控制	可选择开 / 关(菜单设置)	
变焦比率	光学22倍加电子变焦10倍	
光圈范围	F1.6 ~ 22, 关闭	
自动聚焦	手动 / 自动	
自动模式	关 / 序列 / 分类 / 自动旋转 / 巡视	
自动旋转按钮	序列 / 分类 / 自动旋转 / 巡视回放	
数字翻转	开 / 关	
字符显示	预置标题, 摄像机标题, 区域标题: 最多16字符	
移动检测器	开 / 关	
报警输入	4输入(报警IN 1-4)	
报警输出	2输出(报警 / 辅助1, 黑白 / 辅助2)	
黑白模式	自动 / 开 / 关	
隐私区	开 / 关, 最多8区域	
比例旋转/俯仰	开 / 关	
巡视学习	学习 / 回放 / 停止, 约60秒	
清洁	开 / 关	
图像保持	开 / 关	
旋转范围	360° 无级	
水平旋转角度设置	可能(自动旋转模式下)	
旋转模式	手动 / 序列位置 / 预置位置 / 自动旋转	
旋转速度	手动: 大约0.1°/秒 ~ 120°/秒(8 / 64级), 预置位置: 最大300°/秒	
俯仰角度	-5° ~ 185° (5°俯仰角度设置时)	
俯仰模式	手动 / 序列位置 / 分类位置	
俯仰转动速度	手动: 大约0.1°/秒 ~ 120°/秒(8 / 64级), 预置位置: 最大300°/秒	
电源	AC 220 ~ 240V 50Hz	AC 24V 50Hz
电源功耗	18W(61W加热器开时)	18W(59W加热器开时)
工作环境温度	-30°C ~ +50°C(在连续操作模式下)	
尺寸	ø200(D) × 360(H)mm	
重量(约)	5kg	

简图

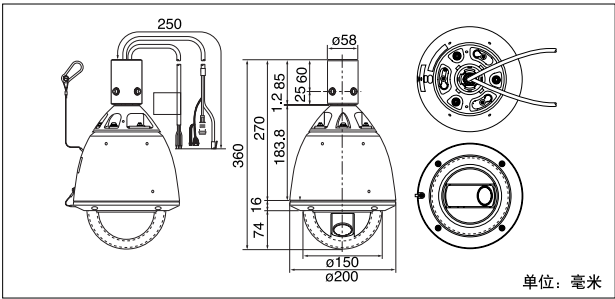

选购件

