

液晶(LCD)监视器

20英寸 15英寸



WV-LD2000 50.8cm(20")
WV-LD1500 38.1cm(15")



产品描述

松下电器新推出两款LCD监视器，具有VGA面板，色调鲜明、迅速响应。

标准响应时间为8毫秒，消除残像技术使图像更为清晰明快。WV-LD1500可视角度达到176°(水平)×176°(垂直)，色彩逼真、对比鲜明。水平清晰度为450线。两款监视器均具备复合视频和S-Video输入，PAL和NTSC制式自动切换。

这两款监视器具备RGB输入，可以和PC机连接，支持VG(640×480)图像。PC的窗口大小和位置可调。附加功能包括音频输入、输出插孔和附带1.5W内置扬声器。

设置调整简便，只需使用前面板的按键，或通过画面菜单操作(8种语言可选)。超薄86mm*机身可选用符合本地VESA标准的支架桌面放置或挂墙安装。显示器背面的安全插槽防盗措施符合行业标准。


附带100V或240V交流自适应电源适配器。与CRT彩色监视器相比，这两款监视器更节能、更耐用、更节省空间。

WV-LD1500/WV-LD2000高品质液晶监视器可广泛应用于安防领域，是您经济的理想选择。 (*不包括支架)

产品特点

- 屏幕尺寸：WV-LD1500 38.1cm(15") TFT LCD
WV-LD2000 50.8cm(20") TFT LCD
- 快速响应时间8毫秒(典型)。
- 屏幕分辨率：640×480(VGA)。
- 水平清晰度：450线。
- 高对比，176°(水平)×176°(垂直)可视角度(WV-LD1500)。
- PAL和NTSC制式自动切换。
- 3种接口：复合、S-Video和供PC输入的RGB。
- 2路BNC复合视频环通输出。
- 最大1.5W扬声器输出。
- 使用屏幕菜单和前面板的按键进行图像设置和调整。
- 设置菜单8种语言可选：英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、中文、俄文和日文。
- 经久耐用、塑料材质重量轻。
- 使用本地区VESA标准安装支架(选配件)进行壁挂。
- 电源：100V-240V交流(自适应电源适配器)。


各部名称

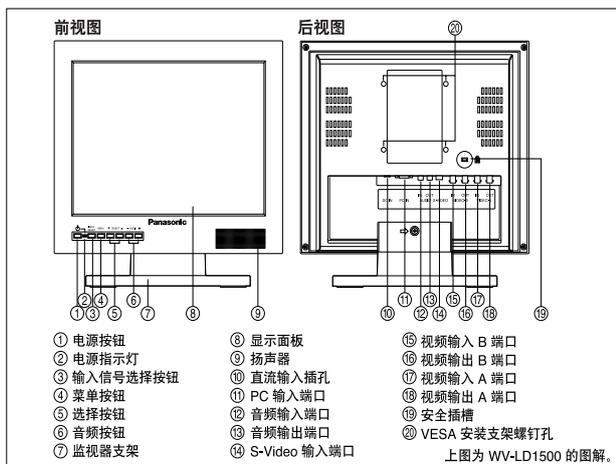

规格

| | | |
|----------------------|--|----------------------------|
| 型号 | WV-LD1500 | WV-LD2000 |
| 电源 | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz(使用附带的交流适配器) | |
| 功率(包括附带的交流适配器) | 45W | 52W |
| 显示面板(内置双重CCFT) | 38.1cm(15") TFT LCD | 50.8cm(20")TFT LCD |
| 显示区域(水平×垂直) | 305.28mm × 228.96mm(12" × 9") | 408mm × 306mm(16" × 12") |
| 显示屏像素 | 640 × 480(VGA) | |
| 屏幕高宽比 | 4:3 | |
| 亮度 | 400cd/m ² (典型) | |
| 对比度 | 800:1(典型) | 500:1(典型) |
| 显示颜色 | 约16,000,000 | |
| 可视角度(L-R / U-D) | 176° / 176° | 160° / 140° |
| TV模式 | 复合视频输入, Y / C 视频输入: PAL / NTSC(自动) | |
| 水平清晰度 | 450线以上 | |
| 视频输入(视频A输入, 视频B输入) | 1.0V [P-P] / 75Ω, 复合视频信号, BNC接口×2 | |
| 视频输出(视频A输出, 视频B输出) | 自动终端环通, BNC接口×2 | |
| S-Video输入(S-VIDEO输入) | Y=1.0V [P-P] / 75Ω, C=0.3V [P-P] 75Ω, Mini DIN插孔 | |
| PC输入(PC输入) | RGB, 0.7V [P-P] / 75Ω, 水平和垂直定时脉冲: TTL, 15针Mini D-sub接口 | |
| 扬声器输出 | 1.5W | |
| 音频输入 | -8dB / Hi-Z, RCA针插孔 | |
| 音频输出 | 环通输出, RCA针插孔 | |
| 工作环境温度 | 0°C ~ + 40°C | |
| 保存环境温度 | -20°C ~ + 65°C | |
| 工作环境湿度 | 低于90% | |
| VESA安装支架螺钉孔 | 100mm间距, VESA标准 | |
| 尺寸(包括监视器支架) | 370(W) × 375(H) × 236(D)mm | 490(W) × 453(H) × 236(D)mm |
| 重量(包括监视器支架) | 5.12kg | 8.89kg |

简图

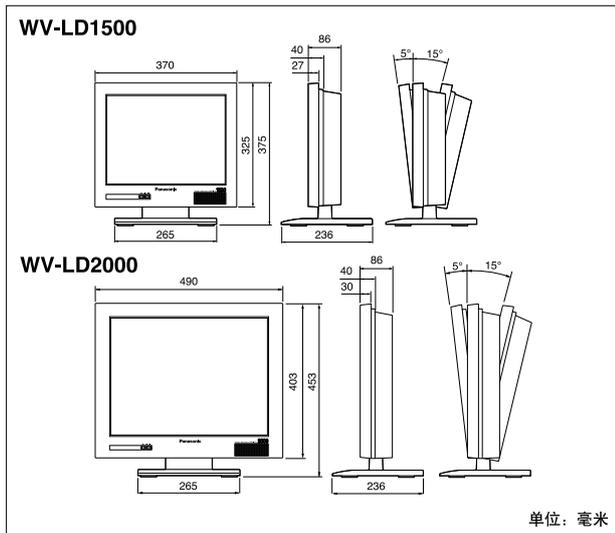

系统图

