

SCV-3120P

1/4" 12x高清电动变焦宽动态防暴半球摄像机




产品特性

- 高分辨率: 600线(彩色), 700线(黑白)
- 最低照度: 0.7Lux@F1.65(彩色), 0.07Lux(黑白)
- 12x(3.69 ~ 44.32mm)光学变焦, 16x数字变焦
- WDR, VPS, ICR日夜转换, 智能分析, 动态侦测
- IP66, 同轴视控(CCVC), RS-485
- 双电压

外形尺寸

单位: mm (inch)

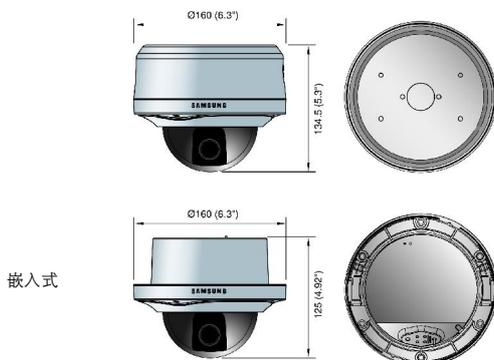

附件 (可选)



SBP-300WM1 SBP-300WM SBP-300CM SBP-300HM1 SBP-300LM SBP-300PM SBP-300KM
SCX-300WM SCX-300CM SCX-300HM SCX-300LM SCX-300PM SCX-300KM

技术参数

规格 / 型号	SCV-3120P
显示	
摄像元件	1/4" Super HAD CCD
总像素	795(水平) x 596(垂直)
有效像素	752(水平) x 582(垂直)
扫描系统	2:1隔行扫描
同步方式	内同步
扫描频率	水平: 15.625KHz/垂直: 50Hz
水平分辨率	彩色: 600TV线, 黑白: 700TV线
最低照度	彩色: 0.7Lux@F1.65 (50IRE), 0.001Lux(感光度x512) 黑白: 0.07Lux@F1.65 (50IRE), 0.0001Lux(感光度x512)
信噪比	52dB
视频输出	CVBS: 1.0Vp-p/75Ω 复合视频
镜头	
可变焦距	3.69~44.32mm (12x)
最大孔径比	1: 1.65(Wide) ~ 3.7(Tele)
镜头可视角度	H: 54.44° (Wide) ~ 4.64° (Tele) / V: 41.42° (Wide) ~ 3.52° (Tele)
最小可视距离	1m
镜头类型	手动/自动/一次聚焦
缩放速度	1.9秒(广角到长焦)
转动范围	
水平转动范围	0° ~ 355°
垂直转动范围	0° ~ 90°
旋转范围	0° ~ 355°
功能	
屏幕显示	支持多语言: 英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡
摄像机识别号	关/开 (最多54个字节)
日夜转换	ICR日夜转换/彩色/黑白
背光补偿	关/开 (区域设置)
宽动态	160x
对比度增强	XDR (关/低/中/高)
数字降噪	自适应3D+2D (关/低/中/高/用户)
数字图像稳定	开/关
动态侦测	关/跟踪/检测
隐私遮挡	开/关 (12个区域可设置)
感光度	2x~512x
自动增益	开/关
白平衡	ATW1 / ATW2 / AWC (手动) / 3200K / 5600K
电子快门速度	1/50 ~ 1/120,000秒
数字变焦	关/开(1x ~ 16x)
数字翻转	水平翻转/垂直翻转/水平垂直翻转
场景模式	标准/道路交通/背光补偿/日&夜/娱乐场所/自定义
虚拟逐行扫描	开/关
智能分析	固定/移动
画中画	开/关
报警	1路报警输出
远程控制	同轴视控 (配合SPC-300P), RS-485
协议	Coax: CCVC RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon
环境	
工作温度/湿度	-50°C ~ +50°C / 90%RH以内
防护等级	IP66
电子	
电源	24V AC & 12V DC
功率	最大6W
外观特性	
颜色/材质	浅灰色/铝, 塑料
尺寸 (宽x高x深)	$\phi 160$ x 134.5mm
重量	1.28Kg