

SCV-2060P

1/3" 高清手动变焦防暴半球摄像机




产品特性

- 高分辨率: 600线(彩色), 700线(黑白)
- 最低照度: 0.15Lux@F1.2(彩色), 0.001Lux(黑白)
- 2.4x(2.5 ~ 6mm)变焦镜头, ICR日夜转换, 动态侦测, SSNRIII (3D+2D)
- IP66, 同轴视控(Pelco-C)
- 双电压

外形尺寸

单位: mm (inch)

嵌入式

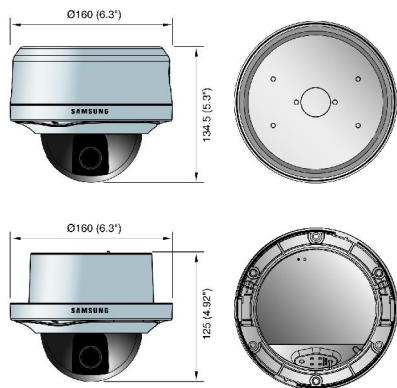

SBP-300WM1 SBP-300WM SBP-300CM SBP-300HM1 SBP-300LM SBP-300PM SBP-300KM
SCX-300WM SCX-300CM SCX-300HM SCX-300LM SCX-300PM SCX-300KM

技术参数

规格 / 型号	SCV-2060P
显示	
摄像元件	1/3" Super HAD CCD II
总像素	795(水平) x 596(垂直)
有效像素	752(水平) x 582(垂直)
扫描系统	2:1隔行扫描
同步方式	内同步/线性同步
扫描频率	水平: 15.625KHz/垂直: 50Hz
水平分辨率	彩色: 600TV线, 黑白: 700TV线
最低照度	彩色: 0.15Lux@F1.2 (50IRE), 0.0003Lux(感光度x512) 黑白: 0.001Lux@F1.2 (50IRE), 0.000002Lux(感光度x512)
信噪比	52dB
视频输出	CVBS: 1.0Vp-p/75Ω 复合视频
镜头	
可变焦距	2.5 ~ 6mm (2.4x)
最大孔径比	1:1.2(Wide) ~ 1.7(Tele)
镜头可视角度	H: 103.4° (Wide) ~ 46.6° (Tele) / V: 77.6° (Wide) ~ 35.1° (Tele)
镜头类型	DC自动光圈
安装类型	基板型
转动范围	
水平转动范围	0° ~ 355°
垂直转动范围	0° ~ 90°
旋转范围	0° ~ 355°
功能	
屏幕显示	支持多语言: 英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡
摄像机识别号	关/开 (最多15个字节)
日夜转换	自动 (ICR) / 彩色/黑白
背光补偿	关/BLC/HLC
对比度增强	SSDR (关/开)
数字降噪	SSNRIII (关/开)
数字图像稳定	开/关
动态侦测	关/开 (8个可编程区)
隐私遮挡	开/关 (12个区域可设置)
感光度	2x~512x
自动增益	关/低/高
白平衡	自动追踪/自动白平衡/手动/室内/室外 (1,700K° ~ 11,000K°)
电子快门速度	1/50 ~ 1/120,000秒
数字变焦	关/开(1x ~ 16x)
数字翻转	水平翻转/垂直翻转
远程控制	同轴视控 (配合SPC-300P)
协议	Coax: Pelco-C (Coaxitron)
环境	
工作温度/湿度	-50℃~+50℃/90%RH以内
防护等级	IP66
电子	
电源	24V AC & 12V DC, 内置风扇&加热器 (24V交流)
功率	最大3.8W/7.8W (风扇&加热器开)
外观特性	
颜色/材质	浅灰色/铝, 塑料
尺寸 (宽x高x深)	Φ160 x 134.5mm
重量	1.28Kg