



艺术
品质
服务

主 机 板 中 文 使 用 手 册

主板型号

C.KT600-R

说明书版本 1.0

七彩虹网站 <http://www.seethru.com.cn>

<http://www.qicaihong.com>

<http://www.colorful.com.cn>

七彩虹信箱 support@seethru.com.cn

800 免费技术服务热线 800-830-5866

版 权

本手册版权属于世和资讯公司所有，未经本公司书面许可，任何人不得对此说明书和其中所包含的任何资料进行复制、拷贝或翻译成其它语言。

声 明

本手册编辑时间有限，因为 IT 市场变化迅速，不保证本手册中没有错误，所以本手册仅提供用户参考使用，不提供任何形式的担保。本公司保留对本文内容修订和改变的权力，对于所作修改公司没有责任通知任何个人。

商标版权

本手册中有使用到其他公司的注册商标，特声明如下：

Microsoft、MS-DOS 和 Windows 是微软公司（Microsoft Corp.）的注册商标。

AMD、Athlon 和 Duron 是 AMD 公司的注册商标。

其他在本说明书中使用的产品名称是他们各自所属公司所拥有和被公认的。

世和资讯公司对本手册拥有最终解释权。

使用手册目录

主板简介.....	1
主板规格.....	2
处理器.....	3
芯片组.....	3
内存.....	3
内建 AC'97 Codec 控制器.....	3
超级 I/O 功能.....	3
扩展插槽	3
电源管理	3
主板大小	3
KT600-R 主板样品图.....	4
KT600 芯片组结构图.....	5
硬件安装与设置.....	6
主机板布局.....	7
跳线设置.....	8
连接口介绍.....	10
安装 CPU.....	18
安装内存内存.....	19
连接装置.....	20
驱动程序安装说明	21
BIOS 设定.....	23
Award BIOS 设定主菜单.....	25

标准 CMOS 设定	27
高级 BIOS 设定.....	28
高级芯片设定.....	32
外部设备选项	34
电源管理设定.....	38
PNP/PCI 即插即用.....	41
PC 健康状况.....	42
频率/电压控制.....	43
载入安全预设值.....	44
载入优化预设值.....	44
管理者使用者密码.....	45
离开 SETUP 并储存设定结果.....	46
离开 SETUP 但不储存设定结果.....	46
VIA 8237 RAID 安装使用说明.....	47
开机系统自检常见错误信息.....	54
六声道音效设置.....	56
DOS 模式下刷新 BIOS 的方法.....	59
主板专有名词缩写对照表.....	61
客户技术支持.....	63

C.KT600 主板简介

——感受 AMD 龙族的激进性能 切入性能价格的黄金分割点

感谢您购买七彩虹 C.KT600 主板。

C.KT600 主板采用 ATX 架构。该主板支持 AMD Socket 462 的 AMD Athlon XP 和 Duron 处理器,支持前端系统总线频率(FSB)400MHz,支持 DDR400 标准内存。北桥芯片采用 VIA KT600,配合 VIA VT8237 南桥芯片,支持 2.5V DDR DRAM,提供 3 根 184pin DIMM 插槽,最高可支持 3GB 的 DDR400 规格的 DDR 内存。支持 AGP8X 和 AC 97,支持 Ultra DMA 133 接口硬盘和 Serial ATA 串行接口硬盘接口且支持 Serial ATA RAID(0,1,0+1)、8 个 USB2.0 接口。提供 5 个 PCI 插槽和 1 个 AGP 插槽,可满足大量的扩展需求。

主板包装盒内附标准组件

■ C.KT600

- 一块 C.KT600 主板
- 一条磁盘驱动器带状排线
- 一条 IDE 驱动器带状排线
- 一条 Serial ATA 排线
- 一条 Serial ATA 电源线
- 一张驱动光盘
- 一张质量保证卡
- 一本 C.KT600 中文用户手册

主板规格

■ 处理器

- 支持 AMD CPU 外频 200/266/333/400 MHz
- Athlon XP /Athlon/ Duron 全系列

■ 芯片组

- VIA KT600+ VIA 8237

■ 内存

- 3 个内存插槽
- 支持 184-pin PC2100 /PC2700 /PC3200 DDR SDRAM
- 内存总共达 3 GBs
(若使用 PC3200 DDR DIMM, 只可用 DIMM1/2 插槽。)

■ 扩展插槽

- 1 个 AGP 插槽支持 AGP3.0 规范 (AGP8X 0.8v/AGP4X 1.5v)
- 5 个 PCI 插槽
- 2 个 IDE 接口支持 Ultra DMA 66/100/133

■ 音频功能

- Realtek ALC650 音频控制器
- 支持 AC97 标准
- LINE_IN, LINE_OUT, MICROPHONE_IN
- 5.1 音频通道; 前置音频接口

■ 输入/输出接口

- 2 个 IDE 接口
- 2 个串行口 COM1 和 COM2
- 1 个并行口
- PS/2 鼠标和 PS/2 键盘
- 8 个 USB 接口


■ SATA 接口

- 2个SATA接口


■ 主板结构

- ATX 305mm x 220mm

C.KT600 主板样品图

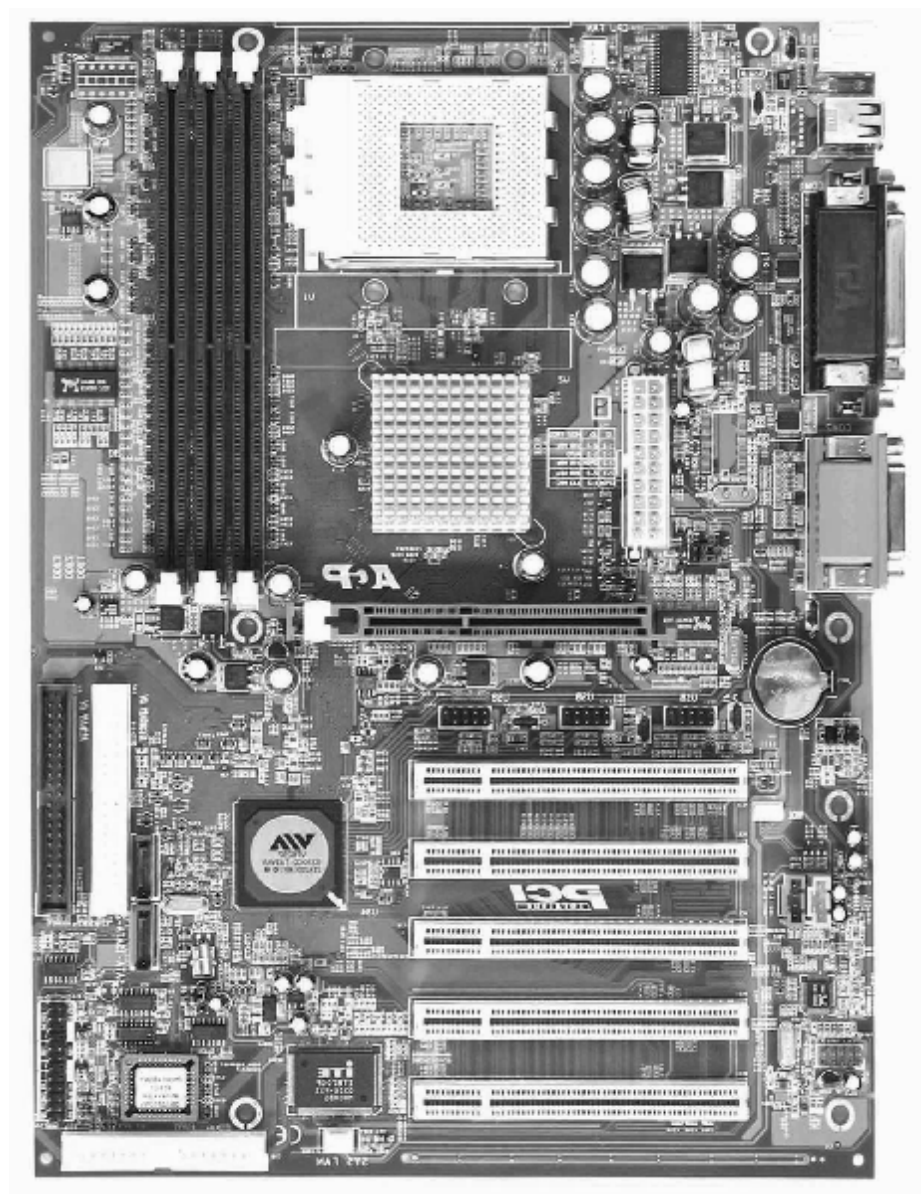

KT600 芯片组结构图

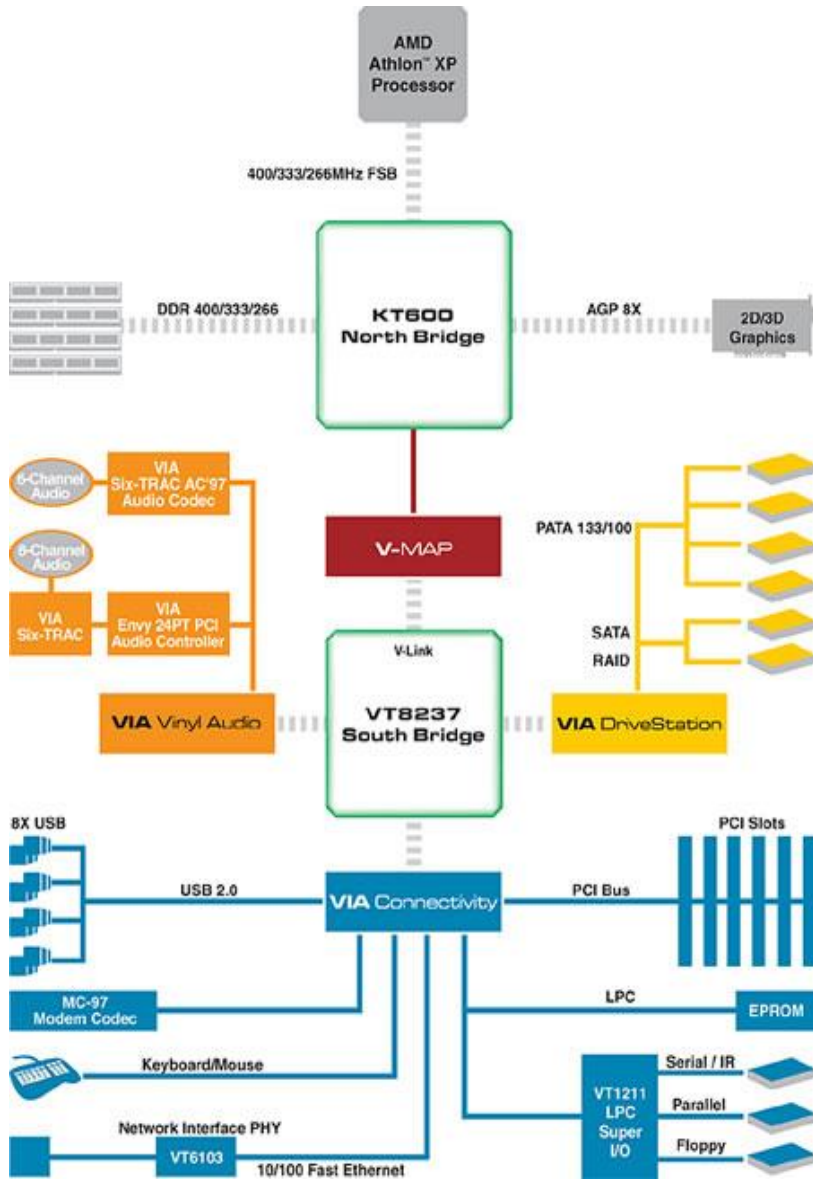

硬件安装和设置

主板上有个用户可调的跳线，允许用户按需配置系统。本章包含板上各种跳线的设定信息。

请依以下步骤安装系统：


- 步骤 1 - 设定系统跳线
- 步骤 2 - 安装内存模块
- 步骤 3 - 安装中央处理器（CPU）
- 步骤 4 - 安装扩展卡
- 步骤 5 - 连接排线，机内线，电源
- 步骤 6 - 设定 BIOS 软件
- 步骤 7 - 安装支持软件工具

警告：当在主板上使用电动螺丝刀时，过度扭转可能损坏主板，请确定扭矩在5.0~8.0公斤/厘米的允许范围内。

主板零件包含非常精密的集成电路（IC）芯片。为防止静电损坏板上任何敏感部件，在操作计算机时，请务必遵循以下安全措施。


1. 操作内部组件时拔掉电源。
2. 握住部件的边缘，尽量不要接触集成电路芯片，导线或者电路。
3. 戴上合适的防静电腕带。
4. 当把零件从系统中拆下来时，要将他们放置在零件所附带的接地防静电垫子或包装袋上。

主机板布局图

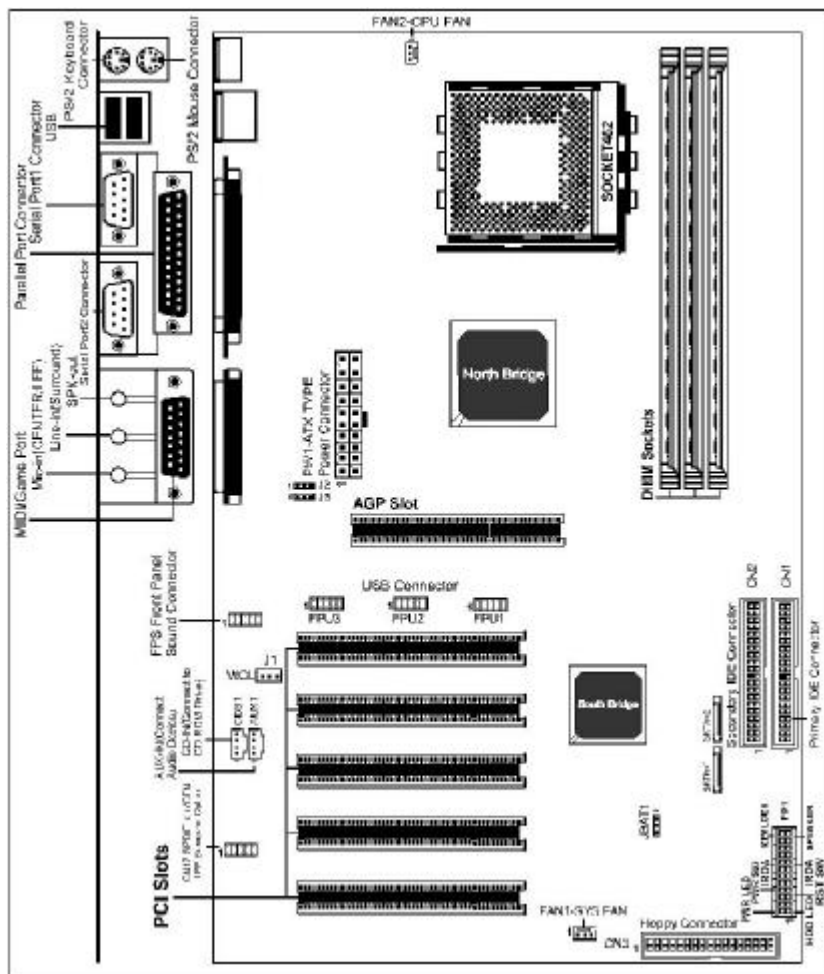

跳线设置

■ Clear_CMOS

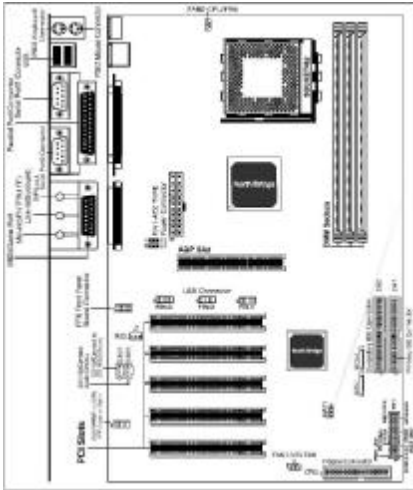

Clear_CMOS1 是个 3 脚的插针，如果忘记了系统密码，可以用此来清除掉。

a. 1—2: 正常模式



b. 2—3: 清除 CMOS




清除 CMOS 的步骤:

- 关闭电脑并且拔下电源线。
- 从“POWER”插槽上拔出 ATX 电源连接线。
- 把 CLR_CMOS1 上的跳帽跳到 2-3 短路，并等几秒钟。
- 将 CLR_CMOS1 上的跳帽重新回 1-2 短路。
- 插回 ATX 电源线，并插上交流电源。
- 打开电源。

■ J2/J3—设置 CPU 频率

此跳线可以帮助您正确设置你的 CPU 的工作频率,请正确设置您的 CPU 工作频率

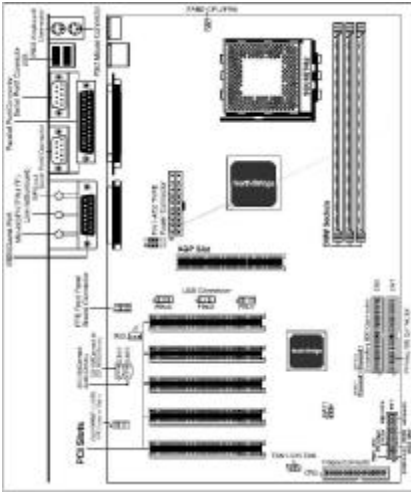

具体设置请参考下表:

J2	J3	HOST FREQ
1-2	2-3	100MHz
1-2	1-2	AUTO
2-3	OPEN	166
2-3	2-3	200
OPEN	1-2	133

!!!注意: 请根据 CPU 的型号参数进行设定, 否则可能出现无法开机的后果。



连接口介绍

■ 软碟机（FDD）连接口

软碟机连接口是 34 针的接口，用于连接软碟机。

■ FP_S 前置音频接口

您可以使用此接口将您的音箱接到您的前置机箱音效面板（如要使用前置音频接口，必须将 5-6、9-10 上的 JUMP 移除）

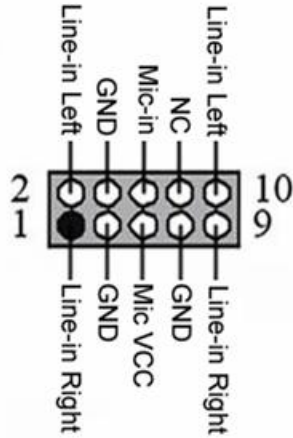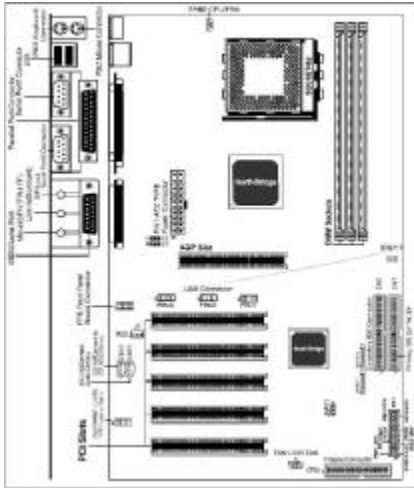


■ 硬碟机（IDE）连接口

IDE1 和 IDE2 是 40pin 的接口，系统支持两个 IDE 通道，IDE1 是主通道，IDE2 是从通道，每个通道最多支持两个 IDE 设备，支持 Ultra DMA33/66/100 功能。建议将硬盘连接 IDE1 接口，光驱连接 IDE2 接口。

■ CD_IN/AUX1

CD_IN/AUX1 是内部音效连接器。通过 CD_IN/AUX1 可以将光盘外部音效输入信号到主机板的 line-out（扩音器）。

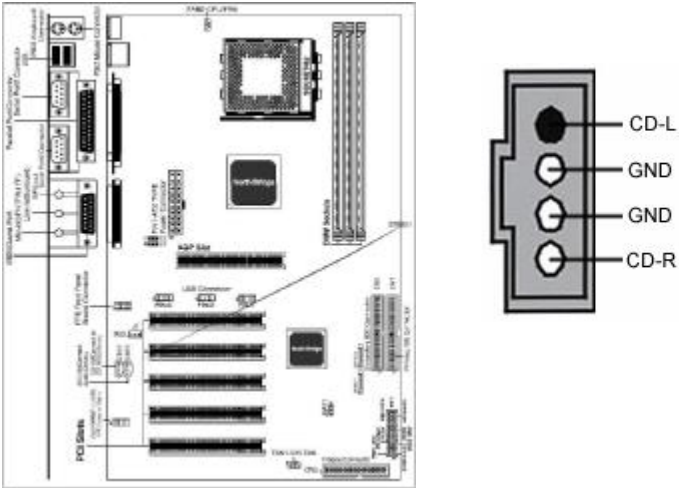



- 1、AUX1: AUX 输入接脚 (MOLEX)
- 2、CDS1: CD 输入接脚 (MOLEX)

1	2	3	4
CD-L	GND	GND	CD-R
AUX-L	GND	GND	AUX-R

Colorful C.KT600-R Manual



■ ATX 电源接口

请注意，先将 AC 交流电（220V）拔除，再将 ATX 电源接口插入主板的 ATX 接口，并连接好其他设后才可将机箱电源的插头插入交流电源插座。

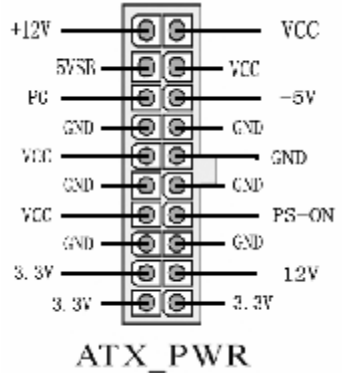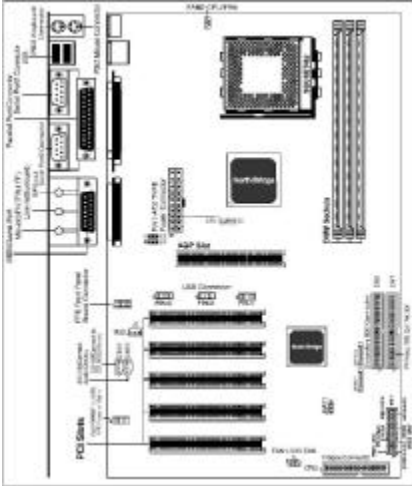



■ WOL

此 3 针接口为 NIC（网络界面卡）保留用于将系统从省电模式下唤醒。

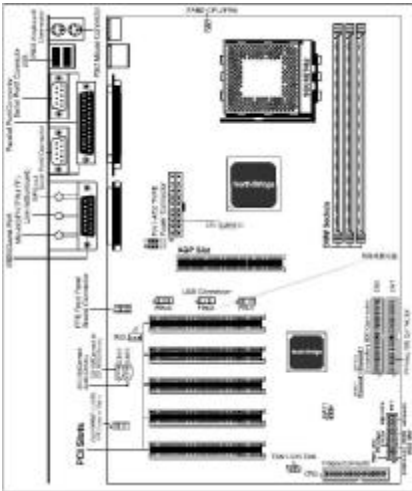



■ 风扇接口

主板上有两个风扇接口“CPUFAN、SYS_FAN”，提供给 CPU 风扇和机箱风扇使用电源。

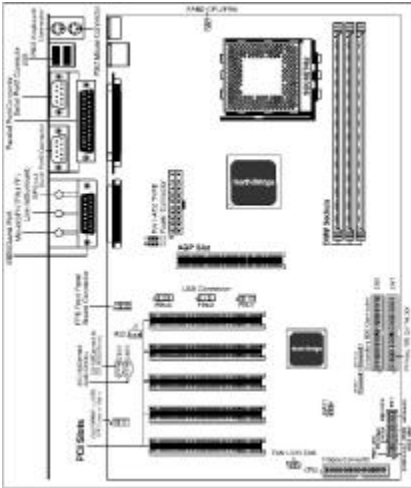


■ FP_U1&FP_U2&FP_U3

请在安装 USB 设备时一定要注意极性!!!

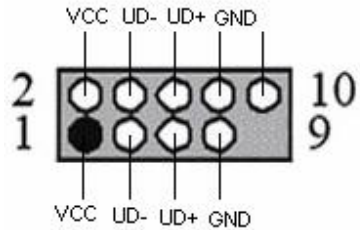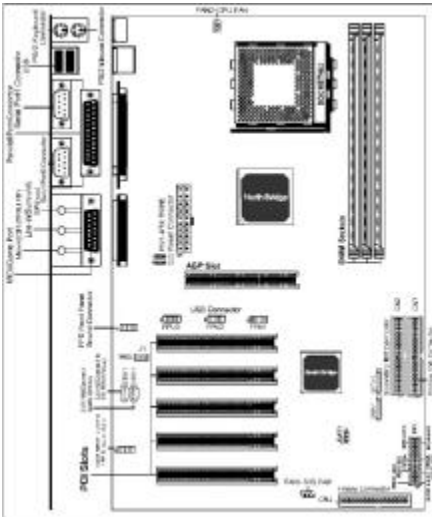

■ FP 前面板插针接口

前置面板有如电源灯（POWER LED）、扩音器（SPEAKER）、重开机（RST SW）、硬盘指示灯（HDD LED）、电源开关（PWR SW）等连接器。请参考接下来进一步的信息。

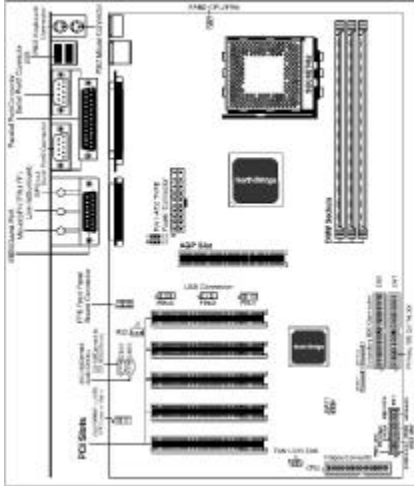


FP1
前面板插针接口

GND	24	23	VCC
KEYLOCK	22	21	GND
KEY	20	19	NC
KEY	18	17	SPEAKER
IRRX	16	15	IRTX
GND	14	13	VCC
KEY	12	11	NC
KEY	10	9	NC
GND	8	7	RESET
PWR_SW	6	5	GND
PW_LED-	4	3	-HDD_LED-
PW_LED+	2	1	-HDD_LED+

- **PWR-LED** 是 2pin 电源指示灯，用于显示当前电源和系统的状态。
- **SPEAKER** 接口是 4pin 的插针，它需要接到机箱的小喇叭上。
- **RESET**（RST SW）接口是使系统复位，重新初始化。
- **HDD-LED** 是 2pin 的接口，接硬盘指示灯，表明硬盘当前工作状态
- **PWR-SW** 是 2pin 的接口，是起电脑的开、关机作用，应把它连接到机箱的 PW-BT 按钮上。

■ 后面板接口

键盘/鼠标、USB1/USB2、COM1/COM2、LPT1、MIC_IN、LINE_IN、LINE OUT、游戏口等接口都接在后面的板上，详细情况见下图：

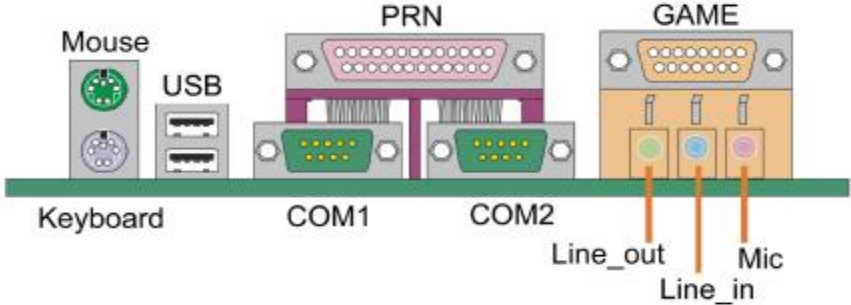

● 键盘/鼠标

接口形式为 PS/2，上面印有“KEYBOARD”和“MOUSE”字样。

● USB1（通用串行接口）

通用串行接口上印有“USB”字样，主板上后面板有 2 对 USB 接口，可用于接 USB 器件，另有两组为插针形式 USB2 和 USB3。注意：在 DOS 模式下，USB2 和 USB3 不支持“USB 键盘”。

● COM1/COM2

2 个 9pin 的串行接口，也可以在 BIOS 设置中将其设为无效。


● LPT1（并行口）

1 个 25pin 的并行口，并印有“LPT”字样。

● Midi/游戏口&外接音效接口

此接口有 15pin，可外接 Midi 设备和游戏摇杆。外部音效接口有：“线路输出（line-out），线路输入（line-in），麦克风输入（mic-in）”等。

■ CN12:S-Bracket 接口(可选)

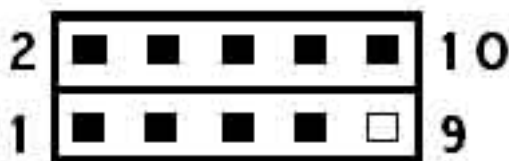


PIN	信号	描述
1	SOUT-L	环绕左声道输出
2	SOUT-R	环绕右声道输出
3	GND	接地
4	GND	接地
5	CET-OUT	中置声道输出
6	LFE-OUT	重低音输出
7	GND	接地
8	SPDIF	SPDIF输入
9	(No Pin)	空
10	SPDFO	SPDIF输出

■ 串行 Serial ATA 接口

2个SATA接口用于连接确认串行ATA规格的串行ATA设备。串行ATA支持所有的ATA和ATAPI设备，此接口可允许两个RAID硬盘用于RAID(level 0/1)功能。下图是两个SATA电缆 SATA接口的资料电缆分布图如下。

PIN	DEFINITION
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

SerialATA排线

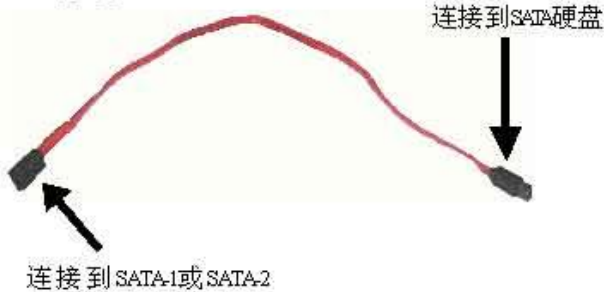

SerialATA硬盘电源线



硬件安装步骤

请依据下列方式，完成电脑的安装：

1. 安装中央处理器（CPU）
2. 安装内存
3. 装入机箱
4. 安装所有扩展卡
5. 连接所有讯号线、排线、电源线及面板控制线

■ 安装中央处理器

主板内建有开关电压调整器以支持 CPU 电压自检。也就是说，能检测和识别出 CPU 电压、时钟、频率、并使用户在 BIOS 设置屏幕中进行 CPU 频率的设置。用户可通过 BIOS 设置屏幕中的频率/电压选项来调整频率。

安装 CPU 时，请使用 CPU 专用电源供应器。CPU 风扇和保留模块须完全关闭并紧贴处理器上面。

请按以下步骤安装 CPU：

- 1、拔起 CPU 插槽一端的控制杆。
- 2、抓住芯片的边缘且尽量不要接触到任何一根引脚。
- 3、将 CPU 放入插槽里。不要硬推芯片。CPU 应该很轻易地滑入插槽中。
- 4、向下转动控制杆，锁住 CPU。
- 5、在安装好的 CPU 上装上带有散热片的散热风扇。

注意： CPU 安装步骤为：

- 1、将带有风扇和保留模块的 CPU 插入插槽中。
- 3、连接 ATX_PWR 电源的 20 个针脚插头。

按相反顺序卸下处理器。


■ 安装内存

主板上提供 3 条 184 pin 2.5V 插槽，支持 3 根 PC1600/2100/2700 DDR SDRAM，最大内存容量可支持至 3 GB。


内存速度可以经由 BIOS 来控制，您可以在“Advanced Chipset Features Setup”页找到若干个关于 SDRAM 速度的项目。详细细节请参考 BIOS 章节。

安装内存步骤如下：

- a. 将内存条插槽两端的白色固定卡扳开；

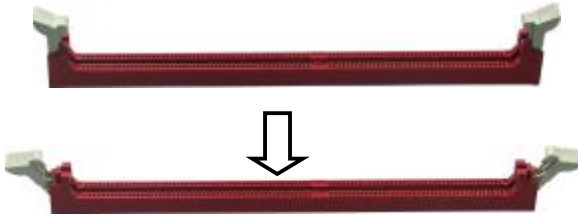

- b. 将内存条的金手指对齐内存条插槽，并且在方向上要注意金手指的两处凹孔要对上插槽的两处凸起点；

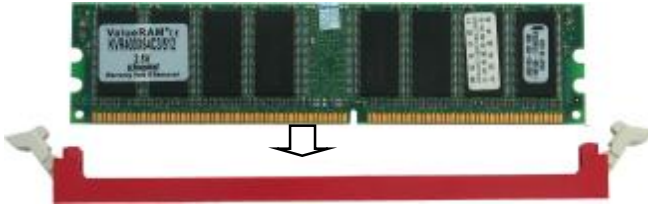

- c. 将内存条插入插槽中，插槽两端的白色卡子会因为内存条置入而自动扣到内存条两侧的凹孔中。



■ 安装主板到机箱

您很容易地将它安装到机箱上，请把随机箱提供的铜柱套入正确孔位，并锁上螺丝以固定主机板，以防止主机板与机箱之间造成短路而损坏主机板。

■ 安装所有扩展卡

您可以很容易的将你所需要的 AGP 或 PCI 扩展卡安装到主机板上，并锁上螺丝以固定扩展卡，以免造成扩展卡与主板之间的接触问题。

■ 连接所有讯号线、排线、电源线及面板控制线

具体细节请参考连接头介绍

驱动程序安装说明

插入七彩虹主板驱动程序安装光盘，安装程序自动运行，弹出下面窗口，根据主板芯片组型号,安装驱动程序。



如果上面的窗口中没有您的主板型号，请点击“浏览安装光盘”标题，将弹出光盘里的文件目录，根据主板型号进入相对应目录，阅读其中“Readme.txt”文件，按文件中标明的路径进行驱动程序安装。



Colorful C.KT600-R Manual

对于此片主板你只需安装主板驱动、声卡驱动以及 USB2.0 的驱动。如果您有装 SerialATA 接口硬盘，并且是组了 RAID 的，还请安装 RAID 的驱动，具体请参看 RAID 安装使用说明章节。

主板驱动、声卡驱动，您可以直接通过安装菜单上的按钮条直接进行安装，Win98 的 USB2.0 的驱动需要您通过手动安装的方式进行安装,对于 Win2000 SP4 和 WinXP SP1 是不需要再安装 USB2.0 驱动的了。本主板芯片组建议您使用 Win2000 以上系统，这样才能更为出色的发挥您硬件资源，提高系统的兼容性和稳定性。

如果上面的窗口中没有您的主板型号，请点击“浏览安装光盘”标题，将弹出光盘里的文件目录，根据主板型号进入相对应目录，阅读其中“Readme.txt”文件，按文件中标明的路径进行驱动程序安装。

！注意：由于芯片组厂商的驱动程序不断更新以提高性能及解决兼容性问题，我们的驱动盘中尽量采用目前较新的驱动版本，今后用户驱动程序升级可关注我们网站中的更新，恕不另行通知。

BIOS 设定

!!!注意：由于主板的 BIOS 版本在不断的升级，所以，本手册中有关 BIOS 的描述仅供参考。我们不保证本说明书中的相关内容与您所获得的信息的一致性。

CMOS SETUP 会将设置好的各项数据储存在主板上内建的 CMOS SRAM 中。当电源关闭时，由主板上的锂电池继续为 CMOS SRAM 供电。BIOS 设置实用程序允许你配置：

- ◇ 硬盘驱动器，软盘驱动器，和周边设备
- ◇ 视频显示类型和显示选项
- ◇ 密码保护
- ◇ 电源管理特征
- ◇ 其它

■进入 CMOS SETUP 设置

电源开启后，当 BIOS 开始进行 POST (Power On Self Test 开机自检) 时，按下 键便可进入 AwardBIOS 的 CMOS SETUP 主画面中。如果您来不及在 POST 过程中按 键进入 CMOS SETUP，您可以补按 <Ctrl>+<Alt>+ 热启动或按机箱上的 Reset 按钮，以重新开机再次进 POST 程序，再按下 键进入 CMOS SETUP 程序中。

■功能键说明

↑ (向上键)	移到上一个项目
↓ (向下键)	移到下一个项目
← (向左键)	移到左边的项目
→ (向右键)	移到右边的项目
Esc 键	退出当前画面
Page Up 键	改变设定状态，或增加栏位中的数值内容
Page Down 键	改变设定状态，或减少栏位中的数值内容
F1 功能键	显示目前设定项目的相关说明
F5 功能键	装载上一次设定的值
F6 功能键	装载最安全的值
F7 功能键	装载最优化的值
F10 功能键	储存设定值并离开 CMOS SETUP 程序

■画面的辅助说明

当您在 **SETUP** 主画面时，随着选项的移动，下面显示相应选项的主要设定内容

■设定画面的辅助说明

当您在设定各个栏位的内容时，只要按下<F1>，便可得到该栏位的设定预设值及所有可以的设定值，如 **BIOS** 缺省值或 **CMOS SETUP** 缺省值。如果想离开辅助说明窗口，只须按<Esc>键即可。

在系统启动时，**BIOS** 进入开电自检（**POST**）程序，自检程序是一系列固定在 **BIOS** 中的诊断程序，当自检程序执行完成之后，显示出下面信息：**Press DEL to enter SETUP**

按“delete”键访问 Award BIOS 设定程序

■ Award BIOS 设定主菜单

当您进入 CMOS SETUP 设定菜单时，便可看到如下的主菜单，在主菜单中您可以选择不同的设定选项，按上下左右方向键来选择，按 <Enter> 键进入子菜单。

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility	
Standard CMOS Features Advanced BIOS Features Advanced Chipset Features Integrated Peripherals Power Management Setup PnP/PCI Configurations PC Health Status	Frequency/Voltage Control Load Fail-Safe Defaults Load Optimized Defaults Set Supervisor Password Set User Password Save & Exit Setup Exit Without Saving
Esc : Quit F9: Menu in BIOS F10 : Save & Exit Setup	↑ ↓ → ← : Select Item
Time, Date, Hard Disk Type . . .	

(以上选项可能与你实际的选项不同，仅供参考)

● Standard CMOS Features(标准CMOS设定)

设定日期、时间、软硬盘规格及显示器种类。

● Advanced BIOS Features(高级 BIOS 设定)

设定 BIOS 提供的特殊功能，例如病毒警告、开机引导磁盘优先顺序等。

● Advanced Chipset Features(高级芯片设定)

设定主板所用芯片组的相关参数，例如 DRAM Timing、ISA Clock 等。

● Power Management Setup(电源管理设定)

设定 CPU、硬盘、显示器等设备的节电功能运行方式。

● PnP/PCI Configurations(PNP/PCI 即插即用)

设定 ISA 的 PnP 即插即用介面以及 PCI 介面的相关参数。

Colorful C.KT600-R Manual

- **Integrated Peripherals(外部设备选项)**

此设定菜单包括所有外围设备的设定。如 AC97 声卡、AC97Modem、USB 键盘是否打开、IDE 介面使用何种 PIO Mode 等。

- **PC Health Status(系统即时状态)**

监控 PC 系统的健康状态。

- **Frequency/Voltage Control(频率/电压控制)**

频率及电压设定。

- **Load Fail-Safe Defaults(载入缺省预设值)**

- **Load Optimized Defaults(载入优化预设值)**

- **Set Supervisor Password(设置管理者密码)**

- **Set User Password(设置使用者密码)**

- **Save & Exit Setup(离开 SETUP 并储存设定结果)**

- **Exit Without Saving(离开 SETUP 但不储存设定结果)**

■ 标准 CMOS 设定 Standard CMOS Features

在“标准 CMOS 设定”里您可以更改以下信息：

当前的时间（包括年、月、日、时、分、秒等），硬盘的信息，软盘的类型以及显示器的类型等。

屏幕下方有相应的操作提示，按提示您可以顺利地更改相应的设置。

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility		
Standard CMOS Features		
Date (mm:dd:yy)	Mon, Dec 18, 2004	Item Help
Time (hh:mm:ss)	11 : 51 : 58	Menu Level
IDE Primary Master	None	Change the day, month, year and Century
IDE Primary Slave	None	
IDE Secondary Master	None	
IDE Secondary Slave	None	
Drive A	1.44M, 3.5 in.	
Drive B	None	
Video	EGA / VGA	
Halt On	All, But Keyboard	
Base Memory:	640K	
Extended Memory:	31744K	
Total Memory:	32768K	
↑ ↓ → ← : Move Enter: Select + / - / PU / PD: value F10: save ESC: Exit F1: General Help F5 : Previous Values F6 : Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

硬盘的配置

- **CYL** 硬盘柱的数量
- **HEA** 硬盘磁头的数量
- **PRECOMP** 磁柱在更改硬盘驱动器时写的时间
- **LANDZ** Landing zone
- **SECTOR** 磁区的数量，总共有“1”到“64”。

！注意：

AWARD BIOS 一般能自动识别硬盘的类型、容量并配置其具体参数，建议用户不要修改。

若系统引导时出现“halt on”则表明是 BIOS 在自检过程中出现系统设备出现错误。

Colorful C.KT600-R Manual

■ 高级 BIOS 设定 Advanced BIOS Setup Option

本菜单显示了所有关于 BIOS 高级设定的选项，对应项目按一下“F1”会出现项目的帮助讯息，也可以按一下“F6”或“F7”载入 BIOS 的“安全设定”或“优化设定”。或参见菜单右边的提示可以进行相应的操作。

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility Advanced BIOS Features			
Hard Disk Boot Priority	Enabled	Item Help	
CPU Internal Cache	Enabled	•	
External Cache	Enabled	Menu Level	
Quick Power On Self Test	Enabled	Allows you to choose the VIRUS warning feature for IDE Hard Disk boot sector protection. If this function is enabled and someone attempt to write data into this area, BIOS will show a warning message on screen and clamr beep.	
First Boot Device	Floppy		
Second Boot Device	HDD-0		
Third Boot Device	LS120		
Boot Other Device	Enabled		
Swap Floppy Seek	Disabled		
Boot Up Floppy Seek	Disabled		
Boot Up NumLock Status	ON		
Gate A20 Option	Normal		
Typematic Rate Setting	Disabled		
X Typematic Rate (Chars/Sec)	6		
X Typematic Delay (Msec)	250		
Security Option	Setup		
OS Select For DRAM>64M	Non-OS2		
OS Select For DRAM>64M	Non-OS2		• •
HDD S.M.A.R.T. Capability	Enabled		• •
Video Bios Shadow	Enabled		• •
Full Screen LOGO Show	Disabled		

↑↓ → ← : Move Enter: Select + / - /PU / PD: value F10: save ESC: Exit F1: General Help
F5 : Previous Values F6 : Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

● Hard Disk Boot Priority (硬盘引导的优先权)

此功能将自动检测系统上所有引导装置的硬盘，也可由用户自己选择硬盘引导装置的优先权。

● CPU Internal Cache(外部高速缓存)

此功能用于控制 CPU 内部缓存区。默认设定为 Enabled。
选项为：Enabled, Disabled

● External Cache (外部缓存)

此功能用于控制外部 (L2) 缓存区。默认设定为 Enabled。

选项为：Enabled, Disabled。

● Quick Power On Self Test(快速检测)

这个选项将快速开机自检过程，Disabled 为正常速度。

Enabled BIOS 将会加快开机自检，并跳过检验一些设备(缺省设置)。

选项为：Enabled, Disabled。

● First Boot Device

这个选项决定了系统将首先选择哪一个驱动器做为第一引导驱动，缺省设置是使用“FLOPPY”启动，可选的选项如下列表：

FLOPPY; LS120; HDD-0; SCSI; CDROM; HDD-1; HDD2; HDD-3; ZIP100; LAN; USB DRIVERS; Disabled

● Second Boot Device

第二引导启动，当第一引导驱动器无法启动时使用第二引导驱动器启动。缺省设置是使用“HDD-0”启动，可选的选项如下列表：

FLOPPY; LS120; HDD-0; SCSI; CDROM; HDD-1; HDD2; HDD-3; ZIP100; LAN; USB DRIVERS; Disabled

● Third Boot Device

第三引导启动，当第一和第二引导驱动器都无法启动时使用第三引导驱动器启动。缺省设置是使用“LS-120”启动，可选的选项如下列表：

FLOPPY; LS120; HDD-0; SCSI; CDROM; HDD-1; HDD2; HDD-3; ZIP100; LAN; USB DRIVERS; Disabled

● Boot Other Device

Enabled 从其它设备启动（缺省设置）

Disabled 不从其它设备启动

● Swap Floppy Drive

Enabled 软驱 A、B 将会交换

Disabled 不交换（缺省设置）

● Boot up Floppy Seek

BOIS 决定软盘驱动器是 40 或 80 轨的

Disabled 关闭（缺省设置）

注：当设为“Enabled”时，BIOS 会在系统开机自检时将软碟机的读写头来回移动一次，测试是否正常。除非您有老的 360K 的软驱，请关闭该项。360K 的软驱是 40 轨的，720K/1.2M/1.44M 全是 80 轨的。

● Boot up NumLock Status

ON 使用数字键功能（缺省设置）

OFF 关闭数字键功能

注：设定为“on”时，Numlock 灯会在启动时自动打开

● Gate A20 Option

这个选项让您设定对 gate A20 的处理方式，gate A20 功能是对 IMB 以上的记忆体寻址用的。用于更早的一代处理器处理更早的软件，目前一般均由系统芯片组处理 gate A20。预设值为 Fast，请保留预设置。

● Typematic Rate Setting（Typematic 速率设定）

这个选项将决定键盘输入速度，这个选项可以调整键盘输入的延缓时间，以适应各种不同的键盘。如果非特殊标准键盘。建议不用修改。

选项为：Disabled，Enabled。

● Typematic Rate (Chars/Sec) Typematic 速率（字符/秒）

此项只有在 Typematic Rate Setting 设为 Enabled 时才有效，它用来设定按下某键时字符重复输入的速率。

选项为：6，8，10，12，15，20，24，30。

● Typematic Delay (Msec) Typematic 延迟（毫秒）

此功能只有在 Typematic Rate Setting 设为 Enabled 时才有效，用来设定字符重复输入延迟时间。

选项为：250，500，750，1000 微秒。

● Security Option

Setup 仅在进入 CMOS 时进行密码校验（缺省设置）

System 在进入系统和进入 BIOS 设定时都要进行密码校验。■

● **OS Select For DRAM > 64M**

如果使用 OS/2 操作系统且 RAM 超过 64MB 时，此选项设为 OS2。其它情况皆设为 Non-OS2。

● **HDD S.M.A.R.T. Capability**


一些硬盘有支持 SMART（硬盘自动侦测错误模式），允许硬盘告诉系统关于问题的一个诊断标准。如果您的硬盘有支持 SMART，设这个功能有作用。

● **Full Screen LOGO Show**

此项可决定在系统引导时是否显示全屏图标。

选项为：Enabled，Disabled。

■ 高级芯片设定 Advanced Chipset Features Option

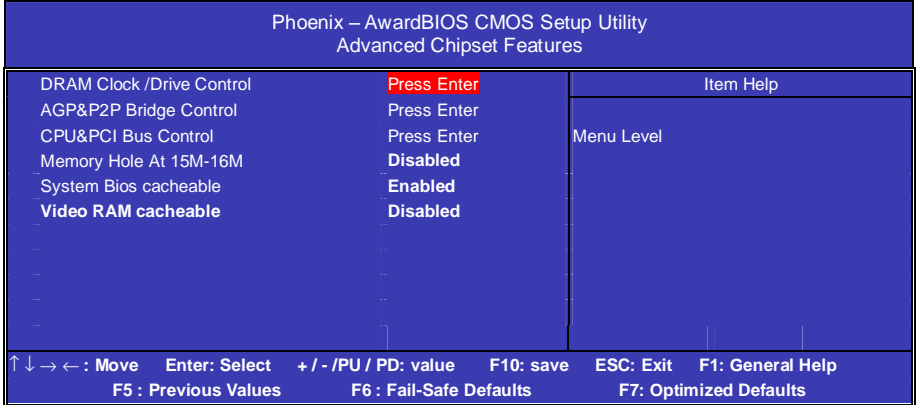

DRAM Clock/Drive Control

● DRAM Clock

设置内存的工作频率，不同标准的内存可设定 DDR400/333 或 DDR266 等。

● DRAM Timing Selectable

设置动态随机存取存储器时钟，建议使用此项目默认值。设为手动设置可根据不同的 DDR 内存而设定具体内存参数。

● CAS Latency Time

当同步的 DRAM 被安装的时候，CAS 潜伏时间的时钟周期的数依靠 DRAM 时间选择。可供选择的有 2 和 2.5，视内存条标准而定。建议保留这项为默认值。

● Active to precharge Delay

活动刷新延迟指内存到数据处理单元一次刷新所需要的循环周期数。

● DRAM RAS # to CAS # Delay

当 DRAM 被写、读或刷新时在 CAS 和 RAS 之间加入一个时间延迟。

AGP&P2P Bridge Control

● **AGP Aperture Size (MB)**

选择 AGP Aperture 的目的是把内存空间的一部分作为图形处理的缓冲，CPU 会直接把这些区域内的信息分配给 AGP。

● **AGP Mode**

允许用户设置 AGP 的工作状态.如 AGP 4X,8X.

● **AGP Fast Write**

允许客户设定是否使用 AGP 快写功能

● **CPU&PCI Bus Control**

允许用户设定 PCI 的参数

● **Memory Hole**

为增加兼容性而设计。保留 15M-16M 区间的记忆给旧的 ISA 卡，如果不是使用旧 ISA 卡，请不要设为“Enabled”。

● **System Bios cacheable**


这个选项允许为了加快执行，在内存中建立系统的缓存。为了更好的性能，请使用默认值开启。

● **Video RAM cacheable**

这个选项允许为了加快执行，在内存中建立系统的缓存。为了更好的性能，请使用默认值开启。

■外部设备选项Integrated Peripherals Option

设置接在系统输入输出接口的外部设备的参数。

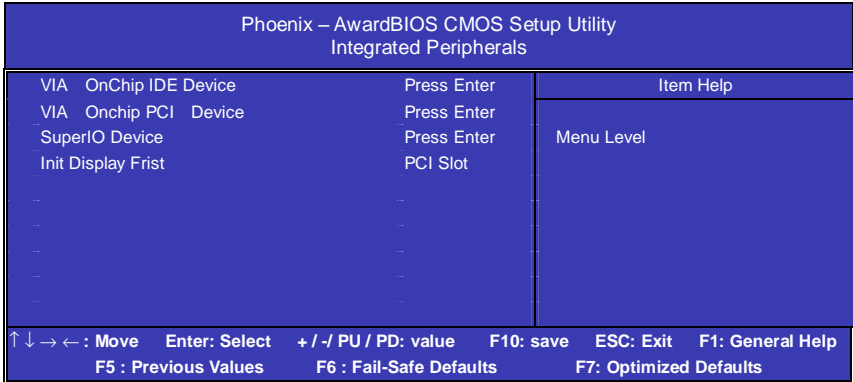

VIA Onchip IDE Device

● Onchip SATA

设定是否开机Serial ATA接口。

● SATA Mode

设定SeialATA的模式，有IDE和RAID。RAID的模式支持RAID(1,0,0+1)

● IDE HDD Block Mode

设定IDE块传输模式。请使用默认值开启。

● OnChip Primary/Secondary PCI IDE

打开或关闭在主板上完整的PCI IDE通道。

● IDE Primary/Secondary Master/Slave PIO

每个IDE通道支持主和从两个驱动器，这四个选项定义IDE设备的程序输入输出（Programmed Input/Output）类型。默认设为Auto，让系统自动检测设备PIO类型，或者手动设置PIO模式从0-4。

● IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA

每个IDE通道支持主和从两个驱动器，本主板支持UltraDMA。
UI-traDMA 技术是IDE设备存取最快的通道。本主板提供新一代接口技术UltraDMA/100 Bus Mastering IDE，提高IDE的传输速度，理论传输峰值可达100MByte/sec。UDMA可向下相容于ATA-2 IDE，因此现有的硬盘也可使用。默认值为Auto。

VIA Onchip Device

● USB2.0 Controller

打开主板上的USB2.0接口。

● USB Keyboard Support

如果您用USB键盘，请打开这选项。

● USB Mouse Support

如果您用USB Mouse，请打开这选项。

● VIA-3058 AC97 Audio

使用主板自带的AC'97声卡把这项选成auto。

●子VIA-3043 Onchip LAN

允许客户设定是否使用板载网卡（可选）

● Onboard LAN Boot Rom

允许用户设定是否使用网卡引导

● Onchip USB Controller

由用户设定使用所使用的USB的接口

● USB Keyboard Support

设定是否支持USB键盘

SuperIO Device

● Onboard FDC Controller

打开集成在主板上的软驱控制器。

● Onboard Serial Port 1/2

设置COM1& COM2 I/O地址和中断口。默认为3F8/IRQ4和2F8/IRQ3。

● UART Mode Select

这个选项允许设置主板上串口2不是DISABLE的任意选项。UART 模式允许您选择常规的红外线传输协议IrDA, 或 ASKIR, IrDA 是一个具有115.2K bps最大波特率的红外线传输协议。ASKIR是一个夏普的最大波特率为57.6K bps的快速红外线传输协议。默认设为Standard。

● UART Mode Select

这个选项允许设置主板上串口 2 不是 DISABLE 的任意选项。UART 模式允许您选择常规的红外线传输协议 IrDA, 或 ASKIR, IrDA 是一个具有 115.2K bps 最大波特率的红外线传输协议。ASKIR 是一个夏普的最大波特率为 57.6K bps 的快速红外线传输协议。默认设为 Standard。

● UR2 Duplex Mode

允许用户选取 IR 模式。

选项有：Full, Half。

● Onboard Parallel Port

设置并口输入输出（I/O）地址和中断（IRQ）。默认为378/IRQ7。

● **Parallel Port Mode**

设置并口类型，可选参数为：

SPP（standard Parallel Port）

EPP（Enhanced Parallel Port）+SPP

ECP（Extended Capability Port）。

SPP仅允许数据输出。ECP和EPP支持双向的模式，都允许数据输入和输出，ECP和EPP模式仅支持他们两者所能识别的外围设备。

● **Delay Prior to Thermal**

设置 CPU 自动进入高热状态的延迟时间。

● **Init Display First**

设定优先显示的设备

■ 电源管理设定 Power Management Setup Option

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility Power Management Setup		
ACPI Function	Enabled	Item Help
ACPI Suspend Type	S1 (POS)	Menu Level
Run VGABIOS if S3 Resume	Auto	
Power Management	User Define	
Video Off Method	DPMS	
Video Off In Suspend	Yes	
Suspend Type	Stop Grant	
MODEM Use IRQ	NA	
Suspend Mode	Disabled	
HDD Power Down	Disabled	
Soft-Off by PWRBTN	Instant-Off	
Wake-Up by PCI card	Enabled	
Power-On by Ring	Disabled	
Wake-Up by LAN	Enabled	
USB KB Work up from S3	Disabled	
Resume by Alarm	Disabled	
X Date (Of Month) Alarm	0	
X Time (hh: mm: ss) Alarm	0	
**Reload Global Timer Events **		
Primary IDE 0	Disabled	
Primary IDE1	Disabled	
Secondary IDE 0	Disabled	
Secondary IDE 1	Disabled	
FDD, COM, LPT Port	Disabled	

↑ ↓ → ← : Move Enter: Select PU / PD / + / - : value F10: save ESC: Exit F1: General Help
F5 : Previous Values F6 : Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

● ACPI Function

此功能是使您能打开或者关闭高级电源管理（ACPI）功能。

● ACPI Suspend Type

S1（POS）（缺省设置）支持系统中软关机

S3（STR）挂起到内存。除了内存带电外，其它硬件全都关闭。

● Power Management

电源和硬盘的超时限制在安全模式

User Define（缺省设置）--用户可以根据自己的设备自定义

Min Saving 长时间进入电源节省模式

Max Saving 短时间进入电源节省模式

● Video Off Method

设置使显示器进入省电模式，预设为 DPMS（display power management software）。

● Video Off In Suspend

当系统在悬挂模式时决定是否关闭显示器电源。

Suspend Type（Stop Grant）

如果这项设成 default Stop Grant, CPU 将在省电模式下进入 IDLE 状态。

● Suspend Type

计算机一定时间没有电源管理事件响应，CPU 信号时钟会终止，视频信号会挂起，一旦计算机检测到信号，所有功能恢复正常。设置时间可以从 1 分钟到 1 小时。

● MODEM Use IRQ

通过 modem 自动从省电模式唤醒系统，这项定义 MODEM 使用的中断（IRQ），modem 卡您还需要用电缆连接到主板的 MODEM 唤醒接头以支持该功能。

● Suspend Mode

设置挂起方式，缺省值：Disabled

设定 PC 多久没有使用时,便进入 Suspend 省电模式,将 CPU 工作频率降到 0 MHz,并分别通知相关省电设定(如 CPU FAN、Video off),以便一并进入省电状态。

● HDD Power Down

设置硬盘进入省电模式的等待时间，从一分到十五分钟。如果在设置的这段时间内硬盘没有任何活动，硬盘将进入省电模式。

● Soft-Off by PWRBTN

设定为“Instant-Off”时, ATX 电源开关就像一般的电源开关。设为“Delay 4 sec”时, 必须按住 ATX 开关 4 秒钟以上才能将电源关掉, 此设计是为预防误触电源开关使系统关机, 造成资料损失。

● **Wake-Up by PCI card**

设置是否采用 PCI 设备唤醒，缺省值：Disabled。

● **Power-ON by Ring**

设置是否采用 MODEM 唤醒，缺省值：Disabled。

● **Wake ON by LAN**

设置是否采用网络唤醒，缺省值：Disabled。

● **USB KB Work up from S3**

设定 USB KB 唤醒 STR 模式。

● **Resume by Alarm**

可以设置每个月中的某一天，某一小时，某一分钟或某一秒去打开你的系统。如果你在某一天设置为 0，警报会在每一天的特定时间打开你的系统。

● **Primary/Secondary IDE 1/0**

系统检测到在任何驱动器或设备中有活动时，系统将会重新启动延时计数器。

● **FDD, COM, LPT Port**

系统检测到在软盘驱动器或串并口设备中有活动时，系统将会重新启动延时计数器。

■ PNP/PCI 即插即用 PNP/PCI Configuration Option

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility PnP / PCI Configurations		
Reset Configuration Data	Disabled	Item Help
Resources Controlled by	Auto (ESCD)	Menu Level
X IRQ Resources	Press Enter	
PCI/VGA Palette snoop	Disabled	Select Yes if you are using a Plug and Play capable operating System Select No if you need the BIOS to configure non-boot devices.
INT Pin 1 Assignment	Auto	
INT Pin 2 Assignment	Auto	
INT Pin 3 Assignment	Auto	
INT Pin 4 Assignment	Auto	
INT Pin 5 Assignment	Auto	
INT Pin 6 Assignment	Auto	
INT Pin 7 Assignment	Auto	
INT Pin 8 Assignment	Auto	
↑ ↓ → ← : Move Enter: Select + / - /PU / PD: value F10: save ESC: Exit F1: General Help F5 : Previous Values F6 : Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

● Reset Configuration Data

此选项为 Enable 时，原来储存在 BIOS 内的 PNP 配置资料都会被清除。重启后系统会重新创建新的配置资料。

● Resources Controlled By

默认预设值 Auto (ESCD)，若改为手动，则下方会出现所有可供调整的中断要求—INT Pin x Assignment。包括从 3 到 15 可供选择，某些系统特定的中断号将不在可选范围内。

● PCI/VGA Palette Snoop

此选项设计解决一些非标准 VGA 卡导致的问题。建议保留预设值。

■ 频率/电压控制 Frequency/Voltage Control

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility Frequency / Voltage Control		
Auto Detect DIMM/PCI Clk	Enabled	Item Help
Spread Spectrum	Disabled	Menu Level
CPU Clock	166MHz	
—	—	
—	—	
—	—	
↑↓ → ← : Move Enter: Select + / - / PU / PD: value F10: save ESC: Exit F1: General Help		
F5 : Previous Values F6 : Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

● Auto Detect DIMM/PCI CLK

由用户设定是否由主板自动设定 DIMM/PCI 的频率


● CPU Clock

通过此项可以调节 CPU 的时钟频率，配合跳线可以设置 100,133,166 200 等标准外频。

!!注意: 1. 系统能否接受超频取决于您所使用的处理器的性能
我们不保证超频后系统的稳定性。


2. 我们建议您不要随意将 CPU 的频率调至高于正常工作频率，本公司将不会负责由此产生的任何损毁。

■ 载入安全预设值 Load Fail-Safe Defaults

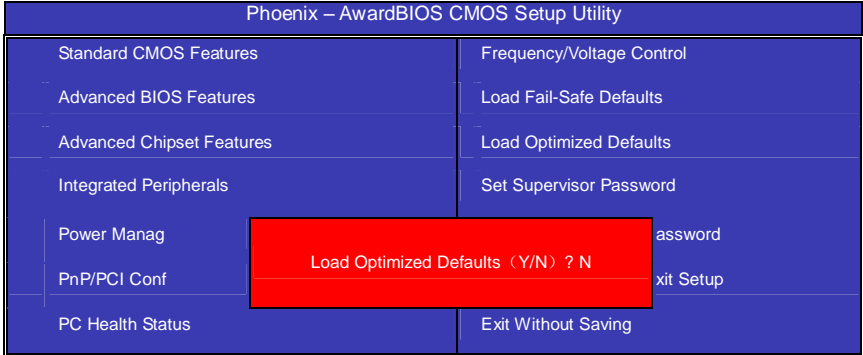

BIOS缺省值对于系统的性能没有优化，但比较稳定。如果您的系统性能不稳，试着载入BIOS缺省值。如果您只想为某一特定的选项使用BIOS缺省值，选择该选项，然后按F6键。

■ 载入优化预设值 Load Optimized Defaults

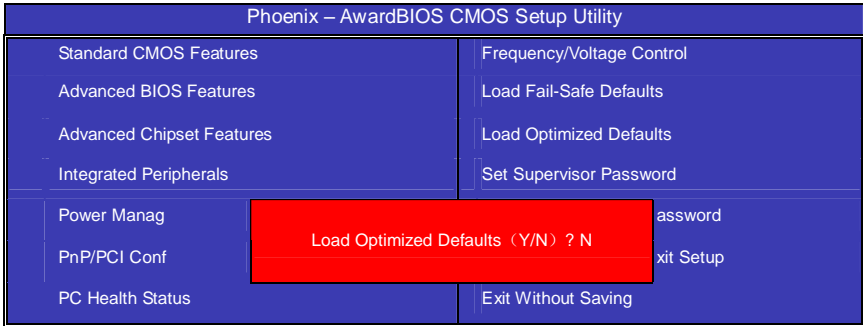

使组件的性能更强。如果载入最优化设定值，当有硬件不支持它们时，可以引起致命错误或不稳定。如果您只想为某一特定的选项安装BIOS缺省值，选择该选项，然后按F7键。

注：“载入优化预设值”载入优化设定到BIOS中。这个自动配置设定只会影响“高级BIOS功能设定”和“高级芯片组设定”。

■ 管理者/使用者密码 Set Supervisor/User Passwords Options

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility	
Standard CMOS Features	Frequency/Voltage Control
Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults
Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults
Integrated Peripherals	Set Supervisor Password
Power Management	assword
PnP/PCI Configurations	xit Setup
PC Health Status	Exit Without Saving

设定密码时，请于主画面下选择好项目，并按下 **Enter**，画面中间即出现的方框让您输入密码：**ENTER PASSWORD**。最多可以输入 **8** 个数字，输入完毕后按下 **Enter**，BIOS 会要求再输入一次，以确定刚刚没有输入错误，若两次密码吻合，便将之记录下来。

如果您想取消密码，只需在输入新密码是，直接按 **Enter**，这时 BIOS 会显示“**PASSWORD DISABLED**”，也就是关闭密码功能，那么下次开机时，就不会再被要求输入密码了。

● **SUPERVISOR（管理者）** 密码的用途：

当您设定了管理者密码时，如果“高级 BIOS 功能设定”中的“**Security option**”项目设成“**SETUP**”，那么开机后想进入 **CMOS SETUP** 就得输入 **Supervisor** 密码才能进入。

● **USER（使用者）** 密码的用途：

当您设定了使用者密码时，当如果“高级 BIOS 功能设定”中的“**Security option**”项目设成“**SYSTEM**”，那么一开机时，必须输入“**USER**”或者“**Supervisor**”密码才能进入开机程序。当您想进入 **CMOS SETUP** 时，如果输入的是“**USER Password**”，很抱歉，BIOS 是不会允许的，因为只有“**Supervisor**”可以进入 **CMOS SETUP**。

Colorful C.KT600-R Manual

■ 离开 SETUP 并储存设定结果 Save & Exit Setup Option

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility	
Standard CMOS Features	Frequency/Voltage Control
Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults
Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults
Integrated Peripherals	Load Optimized Defaults
Power Management	Load Optimized Defaults
PnP/PCI Configurations	Save & Exit Setup
PC Health Status	Exit Without Saving

若按“Y”并按下“Enter”，即可储存所有设定结果到 RTC 中的 CMOS 中，并离开 SETUP ， 重新启动。若按“N”或者“ESC”可以回到主画面中。

■ 离开 SETUP 但不储存设定结果 Exit Without Saving

Phoenix – AwardBIOS CMOS Setup Utility	
Standard CMOS Features	Frequency/Voltage Control
Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults
Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults
Integrated Peripherals	Load Optimized Defaults
Power Management	Load Optimized Defaults
PnP/PCI Configurations	Save & Exit Setup
PC Health Status	Exit Without Saving

若按“Y”并按下“Enter”，则离开 SETUP 但不储存刚才所做的修改。若按“N”或者“ESC”可以回到主画面中。

■ VIA 8237 RAID 安装使用说明:


● 进入 BIOS RAID 自定义设置

开机时看到下面的信息，按”TAB”键进入

```
VIA Technologies, Inc. VIA Serial ATA RAID BIOS Setting Utility v1.00
Copyright (C) VIA Technologies, Inc. All Right reserved.
```

```
Scan Devices, Please wait . . .
Press < Tab > Key into User Window!
Channel 0 Master: IC35L040AVVA07-0
Channel 1 Master: IC35L040AVVA07-0
```


RAID BIOS 设置界面如下:

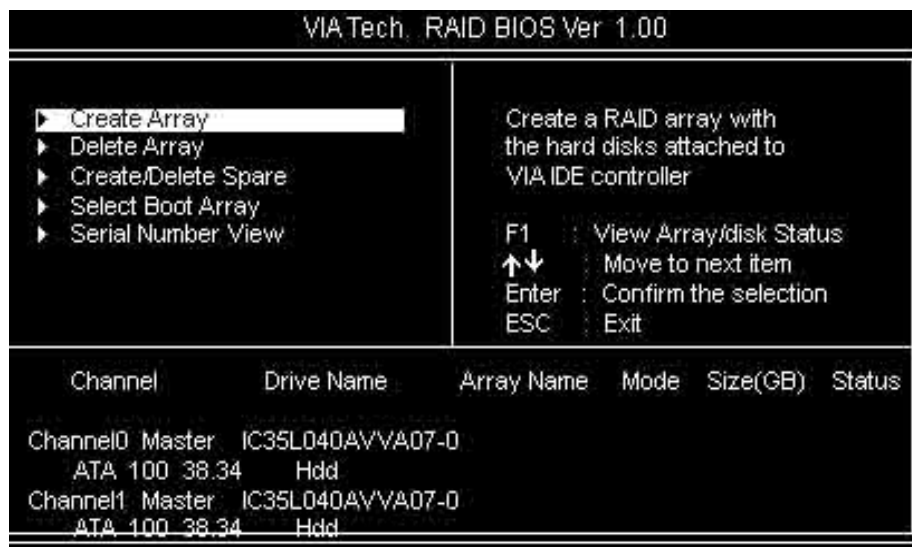


Colorful C.KT600-R Manual

● 建立 RAID 盘


选中反色部分，用 Create Array 命令，进入下面的设置：

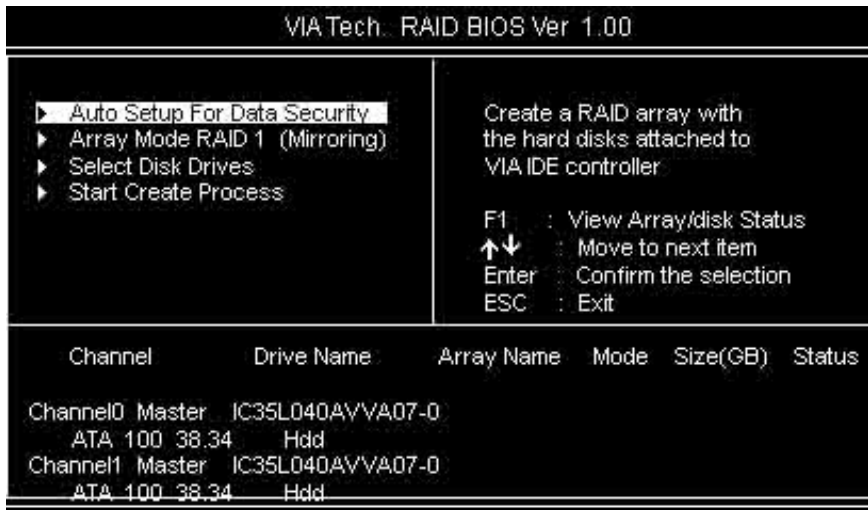


选择下面的反色部分，按 Enter,出现 RAID 菜单模式，如下图

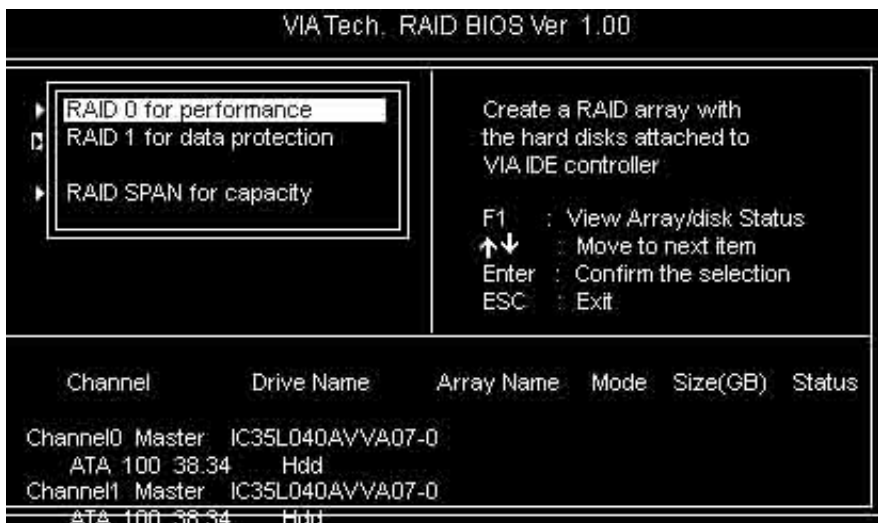

选择 RAID 模式后, 会出现两个硬盘组成的 RAID. 也可以选择 AUTO, 自动设置 RAID 的模式。如图:

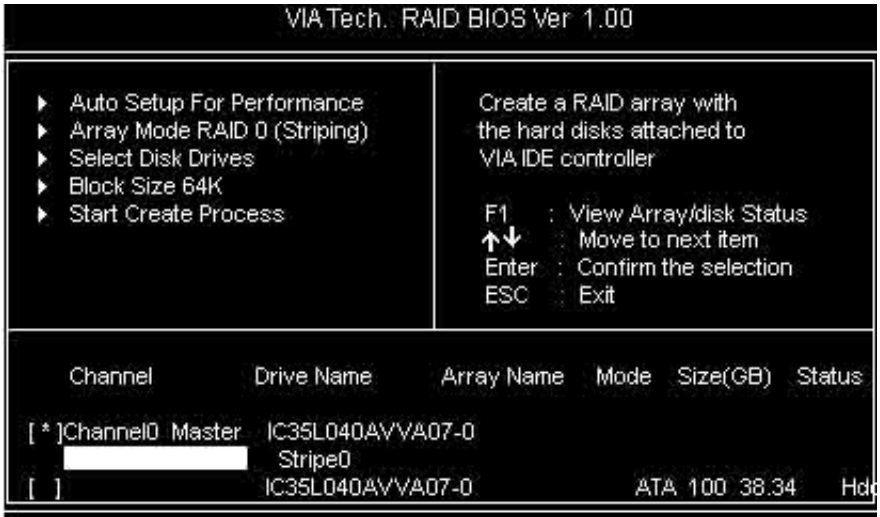


如果您选择 RAID 0 模式, 您还可以选择启动模块大小。启动模块大小可以从 4K 到 64K 可以选择。

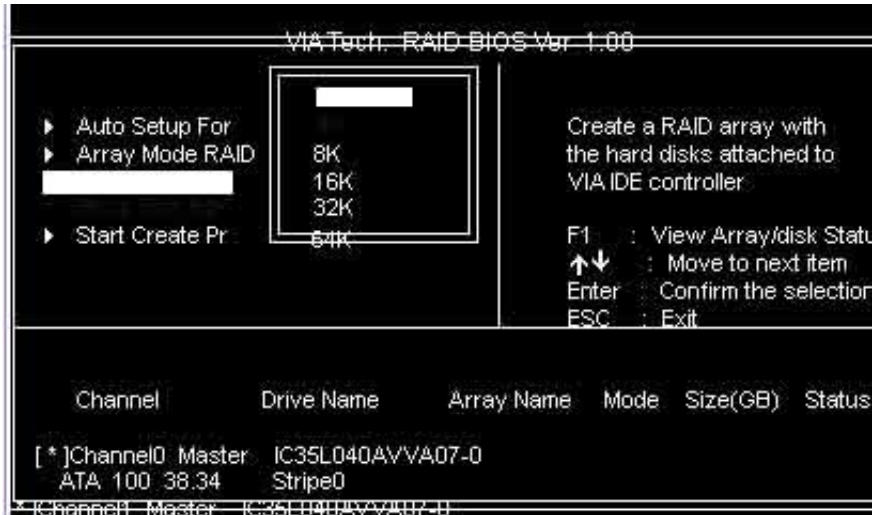

●删除 RAID 盘

进入 Delete Array,按 Enter,就会有提示 Y or N ,以确定是否要删除 RAID

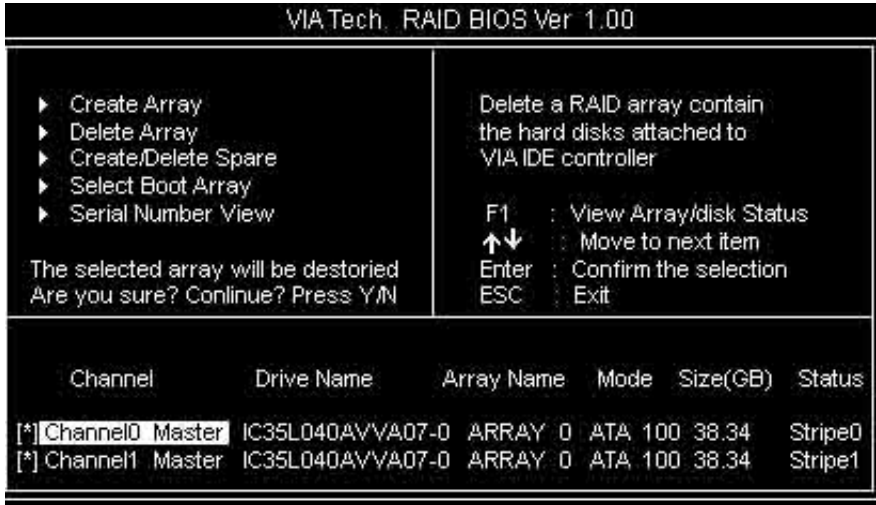

●重建被破坏 RAID

BIOS 在启动时,会自动检测 RAID 盘,如果有任意一个硬盘遭到破坏(如电源没有接好, SerialATA 硬盘线没有接好等)就会出现找不到,如下图:

Broken RAID 1	Critical Status												
<p>Power off and check the failed drive Destroy the Mirroring Relationship Choose replacement drive and rebuild Continue to boot</p> <p style="text-align: center;">tolerance is disabled.</p>	<p>A disk member of a mirroring array has failed or is not responding. The array is still functional, but fault</p>												
<p>Remaining members of the failed array</p>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Channel</th> <th>Drive Name</th> <th>Array Name</th> <th>Mode</th> <th>Size(GB)</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Channel0</td> <td>Device0</td> <td>IC35L040AVVA07-0</td> <td>Array0</td> <td>ATA 100</td> <td>38.34 Broken</td> </tr> </tbody> </table>		Channel	Drive Name	Array Name	Mode	Size(GB)	Status	Channel0	Device0	IC35L040AVVA07-0	Array0	ATA 100	38.34 Broken
Channel	Drive Name	Array Name	Mode	Size(GB)	Status								
Channel0	Device0	IC35L040AVVA07-0	Array0	ATA 100	38.34 Broken								
<p>Note: 1) Press <ESC> to Exit. 2) After Execute, Press <TAB> immediately can into Utility Window!</p>													

出现启动失败后，会让您检测硬件的连接和重新建立 RAID。

Broken RAID 1	Critical Status												
<p>Power off and check the failed drive Destroy the Mirroring Relationship Choose replacement drive and rebuild Continue to boot</p>	<p>The contents on the disk you have selected will be deleted. Continue to boot</p>												
<p>Remaining members of the failed array</p>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Channel</th> <th>Drive Name</th> <th>Array Name</th> <th>Mode</th> <th>Size(GB)</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>() Channel1</td> <td>Device0</td> <td>IC35L040AVVA07-0</td> <td>ATA 100</td> <td>38.34</td> <td>Hdd</td> </tr> </tbody> </table>		Channel	Drive Name	Array Name	Mode	Size(GB)	Status	() Channel1	Device0	IC35L040AVVA07-0	ATA 100	38.34	Hdd
Channel	Drive Name	Array Name	Mode	Size(GB)	Status								
() Channel1	Device0	IC35L040AVVA07-0	ATA 100	38.34	Hdd								
<p>Note: 1) Press <ESC> to Exit. 2) After Execute, Press <TAB> immediately can into Utility Window!</p>													


Colorful C.KT600-R Manual

●RAID 驱动安装:

在 Windows 系统里面,您可以找到安装目录,点击 Setup 安装就可以了。也可以按提示,用浏览的方式安装。如图:提示找到新硬件



指定位置,找到驱动并安装好,如图

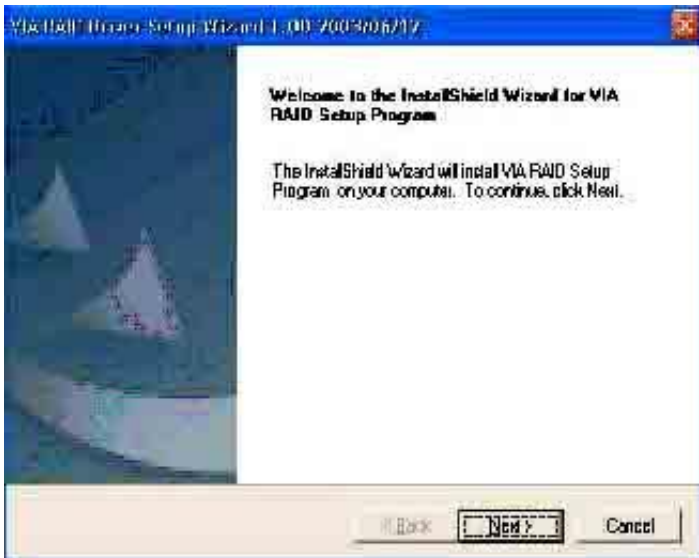

安装完成后，按 Finish 结束，重新启动



特别说明:

在安装 NT4.0/Win2000/XP/Server 2003 等系统，需要做 A 盘，将所需驱动拷贝入，作为驱动安装盘。安装系统时，按 F6 当系统提示” Press **F6** if you need to install a third party SCSI or RAID driver...”，插入所做的 A 盘，选择所要安装的系统，按 Enter，拷贝入 RAID 驱动，装要 RAID 驱动后，就可以顺利安装系统了，否则会出现系统安装蓝屏而导致无法安装系统的问题。

系统常见的错误信息

● 不正常的嘀声鸣叫

开机后，系统会发出不同嘀的声音来显示是否正常。若系统组装正确，则会发出一短音，若 VGA 卡或 DIMM 插槽安装不正确，则会发出持续的警告声。区分如下：

1 短：系统正常启动。表明机器没有任何问题。

2 短：常规错误，请进入 CMOS 安装，重新设置不正确的选项。

1 长 1 短：内存或主板出错。

1 长 2 短：显示器或显示卡错误。

1 长 3 短：键盘控制器错误。检查主板。

1 长 9 短：主板 BIOS 芯片错误，BIOS 损坏。更换 BIOS 芯片。

长响（长声）：内存条未插紧或损坏。重插内存条，或更换内存。

● BIOS ROM checksum error

BIOS 码为不正确。有此讯号时，系统会停止开机测试的画面。请与经销商联络换新的 BIOS。

● CMOS battery fails

CMOS 电池有问题不能正常运作。请与经销商联络换新电池。

● CMOS checksum error

CMOS checksum 错误。请重新加载 BIOS 内定值，若依然出现此讯号，请与经销商联络。

● Hard disk initialize

硬盘初始化。出现“Please wait a moment...”，有些硬盘需多点时间来做初始化的动作。

● Hard disk install failure

确定硬盘是否连接正常，若是硬盘控制器有问题，请与经销商联络。

● **Keyboard error or no keyboard present**

系统无法识别键盘，先检查键盘是否连接正常，并确定键盘在初始化前没有作键盘输入的动作。

● **Keyboard is lock out- Unlock the key**

确认主机“键盘锁 KEYLOCK”是否被激活。

● **Memory test fails**

内存侦测错误

● **Primary master hard disk fail**

第一组主要硬盘错误

● **Primary slave hard disk fail**

第一组次要硬盘错误

● **Secondary master hard disk fail**

第二组主要硬盘错误


● **Secondary slave hard disk fail**

第二组次要硬盘错误

● 六声道音效设置


您本次选用的七彩虹主板是六声道声卡芯片，可以实现两声道，四声道，六声道的声音输出，下面介绍一下它们的几种不同的接法：

1. 两声道声音输出系统连接方法：

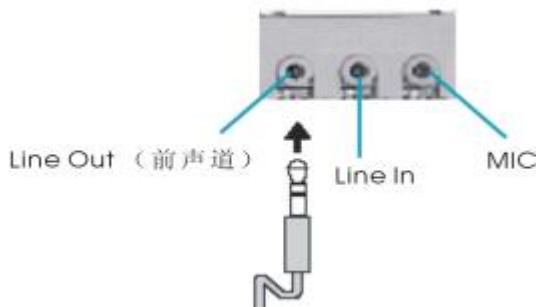


说明：Line Out，Line In 和 MIC 功能在 2 声道模式下都存在。

2. 四声道声音输出系统连接方法：

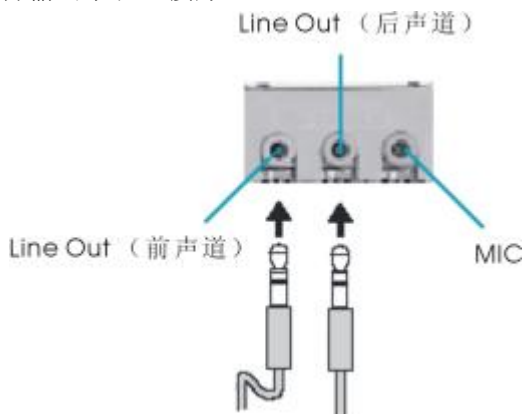


说明：在 4 声道设置下 Line In 被转换成 Line Out 功能。


3. 六声道声音输出系统连接方法:

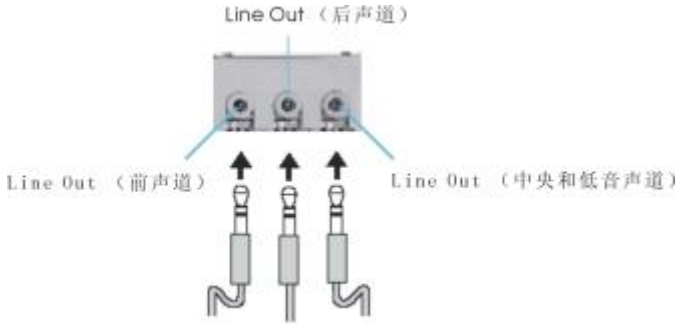

说明: 在 6 声道设置下 Line In 和 MIC 都被转换成 Line Out 功能。

● 选择六声道设置

1. 双击 Windows 任务条中音频图标;
2. 在音效栏目中的环境下拉菜单中选择任一环绕音效;

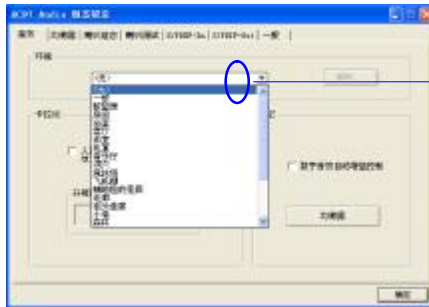

单击此处将出现
下拉菜单

3. 单击“喇叭组态”栏;



单击此处

DOS 模式下 BIOS 的更新方法如下：

首先请确认您的 BIOS 厂商（AMI/Award），您的主板名称及版本

- (一) 建立一片开机软盘：放入一片软盘在 A 驱，在 DOS 模式下键入“Format A: /S”，此时会格式化软盘并复制系统文件。
 - A. 这个过程将会删除掉此软盘原有的文件。
 - B. 过程中将会复制 4 个文件至软盘中,但只看得到 COMMAND.COM 文件。
 - C. 软盘中请勿有 CONFIG.SYS 及 AUTOEXEC.BAT 文件
 - D. 请将此软盘的防写孔设定为可写入状态。
- (二) 网站上下载 BIOS 升级程序,将此文件存放在步骤 1.中的软盘,闪盘或硬盘中。将 BIOS 文件和刷新工具一起拷贝到当前目录下
用步骤 1.的开机软盘来重新开机，进入纯 DOS 模式。
- (三) 如果您的 BIOS 厂商为 AMI 请在 DOS 模式下键入：
AMIFLASH.exe filename.xxx，如果您的 BIOS 厂商为 Award 请在 DOS 模式下键入：AWDFLASH.exe filename.xxx，其中的 filename.xxx 是您所解压出的 BIOS 文件，然后再按“ENTER”。
- (四) 如果是 Award BIOS，你会碰到的第一个选项，它会问您是否要将现在的 BIOS 程序存档，如果您可能在升级后想要恢复为现行的版本,请选“YES”,然后它会问您要用什么文件名存档；如果您不想将现行版本的 BIOS 文档存档，请选“NO”。如果是 AMI BIOS 要保存原文件，请输入：
AMIFLASH.exe /S filename.xxx（注意 S 后面没有空格）。
- (五) 下来第二个选项是问你：确定要升级吗?如果您选择了“YES”,那当 BIOS 升级程序在升级您的 BIOS 过程中,请**不要**接到键盘,电源开关或 RESET 键。
- (六) BIOS 升级完成时,升级程序会问您要重新开机或关闭电脑，当您选择完毕后，请将开机软盘取出。
- (七) 启动后，新 BIOS 版本将会出现在开机画面,至此您的 BIOS 就算升级成功。

- (八) 接着请按“DEL”键，以进入 COMS SETUP 画面，再载入 DEFAULT 值，再根据您的需要去修改 BIOS 内容。
- (九) 特别注意：在刷 BIOS 前，请将主板上的 BIOS 的写保护设置为可写状态。硬件部分请将 BIOS 写保护跳线设置为可写，具体参考本手册的硬件安装部分；软件部分请将 BIOS Guardian 设置为 DISABLED。具体参看本手册的 BIOS 的说明部分，否则会出现刷不进去的现象。

主板专有名词缩写对照

专有名词	全称
ACPI	Advanced Configuration and Power Interface
APM	Advanced Power Management
AGP	Accelerated Graphics Port
AMR	Audio Modem Riser
ACR	Advanced Communications Riser
BIOS	Basic Input/Output System
CPU	Central Processing Unit
CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductor
CRIMM	Continuity RIMM
CNR	Communication and Networking Riser
DMA	Direct Memory Access
DMI	Desktop Management Interface
DIMM	Dual Inline Memory Module
DRM	Dual Retention Mechanism
DRAM	Dynamic Random Access Memory
DDR	Double Data Rate
ECP	Extended Capabilities Port
EDO	Extended Data Output
ESCD	Extended System Configuration Data
ECC	Error Checking and Compatibility
EMC	Electromagnetic Compatibility
EPP	Enhanced Parallel Port
ESD	Electrostatic Discharge
FIR	Fast Infrared
FDD	Floppy Disk Device
FSB	Front Side Bus
HDD	Hard Disk Device
IDE	Integrated Dual Channel Enhanced
IRQ	Interrupt Request

Colorful C.KT600-R Manual

I/O	Input/Output
IOAPIC	Input Output Advanced Programmable Input Control
LAN	Local Area Network
LBA	Logical Block Addressing
LED	Light Emitting Diode
KB	Kilo-Byte
MHZ	Megahertz
MIDI	Musical Interface Digital Interface
MPEG	Motion Picture Experts Group
MTH	Memory Translator Hub
MPT	Memory Protocol Translator
NIC	Network Interface Card
OS	Operating System
OEM	Original Equipment Manufacturer
PAC	PCI A.G.P Controller
PAL	Phase Alternating Line
POST	Power-ON Self Test
PCI	Peripheral Component Interconnect
RIMM	Rambus In-line Memory Module
SCI	Special Circumstance Instructions
SECC	Single Edge Contact Cartridge
SRAM	Static Random Access Memory
SMP	Symmetric Multi-Processing
SMI	System Management Interrupt
USB	Universal Serial Bus
VID	Voltage ID
TFT	Thin Film Transistor
EGA	Extended Graphics Array

客户技术支持

七彩虹网站 <http://www.seethru.com.cn>

<http://www.qicaihong.com>

<http://www.colorful.com.cn>

技术支持信箱: support@seethru.com

800 免费技术热线 800-830-5866

全国联保请直接与各地分公司联系

北京: 010-82689339 上海: 021-64380760

广州: 020-87539603 沈阳: 024-23960897

成都: 028-85225210 南京: 025-3692535