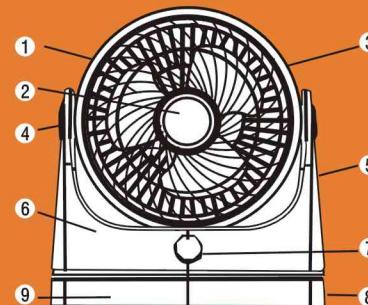


電壓 消耗功率 機體淨重
AC110V/60Hz 40W 2.0kgs

外型尺寸 W325 x D191 x H350(mm)

各部名稱

- | | |
|-------------|-------|
| ① 前網固定環 | ⑧ 電源線 |
| ② 前網 | ⑨ 底座 |
| ③ 後網 | |
| ④ 風向轉動軸 | |
| ⑤ 後殼 | |
| ⑥ 前殼 | |
| ⑦ 風量及左右擺頭開關 | |



◎ 送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以備保固有據

※ 購物保證範例圖

請勿遺失此證單

SAMPO

聲寶產品保證書

SK-CA09S 燈號

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

9吋空氣循環扇

使用說明書

SK-CA09S

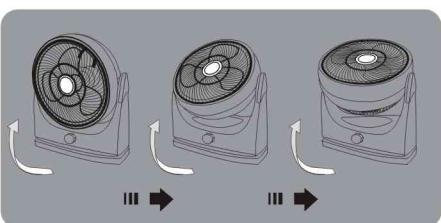
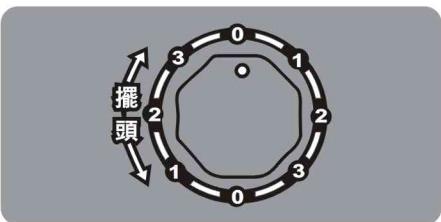
User Manual

注意

- 請先核定電壓(110V 60Hz)，確定符合本機規格才可使用。
未安裝完成時，請勿啓動，以免發生危險。
- 嚴禁於不確實組裝完畢前插入電源使用，以免造成不可預期的危險。
- 長期不使用時，請務必拔起電源插頭，才不會造成絕緣惡化、觸電、漏電等異常事件。

運轉開始

- 風量控制旋轉至1.2.3即啓動
風量 1 >弱速，風量 2 >中速，風量 3 >強速
- 擺頭功能說明
擺頭1 >弱速加擺頭，擺頭2 >中速加擺頭，擺頭3 >強速加擺頭

**運轉停止**

- 將風量開關轉至「0」的位置時，運轉停止。

風向調整

- 將前網蓋上下轉動即可調整送風傾斜角度90度。

本體的清潔與保養

- 清潔保養時，請務必將插頭拔離電源並帶機體冷卻後方可清洗。(手潮濕時不可拔插頭)
- 請勿將機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清洗，以免發生觸電或短路等危險。
- 馬達、開關等電器零件，請切勿用水沖洗，以免造成馬達生銹、絕緣不良、漏電等危險。
每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次。
- 擦拭乾淨後，請以塑膠袋覆蓋，並儲放於因良乾燥的地方。

請依說明順序拆卸清洗: (請勿使用菜瓜布或棕刷等清洗，會刮傷機體的表面光澤)

- 前蓋:從後蓋處拆卸下5組螺絲，再將前蓋取下。
以軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後再用乾布擦乾。
- 扇葉:將扇葉帽依逆時針方向鬆開取下並將扇葉從馬達轉軸中拔出。
以軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後再用乾布擦乾。
- 馬達部位不能觸水。後蓋及馬達周圍的灰塵請用吸塵器的軟刷吸取乾淨或用乾布擦拭。
- 其他如鐵管、底盤等以軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後再用乾布擦乾。

緊急處理方法

使用時若有持續冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉電源並將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務人員聯繫。
本產品的電源線若有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

安全注意事項

- 請勿使用110V電壓以外的電源。不使用時，請拔掉電源插頭！
- 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
- 機器運轉中須有人員在場，不得將手指或異物插入出風口內。移動風扇位置時，應關斷電源。
- 請勿攀壓機器上部，避免本體傾斜或發出雜音或不擺頭。
- 請勿將電扇放置不穩定或會滑動的地方使用。
- 請勿置放瓦斯爐或有水源的地方使用。
- 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
- 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
- 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
- 請握住電線插頭將插頭拔出插座。
- 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態下，繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先連絡聲寶0800-免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

