

操作指南

M-205S 单通道遥控控制器




1 安全指示

! 非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在此使用前认真阅读本操作手册。

2 整体特质

- 采用声表谐振器稳频技术，频率一致性好，无线收发稳定度高。
- 工作频率315M，稳定度优于10-5。
- 遥控器采用低功耗发射技术，发射距离远，耗电省，电池使用寿命长。
- 具有一路全独立的大容量接点信号输出，可供外部各门禁所需。
- 宽电压输入设计，12~36V交直流电源输入均有效。
- 遥控切换时有声响指示，同时红灯也会变绿，可以确认切换是否有效。
- 输出状态可选保持型(L)或点动型(M)。
- 采用自学习对码，方便客户随时添加遥控手柄。

3 产品概况

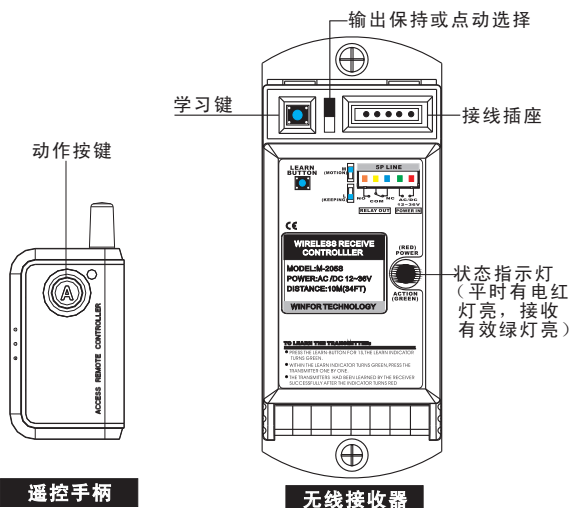


- 本产品为自学习码型，使用前须把遥控器编码学到本控制器中方可使用。（出厂时已把随机遥控器学好）同一编码只须学习一次即可。最多能学习16种不同编码。
- 学习方法：按下学习键，指示灯变为绿色，进入学习状态，此时按下要学习的遥控器任意键，绿灯闪烁两下，即可学习成功。3秒后自动退出回到待机状态。
- 删除方法：按下学习键5秒，绿灯闪烁几下，即可删除全部编码。（本产品不设单个删除）
- 保持或点动输出切换时要在断电状态下切换，否则切换无效。


4 输出状态选择

- ① M  如把状态选择开关拨到M位置，则为点动输出，遥控手柄每按一次，会输出2S左右的开门信号。
- ② L  如把状态选择开关拨到L位置，则为保持型输出，输出信号一直保持。遥控手柄每按一次，输出状态才会翻转变一次。


5 输入输出引线定义



6 遥控上锁器应用接线示例

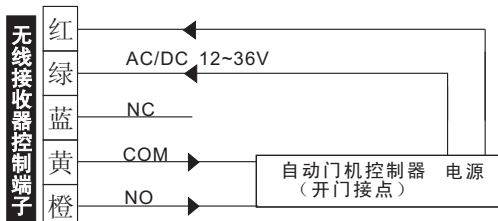

遥控上锁器控制自动门机接线图（点动型）

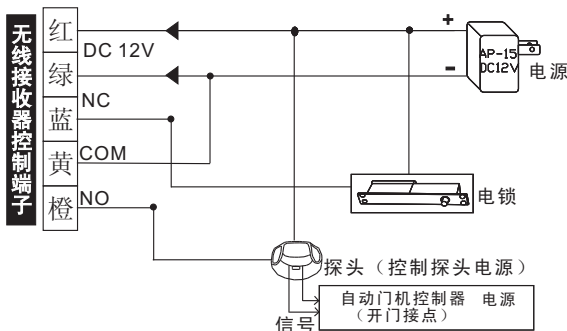

遥控上锁器控制探头、电锁接线图（保持型）

7 主要技术参数

无线接收器

供电电源：AC/DC12~36V
静态电流：15mA
动作电流：80mA
主接点容量：20A 14VDC
接点吸合保持时间：2秒

遥控器

供电电源：12V 23A
电池使用寿命：每天平均按押200次，则可耐时300天
收发距离：视实际现场电气屏蔽环境，正常条件下可达视距25米以上。
工作环境温度：-42℃~45℃
工作环境湿度：10~90%RH
外观尺寸：123mm (L) × 50mm (W) × 32mm (H) （无线接收器）
重量：150克（无线接收器）