




JSS1 系列时间继电器

1 适用范围

JSS1系列时间继电器适用于交流50Hz，额定控制电源电压至380V及直流额定控制电源电压至240V的控制电路中作时间控制元件，按预定的时间接通或断开电路。

2 型号及含义

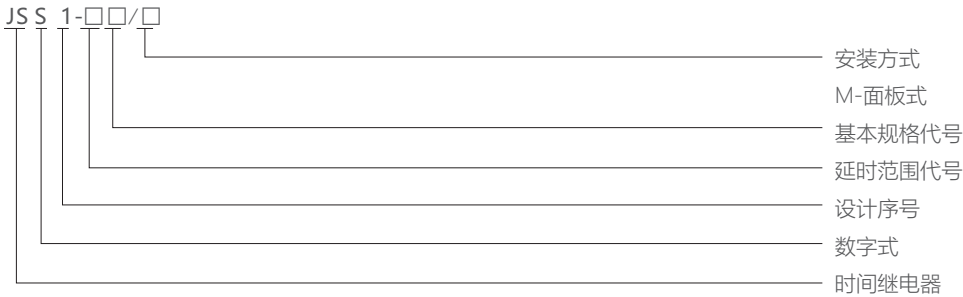

注：本产品部分型号适用于宽范围工作电压，如工作电压在AC/DC24V~48V表示交直流24V至48V的电压范围内都可以正常工作。

3 主要参数及技术性能

技术参数


工作方式	通电延时
触点数量	延时2转换
触点容量	Ue/Ie： AC-15 220V/0.75A， 380V/0.47A； DC-13 220V/0.27A； Ith： 5A
额定控制电源电压	AC/DC24V~48V、 AC/DC100V~240V、 AC220V、 AC380V， 50Hz
额定控制电源电压允许波动范围	85%~110%
电寿命	1×10 ⁵
机械寿命	1×10 ⁶
延时精度	≤1%
环境温度	-5℃~+40℃
安装方式	面板式

延时范围

型号	延时范围
JSS1-01A/M	0.1s~9.9s、 1s~99s
JSS1-02A/M	0.1s~9.9s、 10s~990s、
JSS1-03A/M	1s~99s、 10s~990s
JSS1-04A/M	10s~990s、 1min~99min
JSS1-05C/M	0.1s~99.9s、 1s~999s
JSS1-06C/M	1s~999s、 10s~9990s
JSS1-07C/M	10s~9990s、 1min~999min
JSS1-08E/M	0.1s~999.9s、 1s~9999s
JSS1-09E/M	1s~9999s、 10s~99990s
JSS1-10E/M	10s~99990s、 1min~9999min



4 接线图

接线图



5 外形及安装尺寸

外形及安装尺寸



开孔尺寸

