

OVT-X3 过电压脱扣器

1 主要功能

与断路器拼装，实现过压保护


2 参数与性能

额定工作电压 (Ue) : 交流230V, 50Hz;
额定绝缘电压 (Ui) : 500V ;
过压动作整定值 (Uo) :280 (1±5%) V ;
当主电路电压为230 (1±5%) V时, 脱扣器应能保持断路器长期工作。当主电路电压升高至280 (1±5%) V时, 与NXB-125系列断路器组合在一起的脱扣器应动作, 使NXB-125断路器断开。
机械耐久性: 脱扣器的机械耐久性4000次操作循环。

3 产品的拼装及安装

OVT-X3可与NXB-125断路器拼装，拼装示意图如下

图1

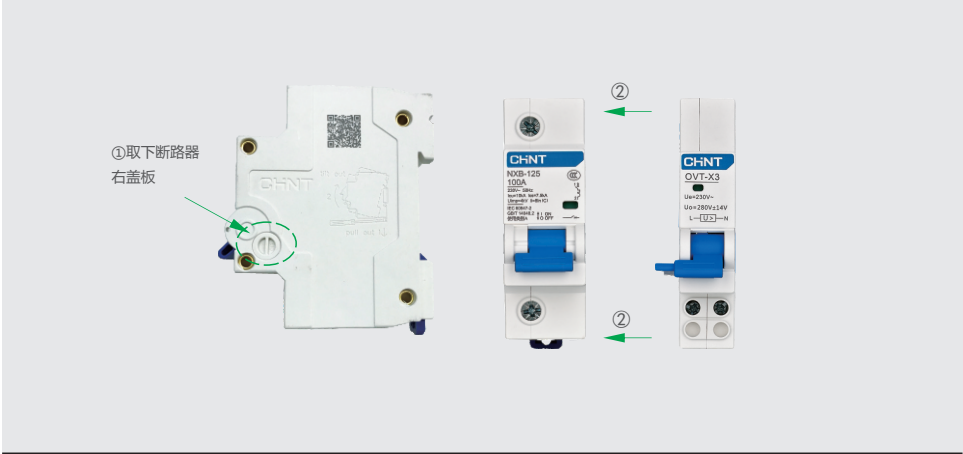

脱扣器与断路器拼装后，一起安装在TH35-7.5型安装轨上。

4 外形及安装尺寸

图2

