

HSA 200S 系列

紧凑，固定配置，“上支起”式 Hideaway™ 可藏式表面安装接线盒，带方形框架



Hideaway™ 表面安装接线盒 (HSA)

简介


Extron Hideaway™ HSA 200S 和 HSA 200SE 接线盒为“可藏式”的计算机视频接口连接器应用提供了一种结构紧凑，“上支起”式结构解决方案。HSA 200S/200SE 方框型接线盒能很容易地安装在几乎任何台面内，符合人体工学的设计将安装时间和工作量降到了最低。HSA 200S 和 HSA 200SE 安装好后可与台面保持齐平，连接器插座不易察觉。用户按下接线盒的顶部，释放一个机械闭锁机构，HSA 接线盒将缓慢地向上“支起”并最终与台面成 49° 夹角，连接器插座将呈现出来。

共同特性

- HSA 200SE 各型号带一内置式扩展视音频线路驱动器
- 连接器接插与控制方便易行
- 气动与机械闭锁机构设计使之经久耐用
- 带方形框架，结构紧凑
- 一个 15 针 HD 插座
- 两个 RJ-45 (CAT 6) 网络 / 数据 / 电话线连接器
- 包括 RJ-45 连接工具包，带标签，一空孔填充块和框架
- 非开关式交流电源插座



主要规格	
视频	
输入信号	RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs
输入连接器	15 针 HD 插座 ×1
输入电平	HSA 200SE: 0.7 Vp-p
视频带宽	HSA 200SE: 300 MHz (-3 dB)
输出信号	HSA 200SE: RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs HSA 200S: RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, 贯通
输出连接器	5 个 BNC 插座 ×1 (电缆长度: 约 9 cm)
输出电平	HSA 200SE: 0.7 Vp-p
同步	
输入电平	HSA 200SE: 2.0 V ~ 5.0 Vp-p
输出电平	HSA 200SE: 5.0 Vp-p
音频	
输入信号	立体声非平衡信号
输入连接器	3.5mm 微型立体声音频插孔 ×1
频率响应	HSA 200SE: 20 Hz ~ 20 kHz ±0.5 dB
输出信号	HSA 200S: 立体声非平衡贯通 HSA 200SE: 立体声 (平衡 / 非平衡) 信号
输出连接器	HSA 200S: 3.5mm 3 针螺丝锁定器 ×1 HSA 200SE: 3.5mm 5 针螺丝锁定器 ×1
一般规格	
电源电压	HSA 200SE: 12 VDC, 0.42 A 由随机附带适配器 (100VAC - 240VAC, 50/60Hz) 供电
工作温度范围	0°C ~ 50°C (无冷凝)
产品重量	HSA 200S: 约 1.8 kg HSA 200SE: 约 2.3 kg
外形尺寸 (国际型号)	顶板 (外缘): 宽 207.9 mm × 深 161.9 mm 顶板 (内部斜支板): 宽 149.93 mm × 深 104.1 mm 表面切口 (内缘): A=195.1 (±0.83) mm, B=149.2 (±0.83) mm 箱体 (表面以下): 宽 159 mm × 高 102 mm × 深 127 mm (不带夹子) 宽 253 mm × 高 102 mm × 深 127 mm (带夹子)

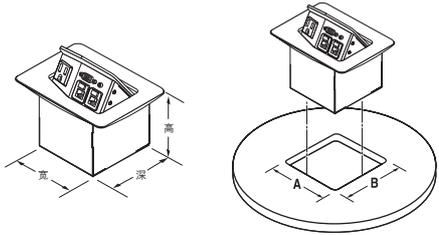

在加工表面切口时，请务必参考上述的表面切口尺寸，否则 Extron 对此引起的问题概不负责。

HSA 200 S/SE 附件	
RJ-45 连接器套件	图标标签, 8 色圆形

接下页 ▶

HSA 200S 紧凑、固定配置、“上支起”式 Hideaway™ 可藏式表面安装接线盒，带方形框架

专有特性

- 视频与音频贯通连接



型号	产品说明	产品编号
HSA 200S	黑色	60-510-01
HSA 200S	抛光铝表面	60-510-03

HSA 200SE 紧凑、固定配置、“上支起”式 Hideaway™ 可藏式表面安装接线盒，带方形框架和扩展线路驱动器

专有特性

- 附带内置式扩展视频与音频线路驱动器
- 视频带宽：300MHz (-3dB)
- 音频响应与平衡和非平衡信号对应 (采用微型 5 针螺丝锁定器)



型号	产品说明	产品编号
HSA 200SE	黑色	60-511-01
HSA 200SE	抛光铝表面	60-511-03