



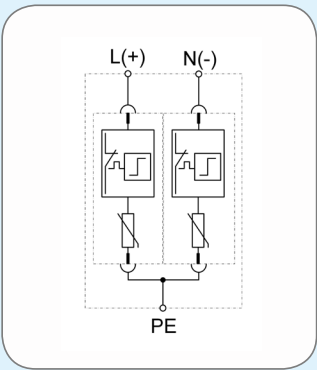

订购信息 Ordering information				
型号 Type	PAD-24	PAD-24 FM	PAD-250	PAD-250FM
订货号 Order No.	210 520	210 521	210 550	210 551
最大持续交流工作电压 U_c Max. continuous AC voltage	75V ac	75V ac	385V ac	385V ac
雷电冲击电流 I_{imp} Lightning impulse current(10/350 μ s)	5kA	5kA	5kA	5kA
标称放电电流 I_n Nominal discharge current（8/20 μ s）	20kA	20kA	20kA	20kA
最大放电电流 I_{max} Max. discharge current （8/20 μ s）	40kA	40kA	40kA	40kA
电压保护水平（火-地） U_p Voltage protection level (L-PE)（ I_n , 8/20 μ s）	≤400V	≤400V	≤1200V	≤1200V
电压保护水平（零-地） U_p Voltage protection level (N-PE)（ I_n , 8/20 μ s）	≤400V	≤400V	≤1200V	≤1200V
响应时间 t_a Response time	≤20ns	≤20ns	≤20ns	≤20ns
工作温区 T_r Operating temperature range	-40°C~+85°C	-40°C~+85°C	-40°C~+85°C	-40°C~+85°C
防雷保护区 Lightning protection zone	LPZ0b-2	LPZ0b-2	LPZ0b-2	LPZ0b-2
防护等级 Degree of protection	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
安装方式 Installation	DIN 35mm	DIN 35mm	DIN 35mm	DIN 35mm
最小安装导线截面积 Cross-sectional area min.	0.2mm ² stranded/flexible			
最大安装导线截面积 Cross-sectional area max.	2.5mm ² stranded/4mm ² flexible			
导线连接方式 Lead connection via	螺丝/screw			
外壳材料 Enclosure material	PBT & 15%GF			
测试标准 Testing standards	IEC 61643-01			
附件FM端子参数信息 Data for additional terminal				
额定端子功率 Switching capacity	AC:250V/1A		AC:250V/1A	
线径截面范围 Wire cross-section	0.2-1.5mm ²		0.2-1.5mm ²	

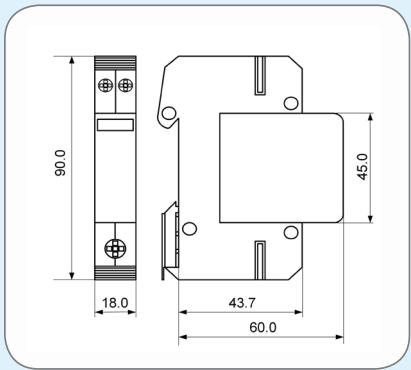