

# 好会通<sup>®</sup> Meeteasy<sup>®</sup> 系列会议电话 产品说明书



**Mini**



**Mini 2**



**Mid**



**Mid 2**



**Mid Ex**



**Mid 2 Ex**



**Mid HC**



**Mid 2 HC**

深圳市好会通科技有限公司

[www.meeteasy.com.cn](http://www.meeteasy.com.cn)

## 说明书目录

一、产品简介.....	2
二、好会通 Meeteasy 系列会议电话及配件.....	3
三、好会通 Meeteasy 系列会议电话接线及接口示意图.....	3
四、好会通 Meeteasy 会议电话功能键说明.....	6
五、好会通 Meeteasy 会议电话的应用示意图.....	7
六、好会通 Meeteasy 会议电话与好会通多方电话会议系统组网应用.....	7
七、好会通 Meeteasy 会议电话详细介绍.....	8
7.1. 好会通 Meeteasy Mini 会议电话.....	8
7.2. 好会通 Meeteasy Mini2 会议电话.....	9
7.3. 好会通 Meeteasy Mid 会议电话.....	10
7.4. 好会通 Meeteasy Mid2 会议电话.....	11
7.5. 好会通 Meeteasy Mid EX 会议电话.....	12
7.6. 好会通 Meeteasy Mid2 EX 会议电话.....	13
7.7. 好会通 Meeteasy Mid HC 会场终端.....	14
7.8. 好会通 Meeteasy Mid2 HC 会场终.....	15
八、好会通 Meeteasy 会议电话型号参数比较表.....	16
九、型号及配件表.....	16

## 一、产品简介:

好会通®/Meeteasy®系列会议电话关注客户需求,贯彻以人为本的设计理念,采用先进的数字信号语音处理(DSP)技术和创新的模块化设计方案,具有卓越的会议电话通话效果和强大的扩展功能,可支持电脑网络通话和3方通话,兼具会议电话和个人电话的功能。其造型稳重大方,简洁清爽,优美的弧线穿插其中,整体而富有细节,高贵而不张扬。自主研发的回音消除技术及动态噪音抑制技术,高品质的喇叭和麦克风让会议电话语音音质、音量有质的飞跃。其无与伦比的全双工通话性能,更是绝无仅有。

好会通®/Meeteasy®系列会议电话包括8款产品,充分满足用户的多样化需求,易于扩展,保护用户投资。

### ★ 主要功能特征:

- 卓越的全双工通话性能,交互式通话语音清晰流畅、宏亮自然。
- 自主研发的数字回音消除技术,实现全双工免提通话,让通话双方不仅可以毫无障碍进行双向交流,还能避免发言者听到自己的回音。
- 动态噪声消除技术把环境和网络噪声消除到最小,使与会者的声音水晶般纯净透明、自然流畅,且毫无干扰地传给对方,高保真的语音通话质量是 Meeteasy 会议电话的最显著性能。
- 兼具手柄及免提通话功能。使用手柄通话解决拨叫对方号码时免提声音对会场的干扰,同时在开会时遇到敏感问题可以指定某与会者用手柄私下交谈片刻,其他与会者不必退出会场。
- 内置一个或三个高性能麦克风,可扩展2个高灵敏度拉线麦克风,MID HC 和 MID2 HC 支持外接麦克风和音箱,可使用用户会议室设备,获得最佳通话效果,保护用户投资。
- 增强的麦克风自动增益调节技术及麦克风静音功能,可更好地控制本地会场讨论的私密性。
- 大功率掺铈稀土喇叭,免提音量可调,音质绝佳。
- 可接电脑实现会议通话,并可实现 INTERNET 和 PSTN 混合组网3方会议通话。可以直接连接电脑声卡或 USB 接口,支持全部软件通讯应用程序,如 Skype、MSN、QQ、软件视频会议等。
- 支持外接录音设备。
- 16位来去电号码显示及存储功能,兼容 FSK 及 DTMF 制式。
- 液晶显示器配备高亮度背光,视觉效果极佳。
- 按键采用高科技激光雕刻技术,拨号时数字按键发出柔和光亮,方便黑暗或弱光条件下操作。
- 未接来电指示灯,闪烁表示有未翻阅来电。
- 8种普通铃声+1组贵宾铃声,普通铃声可按键演示选择。

- 贵宾功能，防止删除贵宾来电，响特殊铃声。
- 通话保持功能：接通电话后如果希望保持不挂线，但又不与对方通话，则可使用此功能。
- 闪断（FLASH）功能。
- 拨号等待（PAUSE）功能。
- 安装简单，使用便捷；操作浅显易懂，无需专业维护。
- 好会通®Meeteasy®会议电话外观独特新颖，拥有多项国家专利。

## 二、好会通 Meeteasy 系列会议电话及配件

### 1. 主机：



### 2. 附件：



## 三、好会通 Meeteasy 系列会议电话接线及接口示意图：


### 1. MINI 系列



## 2. Mid 系列



## 3. HC 系列

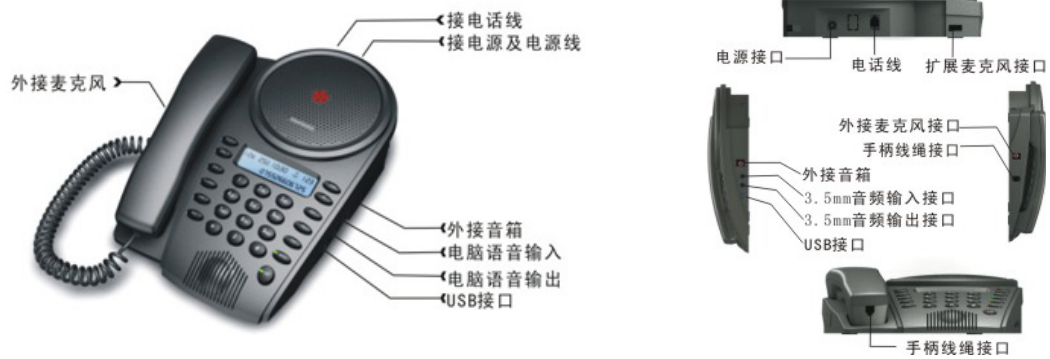

## 四、好会通 Meeteasy 会议电话功能键说明



**DOWN:** 来电号码翻查键。按下时液晶滚动显示来电号码。旁边的指示灯闪亮时表示有未接听来电。

**UP:** 来电及去电号码上翻功能键。

**OUT:** 去电号码翻查键。按下时液晶滚动显示去电号码。

**DEL:** 删除液晶显示的号码。

**SET:** 设置功能键。

按下此键可根据液晶提示选择需要设置的参数，用 UP 或 DOWN 键调节需要设置的参数，如日期、时间等。如设置过程中 10 秒钟内没有进行设置操作，系统自动退出设置状态；设置过程中按 DEL 键可直接退出设置状态。所接电话线有 FSK 来电信号时，电话机时间会自动刷新为交换机发出的时间。

**P/V:** 暂停/贵宾键。

拨号时为暂停键，如果拨号中按下此键，则利用重拨功能重拨时会自动插入暂停。翻查号码时按下此键，液晶显示的号码被设置为贵宾号码，重按取消贵宾设置。贵宾号码不能删除，贵宾来电时响特殊贵宾铃声。

**FLASH:** 闪断键，闪断时间 0.35 秒。摘机时（含手柄通话和免提通话）按下此键，电话挂线 0.35 秒再重新摘机。

**H/R:** 摘机时（含手柄通话和免提通话）为保持键，按下则电话发出保持音乐，再次按下则保持音乐停止，恢复正常通话；挂机时为铃声选择键，有 8 种铃声可依次选择。

**R/D:** 重拨功能键，自动重拨上一次拨出的号码。


**VOL+:** 免提通话音量上调键，按下时指示灯随之闪亮。

**VOL-:** 免提通话音量下调键，按下时指示灯随之闪亮。

**MUTE:** 静音功能键。指示灯显示绿色时正常通话，指示灯显示红色时对方听不到本地发言。

**HF:** 免提通话按键。免提通话状态下拿起电话手柄，系统自动切换到手柄通话状态；手柄通话状态下按一下 HF 键，再放下手柄，系统切换到免提通话状态。

### 五、好会通 Meeteasy 会议电话的应用示意图

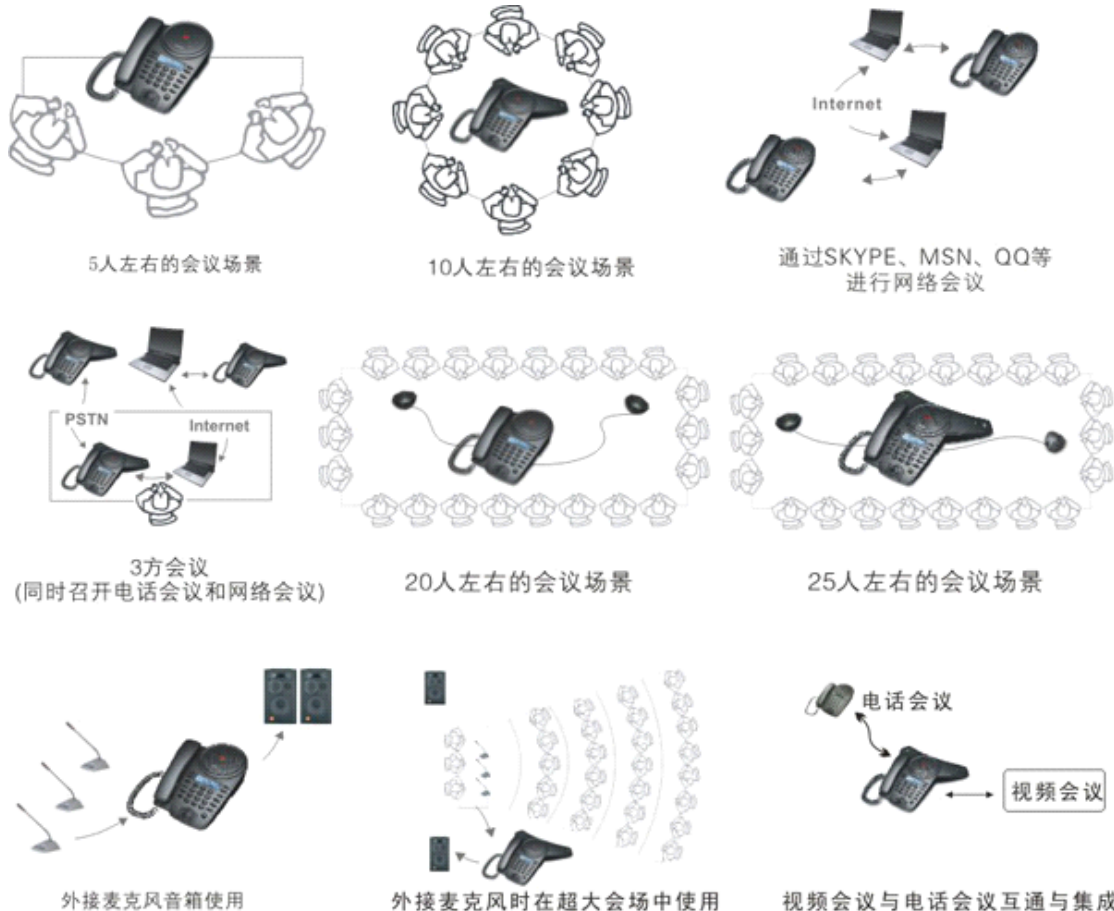

### 六、好会通 Meeteasy 会议电话与好会通多方电话会议系统组网应用



## 七、产品详细介绍:

### 1、好会通 Meeteasy Mini 型:



#### ★概述:

免提通话效果极佳，可作为小型会议电话，应用于小规模电话会议；亦可作为桌面办公电话或住宅电话，用于实现多人同时通话。建议与会人数：5 人。

#### ★接口:

- RJ11, PSTN 或模拟 PBX 接口

#### ★主机扬声器:

- 响应频率：200—4000Hz
- 音量调节：可调至 85 分贝

#### ★主机麦克风:

- 响应频率：200—4000Hz
- 1 个心型麦克风，有效拾音距离 3M

#### ★主要特性:

- 采用数字回音消除技术，实现全双工免提通话
- 动态噪音抑制
- 大功率高保真喇叭，免提音量可调
- 麦克风静音功能
- 兼具手柄通话功能
- 16 位来电及去电号码显示及存储功能，兼容 FSK 及 DTMF 两种制式
- 液晶显示配备高亮背光，视觉效果佳
- 激光雕刻发光按键，方便夜间操作
- 未接来电指示灯
- 8 种普通铃声+1 组贵宾铃声，8 种普通铃声可按键演示选择
- 贵宾功能，防删除，响特殊铃声
- 通话保持功能
- 闪断（FLASH）功能

#### ★电源:

- 220V 50Hz AC

#### ★环境要求:

- 工作温度：5℃—40℃
- 相对湿度：20%—85%（非凝结）
- 储存温度：-30℃—55℃



## 2、好会通 Meeteasy Mini2 型:



### ★概述:

采用会议电话典型形态，内置 3 个高灵敏度麦克风，实现 360°全方位覆盖，适合中、小型会议室使用。建议与会人数：10 人。

### ★接口:

- RJ11, PSTN 或模拟 PBX 接口

### ★主机扬声器:

- 响应频率：200—4000Hz
- 音量调节：可调至 85 分贝

### ★主机麦克风:

- 响应频率：200—4000Hz
- 3 个心型麦克风，有效拾音距离 3M

### ★主要特性:

- 采用数字回音消除技术，实现全双工免提通话
- 动态噪音抑制
- 大功率高保真喇叭，免提音量可调
- 麦克风静音功能
- 兼具手柄通话功能
- 16 位来电及去电号码显示及存储功能，兼容 FSK 及 DTMF 两种制式
- 液晶显示配备高亮背光，视觉效果佳
- 激光雕刻发光按键，方便夜间操作
- 未接来电指示灯
- 8 种普通铃声+1 组贵宾铃声，8 种普通铃声可按键演示选择
- 贵宾功能，防删除，响特殊铃声
- 通话保持功能
- 闪断（FLASH）功能

### ★电源:

- 220V 50Hz AC

### ★环境要求:

- 工作温度：5℃—40℃
- 相对湿度：20%—85%（非凝结）
- 储存温度：-30℃—55℃

### 3、好会通 Meeteasy Mid 型:



#### ★概述:

免提通话效果极佳，可作为小型会议电话，应用于小规模电话会议；亦可作为桌面办公电话或住宅电话，用于实现多人同时通话。音频接口和 USB 接口可接电脑，支持网络会议。建议与会人数：8 人。

#### ★接口:

- RJ11, PSTN 或模拟 PBX 接口
- 3.5mm 音频输入输出接口
- USB 接口

#### ★主机扬声器:

- 响应频率：200—4000Hz
- 音量调节：可调至 89 分贝

#### ★主机麦克风:

- 响应频率：200—4000Hz
- 1 个心型麦克风，有效拾音距离 4M

#### ★主要特性:

- 可扩展至 3 个高灵敏度麦克风，实现更大规模会议通话，保护投资
- 可接电脑实现会议通话，并可实现 3 方会议通话
- 采用数字回音消除技术，实现全双工免提通话
- 动态噪音抑制
- 大功率高保真喇叭，免提音量可调
- 麦克风静音功能
- 兼具手柄通话功能
- 16 位来电及去电号码显示及存储功能，兼容 FSK 及 DTMF 两种制式
- 液晶显示配备高亮背光，视觉效果佳
- 激光雕刻发光按键，方便夜间操作
- 未接来电指示灯
- 8 种普通铃声+1 组贵宾铃声，8 种普通铃声可按键演示选择
- 贵宾功能，防删除，响特殊铃声
- 通话保持功能
- 闪断 (FLASH) 功能

#### ★电源:

- 220V 50Hz AC

#### ★环境要求:

- 工作温度：5℃—40℃
- 相对湿度：20%—85% (非凝结)
- 储存温度：-30℃—55℃

#### 4、好会通 Meeteasy Mid2 型:



##### ★概述:

采用会议电话典型形态，内置 3 个高灵敏度麦克风，实现 360°全方位覆盖，适合大中型会议室使用。音频接口和 USB 接口可接电脑，支持网络会议。建议与会人数：15 人。

##### ★接口:

- RJ11, PSTN 或模拟 PBX 接口
- 3.5mm 音频输入输出接口
- USB 接口

##### ★主机扬声器:

- 响应频率: 200—4000Hz
- 音量调节: 可调至 89 分贝

##### ★主机麦克风:

- 响应频率: 200—4000Hz
- 3 个心型麦克风, 有效拾音距离 4M

##### ★主要特性:

- 可扩展至 5 个高灵敏度麦克风, 实现更大规模会议通话, 保护投资
- 可接电脑实现会议通话, 并可实现 3 方会议通话
- 采用数字回音消除技术, 实现全双工免提通话
- 动态噪音抑制
- 大功率高保真喇叭, 免提音量可调
- 麦克风静音功能
- 兼具手柄通话功能
- 16 位来电及去电号码显示及存储功能, 兼容 FSK 及 DTMF 两种制式
- 液晶显示配备高亮背光, 视觉效果佳
- 激光雕刻发光按键, 方便夜间操作
- 未接来电指示灯
- 8 种普通铃声+1 组贵宾铃声, 8 种普通铃声可按键演示选择
- 贵宾功能, 防删除, 响特殊铃声
- 通话保持功能
- 闪断 (FLASH) 功能

##### ★电源:

- 220V 50Hz AC

##### ★环境要求:

- 工作温度: 5°C—40°C
- 相对湿度: 20%—85% (非凝结)
- 储存温度: -30°C—55°C

## 5、好会通 Meeteasy Mid EX 型:



### ★概述:

在 Meeteasy Mid 基础上扩展 2 个高灵敏度拉线麦克风，其位置可灵活摆放，实现最佳的覆盖效果。音频接口和 USB 接口可接电脑，支持网络会议。建议与会人数：18 人。

### ★接口:

- RJ11, PSTN 或模拟 PBX 接口
- 3.5mm 音频输入输出接口
- USB 接口

### ★主机扬声器:

- 响应频率: 200—4000Hz
- 音量调节: 可调至 89 分贝

### ★主机麦克风:

- 响应频率: 200—4000Hz
- 1 个心型麦克风, 有效拾音距离 4M

### ★扩展麦克风:

- 2 个拉线扩展麦克风, 有效拾音距离 4M

### ★主要特性:

- 可接电脑实现会议通话, 并可实现 3 方会议通话
- 采用数字回音消除技术, 实现全双工免提通话
- 动态噪音抑制
- 大功率高保真喇叭, 免提音量可调
- 麦克风静音功能
- 兼具手柄通话功能
- 16 位来电及去电号码显示及存储功能, 兼容 FSK 及 DTMF 两种制式
- 液晶显示配备高亮背光, 视觉效果佳
- 激光雕刻发光按键, 方便夜间操作
- 未接来电指示灯
- 8 种普通铃声+1 组贵宾铃声, 8 种普通铃声可按键演示选择
- 贵宾功能, 防删除, 响特殊铃声
- 通话保持功能
- 闪断 (FLASH) 功能

### ★电源:

- 220V 50Hz AC

### ★环境要求:

- 工作温度: 5°C—40°C
- 相对湿度: 20%—85% (非凝结)
- 储存温度: -30°C—55°C

## 6、好会通 Meeteasy Mid 2 EX 型:



### ★概述:

在 Meeteasy Mid2 基础上扩展 2 个高灵敏度拉线麦克风, 共计 5 个高灵敏度麦克风, 其中拉线麦克风位置可灵活摆放, 实现最佳的覆盖效果。音频接口和 USB 接口可接电脑, 支持网络会议。建议与会人数: 25 人。

### ★接口:

- RJ11, PSTN 或模拟 PBX 接口
- 3.5mm 音频输入输出接口
- USB 接口

### ★主机扬声器:

- 响应频率: 200—4000Hz
- 音量调节: 可调至 89 分贝

### ★主机麦克风:

- 响应频率: 200—4000Hz
- 3 个心型麦克风, 有效拾音距离 4M

### ★扩展麦克风:

- 2 个拉线扩展麦克风, 有效拾音距离 4M

### ★主要特性:

- 可接电脑实现会议通话, 并可实现 3 方会议通话
- 采用数字回音消除技术, 实现全双工免提通话
- 动态噪音抑制
- 大功率高保真喇叭, 免提音量可调
- 麦克风静音功能
- 兼具手柄通话功能
- 16 位来电及去电号码显示及存储功能, 兼容 FSK 及 DTMF 两种制式
- 液晶显示配备高亮背光, 视觉效果佳
- 激光雕刻发光按键, 方便夜间操作
- 未接来电指示灯
- 8 种普通铃声+1 组贵宾铃声, 8 种普通铃声可按键演示选择
- 贵宾功能, 防删除, 响特殊铃声
- 通话保持功能
- 闪断 (FLASH) 功能

### ★电源:

- 220V 50Hz AC

### ★环境要求:

- 工作温度: 5°C—40°C
- 相对湿度: 20%—85% (非凝结)
- 储存温度: -30°C—55°C

## 7、好会通 Meeteasy Mid HC 型:



### ★概述:

在 Meeteasy Mid HC 提供会议麦克风信号输入接口和音箱信号输出接口。既可作为一般会议电话使用，也可外接会议麦克风和/或音箱（或调音台）使用。音频接口和 USB 接口可接电脑，支持网络会议。适合追求最高语音清晰度效果的用户及特大型会场使用。

### ★接口:

- RJ11, PSTN 或模拟 PBX 接口
- 3.5mm 音频输入输出接口
- USB 接口
- 麦克风输入接口
- 扩展音箱接口

### ★主机扬声器:

- 响应频率: 200—4000Hz
- 音量调节: 可调至 89 分贝

### ★主机麦克风:

- 响应频率: 200—4000Hz
- 1 个心型麦克风, 有效拾音距离 3M

### ★主要特性:

- 可接电脑实现会议通话, 并可实现 3 方会议通话
- 采用数字回音消除技术, 实现全双工免提通话
- 动态噪音抑制
- 大功率高保真喇叭, 免提音量可调
- 麦克风静音功能
- 兼具手柄通话功能
- 16 位来电及去电号码显示及存储功能, 兼容 FSK 及 DTMF 两种制式
- 液晶显示配备高亮背光, 视觉效果佳
- 激光雕刻发光按键, 方便夜间操作
- 未接来电指示灯
- 8 种普通铃声+1 组贵宾铃声, 8 种普通铃声可按键演示选择
- 贵宾功能, 防删除, 响特殊铃声
- 通话保持功能
- 闪断 (FLASH) 功能

### ★电源:

- 220V 50Hz AC

### ★环境要求:

- 工作温度: 5℃—40℃
- 相对湿度: 20%—85% (非凝结)
- 储存温度: -30℃—55℃

## 8、好会通 Meeteasy Mid 2 HC 型:



### ★概述:

好会通 Meeteasy Mid 2 HC 提供会议麦克风信号输入接口和音箱信号输出接口。既可作为一般会议电话使用，也可外接会议麦克风和/或音箱（或调音台）使用。音频接口和 USB 接口可接电脑，支持网络会议。适合追求最高语音清晰度效果的用户及特大型会场使用。

### ★接口:

- RJ11, PSTN 或模拟 PBX 接口
- 3.5mm 音频输入输出接口
- USB 接口
- 麦克风输入接口
- 扩展音箱接口

### ★主机扬声器:

- 响应频率: 200—4000Hz
- 音量调节: 可调至 89 分贝

### ★主机麦克风:

- 响应频率: 200—4000Hz
- 3 个心型麦克风, 有效拾音距离 4M

### ★主要特性:

- 可接电脑实现会议通话, 并可实现 3 方会议通话
- 采用数字回音消除技术, 实现全双工免提通话
- 动态噪音抑制
- 大功率高保真喇叭, 免提音量可调
- 麦克风静音功能
- 兼具手柄通话功能
- 16 位来电及去电号码显示及存储功能, 兼容 FSK 及 DTMF 两种制式
- 液晶显示配备高亮背光, 视觉效果佳
- 激光雕刻发光按键, 方便夜间操作
- 未接来电指示灯
- 8 种普通铃声+1 组贵宾铃声, 8 种普通铃声可按键演示选择
- 贵宾功能, 防删除, 响特殊铃声
- 通话保持功能
- 闪断 (FLASH) 功能

### ★电源:

- 220V 50Hz AC

### ★环境要求:

- 工作温度: 5℃—40℃
- 相对湿度: 20%—85% (非凝结)
- 储存温度: -30℃—55℃

## 八、好会通 Meeteasy 会议电话型号参数比较表:

型号	Mini	Mini2	Mid	Mid2	Mid EX	Mid2 EX	Mid HC	Mid2 HC
覆盖会议室面积 (平米)	8	15	12	25	30	35	不限	不限
建议与会人数	5	10	8	15	18	25	不限	不限
最大喇叭音量 (分贝)	85	85	89	89	89	89	不限	不限
麦克风拾音距离	3m	3m	4m	4m	4m	4m	4m	4m
麦克风总数	1	3	1	3	3	5	不限	不限
内置麦克风数量	1	3	1	3	1	3	1	3
扩展麦克风数量	0	0	0	0	2	2	0	0
外接麦克风数量	0	0	2	2	0	0	不限	不限
麦克风输入接口	无	无	无	无	无	无	√	√
音箱输出接口	无	无	无	无	无	无	√	√
3.5mm 音频接口	无	无	√	√	√	√	√	√
USB 声卡接口	无	无	√	√	√	√	√	√
是否全双工通话	√	√	√	√	√	√	√	√
动态噪声抑制	√	√	√	√	√	√	√	√
手柄通话功能	√	√	√	√	√	√	√	√
液晶显示屏幕	√	√	√	√	√	√	√	√
来电显示	√	√	√	√	√	√	√	√
未接来电提示	√	√	√	√	√	√	√	√
铃声种类	8	8	8	8	8	8	8	8
贵宾铃声	√	√	√	√	√	√	√	√
通话保持	√	√	√	√	√	√	√	√
闪断功能	√	√	√	√	√	√	√	√
按键发光	√	√	√	√	√	√	√	√

## 九、型号及配件表:

型号/配件	Mini	Mini2	Mid	Mid2	Mid EX	Mid2 EX	Mid HC	Mid2 HC
电源适配器	√	√	√	√	√	√	√	√
电源线 1 条	√	√	√	√	√	√	√	√
电话线 1 条	√	√	√	√	√	√	√	√
拉线麦克风 2 个					√	√		
3.5MM 音频线 1 条			√	√	√	√	√	√
USB 接口连接线 1 条			√	√	√	√	√	√
RCA 接口连接线 2 条							√	√

本说明书的内容如有变更, 恕不另行通知。

深圳市好会通科技有限公司



