

915P-TAG

**System Board User's Manual
Carte Mère Manuel Pour Utilisateur
System-Platine Benutzerhandbuch
Manual del Usuario de Placas Base
Руководство Пользователя**

935-915PT1-000
82900431

Copyright

This publication contains information that is protected by copyright. No part of it may be reproduced in any form or by any means or used to make any transformation/adaptation without the prior written permission from the copyright holders. This publication is provided for informational purposes only. The manufacturer makes no representations or warranties with respect to the contents or use of this manual and specifically disclaims any express or implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. The user will assume the entire risk of the use or the results of the use of this document. Further, the manufacturer reserves the right to revise this publication and make changes to its contents at any time, without obligation to notify any person or entity of such revisions or changes. © 2004. All Rights Reserved.

Trademarks

Windows® 2000, Windows NT® 4.0 and Windows® XP are registered trademarks of Microsoft Corporation. Intel® and Pentium® 4 are registered trademarks of Intel Corporation. Award is a registered trademark of Award Software, Inc. Other trademarks and registered trademarks of products appearing in this manual are the properties of their respective holders.

Caution

To avoid damage to the system, use the correct AC input voltage range.

To reduce the risk of electric shock, unplug the power cord before removing the system chassis cover for installation or servicing. After installation or servicing, cover the system chassis before plugging the power cord.

Battery: 1. Danger of explosion if battery incorrectly replaced. 2. Replace only with the same or equivalent type recommend by the manufacturer. 3. Dispose of used batteries according to the battery manufacturer's instructions.

Notice

The system board and accessories you receive in the package may not come similar to the information stated in this manual. This may differ in accordance to the sales region or models in which it was sold. For more information about the standard package in your region, please contact your dealer or sales representative.

FCC and DOC Statement on Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

Notice:

1. The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
2. Shielded interface cables must be used in order to comply with the emission limits.

Table of Contents

Chapter 1	
Quick Setup Guide.....	4
Chapter 2	
English.....	14
Chapter 3	
Français.....	18
Chapter 4	
Deutsch.....	21
Chapter 5	
Español.....	24
Chapter 6	
Русский.....	27

The user's manual in the provided CD contains detailed information about the system board. If, in some cases, some information doesn't match those shown in this manual, this manual should always be regarded as the most updated version.

Le manuel d'utilisateur dans le CD muni contient renseignement détaillé au sujet de carte de système. Si, en quelque cas, quelque renseignement n'appareille de ce que dit dans ce manuel, ce manuel doit toujours être considéré comme la plus nouvelle version.


Das Benutzerhandbuch in der angebotenen CD enthält detaillierte Informationen über die Hauptplatine. Wenn in manchen Fällen manche Informationen nicht denjenigen Informationen dargestellt in diesem Handbuch entsprechen, soll dieses Handbuch als die meist aktualisierte Ausgabe gelten.

El uso explicativo contiene información detalle sobre la sistema board en el CD preparativo. Si en algún caso, la información no es igual con el uso explicativo, necesita ver el uso explicativo, es que es más nuevo.

В руководстве пользователя на предоставляемом CD диске содержится подробная информация о материнской плате. Иногда напечатанное руководство может не совпадать руководством на CD, так как последнее наиболее часто обновляется и является самым свежим.


Chapter 1 - Quick Setup Guide

1.1 System Board Layout

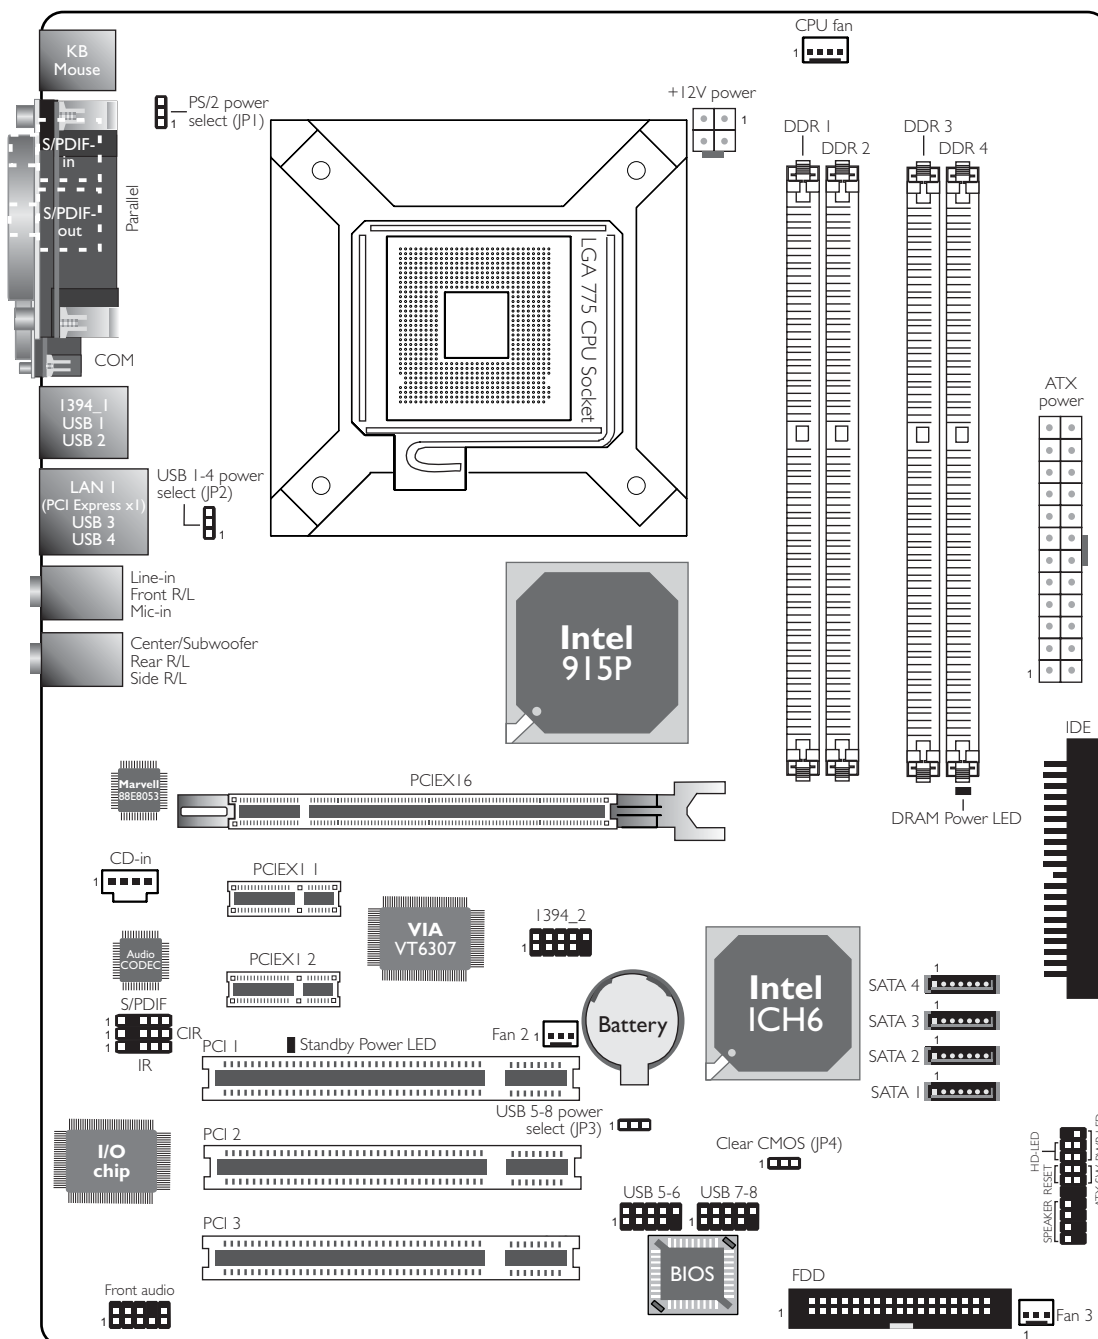


1.2 Jumpers

1.2.1 Clear CMOS Data

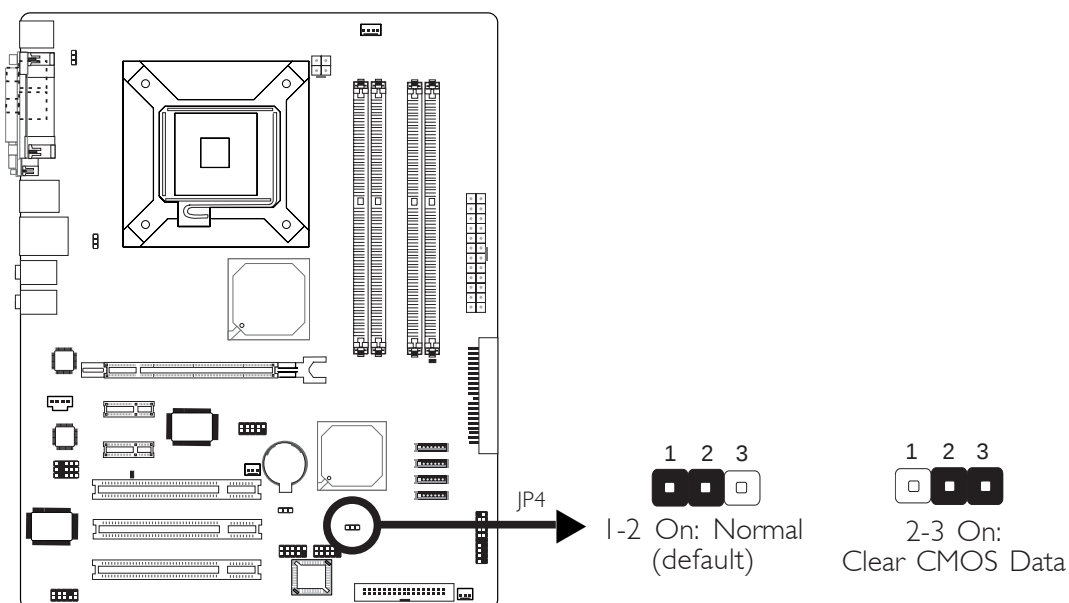


1.2.2 PS/2 Power Select

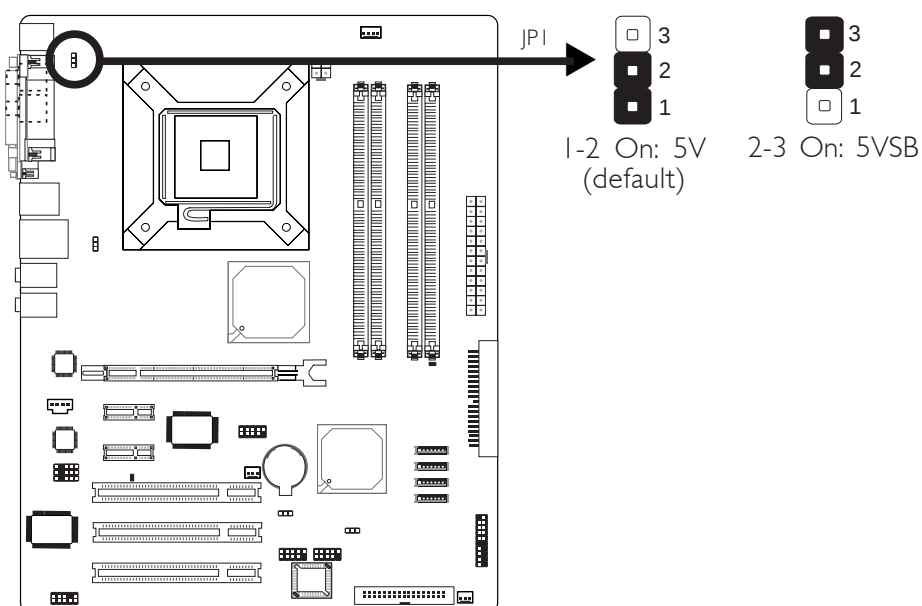**Important:**

The 5VSB power source of your power supply must support $\geq 720\text{mA}$.


Quick Setup Guide

1.2.3 USB Power Select

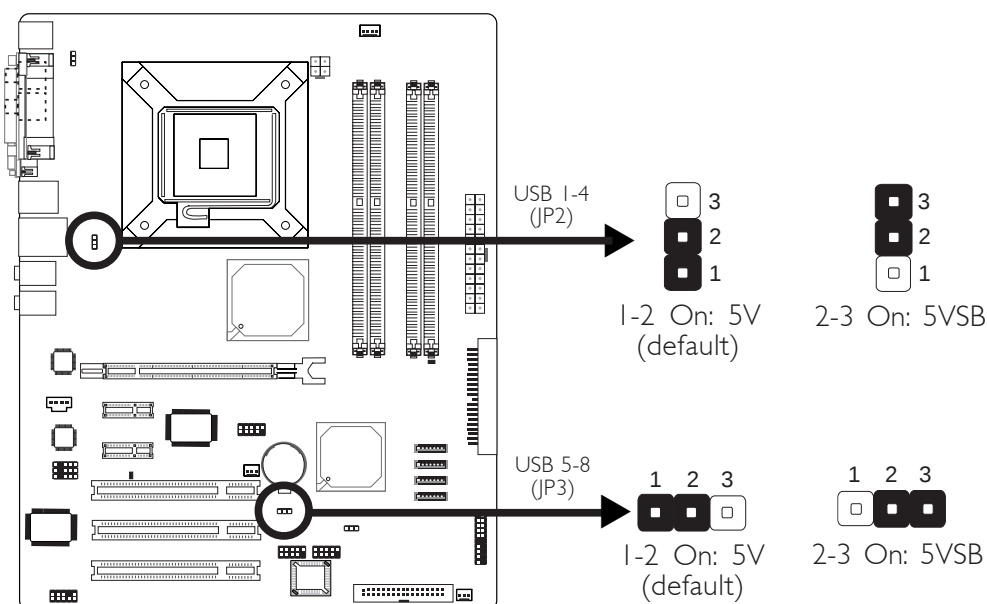**Important:**


If you are using the Wake-On-USB Keyboard/Mouse function for 2 USB ports, the 5VSB power source of your power supply must support $\geq 1.5A$. If you are using the Wake-On-USB Keyboard/Mouse function for 3 or more USB ports, the 5VSB power source of your power supply must support $\geq 2A$.

1.3 Rear Panel I/O Ports

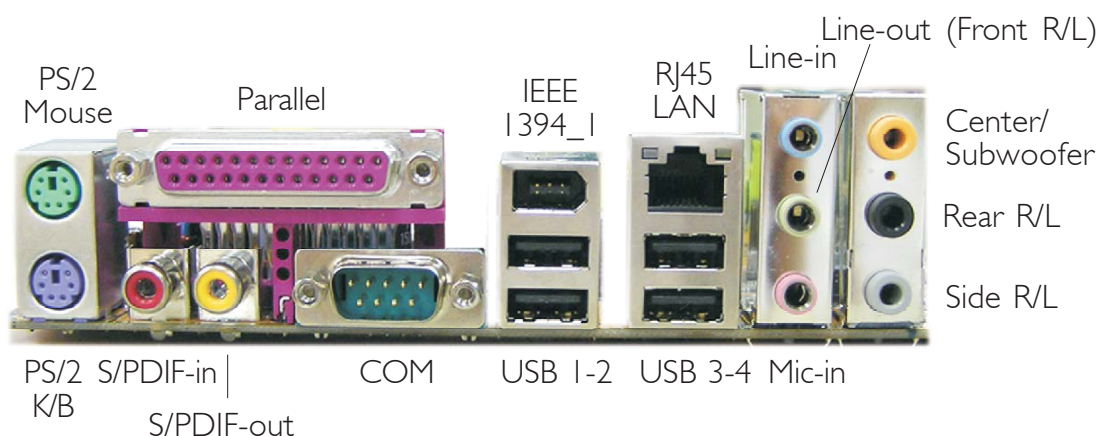

I.4 I/O Connectors


I.4.1 S/PDIF-in/out Jacks

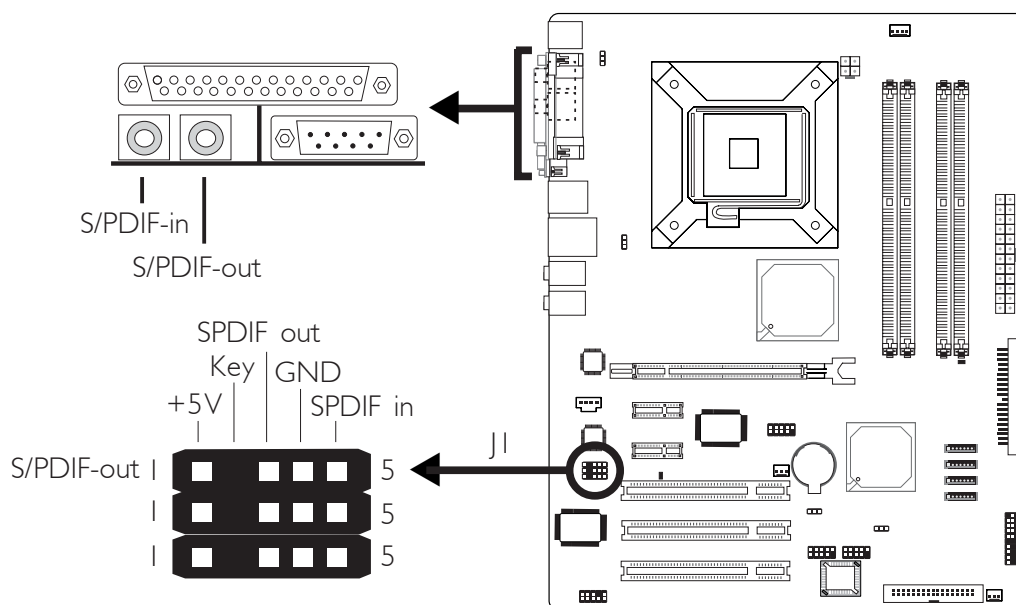


Note:

DO NOT use RCA S/PDIF and optical S/PDIF at the same time.


I.4.2 IEEE 1394

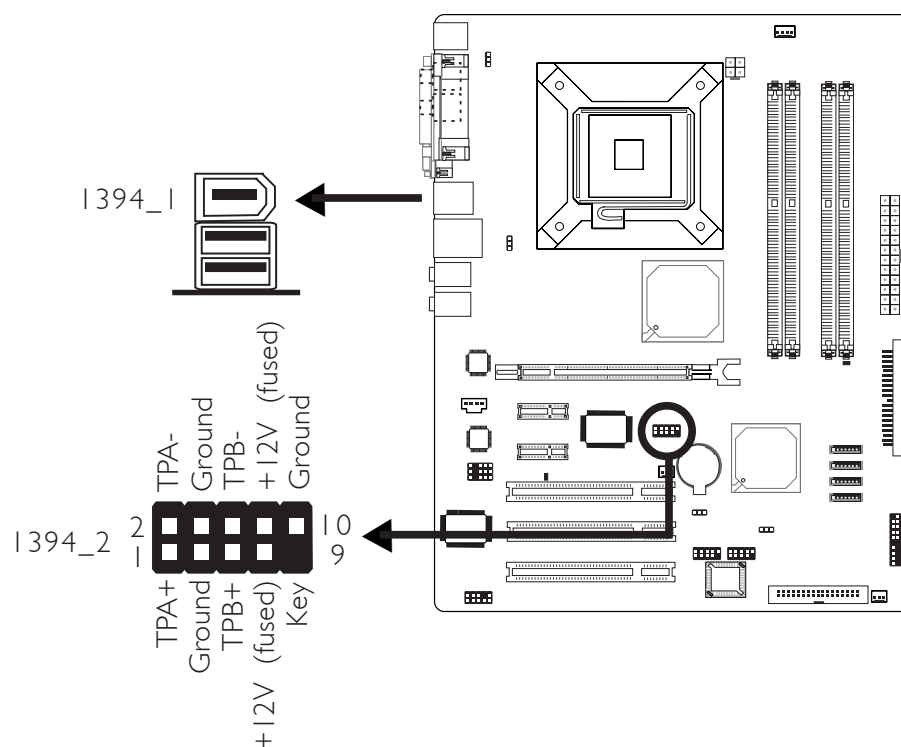


I.4.3 Universal Serial Bus Ports

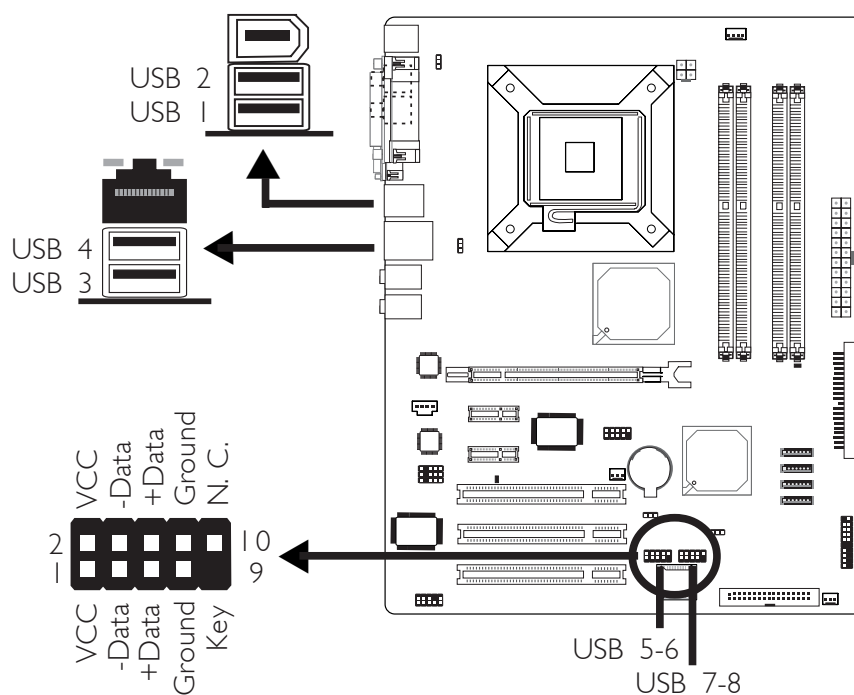


I.4.4 Audio (Rear Audio Jacks and Front Audio)

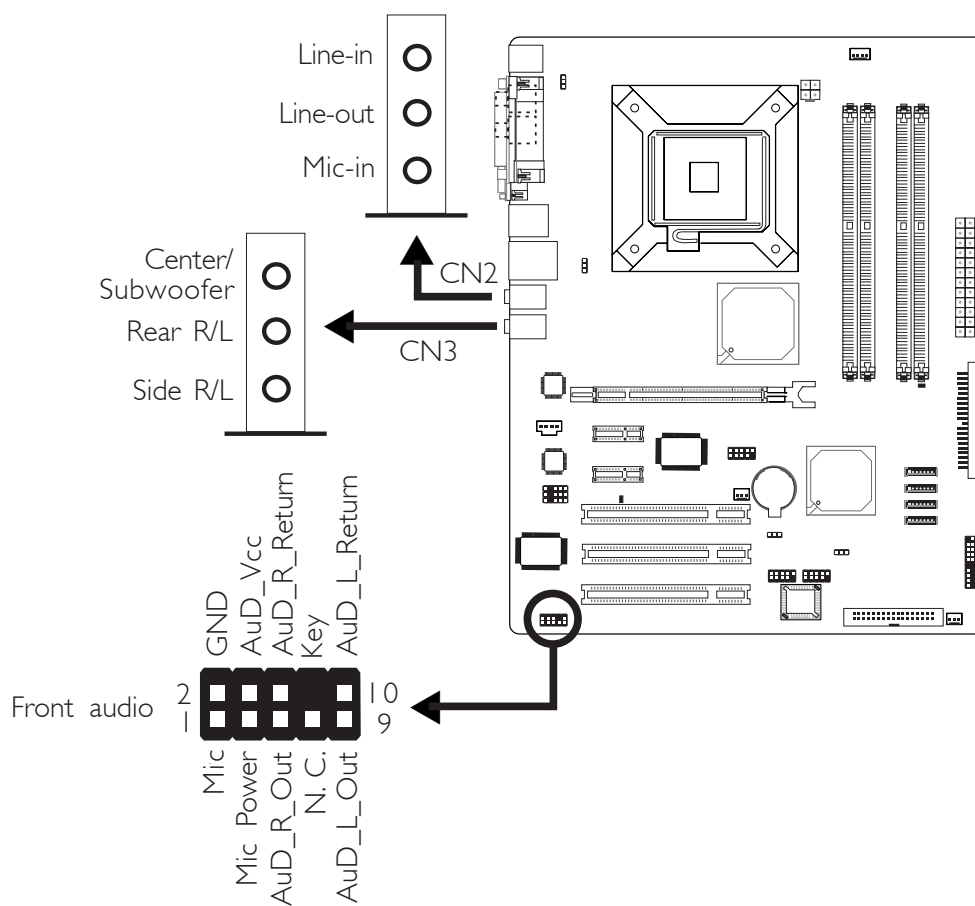


I.4.5 CD-in Internal Audio Connector

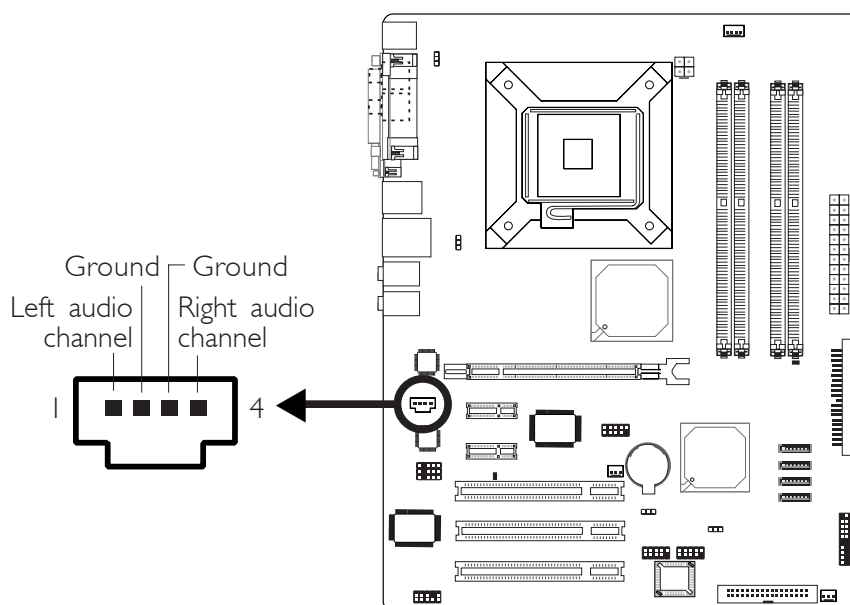


I.4.6 FDD and IDE Connectors

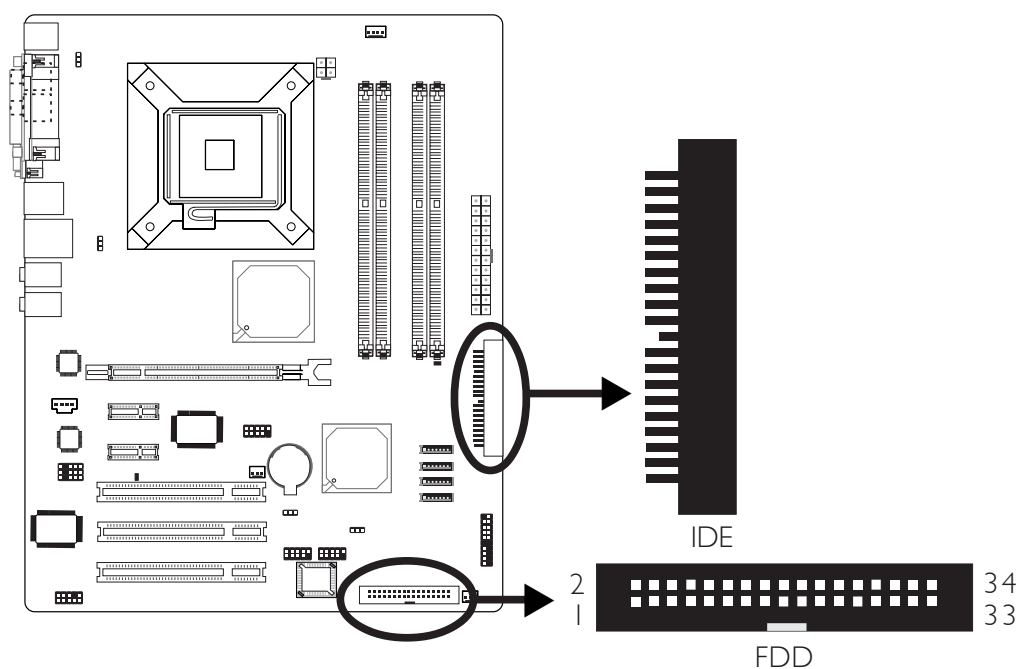

I.4.7 Serial ATA Connectors

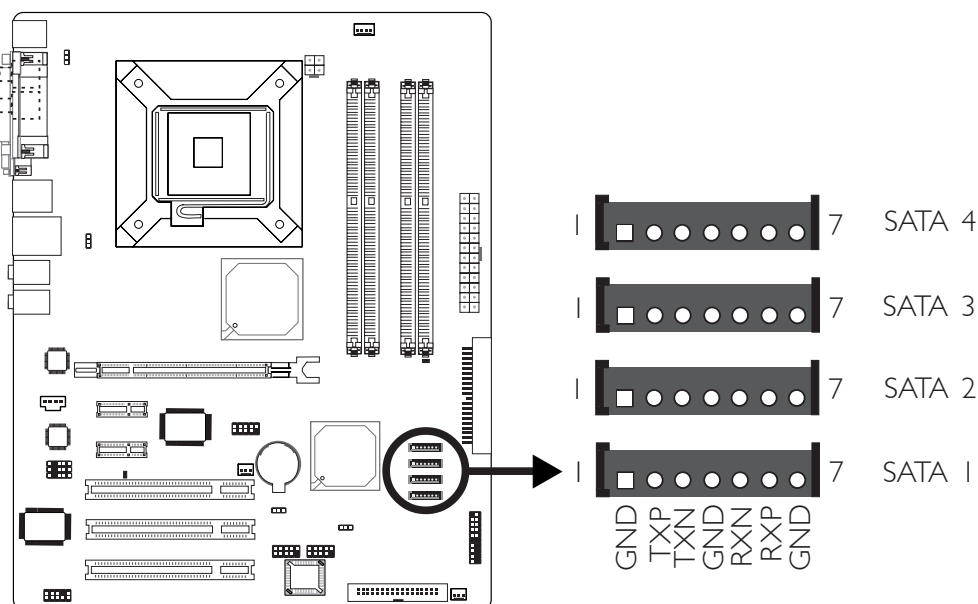


I.4.8 IrDA Connector

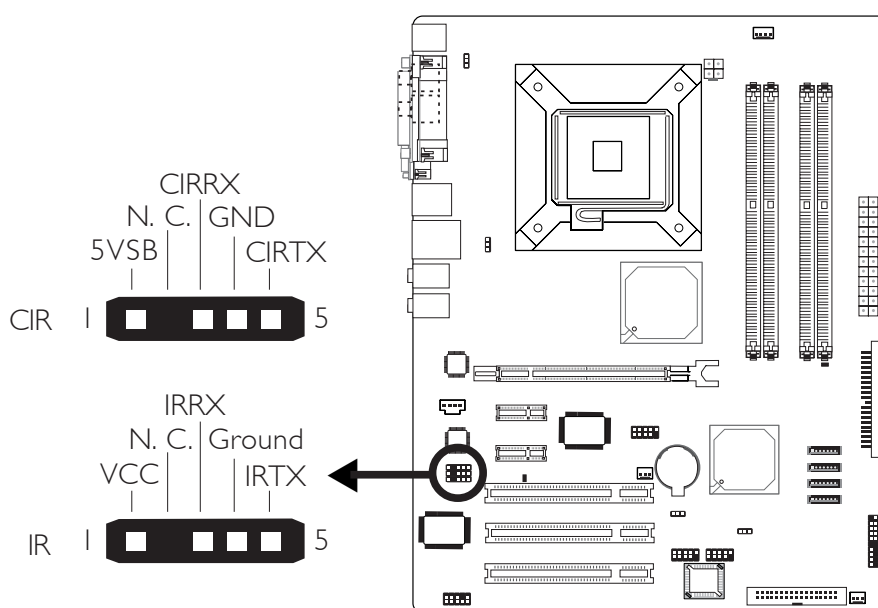


Note:

The sequence of the pin functions on some CIR/IR cable may be reversed from the pin function defined on the system board. Make sure to connect the cable connector to the CIR/IR connector according to their pin functions.


1.4.9 Cooling Fan Connectors

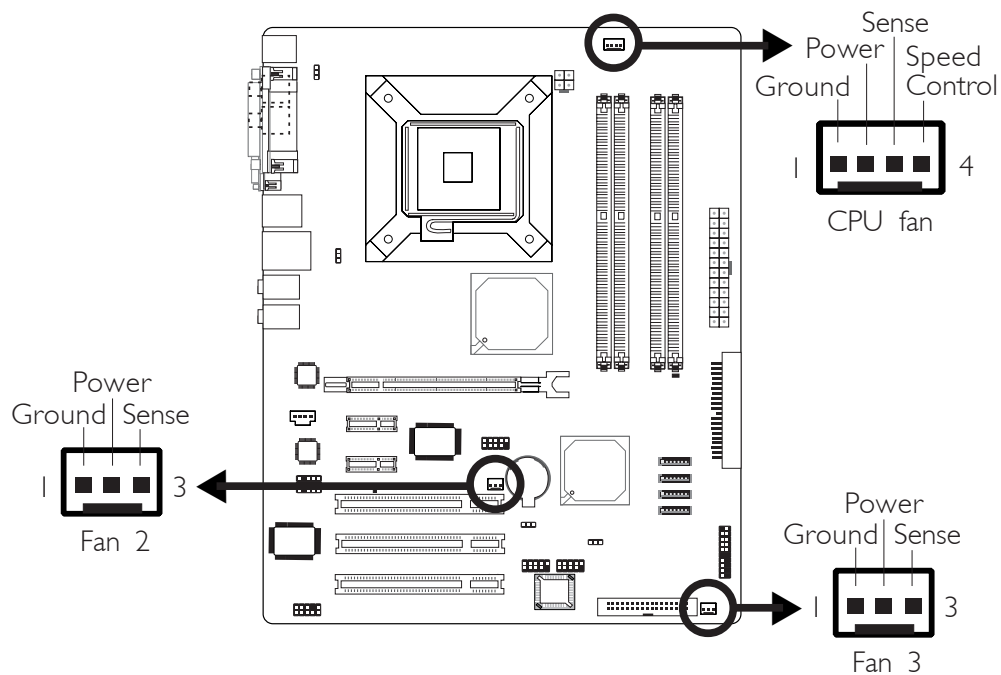

1.4.10 LEDs

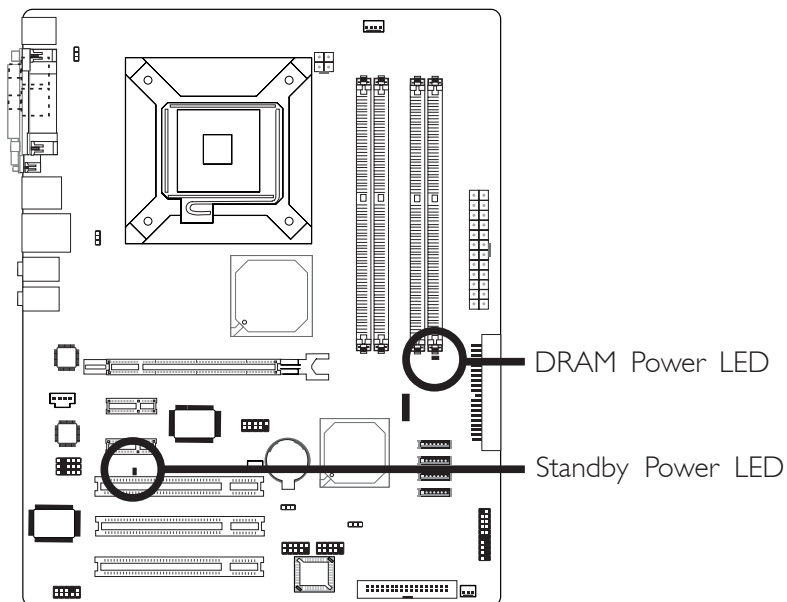


1.4.11 Power Connectors

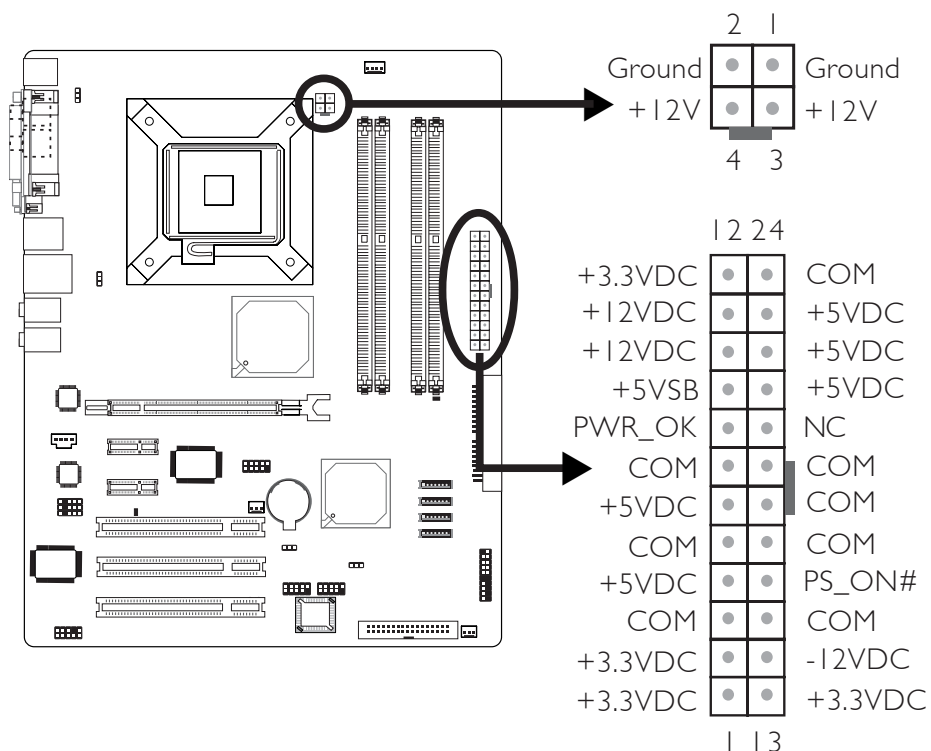


Important:

To ensure that adequate power is provided, we **strongly recommend** that you use a minimum of 400 Watt (or greater) power supply.

1.4.12 PCI Express x16 and x1 Slots

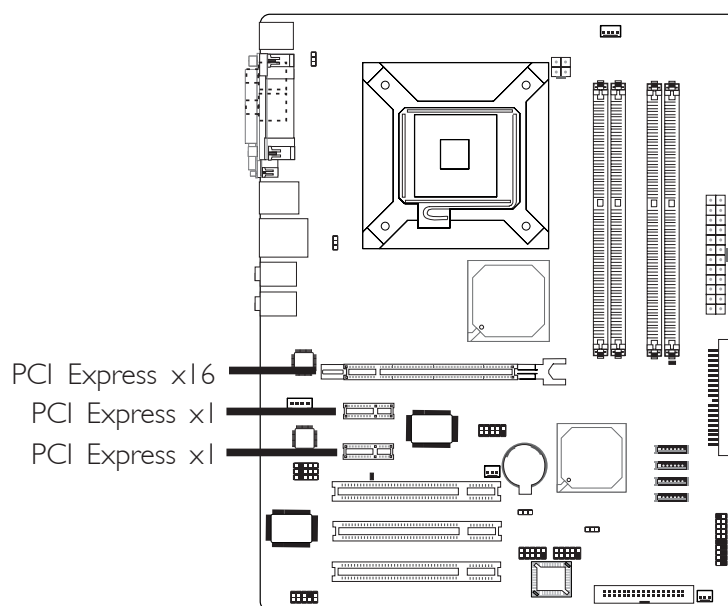

1.4.13 Front Panel Connectors

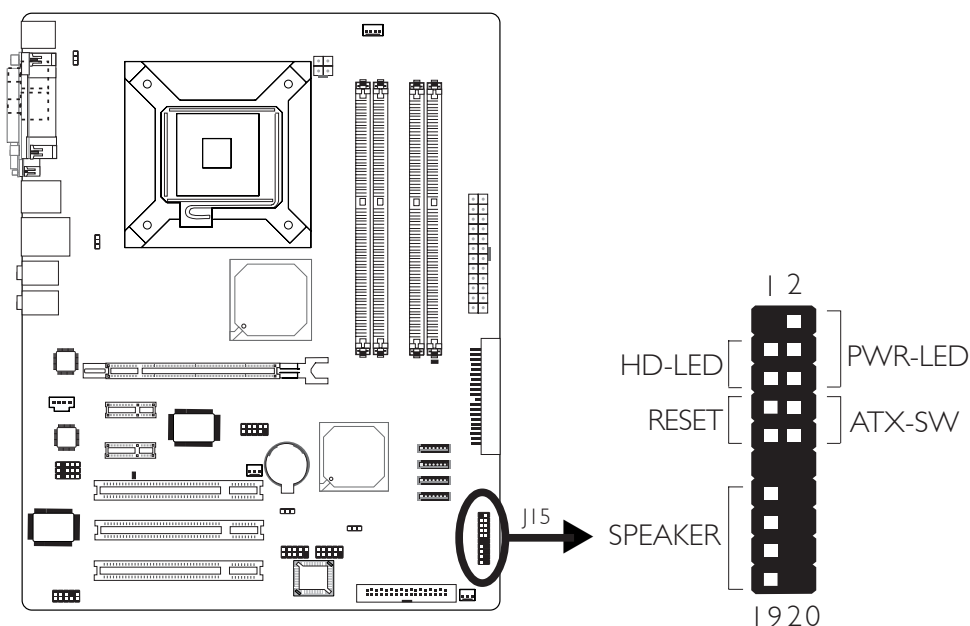

	Pin	Pin Assignment
HD-LED (Primary/Secondary IDE LED)	3 5	HDD LED Power HDD
Reserved	14 16	N. C. N. C.
ATX-SW (ATX power switch)	8 10	PWRBT+ PWRBT-
Reserved	18 20	N. C. N. C.
RESET (Reset switch)	7 9	Ground H/W Reset
SPEAKER (Speaker connector)	13 15 17 19	Speaker Data N. C. Ground Speaker Power
PWR-LED (Power/Standby LED)	2 4 6	LED Power (+) LED Power (+) LED Power (-) or Standby Signal

Chapter 2 - English

2.1 Features and Specifications

Processor

- Intel® Pentium® 4 Prescott processor
 - Hyper-Threading Technology
 - 533MT/s and 800MT/s (200MHz) system bus interface
- Socket LGA 775 (LAN Grid Array)

Chipset

- Intel® 915P chipset
 - Intel® 915P Memory Controller Hub (MCH)
 - Intel® 82801FB I/O Controller Hub (ICH6)

System Memory

- Four 184-pin DDR DIMM sockets that support PC2700 (DDR333) and PC3200 (DDR400) DIMMs
- Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
- Supports up to 4GB system memory
- Supports non-ECC x8 and x16 DIMMs
- Supports up to 512Mb DRAM densities
- Supports unbuffered DIMMs

BIOS

- Award BIOS
- CPU/DRAM overclocking
- CPU/NB/DRAM overvoltage
- Supports SCSI sequential boot-up
- Supports DMI 2.0 function
- 4Mbit flash memory

Energy Efficient Design

- Supports ACPI specification and OS Directed Power Management
- Supports ACPI STR (Suspend to RAM) function
- Wake-On-Events include:
 - Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
 - Wake-On-USB Keyboard/Mouse
 - Wake-On-Ring (external modem)

- Wake-On-LAN
- RTC timer to power-on the system
- AC power failure recovery

Hardware Monitor

- Monitors CPU/system temperature and overheat alarm
- Monitors 12V/5V/3.3V/Vcore/Vbat/5Vsb/3.3Vsb voltages
- Monitors the speed of the CPU/system fan
- CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat

Onboard Audio Features

- Azalia audio CODEC with independent variable sampling rate
- True stereo line level outputs
- S/PDIF-in/out interface
- 8-channel audio output

Onboard LAN Features

- Marvell 88E8053 PCI Express Gigabit ethernet controllers
- Integrated power management functions
- Full duplex support at both 10 Mbps, 100 Mbps and 1 Gbps
- Supports IEEE 802.3u auto-negotiation
- Supports wire for management

Serial ATA Interface

- Supports four SATA (Serial ATA) interfaces which are compliant with SATA 1.0 specification (1.5Gbps interface)

IEEE 1394 Interface

- Supports two 100/200/400 Mb/sec ports

IDE Interface

- Supports up to UltraDMA 100Mbps hard drives

Rear Panel I/O Ports

- 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
- 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
- 2 S/PDIF RCA jacks (S/PDIF-in and S/PDIF-out)
- 1 DB-25 parallel port
- 1 DB-9 serial port
- 1 IEEE 1394 port
- 1 RJ45 LAN port

- 4 USB 2.0/1.1 ports
- Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
- Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks

I/O Connectors

- 2 connectors for 4 additional external USB 2.0/1.1 ports
- 1 connector for 1 external IEEE 1394 port
- 1 front audio connector for external line-out and mic-in jacks
- 1 CD-in internal audio connector
- 1 S/PDIF connector for optical cable connection
- 1 IR connector
- 1 CIR connector
- 4 Serial ATA connectors
- 1 IDE connector
- 1 floppy connector
- 1 24-pin ATX power connector
- 1 4-pin ATX 12V power connector
- 1 front panel connector
- 3 fan connectors

Expansion Slots

- 1 PCI Express x16 slot
- 2 PCI Express x1 slots
- 3 PCI slots

Compatibility

- PCI 2.2 and Azalia compliant

PCB

- ATX form factor
- 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")

2.2 Package Checklist

The system board package contains the following items:

- ☑ One system board
- ☑ One IDE cable for Ultra DMA/33/66/100 IDE drives
- ☑ One 34-pin floppy disk drive cable
- ☑ Two Serial ATA data cables
- ☑ One Serial ATA power cable
- ☑ One I/O shield
- ☑ One "Mainboard Utility" CD
- ☑ One user's manual

If any of these items are missing or damaged, please contact your dealer or sales representative for assistance.

Chapter 3 - Français

3.1 Caractéristiques et Spécifications

Processeur

- Les processeurs Intel® Pentium® 4 Prescott
 - Intel Hyper-Threading Technologie
 - Interface du bus système 533MT/s et 800MT/s (200MHz)
- Socket LGA 775 (LAN Grid Array)

Chipset

- Intel® 915P chipset
 - Intel® 915P Contrôleur du Mémoire (MCH)
 - Intel® 82801FB I/O Contrôleur Entrée/Sortie (ICH6)

Mémoire Système

- 4 socles DIMM DDR 184-pin supportant les modules PC2700 (DDR333) et PC3200 (DDR400)
- Supporte l'interface de mémoire deux canaux (128-bit)
- Supporte jusqu'à 4 GB de mémoire système
- Supporte exclusivement les modules DIMM non-ECC x8 et x16
- Supporte une densité de RAM jusqu'à 512Mb
- Supporte les DIMM non-tamponnés

BIOS

- Compatible avec Award BIOS
- Overclocking de CPU/DRAM
- Contrôle du voltage de CPU/NB/DRAM
- Supporte l'amorçage séquentiel SCSI
- Supporte la fonction DMI 2.0
- Mémoire Flash 4Mbit

Design à Haut Rendement Énergétique

- ACPI STR (Suspend to RAM) fonction
- Réveil-Sur-PS/2 Clavier/Souris et Réveil-Sur-USB Clavier/Souris
- Eveil Sonnerie et Réveil Par Le Réseau
- Minuterie RTC pour allumer le système
- Récupération après Défaillance d'Alimentation CA

System Health Monitor Fonctions

- Gère l'alarme de température et de surchauffe de CPU/système
- Gère l'alarme de voltage et d'échec de 12V/5V/3.3V/Vcore/Vbat/5Vsb/3.3Vsb
- Gère la vitesse de ventilateur du ventilateur de CPU/système
- Protection du CPU - supporte la mise hors circuit automatique en cas de surchauffage du système

Caractéristiques Audio sur Carte

- CODEC Azalia avec fréquence d'échantillonnage variable indépendante
- Sorties de niveau de lignes stéréo vraies
- Interface entrée/sortie S/PDIF
- Sortie audio 8-canaux

Fonctionnalités Onboard LAN

- Marvell 88E8053 PCI Express Gigabit LAN
- Fonctions de gestion d'alimentation intégrées
- Support Full duplex à 10 Mbps, 100 Mbps et 1 Gbps
- Supporte l'auto négociation IEEE 802.3u
- Support câble pour la gestion

Interface Serial ATA

- Supportant 4 interface SATA (Serial ATA) compatible avec la spécification SATA 1.0 (bande passante à 1.5Gbps)

Interface IEEE 1394

- Supporte 2 ports 100/200/400 Mb/séc

Contrôleur IDE

- Supporte des disques durs jusqu'à UltraDMA 100Mbps

Le Panneau des Ports Entrée/Sortie en Arrière

- 1 port souris PS/2 et 1 port clavier PS/2
- 2 S/PDIF RCA prises (S/PDIF-in et S/PDIF-out)
- 1 port parallèle DB-25
- 1 port de DB-9 série
- 1 port IEEE 1394
- 1 port RJ45 LAN
- 4 ports USB 2.0/1.1
- Line-in, line-out (front R/L) et mic-in prises audio
- Center/subwoofer, rear R/L et side R/L prises audio

Connecteurs Entrée/Sortie

- 2 connecteurs pour 4 ports USB 2.0/I.I supplémentaires
- 1 connecteur pour 1 IEEE 1394
- 1 connecteur audio de l'avant pour la sortie ligne/l'entrée micro
- 1 connecteur CD-in audio internes
- 1 S/PDIF l'assemblage pour l'adjonction de câble optique
- 1 connecteur IR et 1 connecteur CIR
- 4 connecteurs Serial ATA
- 1 connecteur IDE
- 1 connecteur de FDD
- 1 connecteur d'alimentation ATX 24-pin
- 1 connecteur d'alimentation ATX 4-pin 12V
- 3 connecteurs de ventilateurs

Logements d'Extension

- 1 slot PCI Express x16
- 2 slots PCI Express x1
- 3 slots PCI

Compatibilité

- Compatible PCI 2.2 et Codec Azalia

PCB

- ATX
- 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")

3.2 Liste de Vérification de l'Emballage

L'emballage de la carte système contient les éléments suivants:

- ☒ 1 carte système
- ☒ 1 câble IDE pour les lecteurs UltraDMA 33/66/100
- ☒ 1 câble 34 broches pour lecteur de disquette
- ☒ 2 câble SATA
- ☒ 1 câble d'alimentation SATA
- ☒ 1 plaque I/O
- ☒ 1 CD "Mainboard Utility"
- ☒ 1 manuel utilisateur

Si l'un de ces éléments n'était pas dans l'emballage ou s'il était endommagé, veuillez contacter votre revendeur ou votre représentant.

Chapter 4 - Deutsch

4.1 Leistungsmerkmale und Technische Daten

Prozessor

- Intel® Pentium® 4 Prescott Prozessor
 - Intel Hyper-Threading Technologie
 - Interface des Systembusses 533MT/s und 800MT/s (200MHz)
- Prozessor Socket LGA 775 (LAN Grid Array)

Chipset

- Intel® 915P chipset
 - Intel® 915P Speichersteuerungs-Plattenmitte (MCH)
 - Intel® 82801FB I/O Steuerungsplattenmitte (ICH6)

Systemspeicher

- 4 Sockel 184-pin DDR DIMM, die die Module PC2700 (DDR333) & PC3200 (DDR400) unterstützen.
- Unterhält 128-bit – Speicher mit den zwei Kanälen
- Unterhält bis zum 4GB-Systemspeicher
- Unterhält nur non-ECC x8 und x16 DIMMs
- Unterhält bis zum 512Mb DRAM
- Unterhält DIMMs ohne Dämpfer

BIOS

- Kompatibilität mit Award BIOS
- Die Frequenzerhöhung CPU/DRAM
- Die Spannungserhöhung CPU/NB/DRAM
- Unterstützung des sequentiellen SCSI-Ladens
- Unterstützung der DMI-2.0-Funktion
- Flash-Speicher (4Mbit)

Energonomisches Design

- ACPI STR (Suspend to RAM) funktion
- Wecken bei Betätigung der PS/2 Tastatur/Maus
- Wecken bei USB-Tastatur/Maus
- Wecken bei Klingeln
- Wecken des Systems durch das Netzwerk
- RTC-Taktgeber zum Einschalten des Systems
- Wiederherstellung der Wechselstromversorgung nach einem Ausfall

System Health Monitor Funktionen

- Überwachung der Temperatur des CPU/Systems sowie Warnsignal bei Überhitzung
- Überwachung der Spannungen des 12V/5V/3.3V/Vcore/Vbat/5Vsb/3.3Vsb
- Überwachung der Geschwindigkeit des CPU-Ventilators und Systems-Ventilators
- Prozessor-Shutz - Die Ausschaltung bei der Überhitzung – die automatische Ausschaltung des Computers bei der Überhitzung

Audiomerkmale auf Platine

- Azalia-CODEC mit unabhängiger und variabler Abtastfrequenz
- Naturgetreue Stereo-Leitungspegel-Ausgabe
- S/PDIF-In/Aus-Schnittstelle
- 8-Kanal-Audioausgang

Merkmale des LAN auf Platine

- Marvell 88E8053 PCI Express Gigabit LAN
- Integrierte Power-Management-Funktionen
- Vollduplex-Unterstützung bei 10 Mbps, 100 Mbps und 1 Gbps
- Unterstützung der IEEE-802.3u-Auto-Negotiation
- Unterstützung des Leiters für das Management

Serial ATA Schnittstelle

- Unterstützt 4 SATA (Serielle ATA)-Schnittstelle, die mit SATA 1.0 Spezifikation (1.5Gigabits Schnittstelle) konform ist.

IEEE 1394 Schnittstelle

- Unterstützt 2 Ports 100/200/400 Mbps

IDE-Controller

- Unterstützung der Festplatten bis zum UltraDMA 100Mbps

Ein-/Ausgabe-Porte an der Rückwand

- 1 Mini-DIN-6-Anschluß für eine PS/2-Maus
- 1 Mini-DIN-6-Anschluß für eine PS/2-Tastatur
- 2 S/PDIF RCA-Anschlüsse (S/PDIF-in und S/PDIF-out)
- 1 DB-25-Parallelanschluß und 1 serieller DB-9-Anschlüsse
- 1 IEEE 1394-Anschlüsse und 1 RJ45 LAN-Anschlüsse
- 4 USB 2.0/1.1-Anschlüsse
- Line-in, line-out (front R/L) und mic-in Audio-Anschlußbuchsen
- Center/subwoofer, rear R/L und side R/L Audio-Anschlußbuchsen

Ein-/Ausgabe-Steckverbinder

- 2 Anschlußfassung für 4 zusätzliche externe USB 2.0/1.1-Anschlüsse
- 1 Anschluß für eine externe IEEE 1394 Schnittstelle
- 1 Frontaudioanschluß für die externe Ausgangsleitung und den Mikrofoneingang
- 1 interne Audioanschlüsse (CD-in)
- 1 S/PDIF Anschluß für die Verbindung des optischen Kabel
- 1 IR-Anschluß und 1 CIR-Anschluß
- 4 Serial-ATA-Anschlüsse
- 1 IDE-Anschlüsse
- 1 Floppy-Anschlüsse
- 1 Anschlußstecker für das ATX-Netzgerät 24-pin
- 1 Anschlußstecker für das ATX-Netzgerät 4-pin 12V
- 3-ventilator-Anschlüsse

Erweiterungssteckfassungen

- 1 PCI Express x16-Einbauplätzen
- 2 PCI Express x1-Einbauplätzen
- 3 PCI-Einbauplätzen

Kompatibilität

- Kompatibilität mit PCI 2.2 und Azalia-Codec

Die Druckplatte

- ATX, 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")

4.2 Verpackungsliste

In der Verpackung der Systemplatine sind folgende Artikel enthalten:

- ☒ 1 Systemplatine
- ☒ 1 IDE-Kabel für UltraDMA 33/66/100-IDE-Laufwerke
- ☒ 1 Floppylaufwerkskabel mit 34poligen Anschlußstecker
- ☒ 2 SATA-Kabel
- ☒ 1 SATA-Energiekabel-Kabel
- ☒ 1 I/O-Shutzdeckel
- ☒ 1 CD mit "Mainboard Utility"
- ☒ 1 Benutzerhandbuch

Fehlt einer dieser Artikel oder weist einer dieser Artikel Beschädigungen auf, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Vertreter:

Chapter 5 - Español

5.1 Características y Especificaciones

Procesador

- Procesador Intel® Pentium® 4 Prescott
 - Intel Hyper-Threading Tecnología
 - Interface de la barra sistémica 533MT/s y 800MT/s (200MHz)
- Zócalo LGA 775 (LAN Grid Array)

Chipset

- Intel® 915P chipset
 - Hub de Controlador Memoria de Intel® 915P (MCH)
 - Hub de Controlador I/O de Intel® 82801FB (ICH6)

Memoria de Sistema

- 4 184-pin DDR DIMM asientos, que mantienen módulos PC2700 (DDR333) y PC3200 (DDR400) DIMMs
- Soporta memoria de dos canales (128-bit)
- Soporta hasta 4GB de memoria sistémica
- Soporta sólo non-ECC x8 y x16 DIMM
- Apoyo hasta 512 Mb DRAM
- Soporta unbuffered DIMM

BIOS

- Award BIOS
- Subida de frecuencia de CPU/DRAM
- Subida de voltaje de CPU/NB/DRAM
- Soporta el inicio de secuencia de SCSI
- Soporta la función de DMI 2.0
- Memoria Instante (4Mbitios)

Diseño Energía Eficiente

- ACPI STR (Suspend to RAM) función
- PS/2 Teclado/Ratón und USB Teclado/Ratón de Wake-On
- Wake-On-Ring y Wake-On-LAN
- Temporizador de RTC para encender el sistema
- Recuperación de Fracaso de Energía AC

Funciones de Monitor de Salud del Sistema

- Monitores de los CPU/sistema temperaturas y alarma acalorada.

- Monitores de voltajes de 12V/5V/3.3V/Vcore/Vbat/5Vsb/3.3Vsb
- Vigila la velocidad del abanico del abanico del CPU/sistema
- Protección del procesador - Desconexión en caso de recalentamiento –el ordenador se desconecta automáticamente en caso de recalentamiento

Características de Audio En Tablero

- CODEC Azalia dúplex completo estéreo de con independiente frecuencia de muestreo variable
- Auténtico salidas de nivel de línea estéreo
- Interfaz de S/PDIF-in/out
- Output auricular de 8-canal

Características de LAN Interno

- Marvell 88E8053 PCI Express Gigabit LAN
- Funciones de administración de energía integrado
- Soporte dúplex completo en ambos 10 Mbps, 100 Mbps y 1 Gbps
- Soporta auto negociación de IEEE 802.3u
- Soporta alambre para la administración

Interfaz Serial ATA

- Permite 4 interfaz SATA (Serie ATA) la cual es compatible con la especificación SATA 1.0 (interfaz 1.5Gbps)

Interfaz IEEE 1394

- Soporta 2 ports 100/200/400 Má/sec

Controlador de IDE

- Soporta las unidades duras hasta de UltraDMA 100Mbps

Panel de reverso de conectores de entrada - Salida

- 1 puerto de ratón PS/2 mini-DIN-6
- 1 puerto de teclado mini-DIN-6 PS/2
- 2 enchufes de S/PDIF RCA (S/PDIF-in y S/PDIF-out)
- 1 puerto paralelo de DB-25
- 1 puerto de serie DB-9
- 1 puerto de IEEE 1394
- 1 puerto de RJ45 LAN
- 4 puertos de USB 2.0/1.1
- Line-in, line-out (front R/L) y mic-in enchufes de audio
- Center/subwoofer, rear R/L y side R/L enchufes de audio

I/O Conectores

- 2 conectores para 4 puertos de USB 2.0/1.1 externo adicional
- 1 conector para un puerto de IEEE 1394
- 1 conector audio delantero para la salida extrema de línea y el micro
- 1 conector de CD-in audio interno
- 1 S/PDIF mortaja para conexión de cable óptico
- 1 conector de IR y 1 conector de CIR
- 4 conectores de Serial ATA
- 1 conector de IDE
- 1 conector de FDD
- 1 conector de fuente de alimentación de ATX 24-pin
- 1 conector de fuente de alimentación de ATX 4-pin 12V
- 3 conectores de abanicos

Ranuras de Expansión

- 1 slot PCI Express x16
- 2 slot PCI Express x1
- 3 slots PCI

Compatibilidad

- Sumisión de PCI 2.2 y Azalia codec

La Placa Imprenta

- Form-factor ATX
- 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")

5.2 Lista de Chequeo del Paquete

El paquete del tablero de sistema contiene los siguientes artículos:

- ☒ 1 tablero de sistema
- ☒ 1 cable de IDE para las unidades de UltraDMA 33/66/100 IDE
- ☒ 1 cable de unidad de disquete de 34-terminales
- ☒ 2 cable SATA
- ☒ 1 cable de alimentación SATA
- ☒ 1 tapa protectora I/O
- ☒ 1 CD de "Mainboard Utility"
- ☒ 1 manual de usuario

Si cualquiera de estos artículos están perdidos o dañados, favor de ponerse en contacto con su tratante o representantes de venta para la asistencia.

Глава 6 - Русский язык

6.1 Характеристики и свойства

Процессор

- Процессор Intel® Pentium® 4 Prescott
 - Intel технологией Hyper-Threading
 - Интерфейс системной шины 533MT/c и 800MT/c (200МГц)
- Socket LGA 775 (LAN Grid Array)

Чипсет

- Intel® 915P chipset
 - Intel® 915P Memory Controller Hub (MCH)
 - Intel® 82801FB I/O Controller Hub (ICH6)

Оперативная Память

- 4 184-pin DDR DIMM гнезда, поддерживающие модули PC2700 (DDR333) и PC3200 (DDR400)
- Поддерживает двухканальную память (128-бит)
- Поддерживает до 4ГБ системной памяти
- Поддерживает только non-ECC x8 и x16 DIMM
- Поддержка до 512Мб DRAM
- Поддерживает небуфф. DIMM

BIOS

- Award BIOS
- Повышение частоты CPU/DRAM
- Повышение напряжения CPU/NB/DRAM
- Поддерживает загрузку SCSI
- Поддерживает функцию DMI 2.0
- 4Mbit Flash Память

Энергоминый Дизайн

- ACPI STR (Suspend to RAM)
- Активизация На Движение Мыши
- Активизация На Нажатие Кнопки USB Клавиатуры
- Активизация На Входящий Звонок
- Активизация На Сетевое Событие
- RTC Таймер для Включения Системы
- Скачки Напряжения

Функции Мониторинга Состояния Системы

- Мониторинг температуры процессора/системы
- Мониторинг напряжений 12V/5V/3.3V/Vcore/Vbat/5Vsb/3.3Vsb
- Мониторинг скорости вращения вентилятора процессора/системы
- Защита процессора - Выключение при перегреве – автоматическое выключение компьютера при перегреве

Встроенный Звук

- Полнодуплексный Azalia стерео кодек с независимым изменением частоты сжатия
- Настоящий линейный стерео выход
- интерфейса S/PDIF-in и S/PDIF-out
- 8-и канальный звуковой выход

Встроенные сетевые функции

- Marvell 88E8053 PCI Express Gigabit LAN
- Встроенные функции управления питанием
- Полнодуплексная поддержка на 10 Mbps, 100 Mbps и 1Gbps
- Поддерживает IEEE 802.3u auto-negotiation
- Работа через шнур управления

Интерфейс Serial ATA

- Поддерживает 4 порта SATA (Serial ATA), совместимый со спецификацией SATA 1.0

Интерфейс IEEE 1394

- Поддерживает 2 порта 100/200/400 Мб/сек

Интерфейс IDE

- Поддерживает жесткие диски до UltraDMA 100Mbps

Порты Ввода/Вывода (I/O) задней панели

- 1 мини-DIN-6 PS/2 порт для мыши
- 1 мини-DIN-6 PS/2 порт для клавиатуры
- 2 S/PDIF RCA звука (S/PDIF-in и S/PDIF-out)
- 1 DB-25 параллельный порт
- 1 внешнего DB-9 порта
- 1 IEEE 1394 порт
- 1 RJ45 LAN порт

- 4 USB 2.0/1.1 порта
- Line-in, line-out (front R/L) и mic-in гнезда для звука
- Center/subwoofer, rear R/L и side R/L гнезда для звука

Разъемы Ввода/Вывода

- 2 разъем для 4-х дополнительных внешних USB 2.0/1.1 портов
- 1 разъем для внешнего IEEE 1394 порта
- 1 передний аудио разъем для внешнего линейного выхода и микрофона
- 1 внутренних звуковых разъема (CD-in)
- 1 S/PDIF разъем для присоединения оптического кабеля
- 1 разъем для интерфейса IR
- 1 разъем для интерфейса CIR
- 4 Serial ATA разъема
- 1 IDE разъема
- 1 разъем FDD
- 1 разъема питания ATX 24-pin
- 1 разъема питания ATX 4-pin 12V
- 3 Разъемы для вентилятора

Слоты

- 1 PCI Express x16 слотов
- 2 PCI Express x1 слотов
- 3 PCI слотов

Совместимость

- PCI 2.2 и Azalia

Печатная плата

- ATX
- 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")

6.2 Комплектация

Комплектация поставки материнской платы:

- ☒ 1 Системная плата
- ☒ Один IDE шлейф для жестких дисков UltraDMA 33/66/100
- ☒ Один 34-pin шлейф для дисководов
- ☒ 2 шлейфа Serial ATA
- ☒ 1 шлейф шнуром питания Serial ATA
- ☒ 1 защитная крышка I/O
- ☒ Один CD с "Mainboard Utility"
- ☒ 1 Руководство пользователя

Если в комплекте из этого чего-то не хватает или что-то испорчено, пожалуйста, свяжитесь со своим дилером или продавцом.