



NKZ1 万能转换开关


1 适用范围

NKZ1-20系列万能转换开关可用于交流50Hz或60Hz，电压415V及以下，直流电压220V及以下的电路中作转换电气控制线路之用和电气测量仪表之用，如：电磁线圈、电器测量仪、电容柜等，也可用于直接控制小容量三相鼠笼型异步电动机。

使用类别：AC-15、DC-13。

符合标准：GB/T 14048.5、IEC 60947-5-1。

2 型号及含义

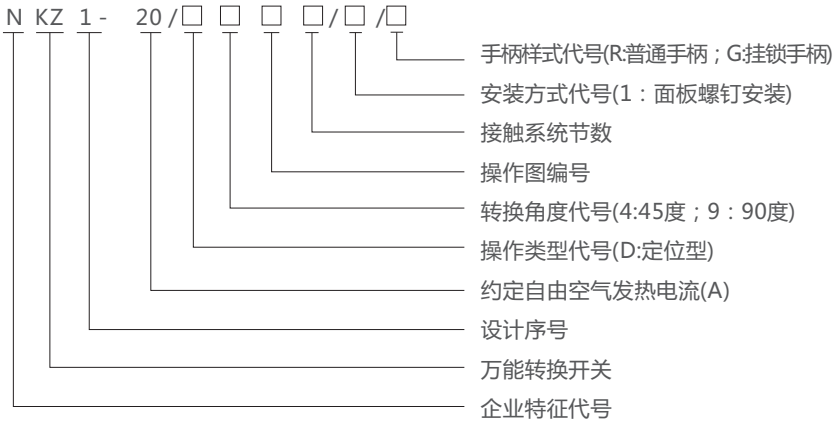

3 正常工作条件

- 3.1 周围空气温度
- 周围温度的上限值不超过+40℃,下限值不低于-5℃;且24h的平均温度不超过+35℃。
- 3.2 海拔高度
- 安装地点海拔不超过2000m。
- 3.3 大气条件
- 3.3.1湿度
- 最高温度为+40℃时，空气相对湿度不得超过50%，在较低温度下允许有较高的相对湿度，例如+20℃时湿度达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
- 3.3.2 污染等级：3级。
- 3.4 安装类别：Ⅲ类。

4 结构特点

NKZ1系列万能转换开关为手动旋转操作凸轮式，由接触系统、定位系统和安装系统三部分组成。开关采用板后接线方式，方便接线及维护；安装模块整合多种安装尺寸，并与本体分离，方便安装及更换；接触系统及定位系统增加防尘设计，使产品有较高的环境适用性。具有整体工作性能可靠、体积小、外形美观等特点。

5 主要技术参数

技术参数		规格型号		
		NKZ1-20		
额定绝缘电压Ui	V	690		
额定冲击耐受电压Uimp	kV	6		
约定发热电流Ith	A	20		
额定工作电压Ue	V	AC220/240	AC380/415	DC220
额定工作电流Ie (AC-15)	A	4	3	
额定工作电流Ie (DC-13)	A			0.27
防护等级		IP20(触点块)、IP40(安装正面)		
接线安装方式		板后接线，螺钉安装		

6 外形尺寸和安装开孔尺寸

6.1 外形尺寸见图1、图2

图1 NKZ1系列R型手柄产品外形尺寸


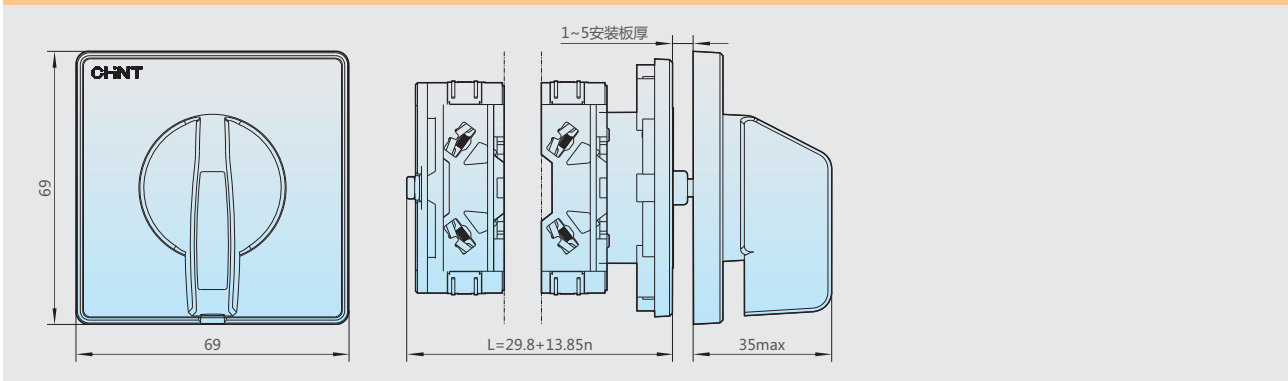



图2 NKZ1系列G型手柄产品外形尺寸

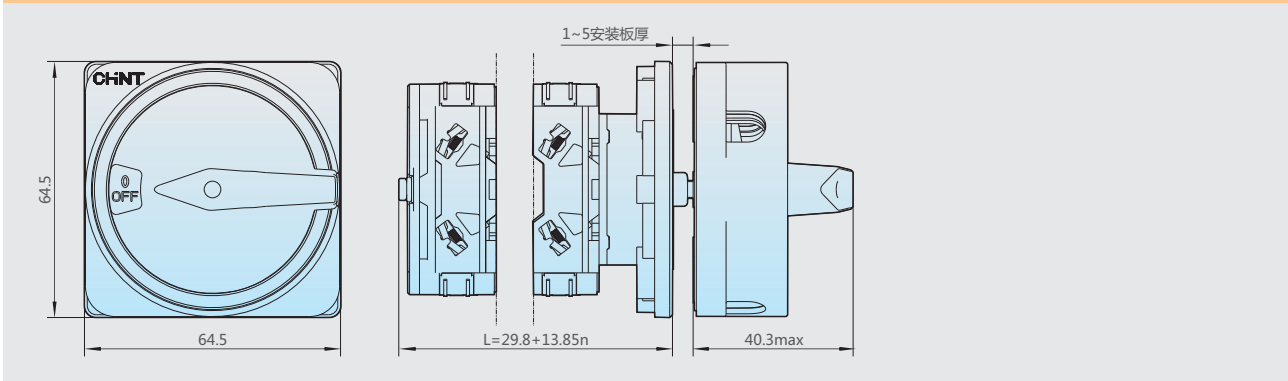

注：图中n为接触系统节数

6.2 安装开孔尺寸见图3，任选一种。

图3 NKZ1系列安装开孔尺寸

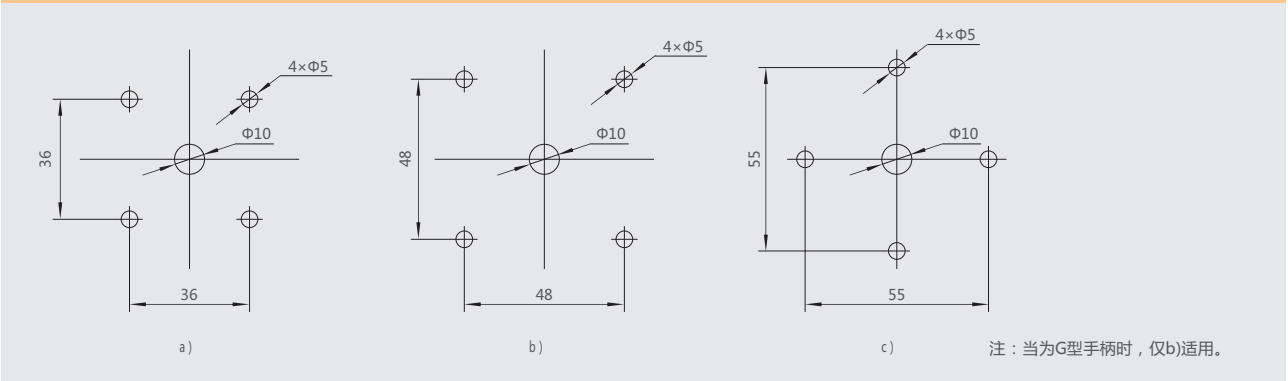

控制电器

7 使用及维护

- 7.1 使用前请先核对开关的触点通断位置是否和操作图说明一致。
- 7.2 检查开关接线正确无误后，应在不带电的情况下试操作数次，确认能按要求动作后，才可投入实际运行。
- 7.3 开关每使用六个月左右进行一次维护。清除灰尘，拧紧紧固件，仔细观察开关外观是否完整无损，如损坏严重则应停止使用。

8 订货须知

- 8.1 用户应按我公司《万能转换开关、组合开关选型手册》中的操作图(接点图)订货，操作图编号与LW112相同。无法满足要求时，可附要求订货。
- 8.2 订货时写明型号、台数、供货时间、地点、单位和收货人。