

SYMF-C250K/TR 加密通信卡

1) 产品描述

- 1) 具有 CAN 总线收发功能, 通信速率 250K;
- 2) 波特率 250kbps
- 3) 高可靠、耐冲击;
- 4) 外形尺寸 L126×W71×H37.5mm。



2) 主要应用:

工业现场控制、工程机械、电力通讯、汽车电子、远程控制等需要加密通信的领域。

3) 主要性能参数 (作为本安使用, 需使用本安电源)

产品型号	SYMF-C250K/TR
工作电源 V_c	DC9V~30V
工作电流 I_c	≤50mA
功耗	≤1.5W
通讯协议	CAN2.0A
波特率	250kbps
网络匹配电阻	若需要请外接终端电阻 120 Ω
工作湿度	不大于 95%
工作温度	-25~+75 °C
贮存温度	-40~+85 °C
防护等级	IP20

LED 指示说明


电源 (红色)	电源指示
接收/发送 (绿色)	不 亮: 无数据接收/发送 闪 烁: 有数据接收/发送

4) 典型接线

脚位	定义
1	24V
2	0V
3	CAN-H
4	CAN-L



5) 外形及安装结构

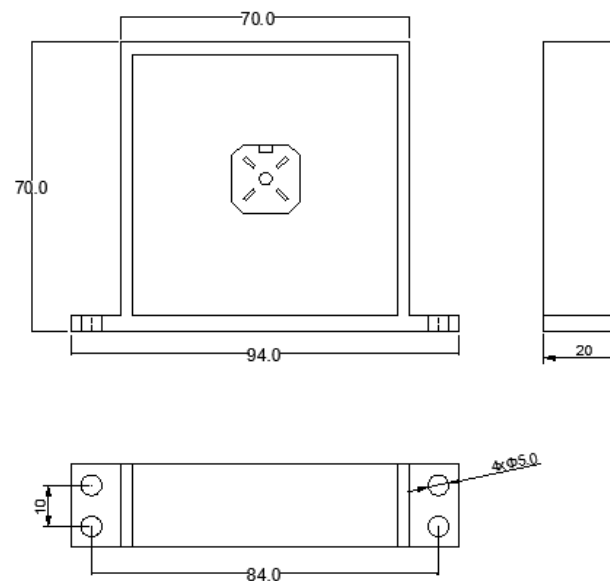

6) 注意事项

产品接线请严格按照本说明书书进行, 若接线错误, 易损坏产品。