

Bora 9380 飞触使用说明

—升级版

Bora 9380 飞触使用安装说明

一、 3G 网络连接设置

- 1) 将 Bora 9380 插入到飞触转接口，等待 Bora 9380 提示灯亮后，设置连接
- 2) 无线网络连接设置：单击飞触电脑桌面上的【连接 3G 上网】项，进入设置，如图 1：



图 1

- 3) 进入无线网络设置菜单后，单击【添加 3G 网络】，进入设置窗口，如图 2：

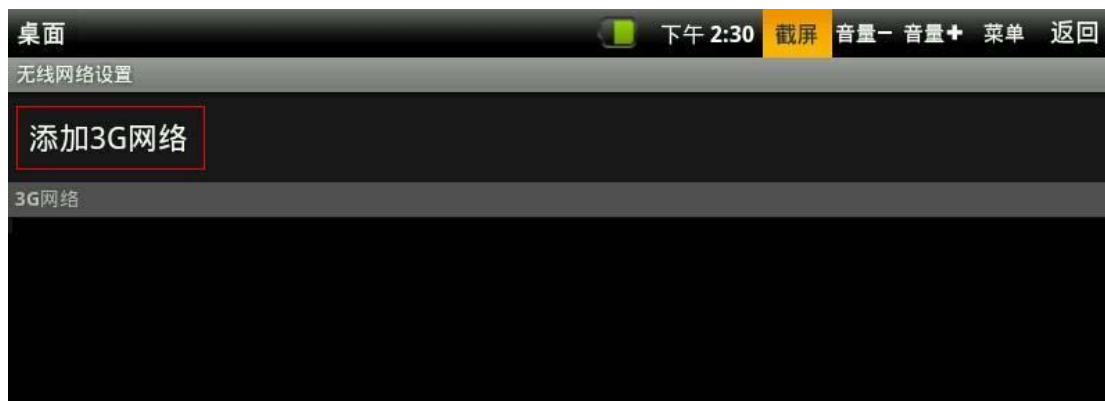


图 2

- 4) 进入设置窗口后，首先自定义【名称】，此说明自定义名称为“bora”，如图 3:



图 3

- 5) 单击【设备】项，将其更改为“中国电信（波乐 9380）”，如图 4:



图 4

- 6) 分别单击设置【电话号码】/【接入点名称】项，【电话号码】项设置为空，【接入点名称】为 bora，如图 5：



图 5

- 7) 最后分别单击设置【用户】/【密码】项，【用户】/【密码】均设置为 card，如图 6：



图 6

8) 添加成功后，设置即完成，单击【连接】，如图 7：



图 7

- 9) 待屏幕显示为如图 8 时，说明已经成功添加 3G 网络，单击【返回】按钮回到主菜单，即可实现上网功能

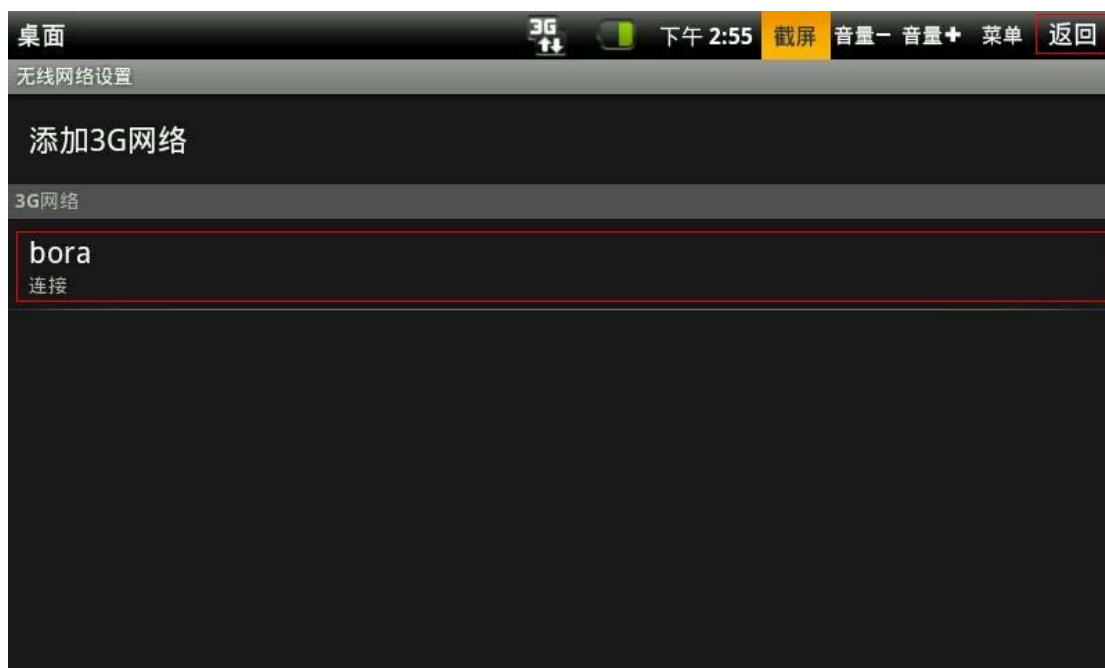


图 8

二、 断开连接

- 1) 单击飞触电脑桌面上的【连接 3G 上网】项，进入无线网络设置菜单，如图 9:



图 9

- 2) 进入无线网络连接设置，单击【bora】后，点击【断开连接】即可，如图 10



图 10

3) 再次使用，需要连接时，单击【bora】后，点击【连接】即可，如图 11。

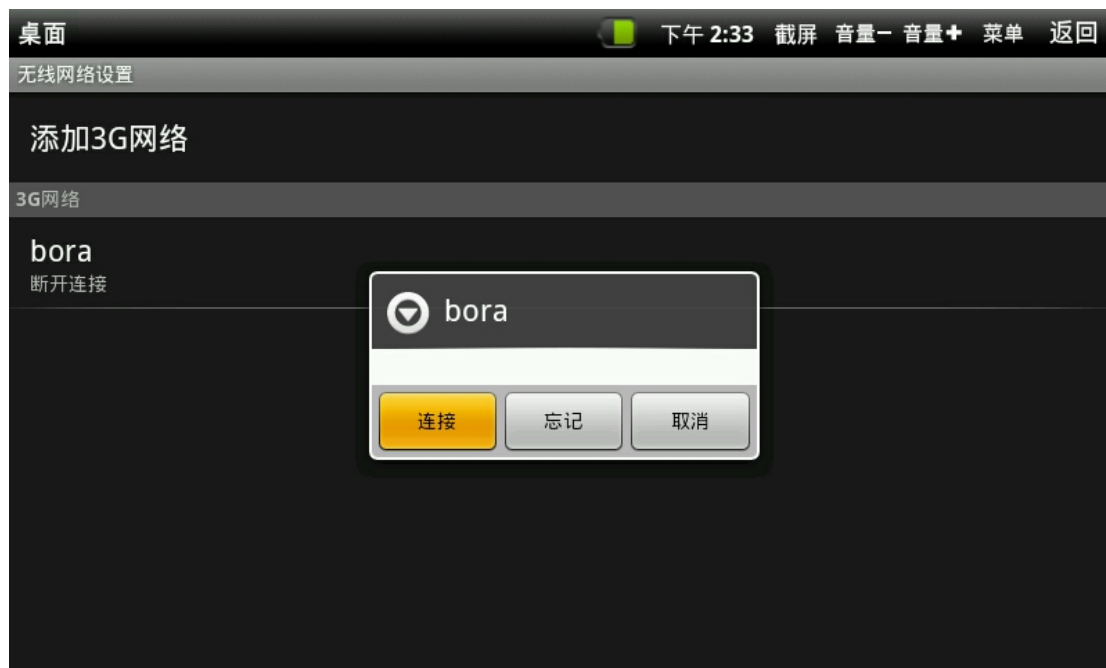


图 11