

36 x 37 Fijación tornillo Con reset manual ref 99776610




- 5 o 6 cifras de 4 mm de alto
- Con o sin reset manual
- Cifras blancas sobre fondo negro

Referencia				
	Tipo	Número de dígitos	Frecuencia (Hz)	Tensiones
99776610	Con reset manual	5	50 / 60	230 VAC

Características	
Características generales	
Capacidad de conteje	999 999 impulsos sin reset 99 999 impulsos con reset
Altura cifras (mm)	4
Cadencias máx. de conteje	V AC→18 impulsos/s V DC→25 impulsos/s
Impulso mínimo de conteje	VAC→28 ms VDC→20 ms
Tiempo mín. de reposo entre 2 impulsos	VAC→28 ms VDC→20 ms
Impulso máx. bobina de conteje	Ilimitado
Variación de tensión admisible	+ 10 % / -15 % Un
Consumo	24 VAC / 115 VAC : 1,1 VA 230 VAC : 2,1 VA 110 VDC : 1 W 24 VDC : 0,8 W
Vida mecánica conteje (maniobras)	> 50 x 10 ⁶
Tensión de ensayo según norma CEI 255-5	U < 60 V : 500 V U > 60 V : 2 000 V
Grado de protección Caja	IP40
Grado de protección Borne	IP00
Resistencia al entorno	Piezas metálicas protegidas (tratamiento superficial) o inoxidables
Mantenimiento	No
Posición de funcionamiento	Indiferente
Temperaturas límite funcionamiento (°C)	- 10 →+60
Temperaturas límite almacenamiento (°C)	- 40 →+80
Certificaciones	CE
Conexión	Terminales Faston de 6,35 mm o con abrazadera atornillada
Fijación	2 tornillos de Ø 2,5 - F90Ø en la parte frontal
Masa (g)	50


Dimensiones (mm)

9977661 - 5 cifras

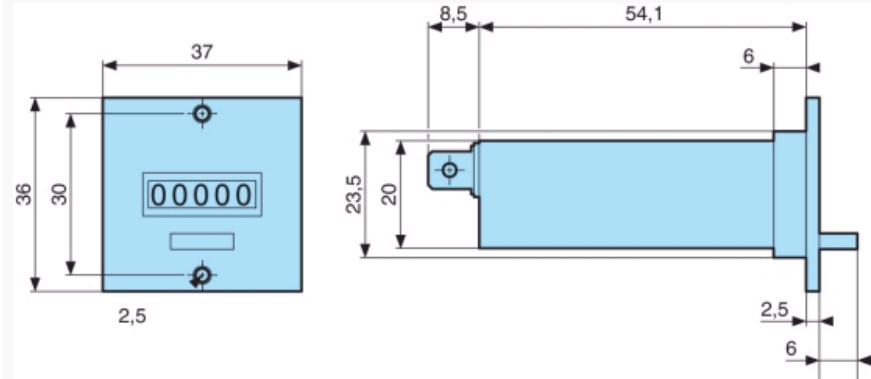

Dimensiones (mm)

9977660 - Parte posterior

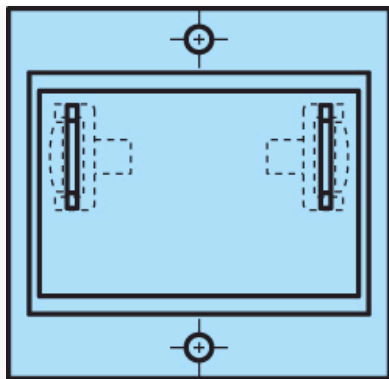**Dimensiones (mm)**

Recorte de panel

