

SL-MOD-003-XX-AN

三灯 3528LED 模组



应用场合

- ④ 室内暗槽
- ④ 重点照明
- ④ 装饰性照明
- ④ 非重点照明

盛丽光电-LED 三灯模组

盛丽四灯模组具有超高亮度和高显色指数的特性，是现代室内暗槽和装饰照明的首选产品。我司模组采用高品质LED（发光二极管）作为光源，并使用独特的电路控制设计，发光效率显著高于同类产品。

和传统T5\T8管相比，盛丽LED 模组可节能高达60%，此外我司LED模组平均寿命超过30,000个小时。

特征

- ④ 和传统 T5/T8 管相比节能高达 60%，二氧化碳排放量减少 60%
- ④ 符合国际标准
- ④ 环保，无汞及其他有害物质，并可回收利用
- ④ 经济寿命超过 30,000 个小时
- ④ 显色指数高达80+
- ④ 可替代装饰灯条及传统 T5/T8 管

产品规格

产品型号	输出电压	LED 数量	颜色	光通量 (lm)	发光角度	尺寸 (mm)	LP 等级	功率 (W)
SL-MOD-003-CW-BN	12V\DC	3	冷白	21	120°	88*17*5.5	IP65	0.24
SL-MOD-003-WW-BN	12V\DC	3	暖白	18	120°	88*17*5.5	IP65	0.24
SL-MOD-003-PB-BN	12V\DC	3	蓝色	3	120°	88*17*5.5	IP65	0.24
SL-MOD-003-PG-BN	12V\DC	3	绿色	9	120°	88*17*5.5	IP65	0.24
SL-MOD-003-PR-BN	12V\DC	3	红色	3.8	120°	88*17*5.5	IP65	0.24


温馨提示

- 此产品可用于室内和室外
- 请参考安装说明

使用寿命

正常使用30,000个小时 光通量保持在初始值70%（使用条件：环境温度25℃）

安装示意图

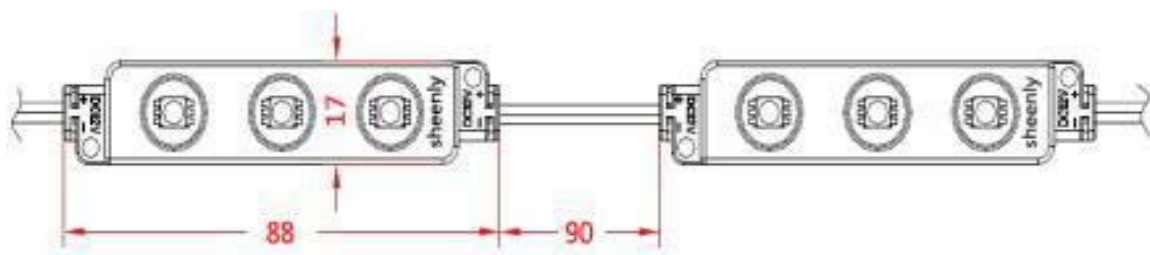

故障排除指南

- 在完成安装后，LED 模组全部不亮时

检查第一个模组与电源的连接。检查电源的正负极是否接错，是否有跳线。

- 在检查好连线后，如果还是不亮时

用一个伏特表检查电源的输出电压数，输出电压应该在 12VDC 或小于 0.5VDC，如果没有输出电压，安排一个得到许可的电工再检查输入电压，确定电源连接正确，并能得到能量。如果电源连接正确了，并能得到能量，但还是没有输出电压，请更换一个新的电源。

*规格如有变更恕不另行通知

©2009 盛丽光电科技有限公司版权所有

盛丽光电科技有限公司

地址：上海市闵行区竹园路88号邮编：
201112

电话：（+86）-21-6411 3138

传真：（+86）-21-6411 3138 -632