

2016-5-11

崇瀚科技 CH-R4 无线路由器用户 手册

崇瀚科技无线路由器系列用户手册

Cai jinyong

深圳市崇瀚科技发展有限公司



崇瀚科技 Chonghan

Power by Chonghan

重要提示

由于无线通信的性质，传输和接收的数据永远不能得到保证。数据可能会延迟，损坏（即有错误），或完全丢失。虽然在一个结构良好的网络下正常的使用崇瀚科技无线设备，重大延迟或丢失数据的情况很少，崇瀚科技无线设备不应使用在以下情形：发送或接收数据失败可能导致用户或任何其他当事方任何形式的损害，包括但不限于人身伤害，死亡或财产损失。崇瀚科技不承担任何由于数据收发延迟，错误，或数据收发失败造成的损害赔偿赔偿责任。

安全及危害

不要在以下区域使用崇瀚科技无线设备：爆破操作区域，将要爆破的区域，医疗设备附近，生命支持设备附近，或任何可能受到任何形式的无线电干扰的设备附近。在这些区域崇瀚科技无线设备必须关闭。崇瀚科技无线设备传输的信号可能干扰这些设备。不要在任何飞机上使用崇瀚科技无线设备，不论飞机在地面或飞行。在飞机上崇瀚科技无线设备必须关闭。当崇瀚科技无线设备运行时，传输的信号可能会干扰各种机载系统。

注意：一些航空公司可能会允许当飞机在地面而且飞机门是敞开的时候使用移动电话。崇瀚科技无线设备在此时可以使用。

交通工具驾驶人员不能在驾驶交通工具时使用崇瀚科技无线设备。否则将有影响驾驶人员对车辆的操作。在一些国家和省，驾驶过程当中操作无线设备，属违法行为。

责任限制

本手册的内容按原样提供。崇瀚科技不承担任何类型的担保，明示或暗示保证，包括任何暗示的适销性担保，特定用途，或者非侵权。

本手册中的信息如有变更，恕不另行通知。崇瀚科技及其关联公司特别声明不承担由于使用崇瀚科技产品而产生的任何及所有直接，间接的，特殊的，一般的，偶然的，必然的，惩戒性损害赔偿，包括但不限于损失或收入或所得的收入预期或输出利润。

版权信息

©2010-2017 深圳市崇瀚科技开发有限公司 版权所有

注册商标

“崇瀚科技®”是深圳市崇瀚科技开发有限公司的注册商标。

WINDOWS®是微软公司的注册商标。

QUALCOMM®是高通公司的注册商标。

其他商标都属于各自所有者。

联系方式

公司名称	深圳市崇瀚科技开发有限公司	
销售部	电话	+86 (755) 26458200
	工作时间	8:30 AM to 6:00 PM GMT+8
	E-mail	sales@szchonghan.com
	传真	+86 (755) 26458200 x 805
邮寄地址	中国广东省深圳市南山区松白路南岗第一工业区 14 栋二楼	
网站	http://www.szchonghan.com/	

目录

重要提示.....	2
安全及危害.....	2
责任限制.....	2
版权信息.....	2
注册商标.....	2
联系方式.....	3
1. 概述.....	6
1.1. 版本历史.....	6
1.2. 考文档.....	6
1.3. 专业词汇表.....	6
1.4. 产品列表.....	7
2. 网络简介.....	7
2.1. 2G.....	7
2.2. 2.5G.....	7
2.3. 3G.....	7
2.4. 4G.....	8
3. 产品功能特性.....	8
4. 应用领域.....	9
5. 软件接口.....	10
6. Web 界面说明.....	11
6.1 设备信息.....	12
6.1.1 摘要.....	12
6.1.2 广域网.....	12
6.1.3 统计.....	13
6.1.4 路由.....	14
6.1.5 地址解析.....	14
6.1.6 动态主机协议.....	14
6.2 高级.....	15
6.2.1 Cell 配置.....	15
6.2.2 广域网服务.....	16
6.2.3 VPN.....	16
6.2.4 局域网.....	22
6.2.5 网络地址转换.....	23
6.2.6 安全.....	27
6.2.7 家长控制.....	31
6.2.8 服务质量.....	33
6.2.9 路由.....	35
6.2.10 域名服务系统.....	39
6.2.11 UPnP.....	41
6.2.12 DNS 代理.....	41
6.2.13 接口组.....	41
6.2.14 多播.....	42
6.2.15 DTU.....	43
6.3 无线.....	47
6.3.1 基本.....	47
6.3.2 安全.....	49

6.3.3	MAC 过滤.....	55
6.3.4	无线桥.....	56
6.3.5	高级.....	57
6.3.6	工作站信息.....	60
6.4	诊断工具.....	60
6.4.1	Ping 诊断.....	61
6.4.2	Traceroute 诊断	62
6.4.3	Telnet 诊断.....	63
6.4.4	Arp 诊断.....	63
6.5	管理.....	64
6.5.1	配置.....	64
6.5.2	系统日志.....	65
6.5.3	互联网时间.....	67
6.5.4	服务控制.....	68
6.5.5	密码.....	68
6.5.6	软件升级.....	69
6.5.7	重启.....	69
6.6	登录退出.....	70
7	产品清单.....	70
8	性能指标.....	70
	接口.....	70
	电源.....	71
	其他参数.....	71
9	产品尺寸.....	71

1. 概述

CH-R4 系列路由器是深圳市崇瀚科技开发有限公司基于无线蜂窝网络需求, 采用新的软硬件技术研发出来的全新的, 性能更为优异的无线路由器产品。它主要应用于行业用户的数据传输业务, 支持数据透明传输, 图像传输, 设备监控以及无线路由上网等功能。

该系列产品采用高性能的 32 位嵌入式处理器, 内嵌完备的 TCP/IP 协议栈, 提供 10/100M 以太网接口。

支持 WEB 配置方式, 管理方便简单。该产品主要针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、金融、证券等行业的应用, 利用无线网络平台实现数据信息的传输。

本用户手册描述了崇瀚科技 CH-R4 系列无线路由器的相关常见使用方法和问题解答。目的是帮助您查阅掌握功能使用, 解决使用过程中遇到的疑难, 并顺利的安装和部署该产品到系统当中。

注意: 虽然所有的功能在本手册有说明描述, 但是新功能可能仍然处于测试阶段, 因此在出版和记录时可能尚未大规模验证。请参阅 [Datasheet](#), 快速使用手册更新和联系销售人员。

1.1. 版本历史

主版本号	时间	描述	作者
1.00	2016-05-11	正式发布	Cai jinyong

1.2. 考文档

[CHONGHAN CHR5C3Z8 EVDO WIFI ROUTER DATASHEET CHS](#)
[CHONGHAN CHR5G6H13 HSPA+ WIFI ROUTER DATASHEET CHS](#)
[CHONGHAN CHR5G7F1 LTE WIFI ROUTER DATASHEET CHS](#)
[CHONGHAN CHR5G7F2 LTE WIFI ROUTER DATASHEET CHS](#)

1.3. 专业词汇表

Abbr.	Full name
APN	Access Point Name
DAC	Digital Analog Converter
GGSN	Gateway GPRS Support Node
GPRS	General Packet Radio Service
IP	Internet Protocol
KB	Kilobyte
MCC	Mobile Country Code
MNC	Mobile Network Codes
MS	Mobile Station
PDU	Protocol Data Unit
PLMN	Public Land Mobile Network
RSSI	Received Signal Strength Indication
SMA	Small Adapter

SMS	Short Message Services
CDMA	Code Division Multiple Access
RIP	Routing Information Protocol
OSPF	Open Shortest Path First
QoS	Quality of Service
DNS	Domain Name System
DDNS	Dynamic Domain Name Server
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
NAT	Network Address Translation
DMZ	Demilitarized Zone
PPP	Point to Point Protocol
PPTP	Point to Point Tunneling Protocol
UIM	User Identity Model
VPN	Virtual Private Network

1.4. 产品列表

产品	网络
CH-R4G7Q1	LTE LTE: 1/3/7/38/39/40/41 TD-SCDMA: 34/39 WCDMA: 1/2/5 GSM: 5/8/3/2

2. 网络简介

2.1. 2G

2G，是第二代手机通信技术规格的简称，一般定义为无法直接传送如电子邮件、软件等信息；只具有通话、和一些如时间日期等传送的手机通信技术规格。

2.2. 2.5G

2.5G 是介于 2G 与 3G 中间，手机通信技术规格的过渡期。是比 2G 连线快速、但又慢于 3G 的一种通信技术规格。

2.5G 系统能够提供一些在 3G 才有的特别功能，如包交换技术。包括了 CDMA ONE 的升级版 CDMA2000 1xRTT、和 GSM 规格的升级版 GPRS，EDGE。

2.3. 3G

第三代移动通信技术，是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G 服务能够同时传送声音（通话）及数据信息（电子邮件、即时通信等）。3G 的代表特征是提供高速数据业务。

3G 规范是由国际电信联盟（ITU）所制定的 IMT-2000 规范的最终发展结果。原先制定的 3G 远景，是能够以此规范达到全球通信系统的标准化。目前 3G 存在四种标准：CDMA2000，WCDMA，TD-SCDMA，WiMAX。

2.4.4G

第四代移动通信技术标准，是 3G 之后的延伸。

从技术标准的角度看，按照 ITU 的定义，静态传输速率达到 1Gbps，用户在高速移动状态下可以达到 100Mbps，就可以作为 4G 的技术之一。

从营运商的角度看，除了与现有网络的可兼容性外，4G 要有更高的数据吞吐量、更低时延、更低的建设和运行维护成本、更高的鉴权能力和安全能力、支持多种 QoS 等级。

从融和的角度看，4G 意味着更多的参与方，更多技术、行业、应用的融合，不再局限于电信行业，还可以应用于金融、医疗、教育、交通等行业；通信终端能做更多的事情，例如除语音通信之外的多媒体通信、远端控制等；或许局域网、互联网、电信网、广播网、卫星网等能够融为一体组成一个通播网，无论使用什么终端，都可以享受高品质的信息服务，向宽带无线化和无线宽带化演进，使 4G 渗透到生活的方方面面。

从用户需求的角度看，4G 能为用户提供更快的速度并满足用户更多的需求。移动通信之所以从模拟到数字、从 2G 到 4G 以及将来的 xG 演进，最根本的推动力是用户需求由无线语音服务向无线多媒体服务转变，从而激发营运商为了提高 ARPU、开拓新的频段支持用户数量的持续增长、更有效的频谱利用率以及更低的营运成本，不得不进行变革转型。

3. 产品功能特性

- 支持 LTE、HSPA+、CDMA 2000 EV-DO Rev.A、WCDMA (HSDPA, HSUPA)、TD-SCDMA 等网络，同时向下兼容 GPRS/EDGE 或 CDMA 1X 网络
- 支持 WAN、3G/4G 等多网切换备份
- 支持 WLAN AP，实现最高 300Mbps 的无线局域网传输速率
- 支持 4 个 LAN 口高速交换
- 支持 WAN 口 PPPoE 拨号
- 支持 APN，VPND 专网接入
- 支持 IPSec、GRE、PPTP、L2TP
- 支持 DHCP Server
- 支持串口 DTU 功能（串口支持 RS485/RS-232 接口，出厂时可选。其中 RS-232 接口即可做调试口也可做数据口；RS-485 接口只能做数据口）
- 支持本地固件升级
- 支持 WEB、telnet 多种参数管理方式
- 支持参数备份及导入
- 支持 DNS 代理，支持 DDNS
- 支持 NTP 网络对时
- 提供系统本地日志和远程日志发送，实现网络实时监控
- 支持 QoS (Quality of Service)，可针对端口、IP 网段进行上行/下行的 QoS 带宽智能管理
- 支持静态路由、策略路由、动态路由
- 支持定时管理，有效控制上网流量和时长
- 支持数据触发上线，支持定时下线或者数据空闲下线
- 支持短信重启
- 支持 LCP (Link Control Protocol) 检测、ICMP (Internet Control Message Protocol) 检测、心跳包检测等链路检测功能，保障无线网络稳定可靠
- LED 状态监测（显示电源、系统、3G/4G 网络连接状态和信号强度、VPN 等状态）

4. 应用领域

工业遥控、遥测、遥信

行业无人值守站机房监控和远端维护（如移动基站、微波、光纤中继站等）

配电网自动化系统数据传输

高压供电设备监测

输电网电能量数据采集

自来水管、阀门、泵站和水厂监控

煤气管道、阀门和加压站监控

供热系统实时监控和维护

环境监测

水文监测

金融、零售行业

车载移动银行

POS 机数据传输

ATM/CDM 机数据传输

自动售货机刷卡和商品信息报告

银行储蓄机机房监控

移动证券交易和信息查询

公安、交通行业

公安移动性数据（身份证、犯罪档案等）查询

交警移动性数据（车辆、司机档案等）查询

司机路情、路况查询

车辆违章监测

交通流量监控

交通信息指示牌信息发布

移动车辆监控调度系统

公安、110、交警车辆监控调度

银行运钞车、邮政运输车监控调度

出租车刷卡与管理调度

电力工程车调度

公交车调度

集团车辆调度

物流系统车辆调度

农业生产状况监控

庄稼生产温度、湿度等监控

环境保护系统数据采集

三防与水文监测

气象数据采集

5. 软件接口

路由器默认 LAN 地址为：192.168.8.1。


```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.8.1

正在 Ping 192.168.8.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.8.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.8.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.8.1 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=64
来自 192.168.8.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64

192.168.8.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
    最短 = 1ms, 最长 = 2ms, 平均 = 1ms
```

首先需要验证一下能否 PING 通该地址，否则需要检查网线是否接触良好，以及电脑网卡是否添加了同网段 IP 地址。

使用 IE 或其他浏览器访问地址：<http://192.168.8.1>，用户名和密码均为 admin。

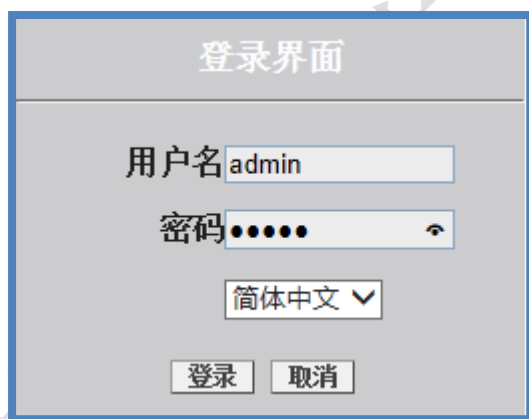

6. Web 界面说明

+ 设备信息

+ 高级设置

+ 无线

+ 诊断工具

+ 管理

+ 登录退出

设备信息

硬件版本:	V1.0
软件版本:	V2.7
系统运行时间:	0D 5H 2M 56S

模块信息:

信号强度:	24,99
SIM卡状态:	SIM 1 READY
模块类型:	Quectel EC20
模块IMEI:	868323022761149
附着网络:	E-UTRAN

本地网络:

本地网关:	192.168.8.1
子网掩码:	255.255.255.0
MAC地址:	00:0D:01:AA:01:09

广域网:

IP地址:	100.110.207.218
子网掩码:	255.255.255.252
默认网关:	100.110.207.217
首选DNS服务器:	202.96.128.86
备用DNS服务器:	202.96.134.133

6.1 设备信息

6.1.1 摘要

设备信息	
硬件版本:	V1.0
软件版本:	V2.7
系统运行时间:	0D 5H 5M 55S
模块信息:	
信号强度:	24,99
SIM卡状态:	SIM 1 READY
模块类型:	Quectel EC20
模块IMEI:	868323022761149
附着网络:	E-UTRAN
本地网络:	
本地网关:	192.168.8.1
子网掩码:	255.255.255.0
MAC地址:	00:0D:01:AA:01:09
广域网:	
IP地址:	100.110.207.218
子网掩码:	255.255.255.252
默认网关:	100.110.207.217
首选DNS服务器:	202.96.128.86
备用DNS服务器:	202.96.134.133

6.1.2 广域网

WAN信息								
接口	描述	类型	VlanMuxId	Igmp	NAT	防火墙	状态	IPv4地址
eth0	ipoe_eth0	IPoE	禁用	禁用	启用	启用	Unconfigured	0.0.0.0
lte0	mobile	DHCP	禁用	禁用	启用	启用	Connected	100.110.207.218
ppp3g0	mobile	PPPoE	禁用	禁用	启用	启用	Disconnected	0.0.0.0
l2tp0	PPPoL2tpAc	L2TP	禁用	启用	禁用	禁用	Disconnected	0.0.0.0

6.1.3 统计

6.1.3.1 局域网

统计表 -- 局域网

接口	接收				发送			
	字节数	数据包数	错误包数	丢弃包数	字节数	数据包数	错误包数	丢弃包数
LAN1	9979015	70785	0	0	17496023	20548	0	0
LAN2	0	0	0	0	1520	18	0	0
LAN3	0	0	0	0	1446	17	0	0
LAN4	0	0	0	0	1372	16	0	0
wlan	0	0	0	0	0	0	0	0

重新统计

6.1.3.2 广域网服务

统计 -- WAN

接口	描述	接收				转发			
		字节数	数据包数	错误包数	丢弃包数	字节数	数据包数	错误包数	丢弃包数
eth0	ipoe_eth0	0	0	0	0	0	0	0	0
lte0	mobile	450830	5871	0	0	1758931	13085	0	516
ppp3g0	mobile	0	0	0	0	0	0	0	0
l2tp0	PPPoL2tpAc	0	0	0	0	0	0	0	0

重新统计

6.1.4 路由

设备信息 -- 路由

标志: U - up, ! - reject, G - gateway, H - host, R - reinstate

D - 动态 (redirect), M - 修改 (redirect).

目的地	网关	子网掩码	标志	跳数	服务	接口
117.136.40.255	100.110.207.217	255.255.255.255	UGH	0	mobile	lte0
100.110.207.216	0.0.0.0	255.255.255.252	U	0	mobile	lte0
192.168.8.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0		br0
0.0.0.0	100.110.207.217	0.0.0.0	UG	0	mobile	lte0

6.1.5 地址解析

设备信息 -- ARP

IP 地址	标志	HW 地址	设备
100.110.207.217	Complete	00:A0:C6:00:00:01	lte0
192.168.8.135	Complete	FC:AA:14:DF:35:E5	br0

6.1.6 动态主机协议

设备信息 -- DHCP 租期

主机名称	MAC地址	IP地址	租期
------	-------	------	----

6.2 高级

6.2.1 Cell 配置

6.2.1.1 连接设置



点击 SIM 1 配置



一般情况下，点击“自动配置”按钮，再点击“应用/保存”

6.2.1.2 短信功能

短信功能是指定通过哪些手机号码可以发送短信来重启路由器

短信消息重启路由器设置
1. 路由器收到重启消息
2. 路由器响应 OK 消息给发送者，提示路由器正在重启
国家码
电话号码列表 e.g (13084512256;13088512256)
匹配重启内容

6.2.2 广域网服务

广域网服务用来配置以太网上行 WAN 连接，用户可以根据自己的上行接入网络环境进行配置，可以配置成桥、PPPOE、DHCP 等类型的连接，可以设置 VLAN，默认配置下已经设置好一条不带 VLAN 的 DHCP 方式的 WAN 连接

广域网(WAN)服务设置
选择添加，删除或编辑所选配置的一个WAN接口。

接口	描述	种类	Vlan8021p	VlanMuxId	Igmp	NAT	防火墙	删除	编辑
eth0	ipoe_eth0	IPoE	N/A	N/A	Disabled	Enabled	Enabled	☐	编辑

6.2.3 VPN

6.2.3.1 L2TP 客户端

L2TP（Layer Two Tunneling Protocol）第二层通道协议的缩写，它是 VPDN（虚拟专用拨号网络）技术的一种，专门用来进行第二层数据的通道传送。

L2TP 服务配置

添加、删除或编辑L2TP服务配置

连接状态	服务器地址	本地地址	远程地址	NAT	MPPE	描述	启用	删除	编辑
------	-------	------	------	-----	------	----	----	----	----

添加 删除

点击“添加”按钮进入到增加 L2TP 客户端配置页面，如下图，配置 L2TP 服务器，用户名，密码，后面的操作可以全部默认，点击“保存”

L2TP 客户配置

描述: Empty

L2TP 服务器:

L2TP 用户名:

L2TP 密码: 显示密码

认证方式: AUTO

☐ 启用MPPE

MTU [576-1454]: 1454 最大传输单元

☒ 启用NAT

☐ 启用防火墙

☐ 开启Challenge Secrets

☐ 启用静态IPv4地址

保存

L2TP 参数说明:

参数名称	含义	如何配置
WAN 接口	该 L2TP 连接使用的上联接口，可以是 3G/4G、WAN、PPTP 等。	
L2TP 服务器	用于接入访问的服务器 IP 地址或域名。	填入用于接入访问的服务器 IP 地址或域名即可。
L2TP 用户名	接入服务器已授权的合法访问用户名。	填入接入服务器已授权的合法访问用户名即可。
L2TP 密码	接入服务器已授权的合法的访问用户密码。	填入接入服务器已授权的合法的访问用户密码即可。

6.3.1.2 L2TP 服务端

L2TP 服务器页面用来配置 L2TP 服务器，设置如下图：

L2TP 服务器参数说明:

参数名称	含义
本地 IP 地址	服务器本地地址，也是 L2TP 客户端连接到此服务器得到的网关地址。
远程起始 IP 地址	服务器给 L2TP 客户端分配的地址池的开始地址
远程终止 IP 地址	服务器给 L2TP 客户端分配的地址池的终止地址
子网掩码	本地 IP 地址所在网络地址号
主 DNS 地址	服务器给 L2TP 客户端分配的主 DNS 地址
备用 DNS 地址	服务器给 L2tp 客户端分配的备用 DNS 地址

L2TP 服务器“帐号管理”，通过此页面可以增加多个帐号，如下图：

6.3.1.3 PPTP 客户端

点对点隧道协议(PPTP)是一种支持多协议虚拟专用网络的网络技术,它工作在第二层。通过该协议,远程用户能够通过 MICROSOFT WINDOWS NT 工作站、WINDOWS XP 、 WINDOWS 2000 和 WINDOWS2003、WINDOWS7 操作系统以及其它装有点对点协议的系统安全访问公司网络,并能拨号连入本地 ISP, 通过 INTERNET 安全链接到公司网络

PPTP 服务配置

添加, 删除或编辑PPTP服务配置

连接状态	服务器地址	本地地址	远程地址	NAT	MPPE	描述	启用	删除	编辑
------	-------	------	------	-----	------	----	----	----	----

添加

Remove

点击“添加”按钮, 进入到添加 PPTP 页面, 如下图:

PPTP 客户配置

描述

Empty

PPTP 服务器

PPTP 用户名

PPTP 密码

显示密码

认证方式

AUTO

☐ 启用MPPE

MTU [576-1454]:

1454

最大传输单元

☒ 启用NAT

☐ Enable Firewall (SPI)

☐ 启用静态IPV4地址

保存

PPTP 参数说明:

参数名称	含义	如何配置
WAN 接口	该 L2TP 连接使用的上联接口, 可以是 3G/4G、WAN 等。	
PPTP 服务器	用于接入访问的服务器 IP 地址或域名。	填入用于接入访问的服务器 IP 地址或域名即可。
PPTP 用户名	接入服务器已授权的合法访问用户名。	填入接入服务器已授权的合法访问用户名即可。
PPTP 密码	接入服务器已授权的合法的访问用户密码。	填入接入服务器已授权的合法的访问用户密码即可。

6.3.1.4 IPSec

IPSec (IP_SECURITY) 是一种建立在 INTERNET 协议(IP)层之上的协议。它能够让两个或更多主机以安全的方式来通讯。IPSec 是安全联网的长期方向。它通过端对端的安全性来提供主动的保护以防止专用网络与 INTERNET 的攻击。R4 中的 IPSec 采用公用的 PHASE1, 可以与大部分 IPSec 服务器进行连接协商, 同时 R4 也支持通过其他接口拉起 IPSec (如通过 MODEM 拉起), 省去用户手动操作。IPSec 有两种模式: 隧道模式和传输模式。



IPSec隧道模式连接

此页面可以添加, 删除或开启/关闭IPSec隧道连接。

连接名	远程网关	本地地址	远程地址	删除	编辑	显示信息
添加 删除						

点击“添加”IPSec, 如下图:



IPSec设置

IPSec连接名:

隧道模式:

远程IPSec网关地址类型:

远程IPSec网关地址 (十进制IP地址):

识别类型:

从本地IP地址接入:

为VPN提供的IP地址:

IP子网掩码:

从远程IP地址接入:

为VPN提供的IP地址:

IP子网掩码:

密钥交换方法:

认证方法:

共享密钥:

对端心跳检测延迟(单位:sec, 0 代表禁用):

完美前推安全:

6.3.1.5 GRE 隧道

GRE(通用路由协议封装)是由 CISCO 和 NET-SMITHS 等公司于 1994 年提交给 IETF 的,标号为 RFC1701 和 RFC1702。目前有多数厂商的网络设备均支持 GRE 隧道协议。GRE 规定了如何用一种网络协议去封装另一种网络协议的方法。GRE 的隧道由两端的源 IP 地址和目的 IP 地址来定义,允许用户使用 IP 包封装 IP、IPX、APPLETALK 包,并支持全部的路由协议(如 RIP2、OSPF 等)。通过 GRE,用户可以利用公共 IP 网络连接 IPX 网络、APPLETALK 网络,还可以使用保留地址进行网络互连,或者对公网隐藏企业网的 IP 地址。

GRE 配置页面如下:

点击“增加”,如下图所示:

创建GRE隧道配置

开关: 关闭 ▾

隧道名称:

远程网关:

WAN接口: ipoe_eth0/eth0 ▾

隧道源IP地址:

隧道子网掩码:

隧道目的IP:

保存/应用

GRE 参数说明:

参数名称	含义
隧道名称	本隧道的接口名称
远程网关	对端的 WAN 连接 IP 地址
WAN 接口	隧道使用的 WAN 连接接口
隧道源 IP 地址	隧道的 IP 地址
隧道目的 IP	指要访问的对端的私网地址

6.2.4 局域网

IPv4 自动配置页面用于配置路由的 IP 地址、DHCP 地址池等功能。

局域网 (LAN) 设置

为LAN侧接口配置宽带路由器IP地址和子网掩码。 组名

Default

IP地址:

192.168.8.1

子网掩码:

255.255.255.0

☐

启用IGMP Snooping

☐

禁用DHCP服务器

☒

启用DHCP服务器

起始IP地址:

192.168.8.2

终止IP地址:

192.168.8.254

租期: 周:

0

天:

1

时:

0

分:

0

秒:

0

静态IP租期列表 (最多允许配置32条)

MAC地址	IP地址	删除
-------	------	----

添加

删除

☐

为LAN侧接口配置第二IP地址和子网掩码

应用/保存

6.2.5 网络地址转换

6.2.5.1 虚拟服务器

虚拟服务器允许将 WAN 侧输入流(根据协议和端口识别)直接转发到 LAN 侧拥有私有地址的内部服务器.仅当外部端口需要转化为 LAN 侧服务器不同的端口时,内部端口才需设置.最多可配置 32 个条目。

NAT -- 虚拟服务器设置

虚拟服务器允许您直接从WAN端（按协议和外部端口识别）传入通信到内部使用私网IP的服务器。如果需要转换外部端口的话 则必须填写内部端口。 最多 32 条目可以配置。

服务名	外部初始端口	外部终止端口	协议	内部初始端口	内部终止端口	服务器 IP 地址	WAN 接口	删除
-----	--------	--------	----	--------	--------	-----------	--------	----

添加

删除

点击“添加”按钮，进行添加虚拟服务器规则

NAT -- 虚拟服务器
选择服务名并输入服务器的IP地址，然后点击“应用/保存”，为这项服务将IP包转发到指定的服务器。
注意：不可能改变“内部终止端口”。如果你修改，这通常类似于“外部终止端口”或者“内部初始端口”被修改。可配置的剩余数:32

使用接口

ipoe_eth0/eth0 ▾

服务器名:

☒ 选择一项服务:

Select One ▾

☐ 自定义服务器:

服务器IP地址:

192.168.8.

应用/保存

外部初始端口	外部终止端口	协议	内部初始端口	内部终止端口
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		

应用/保存

参数名称	含义
使用接口	虚拟服务器使用的 WAN 侧路由接口
服务器名	有 2 个选项 选择一项服务：从列表里面选择其中一项服务，如 HTTPD 自定义服务器：用户自己定义一个服务名称
服务器 IP 地址	虚拟服务器的 IP 地址
外部初始端口	外部进来的数据包目的端口范围起始端口
外部终止端口	外部进来的数据包目的端口范围终止端口
协议	外部进来的数据包的协议

内部初始端口	外部进来的数据包目的端口被转换成的端口范围的起始端口
内部终止端口	外部进来的数据包目的端口被转换成的端口范围的终止端口

6.2.5.2 端口触发

端口触发英文全称：**PORT TRIGGERING**。在计算机网络中，当一个应用程序使用特定的端口（触发端口）向外建立连接时，路由器将外部连接转发到内部指定的端口（转发端口）上。触发端口和转发端口都可以是一个端口范围，如 5000-6000。这类似于端口转发，但不同于端口转发的是，转发的建立是在触发端口产生一定流量后造成的，即触发后才产生端口转发。一旦触发条件不成立，转发也会结束。

NAT -- 端口触发设置

有些应用需在路由防火墙打开特定的端口 才能远程接入。当lan侧的应用程序用端口触发初始化一个TCP/UDP连接远程部分。端口触发将动态打开防火墙中的“打开端口”。路由器允许用“打开端口”从WAN端建立新的连接返回到局域网上的应用程序。最多 32 条目可以配置。

应用程序名	触发		打开			WAN 接口	删除
	协议	端口范围	协议	端口范围			
		开始		结束	开始		

添加
删除

点击“添加”按钮，跳转到添加页面

NAT -- 端口触发

一些应用，例如游戏，视频会议，远程访问应用等，要求路由器防火墙的特定端口为应用程序的或创建您自己的应用程序(客户端应用)来配置端口设置，点击"保存/应用"添加设置。

可配置的剩余数:32

使用接口

应用名:

☒ 选择一个应用:

☐ 自定义应用:

初始触发端口	终止触发端口	触发协议	初始开放端口	终止开放端口	开放协议
		TCP			TCP
		TCP			TCP
		TCP			TCP
		TCP			TCP
		TCP			TCP
		TCP			TCP
		TCP			TCP
		TCP			TCP

参数名称	含义
使用接口	虚拟服务器使用的 WAN 侧路由接口
应用名	有 2 个选项 选择一应用：从列表里面选择其中一项应用，如 HTTPD 自定义应用：用户自己定义一个应用名称
服务器 IP 地址	虚拟服务器的 IP 地址
初始触发端口	外部进来的数据包目的端口范围起始端口
终止触发端口	外部进来的数据包目的端口范围终止端口
触发协议	外部进来的数据包的协议
初始开放端口	外部进来的数据包目的端口被转换成的端口范围的起始端口
终止开放端口	外部进来的数据包目的端口被转换成的端口范围的终止端口

开放协议

内部服务器的协议

6.2.5.3 DMZ 主机

DMZ 主机是一项使网关能够在内部指定的服务器上转发所有输入报文的技术。使局域网中的一台 PC 完全地被暴露给英特网上所有用户，并且它可能也允许一个指定的 IP 地址和其他互联网用户或者服务器没有限制地相互通信。允许更多的应用程序运行在指定的 IP 地址。指定 IP 地址接收所有能辨别的连接和文件。

NAT -- DMZ主机

宽带路由器将所有来自广域网中 不属于虚拟服务列表中配置的应用的IP报文发给DMZ主机。

输入电脑IP地址，然后点击“应用/保存”按钮激活DMZ主机。

清空IP地址输入框，然后点击“应用/保存”按钮解除DMZ主机。

☒ 开启DMZ主机

DMZ主机IP地址:

应用/保存

6.2.6 安全

6.2.6.1 IP 过滤

流出

默认情况下，所有从局域网中流出的 IP 报文都被允许通过，但一些 IP 报文也会被设置的规则过滤

传出 IP 过滤设置

默认情况下，所有传出的IP局域网流量是允许的，但有些IP流量是可通过设置上行过滤被 **阻塞** 的。

选择添加或删除配置传出IP过滤器。

过滤器名字	IP 版本	协议	源IP/ 前缀长度	源端口	目的ip/ 前缀长度	目的端口	删除
-------	-------	----	-----------	-----	------------	------	----

添加

删除

点击“添加”按钮，跳转到添加页面

添加IP过滤器 -- 流出

您可以通过指定一个新的过滤器名和至少下列状态的一种来为识别流出的IP通信而创建一个过滤器规则。在过滤器生效。如果设置了源或目的IP地址范围，则无需设置相应的子网掩码。点击'保存/应用'保存和激活过滤器。

过滤器名:

IP版本:

IPv4

协议

源IP地址(范围):

源端口(端口/端口:端口):

目的IP地址(范围):

目的端口(端口/端口:端口):

应用/保存

参数名称	含义
过滤器名	增加的过滤器名称
IP 版本	目前只支持 ipv4 版本
协议	过滤的数据包协议
源 IP 地址(范围)	过滤的源 IP 地址或者 IP 地址范围
源端口(端口/端口:端口)	过滤的源端口或者端口范围
目的 IP 地址(范围)	过滤的目的 IP 地址或者端范围
目的端口(端口/端口:端口)	过虑的目的端口或者端口范围

流入

默认情况下，所有从广域网流入的 IP 报文都被禁止通过，但一些 IP 报文也会被设置的规则允许通过，如下图：

传入IP 过滤器设置

当防火墙在广域网或局域网接口上启用时，所有收到的IP流量阻塞。然而，一些IP流量可接受通过设置过滤器。

选择添加或删除配置传入的IP过滤器。

过滤器名字	IP 版本	接口	协议	源IP/ 前缀长度	源端口	目的ip/ 前缀长度	目的端口	删除
-------	-------	----	----	-----------	-----	------------	------	----

添加

删除

点击“添加”按钮，跳转到添加页面，如下图：

添加IP过滤器 -- 流入

您可以通过指定一个新的过滤器名和下列状态中至少一种来为识别流入的IP通信而创建一个过滤器规则。在过滤器使规则有效。如果设置了源或目的IP地址范围，则无需设置相应的子网掩码。点击'保存/应用'来保存和激活过滤器。

过滤器名：

IP版本：

IPv4

协议

源IP地址(范围)：

源端口(端口/端口:端口)：

目的IP地址(范围)：

目的端口(端口/端口:端口)：

WAN 接口 (在路由模式而且启用防火墙)和LAN接口

选择下面显示的至少一个或多个接口来应用这个规则。

☒ 全选

☒ ipoe_eth0/eth0.1

☒ mobile/lte0

☒ mobile/ppp3g0

☒ PPPoPptpAc/pptp0

☒ br0/br0

应用/保存

参数名称	含义
过滤器名	增加的过滤器名称
IP 版本	目前只支持 ipv4 版本

协议	过滤的数据包协议
源 IP 地址(范围)	过滤的源 IP 地址或者 IP 地址范围
源端口(端口 / 端口:端口)	过滤的源端口或者端口范围
目的 IP 地址(范围)	过滤的目的 IP 地址或者端口范围
目的端口(端口 / 端口:端口)	过滤的目的端口或者端口范围
WAN 接口	针对哪一个或者哪些 WAN 接口进行过滤

6.2.6.2 MAC 过滤

MAC 过滤针对特定的 MAC 地址进行控制。

MAC 过滤设置

在桥模式下，MAC过滤是唯一对ETH 接口有效。**转发** 也就是说，所有MAC层的帧将被**转发**除了匹配以下表中指定的任何规则。**阻塞** 也就是说，所有MAC层的帧将被**阻塞**除了匹配以下表中指定的任何规则。

MAC地址过滤策略为每个接口(最多32条目):
警告: 从一个策略改变为一个接口的另一个策略，将导致该接口自动删除所有定义的规则！您将需要为新的策略创建新的规则。

接口

策略

改变

选择添加或删除配置MAC过滤规则。

接口	协议	目标 MAC	源 MAC	帧 Direction	8021.p Priority	VlanID	删除
----	----	--------	-------	-------------	-----------------	--------	----

添加

删除

点击“添加”按钮，跳转到添加页面，如下图：

添加MAC过滤器

通过指定至少一种下列的状态来创建一个过滤器以识别MAC层结构。如果指定多个状态，所有指定的都有效。点

协议类型:

目的MAC地址:

源MAC地址:

结构方向:

LAN<=>WAN

802.1p Priority:

Tag VLAN ID [0-4094]:

WAN 接口 (仅仅在桥模式配置)

应用/保存

参数名称	含义
协议类型	选择需要进行过滤的协议
目的 MAC 地址	根据目的 MAC 地址进行过滤
源 MAC 地址	根据源 MAC 地址进行过滤
结构方向	选择过滤的方向，有 LAN 到 WAN、WAN 到 LAN、双向选择。
802.1p Priority	802.1p 优先级
Tag VLAN ID [0-4094]:	VLAN ID
WAN 接口	过滤的目的端口或者端口范围

6.2.7 家长控制

6.2.7.1 时间

时间控制是用来控制某些 MAC 在某时间段内可以上网，如下图：

访问时间限制 -- 最大 16 条目可配置。

用户名	MAC	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期天	起始	结束	删除
添加 删除											

点击“添加”按钮，跳转到添加页面，如下图：

基于时间的访问控制

本页将添加需过滤的已连接路由器的指定局域网设备的 MAC 地址。在'局域网设备名'一栏中输入需限制的局域网设备名，在'MAC地址'一栏输入该设备的MAC地址。进入命令窗口输入命令 ipconfig /all 来查看基于PC的MAC地址。

局域网设备名

☒ 浏览主机的MAC地址

☐ 其它MAC地址(xx:xx:xx:xx:xx:xx)

每周中的日期	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
点击选择	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

初始阻挡时间(hh:mm)

最终阻挡时间(hh:mm)

应用/保存

参数名称	含义
局域网设备名	规则的名称
浏览主机的 MAC 地址	根据当前主机的 MAC 地址进行控制
其它 MAC 地址	根据设定的 MAC 地址进行控制
点击选择	选择需要控制的星期几
初始阻挡时间	输入具体的起始时间
最终阻挡时间	输入具体的终止时间

6.2.7.2 Url 过滤

URL 过滤用来控制哪些网站能访问，哪些网站不能访问，如下图：

URL 过滤 -- 请选择列表类型的第一个然后配置列表项。最多 100 条目可配置。

URL 列表类型: ☒ 排除 ☐ 包括

地址	端口	删除
----	----	----

添加

删除

点击“添加”按钮，跳转到添加页面，如下图：

家长控制 -- 添加URL过滤规则

添加规则时请正确输入URL地址以及端口号，该规则将在点击'保存/应用'按钮后生效。

URL地址:

端口号: (如果未指定端口号系统将以80为默认端口号)

应用/保存

参数名称	含义
URL 地址	需要过滤的 URL
端口号	需要过滤的端口号

6.2.8 服务质量

6.2.8.1 上行宽带

上行带宽可以控制总带宽，也可以根据端口、IP 地址段进行上行宽带控制。

流量控制设置

端口流量控制可依照使用者的需求来自动分配上行带宽，使用者也可以手动设置

注意：如果选用无线接口，请关闭无线多媒体(WMM)。

端口流量控制设定

启用流量控制：☒

自动均分带宽：☐

WAN端口带宽大小： Kbps

未分配带宽最小值： Kbps

端口流量控制规则

	接口	IP地址段	带宽控制(Kbps)	
			最小	最大
☐	Please Select ▾	~	20	60
☐	Please Select ▾	~	20	60
☐	Please Select ▾	~	20	60
☐	Please Select ▾	~	20	60

保存/应用

参数名称	含义
启用流量控制	上行带宽流量控制总开关
自动均分带宽	对每个端口平均分配上行带宽
WAN 端口带宽大小	控制上行总带宽大小
未分配带宽最小值	
接口	需要进行控制或者保障的物理接口
IP 地址段	需要进行控制或者保障的 IP 地址段
带宽控制	需要进行控制或者保障的带宽范围

6.2.8.2 下行宽带

下行带宽可以控制总带宽，也可以根据端口、IP 地址段进行下行宽带控制。

流量控制设置

端口流量控制可依照使用者的需求来自动分配下行带宽，使用者也可以手动设置

注意: 如果选用无线接口，请关闭无线多媒体(WMM)。

端口流量控制设定

启用流量控制: ☒

自动均分带宽: ☐

WAN端口带宽大小: Kbps

未分配带宽最小值: Kbps

端口流量控制规则

	接口	IP地址段	带宽控制(Kbps)	
			最小	最大
☐	Please Select ▼	~	20	60
☐	Please Select ▼	~	20	60
☐	Please Select ▼	~	20	60
☐	Please Select ▼	~	20	60

保存/应用

参数名称	含义
启用流量控制	下行带宽流量控制总开关
自动均分带宽	对每个端口平均分配下行带宽
WAN 端口带宽大小	控制下行总带宽大小
未分配带宽最小值	
接口	需要进行控制或者保障的物理接口
IP 地址段	需要进行控制或者保障的 IP 地址段
带宽控制	需要进行控制或者保障的带宽范围

6.2.9 路由

6.2.9.1 默认网关

默认网关页面提供默认网关的设置，默认情况下路由器会自动选择拨号成功的 WAN 连接作为默认网，如果 3G/4G 和以太网 WAN 同时拨上号，路由器默认选择以太网 WAN 作为默认网关，也可以通过默认网关页面进行配置。

路由 -- 默认网关

默认网关接口列表可以有多个WAN接口，但只有一个是有效的。

选择默认网关接口

eth0

可用路由WAN接口

lte0
ppp3g0

->

<-

应用/保存

6.2.9.2 静态路由

静态路由功能是针对不同的目的地址使用不同的上联接口。

路由选择 -- 静态路由 (最多条数) 32 可配置条目

IP版本	目的IP地址/子网掩码	网关	接口	Metric	删除
------	-------------	----	----	--------	----

添加 删除

点击“添加”按钮，跳转到添加页面，如下图：

路由 -- 添加静态路由

输入目的网络地址、子网掩码、网关、有效地WAN接口（可选），然后点击'保存/应用'按钮来添加该条目到路由表中。

IP版本:

IPv4

目的网络地址:

接口:

网关IP地址:

(可选: 度量数字应大于或等于零)

度量数:

应用/保存

参数名称	含义
IP 版本	选择 IP 协议版本号，目前只支持 IPv4
目的网络地址	静态路由的目的网络地址
接口	到达目的网络需要通过的上行接口
网关 IP 地址	到达目的网络需要通过的网关 IP 地址

6.2.9.3 策略路由

策略路由功能是针对不同的源（包括接口和 IP 地址）使用不同的上联接口，配置如下图：

策略路由设置 -- 最多条数 8 条目可以配置

策略路由名称

源IP

LAN口

WAN

默认网关

删除

添加

删除

点击“添加”按钮，跳转到添加页面，如下图：

策略路由设置
输入策略路由名称、条目和WAN接口然后单击应用/保存向策略路由表添加条目。
注意：若选择IPOE为WAN接口，必须设置默认网关。

策略路由名：

物理LAN端口

源IP地址：

使用的接口：

ipoe_eth0/eth0

默认网关：

应用/保存

参数名称	含义
策略路由名	名称
物理 LAN 端口	需要进行策略路由的 LAN 端口
源 IP 地址	需要进行策略路由的源 IP 地址
使用的接口	该策略路由指定使用的上行接口
默认网关	策略路由默认网关

6.2.9.4 RIP

路由信息协议（ROUTING INFORMATION PROTOCOL，缩写：**RIP**）是一种使用最广泛的内部网络协议（IGP）。（IGP）是在内部网络上使用的路由协议(在少数情形下,也可以用于连接到因特网的网络)，它可以通过不断的交换信息让路由器动态的适应网络连接的变化，这些信息包括每个路由器可以到达哪些网络，这些网络有多远等。IGP 是应用层协议，并使用 UDP 作为传输协议。



6.2.10 域名服务系统

6.2.10.1 DNS 服务器

DNS 服务器配置页面可以指定特定接口的 DNS 作为默认的 DNS，也可以手动配置 DNS 地址。



6.2.10.2 动态 DNS

动态 DNS 配置页面可以把本机的 WAN 接口地址与一个域名绑定。

动态DNS

动态DNS功能是将一个动态的IP地址起名为一个静态的主机名。 这样可以使网络上的各个设备更方便的接入你的宽带路由器。

选中添加或删除配置动态DNS。

主机名	用户名	服务	接口	删除
-----	-----	----	----	----

添加

删除

点击“添加”按钮，跳转到添加页面，如下图：

添加动态DNS

该页允许你从DynDNS.org或TZO添加一个动态DNS地址。

D-DNS提供方

DynDNS.org

主机名

接口

ipoe_eth0/eth0

DynDNS 设置

用户名

密码

应用/保存

参数名称	含义
DDNS 提供方	支持动态 DNS 的提供商
主机名	接口 IP 对应的域名，用户设定
接口	使用的上联接口
用户名	DDNS 管理的用户名

密码

DDNS 管理的密码

6.2.11 UPnP

通用即插即用 (UPnP) 是一种用于 PC 机和智能设备（或仪器）的常见对等网络连接的体系结构，尤其是在家庭中。UPnP 以 INTERNET 标准和技术（例如 TCP/IP、HTTP 和 XML）为基础，使这样的设备彼此可自动连接和协同工作，从而使网络（尤其是家庭网络）对更多的人成为可能。

UPnP 配置
注：只有当存在有效的带NAT的WAN服务时才能激活UPnP。
☒ 启用UPnP

应用/保存

6.2.12 DNS 代理

DNS 代理配置是指路由作为 DNS 代理服务，当路由器接收到 LAN 侧的 DNS 请求时，直接把请求向 WAN 侧转发，由 WAN 侧的 DNS 服务器进行解释。


DNS代理配置
☒ 启用DNS代理
宽带路由器主机名:
局域网域名:

应用/保存

6.2.13 接口组

默认情况下所有 LAN 侧的接口（包括 4 个以太网口和无线）都在同一个分组里面，使用同一个 IP 地址（192.168.8.1）进行管理路由和作为自己的网关上网，接口组的功能是允许用户增加新的分组，把需要的以太网口加入到此分组，然后在前面“局域网”页面配置该分

组的 IP 地址等。

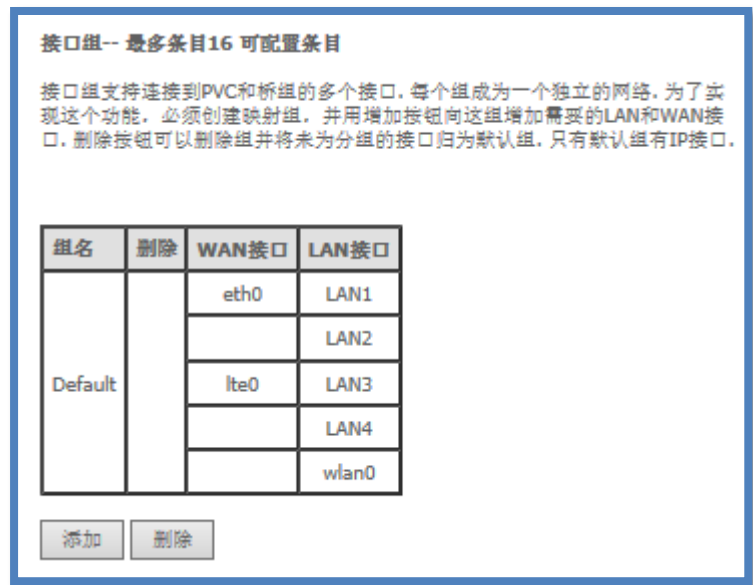

6.2.14 多播

IP 多播（也称多址广播或组播）技术，是一种允许一台或多台主机（多播源）发送单一数据包到多台主机（一次的，同时的）的 TCP/IP 网络技术。多播作为一点对多点的通信，是节省网络带宽的有效方法之一。在网络音频/视频广播的应用中，当需要将一个节点的 信号传送到多个节点时，无论是采用重复点对点通信方式，还是采用广播方式，都会严重浪费网络带宽，只有多播才是最好的选择。多播能使一个或多个多播源只把 数据包发送给特定的多播组，而只有加入该多播组的主机才能接收到数据包。目前，IP 多播技术被广泛应用在网络音频/视频广播、AOD/VOD、网络视频会议、多媒体远程教育、“push”技术（如股票行情等）和虚拟现实游戏等方面。

IGMP 配置

输入IGMP协议配置字段如果你想要修改默认值。

默认版本:	2
查询间隔(s):	125
查询响应间隔(1/10s):	100
最后成员查询间隔(1/10s):	10
Robustness值:	2
最大多播组数:	25
最大组播数据源数 (for IGMPv3):	10
最大组播成员数:	25
启用Fast Leave:	☒

6.2.15 DTU

路由器系统内置与注册中心和数据中心通信功能，可提供类似 DTU(DATA TRANSFER UNIT，数据传输单元的传输，是专门用于将串口数据转换为 IP 数据或将 IP 数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备，具有透明数据传输功能)功能，同时也提供缓存功能，避免数据中心发生切换后而导致的丢包。

DTU 客户端配置页面：

DTU设置

DTU状态

off

连接类型

client

sock类型

tcp

发送数据时间

100

毫秒(0~999)

数据中心配置

名字	IP地址	服务器端口
☒ 数据中心1		
☐ 数据中心2		
☐ 数据中心3		
☐ 数据中心4		

心跳设置

心跳开关

Enable

心跳数据

心跳间隔时间

1

秒(0表示不发心跳数据)

关闭心跳时长

40

秒

UART设置

波特率

57600

bps

奇偶校验

none

数据位

8

bits

停止位

1

bits

流量控制

none

应用/保存

如果 DTU 在服务器工作模式下工作，需配置 DTU 为服务器工作模式下的参数，如下图所示：

DTU设置

DTU状态

off

连接类型

server

服务端口

5000

sock类型

tcp

发送数据时间

100

毫秒(0~999)

UART设置

波特率

57600

bps

奇偶校验

none

数据位

8

bits

停止位

1

bits

流量控制

none

应用/保存

参数名称	含义	如何配置
DTU 状态	启用/禁用 DTU 服务。	选择“on”即启用。
基本设置		
连接类型	DTU 工作模式，可设置为： - server：路由器作为 DTU 服务器使用。 - client：路由器作为 DTU 客户端使用。	下拉列表选择。
服务端口	DTU 服务端口。	仅针对 DTU 连接类型为 server
Sock 类型	数据传输协议类型设置。 - tcp：tcp 协议是一种面向连接的可靠传输协议，适用于对可靠性要求较高、对通讯效率敏感程度不高的场合。 - udp：udp 协议是一种非连接的不可靠传输协议，适用于对效率要求相对高、对可靠性要求相对低的场景。	下拉列表选择。
发送数据时间	DTU 串口向数据中心端发送数据的等待时间。 如果在该时间内，发送的数据已经	手动输入。 取值范围：1~999 单位：毫秒

	超过 UDP/TCP 接收报文最大报文长度，则立即发送；若没有超过 UDP/TCP 接收报文最大报文长度，则等待数据，直到到达最后包空闲时间，然后一起发送。	
数据中心设置【参数仅在“客户端”工作模式下需配置】		
数据中心	数据中心开关	
IP 地址	DTU 数据中心服务器的 IP 地址。	
服务器端口	数据中心的端口号（必须与服务器设置的服务端口一致）。	手动输入。 取值范围：1~65535
心跳设置【参数仅在“客户端”工作模式下需配置】		
心跳开关	开启和关闭心跳	
心跳数据	向服务器发送心跳的数据内容	
心跳间隔时间	设置心跳发送间隔时间（无数据发送时，每隔这个时间，路由器就发出心跳内容一次）。	手动输入。 单位：秒 0 表示不发心跳数据
关闭心跳时长	发送心跳后时间超过关闭心跳时长后，停止发送心跳	手动输入。 单位：秒
UART 设置（主要用于和 DTU 端口相连的设备之间的正确连接）		
波特率	串口数据传输速率。	下拉列表选择。 根据 DTU 的实际串口要求设置。 缺省：115200
奇偶校验	数据校验方式。	下拉列表选择。 根据 DTU 的实际串口要求设置。 取值范围：None、Odd、Even 缺省：None(无校验)
数据位	数据传输位。	下拉列表选择。 根据 DTU 的实际串口要求设置。 取值范围：7、8 缺省：8
停止位	数据停止位。	下拉列表选择。

		根据 DTU 的实际串口要求设置。 取值范围：1、2 缺省：1
流量控制	流量控制	

6.3 无线

6.3.1 基本

无线设置 -- 基本

本页配置无线LAN 口的基本特性，包括启用或禁用无线LAN口、从工作站的AP扫描搜索中隐藏SSID、设置无线点击'启用/保存' 设置基本无线参数。

☒ 启用无线
 ☐ 隐藏接入点
 ☐ 客户端隔离
 ☐ 禁用WMM
 ☐ 启用WMF
 ☒ 支持WPS v2.0

SSID:

BSSID:

国家:

最大客户数:

无线 - 客户端/虚拟热点AP(Access Points):

启用	SSID	隐藏	客户端分离	禁用WMM广播	启用WMF (Wireless Multicast Forwarding)	最大客户数	BSSID
☐	Broadcom2	☐	☐	☐	☐	32	N/A
☐	Broadcom3	☐	☐	☐	☐	32	N/A
☐	Broadcom4	☐	☐	☐	☐	32	N/A

参数名称	含义
启用无线	启用/禁用无线服务。
隐藏接入点	选择此选项，该路由的 SSID 不能被扫描到
客户端隔离	选择此选项，连接到同一个 SSID 的客户端将被隔离，不能够相互访问
禁用 WMM	启用此选项后，可以提高语音和视频数据的传输性能
启用 WMF	启用此选项后，视频服务，如 IPTV 传输质量得以提高
支持 WPS v2.0	启用此选项后，WPS 可以支持到 2.0 版本
SSID	无线名称
BSSID	无线 MAC 地址
国家	无线国家，此参数进一步指定您的无线连接。例如，该频道将根据各国来调整，以适应每个国家的频率规定
最大客户数	指定要启用的最大无线客户端连接数。一旦客户超过最大值，所有其他客户的拒绝
虚拟热点 AP	虚拟出 3 个 ssid

6.3.2 安全

无线设置 -- 安全

本页配置无线LAN 口的安全特性。
你可以通过手动配置
或
通过WPS
提示：当STA PIN和授权MAC都为空时，PBC可用。AP PIN的设置总是生效的。如果隐藏接入点

WPS配置

启用 WPS

禁用

手动配置AP

你能设置网络认证方式，选择数据加密，
是否为无线网络的认证指定一个需要的网络密钥和加密密钥长度。
点击'应用/保存'完成。

选择 SSID:

WLAN_0000

网络认证方式:

开放

WEP 加密:

关闭

应用/保存

开放认证方式:

页 49

手动配置AP

你能设置网络认证方式，选择数据加密，是否为无线网络的认证指定一个需要的网络密钥和加密密钥长度。点击'应用/保存'完成。

选择 SSID:

网络认证方式:

WEP 加密:

- 开放
- 共享
- 802.1X
- WPA
- WPA-PSK
- WPA2
- WPA2 -PSK
- Mixed WPA2/WPA
- Mixed WPA2/WPA -PSK

参数名称	含义
选择 SSID	选择需要配置的 SSID
网络认证方式	网络认证有多种认证式： 开放：不需要认证 支持方式：Open + 明文、Open + WEP，在链路验证阶段 AP 直接返回成功 共享： 支持方式：Shared + WEP，在链路验证阶段进行 key 值验证 802.1X：RADIUS 服务器认证方式（一般企业采用） 支持方式：802.1X+WEP，认证和密钥验证在关联之后，认证和密钥验证失败后会解除关联 WPA2： WPA2 RADIUS 服务器认证（一般企业采用） 支持方式：WPA2 + AES、WPA2 +（TKIP + AES），认证在关联之后，认证失败后会解除关联 WPA2-PSK： WPA2 密钥认证（一般个人采用） 支持方式：WPA2-PSK + AES、WPA2-PSK +（TKIP + AES），认证在关联之后，认证失败后会解除关联

	Mixed WPA/WAP2: 在 WAP2 的基础上还提供 WPA 的支持，其它相同 Mixed WPA/WAP2-PSK: 在 WPA2-PSK 的基础上还提供 WPA 的支持，其它相同
--	---

手动配置AP

你能设置网络认证方式，选择数据加密，是否为无线网络的认证指定一个需要的网络密钥和加密密钥长度。点击'应用/保存'完成。

选择 SSID: WLAN_0000

网络认证方式: 开放

WEP 加密: 启用

密钥长度: 64-bit

当前网络密钥索引号: 1

网络密钥 1: 0987654321

网络密钥 2: 0987654321

网络密钥 3: 0987654321

网络密钥 4: 0987654321

128位密钥要求输入13个ASCII字符或26个十六进制数字
64位密钥要求输入5个ASCII字符或10个十六进制数字

参数名称	含义
WEP 加密	启用或者禁用，当禁用时，不加密，当启用时，使用 WEP 加密方式
密钥长度	有 64-bit 和 128-bit 2 种，差别是密钥的长度不同
当前网络密钥索引号	当前使用哪一个密钥，有 1-4 选择，对应后面的网络密钥 1-4
网络密钥	无线的密钥，可以设置 4 组，根据当前网络密钥索引号进行确定使用哪一组

共享认证方式的参数含义与开放认证方式类似，参考开放认证方式。

802.1X

手动配置AP

你能设置网络认证方式，选择数据加密，是否为无线网络的认证指定一个需要的网络密钥和加密密钥长度。点击'应用/保存'完成。

选择 SSID:

WLAN_0000

网络认证方式:

802.1X

RADIUS 服务器 IP 地址:

0.0.0.0

RADIUS 端口号:

1812

RADIUS 密码:

WEP 加密:

启用

密钥长度:

64-bit

当前网络密钥索引号:

2

网络密钥 1:

0987654321

网络密钥 2:

0987654321

网络密钥 3:

0987654321

网络密钥 4:

0987654321

128位密钥要求输入13个ASCII字符或26个十六进制数字
64位密钥要求输入5个ASCII字符或10个十六进制数字

应用/保存

参数名称	含义
RADIUS 服务器 IP 地址	RADIUS 服务器 IP 地址用来验证主机上的无线网络
RADIUS 端口号	默认端口号为 1812。可以根据服务器设置更改
RADIUS 密码	RADIUS 服务器密码
网络密钥	参考开放认证方式的描述

WPA:

手动配置AP

你能设置网络认证方式，选择数据加密，是否为无线网络的认证指定一个需要的网络密钥和加密密钥长度。点击'应用/保存'完成。

选择 SSID:

网络认证方式:

WPA组密钥更新间隔:

RADIUS 服务器 IP 地址:

RADIUS 端口号:

RADIUS 密码:

WPA/WAPI 加密:

参数名称	含义
WPA 组密钥更新间隔	更新密钥的时间间隔
RADIUS 服务器 IP 地址	RADIUS 服务器 IP 地址用来验证主机上的无线网络
RADIUS 端口号	默认端口号为 1812。可以根据服务器设置更改
RADIUS 密码	RADIUS 服务器密码
WPA/WAPI 加密	可以选择 AES 和 TKIP+AES 2 种加密方式

WPA-PSK:

手动配置AP

你能设置网络认证方式，选择数据加密，
是否为无线网络的认证指定一个需要的网络密钥和加密密钥长度。
点击'应用/保存'完成。

选择 SSID: WLAN_0000

网络认证方式: WPA-PSK

WPA/WAPI 预共享密钥: ●●●●●●●● [点击这里显示](#)

WPA组密钥更新间隔: 0

WPA/WAPI 加密: TKIP+AES

应用/保存

参数名称	含义
WPA/WAPI 预共享密钥	无线密钥
WPA 组密钥更新间隔	更新密钥的时间间隔
WPA/WAPI 加密	可以选择 AES 和 TKIP+AES 2 种加密方式

WPA2、WPA2-PSK、MIXED-WPA2/WPA、MIXED-WPA2/WPA-PSK 认证方式与上面描述的认证方式类似。

6.3.3 MAC 过滤

无线 -- MAC 过滤

选择 SSID:

WLAN_0000

MAC 限制模式: ☐ 关闭 ☒ 允许 ☐ 禁止 提示: 如果选择“允许”且MAC过滤列表为空, WPS将失效

MAC 地址

删除

添加

删除

点击“添加”按钮，跳转到添加页面，如下图：

无线 -- MAC 过滤

输入MAC地址(XX:XX:XX:XX:XX:XX)，单击'启用/保存'，将输入的MAC地址添加到无线网络MAC地址过滤器。

MAC 地址:

启用/保存

参数名称	含义
选择 SSID	选择需要设置的 SSID
MAC 限制模式	限制模式，有下面 2 种模式。 关闭：关闭无线 MAC 过滤功能。 允许：允许列表中的 MAC 地址访问无线网络。 禁止：禁止列表中的 MAC 地址访问无线网络。
MAC 地址	MAC 地址

6.3.4 无线桥

无线 -- 桥

此页面允许你无线LAN接口的桥特性。你可以选择无线桥来禁用AP功能。选择访问点启用AP功能。无线桥功能依然会是可用的。无线站点可以连接AP。选择禁用桥限制功能可以禁用桥限制功能。无线网桥将被授予访问权限。选择“启用”启用无线桥限制。只有那些远程桥将被授予访问。

点击“刷新”更新远程桥。更新时等待若干秒。

点击“保存/应用”配置无线桥。

AP 模式:

访问点 ▼

桥限制:

启用 ▼

远程桥 MAC 地址:

保存/应用

参数名称	含义
AP 模式	有访问点和无线桥 2 种模式
桥限制	启用/禁用无线桥功能
远程桥 MAC 地址	设置对端的无线 MAC 地址

6.3.5 高级

无线 -- 高级

本页允许配置无线LAN 口的高级特性。主要包括设定通信信道、传输速率、分段阈值、RTS 阈值、省电模式下唤醒间隔时间、AP 的同步间隔时间、XPress 模式使能以及无线前导类型。点击“应用/保存”，本页配置选项生效。

频段:	2.4GHz ▾	
信道:	自动 ▾	当前: 6(干扰: 可接受)
自动寻道时间(分):	0	
802.11n/无线增强联盟:	自动 ▾	
带宽:	20MHz ▾	当前: 20MHz
控制边带:	降低 ▾	当前: None
802.11n 速率:	自动 ▾	
802.11n 保护模式:	自动 ▾	
仅支持802.11n客户端:	禁用 ▾	
RIFS 广告:	禁用 ▾	
OBSS Co-Existence:	禁用 ▾	
RX 功率节省:	禁用 ▾	节能状态: 满功率
RX 功率节省时间:	10	
RX 功率节省PPS:	10	
54g 速率:	1 Mbps ▾	
多播速率:	自动 ▾	
基础速率:	默认 ▾	

分段阈值:	2346
RTS 阈值:	2347
DTIM 间隔:	1
同步间隔:	100
全部客户端数量:	128
XPress 技术:	启用 ▾
发送功率:	100% ▾
WMM(Wi-Fi 多媒体):	启用 ▾
WMM 无确认:	禁用 ▾
WMM APSD:	启用 ▾

应用/保存


参数名称	含义
频段	目前只支持 2.4G 频段
信道	通信的通道，会根据每个国家的信道的支持情况进行显示，当选择为自动时，系统会自动选择信道
自动寻道时间(分)	自动信道选择时间间隔
802. 11n/无线增强联盟	启用禁用 11n

带宽	传输的频宽，有 20MHz 和 40MHz 选择
控制边带	边带控制，也既是信道扩展时的方向 为“降低”时，代表以低编号信道作为主信道向高编号信道扩展 为“上升”时，代表以高编号信道作为主信道向低编号信道扩展 如 2.4G 40M 频宽（支持信道为 1~13）： 为“降低”时，只能选择 1~7 信道 为“上升”时，只能选择 5~13 信道
802.11n 速率	802.11n 速率支持，选择 auto 代表支持所有速率
802.11n 保护模式	802.11n 为解决（bgn 甚至更高）共存问题提出了通信保护机制（RTS/CTS、CTS-to-self 以及 L-SIG TXOP），设置决定是否开启此类保护机制 如果环境足够干净，可以将其关闭，默认建议开启
仅支持 802.11n 客户端	控制是否只支持 802.11n 的客户端
RIFS 广告	按照 802.11 协议规定，在收到确认帧和发送下一帧之间需要一个时间间隔（Interframe Spacing）。11n 针对这一规定做了优化，定义了更短的 IFS 并称之为 RIFS，提高了发送效率
OBSS Co-Existence	控制是否允许降频，如 2.4G 频宽为 40M
RX 功率节省	RX 方向节能，根据下面 2 个参数进行判断是否需要节能
RX 功率节省时间	RX 方向节能时间，大于该时间没有收到数据进入节能状态
RX 功率节省 PPS	单位时间内收到的有效数据帧数小于特定数值进入节能状态
54g 速率	Bg 模式下的速率选择，n 模式下不可选
多播速率	组播速率选择，一般 auto 即可，考虑视频组播（未转单播）的情况下，可以将该值设置相对较高
基础速率	基本速率
分段阈值	分段阈值控制 MAC 层的帧分段。任何大于分段阈值的帧都会被分割为较小的单位，再加以传送。设置太低的话有效吞吐量会下降，因为确认每个片段必须用掉额外的时间；同样地，如果设置太高的话，虽然可以降低帧片段确认信息所造成的负担，有助于提升无噪声地带的吞吐量，但较大帧一旦损毁，便会增加无线信道重传的负担。 默认值为 2346，个人认为取该值的意义在于 RTS/CTS 在（0~2347）范围段会动态启用，一般达到 2346 的报文都会存在 MAC 层的帧分片，正需要通过 RTS/CTS 占用信道使用。建议不要更改默认值
RTS 阈值	主要用于解决“隐藏节点”问题的。 “隐藏节点”是指两个站点不在彼此的覆盖范围内，却在同一个 AP 的覆盖范围内。因此，它们就被称为彼此的隐藏节点。当一个站点向 AP 发送数据时，它可能没有意识到另一个站点正在和这个 AP 进行通信。当两个站点发送的数据同时到达 AP 时，就会发生冲突，很可能导致数据丢失。

	RTS Threshold 就是为了解决这个数据冲突的。当 RTS 被激活,站点和 AP 都遵循 Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS)协议。当站点要发数据时,站点将发一个 RTS 到 AP,通知 AP 它将发送数据。当收到申请后,AP 通过 CTS 通知它覆盖区内的所有其它站点,要求它们推迟发送。同时,AP 通知发送请求的站点发送数据。RTS Threshold 的默认值是 2347。 当 threshold 值设置成 0 时,无线接入点不会发送 rts 信号;当设置成 2347 时,无线接入点总是发送 rts 信号。当设置任何其它值时,包的长度等于或超过 rts threshold 值时, rts/cts 机制会启用。
DTIM 间隔	DTIM(Delivery Traffic Indication Message)间隔定义了两次 DTIM 之间所历经的 Beacon Interval 数,即用于决定含 TIM 的信标(用以告知工作站是否有暂存帧待传)多久传送一次。调低该参数,传递数据给处于省电模式的工作站时可以减少组播与广播帧的延迟时间,同时有助于减轻接入点缓冲区的负载;调高该参数由于收发器关闭的时间较长,可以节省电力。 DTIM 用于传统节电模式中,多点的应用,即由 AP 通过设置 DTIM 的间隔(缺省是一个 beacon 时间,100ms),根据这个间隔发送组播流量。 这个值不会影响单播的流量传递,如果没有开启 PS (PowerSave)的用户使用组播也不会受到影响,但是会影响开启了 PS 的用户接收多播数据的传递,如果设置的太小,起不到节电作用,太大又可能会影响组播通讯的质量,这个过程是一个 trial-error 的调整过程,只能一个一个测试调整,以达到最佳,既可以达到最佳节电效果又不影响应用。
同步间隔	Beacon 信标间隔是 AP 传送 Beacon 帧和 Probe Response 帧给 STA 的时间间隔。调低该参数可使被动扫描较快完成,移动式工作站移动较快时仍能保持连接;调高该参数可使无线容量与吞吐量微幅增加,同时可以延长电池使用时间。Beacon 帧所占用的时间是无法用来传送数据的。 同步间隔(Beacon Interval)调高,有助于发挥无线网络效能,client 端省电; 同步间隔调低,可以加快 wireless client 连结速度。 在漫游环境和一些无线客户端(wireless client)联机变动比较大场合(如公众热点),客户端(Client)属于移动状态,需要快速漫游,应将 beacon 适当调低。 信标单位通常以毫秒(millisecond)为单位(1/1000 秒),般默认值为 100。
XPress 技术	Broadcom 专用于提高 TX 方向性能的技术
发送功率	调整传输范围。通过调整发送功率,可以达到调整传输范围
WMM(Wi-Fi 多媒体)	无线多媒体 QOS 相关
WMM 无确认	无线多媒体 QOS 相关
WMM APSD	无线多媒体 QOS 相关

6.3.6 工作站信息


此页面显示已被授权的无线客户端及其状态。

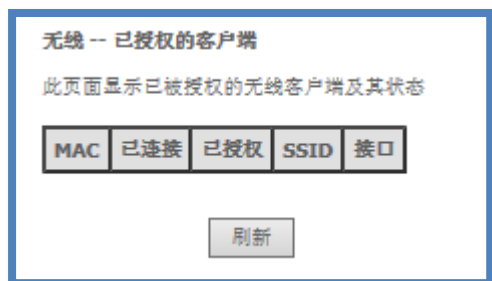

6.4 诊断工具



6.4.1 Ping 诊断

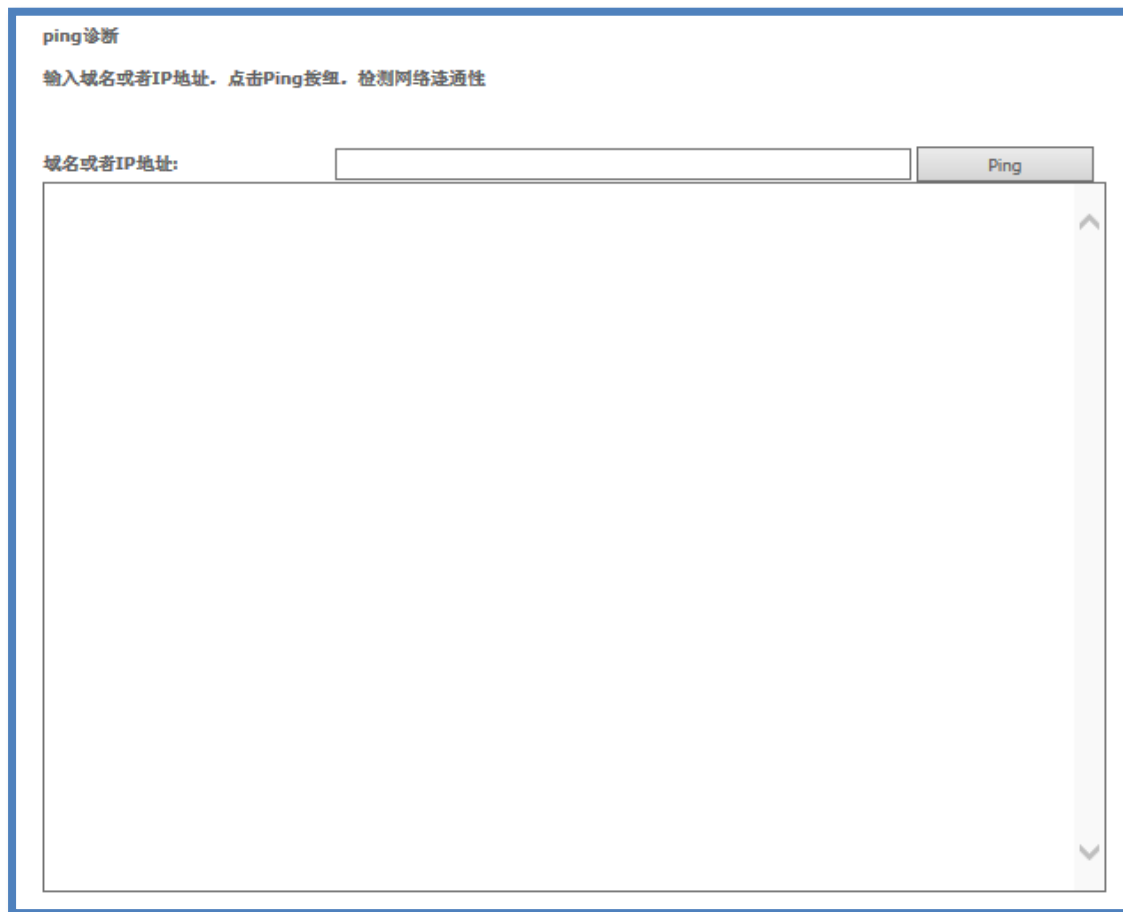

ping 诊断


输入域名或者IP地址，点击Ping按钮，检测网络连通性

域名或者IP地址:

Ping

在“域名或者 IP 地址”框中输入需要进行 PING 测试的域名或者 IP 地址，点击“PING”按钮，PING 的结果将在下面的文本框中输出。

6.4.2 Traceroute 诊断

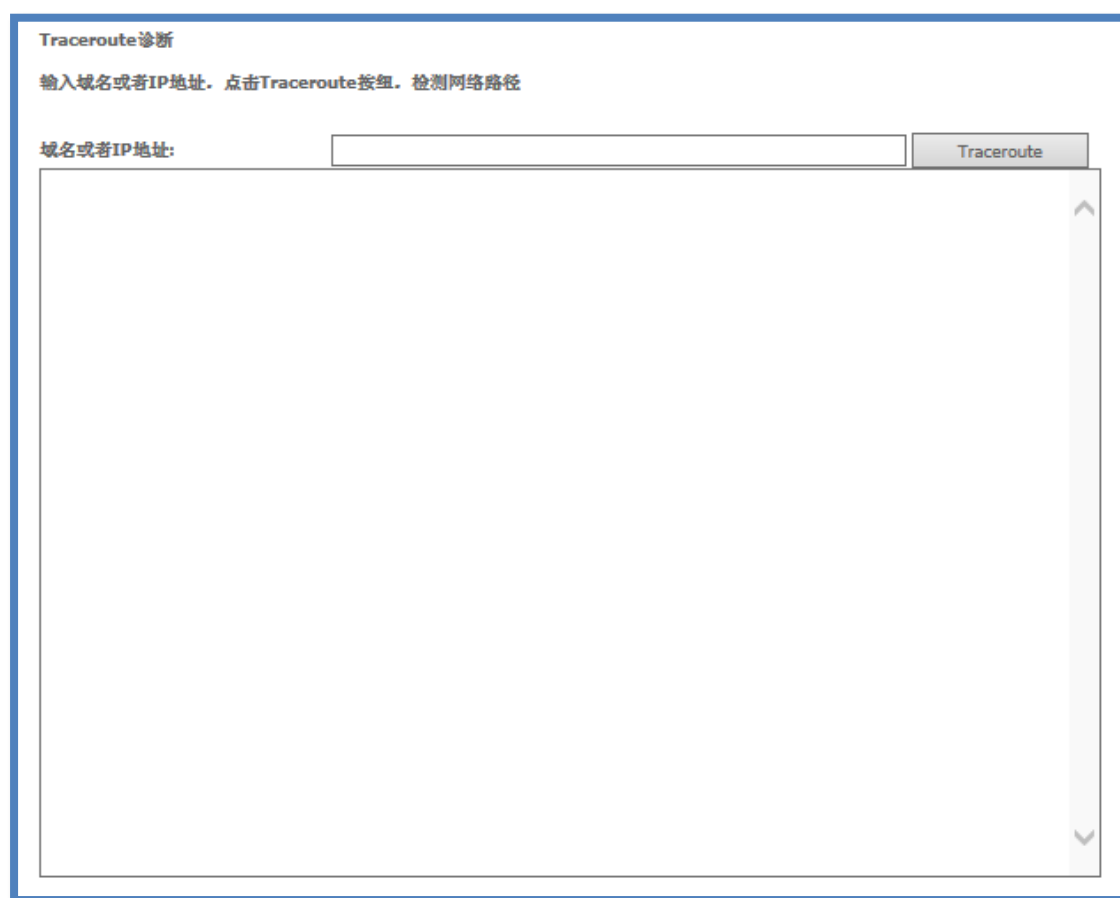

Traceroute 诊断

输入域名或者IP地址。点击Traceroute按钮。检测网络路径

域名或者IP地址:

Traceroute

在“域名或者 IP 地址”框中输入需要进行 TRACEROUTE 测试的域名或者 IP 地址，点击“TRACEROUTE”按钮，TRACEROUTE 的结果将在下面的文本框中输出。

6.4.3 Telnet 诊断

Telnet 诊断

1.IP地址模式输入服务器的IP地址。

2.命令框输入要执行具体的命令包括telnet的用户名和密码。

3.最后一个文本框仅用来显示具体的结果。不作为输入使用。

IP地址:

Telnet

命令:

执行

在“IP 地址”框中输入 TELNET 服务器的 IP 地址，点击“TELNET”按钮，在下面的文本框中出现服务器返回的信息，等待服务器返回后，根据返回的信息提示，在“命令”框中输入具体的命令，如登录的帐号密码，每输入完成，需要点击“执行”按钮，文本框将显示命令的返回结果。

6.4.4 Arp 诊断

Arp 诊断

请输入IP地址。点击Arp按钮。对应的MAC地址将显示在MAC地址框

IP地址:

Arp

MAC地址:

ARP 诊断功能是用来查找 IP 地址对应的 MAC 地址，在“IP 地址”框中输入需要查找的查找的 IP 地址，点击“ARP”按钮，在“MAC 地址”框中将显示 IP 地址对应的 MAC 地址，

如果查找的 IP 地址不存在，“MAC 地址”框将不显示任何信息。

6.5 管理

6.5.1 配置


6.5.1.1 备份

设置-备份

备份宽带路由器的配置，您可以保存路由器配置到您的PC文件。

备份配置

点击“备份配置”按钮，系统自动弹出一个窗口，提示保存当前配置文件，如下图：

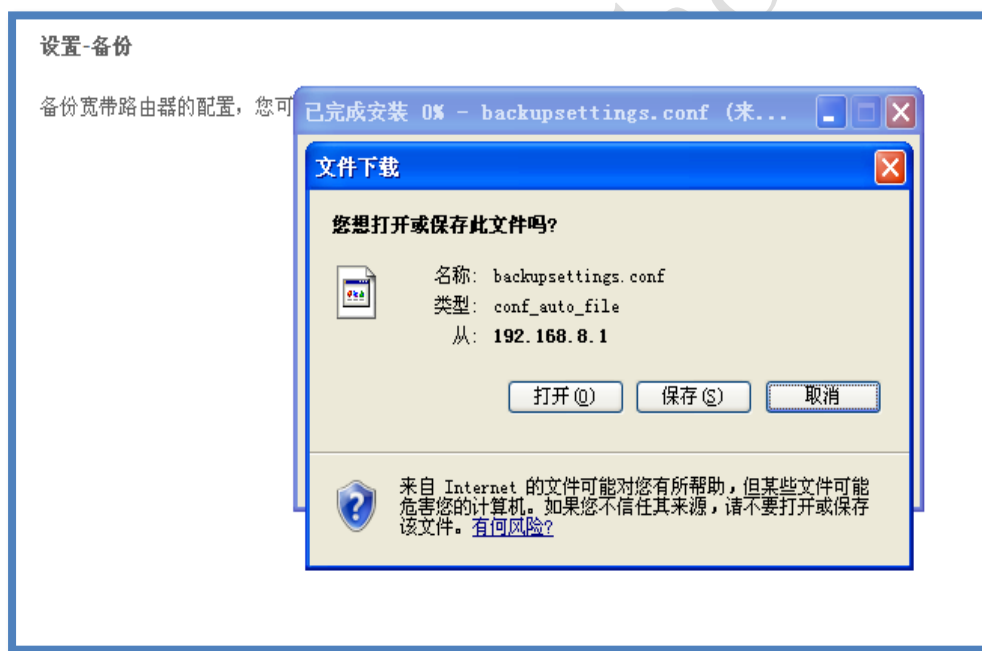

6.5.1.2 升级

升级配置是用指定的配置文件升级到路由上

工具 -- 更新路由器配置

更新DSL路由器的配置，可以使用已保存在计算机上的配置文件来更新路由器配置。

配置文件名:

6.5.1.3 恢复默认

恢复默认是把路由器的配置恢复到出厂值。

工具 -- 恢复默认配置

将DSL路由器配置恢复到出厂值。

6.5.2 系统日志

系统日志

这个系统日志会话允许您查看系统日志和配置系统日志选项。

点击'清空系统日志'来清空系统日志。

点击'查看系统日志'来查看系统日志。

点击'配置系统日志'来配置系统日志各选项。

清空系统日志：把当前的日志全部清除。

查看系统日志：查看当前系统存在的日志信息。

配置系统日志：对系统日志进行配置。

点击“查看系统日志”弹出下面页面：

系统日志

日期/时间	设备	严重度	信息
Jan 1 00:00:10	user	err	kernel: pflash: found no supported devices
Jan 1 00:00:20	user	err	kernel: GobiNet: 2015-07-06/SWI_2.33

点击“配置系统日志”跳转到下面页面：

系统日志 -- 配置

如果日志模式已开启，系统将开始记录所有选择的事件。对于日志等级，所有等于或之上的所选择的事件都将被显示。如果选择的模式是'远程'或'两者'，事件将被发送到通过远程系统日志服务器特存储器记录。

选择所要的值，点击'应用/保存'用以配置这些系统日志选项。

日志： ☐ 禁用 ☒ 启用

日志等级：

显示等级：

模式：

服务器IP地址：

服务器UDP端口：

参数名称	含义
日志	日志开关
日志等级	需要记录日志的等级，从“紧急”到“调试”级别不断降低，只记录配置的等级到最低等级的日志，如配置为“紧急”，则记录所有日志，配置为“调试”，只记录“调试”级别的日志。
显示等级	显示等级与日志等级类似，只针对显示。

模式	模式有“本地”、“远程”、“两者”三种选项。 本地：日志只记录在本地。 远程：日志只上传到远程服务器中。 两者：日志既记录在本地，也上传到服务器。
服务器 IP 地址	当模式选择远程或者两者时，需要填写服务器 IP 地址
服务器 UDP 端口	当模式选择远程或者两者时，需要填写服务器 UDP 端口

6.5.3 互联网时间

互联网时间功能是配置路由与互联网时间服务器同步时间。

时间设定

本页允许您配置路由器的时间。

☒ 与因特网时间服务器自动同步

NTP第一时间服务器:

time.nist.gov

NTP第二时间服务器:

ntp1.tummy.com

NTP第三时间服务器:

None

NTP第四时间服务器:

None

NTP第五时间服务器:

None

路由器当前时间:

Sat Jan 1 00:56:29 2000

时区:

(GMT-08:00) Tijuana, Baja California

☒ 开启夏令时:

应用/保存

参数名称	含义
与因特网时间服务器自动同步	时间开关
NTP 第一时间服务器	选择具体的时间服务器，也可以选择“Other”，在后面的文本框中输入具体的时间服务器。第二、三、四、五时间服务器作为备用时间服务器，配置与第一时间服务器一致。

时区	选择具体的时区
开启夏令时	夏令时开关

6.5.4 服务控制

访问控制功能是针对从 WAN 侧访问路由器的数据进行控制，默认情况下从 WAN 口访问路由器是禁止的，通过访问控制页面配置允许列表中的匹配条件的设备可以访问路由器。最多配置 8 个。

访问控制 -- 服务

只允许下列的IP地址访问到本地网络

启用	源IP地址	本地端口号
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		

保存/应用

参数名称	含义
启用	访问控制开关
源 IP 地址	允许从 WAN 侧访问路由器的源 IP 地址，不填写表示所有
本地端口号	允许从 WAN 侧访问路由器的目的端口号，0 表示所有

6.5.5 密码

用户可以通过此页面修改路由器的管理密码，设置如下：

访问控制 -- 密码

访问路由器是通过如下二个账号来控制的:admin 和 user .

用户名 "admin" 用户可以不受限制的浏览和修改您的DSL路由器配置.

用户名 "user" 能访问这DSL路由器, 查看配置和状态, 同样, 也可以更新路由器的软件.

可以允许输入15个以内的字符, 点击'应用/保存', 用以修改或创建密码。注意: 密码不能包含空格.

用户名:

新用户名:

旧密码:

新密码:

确认密码:

6.5.6 软件升级

用户可以通过软件升级页面更新路由器的软件版本。

工具 -- 软件升级

步骤 1: 从您的ISP获得一个最新的image软件.

步骤 2: 在下面的选择框中输入image文件的路径或点击'浏览'按钮寻找image文件.


步骤 3: 点击'升级软件'按钮来升级新的image文件.

注意: 升级过程大概持续2分钟, 您的路由器将重启.

软件的文件名:


6.5.7 重启

用户可以通过此页面重启路由器。

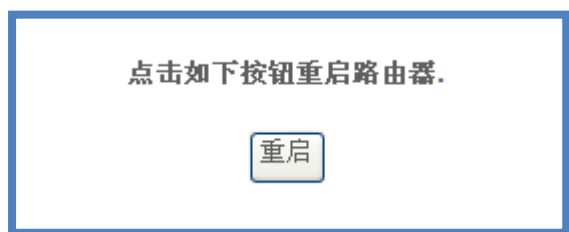

6.6 登录退出

用户可以通过退出登录页面退出当前登录状态。

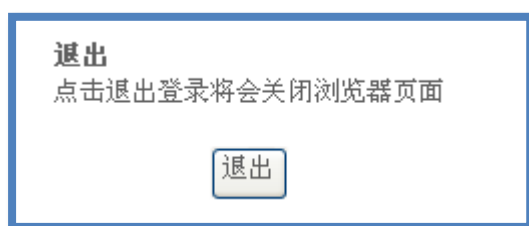

7 产品清单

配件名称	数量	备注
标配		
R6 主机	1 个	据用户订货情况包装
3G/4G 天线	1 根	根据网络配对应的天线
WLAN 天线	2 根	含 WLAN 功能时配
RJ45 网线	1 根	无
合格证和保修卡	1 份	无
+12V 电源适配器	1 个	无

8 性能指标

接口

- 天线接口: 50Ω/SMA 阴头

- 串行数据接口: RJ45 RS-232(DCE)/RJ45 RS-485
- 以太网接口: 2 个 RJ45 口, 10M/100MBase-T 自适应
- WAN 接口: 1 个 RJ45 口, 10M/100MBase-T 自适应
- RESET 接口: 一键恢复出厂按键 (长按 5s 松开即可恢复出厂设置)
- WPS 按钮: 一键开启/关闭

电源

- 标准版本: 电压: +12VDC
- 升级版本: 电压: +7~36VDC

其他参数

- 体积: 178*121*29mm
- 工作环境温度: -30~+60°C
- 储存温度: -40~+80°C
- 相对湿度: <95% (无凝结)

9 产品尺寸

设备名称	长×宽×高(mm)	插口描述
R4	178*121*29	• 1 个 WAN 口: 用于通过有线连接 Internet • 1 个 COM 口: 用于数据传输用 • 1 个 LAN 口: 用于连接下位机



