# PA768

## 工规行动电脑



# 快速设定手册

**401648G V1.0**

## 产品内容物

PA768包装含有以下内容物，如有任何東西遗失或损坏，请与unitech精瑞电脑人员联系。

### 标准包装内容

- PA768 Terminal/PA768主机
- Battery/电池
- Hand Strap/手握带
- USB 3.0 Type-C Cable/USB 3.0 Type充电线
- Quick Start Guide/快速设定手册

### 选配包装内容

- Quick charge adaptor/快速充电适配器
- 9H glass screen protector/9H玻璃保护贴
- Standard/UHF gun grip/标准/UHF枪把
- Stylus with coil strap/触针
- 1-Slot USB cradle/单槽USB充电座
- 1-Slot Charging cradle/单槽充电座
- 1-Slot Ethernet cradle/单槽 Ethernet 充电座

## 产品功能说明




**1.** Barcode Scanner Window
条码扫描视窗
**2.** Front Camera前镜头
**3.** Volume Key音量键
**4.** Scanner Trigger Key
扫描按键
**5.** Power Key电源键
**6.** Programmable Key
可编程键
**7.** Scanner Trigger Key
扫描按键

## 产品功能说明




**8.** Rear Camera
后镜头
**9.** Speaker扬声器
**10.** Hand Strap Holes
手带孔
**11.** NFC
**12.** Pogo Pin for gun grip
手握把接点
**13.** Pogo Pin for cradle
底座接点
**14.** Hand Strap Hole手带孔
**15.** USB Type-C port 端口

## 插入Micro SD/Nano SIM 卡

**安装 Micro SD/Nano SIM Card**

1. 取出Micro SD/Nano SIM card卡夹.

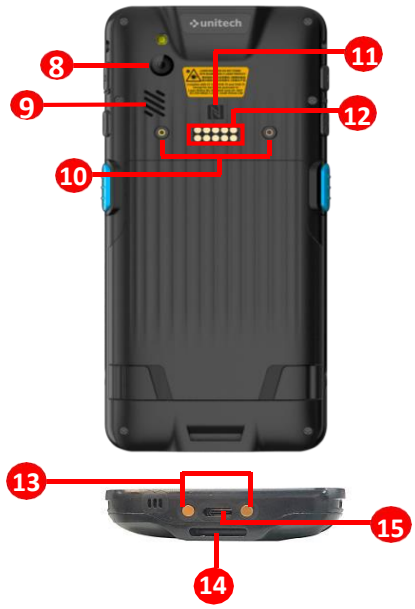

2. 您可以放入2张SIM卡，也可以一次放入一张SIM和一张SD卡。




3. 将卡夹与插槽对齐，然后将其推入，直到到达末端。（确保卡在推入卡夹时保持平整）

## 移除电池盖安装电池

1. 按住底部的两个塑料卡扣.



2. 将电池推到前面，然后提起将其拆下。



## 安装电池盖

1. 请依照以下图示进行电池被盖安装



2. 按住底部的两个塑料卡扣，然后向前推。



3. 按下电池盖以固定到位。



## LED灯示状态确认

| LED | 描述 |
|---|---|
| 红灯 | – 电池充电座红 |
| 绿灯 | – 电池已充满<br>– 扫描读取功能良好 |
| 蓝灯 | – 讯息提示灯 |
| 如果扫描器应用程序正在使用中，LED 由扫描器应用程式控制。电池耗尽时则无 LED(红色和绿色）显示。(或输入) | |

## 电池充电

首次使用装置前，需要充电 24 小时左右。平时使用时，可以约充电 4小时即可正常使用。

电池电量足够时，请使用 USB 充电线或充电座。

将 Type-C USB 线连接到 HT330 的 USB 端口，USB 线的另一端连接到 AC 电源适配器，插入 USB 插头上的电源插座。PA768充电状态下，充电 LED 指示灯变为红色。