


安装使用说明书

DXN-Q 高压带电显示闭锁装置


DXN-Q 高压带电显示闭锁装置广泛应用于电力系统各种环网柜、开关柜及电缆分支箱中，用于提示高压带电，闭锁状态信息，具备核相验电功能。

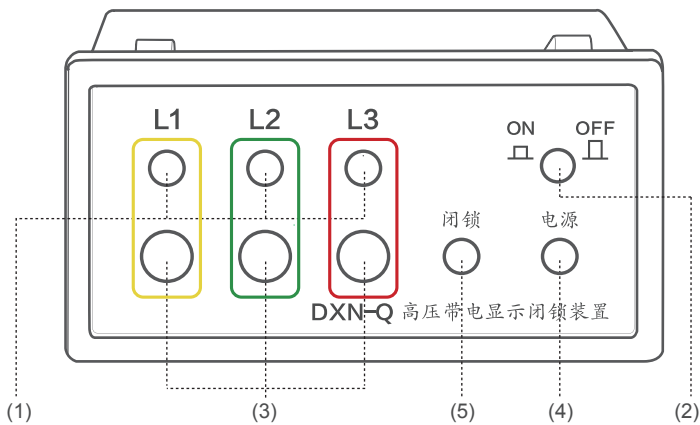

- 1.带电显示器指示灯
- 2.带电显示器开关
- 3.验电核相孔
- 4.电源指示灯
- 5.电磁锁闭锁指示灯

开孔尺寸图

面板尺寸：96mm (宽) × 48mm(高) × 80mm(深)
安装孔尺寸：92+0.6mm(宽) × 45+0.6mm(高)

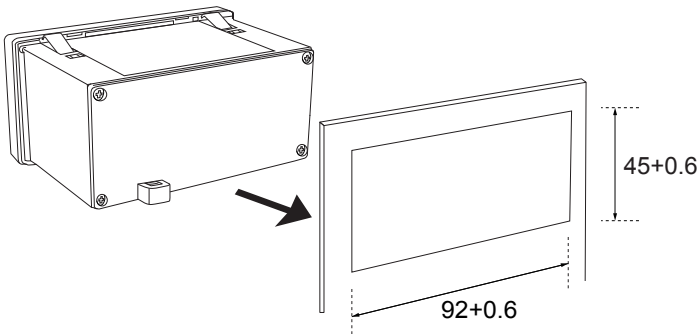

DXN-Q 接线说明

带电显示器部分安装说明

DXN-Q 具有带电显示及核相功能，安装时将电气设备上的电容式传感器分别引出导线，与面板后面相应的L1、L2、L3及接地端子相连接。安装时注意防止相位接线错误。

电磁锁部分安装说明

DXN-Q 具有电磁闭锁功能，闭锁触点分有源与无源，如果有源，主机电源与电磁锁电源必须一致；如果为无源，可不一致。当三相高压母线达到额定电压的15%~45%时，电子线路控制继电器输出接点7、9断开，面板处于强制闭锁状态，具体接线方法详见安装说明书。外接电源可支持（AC/DC 85V~265V、DC24V、DC48V）

有源时，主机内部2、7端子短接；
无源时，主机内部2、7端子闭开；
可根据实际情况选择。

