

JXZ-2 系列 香蕉插座/面板插座

# 规格报价及选型手册


上海中茶仪电有限公司

<http://www.zoro-zoco.com/ycshcna>

# 目 录

● JXZ-2 (60A)型 香蕉插座/面板插座(Ø6).....	1
● JXZ-2 (40A)型 香蕉插座/面板插座(Ø4).....	2
● JXZ-2 (40A)安全型 香蕉插座/面板插座(Ø4).....	3
● JXZ-2 (20A)型 标准香蕉插座/面板插座(Ø4).....	4
● JXZ-2 (10A)型 小体香蕉插座/面板插座(Ø4).....	5
● JXZ-2 (5A)型 微形香蕉插座/面板插座(Ø4).....	6
● JXZ-2(Ⅱ)型 香蕉插座/面板插座(Ø4).....	7
● JXZ-231 型 香蕉插座/面板插座(Ø4) .....	8
● JXZ-232 型 香蕉插座/面板插座(Ø4).....	9
● JXZ-221 型 香蕉插座/面板插座(Ø2).....	10
● JXZ-221M 型 香蕉插座/面板插座(Ø2 金属).....	11
● JXZ-222 型 香蕉插座/面板插座(Ø2).....	12
● JXZ-223 型 香蕉插座/面板插座(Ø2).....	13
● JXZ-212 型 香蕉插座/面板插座(Ø4 短柱).....	14
● JXZ-213 型 香蕉插座/面板插座(Ø4 短柱).....	15

# JXZ-2 (60A) 面板插座

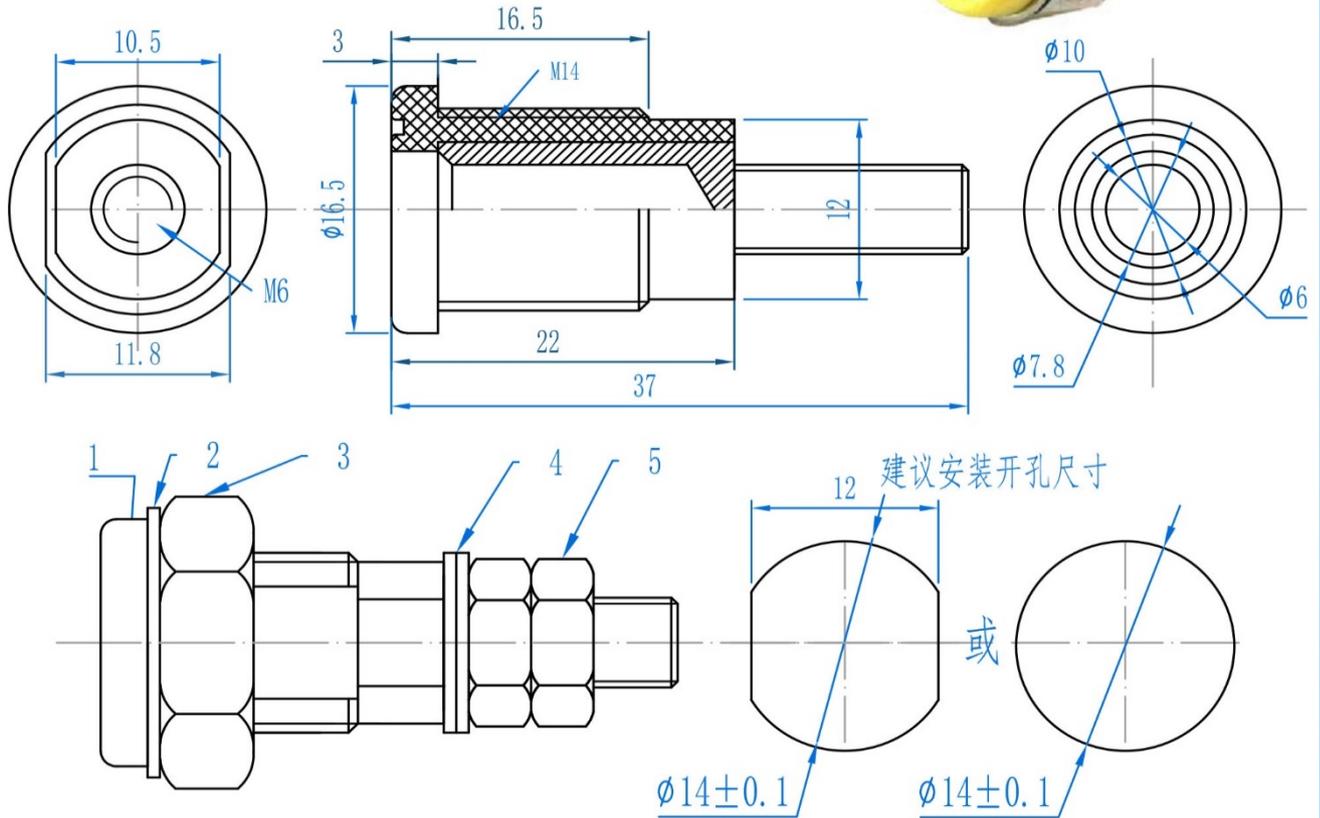

壳体Insulator:ABS 颜色:黄、绿、红、黑、蓝、棕、白


主体Body:铜Brass,表面Surface:镀镍Nickel plated

电气性能Rated voltage/current:3kv/Max. 60A, 绝缘阻抗: DC500V/100MΩ

机械性能: 插拔力25~50N

5	M6螺母	2	H62黄铜/镀镍	标准件	
4	Φ6垫圈	2	H62黄铜/镀镍	标准件	
3	M14螺母	1	H62黄铜/镀镍	标准件	
2	Φ14薄垫圈	1	H62黄铜/镀镍	标准件	
1	柱体	1	嵌合件	注塑件	
序号	名称	数量	材料	备注	
			羊城科技集团 上海中荣仪电有限公司		
标记	更改件号	日期			
设计	刘隆骢	2009.07.17			
校对			重量	数量	比例
审核				1	2:1
标准化			YC01-260-001		共 <b>1</b> 页 JXZ-2 (60A) 面板插座技术规范书
批准					


# JXZ-2 (40A) 面板插座

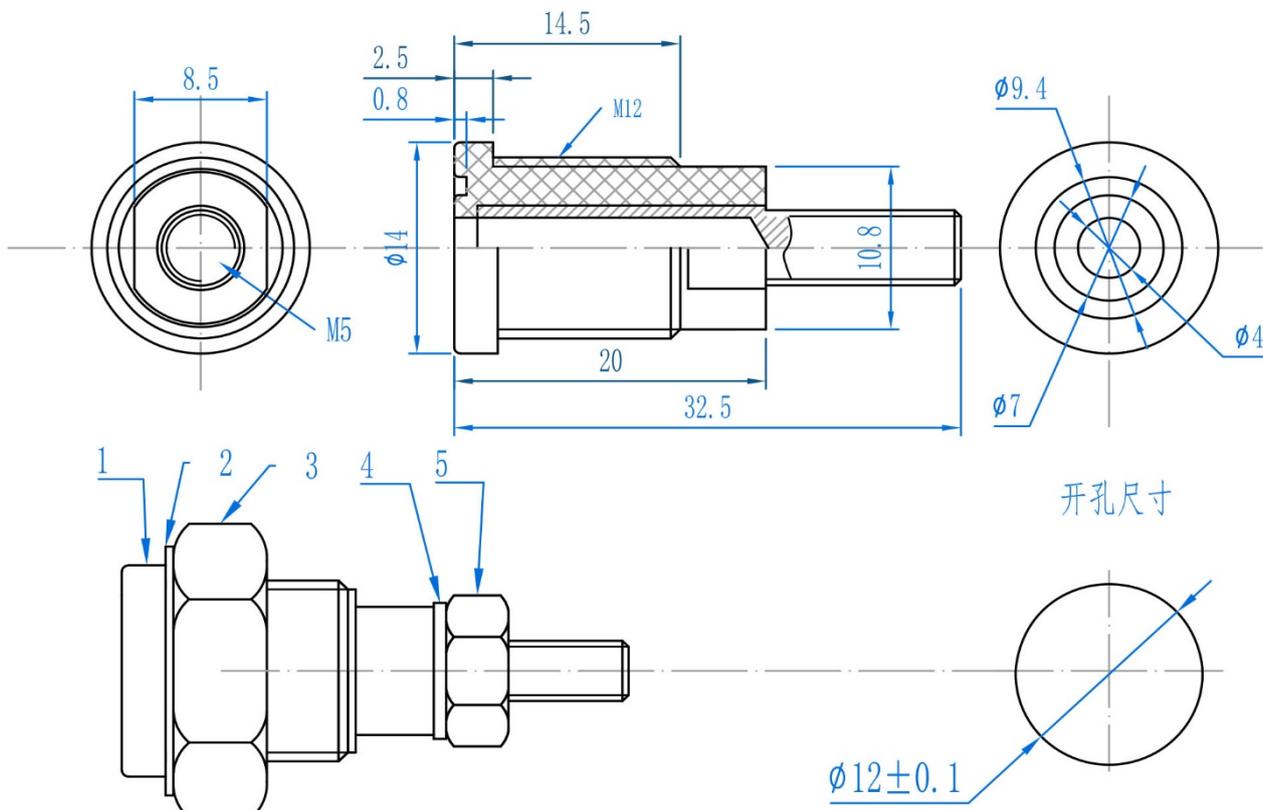

壳体Insulator:ABS 颜色:黄、绿、红、黑、蓝、棕、白  
 主体Body:铜Brass,表面Surface:镀镍Nickel plated  
 电气性能Rated voltage/current:3kv/Max. 40A, 绝缘阻抗: DC500V/100MΩ  
 机械性能: 插拔力25~50N

5	M5螺母	1	H62黄铜/镀镍	标准件
4	Φ5垫圈	1	H62黄铜/镀镍	标准件
3	M12螺母	1	H62黄铜/镀镍	标准件
2	Φ12薄垫圈	1	H62黄铜/镀镍	标准件
1	柱体	1	嵌合件	注塑件
序号	名称	数量	材料	备注
		JXZ-2(40A)型接线柱 总装图		羊城科技集团 上海中荣仪电有限公司
标记	更改件号	日期		
设计	刘隆骢	2009.07.17		
校对			重量	数量
审核				比例
标准化				1
批准				2:1
		YC01-240-001		共 2 页
				JXZ-2 (40A) 面板插座技术规范书


# JXZ-2 (40A) 安全型面板插座

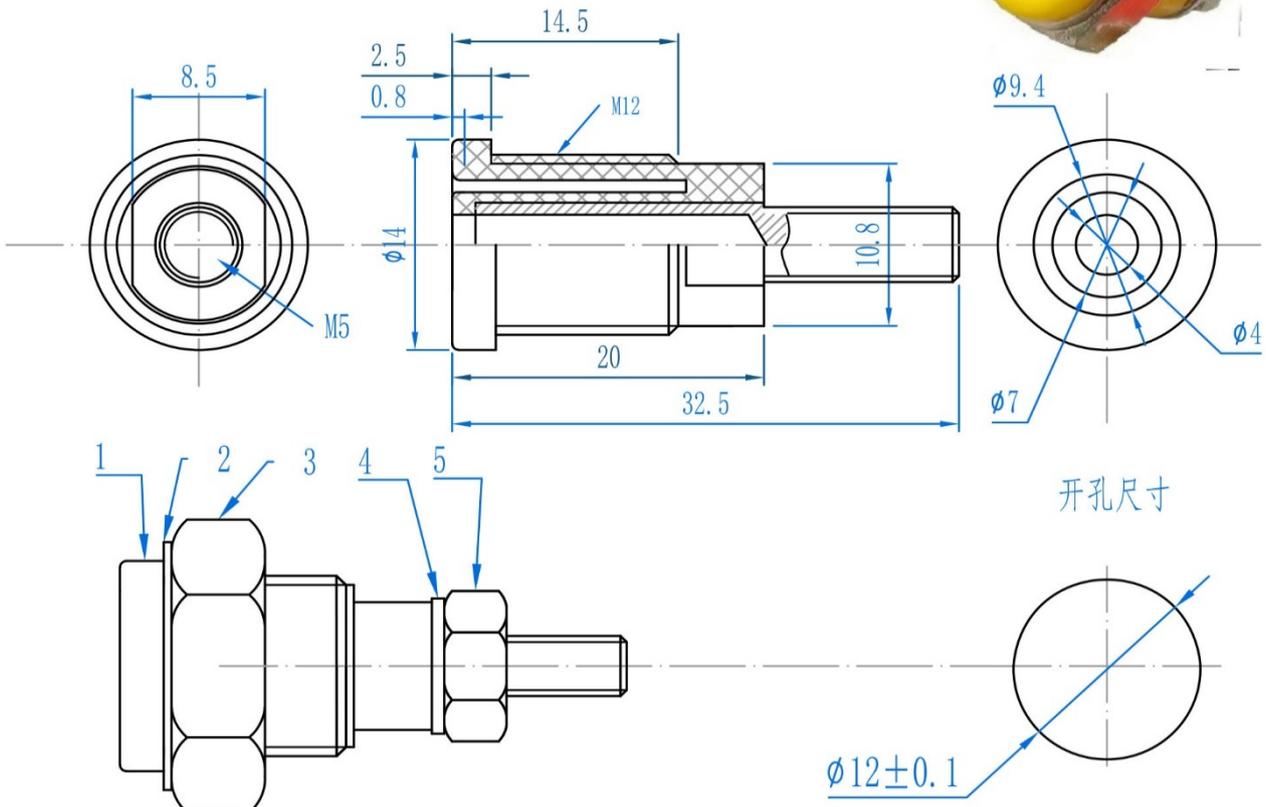



壳体Insulator:ABS 颜色:黄、绿、红、黑、蓝、棕、白  
 主体Body:铜Brass,表面Surface:镀镍Nickel plated  
 电气性能Rated voltage/current:3kv/Max. 40A, 绝缘阻抗: DC500V/100M $\Omega$   
 机械性能: 插拔力25~50N

5	M5螺母	1	H62黄铜/镀镍	标准件
4	$\Phi 5$ 垫圈	1	H62黄铜/镀镍	标准件
3	M12螺母	1	H62黄铜/镀镍	标准件
2	$\Phi 12$ 薄垫圈	1	H62黄铜/镀镍	标准件
1	柱体	1	嵌合件	注塑件
序号	名称	数量	材料	备注
JXZ-2(40A)型安全型接线柱 总装图				羊城科技集团 上海中荣仪电有限公司
标记	更改件号	日期		
设计	刘隆骢	2009.07.17		
校对			重量	数量
审核				比例
标准化				1
批准				2:1
YC01-240-002				JXZ-2 (40A) 安全型面板插座技术规范书

# JXZ-2面板插座（标准）

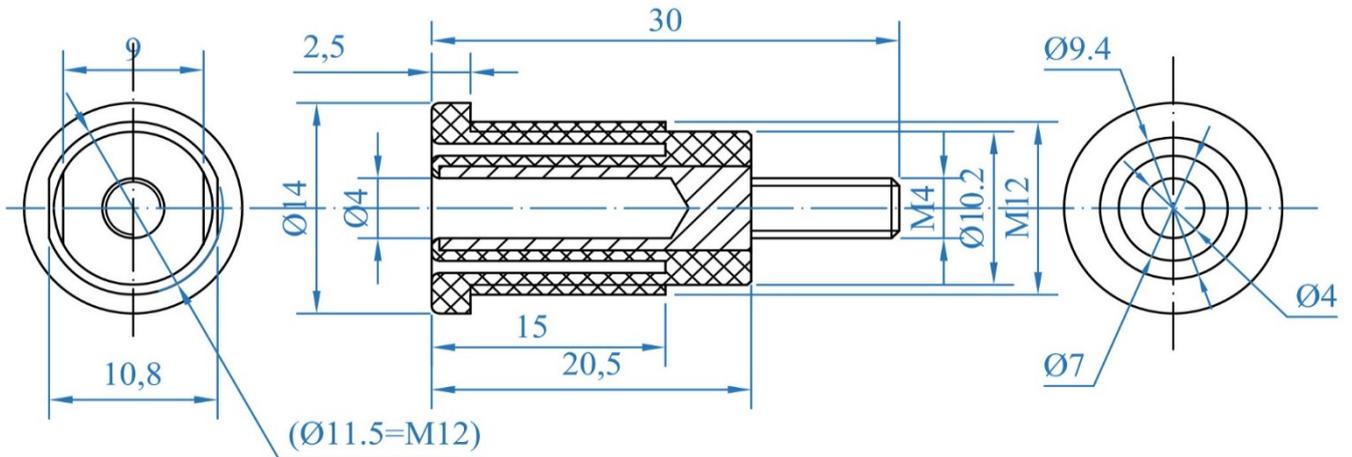


建议安装开孔尺寸

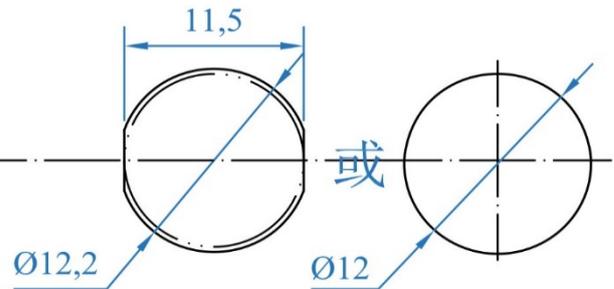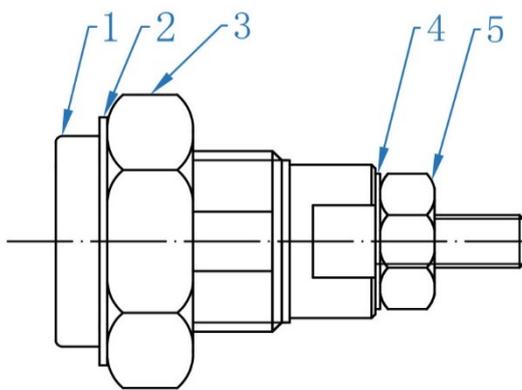


注塑颜色：黄、绿、红、黑、蓝、棕、白

5	M4螺母	1	H62黄铜/镀镍	标准件，表面镀镍		
4	Φ4垫圈	1	H62黄铜/镀镍	标准件，表面镀镍		
3	M12螺母	1	H62黄铜/镀镍	标准件，表面镀镍		
2	Φ12薄垫圈	1	H62黄铜/镀镍	标准件，表面镀镍		
1	柱体	1	嵌合件	注塑件		
序号	名称	数量	材料	备注		
			JXZ-2型面板插座 总装图			
标记	更改件号	日期			羊城科技集团 上海中荣仪电有限公司	
设计	刘隆骢	2009.07.17				
校对			重量	数量	比例	
审核				1	2:1	
标准化			YC01-200-001		共 4 页 JXZ-2型面板插座技术规范书	
批准						

# JXZ-2面板插座（小体）

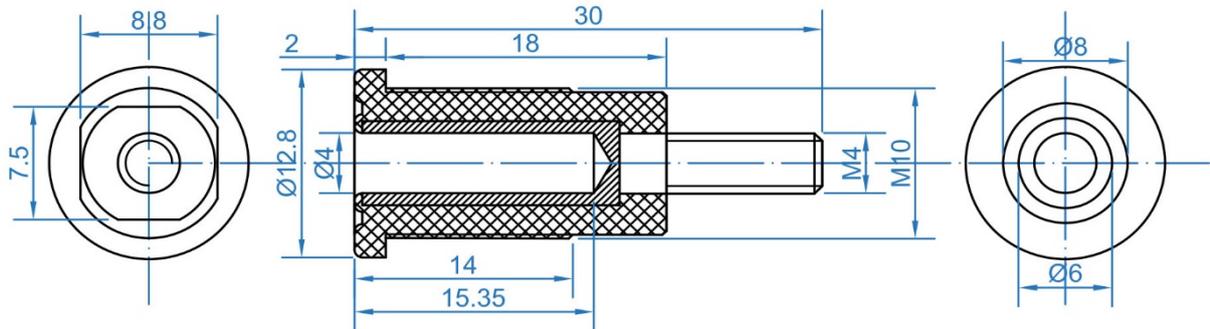

建议安装开孔尺寸

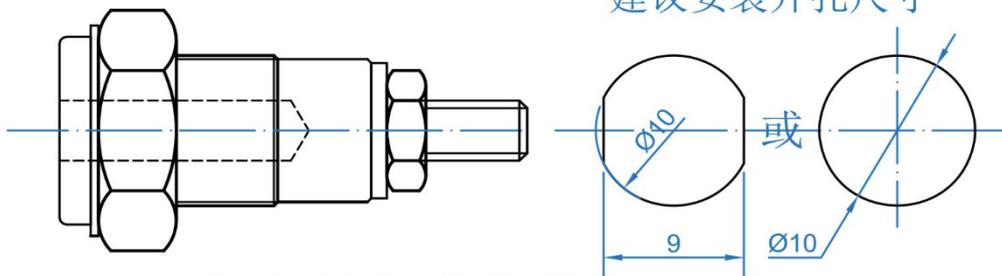

壳体Insulator:ABS 颜色:黄、绿、红、黑、蓝、棕、白


主体Body:铜Brass,表面Surface:镀镍Nickel plated

电气性能Rated voltage/current:3kv/Max. 10A, 绝缘阻抗: DC500V/100MΩ

机械性能: 插拔力25~50N

5	M4螺母	1	H62黄铜/镀镍	标准件		
4	Φ4垫圈	1	H62黄铜/镀镍	标准件		
3	M10螺母	1	H62黄铜/镀镍	标准件		
2	Φ10薄垫圈	1	H62黄铜/镀镍	标准件, 选配		
1	柱体	1	嵌合件	注塑件		
序号	名称	数量	材料	备注		
			JXZ-2小体面板插座 总装图			
标记	更改件号	日期				
设计	刘隆驩	2009.07.17				
校对			重量	数量	比例	共 5 页
审核				1	2: 1	
标准化			YC01-2XT-001		JXZ-2小体型面板插座技术规范书	
批准						


# JXZ-2面板插座（微型）

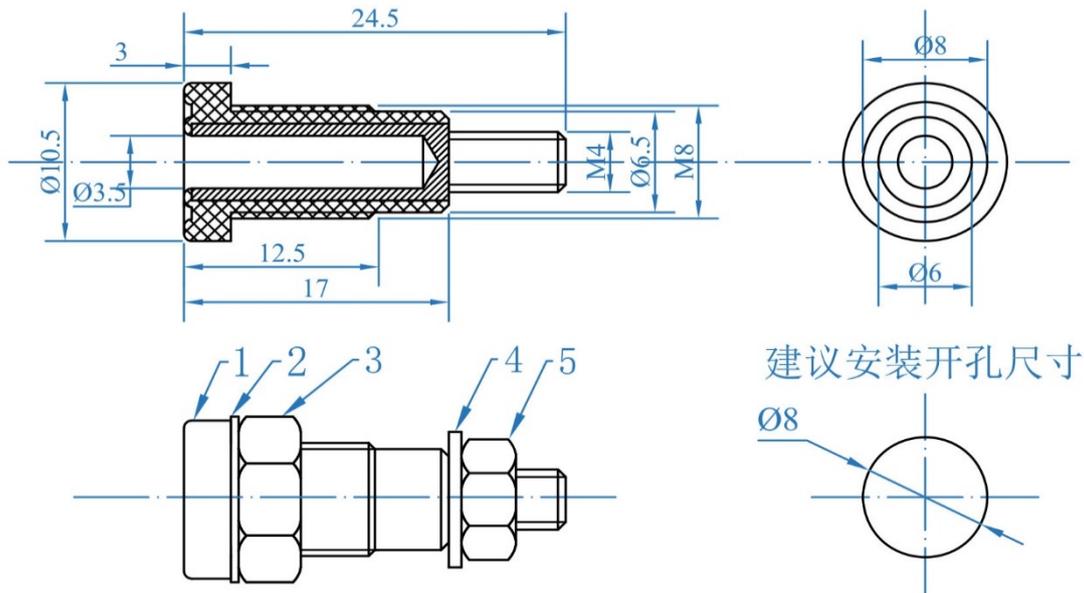

壳体Insulator:ABS 颜色:黄、绿、红、黑、蓝、棕、白  
 主体Body:铜Brass,表面Surface:镀镍Nickel plated  
 电气性能Rated voltage/current:3kv/Max. 5A, 绝缘阻抗: DC500V/100MΩ  
 机械性能: 插拔力25~50N

5	M4螺母	1	H62黄铜/镀镍	标准件	
4	Φ4垫圈	1	H62黄铜/镀镍	标准件	
3	M8螺母	1	H62黄铜/镀镍	标准件	
2	Φ8薄垫圈	1	H62黄铜/镀镍	标准件, 选配	
1	柱体	1	嵌合件	注塑件	
序号	名称	数量	材料	备注	
			羊城科技集团 上海中荣仪电有限公司		
JXZ-2微型面板插座 总装图					
标记	更改件号	日期			
设计	刘隆驩	2009.07.17			
校对			重量	数量	比例
审核				1	2: 1
标准化			YC01-2WX-001		共 6 页 JXZ-2微型面板插座技术规范书
批准					

# JXZ-2II型面板插座

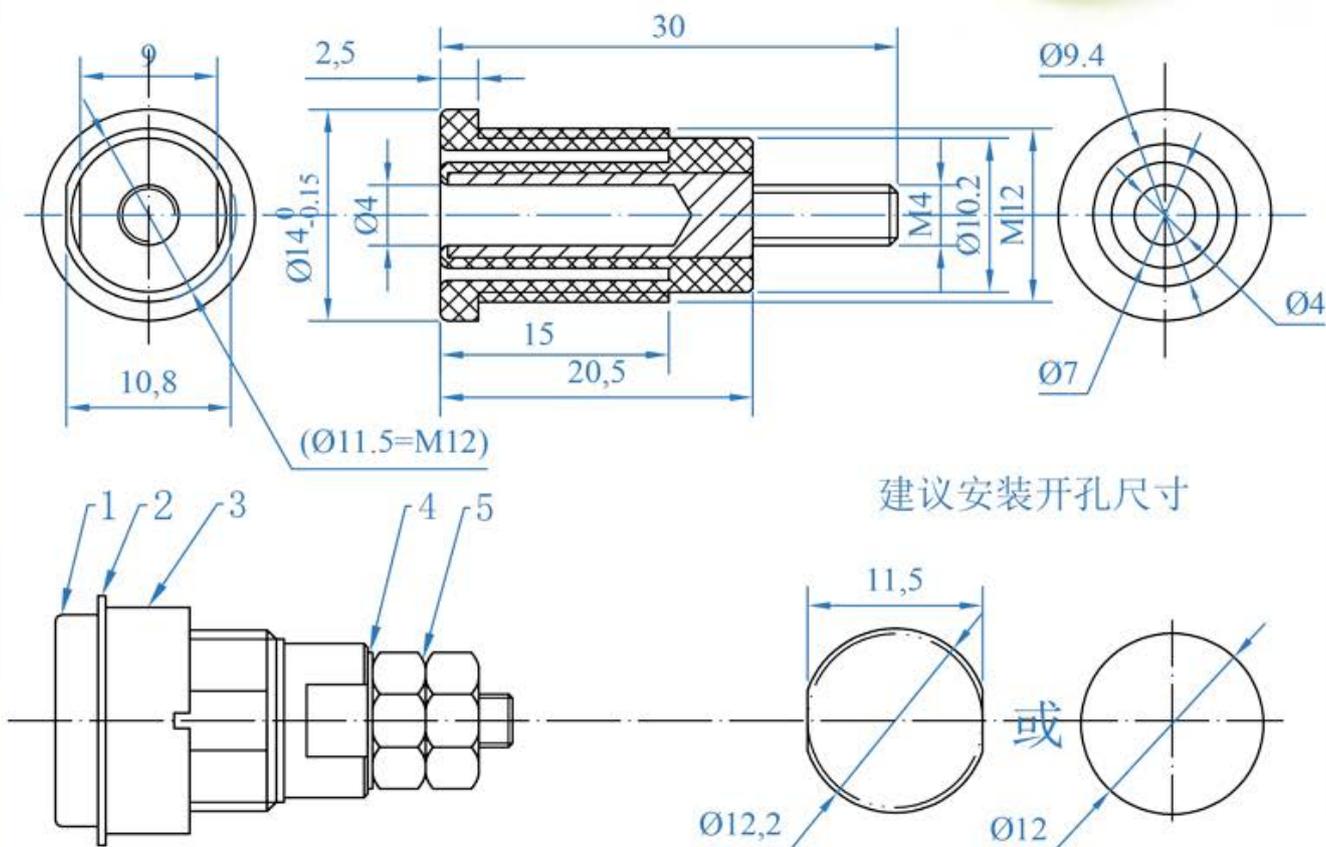


建议安装开孔尺寸

壳体Insulator:ABS 颜色:黄、绿、红、黑、蓝、棕、白  
 主体Body:铜Brass,表面Surface:镀镍Nickel plated  
 电气性能Rated voltage/current:3/Max. 24A

5	M4螺母	1	H62黄铜/镀镍	标准件, 表面镀镍
4	Ø4垫圈或焊线片	1	H62黄铜/镀镍	标准件, 表面镀镍 (选配件)
3	M12环槽螺母	1	H62黄铜/镀镍	标准件, 表面镀镍
2	Ø12薄垫圈	1	H62黄铜/镀镍	标准件, 表面镀镍
1	柱体	1	嵌合件	注塑件
序号	名称	数量	材料	备注

			JXZ-2II型面板插座 总装图			18964771663	
						上海中宋仪电有限公司	
标记	更改件号	日期	重量	数量	比例	共 7 1 页	
设计	耿高	2009.07.17		1	2: 1		
校对			YC01-201-001			JXZ-2II型面板插座技术规范书	
审核							
标准化							
批准							

## JXZ-231型面板插座（接线柱）

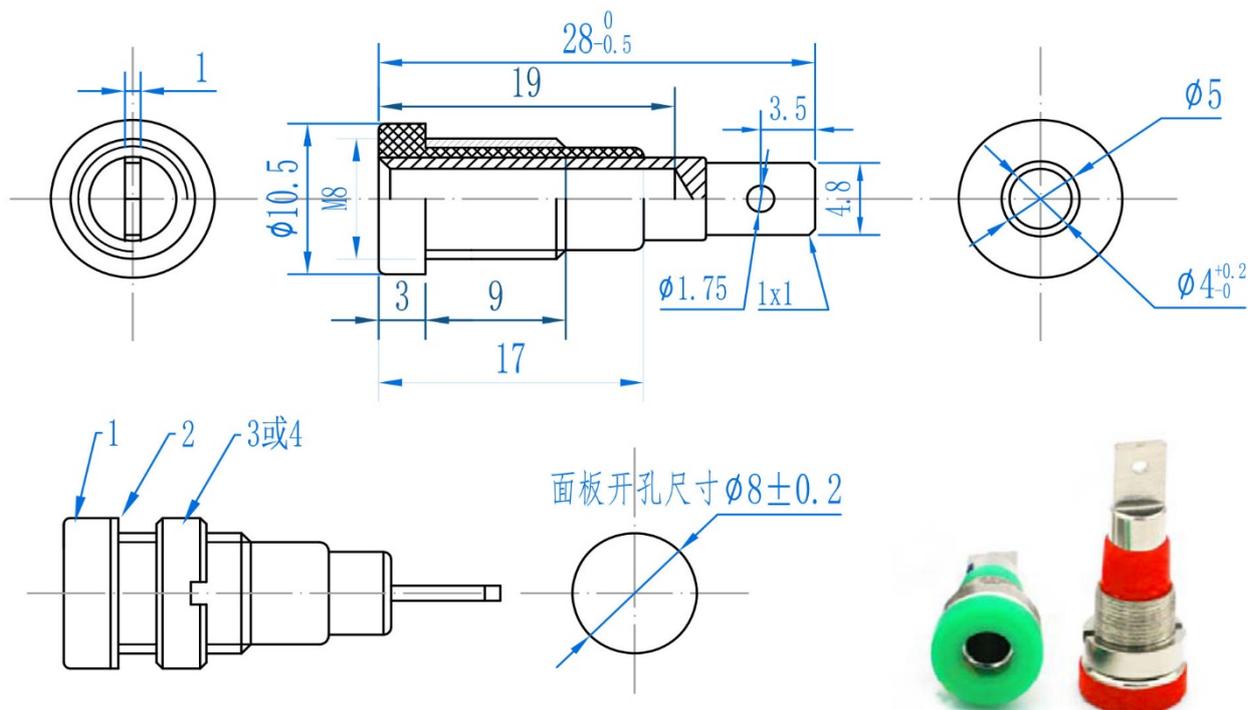

壳体Insulator:ABS 颜色:黄、绿、红、黑、蓝、棕、白


主体Body:铜Brass,表面Surface:镀镍Nickel plated

电气性能Rated voltage/current:1kV/Max. 15A,绝缘阻抗: DC500V100  $\Omega$

机械性能:插拔力25~50N

4	六角螺母	1	H62黄铜/镀镍	标准件 选配		
3	环形螺母	1	H62黄铜/镀镍	标准件 M12*4.5*1		
2	薄垫圈	1	H62黄铜/镀镍	加工件		
1	主体	1	嵌合件	注塑件		
序号	名称	数量	材料	备注		
			JXZ-2-31型接线柱 总装图			
标记	更改件号	日期			羊城科技集团上海分公司 上海中荣仪电有限公司	
设计	刘隆骢	2009.07.18				
校对			重量	数量		
审核				1	2:1	
标准化			YC01-231-011		共 <b>8</b> 页	
批准						JXZ-231型接线柱技术规范书

# JXZ-232型面板插座（接线柱）

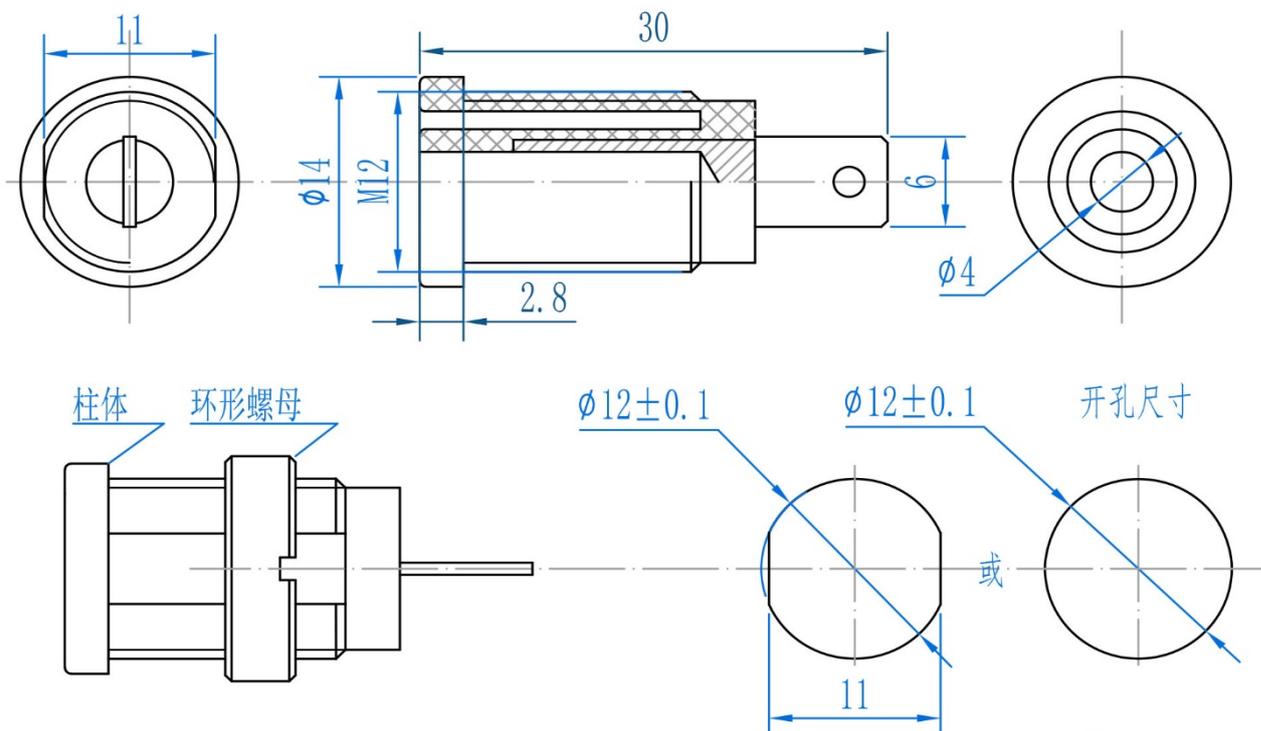


壳体Insulator: ABS or PA 颜色: 黄、绿、红、黑、蓝、棕、白  
 主体Body: 铜Brass, 表面Surface: 镀镍或镀金Nickel plated or gold plating  
 电气性能Rated voltage/current: 3kV/Max. 25A, 绝缘阻抗: DC500V100Ω  
 机械性能: 插拔力25~50N



2	环形螺母	1	H62黄铜/镀镍	标准件 M12*4.5*1
1	细纹柱体	1	嵌合件	注塑件
序号	名称	数量	材料	备注
		JXZ-2-32型接线柱 总装图		羊城科技集团 上海中荣仪电有限公司
标记	更改件号	日期		
设计	刘昌宇	2009.07.17		
校对			重量	数量
审核				比例
标准化				1
批准				2: 1
			YC01-232-001	JXZ-232型香蕉插座技术规范书

# JXZ-221型面板插座

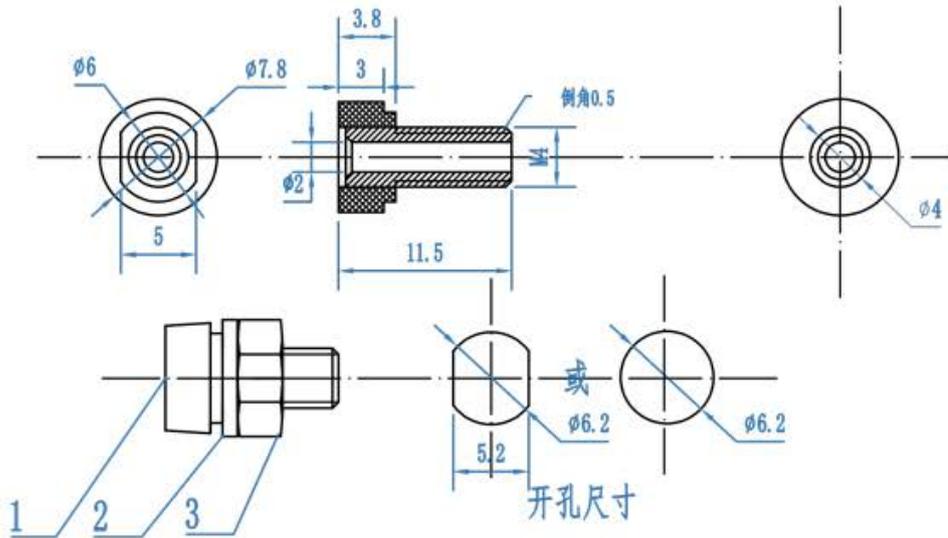

壳体Insulator:ABS 颜色:黄、绿、红、黑、蓝、棕、白


主体Body:铜Brass,表面Surface:镀镍Nickel plated

电气性能Rated voltage/current:500V/Max. 8A, 绝缘阻抗: DC500V/100M $\Omega$

机械性能: 插拔力25~50N

3	M4螺母	1	H62黄铜镀镍/铁镀镍	标准件 M4	
2	专用垫圈	1	尼龙66	标准件 $\phi 4*8*1$ 选配	
1	2mm座体	1	H62黄铜/镀镍	注塑件	
序号	名称	数量	材料	备注	
			JXZ-221型接线柱 总装图 羊城科技集团 上海中荣仪电有限公司 Tel:021-62163966		
标记	更改件号	日期			
设计	刘昌宇	2009.07.17			
校对			重量	数量	比例
审核				1	2: 1
标准化			YC01-221-001		共 10 页 JXZ-221型接线柱技术规范书
批准					

# JXZ-221M型金属香蕉插座

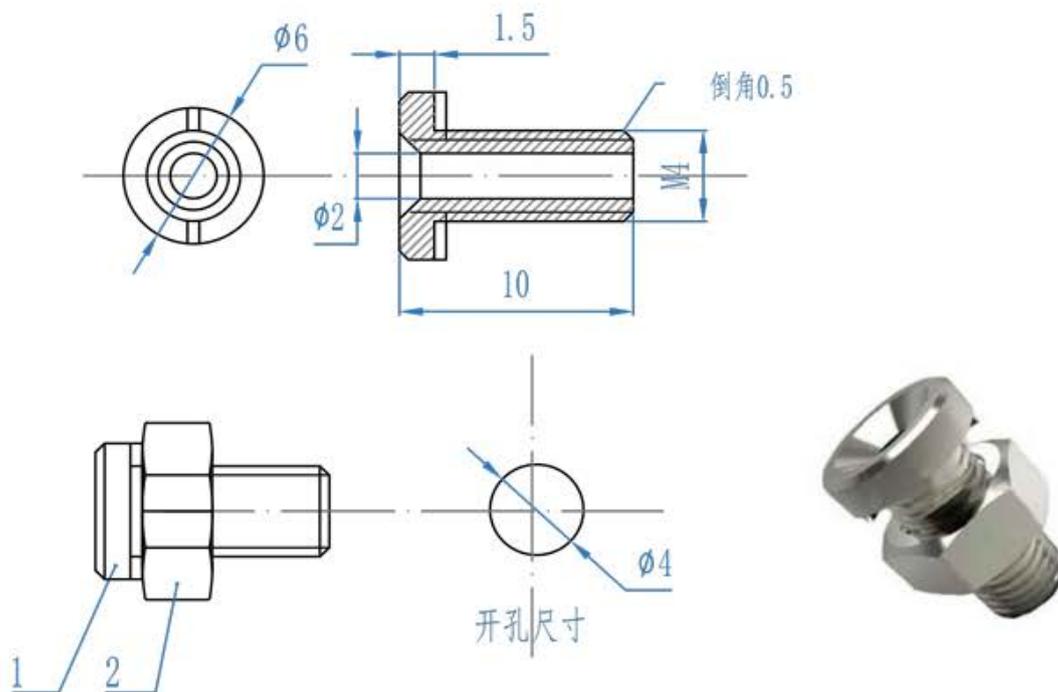

壳体Insulator:H62黄铜, 颜色: 表面镀镍本色


主体Body: 铜Brass, 表面Surface: 镀镍Nickel plated

电气性能Rated voltage/current:500V/Max. 8A, 绝缘阻抗: ~

机械性能: 插拔力25~50N

2	M4螺母	1	H62黄铜镀镍/铁镀镍	标准件 M4
1	2mm座体	1	H62黄铜/镀镍	加工件
序号	名称	数量	材料	备注
		JXZ-221M型接线柱 总装图		羊城科技集团 上海中荣仪电有限公司 Tel:021-62163966
标记	更改件号	日期	重量	共 11 页
设计	耿高	2009.07.17	数量	
校对			比例	
审核			1	
标准化			3:1	
批准			YC01-221M-001	JXZ-221M型接线柱技术规范书

# JXZ-222型面板插座

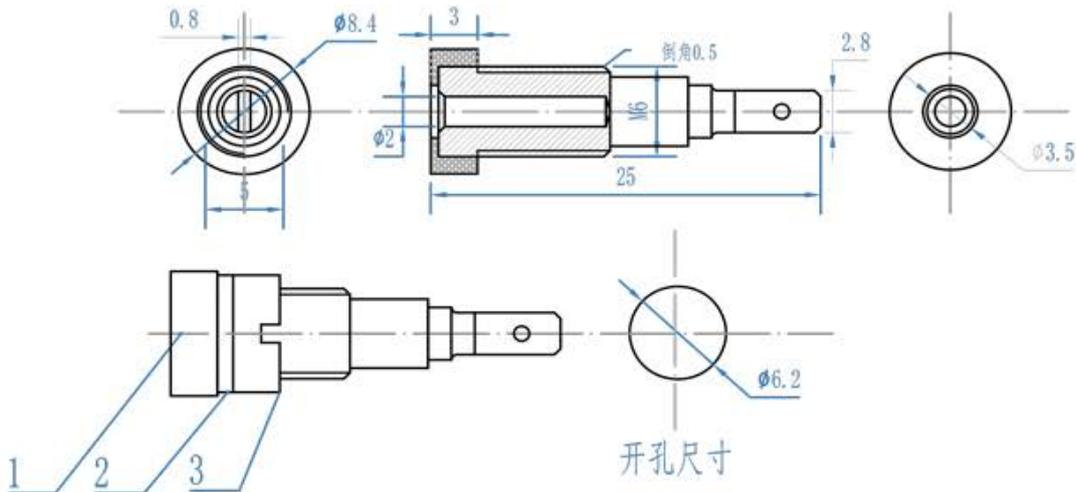

壳体Insulator:ABS 颜色:黄、绿、红、黑、蓝、棕、白


主体Body:铜Brass,表面Surface:镀镍Nickel plated

电气性能Rated voltage/current:500V/Max. 8A, 绝缘阻抗: DC500V/100MΩ

机械性能: 插拔力25~50N

3	M6螺母	1	H62黄铜镀镍/铁镀镍	标准件 M6*2.5			
2	专用垫圈	1	H62黄铜/镀镍	标准件 $\phi 6*8*0.5$ 选配			
1	2mm座体	1	H62黄铜/镀镍	注塑件			
序号	名称	数量	材料	备注			
标记		JXZ-222型接线柱 总装图					
设计	更改件号 日期				羊城科技集团 上海中荣仪电有限公司 Tel:021-62163966		
校对	耿高 2009.07.17				重量	数量	比例
审核						1	2: 1
标准化		YC01-222-001			共 12 页		
批准		JXZ-222型接线柱技术规范书					

# JXZ-223型香蕉插座

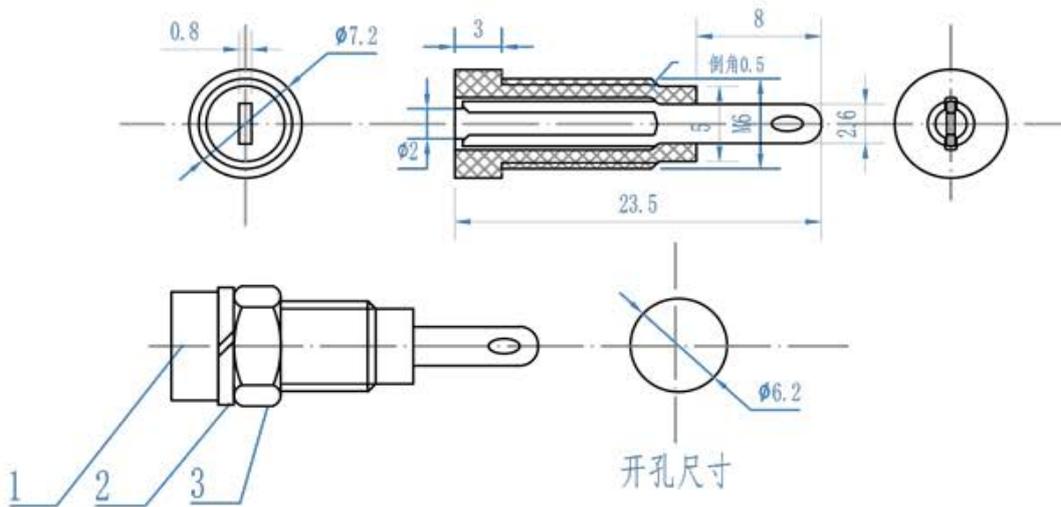

壳体Insulator:PA 颜色:黄、绿、红、黑、蓝、棕、白


主体Body:铜Brass,表面Surface:镀镍或镀金Nickel-plated or Gold-plated

电气性能Rated voltage/current:60V/Max.10A, 绝缘阻抗:DC500V/100MΩ

机械性能:插拔力25~50N

3	M6螺母	1	H62黄铜镀镍/铁镀镍	标准件 M6*2.5
2	专用垫圈	1	H62黄铜/镀镍	标准件 $\phi 6*8*0.5$ 弹垫选配
1	2mm座体	1	H62黄铜/镀镍	注塑件
序号	名称	数量	材料	备注
JXZ-223型香蕉插座 总装图				羊城科技集团 上海中荣仪电有限公司 Tel:021-62163966
标记	更改件号	日期	重量	数量
设计	耿高	2009.07.17		1
校对			比例	2:1
审核				
标准化			YC01-223-001	JXZ-223型香蕉插座技术规范书
批准				

# JXZ-213型短柱香蕉插座

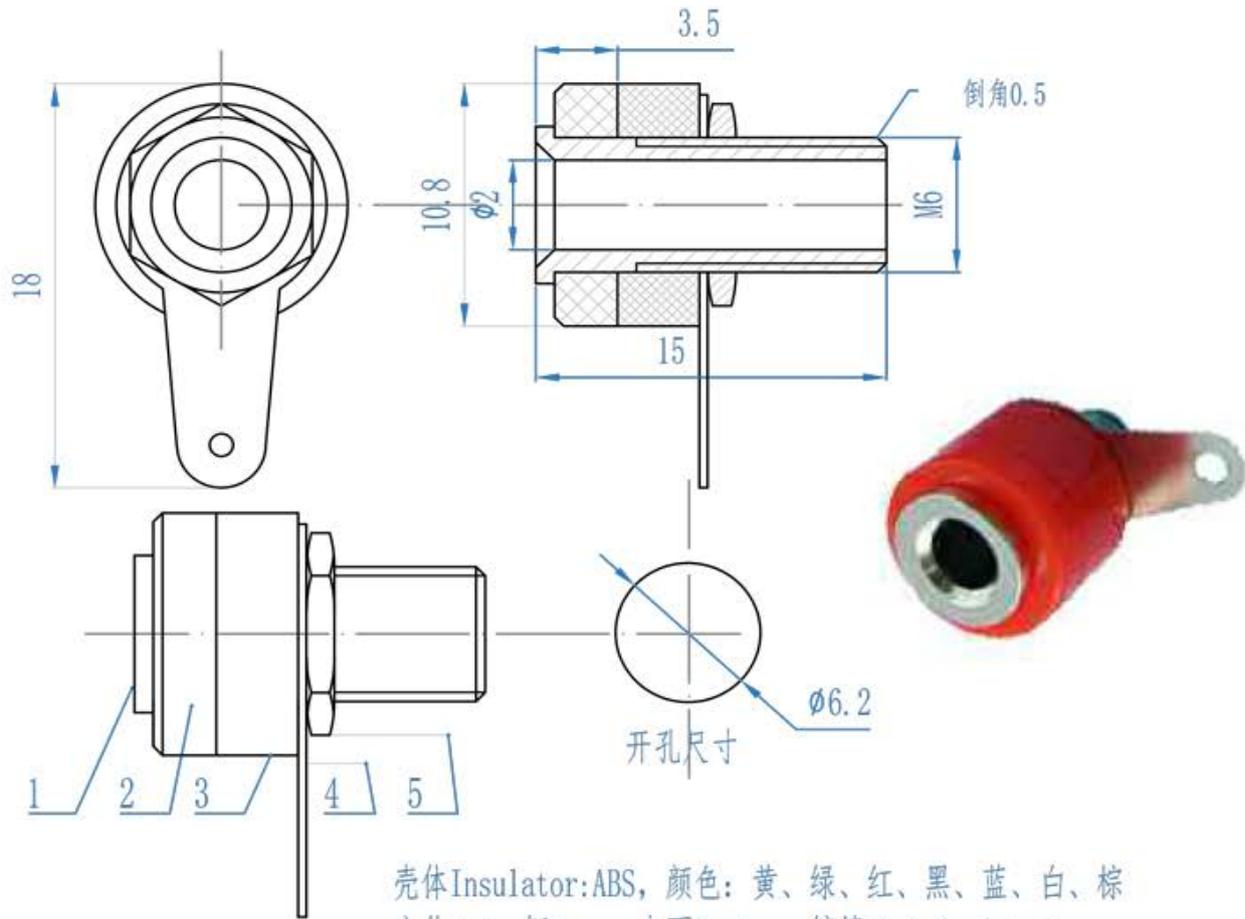

壳体Insulator:ABS, 颜色:黄、绿、红、黑、蓝、白、棕  
 主体Body:铜Brass, 表面Surface:镀镍Nickel plated  
 电气性能Rated voltage/current:500V/Max. 8A, 绝缘阻抗:~  
 机械性能:插拔力25~50N

2	M6螺母	1	H62黄铜镀镍/铁镀镍	标准件 M6薄
2	焊片	1	H62黄铜镀镍/铁镀镍	标准件 6
2	下壳	1	ABS	注塑件
2	上壳	1	ABS	注塑件
1	4mm座体	1	H62黄铜/镀镍	加工件
序号	名称	数量	材料	备注

			JXZ-213型短柱香蕉插座 总装图			羊城科技集团 上海中荣仪电有限公司 Tel:021-62163966	
标记	更改件号	日期	重量	数量	比例	共 14 页	
设计	耿高	2009.07.17		1	3:1		
校对			YC01-213-001			JXZ-213型短柱香蕉插座技术规范书	
审核							
标准化							
批准							

羊城科技集团上海分公司  
**上海中策仪电有限公司**

[www.zoro-zoco.com/ycshcna](http://www.zoro-zoco.com/ycshcna)

上海市武宁路 350 号联合大厦 11 楼 1118 室

T: 021-66081663 F: 021-62163966

QQ: 307809255 WX: ycshcna

E-mail: [yc\\_office@126.com](mailto:yc_office@126.com)

热线: 18964771663