

i 系列浴室话机


使用说明书




地址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心2805室
服务热线：010-59600800
网址：www.Teledex-TeleMatrix-Scitec.com
全球总部：5025 Galley Road Colorado Springs, Co 80915 USA
总部网址：www.CetisGroup.com

适用机型：AT1101, AT1102, AT1201, AT1202

话机示意图

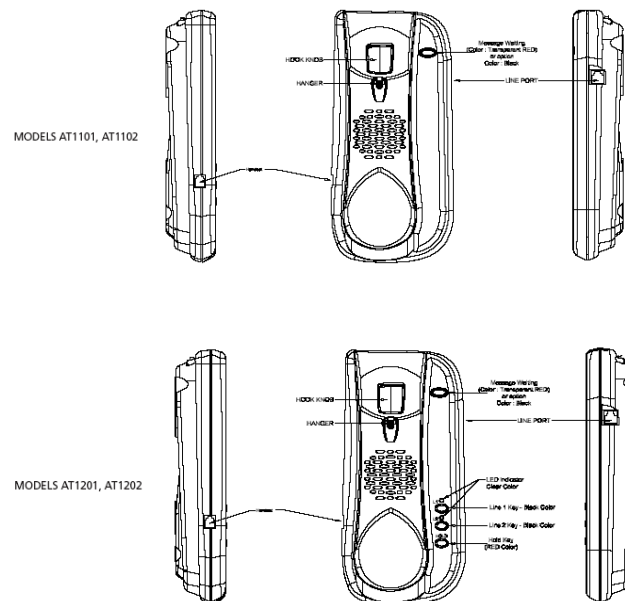

手柄示意图:

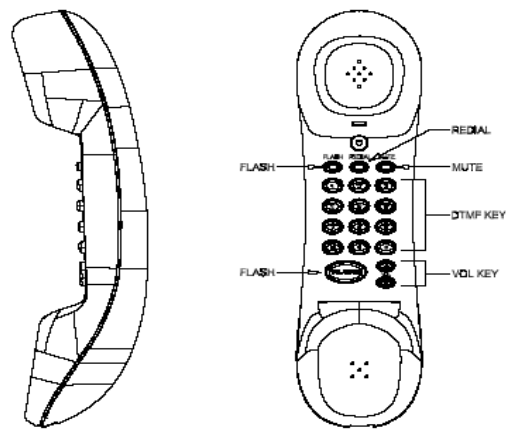

感谢您购买美爵信达话机!

感谢您购买美爵信达高品质的 *i* 系列话机，美爵信达是全球酒店电话机的缔造者，更是星级酒店客房电话机的指定标准，并且对该话机提供我们独特的保修服务，你若对该话机或保修有疑问，请与我们联系，我们对您的购买表示感谢！

本说明仅供参考，如因版本更新发生的更改，CETIS美爵信达保留最终解释权。

目录

墙装-----	2
连接话机-----	2
拨打电话-----	2
接听电话-----	2
重拨-----	2
发出一次新的呼叫-----	2
调节振铃音量-----	2
调节手柄音量-----	3
静音键-----	3
闪接键-----	3
信息等待灯(仅 AT1102 和 AT1202 机型)-----	3
背光键盘-----	3
模拟数据端口-----	3
常见的故障及处理-----	4

墙装

可以通过装上标准的墙装板并用力按下很容易地把话机进行墙置安装。

连接话机

每台话机配备：

- 手柄
- 手柄卷线
- 说明书
- 主机
- 直线

1. 标准插座位于话机的左侧，把手柄卷线的一端插入该插座(当正确插入时，你会听见卷线发出咔哒一声)。
2. 把手柄卷线的另一端插入手柄底部的标准插座。
3. 转动话机使得底部朝向你，把直线的一端插入话机底部上的插座。
4. 把直线盘入话机底部的线槽中，把直线的另一端插入模拟话机插座中。

拨打电话

- 1) 提起手柄，听拨号音，拨所需的号码。
- 2) 若要结束通话，只需把手柄放回腔体中挂机。

接听电话

当听见振铃并且信息等待灯闪烁红光(仅AT1102和AT1202机型)时表明有来电。若要接听电话，则提起手柄开始通话，若要结束通话，则挂上手柄。

重拨

若要重拨最后所拨的电话号码，则从腔体中提起手柄并按REDIAL(重拨)键。

发出一次新的呼叫

话机在手柄上配备有一个叉簧，可以让你无须把手柄放回主机中就进行新的呼叫，若要发出一次新的呼叫，只要按一下键盘上靠近音量键的大的椭圆形键。

调节振铃音量

在话机的背面找到振铃音量控制钮，上面标有LOW/HI(低/高，请参看示意图)，滑动开关至所需的低或高振铃音量。

调节手柄音量

此话机具有可以调节的手柄音量特性，若要调节音量，则找到键盘上的音量UP和DOWN键，按所需的键获得所需的音量。

静音键

该话机手柄具有一个瞬时静音键，若要使送话器静音，则按住MUTE(静音)键，若要继续讲话，只需松开此键。

闪接键

按FLASH(闪接)键发出一个600ms的叉簧闪接，典型的用途是访问交换机特性如：呼叫等待。

信息等待灯(仅AT1102和AT1202机型)

信息等待灯位于主机顶部附近，大多数电话系统可以点亮此指示灯提醒你有留言在等待你。若要检索留言，请遵照客户地址簿中所描述的步骤。

背光键盘

该话机具有一个背光键盘，可以在黑暗环境中方便使用。
当手柄从主机上移开时，背光就被自动点亮。

模拟数据端口

该话机在右侧配备有一个标准的RJ-11模拟数据端口，这提供了对于在同一线路上使用的调制解调器或传真机的访问。

常见的故障及处理

故障	处 理
电话无反映	• 检查是否正确安装，确定电话正确安装仍不行，则话机需要维修。
杂 音	• 检查各连接线是否有松动或脱皮现象。 • 电话外线接头是否接触不良。
手柄无受话	• 手柄绳断或接触不良。 • 机内手柄通话部分故障：如受话器开路等。
不能拨号	• 按键盘进水，引起拨号盘短路（晾干，可自然恢复） • 话机内部拨号部分故障。