

Bevone
北元电器

产品选型手册

Product Selection Guide

北京北元电器有限公司
(原北京电器元件厂)



厂区全貌实景拍摄

公司简介

北元电器，始建于 1954 年，是一家专注于低压电器元件研发、生产和销售的高新技术企业。公司座落于北京市通州区聚富苑民族产业发展基地，占地 80 余亩，总建筑面积 45000m²。目前拥有 1000 余名员工，其中技术研发人员 300 余人。

公司主要产品有：智能型万能式断路器、塑料外壳式（交、直流）断路器、小型（交、直流）断路器、自动转换开关、隔离开关 / 隔离开关熔断器组、交流接触器、热过载继电器、电涌保护器等系列产品。

公司在北京、上海、广州、成都、沈阳等三十多个大中城市设有办事处，建立了覆盖全国的产品销售服务网络。产品广泛应用于地产、电力、冶金、矿山、石油化工、铁路、市政建设等各类大型设备、重点工程开发领域的配电系统中；同时公司是 ABB、西门子、施耐德、GE 等企业的优秀配件供应商，所提供的产品深受广大客户的信赖与好评。

公司全体员工秉承半个世纪的光荣历史，努力开拓，不断进取，致力于建成一个具有持续创新能力的精益生产企业。

目 录

CONTENTS

低压配电系统示例 /03

变压器与断路器配合选用推荐表 /04

电机保护选型参考表 /06

智能型万能式断路器

BW1 系列智能型万能式断路器 /09

BW2 系列智能型万能式断路器 /10

BW 系列智能型万能式断路器参数表 /11

BW1/BW2 门框开孔及安装尺寸 /12

塑料外壳式断路器

BM30 系列塑壳断路器 /14

BM30L 系列塑壳漏电断路器 /16

BM30E 系列电子式塑壳断路器 /18

BM65 系列终端配电产品

BM65 系列小型断路器 /21

BM65-63 系列小型断路器 /23

BM65N-32 系列小型断路器 /24

BM65H-125 系列高分断小型断路器 /25

BM65L-63 系列小型漏电断路器 /26

BM65NL 系列小型漏电断路器 /27

- BM65–63S 系列 IC 卡表专用小型断路器 /28
- BM65–63G 系列小型过压保护断路器 /29
- BM65–63GQ 系列带过欠压保护小型断路器 /30
- BM65G–100 系列小型隔离开关 /31
- BM65C 模数化插座 /32

BB1 系列终端配电产品

- BB1–63 系列小型断路器 /34
- BB1N–32 系列小型断路器 /35
- BB1L–63 系列小型漏电断路器 /36
- BB1NL 系列小型漏电断路器 /37
- BB1G–100 系列小型隔离开关 /38
- BM65/BB1 系列产品附件 /39

BB2 系列终端配电产品

- BB2–63 系列高分断小型断路器 /41
- BB2L–63 系列漏电断路器 /42
- BB2G–125 系列隔离开关 /43

- BV1 自复式过欠压保护器 /44
- BU1 系列电涌保护器 /45
- BC3 系列家用接触器 /46

隔离开关 / 隔离开关熔断器组

- BG1 系列隔离开关 /48
- BGR1 系列隔离开关熔断器组 /49

自动转换开关

- BQ1 系列自动转换开关 /50
- BQ3 系列自动转换开关 /52

交流接触器 / 热过载继电器


- BJ2(Z)–09~800 系列交流接触器 /54
- BJ2(N)–09~800 系列可逆接触器 /56
- BJ2C 系列切换电容器接触器 /58
- BJ2Q 系列星 – 三角起动器 /60
- BF 系列辅助触头组 /BS1 系列辅助触头 (空气延时式)/62
- BJR1 系列热过载继电器 /64

BK2 系列控制保护开关 /66

直流配电产品系列

- BM30D 系列塑壳式直流断路器 /68
- BM3DB 系列选择性塑壳式直流断路器 /70
- BM3D 系列光伏专用塑壳式直流断路器 /72
- BM30G 系列塑壳式直流隔离开关 /74
- BB2D–63 系列小型直流断路器 /76
- BB2D–63H 系列高分断小型直流断路器 /77
- BB2D–63T 系列通讯专用小型直流断路器 /78
- BB2DB–63 系列选择性小型直流断路器 /79
- BB2D–63PV 系列光伏专用小型直流断路器 /80

低压配电系统示例

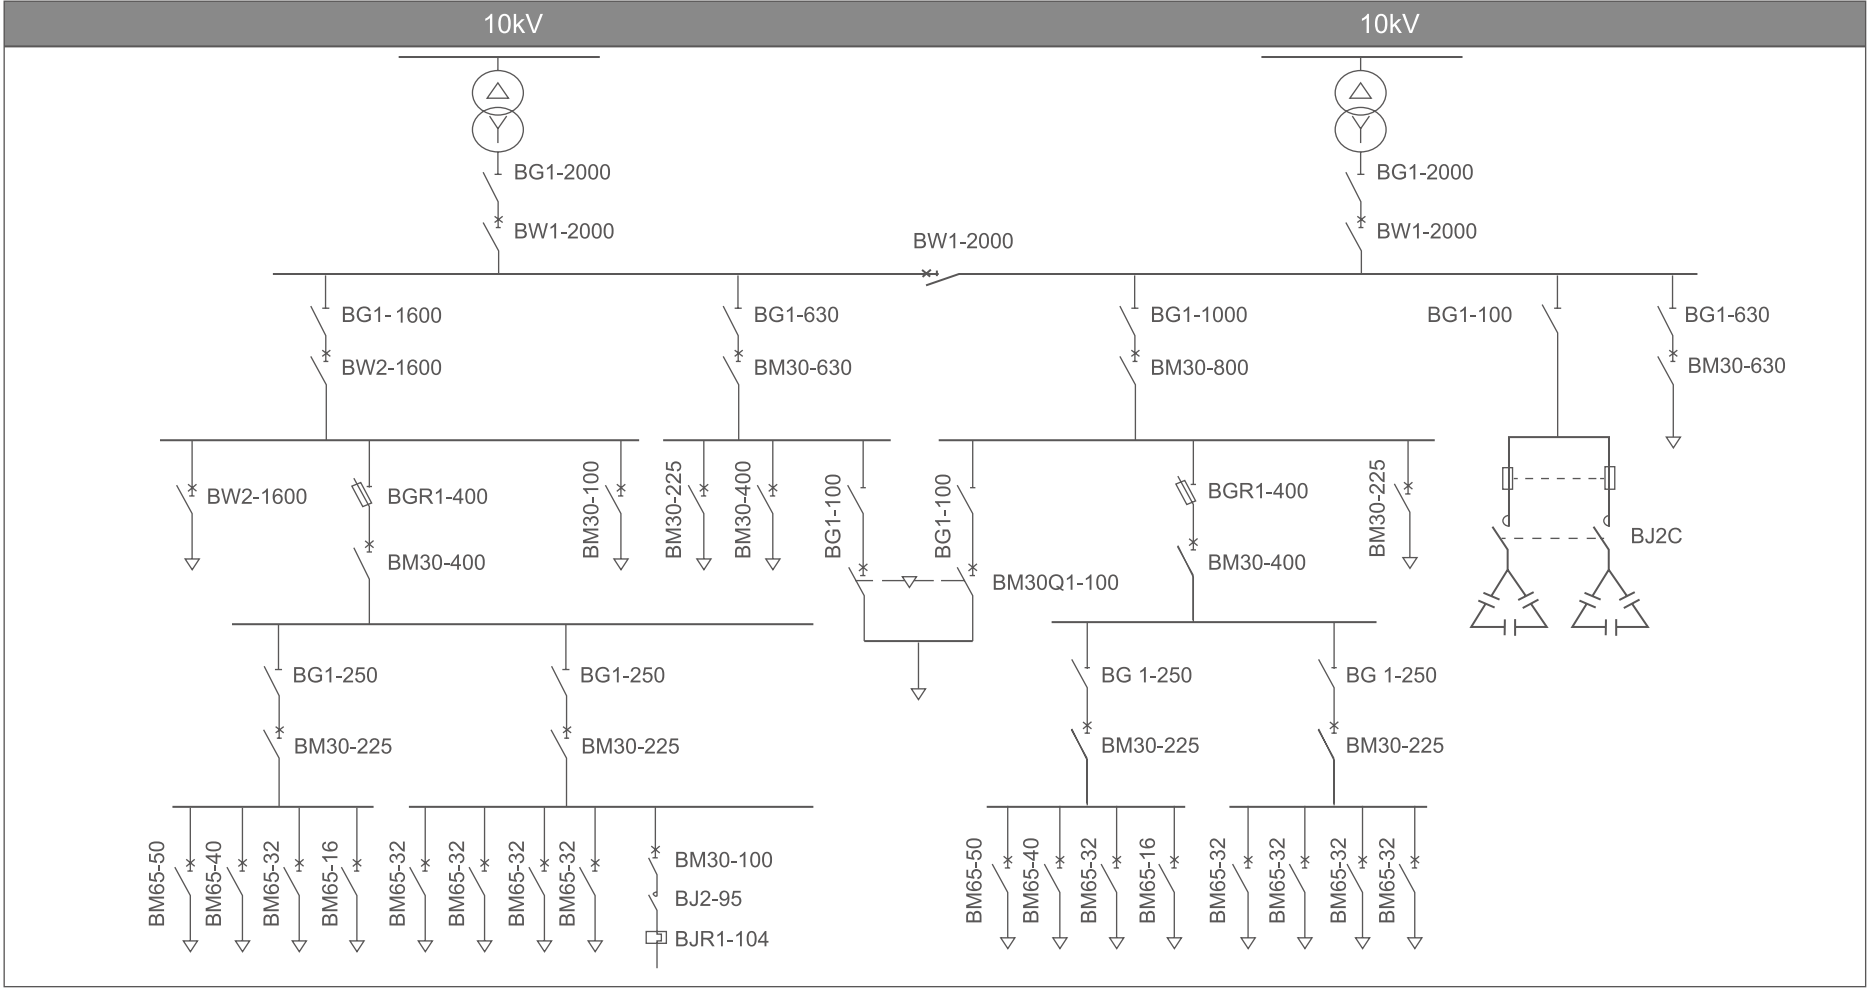

变压器与断路器配合选用推荐表


序号	变压器				出口处断路器																分支回路断路器型号 / 额定电流				
	容量（kVA）	额定电流（A）	短路阻抗（%）	短路电流（kA）	型 号	额定电流（A）	极限分断能力（kA）	63A	100A	225A		250A	400A	630A	800A	1000A	1250A	1600A	2000A	2500A	2900A	3200A			
1	50	70	4	2	BM30-100	100	35/50/85	BM30-63	BM30-100																
					BM30L-100	100	50	BM30L-100	BM30L-100																
2	100	141	4	4	BM30-225	225	35/50/85	BM30-63	BM30-100	BM30-225		BM30-250													
					BM30L-225	225	50	BM30L-100	BM30L-100	BM30L-225		BM30L-400/250													
3	160	225	4	6	BM30-400	250	50/65/100	BM30-63	BM30-100	BM30-225		BM30-250	BM30-400												
					BM30L-400	250	65	BM30L-100	BM30L-100	BM30L-225		BM30L-400/250	BM30L-400												
4	200	282	4	7	BM30-400	315	50/65/100	BM30-63	BM30-100	BM30-225		BM30-250	BM30-400												
					BM30L-400	315	65	BM30L-100	BM30L-100	BM30L-225		BM30L-400/250	BM30L-400												
5	250	352	4	9	BM30-400	400	50/65/100	BM30-63	BM30-100	BM30-225		BM30-250	BM30-400												
					BM30L-400	400	65	BM30L-100	BM30L-100	BM30L-225		BM30L-400/250	BM30L-400												
6	315	444	4	11	BM30-630	500	50/65/100	BM30-63	BM30-100	BM30-225		BM30-250	BM30-400	BM30-630											
					BM30L-630	500	65	BM30L-100	BM30L-100	BM30L-225		BM30L-400/250	BM30L-400	BM30L-630											
					BW1-2000	500	80	BM30-63	BM30-100	BM30-225		BM30-250	BM30-400	BM30-630											
7	400	563	4	14	BM30-630	630	50/65/100	BM30L-100	BM30L-100	BM30L-225		BM30L-400/250	BM30L-400	BM30L-630											
					BM30L-630	630	65	BM30-63	BM30-100	BM30-225		BM30-250	BM30-400	BM30-630											
					BW1-2000	630	80	BM30L-100	BM30L-100	BM30L-225		BM30L-400/250	BM30L-400	BM30L-630											
8	500	704	4	18	BM30-800	800	75/100	BM30-63	BM30-100	BM30-225		BM30-250	BM30-400	BM30-630	BM30-800										
					BW1-2000	800	80	BM30L-100	BM30L-100	BM30L-225		BM30L-400/250	BM30L-400	BM30L-630	BW1-2000										
9	630	887	4	22	BW1-2000	1000	80	BM30-63	BM30-100	BM30-225		BM30-250	BM30-400	BM30-630	BM30-800	BW1-2000									
								BM30L-100	BM30L-100	BM30L-225		BM30L-400/250	BM30L-400	BM30L-630	BW1-2000	BW1-2000									
10	800	1127	6	19	BW1-2000	1250	80	BM30-63	BM30-100	BM30-225		BM30-250	BM30-400	BM30-630	BM30-800	BW1-2000	BW1-2000								
								BM30L-100	BM30L-100	BM30L-225		BM30L-400/250	BM30L-400	BM30L-630	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000								
11	1000	1408	6	19	BW1-2000	1600	80	BM30-63	BM30-100	BM30-225		BM30-250	BM30-400	BM30-630	BM30-800	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000							
								BM30L-100	BM30L-100	BM30L-225		BM30L-400/250	BM30L-400	BM30L-630	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000							
12	1250	1760	6	29	BW1-2000	2000	80	BM30-63	BM30-100	BM30-225		BM30-250	BM30-400	BM30-630	BM30-800	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000						
								BM30L-100	BM30L-100	BM30L-225		BM30L-400/250	BM30L-400	BM30L-630	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000						
13	1600	2253	6	38	BW1-2000	2500	100	BM30-63	BM30-100	BM30-225		BM30-250	BM30-400	BM30-630	BM30-800	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-3200					
								BM30L-100	BM30L-100	BM30L-225		BM30L-400/250	BM30L-400	BM30L-630	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-3200					
14	2000	2816	6	47	BW1-3200	2900	100	BM30-63	BM30-100	BM30-225		BM30-250	BM30-400	BM30-630	BM30-800	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-3200	BW1-3200				
								BM30L-100	BM30L-100	BM30L-225		BM30L-400/250	BM30L-400	BM30L-630	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-3200	BW1-3200				
15	2500	3521	6	59	BW1-6300	4000	120	BM30-63	BM30-100	BM30-225		BM30-250	BM30-400	BM30-630	BM30-800	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-3200	BW1-3200	BW1-3200			
								BM30L-100	BM30L-100	BM30L-225		BM30L-400/250	BM30L-400	BM30L-630	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-3200	BW1-3200	BW1-3200			
16	3150	4436	6	74	BW1-6300	5000	120	BM30-63	BM30-100	BM30-225		BM30-250	BM30-400	BM30-630	BM30-800	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-3200	BW1-3200	BW1-3200			
								BM30L-100	BM30L-100	BM30L-225		BM30L-400/250	BM30L-400	BM30L-630	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-2000	BW1-3200	BW1-3200	BW1-3200			

注：1. 计算的依据： 上级电网的短路功率为 500MVA ； 变压器为 10kV/0.4kV
2. 如开关柜额定冲击耐受电压 8000V，则 BM30-63 改为 BM30-100

电机保护选型参考表

用于轻载三角启动的电动机回路配合选用参考表 (Ue=400V,Iq= 50kA)

电机 M 参数		配用断路器 QF			配用接触器			配用热继电器 T	
额定功率 kW	额定电流 A	额定电流 A	瞬时整定	型号	KN 型号	K △型号	KY 型号	型号	整定电流范围 A
11	23	32	12In ± 20%	BM30-63M/33002	BJ2-1210	BJ2-1201	BJ2-0901	BJR1-25	9~13
15	30	40	12In ± 20%	BM30-63M/33002	BJ2-1810	BJ2-1801	BJ2-1201	BJR1-25	12~18
18.5	37	50	12In ± 20%	BM30-63M/33002	BJ2-2510	BJ2-2501	BJ2-1201	BJR1-25	17~25
22	43	63	12In ± 20%	BM30-63M/33002	BJ2-3210	BJ2-3201	BJ2-2501	BJR1-36	23~32
30	59	80	12In ± 20%	BM30-100M/33002	BJ2-4011	BJ2-4011	BJ2-2501	BJR1-104	30~40
37	72	100	12In ± 20%	BM30-100M/33002	BJ2-5011	BJ2-5011	BJ2-4011	BJR1-104	37~50
45	85	125	12In ± 20%	BM30-225M/33002	BJ2-5011	BJ2-5011	BJ2-4011	BJR1-104	37~50
55	105	140	12In ± 20%	BM30-225M/33002	BJ2-6511	BJ2-6511	BJ2-4011	BJR1-104	48~65
75	140	200	12In ± 20%	BM30-225M/33002	BJ2-8011	BJ2-8011	BJ2-5011	BJR1-104	63~80
90	170	225	12In ± 20%	BM30-225M/33002					
110	210	315	12In ± 20%	BM30-400M/33002					
132	250	350	12In ± 20%	BM30-400M/33002					
160	300	400	12In ± 20%	BM30-400M/33002					
200	340	500	12In ± 20%	BM30-630M/33002					
250	420	630	12In ± 20%	BM30-630M/33002					
315	560	800	12In ± 20%	BM30-800M/33002					
355	650	1000	12In ± 20%	BW1-2000					



用于轻载直接启动的电动机回路配合选用参考表 (Ue=400V,Iq= 50kA)

电机 M 参数		配用断路器			配用接触器	配用热继电器	
额定功率 kW	额定电流 A	额定电流 A	瞬时整定	型号	型号	型号	整定电流范围 A
0.37	1.2	6	12In ± 20%	BM30-63M/33002	BJ2-09	BJR1-25	1.0~1.6
0.55	1.6	6	12In ± 20%	BM30-63M/33002	BJ2-09	BJR1-25	1.6~2.5
0.75	2.0	6	12In ± 20%	BM30-63M/33002	BJ2-09	BJR1-25	1.6~2.5
1.1	2.8	6	12In ± 20%	BM30-63M/33002	BJ2-09	BJR1-25	2.5~4.0
1.5	3.7	6	12In ± 20%	BM30-63M/33002	BJ2-09	BJR1-25	2.5~4.0
2.2	5.3	10	12In ± 20%	BM30-63M/33002	BJ2-09	BJR1-25	4.0~6.0
3.0	7.0	10	12In ± 20%	BM30-63M/33002	BJ2-09	BJR1-25	5.5~8.0
4.0	9.0	16	12In ± 20%	BM30-63M/33002	BJ2-09	BJR1-25	7.0~10
5.5	12	16	12In ± 20%	BM30-63M/33002	BJ2-12	BJR1-25	9.0~13
7.5	16	20	12In ± 20%	BM30-63M/33002	BJ2-18	BJR1-25	12~18
11	23	32	12In ± 20%	BM30-63M/33002	BJ2-25	BJR1-25	17~25
15	30	40	12In ± 20%	BM30-63M/33002	BJ2-32	BJR1-36	28~36
18.5	37	50	12In ± 20%	BM30-63M/33002	BJ2-40	BJR1-104	30~40
22	43	63	12In ± 20%	BM30-63M/33002	BJ2-50	BJR1-104	37~50
30	59	80	12In ± 20%	BM30-100M/33002	BJ2-65	BJR1-104	55~70
37	72	100	12In ± 20%	BM30-100M/33002	BJ2-80	BJR1-104	63~80
45	85	125	12In ± 20%	BM30-225M/33002	BJ2-95	BJR1-104	80~104
55	105	140	12In ± 20%	BM30-225M/33002	BJ2-115		
75	140	200	12In ± 20%	BM30-225M/33002	BJ2-150		
90	170	225	12In ± 20%	BM30-225M/33002	BJ2-185		
110	210	315	12In ± 20%	BM30-400M/33002	BJ2-225		
132	250	350	12In ± 20%	BM30-400M/33002	BJ2-265		
160	300	400	12In ± 20%	BM30-400M/33002	BJ2-330		
200	340	500	12In ± 20%	BM30-630M/33002	BJ2-400		
250	420	630	12In ± 20%	BM30-630M/33002	BJ2-500		
315	560	800	12In ± 20%	BM30-800M/33002	BJ2-630		
355	650	1000	12In ± 20%	BW1-2000	BJ2-800		

注：对于水系统、皮带系统等严酷场所，建议选取断路器时，其额定电流应为电机额定电流的 1.5 倍以上。接触器选型时，还应考虑负载的类型、工作特性以及环境因素。此表为快速选型表，只列出一些常用型号。仅供参考：如需了解更详细的产品信息，请参见产品样本。



智能型万能式断路器

BW1 系列智能型万能式断路器快速选型表



壳架等级		极 数		控制电源电压		额定电流					
2000 3200 4000 6300		3: 3 极 4: 4 极 3N:3+N 极		AC380V AC220V DC110V DC220V		2000	400A 630A 800A 1000A 1250A 1600A 2000A	3200	2000A 2500A 2900A 3200A	4000 6300	3200A 3600A 4000A 4000A 5000A 6300A
BW1 - 2000 M / 3 C AC 220V S In=630A + 附件											
智能控制器		安装方式		接线方式							
L: 经济型 M: 普通型 2H: 通讯型 3M: 液晶显示 3H: 液晶通讯		C: 抽屉式 G: 固定式		S: 水平接线 C: 垂直接线 (2000A 以下) J: 水平加长							

基本配置：M 型控制器、辅助触头（四组转换）、分励脱扣器、合闸电磁铁、门框、相间隔板。

附 件	规 格	
欠（失）压脱扣器	AC380V、AC220V	延时 1S、延时 3S、延时 5S、瞬时
辅助开关	四开四闭	六开六闭
智能控制器	2H、3H 型通讯协议 Devicenet、Modbus、Profibus，带电压显示，信号单元，增选功能	
联 锁	门连锁、三锁两钥匙、垂直机械连锁、水平机械连锁、按钮闭锁	
外接互感器	(N 相) 接地互感器、零序互感器	

BW2 系列智能型万能式断路器快速选型表



壳架等级	极 数	控制电源电压	额定电流
1600	3: 3 极 4: 4 极 3N:3+N 极	AC380V AC220V DC110V DC220V	200A 400A 630A 800A 1000A 1250A 1600A

BW2

-

1600

3M

/

3

C

AC 220V

S

In=630A

+


附件

智能控制器	安装方式	接线方式
L: 经济型 3M: 液晶显示 3H: 液晶通讯	C: 抽屉式 G: 固定式	S: 水平接线 C: 垂直接线 J: 水平加长


基本配置：3M 型控制器、辅助触头（四组转换）、分励脱扣器、合闸电磁铁、门框、相间隔板。

附 件	规 格	
欠压脱扣器	AC380V、AC220V	延时 1S、延时 3S、延时 5S、瞬时
辅助开关	四开四闭	六开六闭
智能控制器	3H 型通讯协议 Devicenet、Modbus、Profibus，带电压显示，信号单元，增选功能	
联 锁	门联锁、三锁两钥匙、垂直机械联锁、水平机械联锁、按钮闭锁	
外接互感器	(N 相) 接地互感器、零序互感器	


BW 系列智能型万能式断路器技术数据和性能

型号		BW2-1600	BW1-2000	BW1-3200	BW1-4000	BW1-6300
壳架等级额定电流 Inm (A)		1600	2000	3200	4000	6300
额定电流 In (A)		200、400、630、800、1000、1250、1600	400、630、800、1000、1250、1600、2000	2000、2500、2900、3200	3200、3600、4000	4000、5000、6300
额定工作电压 Ue (V)		AC400、AC690	AC400、AC690	AC400、AC690	AC400、AC690	AC400、AC690
额定绝缘电压 Ui (V)		1000	1000	1000	1000	1000
极数 (P)		3、4	3、4	3、4	3、4	3、4
额定极限短路分断能力 Icu (kA)	400V	55	80	100	100	120
	690V	25	50	65	65	75
额定运行短路分断能力 Ics (kA)	400V	42	50	65	65	85
	690V	25	50	65	65	65
额定短时耐受电流 (Is) Icw (kA)	400V	42	50	65	65	85
	690V	25	40	50	50	65
操作性能 (机电寿命)	免维护	10000	13500	10000	5000	5000
	有维护	20000	20000	20000	10000	10000
	抽屉式 :W(W1)×H×L	282 (352) ×355×354	375(470)×421×432	435(550)×421×432	550(788)×494×432	817(932)×494×432
	固定式 :W(W1)×H×L	254 (324) ×256×320	362(457)×323×335	422(537)×323×335		

BW1 门框开孔及安装尺寸

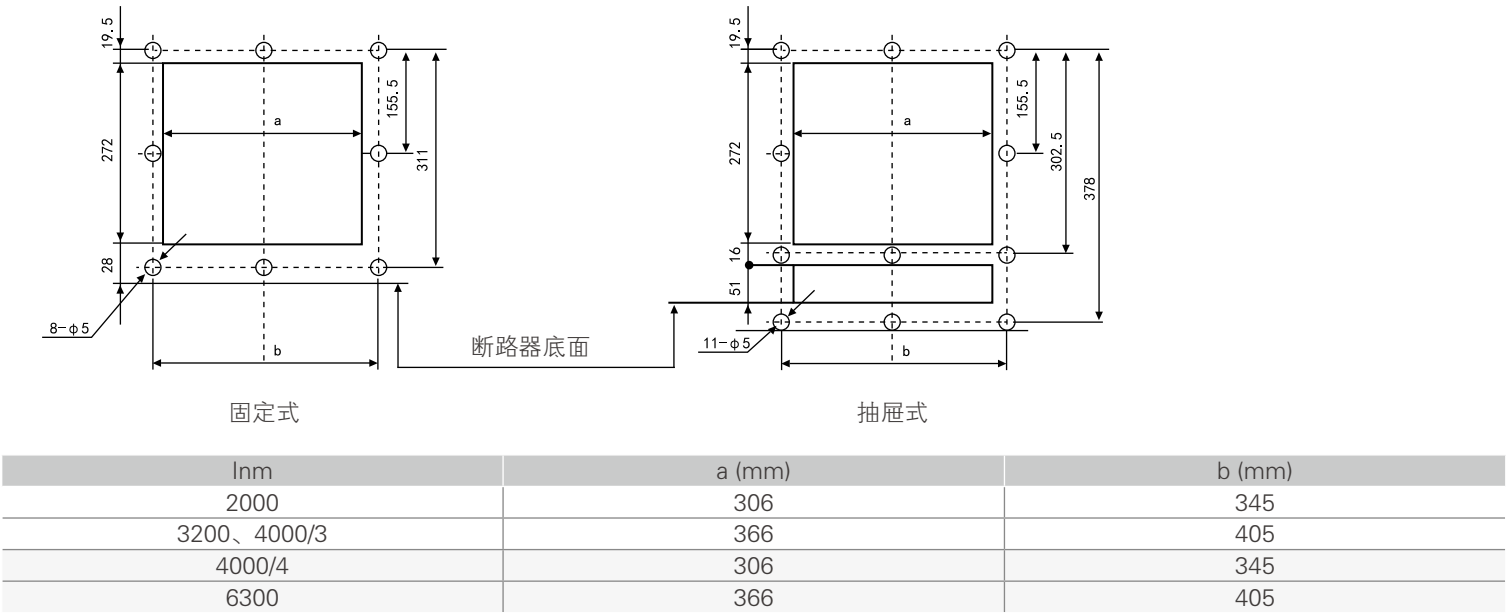

BW2 门框开孔及安装尺寸

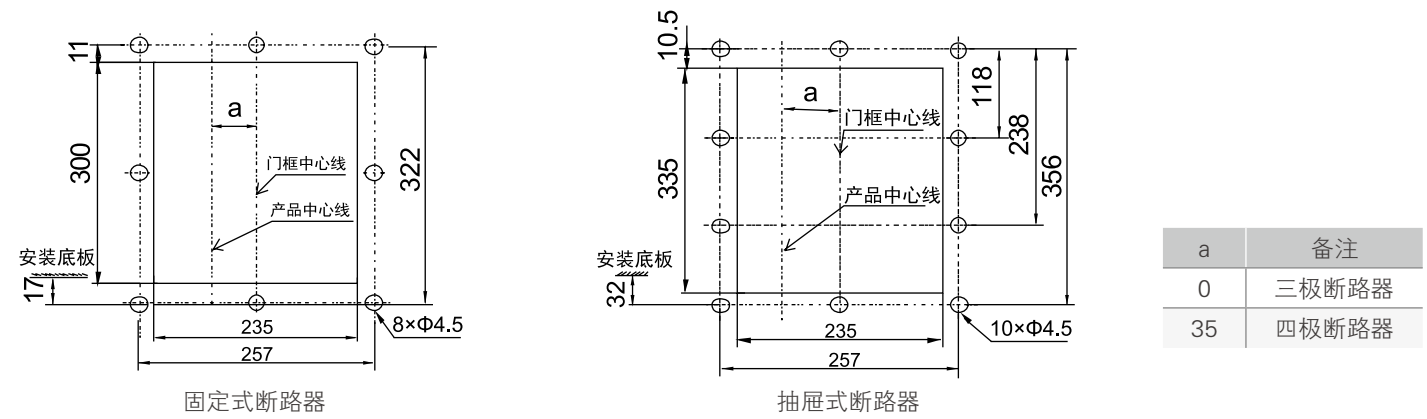


塑料外壳式断路器

BM30 系列塑壳断路器快速选型表

	型 号		分断能力等级		极 数		内部附件		过载报警不脱扣		额定电流			
	N：带电源端 N 相断相保护 仅四极产品有 无：无此功能		L：标准型 M：较高型 H：高分断型		3：3 极 4：4 极		00：无附件 08：报警触头 10：分励脱扣器 20：辅助触头 30：欠压脱扣器 40：分励脱扣器 辅助触头 50：分励脱扣器 欠压脱扣器 60：双辅助触头 70：辅助触头 欠压脱扣器 18：分励脱扣器 报警触头 28：辅助触头 报警触头 38：欠压脱扣器 报警触头 48：分励脱扣器 辅助触头 报警触头 68：双辅助触头 报警触头 78：辅助触头 欠压脱扣器 报警触头		无：无此功能 I：过载报警 不脱扣 (仅有瞬时 脱扣)		(见参数表)			
	BM30N - 100		M		P / 3		3		00 2		B		100A 安装方式	
	壳架等级		操作方式		脱扣方式		不同用途		四极产品代号		安装方式			
63 400 100 630 160 800 225 1250 250		无：本体操作 Z：转动手柄操作 P：电动操作 (230V/400V) (分 I 型 II 型)		2：瞬时脱扣 3：复式脱扣		无：配电用 2：电动机保护用 TH：三防场合用		A：N 极不安装过电流脱扣器， 且 N 极始终接通，不与其他 三极一起合分； B：N 极不安装过电流脱扣器， 且 N 极与其他三极一起合分； (N 极先合后分) C：N 极安装过电流脱扣器，且 N 极与其他三极一起合分； (N 极先合后分) D：N 极安装过电流脱扣器，且 N 极始终接通，不与其他三 极一起合分。		板前接线 板后接线 插入式接线				

BM30 系列塑壳断路器主要技术参数表


产 品 型 号		BM30-63		BM30-100			BM30-160			BM30-225			BM30-250			BM30-400			BM30-630			BM30-800		BM30-1250		
壳架等级额定电流 Inm (A)		63		100			160			225			250			400			630			800		1250		
额定电流 In (A)		6、10、16、20 25、32、40、50、 63		10、16、20、 25、32、40、 50、63、80、100			100、125、 140、160			100、125、 140、160、 180、200、225			250			225、250、315 350、400			400、500、630			630、700、800		800、1000、 1250		
额定工作电压 Ue (V)		AC400		AC400			AC400			AC400			AC400			AC400			AC400			AC400		AC400		
额定绝缘电压 Ui (V)		AC500		AC800			AC800			AC800			AC800			AC800			AC800			AC800		AC800		
额定冲击耐受电压 Uimp (kV)		6		8			8			8			8			8			8			8		8		
极数 (四极产品只提供 M 型)		2、3、4		2、3、4			2、3、4			2、3、4			3、4			3、4			3、4			3、4		3		
额定极限短路分断能力等级		L	M	L	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H	M	H	M		
额定极限短路分断能力 Icu (kA)	AC400/690V	25	50	35	50/20	85	35	50/20	85	35	50/20	85	35	50/20	85	50	65/20	100	50	65/20	100	75/20	100	75/20		
额定运行短路分断能力 AC400/690V Ics(kA)		18	35	22	35/10	50	25	35/10	50	25	35/10	50	25	35/10	50	35	42/10	65	35	42/15	65	50/15	65	50/15		
安 装 方 式		BM30 系列塑壳断路器可以水平安装或垂直安装，不会影响其性能																								
使用类别		A		A			A	A	A	A			A			A			A			A		A		
过电流脱扣器	瞬时脱扣	● 6A 除外		●			●	●	●	●			●			●			●			●		●		
	复式脱扣	●		●			●	●	●	●			●			●			●			●		●		
接线端子形式	固定式	板前	●		●			●	●	●	●			●			●			●			●		●	
		板后	●		●			●	●	●	●			●			●			●			●		●	
	插入式		●		●			●	●	●	●			●			●			●			●		●	
外形尺寸 	3P: L×W×H		L: 135×78×72		L: 150×92×68			L:165x107x86			L: 165×107×86			L: 165×107×86			L、M: 257×150×102			L、M: 270×182×110						
			M: 135×78×82		M、H: 150×92×86			M、H: 165x107x103			M、H: 165×107×103			M、H: 165×107×103			H: 257×150×102			H: 280×210×114			M、H: 280×210×114		M: 550x210x142	
	4P: L×W×H		M: 135×103×82		M: 150×122×86			M: 165x142x103			M: 165×142×103			M: 165×142×103			M: 257×198×102			M: 270×240×110			M: 280×280×114			
操作性能 (次)		不通电: 20000、 通电: 8000		通电: 20000、 通电: 8000			不通电: 20000、 通电: 8000			通电: 20000、 通电: 8000			通电: 20000、 通电: 8000			不通电: 10000、 通电: 7500			不通电: 10000、 通电: 7500			不通电: 10000、 通电: 7500		不通电: 10000、 通电: 5000		
操作频率 (OPS/hour)		120		120			120			120			120			60			60			60		60		

注：1、● 表示可选 2、2 极外形尺寸及安装尺寸与 3 极相同

BM30L 系列塑壳漏电断路器快速选型表

	型 号 L: 漏电式塑壳断路器 N: 带电源端 N 相断线保护 (只适用于四极断路器) 无 N: 无此功能	操作方式 无: 本体操作 Z: 转动手柄操作 P: 电动操作 (230V/400V)	脱扣方式 2: 瞬时脱扣 3: 复式脱扣	不同用途 无: 配电用 2: 电动机保护用 TH: 三防场合用	漏电报警模块 无: 无此功能 I: 漏电报警脱扣 II: 漏电报警不脱扣	安装方式 板前接线 板后接线 插入式接线
	BM30 NL — 100 P / 3 3 00 2 B II 100A 板前接线 100mA					
	壳架等级 100 225 400 630	极 数 3: 3 极 4: 4 极	内部附件 00: 无附件 08: 报警触头 10: 分励脱扣器 20: 辅助触头 30: 欠压脱扣器 40: 分励辅助触头 28: 辅报触头	四极产品代号 A: N 极不安装过电流脱扣器, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分; B: N 极不安装过电流脱扣器, 且 N 极与其他三极一起合分; (N 极先合后分) C: N 极安装过电流脱扣器, 且 N 极与其他三极一起合分; (N 极先合后分) D: N 极安装过电流脱扣器, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分。	额定电流 (见参数表)	漏电动作电流 100mA 300mA 500mA 1000mA

BM30L 系列塑壳漏电断路器主要技术参数表


产 品 型 号		BM30L-100	BM30L-225	BM30L-400	BM30L-630
壳架等级额定电流 Inm (A)		100	225	400	630
额定电流 In (A)		16、20、25、32 40、50、63、80、100	100、125、140 160、180、200、225	225、250、315 350、400	400、500、630
额定工作电压 Ue (V)		AC400	AC400	AC400	AC400
额定绝缘电压 Ui (V)		AC800	AC800	AC800	AC800
额定冲击耐受电压 Uimp (kV)		8	8	8	8
极数		3、4	3、4	3、4	3、4
额定极限短路分断能力 Icu (kA)		50	50	50	50
额定运行短路分断能力 Ics (kA)		25	25	35	35
额定剩余不动作电流 I Δ n (mA)		100/300/500	100/300/500	100/300/500	300/500/1000
额定剩余不动作电流 I Δ n (mA)		0.5I Δ n	0.5I Δ n	0.5I Δ n	0.5I Δ n
安 装 方 式		BM30L 系列塑壳断路器可以水平安装或垂直安装，不会影响其性能			
使 用 类 别		A	A	A	A
过电流脱扣器	瞬时脱扣	●	●	●	●
	复式脱扣	●	●	●	●
接线端子形式	固定式	板前	●	●	●
		板后	●	●	●
	插入式		●	●	●
外形尺寸 	3P: L × W × H	150 × 92 × 92	165 × 107 × 90	257 × 150 × 107	280 × 210 × 116
	4P: L × W × H	150 × 122 × 92	165 × 142 × 90	257 × 198 × 107	280 × 280 × 116
机电寿命: 操作循环次数 n		机: 10000 电: 1500	机: 8000 电: 1000	机: 5000 电: 1000	机: 3500 电: 1000
操作频率 (OPS/hour)		120	120	60	30

注：● 表示可选

BM30E 系列电子式塑壳断路器快速选型表

	型 号	分断能力等级	极 数	内部附件		过载报警不脱扣	安装方式
	电子式塑壳断路器	M: 较高型 H: 高分断型	3: 3 极 4: 4 极	00: 无附件 08: 报警触头 10: 分励脱扣器 20: 辅助触头 30: 欠压脱扣器 40: 分励脱扣器 50: 分励脱扣器 60: 双辅助触头 70: 辅助触头 欠压脱扣器	18: 分励脱扣器 报警触头 28: 辅助触头 报警触头 38: 欠压脱扣器 报警触头 48: 分励脱扣器 辅助触头 68: 双辅助触头 报警触头 78: 辅助触头 欠压脱扣器 报警触头		板前接线 板后接线 插入式接线
BM30E — 100 M P / 3 4 00 2 B 100A 板前接线							
壳架等级	操作方式	脱扣方式	不同用途	额定电流			
100 225 400 630 800	无: 本体操作 Z: 转动手柄操作 P: 电动操作 (230V/400V) (分 I 型 II 型)	2: 瞬时脱扣 3: 复式脱扣	无: 配电用 2: 电动机保护用 TH: 三防场合用	(见参数表)			

BM30E 系列电子式塑壳断路器主要技术参数表

产 品 型 号			BM30E-100			BM30E-225		BM30E-400		BM30E-630		BM30E-800			
壳架等级额定电流 Inm (A)			100			225		400		630		800			
额定电流 In (A)			32	63	100	225		400		630		630		800	
可调电流 In (A)			16、20、 25、32	32、36、 40、45、 50、55、 60、63	63、65、 70、75、 80、85、 90、100	100、125、140、 160、180、200、 225		200、225、250、 280、315、350、 400		400、420、440、 460、500、530、 560、600、630		400、420、440、 460、500、530、 560、600、630		630、640、660、 680、700、720、 740、760、780、800	
额定工作电压 Ue (V)			AC400			AC400		AC400		AC400		AC400		AC400	
额定绝缘电压 Ui (V)			AC800			AC800		AC800		AC800		AC800		AC800	
额定冲击耐受电压 Uimp (kV)			8			8		8		8		8		8	
极数			3、4		3、4	3、4	3	3、4	3	3、4	3	3、4	3	3、4	3
额定极限短路分断能力等级			M		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
额定极限短路分断能力 Icu (kA) AC400/690V			50/20		80	50/20	80	65/20	100	65/20	100	65/20	100	75/20	100
额定运行短路分断能力 Ics (kA) AC400/690V			35/10		50	35/10	50	42/15	65	42/15	65	42/15	65	50/15	65
额定运行短路耐受电流 Icw(kA/0.5s)								5		8		8		10	
安 装 方 式			BM30E 系列电子式塑壳断路器可以水平安装或垂直安装，不会影响其性能												
使用 类 别			A			A		B		B		B		B	
接线端子形式	固定式	板前	●			●		●		●		●		●	
		板后	●			●		●		●		●		●	
	插入式		●			●		●		●		●		●	
	3P: L×W×H		M、H: 150×92×92			M、H: 165×107×90		M、H: 157×150×107		M、H: 280x210x114		M、H: 280×210×116		M、H: 280×210×116	
	4P: L×W×H		150×122×92			165×142×90		257×198×107		M:270x240x110		280×280×116		280×280×116	
机电寿命: 操作循环次数 n			机: 10000 电: 1500			机: 8000 电: 1000		机: 5000 电: 1000		机: 3000 通电: 500		机: 3500 电: 1000		机: 3000 电: 500	
操作频率 (OPS/hour)			120			120		60		60		60		30	



BM65 系列小型断路器

BM65 系列小型断路器主要产品



BM65-63



BM65L-63



BM65N-32



BM65-63G



BM65H-125



BM65NL-32



BM65G-100



BM65C

BM65 系列小型断路器快速选型表

产品类型	产品系列	极数	额定电流 In (A)	额定极限短路 分断能力 Icu (KA)	额定剩余动 作电流 I Δ n (mA)	可配附件	脱扣曲线
小型断路器	BM65-63	1、2、3、4	1、3、6、10 16、20、25 32、40、50、63	6 (50A、63A 为 4.5)	_____	报警触头 分励脱扣器、辅助触头	C、D
	BM65N-32	1P+N	6、10、16 20、25、32	3	_____	_____	C、D
	BM65H-125	1、2、3、4	50、63、80、 100、125	10	_____	报警触头 分励脱扣器、辅助触头	C、D
小型漏电断路器	BM65L-63	1P+N、2P 3P、3P+N、4P	3、6、10 16、20、25 32、40、50、63	6 (50A、63A 为 4.5)	30 m A	_____	C、D
	BM65NL-32	1P+N	6、10、16 20、25、32	4.5	30 m A	_____	C、D
IC 卡表专用小型断路器	BM65-63S	1P+N 3P+N	20、25、32 40、50、63	6 (50A、63A 为 4.5)	_____	报警触头、辅助触头	C、D
小型过压保护断路器	BM65-63G	1P+N	10、16、20、25 32、40、50、63	6 (50A、63A 为 4.5)	过压保护值为： 280V ± 5%	辅助触头、报警触头 分励脱扣器	C、D
小型过欠压保护断路器	BM65-63GQ	1P、2P	16、20、25 32、40、50、63	6 (50A、63A 为 4.5)	过欠压保护 值：280V ± 5% 170V ± 10%	报警触头、辅助触头	C、D
		3P			470V ± 5% 280V ± 10%		
小型隔离开关	BM65G-100	1、2、3、4	32、63、80、100	_____	_____	_____	_____
插座	BM65C	单相两插	10、16	_____	_____	_____	_____
		单相三插	10、16、25				
		三相四插	16、25				

BM65-63 系列小型断路器快速选型表



极 数	额定电流
1P	1A 25A
2P	3A 32A
3P	6A 40A
4P	10A 50A
	16A 63A
	20A

BM65 — 63 / 2P C 20A SD


脱扣曲线

C：配电保护
D：动力保护

附 件

SD：报警触头
MX：分励脱扣器
OF：辅助触头
OF+OF：双辅助触头

外形及安装尺寸

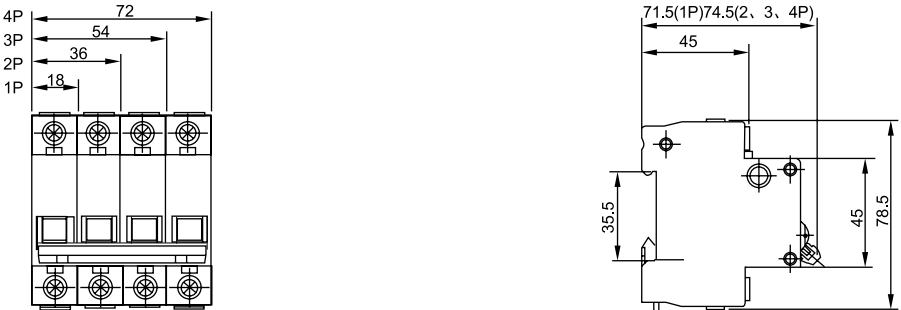

BM65N-32 系列小型断路器快速选型表




极 数		额定电流	
1P+N		6A 10A 16A 20A 25A 32A	

BM65N — 32 / 1P+N C 20A

脱扣曲线
C: 配电保护 D: 动力保护

外形及安装尺寸

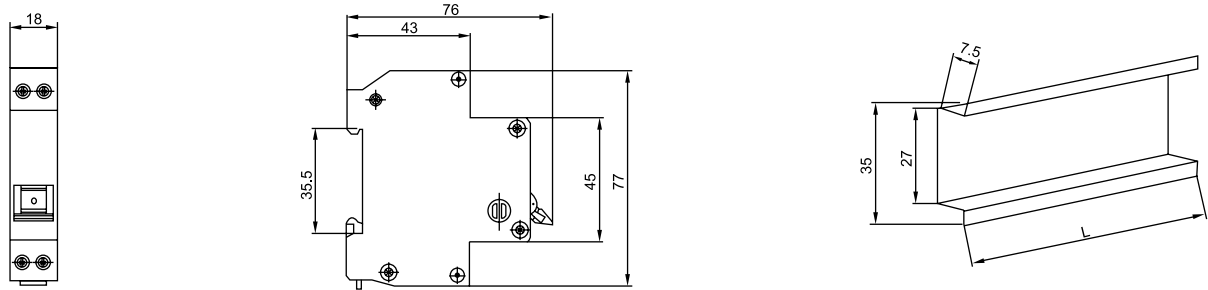

BM65H-125 系列高分断小型断路器快速选型表




型 号	脱扣曲线	附件
高分断小型断路器	C: 配电保护 D: 动力保护	SD: 报警触头 MX: 分励脱扣器 OF: 辅助触头 OF+OF: 双辅助触头

BM65H — 125 / 3P C 100A SD

极 数	额定电流
1P 2P 3P 4P	50A 63A 80A 100A 125A

外形及安装尺寸

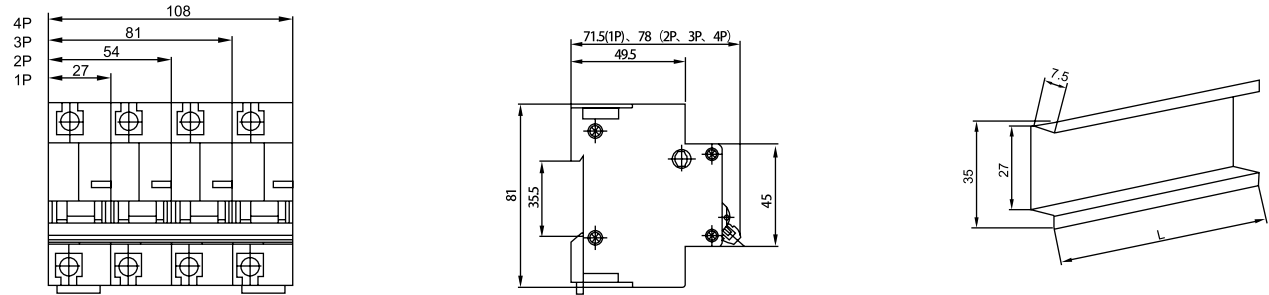

BM65L-63 系列小型漏电断路器快速选型表



型 号

小型漏电断路器

脱扣曲线

C: 配电保护
D: 动力保护

BM65L

—

63

/

2P

C

20A

极 数


1P+N
2P
3P
3P+N
4P

额定电流

1A 25A
3A 32A
6A 40A
10A 50A
16A 63A
20A

外形及安装尺寸

		极 数				
		1P+N	2P	3P	3P+N	4P
L 值	32A 及以下	45	63	90	99	117
	40-63A	54	72	104	117	135

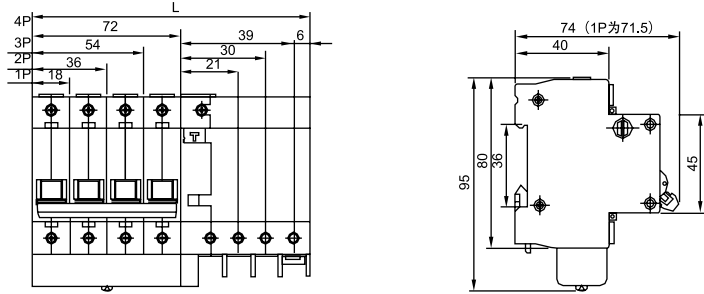

BM65NL 系列小型漏电断路器快速选型表



型 号

小型漏电断路器

脱扣曲线

C: 配电保护
D: 动力保护

BM65NL

—

32

/

1P+N


C

20A

额定电流

6A 25A
10A 32A
16A
20A

外形及安装尺寸

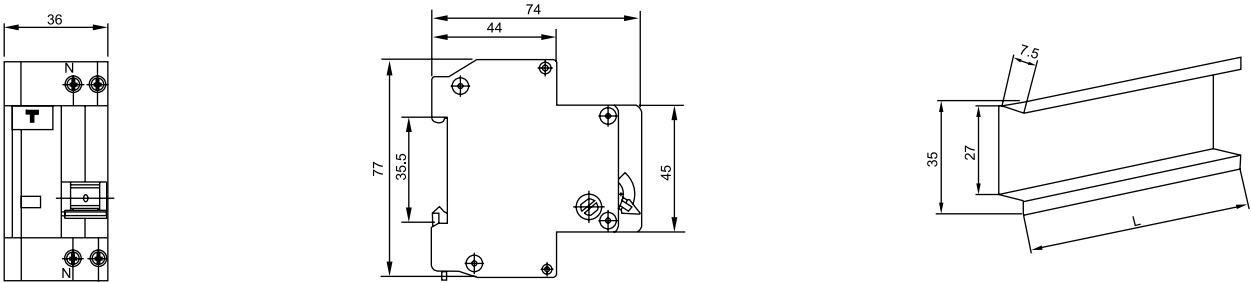

BM65-63S 系列 IC 卡表专用小型断路器快速选型表




型 号	额定电流
IC 卡表专用	20 25 32 40 50 63

BM65 — 63 S / 1P+N 20A

极 数
1P+N 3P+N

外形及安装尺寸

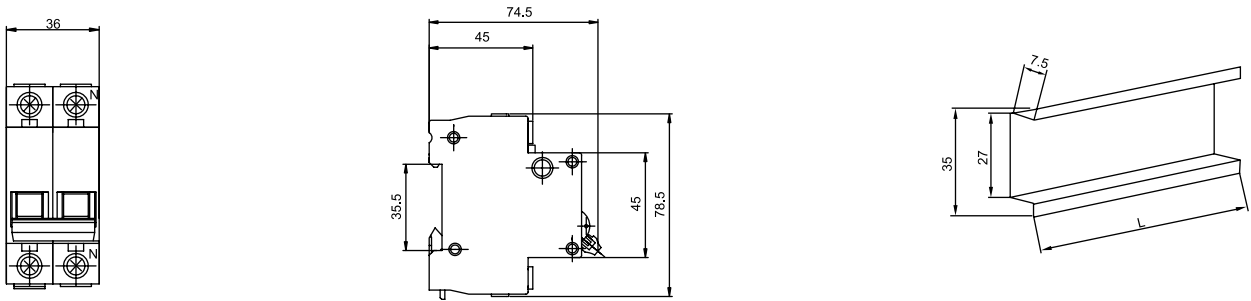

BM65-63G 系列小型过压保护断路器快速选型表




过压保护	额定电流
280V ± 5 %	10 32 16 40 20 50 25 63

BM65 — 63 G / 1P+N 20A

极 数
1P+N

外形及安装尺寸

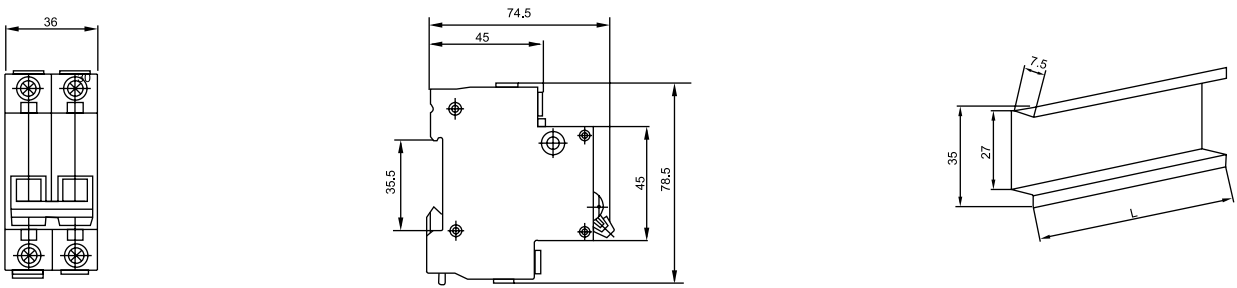

BM65-63GQ 系列带过欠压保护小型断路器快速选型表



过欠压保护断路器

过压保护:
280V ± 5%
欠压保护:
170V ± 10%

额定电流


16
20
25
32
40
50
63

BM65 — 63 — GQ / 2P — 20A

极 数

1P
2P
3P

外形及安装尺寸

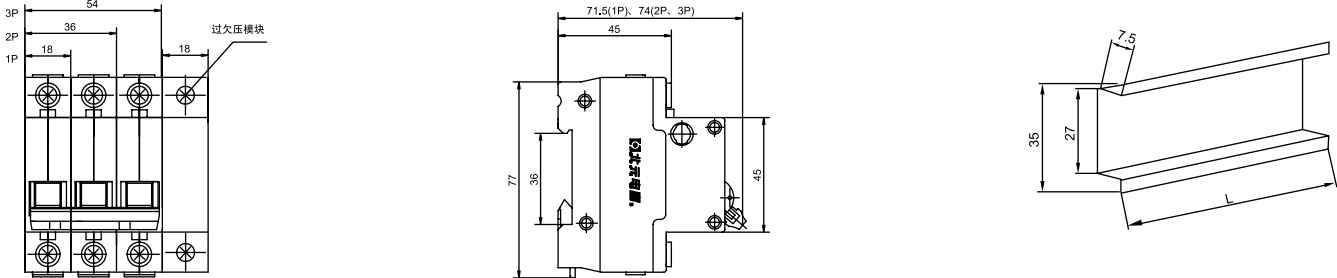

BM65G-100 系列小型隔离开关快速选型表



型 号

小型隔离开关

额定电流


32
63
80
100

BM65G — 100 — 3P

极 数


1P
2P
3P
4P

外形及安装尺寸

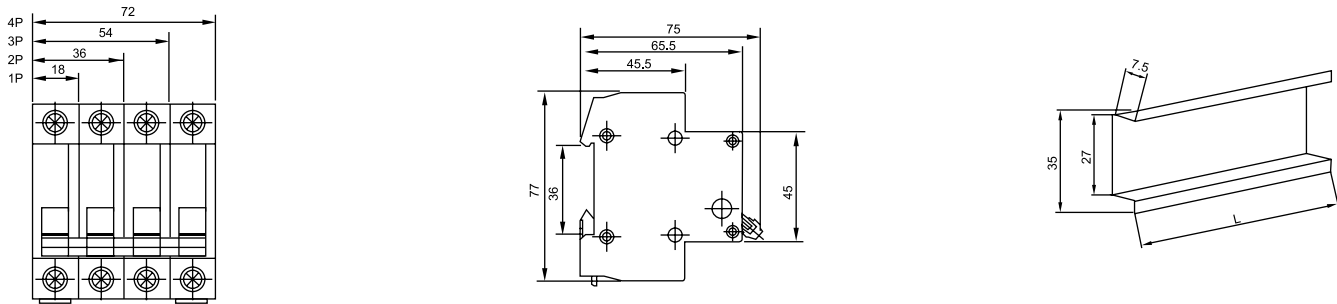

BM65C 模数化插座

外形及安装尺寸

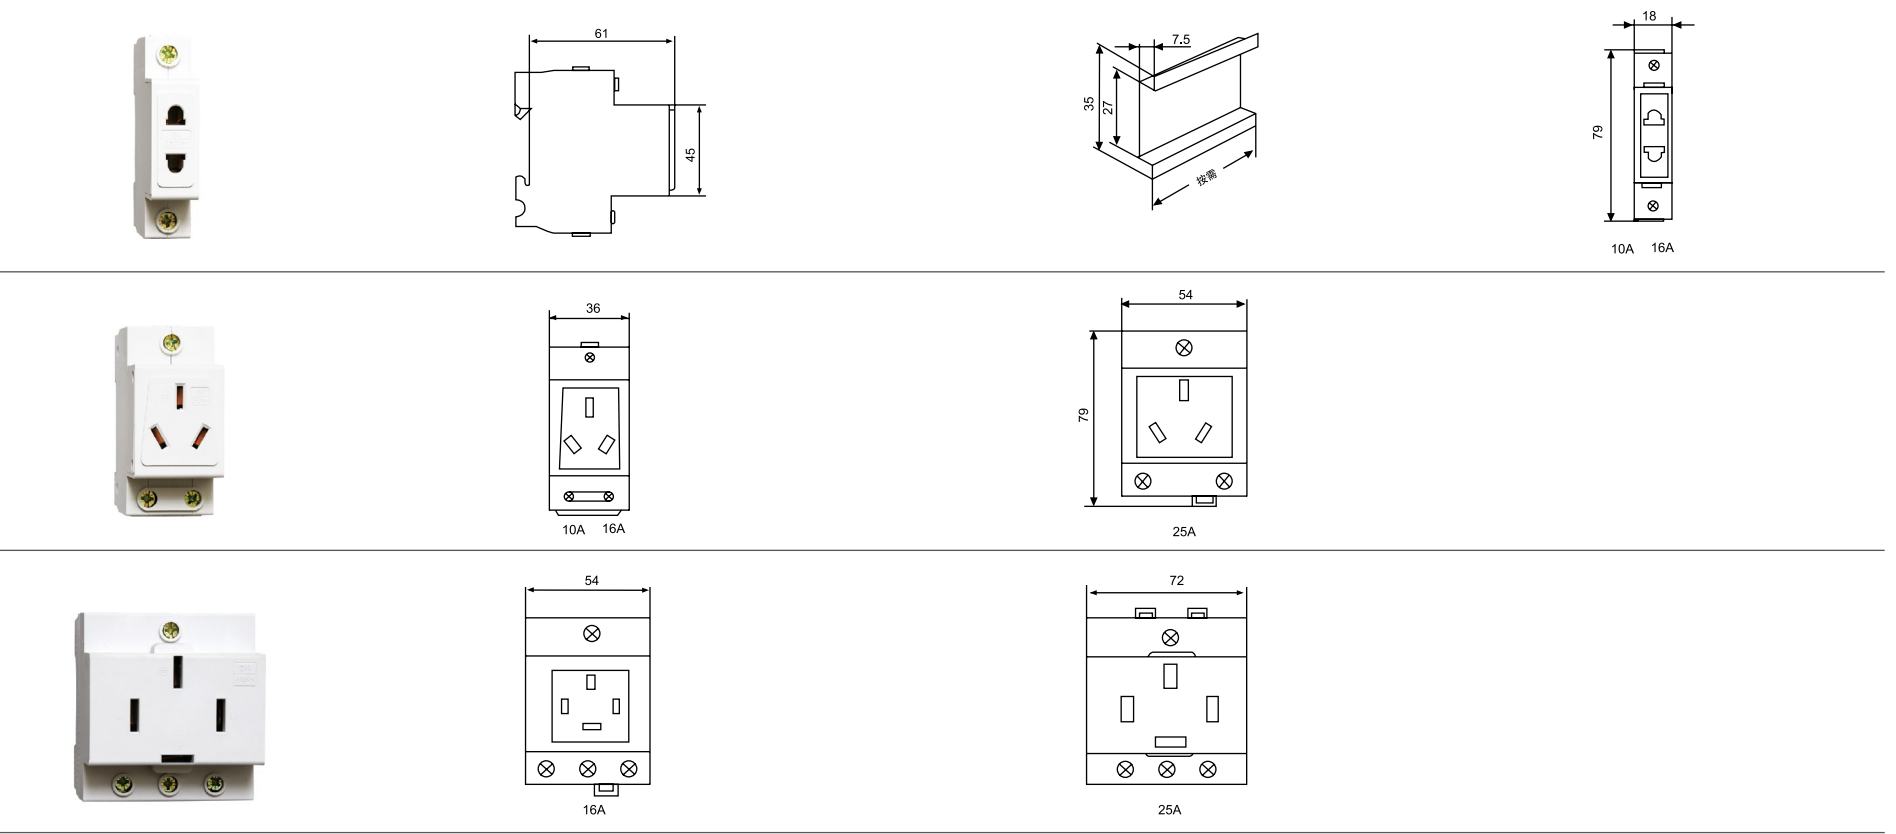

型号	规格	额定电流 A	额定电压 V	导线截面
BM65C	单相两插	10, 16	230	≤ 10mm ²
	单相三插	10, 16, 25	230	≤ 16mm ²
	三相四插	16, 25	400	



BB1 系列小型断路器

BB1-63 系列小型断路器快速选型表



极 数	
1P	
2P	
3P	
4P	

额定电流	
1A	25A
3A	32A
6A	40A
10A	50A
16A	63A
20A	

BB1 — 63 / 2P C 20A SD


脱扣曲线

B: 阻性和低感回路保护
C: 配电保护
D: 动力保护

附 件

SD: 报警触头
MX: 分励脱扣器
OF: 辅助触头
OF+OF: 双辅助触头

外形及安装尺寸

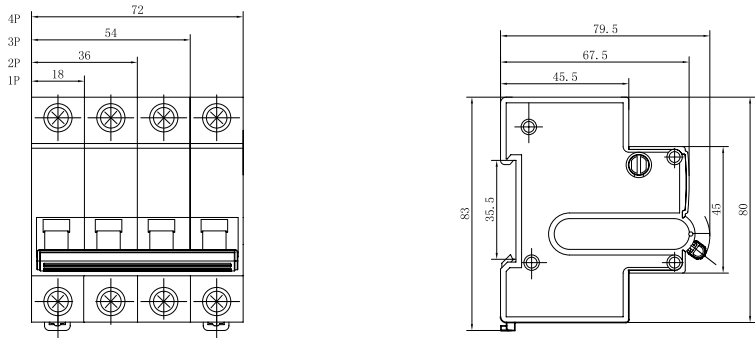

BB1N-32 系列小型断路器快速选型表



极 数	
1P+N	


额定电流	
6A	
10A	
16A	
20A	
25A	
32A	

BB1N — 32 / 1P+N C 20A

脱扣曲线

C: 配电保护
D: 动力保护

外形及安装尺寸

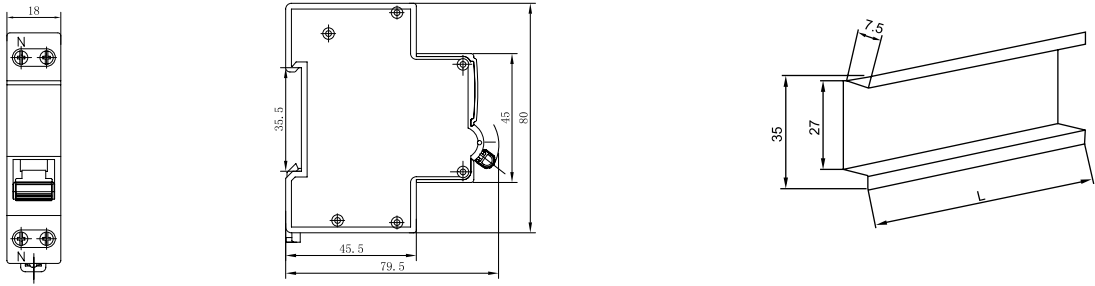



BB1L-63 系列小型漏电断路器快速选型表



型 号	脱扣曲线
小型漏电断路器	B: 阻性和低感回路保护 C: 配电保护 D: 动力保护
BB1L - 63 / 2P C 20A	
极 数	额定电流
1P+N 2P 3P 3P+N 4P	1A 25A 3A 32A 6A 40A 10A 50A 16A 63A 20A

外形及安装尺寸

		极 数				
		1P+N	2P	3P	3P+N	4P
L 值	32A 及以下	45	63	90	99	117
	40-63A	54	72	104	117	135






BB1NL 系列小型漏电断路器快速选型表



型 号	脱扣曲线
小型漏电断路器	C: 配电保护 D: 动力保护
BB1NL - 32 / 1P+N C 20A	
额定电流	
6A 25A 10A 32A 16A 20A	


外形及安装尺寸





BB2 系列小型断路器

BB2-63 系列高分断小型断路器

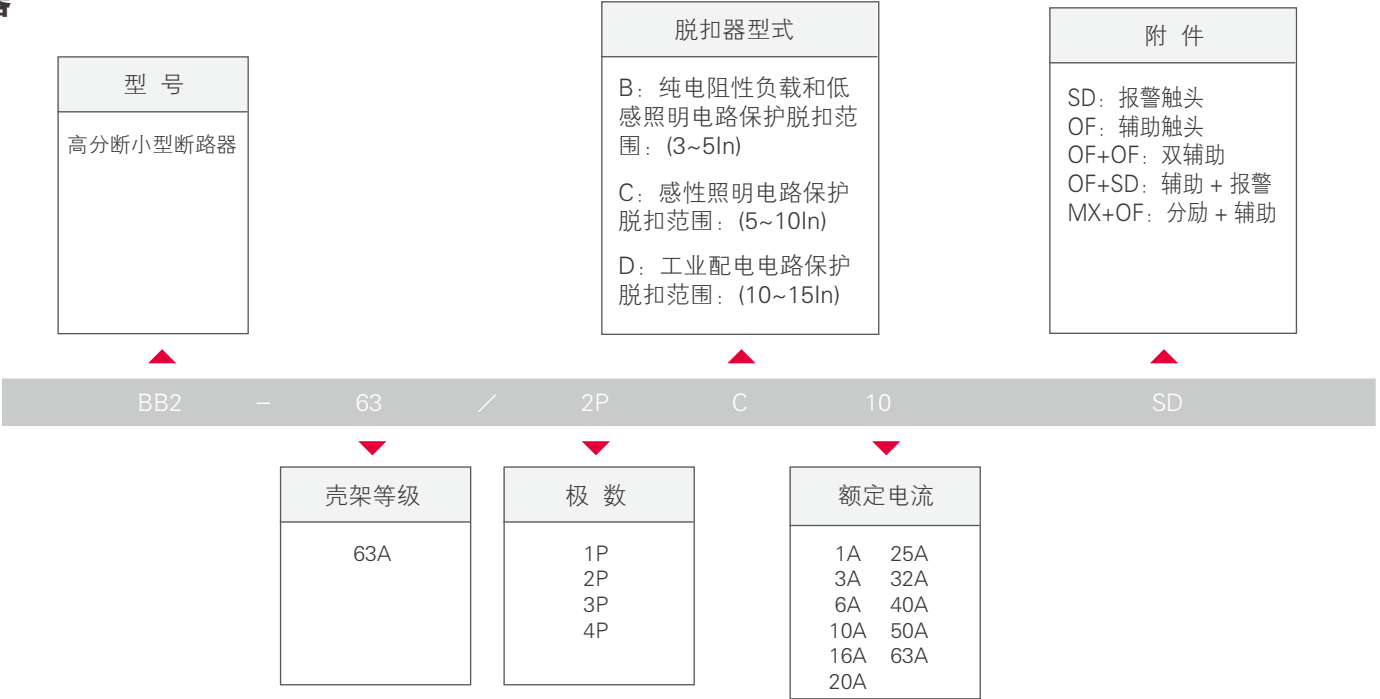


注：1. 最多可连续拼装 2 个 SD；2. 最多可连续拼装 3 个 OF 或 2 个 OF 加一个 SD。


主要技术参数表

额定电流 In(A)	极数	额定工作电压 (V)	额定短路分断能力 Icn (A)	运行短路分断能力 Ics (A)	过电流瞬时脱扣器类别	电缆截面积
1、3、6、10、16、20、25、32、40、50、63	1P、2P	AC 230/400	10000	7500	B、C、D	≤ 25mm²
	2P、3P、4P	AC 400	10000	7500		

外形及安装尺寸

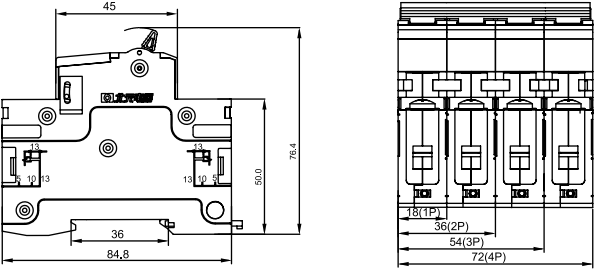


BB2L-63 系列小型漏电断路器

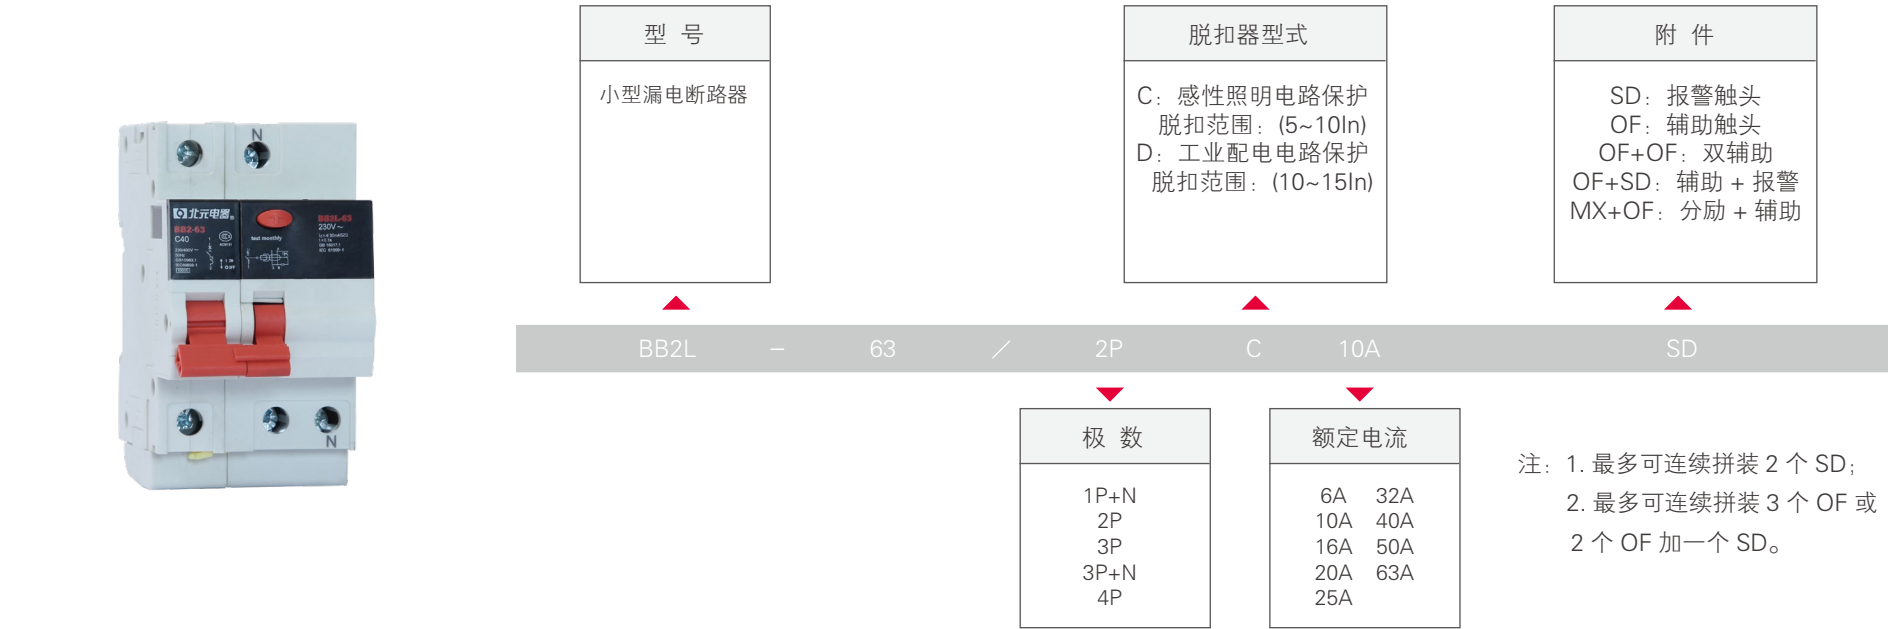


主要技术参数表

壳架等级 电流 (A)	额定 电流 In(A)	极数	额定 电压 (V)	额定短路分断能力		额定漏 电不动 作电流 (mA)	额定剩 余动作 电流 (mA)	瞬时 脱扣器 类别	电缆 截面积 (mm ²)
				分断电流 (A)	COS φ				
63	6、10	1P+N	AC 230	10000	0.45~0.65	15	30	C、D	≤ 25
	16、20	2P							
	25、32	3P							
	40、50 63	3P+N 4P							

外形及安装尺寸

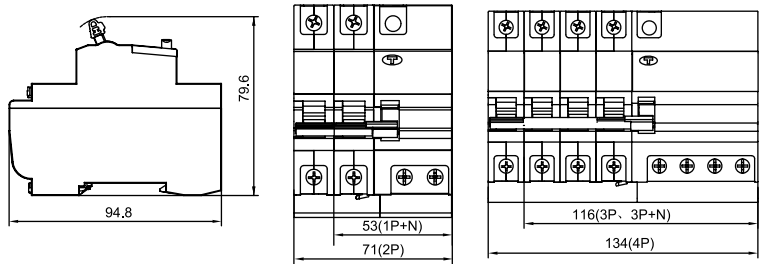


BB2G-125 系列隔离开关

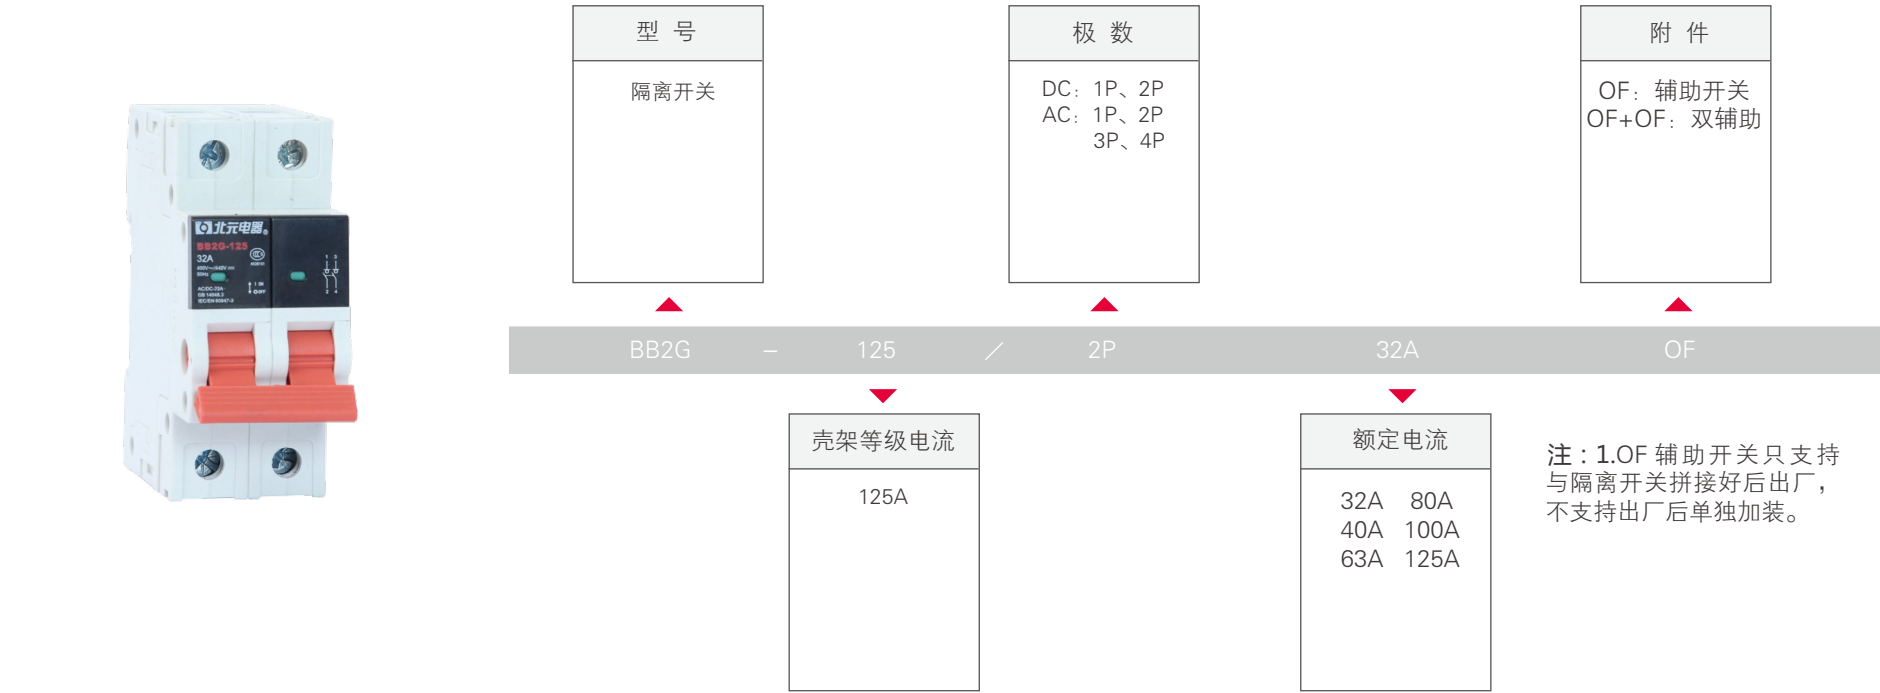

主要技术参数表

额定电流 In(A)	极数	额定电压 (V)	使用类别	额定绝缘电压 Ui (V)	额定冲击耐受电压 Uimp(kV)	额定短路接通能力 Icm (A)	额定短时耐受电流 Icw/t(A/s)	电缆截面积 (mm ²)
32、40 63、80 100、125	1P/2P	DC220/440	DC-22A	500	4	4200	2000/1	≤ 50
	1P	AC230	AC-22A					
	2P、3P、4P	AC400	AC-22A					

外形及安装尺寸

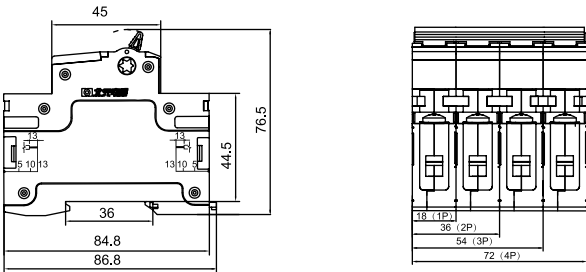

BV1 自复式过欠压保护器快速选型表



型 号

自复式
过欠压保护器

极数

1P+N
3P+N

BV1-63

63

1P+N

40A

壳架等级电流

63
100


额定电流

10 32
16 40
20 50
25 63

主要技术参数表							
型号	极数	工作电源	额定电流 (A)	过电压 动作值 (V)	欠电压 动作值 (V)	动作时间 (s)	恢复时间 (s)
BV1-63	1P+N	AC230V 50Hz	16、 20 25、 32	AC280V ± 5%	AC170V ± 10%	≤ 1s	40~60s
	3P+N	AC400V 50Hz	40、 50 63	AC280V ± 5% (单相对中性点)	AC170V ± 10% (单相对中性点)		40~60s
BV1-100	3P+N	AC400V 50Hz	80、 100	AC280V ± 5% (单相对中性点)	AC170V ± 10% (单相对中性点)		40~60s

外形及安装尺寸

极 数	1P+N	3P+N
L 值	36	108

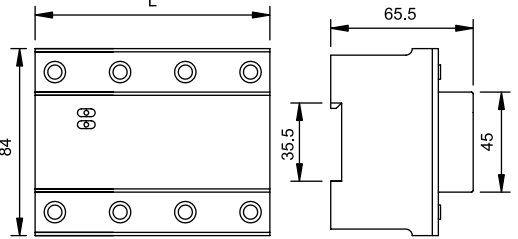

BU1 系列电涌保护器



型 号

电涌保护器

最大持续工作电压

385、460V (100kA)
385、460V (60kA)
275、320、385、460V
(40kA) 、 275、320、
385、460V (15kA)

遥 信

X: 遥信
无

BU1

100

460

1P

X

最大放电电流

100kA (A 级)
60kA (B 级)
40kA (C 级)
15kA (D 级)

极 数

1P
1P+N
2P
3P
3P+N
4P

说明：所有 NPE 极的最大持续工作电压均为 255V，但其电压保护水平与该 NPE 极相匹配的其他极相同。


外形及安装尺寸

最大放电电流 I _{max} (8/20)	宽				长	
15kA 40kA 60kA	1P	2P、1P+N	3P	4P、3P+N	带通信	不带通信
	18mm	36mm	54mm	72mm	97mm	92mm
100kA	36mm	72mm	108mm	144mm	97mm	92mm

BC3 系列家用接触器




参 数 \ 型 号		BC3-16	BC3-20	BC3-25	BC3-40	BC3-63
主触头数量	1P	10:1NO、01:1NC				
	2P	11:1NO1NC 20:2NO 02:2NC				
	3P	30:3NO 03:3NC				
	4P	22:2NO2NC 31:3NO1NC 40:4NO 04:4NC				

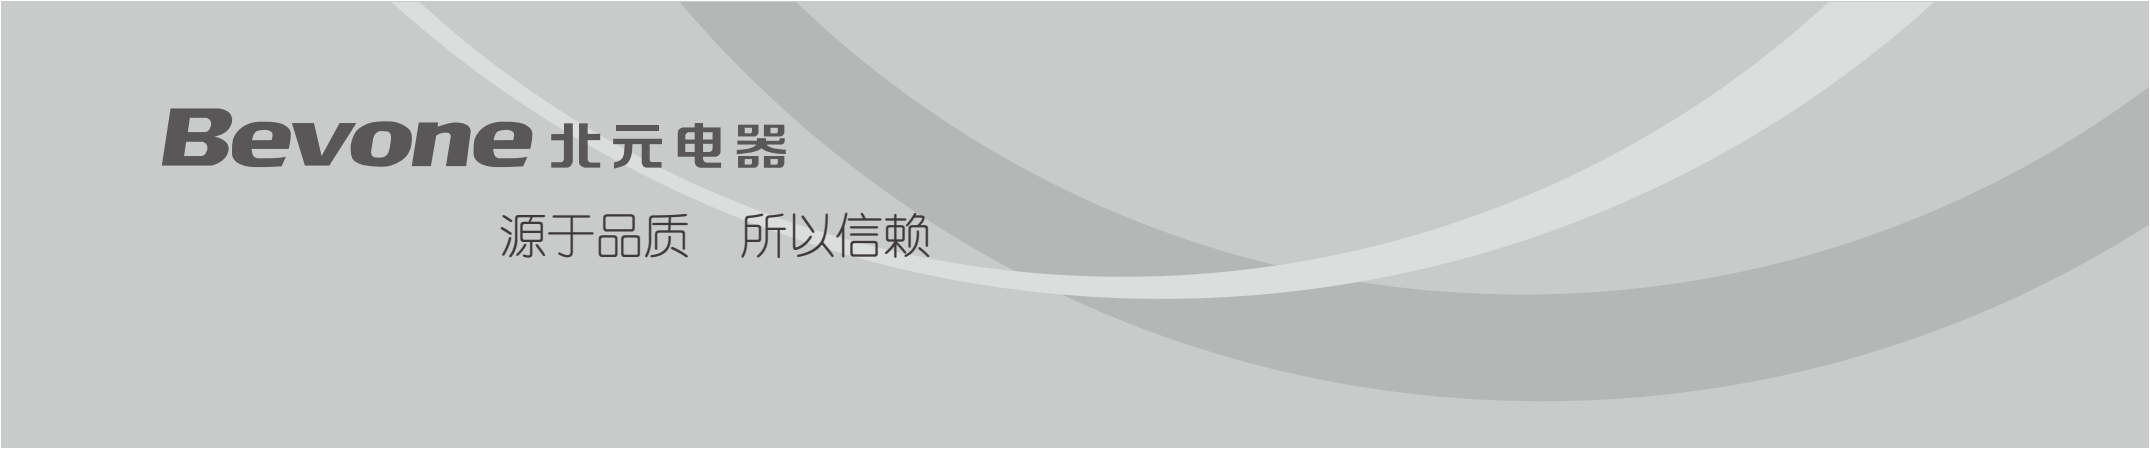

隔离开关 / 隔离开关熔断器组

BG1 系列隔离开关快速选型表

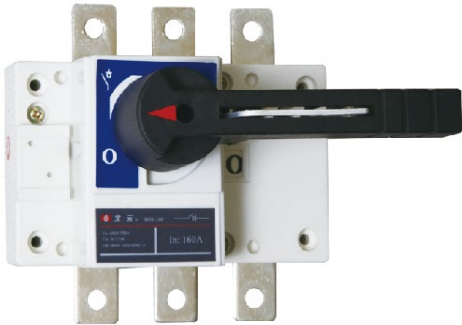

型 号	额定电流	接线方式	柜后操作	辅助触点
隔离开关	32A 400A 40A 500A 50A 630A 63A 1000A 80A 1250A 100A 1600A 125A 2000A 160A 2500A 200A 3150A 250A 315A	无：板前接线 B：板后接线	无 H：柜后操作	11：一常开 一常闭 22：二常开 二常闭

BG1 C - 1000 / 3 B J H K 11

操作方式	极 数	柜外操作	观察触头窗口
无：正面操作 C：侧面操作 Z1：前后排列 转换隔离开关 Z2：左右排列 转换隔离开关	3：三极 4：四极	无：柜内操作 J：柜外操作	无 K：观察触头窗口

BGR1 系列隔离开关熔断器组快速选型表




型 号	壳架等级	接线方式	额定电流
隔离开关熔断器组	63 160 250 400 630 1250	无：板前接线 B：板后接线	63 16、20、25、32、40、50、63 160 63、80、100、125、160 250 160、200、250 400 250、300、315、400 630 400、500、630 1250 800、1000、1250

BGR1 C - 630 / 3 B J 400 II

操作方式	极 数	柜外操作	本体形式
无：正面操作 C：侧面操作	2：两极 3：三极 4：四极	无：柜内操作 J：柜外操作	I：模块式 (63A、160A、 250A、400A、 1250A) II：整体式 (630A)

BQ1 系列自动转换开关选型表

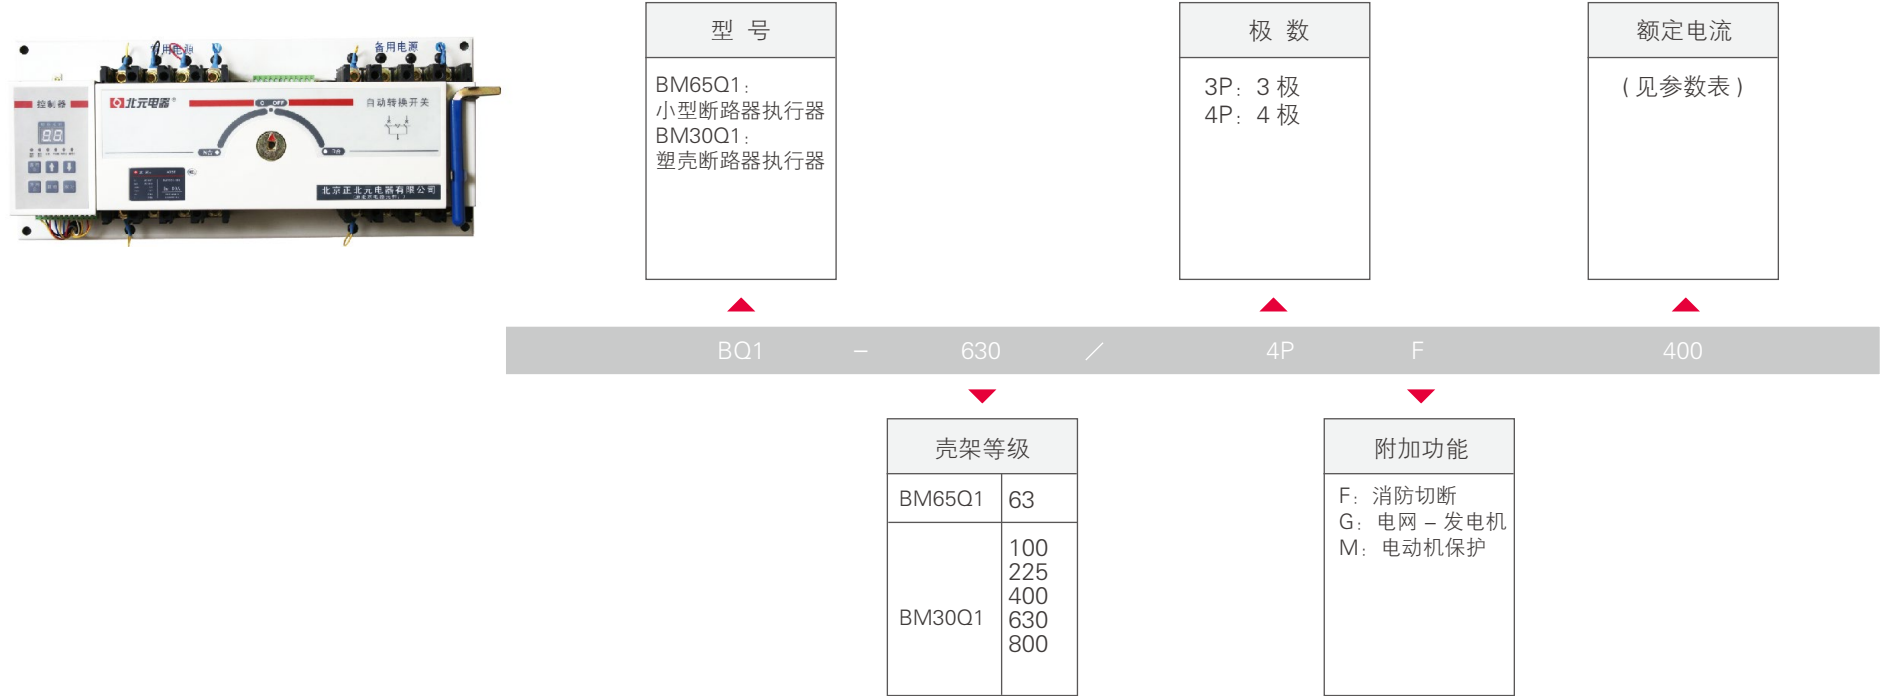

注 1：225 壳架及以下电网型式为：“电网 – 发电机”不能加消防功能。
2：附加功能可根据自己需要选择，不需要可不写。

BQ1 系列自动转换开关主要技术参数表

型 号		BM65Q1-63	BM30Q1-100	BM30Q1-225	BM30Q1-400	BM30Q1-630	BM30Q1-800
壳架等级额定电流 Inm (A)		63	100	225	400	630	800
额定电流 In (A)		6、10、16、20 25、32、40 50、63	16、20、25、32 40、50、63 80、100	100、125、160 180、200、225	225、250 315、350、400	400、500、630	630、700、800
电器级别		CB 级					
极数 (P)		3P、4P					
转换控制工作电压 (V)		AC230V 50HZ					
转换工作时间 (s)		机构转换时间 3~5S 附加延时范围 0~99S 可调					
极数		6	50	50	65	65	75
参考外形尺寸 L×W×H (mm)	3P	400×158×128	450×205×135	490×220×156	620×325×180	650×350×195	780×350×204
	4P	400×158×128	450×205×135	520×220×156	650×325×180	850×350×195	850×350×204
手动 / 自动转换		●	●	●	●	●	●
自复 / 不自复功能		●	●	●	●	●	●
两路电源显示		●	●	●	●	●	●
两路电源分、合状态		●	●	●	●	●	●
欠压、缺相、脱扣报警功能		—	—	—	●	●	●
消防功能		○	○	○	○	○	○
启动发动机功能		○	○	○	○	○	○

注： ●为标准配置 ○可选配置 —— 无此功能

BQ3 系列自动转换开关选型表



壳架等级

125 1250
250 1600
500 2500
800 3150

控制器型号

N: 一体式
H: 智能控制器
(分体式)

额定电流

(见参数表)

BQ3 - 1600 III / H 4P 1600A

开关本体型号

II: 二段式
III: 三段式

极数


2P: 2极
3P: 3极
4P: 4极

注: 1. 上表额定工作电压为 380V/400V, 控制电压 AC220V/230V。
2. 通讯接口功能为特殊订货。
3. 500A 及以下接线方式为板前接线, 630A 以上为板后接线。
4. N 型适用于两段式 630A 以下规格, H 型控制器适用于全规格。
5. 630A 以上开关只提供三段式。

BQ3 系列自动转换开关主要技术参数表

型 号		BQ3-125	BQ3-250	BQ3-500	BQ3-800	BQ3-1250	BQ3-1600	BQ3-2500	BQ3-3150
壳架等级额定电流 Inm（A）		125	250	500	800	1250	1600	2500	3150
额定电流 In（A）		32、63 80、100、125	160、200 225、250	350 400 500	630 800	1000 1250	1600	2000 2500	3150
电器级别		PC 级							
额定工作电压 Ue（V）		AC400V							
极数（P）		2P、3P、4P	3P、4P						
触头转换时间（s）		≤ 0.2s							
额定限制短路电流（kA）		25	37.5	50	55	65	72	90	100
短时耐受电流 Icw（kA）		10	15	20	25	32	40	50	50
参考外形尺寸 L×W×H（mm）	3P	248×200×112	263×200×112	349×295×132	405×390×332	450×390×372	510×390×377	680×480×377	915×480×392
	4P	278×200×112	298×200×112	410×295×132	470×390×332	530×390×372	615×390×377	850×480×392	——
N 型控制器功能		⊙自投自复 ⊙断电转换							
H 型智能控制器功能 （开孔尺寸：151×121mm）		⊙自动 / 手动状态切换 ⊙缺相保护功能 ⊙发电机启动功能（自动启动）		⊙延时切换功能 ⊙线电压显示功能 ⊙自投自复功能		⊙过压保护功能 ⊙电源指示功能 ⊙自投不自复功能		⊙欠压保护功能 ⊙远程归零功能 ⊙485 通讯接口功能	

BJ2(Z)-09~800 系列交流接触器快速选型表

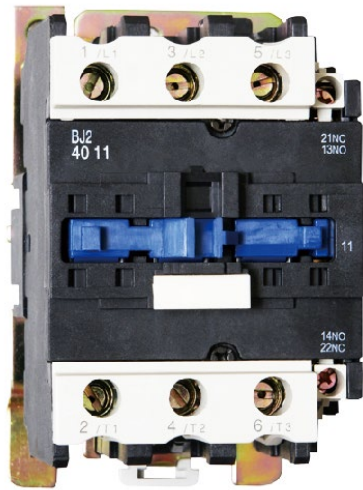

型 号	额定电流	极 数
交流接触器	(AC-3) 09、12、18、 25、32、40、 50、65、80、 95、115、150、 185、225、265、 330、400、500、 630、800	(115A-800A) 3: 3 极 4: 4 极

BJ2	Z	—	95	11	(3)	G
-----	---	---	----	----	-------	---


操作电流	触头数量	特殊用途
无: 交流操作 Z: 直流操作 (09A-95A)	(09A-95A) 10 01 11 40 08 见注 1	G: 高原型 (09A~95A) TH: 湿热型

注 1: 09A~95A 以辅助触头的形式, 115A~800A 以极数形式
10 表示三常开主触头, 一常开辅助触头 (32A 及以下);
01 表示三常开主触头, 一常闭辅助触头 (32A 及以下);
11 表示三常开主触头, 一常开一常闭辅助触头 (40A 及以上);
40 表示四常开主触头; 08 表示两常开两常闭主触头。

BJ2(Z)-09~800 系列交流接触器主要技术参数表

[illegible]

BJ2(N)–09~800 系列可逆接触器快速选型表

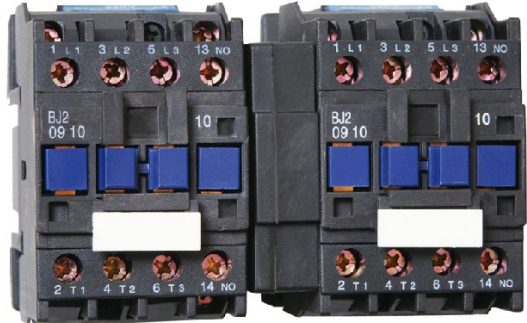

型 号	触头数量	联锁组装形式
可逆交流接触器	(09A–95A) 10 01 11 40 见注 1	(115A~800A) S: 水平组装 通常无须标注 C: 垂直组装

BJ2N – 95 11 (3) S TH

额定电流	极 数	特殊用途
(AC–3) 09、12、18、 25、32、40、 50、65、80、 95、115、150、 185、225、265、 330、400、500、 630、800	(115A–800A) 3: 3 极 4: 4 极	TH: 湿热型

注 1：09A~95A 以辅助触头的形式，115A~800A 以极数形式

10 表示三常开主触头，一常开辅助触头（32A 及以下）；

01 表示三常开主触头，一常闭辅助触头（32A 及以下）


11 表示三常开主触头，一常开一常闭辅助触头（40A 及以上）；

40 表示四常开主触头；08 表示两常开两常闭主触头。

BJ2N–09~800 系列可逆接触器主要技术参数表

参 数 \ 型 号		BJ2N -09	BJ2N -12	BJ2N -18	BJ2N -25	BJ2N -32	BJ2N -40	BJ2N -50	BJ2N -65	BJ2N -80	BJ2N -95	BJ2N -115	BJ2N -150	BJ2N -185	BJ2N -225	BJ2N -265	BJ2N -330	BJ2N -400	BJ2N -500	BJ2N -630	BJ2N -800	
额定工作 电流 Ie(A)(AC- 3)	400V	9	12	18	25	32	40	50	65	80	95	115	150	185	225	265	330	400	500	630	800	
	690V	6.6	8.9	12	18	21	34	39	42	49	49	86	107	118	135	172	225	305	355	460	485	
额定工作电压 Ue(V)		380/400、660/690											400、690、1000									
额定绝缘电压 Ui(V)		690											1000									
线圈 参 数	额定控制电 源电压 Us(V)		AC50Hz: 36、110、220、380											AC50Hz: 24、48、110、230 (220) 、 400 (380)			AC50Hz: 48、110、230 (220) 、 400 (380)					
	吸合电压		85%Us~110%Us																			
	释放电压		20%Us~75%Us											20%Us~75%Us								
	50Hz 线圈 功率 VA	起 动	65	65	65	100	100	200	200	200	200	200	560		800		750		1000	1100	1600	2600
		吸 持	8	8	8	11	11	20	20	20	20	20	45		55		8		12	16	20	44

BJ2C 系列切换电容器接触器快速选型表

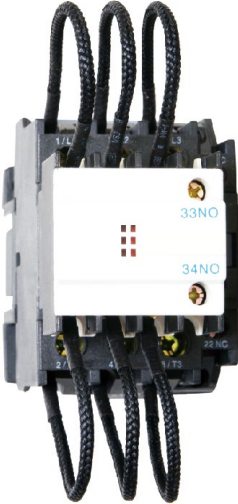

型 号
切换电容器接触器

触头数量
(25、32、40) 20 02 11 (50、60、80、125) 21 12

BJ2C	—	50	21	TH
------	---	----	----	----

规格代号
25 32 40 50 60 80 125

特殊用途
TH：湿热型


注解：1、辅助触头数量用两位数字表示，十位数字为常开触头的对数，个位数字为常闭触头的对数。
2、在 AC-6b 400VA 下，各种规格代号对应下的额定工作电流：25(18A)、32(24A)、40(29A)、50(36A)、60(48A)、80(58A)、125(87A)。

BJ2C 系列切换电容器接触器主要技术参数表

型 号		BJ2C-25	BJ2C-32	BJ2C-40	BJ2C-50	BJ2C-60	BJ2C-80	BJ2C-125
使用类别		AC-6b						
约定自由空气发热电流 Ith(A)		32	40	50	60	80	80	125
额定工作电流 Ie(A) AC-6b 400VA		18	24	29	36	48	58	87
额定工作电压 Ue(V)		380/400						
额定绝缘电压 Ui(V)		690						
可控制容量 AC-6b kvar	200-240v	6.7	8.5	10	15	20	20	40
	400-440v	12.5	16.7	20	25	33.3	33.3	60
具体规格		BJ2C-	BJ2C-	BJ2C-	BJ2C-	BJ2C-	BJ2C-	BJ2C-
		2520	3220	4020	5021	6021	8021	12521
		2511	3211	4011	5012	6012	8012	12512
		2502	3202	4002				
线圈参数	额定控制电源电压 Us(V)		AC(50Hz/60Hz): 24、48、110、220、380					
	吸合电压		85%Us~110%Us					
	释放电压		30%Us~55%Us			30%Us~60%Us		
	50Hz 线圈 功率 VA	起动	70	110		200		
		吸持	8	11		20		

注：由于电压波动和谐波的原因，电容器回路工作一般会达到电容器额定电流的 1.3 倍。
另：电容器制造误差一般为 -5%~+10%，所以回路实际电流可能达到 I=1.3×1.1×In=1.43In. 因此在选用接触器时必须考虑此种情况。

BJ2Q 系列星 – 三角起动器速选型表

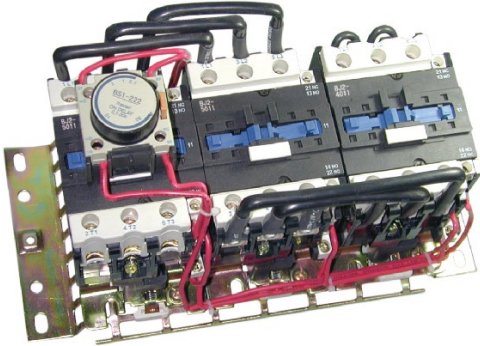

型 号
星 – 三角起动器

▲

BJ2Q — 50

▼

产品规格	
12	50
18	65
25	80
32	95
40	

特殊用途
TH: 湿热型

▲

TH

BJ2Q 系列星 – 三角起动器主要技术参数表

型 号	主回路接触器			热过载继电器		控制电机功率（ kW ）				额定工作 电流 Ie(A) (AC-3 380V)	配熔断器 NTOO	额定工作 电压 Ue V	额定绝缘 电压 Ui V
	隔离用 KM2	△ 运转 KM3	Y 运转 KM1	电流整定 范围 (A)	型号	220V	380V	415V	660V				
BJ2Q-12	BJ2-1210	BJ2-1201	BJ2-0901	9~13	BJR1-25	5.5	11	11	11	20	20	380、660	690
BJ2Q-18	BJ2-1810	BJ2-1801	BJ2-1201	12~18		7.5	15	15	22	31	32		
BJ2Q-25	BJ2-2510	BJ2-2501	BJ2-1201	17~25		11	18.5	22	25	43	50		
BJ2Q-32	BJ2-3210	BJ2-3201	BJ2-2501	23~32	BJR1-36	15	25	30	30	55	63		
BJ2Q-40	BJ2-4011	BJ2-4011	BJ2-2501	30~40	BJR1-104	18.5	33	37	37	69	80		
BJ2Q-50	BJ2-5011	BJ2-5011	BJ2-4011	37~50		25	45	55	55	86	100		
BJ2Q-65	BJ2-6511	BJ2-6511	BJ2-4011	48~65		30	59	59	59	112	125		
BJ2Q-80	BJ2-8011	BJ2-8011	BJ2-5011	63~80		40	75	75	75	138	160		
BJ2Q-95	BJ2-9511	BJ2-9511	BJ2-6511	80~104		40	80	80	80	164	200		

BF 系列辅助触头组 /BS1 系列辅助触头（ 空气延时式 ）快速选型表



型 号

辅助触头组

触头数量

常开 常闭

4 0

3 1

2 2

1 3

0 4

2 0

1 1

0 2

BF

1

—

40

TH

设计序号

1：顶挂

2：侧挂

特殊用途

TH：湿热型

型 号

辅助触头
(空气延时式)

延时范围

20： 0.1~3S

22： 0.1~30S

24： 10~180S

BS1

—

1

20

延时方式

2： 通电延时


3： 断电延时

注解：BF2 系列触头数量只有 20、11、02 三种形式。

BF 系列辅助触头组 /BS1 系列辅助触头（ 空气延时式 ）主要技术参数

内容名称		BF 系列辅助触头组	BS1 系列辅助触头（ 空气延时式 ）
额定绝缘电压 Ui (V)		690	
额定工作电压 Ue (V)		AC:380 DC:220	
约定自由空气发热电流 Ith (A)		10	
额定工作电流 Ie (A)	额定工作电流 Ie (A)	0.95	
	DC-13(33W)	0.15	
可接通最小负载（ 可靠工作 ）		24V 10mA	
额定操作频率 h ⁻¹		2400	1200
寿命（ 次 ）	机械	10 × 10 ⁶	3 × 10 ⁶
	电	1.2 × 10 ⁶	0.5 × 10 ⁶
绝缘电阻 (MΩ)		10	
耐压 (AC)		2500V/1 分钟	
延时重复误差		—	± 5%
延时稳定性误差		—	± 15%
温度误差		—	± 0.3%

BJR1 系列热过载继电器快速选型表

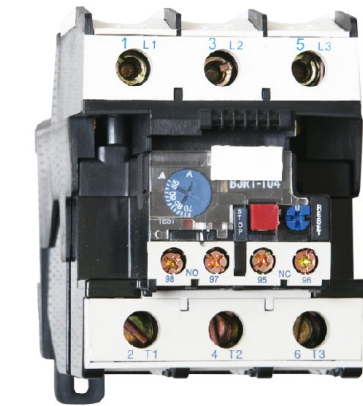

型 号

热过载继电器

壳架等级电流

Z: 组合安装
G: 卡轨安装
或螺钉分立安装

BJR1

—

25

/

Z

产品规格

25
36
104

BJR1 系列热过载继电器主要技术参数表

型号		BJR1-25														BJR1-36		BJR1-104							
电 流 调 整 范 围		0.1~0.16	0.16~0.25	0.25~0.40	0.40~0.63	0.63~1	1~1.6	1.6~2.5	2.5~4	4~6	5.5~8	7~10	9~13	12~18	17~25	23~32	28~36	23~32	30~40	37~50	48~65	55~70	63~80	80~104	
可接插的接触器		BJ2-09~32	BJ2-09~32	BJ2-09~32	BJ2-09~32	BJ2-09~32	BJ2-09~32	BJ2-09~32	BJ2-09~32	BJ2-09~32	BJ2-09~32	BJ2-09~32	BJ2-12~32	BJ2-18~32	BJ2-25~32	BJ2-32	BJ2-32	BJ2-40~65	BJ2-40~65	BJ2-40~65	BJ2-65~95	BJ2-65~95	BJ2-80~95	BJ2-95	
短路保护用熔断器	aM	0.25	0.5	1	1	2	2	4	6	8	12	12	16	20	25	40	40	40	40	63	63	80	80	100	
	gG	2	2	2	2	4	4	6	10	16	20	20	25	35	50	63	80	63	80	100	100	125	125	160	
额定绝缘电压 UiV		690																							
额定工作电压 UeV		380/400											660/690												
分立安装座代号		5TD.574.103														5TD.574.105		5TD.574.104							
独立安装状态		螺钉或卡轨														螺钉或卡轨		螺钉或卡轨							

BK2 系列控制与保护开关快速选型表



型 号	产品组合形式	低速整定电流	控制电源电压
控制与保护开关	基本型无代号 D- 双速控制	双速型 见参数表	M-AC220V (可省略) Q-AC380V

BK2 - 45

D

/ 32

/ (16)

/ 02

M

F

壳架等级电流	额定工作电流	附件代号	增选功能代号
45A 125A	见参数表	02-2 常开 1 常闭 +1 短路 1 过载信报 06-3 常开 2 常闭 +1 短路 1 过载信报	F- 消防 L- 漏电 G- 隔离

主要参数说明

- 1) 两个外形安装尺寸 :125 型和 45 型
- 2) 控制与保护开关基本配置 : 主体 + 智能控制器 + 辅助触头组
- 3) 主体主电路基本模块 : 触头系统模块、短路脱扣器、电磁系统模块以及操作系统模块构成
- 4) 控制电源电压: M:AC220V, Q:AC380V


BK2 系列控制保护开关主要技术参数表

壳架等级额定电流 InmA	主体额定电流 InA	脱扣器额定整定电流范围 Ie (A)	380V 的控制功率范围 kW	额定绝缘电压 V	控制电源电压 V	使用类别
45	3	0.4-3	0.2-2	690V	230V/400V	AC-43 AC-44
	16	3.1-16	3-7.5			
	45	16.1-45	7.2-22			
125	63	45.1-63	11-30			
	100	63.1-100	18.5-48			
	125	100.1-125	22-55			

BM30D 系列塑壳直流断路器快速选型表

	型 号	分断能力等级	极 数	内部附件		额定电流	安装方式
	塑壳直流断路器	L: 标准型 M: 较高分断型 H: 高分断型	2: 2 极 3: 3 极	00: 无附件 08: 报警触头 10: 分励脱扣器 20: 辅助触头 30: 欠压脱扣器 40: 分励脱扣器 50: 分励脱扣器 60: 双辅助触头 70: 辅助触头 欠压脱扣器	18: 分励脱扣器 报警触头 28: 辅助触头 报警触头 38: 欠压脱扣器 报警触头 48: 分励脱扣器 辅助触头 报警触头 68: 双辅助触头 报警触头 78: 辅助触头 欠压脱扣器 报警触头	(见参数表)	板前接线 板后接线 插入式接线
BM30D — 400 H P / 2 3 00 2 250A DC250V 板前接线							
壳架等级	操作方式		脱扣方式	不同用途		额定工作电压	
125A 630A 250A 800A 400A	无: 本体操作 Z: 转动手柄 P: 电动操作 (230V/400V)		2: 仅电磁 (瞬时脱扣) 3: 热—电磁脱扣	无: 配电用 2: 电动机保护用 TH: 三防场合用		DC 250V DC 500V	

BM30D 系列塑壳直流断路器主要技术参数表

产 品 型 号			BM30D-125	BM30D-250	BM30D-400	BM30D-630	BM30D-800
壳架等级额定电流 Inm (A)			125	250	400	630	800
额定电流 In (A)			16、20、25、32、40、 50、63、80、100、125	100、125、140、160 180、200、225、250	225、250、315 350、400	400、500、6 30	630、700、800
额定工作电压 Ue (V)			DC250、 DC500				
额定绝缘电压 Ui (V)			1000				
额定冲击耐受电压 Uimp (kV)			8				
极数			2P,3P				
额定极限短路分断能力等级			L: 标准型 M: 较高分断型 H: 高分断型				
额定极限短路 分断能力 Icu 额定运行短路 分断能力 Ics	L	DC250V	20kA T=10ms	20kA T=10ms	20kA T=10ms	30kA T=15ms	--
	M		30kA T=15ms	30kA T=15ms	30kA T=15ms	50kA T=15ms	50kA T=15ms
	H		40kA T=15ms	40kA T=15ms	40kA T=15ms	65kA T=15ms	65kA T=15ms
	M	DC500V	30kA T=15ms	30kA T=15ms	30kA T=15ms	40kA T=15ms	40kA T=15ms
安 装 方 式			BM30D 系列塑壳直流断路器可以水平安装或垂直安装、不会影响其性能。				
使 用 类 别			A	A	A	A	A
接线端子形式	固定式	板前	● (注 1)	●	●	●	●
		板后	●	●	●	●	●
	插入式		●	●	●	●	●
外形尺寸 	2P、3P: L×W×H (注 2)		L、M、H: 150×92×68	L、M、H: 165×107×86	L、M、H: 257×150×107	L、M、H: 270×182×110	M、H: 280×210×114
机电寿命: 操作循环次数 n			机: 20000、电: 8000	机: 20000、电: 8000	机: 10000、电: 7500	机: 10000、电: 7500	机: 10000、电: 7500
操作频率 (OPS/hour)			120	120	60	60	20

注: 1、●表示可选 2、2P 极外形尺寸及安装尺寸与 3 极相同

BM3DB 系列选择性塑壳直流断路器快速选型表




型 号	操作方式	脱扣方式	不同用途	额定电流
选择性塑壳 直流断路器	无：本体操作 Z：转动手柄 P：电动操作 (230V/400V)	4：热动—短延时 —电磁脱扣	无：配电用 2：电动机保护用 TH：三防场合用	(见参数表)

BM3DB — 400 P / 2 4 00 2 I 250A DC250V 安装方式

壳架等级	极 数	内部附件	额定电流	安装方式
125A 250A 400A 630A	2：2 极	00：无附件 08：报警触头 10：分励脱扣器 20：辅助触头 28：辅助触头 报警触头	I：短路短延时 时间：30ms II：短路短延时 时间：60ms 其它延时时间与 本企业协商	板前接线 板后接线 插入式接线 特殊方式与本 企业协商

BM3DB 系列选择性塑壳直流断路器主要技术参数表

产 品 型 号			BM3DB-125	BM3DB-250	BM3DB-400	BM3DB-630
壳架等级额定电流 Inm (A)			125	250	400	630
额定电流 In (A)			40、50、63、80 100、125	100、125、140、160、180 200、225、250	225、250、315、350、400	400、500、630
额定工作电压 Ue (V)			DC250			
额定绝缘电压 Ui (V)			800			
额定冲击耐受电压 Uimp (kV)			8			
极数			2			
额定极限短路分断能力 Icu (kA)			40	40	65	65
额定运行短路分断能力 Ics (kA)			40	40	65	65
额定短时耐受电流 Icw (kA/1s)			2.5	5	5	8
安 装 方 式			BM3DB 系列选择性塑壳直流断路器可以水平安装或垂直安装、不会影响其性能。			
使用 类 别			A	B	B	B
接线端子形式	固定式	板前	● (注 1)	●	●	●
		板后	●	●	●	●
	插入式		●	●	●	●
外形尺寸	 L×W×H (mm)		150×92×68	165×107×86	257×150×106.5	270×182×111
机电寿命：操作循环次数 n			机：20000、电：8000	机：20000、电：8000	机：10000、电：7500	机：10000、电：7500
操作频率 (OPS/hour)			120	120	60	60

注：1、●表示可选 2、2P 极外形尺寸及安装尺寸与 3P 相同

BM3D 光伏专用塑壳直流断路器快速选型表



操作方式

无：本体操作
Z：转动手柄
P：电动操作
(230V/400V)

脱扣方式

2：电磁
(瞬时)型
3：热动－电磁
(复式)型

接线方式

两极 E
三极 F、G
四极 H、L、M

工作电压

2P:DC 500V
3P:DC 750V
4P:DC 1000V

BM3D – 250

P

/

4

3

00

L

250A

DC 1000V

安装方式

壳架等级

250A
630A

极数

2：2 极
3：3 极
4：4 极

内部附件

00：无附件
08：报警触头
10：分励脱扣器
20：辅助触头
30：欠压脱扣器
40：分励脱扣器
辅助触头
50：分励脱扣器
欠压脱扣器
60：双辅助触头
70：辅助触头
欠压脱扣器
18：分励脱扣器
28：辅助触头
报警触头
38：欠压脱扣器
报警触头
48：分励脱扣器
辅助触头
报警触头
68：双辅助触头
报警触头
78：辅助触头
欠压脱扣器
报警触头


额定电流

(见参数表)

安装方式

板前接线
板后接线
插入式接线
(特殊方式)与本
企业协商

BM3D 光伏专用塑壳直流断路器主要技术参数表

产 品 型 号			BM3D-250	BM3D-630
壳架等级额定电流 Inm (A)			250	630
额定电流 In (A)			16、20、25、32、40、50、63、80、100、125、140、160、180、200、225、250	250、315、350 400、500、630
额定工作电压 Ue (V)			2P: DC500V 3P: DC750V 4P: DC1000V	
额定绝缘电压 Ui (V)			1000	
额定冲击耐受电压 Uimp (kV)			8	
极数			2、3、4	
额定极限短路分断能力 Icu (kA)			20	40
额定运行短路分断能力 Ics (kA)			15	40
安 装 方 式			水平安装、垂直安装	
使 用 类 别			A	A
接线端子形式	固定式	板前	● (注 1)	●
		板后	●	●
	插入式		●	●
外形尺寸	 L × W × H (mm)		2P、3P: 165 × 107 × 103 4P: 165 × 142 × 103	2P、3P: 270 × 182 × 111 4P: 270 × 240 × 111
机电寿命: 操作循环次数 n			机: 20000、电: 8000	机: 10000、电: 7500
操作频率 (OPS/hour)			60	60

注：1、●表示可选 2、2P 极外形尺寸及安装尺寸与 3P 相同

BM30G 塑壳隔离开关快速选型表



型 号

塑壳直流
隔离开关

操作方式

无：本体操作
Z：转动手柄
P：电动操作
(230V/400V)

脱扣方式

0：无过载长延时
和短路瞬时保护

额定电压

DC 250V
注：用户订货
需注明工作电压

BM30G — 400 P / 2 0 00 DC250V 安装方式

壳架等级

125A
250A
400A
800A

极 数

2：2 极
3：3 极


内部附件

00：无附件
20：辅助触头
60：双辅助触头

安装方式


板前接线
板后接线
插入式接线
特殊方式与本
企业协商

BM30G 塑壳直流隔离开关主要技术参数表

产 品 型 号			BM30G-125	BM30G-250	BM30G-400	BM30G-800
壳架等级额定电流 Inm (A)			125	250	400	800
额定工作电压 Ue (V)			DC250			
额定绝缘电压 Ui (V)			800			
额定冲击耐受电压 Uimp (kV)			8			
极数			2			
额定短时耐受电流 Icw (kA/1s)			12In			
安 装 方 式			BM30G 系列塑壳直流隔离开关可以水平安装或垂直安装、不会影响其性能。			
接线端子形式	固定式	板前	● (注 1)	●	●	●
		板后	●	●	●	●
	插入式		●	●	●	●
外形尺寸		L×W×H (mm)	150×92×68	165×106×86	257×150×106.5	280×210×114
机电寿命：操作循环次数 n			机：20000、电：8000	机：20000、电：8000	机：10000、电：8000	机：10000、电：7500
操作频率 (OPS/hour)			120	120	60	20

注：1、●表示可选 2、2P 极外形尺寸及安装尺寸与 3P 相同


BB2D-63 系列小型直流断路器

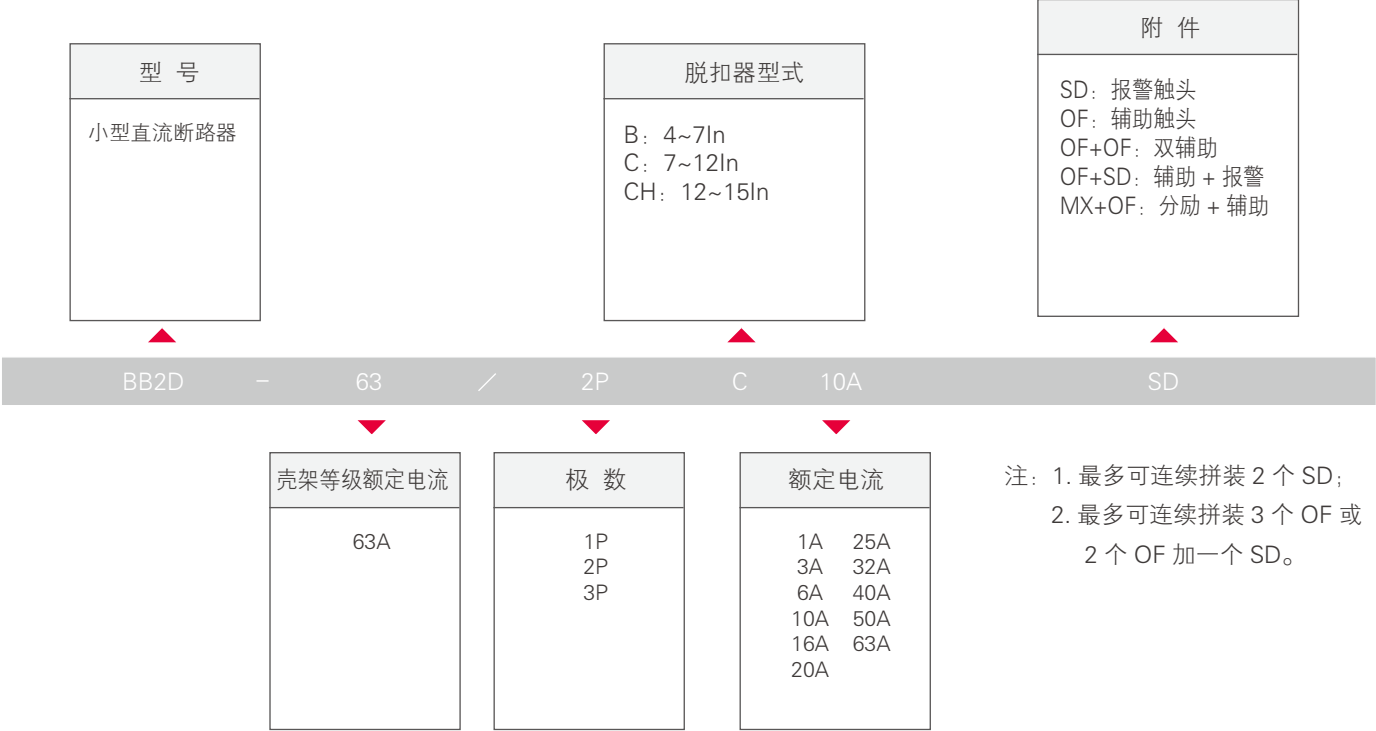


主要技术参数表

额定 电流 In(A)	极数	额定工作 电压 (V)	额定极限 短路分断 能力 Icu(kA)	额定运行 短路分断 能力 Ics(kA)	时间常数 T (ms)	过电流瞬 时脱扣器类型	电缆 截面积 (mm ²)
1、3、6、 10、16、20、 25、32、40、 50、63	1	DC250	10	10	5	B、C、CH	≤ 25
	2、3	DC250/440					

外形及安装尺寸

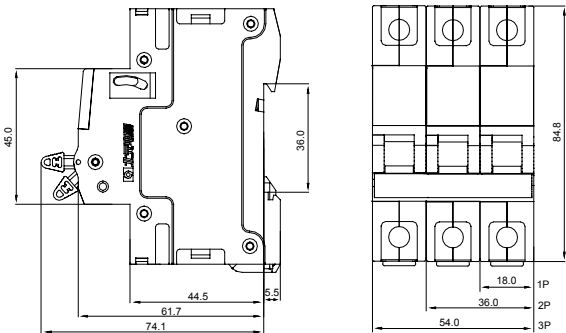


BB2D-63H 系列高分断小型直流断路器

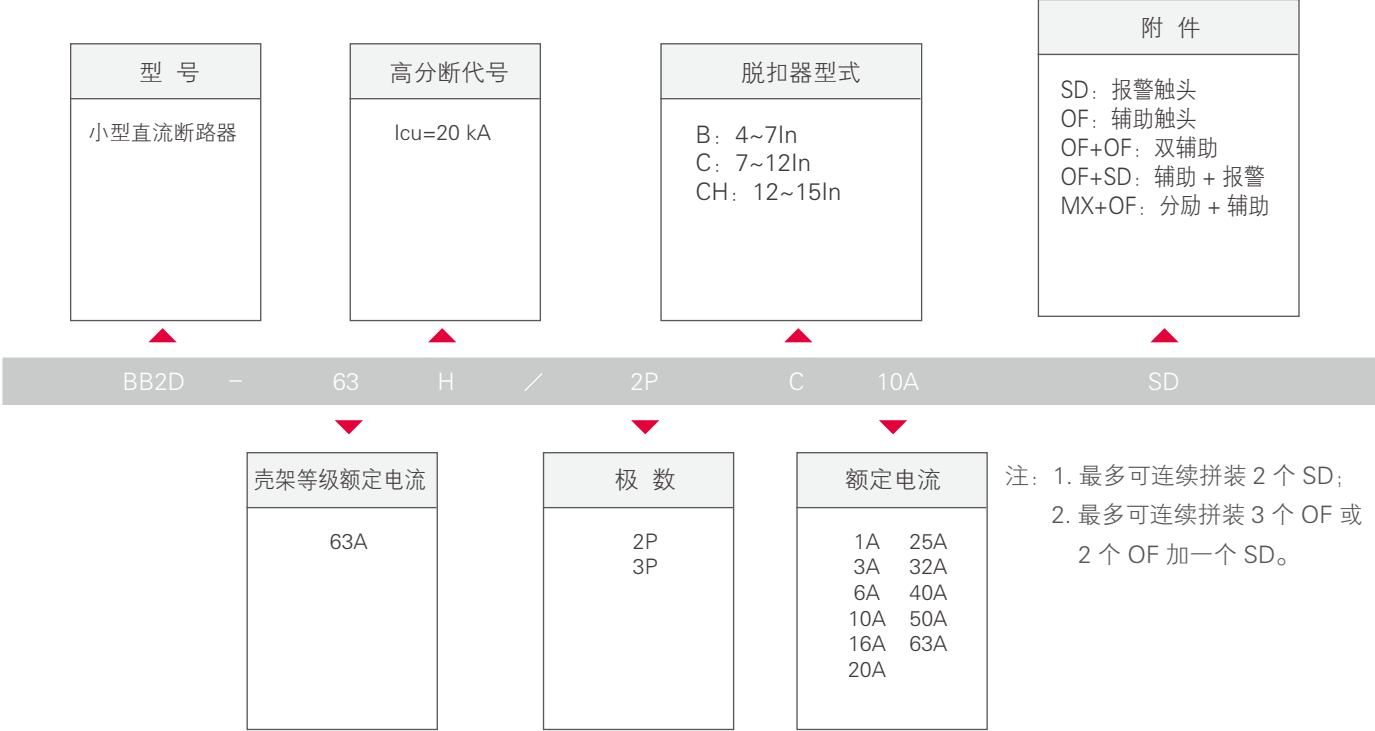

主要技术参数表

额定 电流 In(A)	极数	额定工作 电压 (V)	额定极限 短路分断 能力 Icu(kA)	额定运行 短路分断 能力 Ics(kA)	时间常数 T (ms)	过电流瞬 时脱扣器类型	电缆 截面积 (mm ²)
1、3、6、 10、16、20、 25、32、40、 50、63	2P、3P	DC250	20	10	5	B、C、CH	≤ 25

外形及安装尺寸

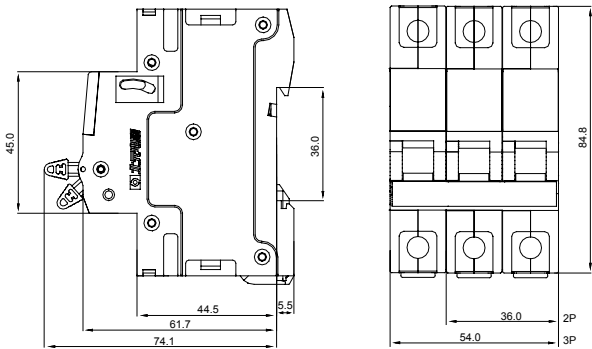


BB2D-63T 系列通讯专用小型直流断路器




主要技术参数表

额定 电流 In(A)	极数	额定工作 电压 (V)	额定极限 短路分断 能力 Icu(kA)	额定运行 短路分断 能力 Ics(kA)	时间常数 T (ms)	过电流瞬 时脱扣器类型	电缆 截面积 (mm ²)
1、3、6、 10、16、20、 25、32、40、 50、63	1P	DC300	6	6	5	B、C、CH	≤ 25
	2P、3P	DC440	10	10			

外形及安装尺寸

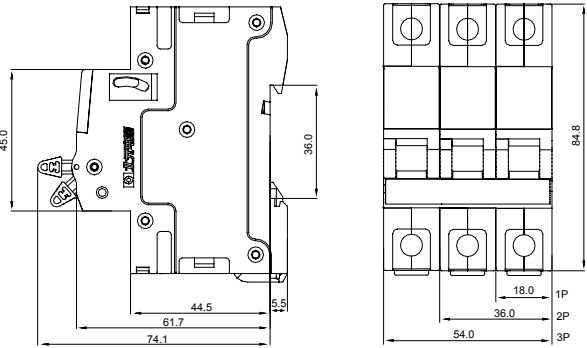


BB2DB-63 系列选择性小型直流断路器

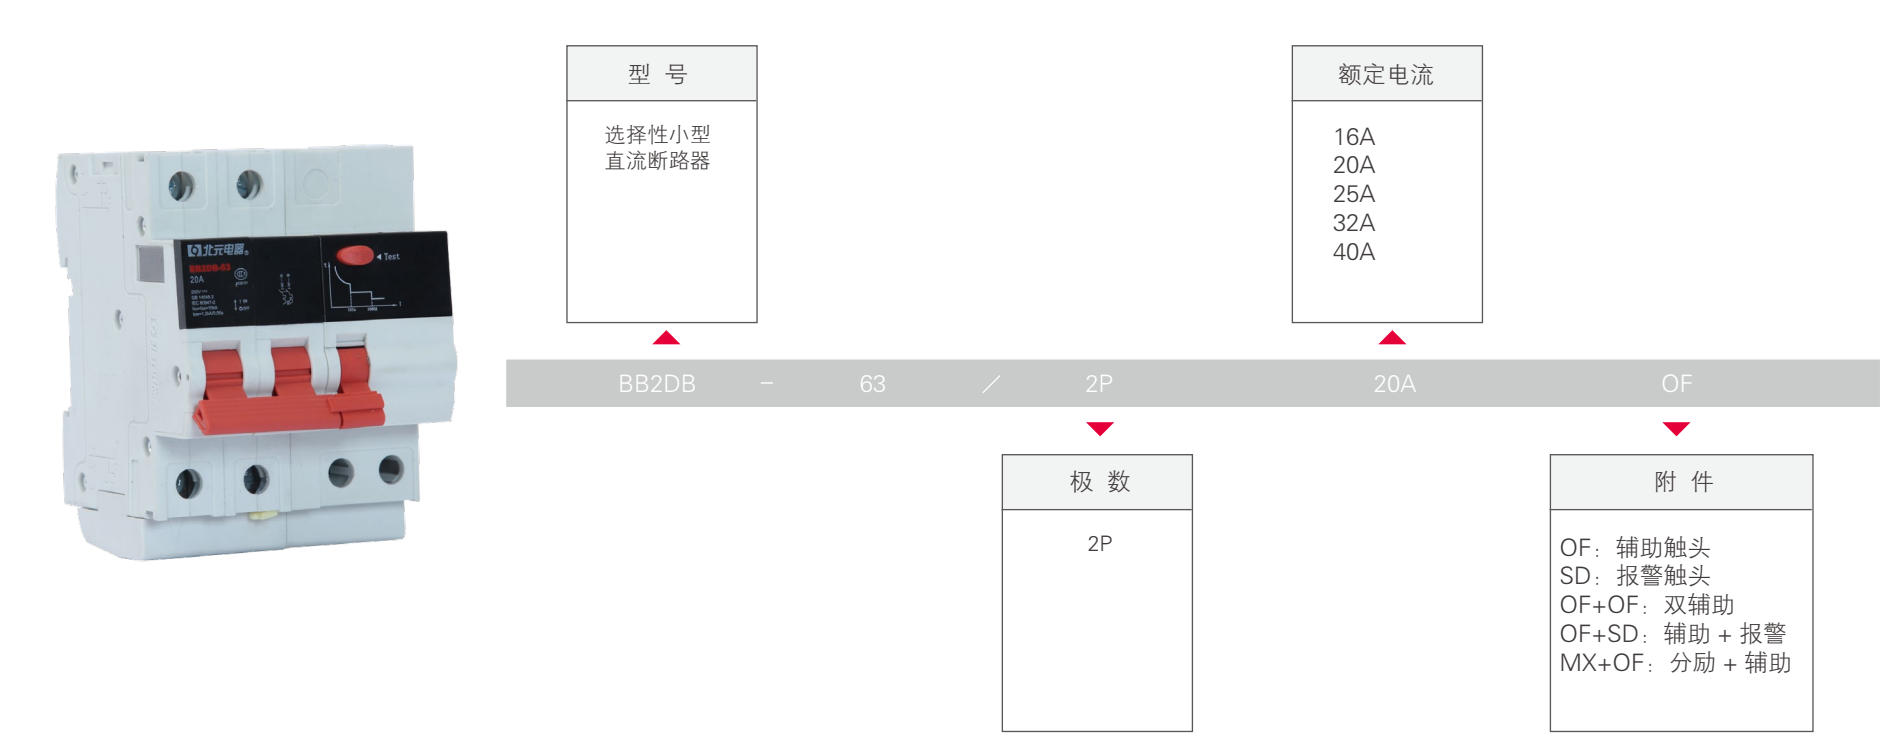

主要技术参数表

额定 电流 In(A)	极 数	额定 工作 电压 (V)	额定极限 短路分断 能力 Icu(A)	额定运行 短路分断 能力 Ics(A)	额定短时 耐受电流 Icw/t(A/s)	短路短延时 电流整定 范围 (A)	短路短延时 保护时间 整定值 (ms)	过电流瞬 时脱扣器 整定值	电缆 截面积 (mm ²)
16、 20、25 32、40	2	DC250	10000	10000	1200/0.05	10In ± 20% ~1200	10 ^{+10%} ₀	1680	≤ 25

外形及安装尺寸

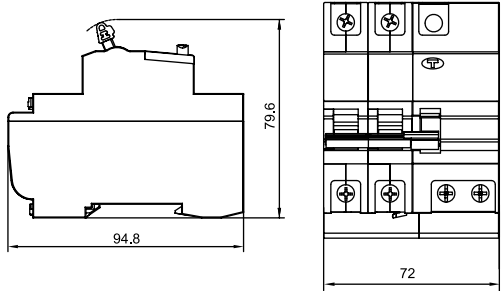

BB2D-63PV 系列光伏专用小型直流断路器



型 号	用途代号	脱扣器型式	附 件
小型直流断路器	光伏专用	B: 4~7In C: 7~12In	SD: 报警触头 OF: 辅助触头 OF+OF: 双辅助 OF+SD: 辅助 + 报警 MX+OF: 分励 + 辅助

BB2D - 63 PV / 4P C 10A SD DC 1000V

壳架等级额定电流	极 数	额定电流	工作电压
63A	1P 2P 3P 4P	1A 25A 3A 32A 6A 40A 10A 50A 16A 63A 20A	1P: DC 250V 2P: DC 250/500V 3P: DC 750V 4P: DC 1000V

注：1. 最多可连续拼装 2 个 SD；
2. 最多可连续拼装 3 个 OF 或
2 个 OF 加一个 SD。




追求品质和服务的卓越制造商

主要技术参数表

额定 电流 In(A)	极数	额定工作 电压 (V)	额定极限 短路分断 能力 Icu(kA)	额定运行 短路分断 能力 Ics(kA)	时间常数 T (ms)	过电流瞬 时脱扣器类型	电缆 截面积 (mm ²)
1、3、6、 10、16、20、 25、32、40、 50、63	1P	DC 250	6	6	5	B、C	≤ 25
	2P	DC 250/500					
	3P	DC 750					
	4P	DC 1000					

外形及安装尺寸

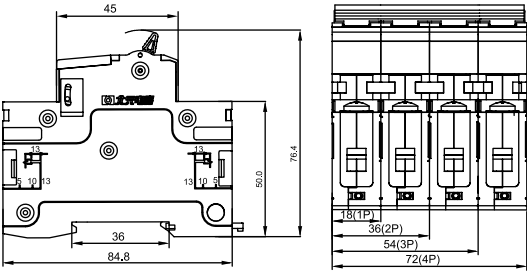

Bevone 北元电器

源于品质 所以信赖

联系我们 ABOUT US

地址：北京市通州区聚富苑聚富南路 8 号 邮编：101105
电话：010-81556791/6792 传真：010-81556793/6132
北京专线：010-80576537/6539
E-mail: by@beiyuan.com.cn
<http://www.beiyuan.com.cn>

北京北元电器有限公司版权所有
技术样本 2015 版 2015 年 9 月第三次印刷 · 若有变更，以实际数据为准



欢迎关注北元电器官方微信