

前言

感谢您采购与使用技嘉 G-MAXTM MA 系列计算机产品。为确保您能安全地使用本产品，请您仔细阅读下列说明：

- 请务必遵守产品中的标示警告及指示。
- 拆卸及清理本产品前，切记拔掉电源插头。
- 在任何情况下，请勿用水擦拭机器内部或浸湿机体。
- 连接一组装任何外围设备前，请先关闭电源。
- 本产品须使用标示上所指定的电源种类，如果您不确定使用何种电源，请与您的经销商联络。

May/2002

■特色介绍

G-MAXTM 系列产品，系采用技嘉公司研发设计的主板，为先进的 Micro ATX 架构设计，让您在 Windows 操作环境中得心应手。

采用灵巧的 Micro ATX 机箱设计，不但方便组装与维护，更让您日后升级非常容易！

■规格说明

产品规格

Micro ATX 计算机机箱

技嘉 Micro ATX 主板

电源供应器

DVD-ROM / CD-ROM

1.44"软驱

Multi I/O Card (以实际出货产品为准)

键盘(以实际出货产品为准)

附件盒

主板使用手册

系统组装手册

主板驱动程序

总线连接线

束线带


整线夹

螺丝包

鼠标(以实际出货产品为准)

SPDIF 连接线(以实际出货产品为准)

■系统包装说明图

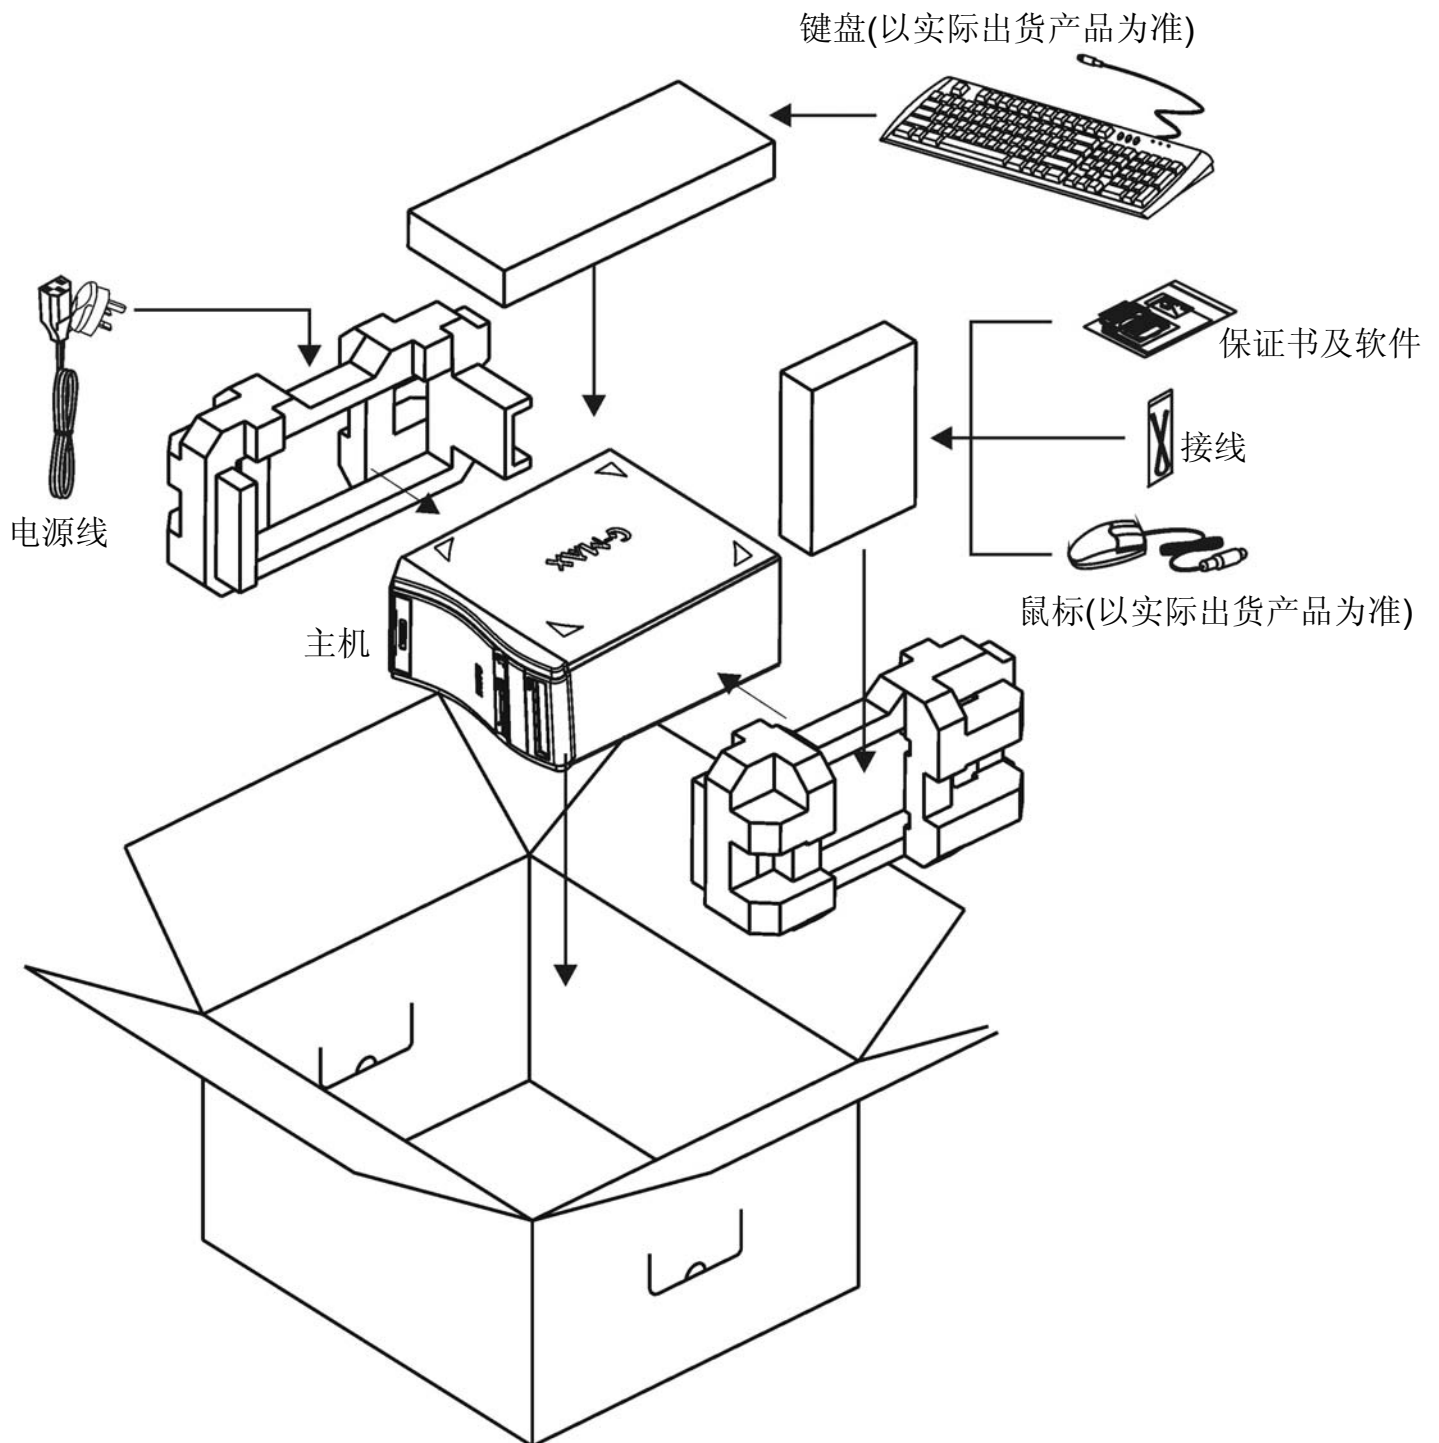

一、机箱

■ 尺寸 405(D)mm x 180(W)mm x 352(H)mm

G-MAX™ 机箱由完全符合美国 UL 规范的材料制成，设计上考虑到空间的节省和易拆卸性（使用拇指螺丝）。G-MAX™ 机箱中预留 2 个 5.25" 和 3 个 3.5" 驱动设备槽位。同时还具有电磁防护功能，完全符合计算机的安全标准。

二、主板

详细资料请看主板的使用手册。

三、电源供应器


本产品采用 ATX 250W 电源供应器，支持软关机。电源供应器在出厂时将输入电压设置为 230V。

●* **注意：**在打开计算机前请确认各国的电压预设值。

四、系统设备安装

■ 安装硬盘

将机箱后方的螺丝卸下并将侧板向后推出。

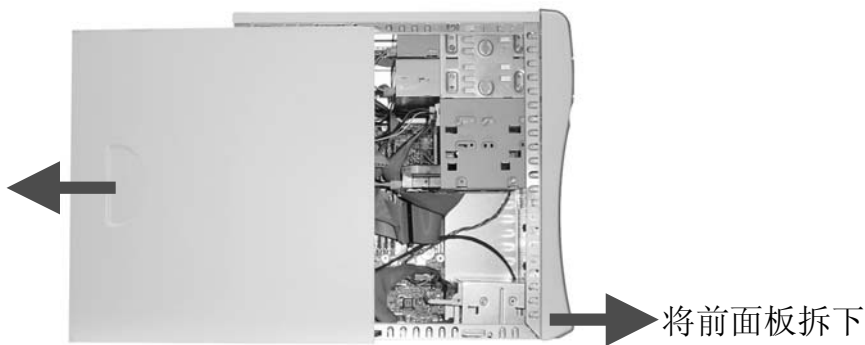

■ 中央处理器

1. 先将横杆拉起，再将 CPU 的斜边处与 CPU 插座的斜边处对齐，然后将 CPU 插入主板上的 CPU 插座。
2. 将 CPU 完全插入 CPU 插座，然后放下横杆使其置于原位，安装 CPU 风扇时必须将 CPU 风扇贴紧 CPU 以达到最佳的散热效果。
3. 将散热膏均匀涂抹在散热器上，并确保完全覆盖住散热器。
4. 再把 CPU 风扇的电源接头连接到主板上标示为 CPU 风扇的插座上。

A. For Intel® Pentium® 4 processors



CPU Pin



将散热膏均匀涂抹于 CPU 上




将散热器固定在
风扇支撑架
上.

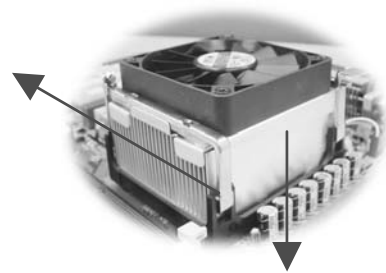

将 CPU 风扇放在 CPU 上面

B. For AMD Althon™ 及 AMD Duron™ processors

CPU Pin



将散热膏均匀涂抹于 CPU 上




将 CPU 风扇放
于 CPU 上




固定散热器于风扇支撑架上

在 BIOS SETUP 中设置 CPU 频率，参见主板使用手册中的详细说明。

■ 内存

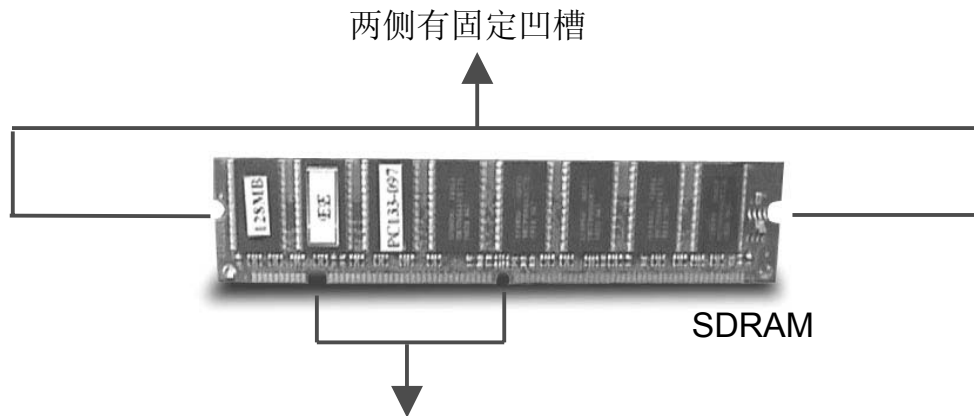


防呆凹槽安装时，务必与主机板上内存的插槽方向相同，才能顺利安装。

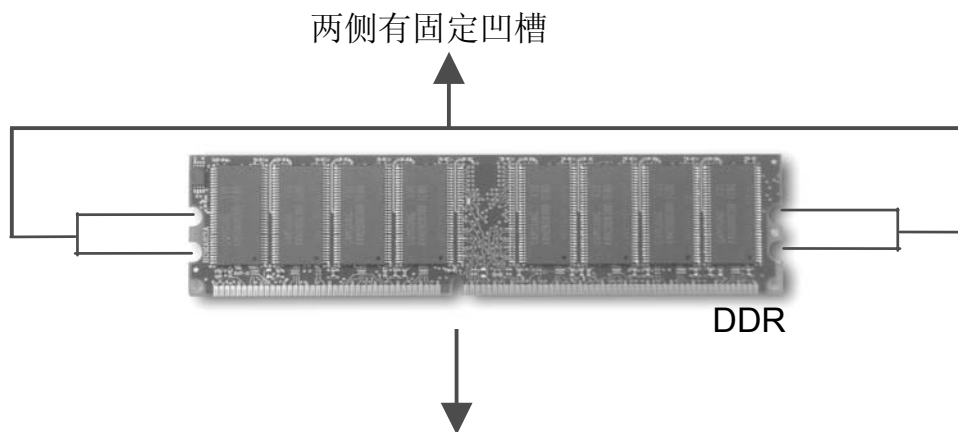

防呆凹槽安装时，务必与主机板上内存的插槽方向相同，才能顺利安装。


本节介绍内存之安装。安装时，防呆凹槽之方向，必须与主机板上内存插槽方向相同，才能顺利安装，而且两侧之卡勾必须能完全卡入，才是正确之安装。

固定卡钩：务必将其卡固定于凹槽，才算是完成安装。

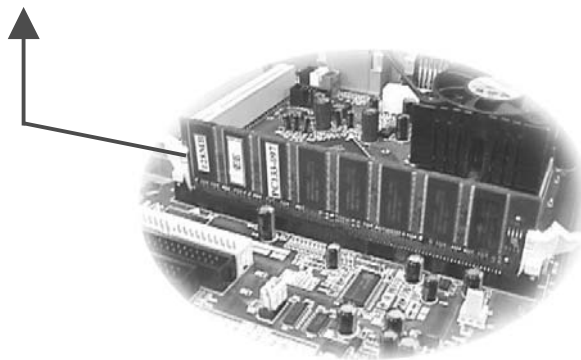

■ 安装硬盘


1. 旋开在硬盘托架的前面 3 个螺丝并且将硬盘托架拆下。

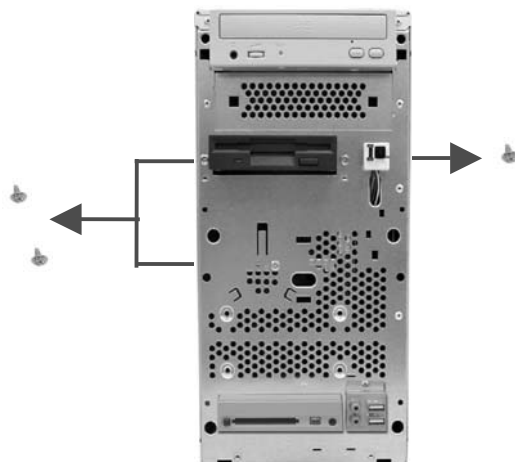

2. 这个硬盘托架可以容纳 3 个 3.5" 的存储装置。 选择一个位置然后用螺丝固定硬盘。




3. 连接 IDE 排线到硬盘接口。确定排线上的红线连接到硬盘接口的第 1 管脚上。

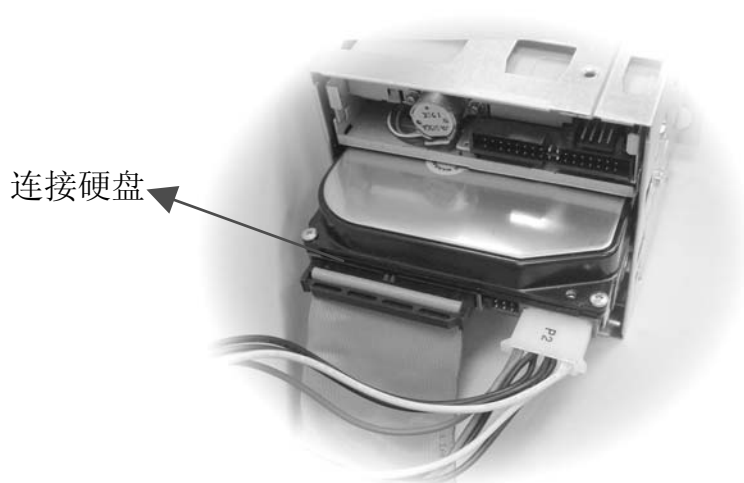

4.将电源供应器上的电源执接头接到硬盘上的电源插座。




5.在托架上安装硬盘后再将托架安装到机箱上，并锁上螺丝。

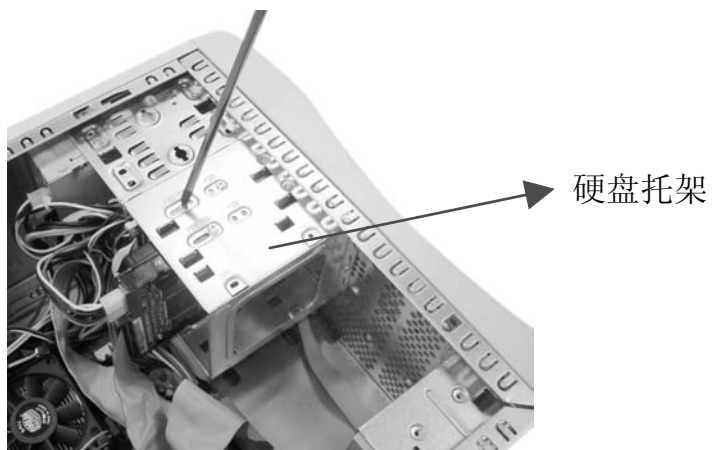

6.把另一个 IDE 接头接到主板上 IDE-1 接口上。



7.再次检查所有连线都正确无误。

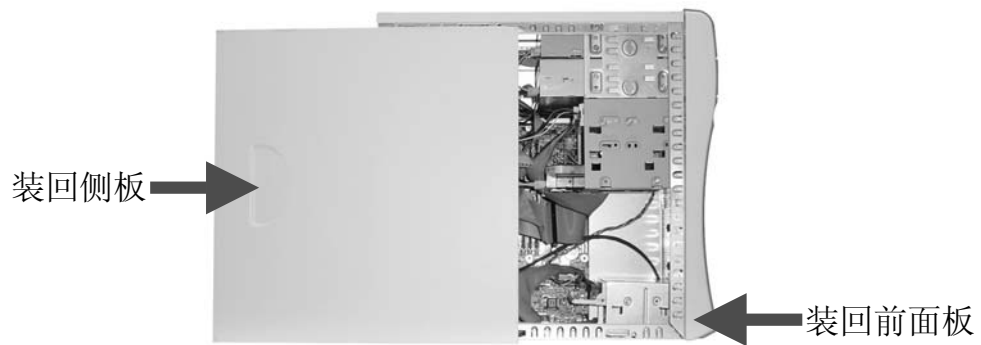

五、系统使用安装与说明

■前面板布局介绍




注意!!

系统已安装前端USB+音效模板。
若用户以麦克风录音，则连接前端麦克风插孔。



G-MAX™ Micro ATX前置音效连接模板

■后面板布局介绍

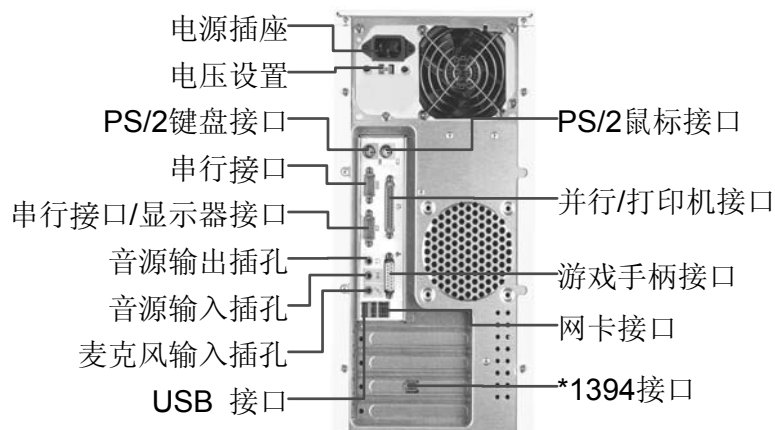

■附注

1. 建议使用高品质光盘，以避免高倍速光驱运作时造成碎片的危险。
2. 本手册内以 “*” 所标示之规格与实际产品有差异时，以实际出货产品为准。

■安全注意事项

1. 当系统锂电池安装错误会有爆炸之危险，故替换电池时请使用相同厂牌形式或厂商建议之规格。并请依照电池制造商之说明，处理使用过之电池。
2. 当使用者自行加装网卡时，请注意以下事项：
 - 2-1. 为防止意外走火，请避免使用细于 No.26 AWG 之电话线材。
 - 2-2. 当安装或移除网卡时，请将电话线由插座中拔除。