
DELL Technologies

帮我选择

戴尔商用坞站

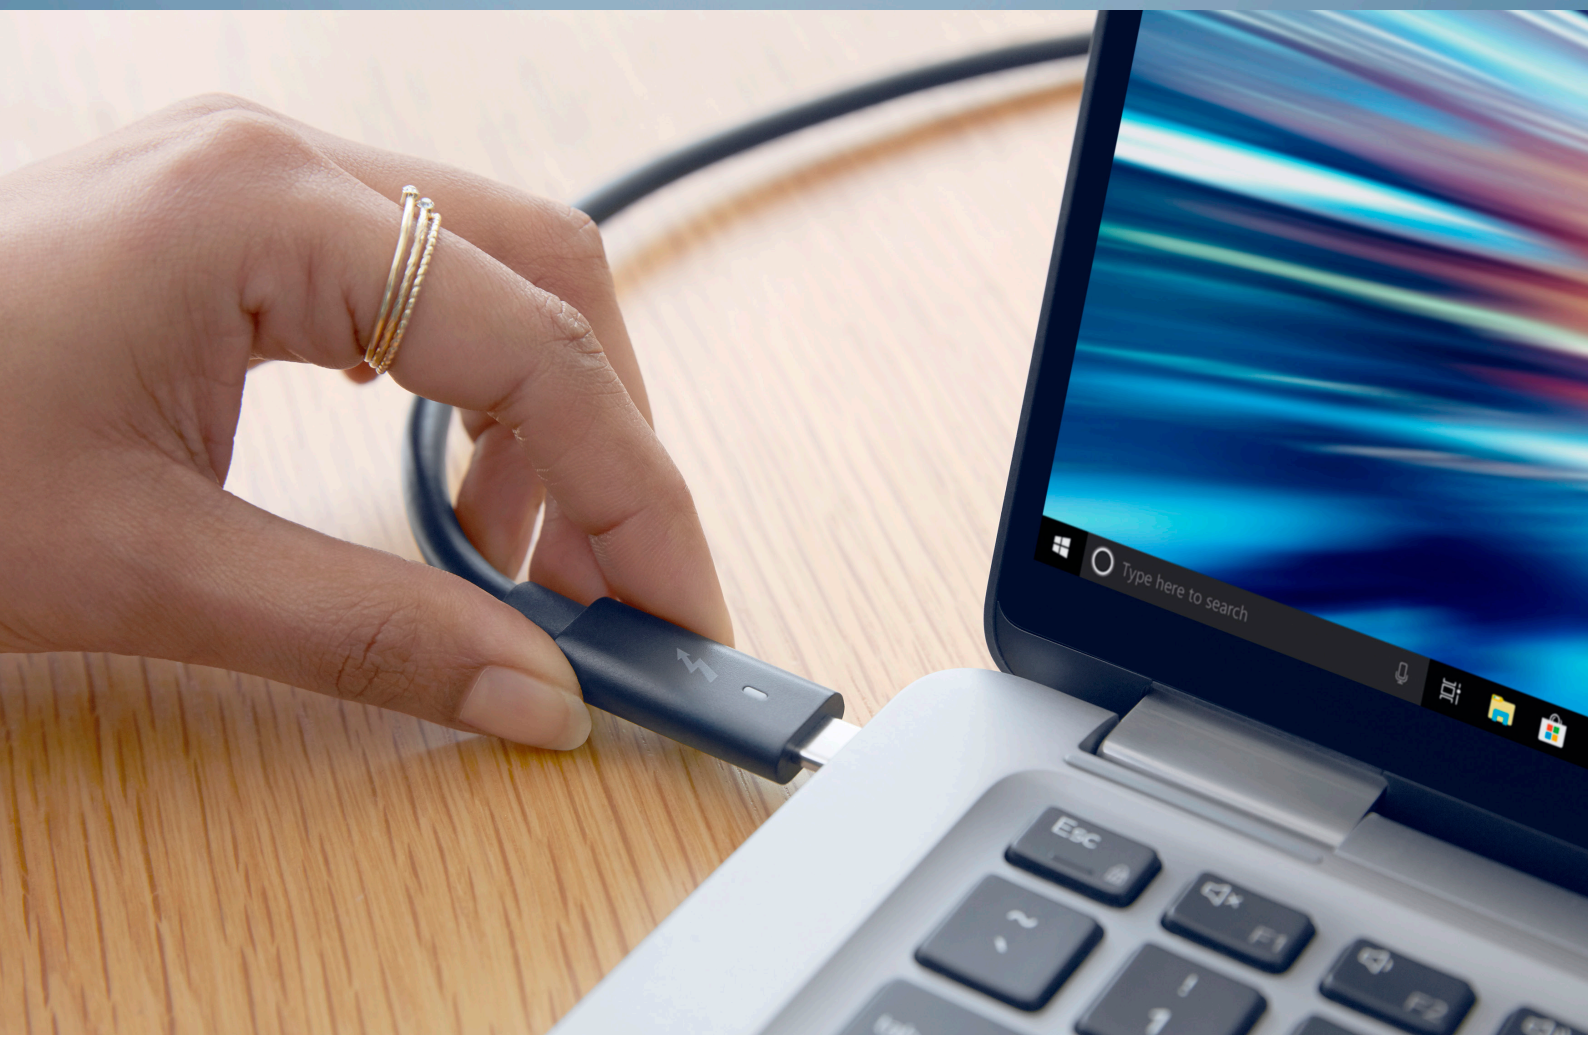

使用模块化、功能超强而且采用未来就绪型设计的 USB-C® 坞站[1]，大幅提升您 PC 的性能。根据您的连接、供电功率、兼容性和显示屏支持要求，找到可满足您当前和未来要求的理想坞站。

帮我选择

戴尔商用坞站

供电功率

戴尔商用坞站凭借超强的供电功率为您的戴尔设备带来极快的充电体验，让您即便在工作时也能快速完成充电。



戴尔坞站 – WD19S 130 W

包含一个 130 W 电源适配器，可以给戴尔和非戴尔 PC 提供高达 **90 W** 的供电功率[2]。



戴尔坞站 – WD19S 180 W

包含一个 180 W 电源适配器，可以给戴尔 PC 提供高达 **130 W** 的供电功率，给非戴尔 PC 提供高达 90 W 的供电功率[2]。



戴尔 Thunderbolt 坞站 — WD19TBS

包含一个 180 W 电源适配器，可以给戴尔 PC 提供高达 **130 W** 的供电功率，给非戴尔 PC 提供高达 90 W 的供电功率[2]。



戴尔高性能坞站 – WD19DCS

包含一个 240 W 电源适配器，可通过双接头给兼容的戴尔 PC 提供高达 **210 W** 的供电功率。可通过单接头给戴尔 PC 提供 130 W 的供电功率，给非戴尔 PC 提供高达 90 W 的供电功率。



戴尔通用坞站 — D6000S

包含一个 130 W 的电源适配器，可使用一个 USB Type-C® 端口（配置为在坞接到系统时用于充电）为兼容的戴尔 PC 和非戴尔 PC 提供最高 **65 W** 的供电功率[2]。

兼容性

戴尔商用坞站跨所有戴尔商用笔记本电脑提供极好的兼容性。有关详细的兼容性信息，请参见我们的戴尔坞站兼容性指南。WD19S 坞站还与其他厂商如 HP 和 Lenovo 生产的支持 USB-C 坞接行业标准的笔记本兼容。[3]

WD19TBS 坞站经 Apple® 认证可与 Mac 设备搭配使用 — 如欲了解详细的兼容性信息，请点击此处，查看可用戴尔 Thunderbolt 坞站功能的摘要。WD19TBS 坞站还可兼容来自其他制造商支持 Thunderbolt 坞站行业标准的笔记本电脑，例如 Apple、HP 和 Lenovo[3]。

分别与其他厂商生产的笔记本和戴尔商用笔记本配合使用时，有关两者相比较下前者存在的功能限制，请参阅此支持文章。

D6000S 提供与任何配有 USB-C 或 USB-A（USB 3.0 及更高）端口的笔记本电脑的通用兼容性。单击此处查看需要外部电源适配器的戴尔笔记本电脑列表。

连接

笔记本电脑上的连接端口	WD19S	WD19TBS	WD19DCS	D6000S
USB-C	✓	✓	✓	✓
Thunderbolt	✓	✓	✓	✓
双 USB-C	✓	✓	✓	✓
USB-A				✓

✓ USB-C/DP 替代模式坞接
✓ Thunderbolt 替代模式坞接
✓ DisplayLink 技术
✓ 双 USB-C 坞接

部分戴尔 Precision 移动工作站通过双接头支持 4 个 DP 通道。

请参阅戴尔坞站兼容性指南，查看支持双 USB-C 坞接的戴尔 Precision 移动工作站的列表。


帮我选择

戴尔商用坞站

戴尔坞接模块升级


通过更换您的坞接模块，即可转换成 Thunderbolt 或双 USB-C 连接，而成本只是更换整个坞站的几分之一。

将 WD19S 升级为 WD19TBS

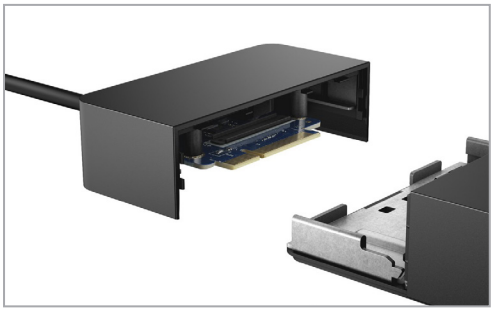


更换坞接模块后，您的显示器分辨率和外围设备支持将与戴尔 Thunderbolt 坞站 WD19TBS 的规格相同。

将 WD19S 升级为 WD19DCS

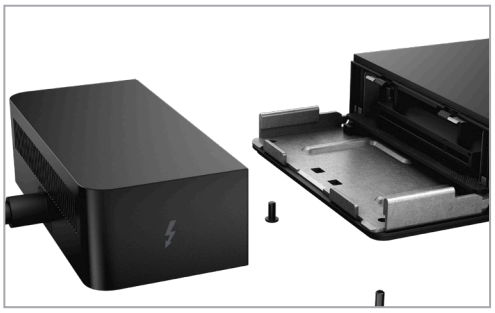

更换坞接模块后，您的显示器分辨率和外围设备支持将与戴尔高性能坞站 WD19DCS 的规格相同。

将 WD19TBS 升级为 WD19DCS

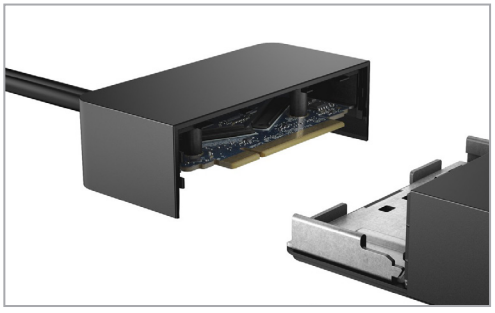

更换坞接模块后，您的显示器分辨率和外围设备支持将与戴尔高性能坞站 WD19DCS 的规格相同。

帮我选择

戴尔商用坞站

显示器支持

戴尔商用坞站支持多款显示器和更高的分辨率，参见下表了解按型号列出的显示器支持摘要。

	WD19S	WD19TBS	WD19DCS	D6000S
	USB-C/DP 替代模式坞接	Thunderbolt 替代模式坞接	双 USB-C 坞接	DisplayLink 技术[5]
HBR2 PC[4]	2 个全高清 (60 Hz) 1 个 QHD (60 Hz) 1 个 4K (30 Hz)	3 个全高清 (60 Hz) 3 个 QHD (60 Hz) 2 个 4K (60 Hz)	3 个全高清 (60 Hz) 3 个 QHD (60 Hz) 1 个 4K (60 Hz)	3 个全高清 (60 Hz) 3 个 QHD (60 Hz) 2 个 4K (60 Hz)
HBR3 PC	3 个全高清 (60 Hz) 2 个 QHD (60 Hz) 1 个 4K (60 Hz)	4 个全高清 (60 Hz) 4 个 QHD (60 Hz) 2 个 4K (60 Hz)	3 个全高清 (60 Hz) 3 个 QHD (60 Hz) 2 个 4K (60 Hz) 1 个 8K (30 Hz)	3 个全高清 (60 Hz) 3 个 QHD (60 Hz) 2 个 4K (60 Hz)

其他资源

通过以下链接查看所有戴尔商用坞站资源。

戴尔坞站解决方案系列手册
戴尔坞站兼容性指南
戴尔 Thunderbolt 坞站 WD19TBS 规格表
戴尔高性能坞站 WD19DCS 规格表
戴尔坞站 WD19S 180 W 规格表
戴尔坞站 WD19S 130 W 规格表
戴尔通用坞站 D6000S 规格表

1 基于戴尔内部根据截至 2019 年 2 月公开发布的数据对竞争对手产品进行的内部分析。当与兼容的戴尔系统配合使用时，供电功率高达 130 W。

2 Precision 7510/7520/7530/7710/7720/7730 需要的功率比 130 W 高，因此当它们与戴尔坞站 WD19S (130 W/180 W) 或戴尔 Thunderbolt 坞站 WD19TBS 坞接时，需要连接工作站电源适配器，以便获得最佳的工作性能。要获得 Precision 7000 系列移动工作站的最佳体验，请选择戴尔高性能坞站 WD19DCS，该坞站采用双 USB-C 连接器，可提供高达 210 W 的供电功率，因此您不再需要额外的电源适配器。

3 戴尔 USB-C 和 Thunderbolt™ 坞站支持已实现 USB-C 或 Thunderbolt™ 行业规格的笔记本电脑。对于 USB-C 功能，非戴尔笔记本电脑必须支持 USB Power Delivery 2.0（或更高版本）（以实现高达 90 W 的供电功率）、USB 3.2（或更高版本）（以实现高达 10 Gbps 的数据传输速度）和 DisplayPort™ 替代模式（以实现视频输出）。

对于 Thunderbolt™ 功能，非戴尔笔记本电脑必须支持 USB Power Delivery 2.0（或更高版本）（以实现高达 90 W 的供电功率）和 Thunderbolt™ 3（或更高版本）（以实现高达 40 Gbps 的视频和数据传输速度）。

用于打开系统的电源按钮、MAC 地址直通、坞站唤醒和通过 LAN 唤醒功能仅在戴尔商用笔记本电脑上起作用。固件更新实用程序可用于搭载 Windows 操作系统的系统。Apple PC 不支持显示器的多流传输（扩展桌面），戴尔 USB-C 坞站仅在克隆模式下显示。访问非戴尔笔记本电脑的支持页面以确定兼容性。

4 HBR（高比特率）是一种 DisplayPort 标准，它确定了可供显示器使用的带宽。请参阅您的笔记本电脑的规格以确定 HBR 版本。

5 DisplayLink 技术不受 DP 和 HBR 版本影响。

产品供应情况因国家/地区而异。有关详情，请与戴尔代表联系。

© 2021 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利。Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMC 和其他商标为 Dell Inc. 或其子公司的商标。其他商标可能是其各自所有者的商标。USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB Implementers Forum 的注册商标。

ID#G21000009

DELL Technologies