
RICOH

Aficio SP 1200SU/SP 1200S

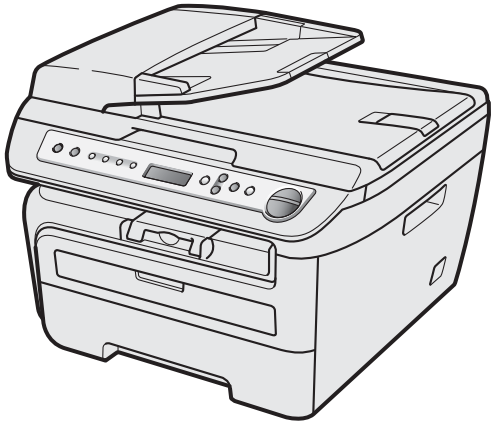

快速安装指南

在使用本设备之前，您必须安装硬件和驱动程序。请仔细阅读此“快速安装指南”中的正确设置和安装说明。

步骤 1

安装本设备

步骤 2

安装驱动程序和软件

安装完成！

将此“快速安装指南”及随机光盘保存在适宜的地方，以便随时快捷查询。

本安装指南中使用的符号

 警告	 注意	 不正确的安装
此图标警告您避免可能造成的人身伤害。	此图标说明了您必须遵守或避免的一些步骤以防止损坏设备或其它物品。	此图标提醒您与本设备不兼容的设备和操作。
 注释	 使用说明书或软件使用说明书	
此图标提醒您如何应对可能出现的情况或提供有关当前操作与其他功能工作的提示。	此图标指明应参考随机光盘中的使用说明书或软件使用说明书。	

目录

开始

装箱清单 2
操作面板 3

安装本设备

安装硒鼓单元和墨粉盒组件 4
将纸张装入纸盒 5
安装电源线 6
选择语言 6
设置液晶显示屏的对比度 7

随机光盘

随机光盘 “TYPE SP 1200S/SF/SU” 8
Windows™ 用 TYPE SP 1200S/SU 驱动程序和实用程序 8

安装驱动程序和软件

USB 接口电缆用 M 户 (适用于 Windows® 2000 专业版 /XP/7/XP 专业版 x64 版本 / Windows Vista®) 10

耗材与可选件


耗材 12

装箱清单





国家不同，装箱清单可能不同。
请保存所有包装材料和纸箱，以便将来运输之用。

警告

塑料袋用于包装设备。请妥善保管并避免儿童接触，以免误食导致窒息危险。

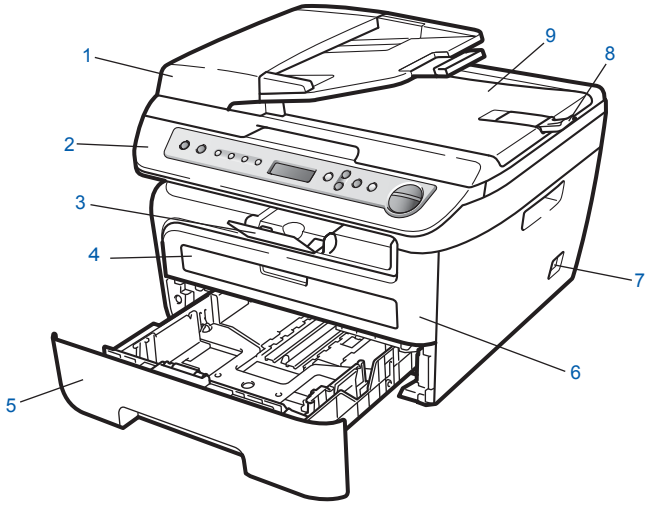

1 自动进稿器 (ADF) (仅适用于 SP 1200S)
2 操作面板
3 正面向下出纸托板支撑板
4 手动进纸槽
5 纸盒
6 前盖
7 电源开关
8 ADF 原稿输出托板 (仅适用于 SP 1200S)
9 原稿盖


 **随机光盘** 适用于驱动程序 适用于使用说明书和 Presto!® PageManager®	 **使用说明书**	 **快速安装指南**
 **交流电源线**	 **USB 接口电缆**	 **硒鼓单元组件** (含墨粉盒)

■ 请在安装驱动程序的过程中，根据屏幕提示连接接口电缆。
为确保安全操作，必须仅将随机电源线的插头插入标准接地电源插座。否则可能会引起电击伤害和过度的电噪声辐射。

■ USB 接口电缆
请确保使用长度不超过 6 英尺 (2 米) 的 USB 2.0 接口电缆。使用 USB 电缆时，确保将其连接到计算机上的 USB 端口，请勿连接到键盘上的 USB 端口或未接通电源的 USB 集线器上。

操作面板

SP 1200SU 和 SP 1200S 的面板按键相同。

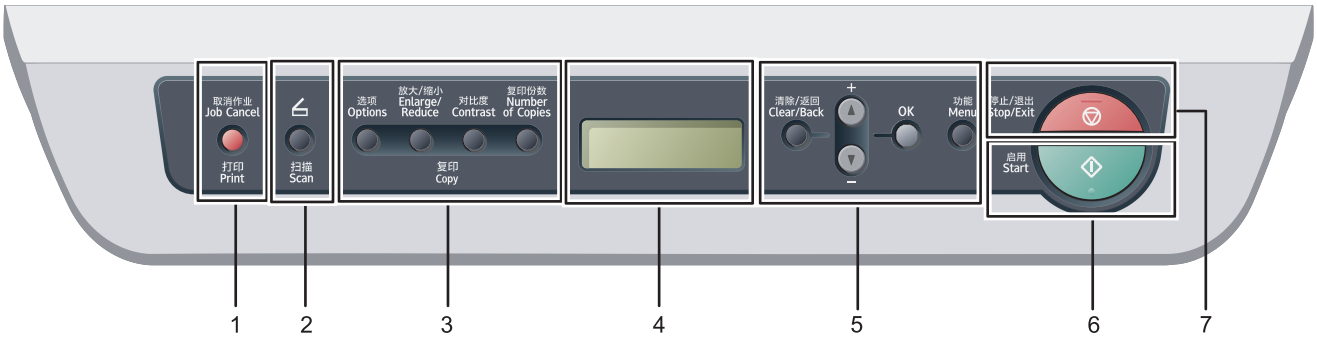

有关操作面板的详情，请参阅使用说明书第一章中的操作面板概述。

1 **打印 (Print) 键**

取消作业 (Job Cancel)

取消已编辑的打印作业并从设备内存中清除。若要取消多项打印作业，请按住此键直到液晶显示屏上显示取消任务（全部）。

2 **扫描 (Scan) 键**

将设备设置为扫描模式。（有关扫描的详情，请参阅*随机光盘上的软件使用说明书*。）

3 **复印 (Copy) 键**：

选项 (Options)

可以便捷地选择临时复印设置。

放大 / 缩小 (Enlarge/Reduce)

缩小或放大复印件。

对比度 (Contrast)

可以增强或降低复印件的对比度。

复印份数 (Number of Copies)

可以打印多份复印件。

4 **液晶显示屏**

显示相关信息，帮助您设置并使用本设备。

5 **功能 (Menu) 键**：

清除 / 返回 (Clear/Back)

用于删除已输入的数据或取消当前设置。

▲ + 或 ▼-

按住即可滚动显示各菜单和选项。

OK

将设置存储到设备中。

功能 (Menu)

用于访问菜单以编辑设备中的设置。

6 **启用 (Start)**


用于开始复印或扫描。

7 **停止 / 退出 (Stop/Exit)**

停止操作或退出菜单。

注释

移动设备时，请握住位于扫描器下方的侧面把手。请勿托住设备底部进行搬运。

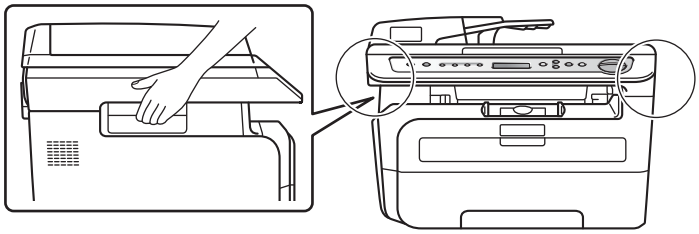

* *本快速安装指南中的插图基于 SP 1200S。*


1 安装硒鼓单元和墨粉盒组件

不正确的安装


请勿连接接口电缆。
请在安装驱动程序的过程中，根据屏幕提示连接接口电缆。




1 打开前盖。

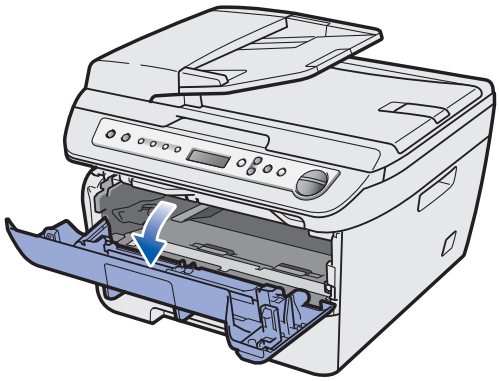


2 打开硒鼓单元和墨粉盒组件的包装。

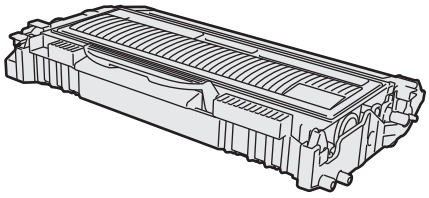


3 左右轻轻摇晃几次，使墨粉盒内的墨粉均匀分布。

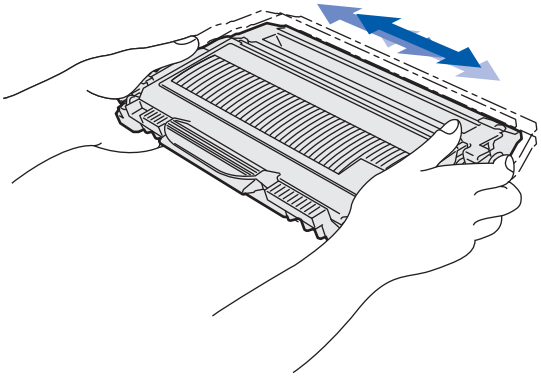


4 将硒鼓单元和墨粉盒组件装入设备内部。

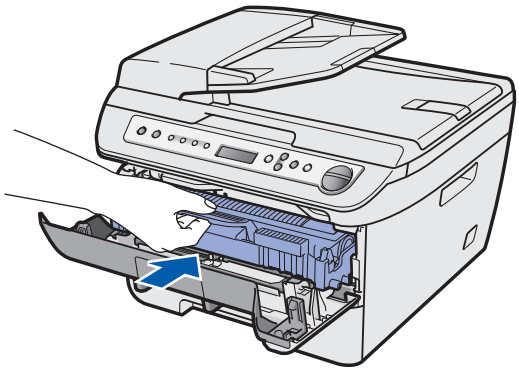

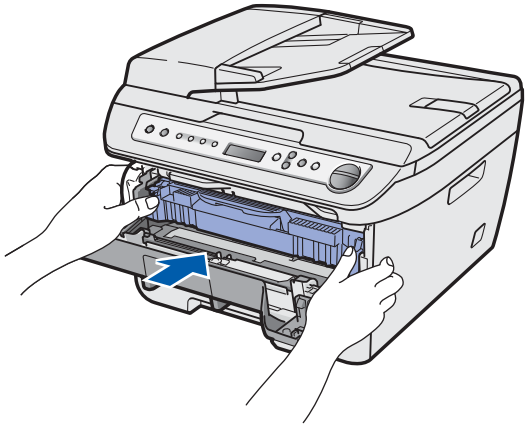


5 合上设备前盖。

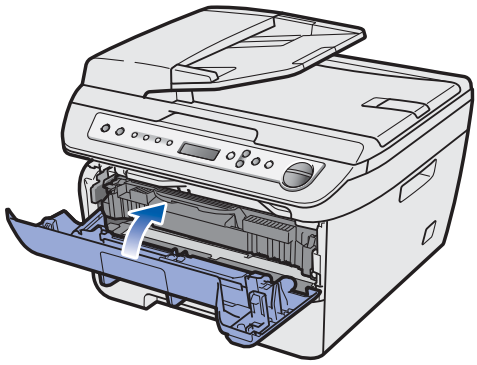


2 将纸张装入纸盒


1 将纸盒从设备中完全拉出。

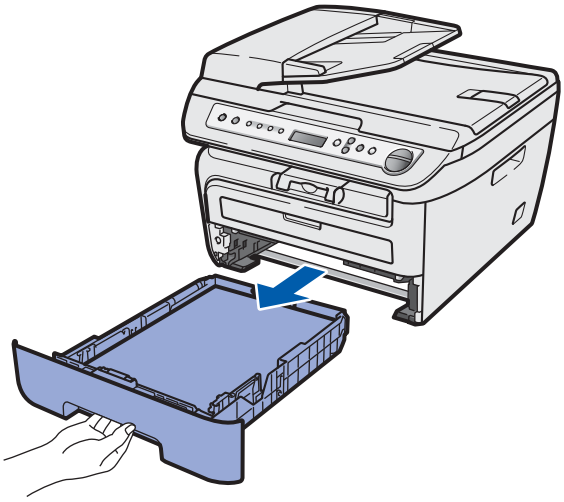


2 当按下绿色的纸张导块释放杆时，滑动纸张导块使其与所用纸张尺寸相符。确保导块牢固地嵌入插槽中。

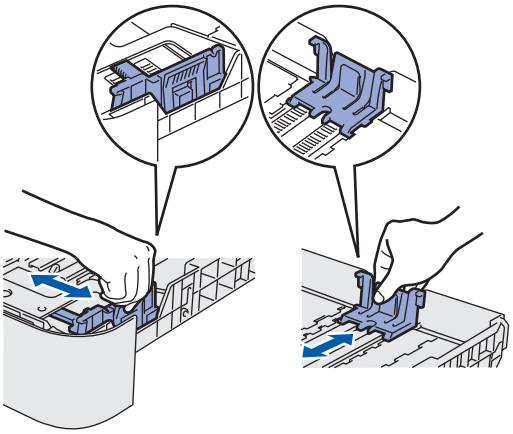

3 充分展开堆叠的纸张以避免卡纸和进纸错误。

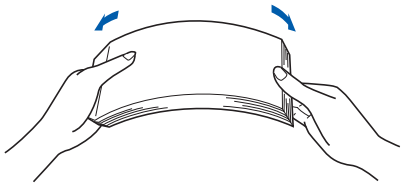


4 将纸张装入纸盒。确保纸盒中的纸张平整且不超过最大纸张限量标记 (1)。

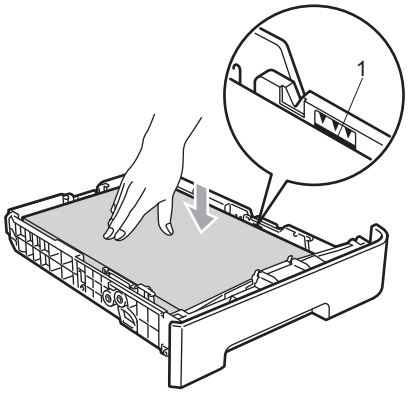

注意


确保纸张导块触碰到纸张的两侧以保证正确进纸。否则可能导致设备损坏。

5 将纸盒牢固地装回设备中。确保其完全装入设备内部。

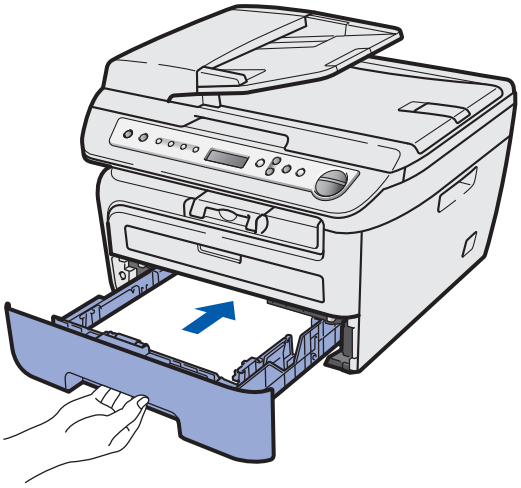

3 安装电源线

1 确保设备的电源开关已关闭。将交流电源线连接到设备上。

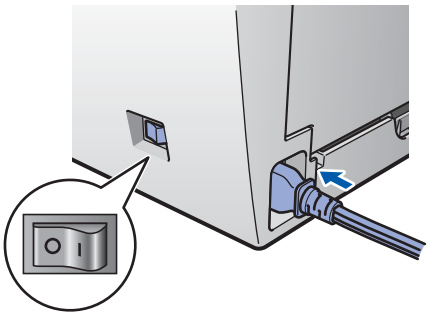

2 将交流电源插头插入交流电源插座。打开电源开关。



4 选择语言

1 按**功能 (Menu)** 键。

2 按 ▲ 或 ▼ 选择 1. 常规设置。按 **OK** 键。

3 按 ▲ 或 ▼ 选择 0. 语言。按 **OK** 键。

4 使用 ▲ 或 ▼ 选择所需语言，然后按 **OK** 键。

5 按**停止 / 退出 (Stop/Exit)** 键。

5 设置液晶显示屏的对比度

可以更改液晶显示屏的对比度，使液晶显示屏更亮或更暗。

1 按**功能(Menu)**键，然后按 ▲ 或 ▼ 选择 1．常规设置。按 **OK** 键。

2 按 ▲ 或 ▼ 选择 5．液晶屏对比度。
按 **OK** 键。

3 按 ▲ 增强对比度。
— 或者 —
按 ▼ 降低对比度。
按 **OK** 键。

随机光盘 “TYPE SP 1200S/SF/SU”

Windows™ 用 TYPE SP 1200S/SU 驱动程序和实用程序



安装 Multi-Function Suite

可以安装 Multi-Function Suite 软件及其他多功能驱动程序。

安装其他驱动程序或实用程序

可以安装其他 Multi-Function Suite 软件实用程序，不安装 Pagemanager® 或只安装驱动程序。

文档

查看 PDF 格式的快速安装指南、使用说明书和软件使用说明书。软件使用说明书中包含有关连接计算机时的可用功能的说明。（例：打印、扫描细节）

修复 Multi-Function Suite

如果在安装 Multi-Function Suite 的过程中发生错误，请使用本选项自动修复并重新安装 Multi-Function Suite。

注释

安装 Multi-Function Suite 包括打印机驱动程序、扫描驱动程序、ControlCenter3 和 Presto!® PageManager®。

Presto!® PageManager® 是一种用于扫描和查看文档的文档管理应用程序。

步骤 2 安装驱动程序和软件



USB 接口电缆用户 (适用于 Windows® 2000 专业版 /XP/7/XP 专业版 x64 版本 / Windows Vista®) 10

本快速安装指南中的 Windows® 屏幕基于 Windows®XP。

USB 接口电缆用户 (适用于 Windows® 2000 专业版 / XP/7/XP 专业版 x64 版本 / Windows Vista®)


重要事项

请确保已完成第 4 至第 7 页上步骤 1 *安装本设备* 中的所有操作及设置。

注释


安装 Multi-Function Suite 前请关闭任何正在运行的应用程序。

1 如果已经连接接口电缆，请关闭设备并从交流电源插座上拔出电源插头，同时断开设备与计算机的连接。

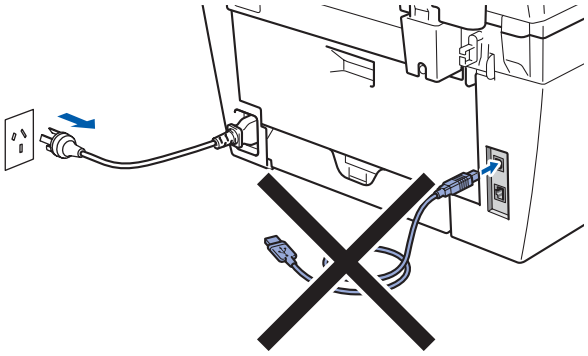

2 开启计算机。（您必须以管理员身份登录。）

3 将适用于 Windows® 的随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。出现型号名称屏幕时，选择本设备。




4 将会出现随机光盘主菜单。点击**安装 Multi-Function Suite**。



注释


- *如果此窗口未出现，请使用 Windows® 浏览器运行 这个随机光盘上根目录文件夹中的 **start.exe** 程序。*
- *对于 Windows Vista® 用户，当用户帐户控制屏幕出现时，请点击**允许**。*



- *适用于 Windows® 7，在用户帐户控制对话框出现在计算机上时，点击**是**。*



5 阅读并接受 Presto!® PageManager® 许可证协议后，点击**是**。



Presto!® PageManager® 将自动开始安装，并随后进行 Multi-Function Suite 的安装。

6 出现 Multi-Function Suite 软件许可证协议窗口时，如果接受此软件许可证协议，请点击**是**。




7 选择**标准**，然后点击**下一步**。安装将继续进行。



8 出现此屏幕时，将 USB 接口电缆分别连接至计算机和本设备。



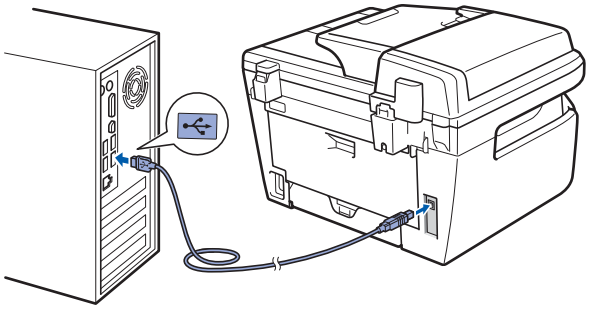

不正确的安装

请勿将设备连接到键盘上的 USB 端口或未接通电源的 USB 集线器上。理光建议您直接连接计算机和本设备。

9 将交流电源插头插入交流电源插座。打开电源开关。




驱动程序将自动开始安装。**各安装屏幕将依次显示，请稍候。**

不正确的安装

安装过程中请勿取消任何屏幕。

10 点击**完成**重新启动计算机。（计算机重新启动后必须以管理员身份登录。）

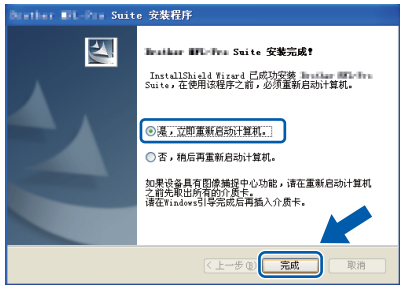

注释



*计算机重新启动后将自动运行**安装诊断**。如果安装失败，将显示安装结果窗口。如果**安装诊断**显示安装失败，请遵循屏幕上的指示。*

确定!

Multi-Function Suite（含打印机驱动程序和扫描驱动程序）已安装完成。

耗材

需要更换耗材时，液晶显示屏上会显示错误信息以作提示。
有关本打印机所用耗材的更多信息，请与贵地销售或维修代理商量。

墨粉盒	硒鼓单元
RICOH Print Cartridge SP 1200C	RICOH Drum Unit SP 1200
	

销售商	理光（中国）投资有限公司
地 址	上海市淮海中路 2-8 号 兰生大厦 20 楼
邮 编	200021
电 话	(021)5238-0222
传 真	(021)5238-2070

本指南中涉及的全部商标和产品名称都是相应公司的注册商标。
Copyright © 2010 Ricoh Co., Ltd. 版权所有