


870 Extreme3

AMD 870 + SB850 芯片组

ASRock®
www.asrock.com



产品摘要 <<<

- 支持Phenom II X6 6核心处理器
- 支持独家华擎UCC芯片 - CPU开核功能
- 华擎DuraCap电容(2.5倍更长的使用寿命), 100% 日本原装高品质高传导固态电容
- 支持ATI™ 4路CrossFireX™交叉火力技术和CrossFireX™交叉火力技术
- 1 x eSATAIII 接口, 5 x SATA3接口 (6.0 Gb/s), 2 x USB 3.0 端口, 2 x IEEE1394接口
- 智能开关设计: 1 x 带 LED 的电源开关, 1 x 带 LED 的复位开关, 1 x 带 LED 的 CMOS 数据清除开关
- 支持华擎 Instant Boot, Instant Flash, OC DNA, 华擎超频调节器, 智能型能源节约器, 风扇多速控制
- 7.1声道高保真音频, 支持内容保护功能 (ALC892 音频编解码器), 支持优质蓝光音效
- 支持 ErP/EuP
- 附赠 : CyberLink DVD 套件 - OEM 与试用版; Creative Sound Blaster X-Fi MB - 试用版

规格更改时恕不预先通知 品牌和产品名称归各自公司所有。
不保证任何配置与产品实物规格相同。

详细规格 <<<

规格尺寸	- ATX 规格: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm - 全固态电容设计 (100%日本原装高品质高传导固态电容)
中央处理器	- 支持 Socket AM3 处理器: AMD Phenom™ II X4 / X3 / X2 (除了 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron 处理器 - 支持六核心处理器 - 支持 UCC 功能 (CPU开核) - V4 + 1 电源相位设计 - 支持高达140W的CPU - 支持AMD Cool 'n' Quiet降温静音技术 - 前端总线2600 MHz (5.2 GT/s) - 支持自由超频技术 - 支持Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0)技术
芯片	- 北桥: AMD 870 - 南桥: AMD SB850
内存	- 双通道DDR3内存技术 - 4 x DDR3 内存插槽 - 支持DDR3 1800(超频)/1600(超频)/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered内存 - 系统内存最大容量: 16GB
扩充插槽	- 2 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (单槽 x16 或双槽 x8/x8 模式) - 2 x PCI Express 2.0 x1 插槽 - 2 x PCI插槽 - 支持ATI™ 4路CrossFireX™交叉火力技术和CrossFireX™交叉火力技术
音效	- 7.1声道高保真音频, 支持内容保护功能 (Realtek ALC892 音频编解码器) - 支持优质蓝光音效
网络	- PCIe x1 千兆网卡10/100/1000 Mb/s - Realtek RTL8111E - 支持网络唤醒功能 (Wake-On-LAN) - 支持网线侦测
背板I/O	I/O面板 - 1 x PS/2 键盘接口 - 1 x 同轴SPDIF数字音频输出端口 - 1 x 光纤SPDIF数字音频输出端口 - 6 x USB 2.0接口 - 1 x eSATAIII 接口 - 2 x USB 3.0接口 - 1 x RJ-45 网卡接口LED指示灯 (ACT/LINK LED和SPEED LED) - 1 x IEEE 1394接口 - 1 x 带 LED 的 CMOS 数据清除开关 - HD音频插孔: 侧置喇叭/前置喇叭/前置低音/线性输入/前置喇叭/麦克风
USB 3.0	- 由 NEC MPD720200 支持的 2 组 USB 3.0 端口, 支持 USB 1.0/2.0/3.0 最高速度达 5Gb/s
SATA3	- 5 x SATA3接口 (6.0 Gb/s), 支持RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 和 RAID 5), NCQ, AHCI和"热插拔"功能
板载接口	- 5 x SATA3接口 (6.0 Gb/s) - 1 x 红外线接口 - 1 x COM端口接口 - 1 x IEEE 1394接口 - 1 x HDMI SPDIF接口 - 1 x 电源 LED 接口 - CPU/机箱/电源风扇接口 - 24针ATX电源接口 - 8针12V电源接口 - 前面板音频接口 - 3组USB 2.0针状接头 (支持6个USB 2.0接口) - 1 x Dr. Debug (7 段式调试 LED指示灯)
智能开关	- 1 x 带 LED 的电源开关 - 1 x 带 LED 的复位开关 - 1 x 带 LED 的 CMOS 数据清除开关
BIOS特性	- 8Mb AMI Legal BIOS - 支持"即插即用" - 符合ACPI 1.1, 支持唤醒与自动开机 (Wake Up Events) - 支持免跳线 - 支持SMBIOS 2.3.1 - CPU VID、VCCM、NB (北桥芯片)、SB (南桥芯片) 电压多功能调节器
支持光盘	- 驱动程序, 应用软件, 杀毒软件 (试用版), AMD OverDrive™ 工具, AMD Fusion, AMD Fusion 媒体浏览器, 华擎软件套装 (CyberLink DVD 套件 - OEM 与试用版; Creative Sound Blaster X-Fi MB - 试用版)
独家功能	- 华擎超频调节器 - 智能型能源节约器 - Instant Boot - 华擎 Instant Flash - 华擎 OC DNA - Hybrid Booster(安心超频技术): - CPU频率无段调节 - ASRock U-COP (华擎通用CPU过热保护技术) - Boot Failure Guard (B.F.G., 启动失败恢复技术)
硬件监控	- CPU 温度检测 - 机箱温度检测 - CPU/机箱/电源风扇转速计 - CPU静音风扇 - CPU/机箱风扇多速控制 - 电压实时监控: +12V, +5V, +3.3V, 核心电压
操作系统	- 支持Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP Media Center / XP 64-bit
认证	- FCC, CE, WHQL - 支持 ErP/EuP (需要搭配支持 ErP/EuP 的电源供应器)
附件	- 快速安装指南,支持光盘, I/O挡板 - 4 x SATA数据线 (选购)

870 Extreme3


AMD 870 + SB850 芯片组

ASRock®
www.asrock.com



超快数据传输速度 华擎 True 333

USB 3.0

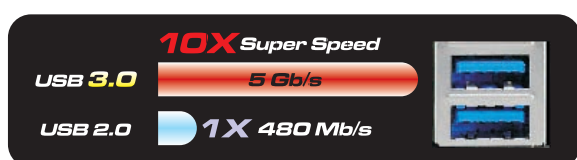

USB 3.0, 全球使用最普遍的电脑外围接口再次迎来了重大革新, 以适应目前人们对连接带宽越来越高的要求。USB 3.0 的数据传输速度比 USB 2.0 快了 10 倍, 电源效率也得到了优化。USB 3.0 在传输速度和能力上都实现了一次巨大的飞跃。

SATA3



SATA3 这一世界最快的接口, 可最大限度地提升您的硬盘性能。采用最新的 SATA Revision 3.0 技术, 华擎让您体验令人难以置信的超高速数据传输, 最高速度可达 6Gb/s, 远远高于 SATA2。

eSATA3



以上后面板 I/O 布局仅为示例, 可能与实际的布局并不完全一致。

eSATA3 这一被人们寄予厚望的接口标准, 不仅能提供高达 6Gb/s 的更高传输速率, 同时也毫无争议地为您提供了更佳 的运算环境。

华擎 True 333 与其他 333 比较

	PCI-E	SATA3	USB 3.0
华擎 True 333 系列	x16	PCI-E 2.0	PCI-E 2.0
其他 333 系列	x8	PCI-E 1.0	PCI-E 2.0
	x8	PCI-E 2.0	PCI-E 1.0
	x16	PCI-E 1.0	PCI-E 1.0

华擎 True 333 系列主板可同时全速运行 PCI-E 显卡、SATA3 与 USB 3.0。但是, 其他 333 系列主板在同一时间只能全速运行其中的一个。

870 Extreme3

AMD 870 + SB850 芯片组

ASRock®
www.asrock.com



华擎 UCC (CPU开核)

世界首款AMD 870 芯片组主板
支持CPU开核



开启华擎 UCC 后

AMD CPU Core X2/X3

X4

主板有了华擎独特的UCC芯片，简单点击在BIOS就可将CPU开核以享受即时的性能提升。


步骤 1

按下“F2”或“DEL”进入 BIOS。




步骤 2

选择“OC Tweaker”页面，接着选择“ASRock UCC”选项！

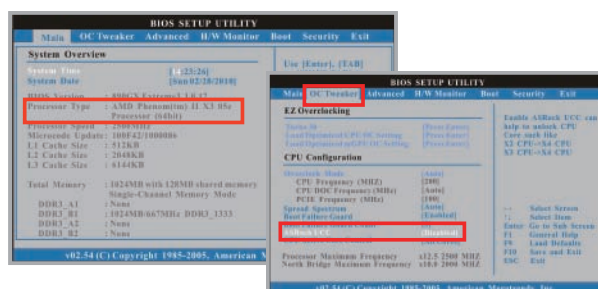


步骤 3

将“ASRock UCC”设置为 [Enabled]。
按下“F10”保存更改并退出。

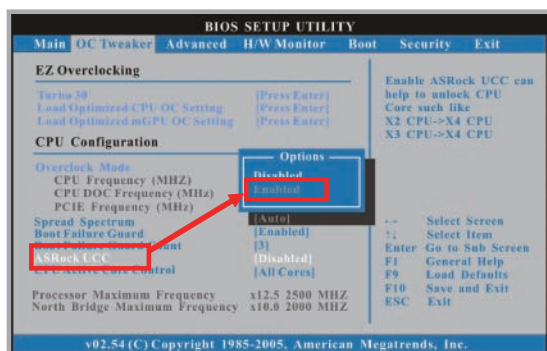


步骤 4

按下“F2”或“DEL”进入 BIOS。
在“Main”页面中将处理器类型解锁为“AMD Phenom II X4 05e”。

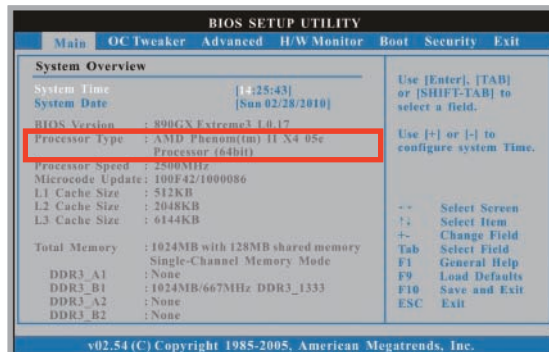

步骤 5

操作系统中的 CPU 信息

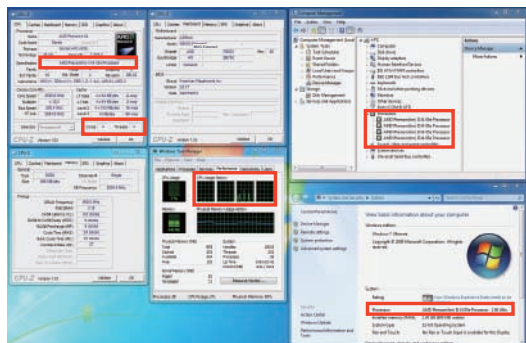

步骤 6

未开启与开启UCC



未开启UCC, 核心数: 3



在BIOS中开启UCC功能



开启UCC, 核心数: 4




870 Extreme3


AMD 870 + SB850 芯片组

ASRock
www.asrock.com

支持 Phenom II X6 6核心处理器

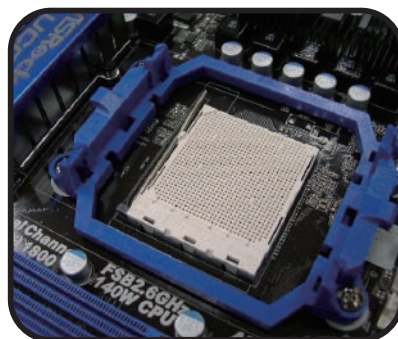

支持ATI™ 4路CrossFireX™交叉火力技术和CrossFireX™交叉火力技术

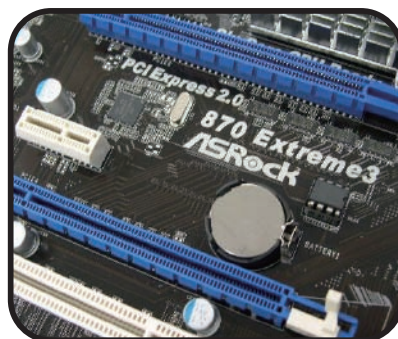

智能开关设计



CMOS 数据清除开关



电源开关



复位开关

**Multi
SPEED**
Fan Control




您可在 BIOS 或 OC Tuner 中从 level 1 到 level 10 逐级调整风扇速度，以获得最理想的速度。


870 Extreme3

AMD 870 + SB850 芯片组

ASRock®
www.asrock.com



支持 ErP/EuP 的主板



支持 ErP/EuP 的电源供应器



ErP/EuP 系统

ErP/EuP 是什么？


ErP/EuP，全称Energy Using Product（能耗产品），是欧盟用来定义完整系统耗电量的规定。随著目前电子产品的大量使用和普及，以及未来 20 到 30 年将持续增加的新的电子产品类型，欧盟决定建立一个有效的政策来解决能源消耗的问题。根据 ErP/EuP 的规定，一个完整系统在关机模式下的交流电总消耗必须在 1.00W 以下。

优质蓝光音效



优质蓝光音效（Premium Blu-ray Audio）是华擎主板的一项独家创新技术，可通过兼容蓝光 DRM 的驱动程序/软件，提供优质 24-bit/192kHz 音效输出。由于支持内容保护与高信噪比数模转换器（DAC），蓝光娱乐内容可以 24-bit/192kHz 的高质量来播放。也就是说，若您使用的设备不支持蓝光音效，音频质量将降为 16-bit/48kHz，如同一般的 CD 音质。为了让用户获得他们所期待的最佳音效解决方案，华擎优质蓝光音效主板是渴望获得高清音效的用户之最佳选择。华擎用户可以享受蓝光音效主板的全部优势。选择华擎，选择纯HD 音效！

为什么是华擎？

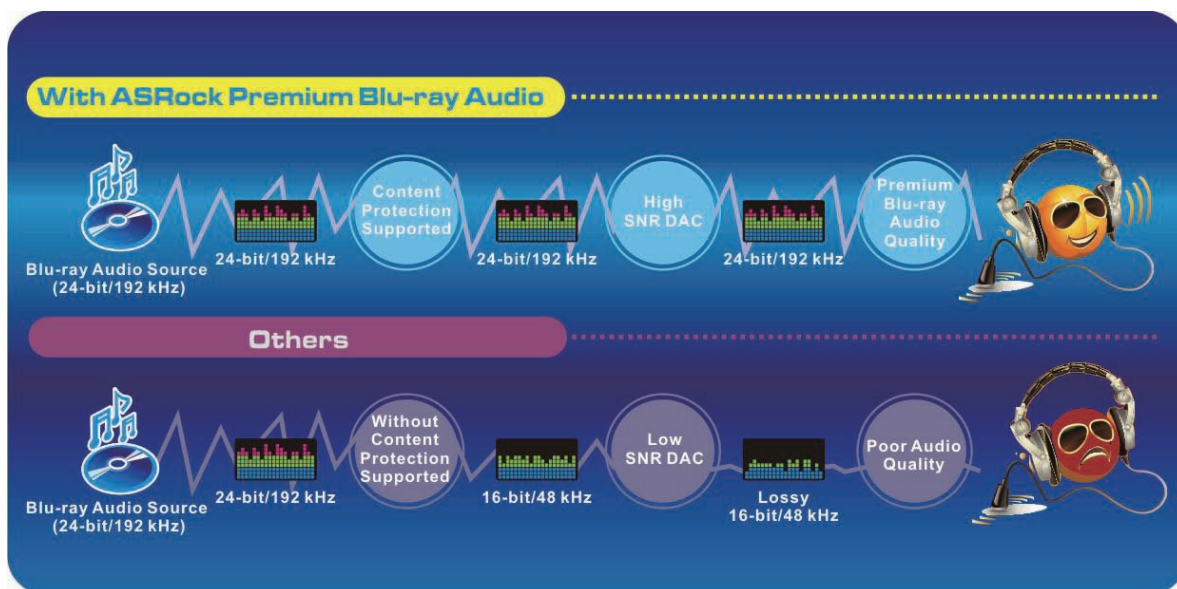

* NR: 讯号与噪音比

870 Extreme3

AMD 870 + SB850 芯片组

ASRock®
www.asrock.com




OC DNA

将您的超频设置保存为设置文件与好友分享。现在就试试 OC DNA 吧！

OC DNA 步骤


步骤 1

在 BIOS OC Tweaker 菜单中，保存您的 BIOS 超频设置作为 User Default。
(例如：我们将这个 User Default 设置命名为“CPU_OC3.8GHz”)

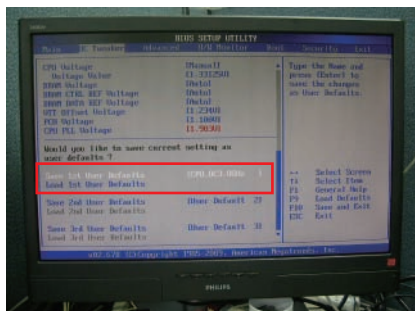


步骤 2

在操作系统中执行华擎 OC DNA，您会找到“CPU_OC3.8GHz”作为 User Profile 1。

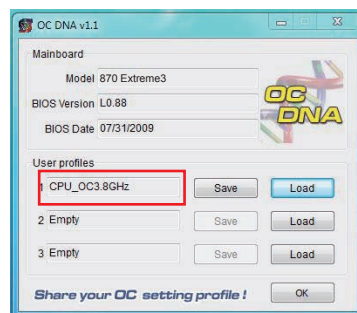

步骤 3

按下“保存 (Save)”按钮将“CPU_OC3.8GHz”超频设置保存为一个设置文件。

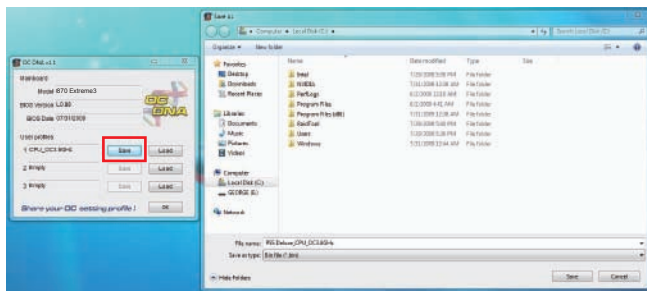


步骤 4

将“CPU_OC3.8GHz”发送给其他朋友。




步骤 5

将朋友收到您的“CPU_OC3.8GHz”设置文件后，他可以在 OC DNA 中按下“载入 (Load)”来载入“CPU_OC3.8GHz”设置文件。

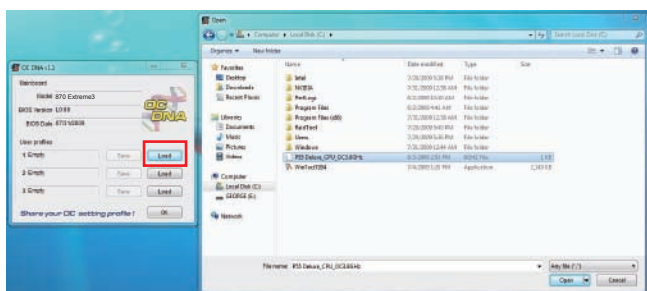

步骤 6

接著，朋友可以进入 BIOS OC Tweaker 菜单中，载入“CPU_OC3.8GHz”设置文件作为他的 BIOS 超频设置。

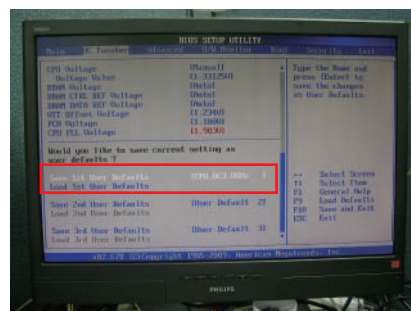

到此，您已经成功将超频设置与朋友分享了！

*要使用 OC DNA，所有用户必须使用相同的主板与相同的 BIOS 版本。

870 Extreme3

AMD 870 + SB850 芯片组

ASRock
www.asrock.com



华擎即时开机功能 (Instant Boot)

华擎即时开机 (ASRock Instant Boot) 是华擎独家创新的功能。它以令人吃惊的速度完成系统开机，比传统开机速度快十倍。对于家庭用户或办公电脑用户，华擎即时开机 (ASRock Instant Boot) 功能还能够保持 Windows 操作系统的整洁以及低功耗运行！详情如下：

<http://www.asrock.com/feature/InstantBoot/index.asp>

* 此功能仅适用于单个用户 (未设定系统帐号和密码)。

* 开机时间取决于硬件配置。

快**10倍**，开机仅需**4秒**到**Windows!**

ASRock YouTube

<http://tw.youtube.com/watch?v=BucljXZVxXo>




华擎 Instant Flash

华擎 Instant Flash 是由华擎独家开发的一项操作方便的 BIOS 更新工具。它内建于 Flash ROM 中，可让您无需进入操作系统，如 MS-DOS 或 Windows，即可更新系统 BIOS。



特色

当您执行 ASRock Instant Flash 时，该程序会自动侦测所有设备，如 USB、硬盘或软驱，以寻找适合您系统的 BIOS 设置。Instant Flash 程序只会列出应用于您主板型号的 BIOS 版本，而不是给出您设备的所有 BIOS 设置。例如，若您的设备保存了多块不同主板的多种 BIOS 设置，但您只需要更新您的 P45 主板，Instant Flash 将只为您列出 P45 BIOS 版本。这一独特的功能可让您轻松选择合适的 BIOS 版本，而不需要浏览所有数据再从中选择。

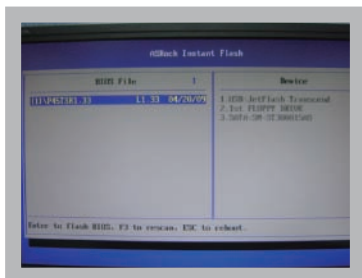

Instant Flash 只列出应用于您主板型号的 BIOS 版本。

简单



点击并开始更新!

快!

870 Extreme3

AMD 870 + SB850 芯片组

ASRock
www.asrock.com



CyberLink



CyberLink Power2Go 6.1 LE OEM

Power2Go 6 可让您刻录和备份视频、照片、音乐与数据到蓝光光碟与 DVD 光碟。

CyberLink MediaShow 4.1 SE OEM

照片与食品管理软件 MediaShow 可用来即时编辑视频和照片，创建幻灯片，并允许您直接将其发布到 YouTube 和 Flickr。

CyberLink PowerDVD 8.0 DTS 试用版

全球知名的 PowerDVD 8 DTS 可让您在 PC 上享受卓越的 DVD 电影播放品质。

CyberLink PowerDirector 8.0 试用版

PowerDirector – 视频编辑软件 – 可编辑包括 AVCHD 在内的高清视频，允许输出到 PSP iPod 及蓝光光盘。

CyberLink PowerBackup 2.5 试用版

PowerBackup 可备份您电脑中的珍贵数据。

Creative Sound Blaster X-Fi MB 试用版

Sound Blaster X-Fi MB 方案可为仅具备简单板载声卡的 PC 系统提供卓越的声音品质、特效及功能。对于游戏玩家来说，EAX® ADVANCED HD 4.0 通过其多环境渲染与混响模型技术，让您感受身临其境般更真实的 3D 游戏体验。